



Catálogo General

Mayo 2017

Catálogo General

Mayo 2017

Mod. Q8A3CG0517
© 2017 BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos, la disponibilidad, precios o sus servicios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.

Balay
Por un mundo más cómodo

Balay



gracias
por elegirnos

Índice

- Servicio al cliente Balay 2
- Balay contigo 5
- Contacta con Balay 6

- Guía de productos 8
- Lavado 36
- Secado 66
- Lavavajillas 86
- Frío 120
- Hornos y compactos 186
- Microondas 220
- Placas 234
- Menaje 286
- Campanas 294
- Cocinas 346

- Novedades y sustituciones 351
- Modos DEMO 352

Índice

- Servicio al cliente Balay 2
- Balay contigo 5
- Contacta con Balay 6

- Guía de productos 8
- Lavado 36
- Secado 66
- Lavavajillas 86
- Frío 120
- Hornos y compactos 186
- Microondas 220
- Placas 234
- Menaje 286
- Campanas 294
- Cocinas 346

- Novedades y sustituciones 351
- Modos DEMO 352

Servicio al cliente Balay



Abraham González y Martín Pazos

Servicio Técnico Balay de la provincia de Pontevedra

gracias por elegirnos

Nuestros electrodomésticos también tienen los mejores servicios

En Balay sabemos que fabricar los mejores electrodomésticos es muy importante, pero no lo es todo. También somos conscientes de que ofrecer un buen servicio a nuestros clientes es fundamental. Es imprescindible que sepan que una vez que compran uno de nuestros electrodomésticos, Balay va a seguir ahí, ofreciéndole los mejores servicios y ventajas.

Teléfono 902 145 150 – 976 305 712
24 horas – 7 días
Ofrecemos atención telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicio FlexService*
Un amplio horario de visitas, de lunes a viernes, incluso los sábados por la mañana.

Solicitud de reparación online desde balay.es
En Balay también ofrecemos la posibilidad de solicitar cita de reparación a través de nuestra web.

Servicio de emergencias*
Contamos con un servicio de emergencias de fin de semana y, además, durante la semana, contratando nuestro servicio VIP, garantizamos la mejor asistencia en menos de 2 horas.

Pago con tarjeta
Balay ofrece la posibilidad de pagar la mayoría de las reparaciones y compras con tarjeta de crédito.

Extensa red de Centros de Asistencia Técnica
Además, en balay.es disponemos de un localizador para encontrar fácilmente el Centro de Asistencia Técnica más cercano de nuestra red de centros en toda España.

Mayor garantía en reparaciones
Garantizamos los materiales y la mano de obra de nuestras reparaciones durante 2 años (la garantía legal obligatoria es solo de 3 meses).

Ampliación de garantía
Los usuarios también pueden ampliar la garantía original de cada electrodoméstico, de 2 a 5 años (repuestos, mano de obra y desplazamiento), por un precio asequible y para su mayor tranquilidad.

Repuestos originales
Todos nuestros repuestos son originales de fábrica lo que supone una garantía más de la calidad y fiabilidad de nuestras reparaciones.

Envío a domicilio
También ofrecemos la posibilidad de poder adquirir repuestos originales, productos de limpieza y mantenimiento, accesorios y complementos de menaje, a través de balay.es y por teléfono.

Mejor precio garantizado
En caso de encontrar un servicio técnico que realice la misma reparación por menos precio, nos comprometemos a devolverle la diferencia.

Instalación de nuevo electrodoméstico
Los clientes pueden contactar con nuestro Servicio al Cliente Balay para instalar y poner en funcionamiento su nuevo electrodoméstico Balay.

Técnicos altamente cualificados
Todos nuestros técnicos disponen del carnet oficial ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos), lo que acredita su profesionalidad, seguridad y confianza.

*Consultar disponibilidad.

Nuestra tienda online: compra de repuestos y mucho más

En la tienda online de Balay ofrecemos la posibilidad de solicitar repuestos, accesorios y productos de limpieza para nuestros electrodomésticos de la forma más rápida y sencilla.

Ahora, acceder a la compra, es tan fácil como entrar en www.balay.es/tienda y disfrutar de todas estas ventajas:

Forma de pago

Se puede pagar contra reembolso en el momento de la recepción del pedido o mediante tarjeta de crédito Visa o MasterCard y Paypal.

Garantía

Todos los productos de la tienda online de Balay cuentan con la garantía dada por los distintos fabricantes para cada uno de los artículos.

Plazo de entrega

Una vez realizado el pedido, éste se entregará en un plazo de 24 a 96 horas en la dirección indicada.


Devoluciones y cambios

Si por cualquier motivo no se está satisfecho con el pedido, hay un plazo de 14 días naturales, desde la fecha de entrega del mismo, para poder devolverlo.

"Tienda Solidaria" Balay

Tienda solidaria
Balay

Nuestra tienda online reserva un apartado muy especial para la "Tienda Solidaria". Un espacio donde poder adquirir fantásticos artículos seleccionados para toda la familia y donde, además de tener un poquito de nosotros, el usuario estará colaborando con el proyecto solidario "Escuela de segunda oportunidad" de la Fundación Federico Ozanam.

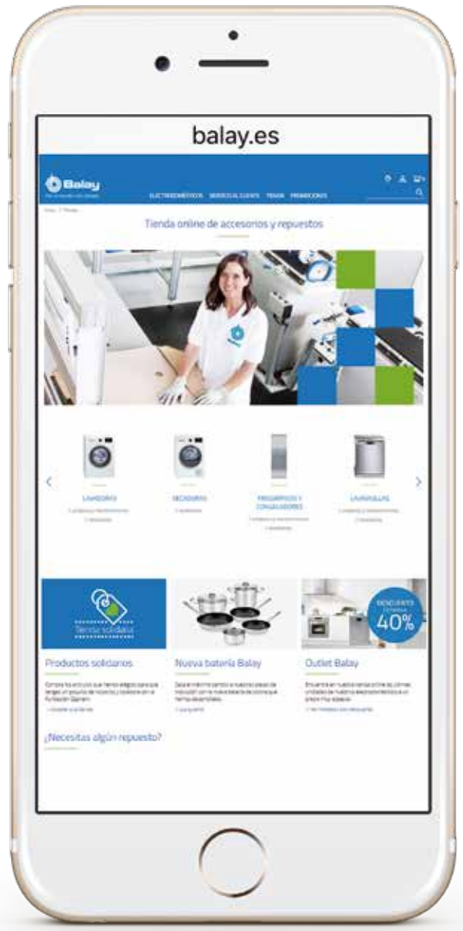

Balay Contigo: registrarse solo tiene ventajas

Balay Contigo es un programa que premia la confianza y fidelidad de los clientes con nuestra marca.

Tan solo hay que registrarse en www.balay.es/balaycontigo y acceder a este exclusivo programa y a todas sus ventajas.



Registro

En Balay Contigo nuestros clientes pueden registrar sus electrodomésticos, y beneficiarse de promociones, ofertas y descuentos exclusivos.

Pedidos

Se puede hacer el seguimiento de los pedidos realizados en la tienda online. De esta forma tendrán toda la información disponible para su consulta.

Información

Se puede acceder y descargar los manuales de instrucciones de los diferentes electrodomésticos.
Toda la información necesaria disponible las 24 horas del día, 365 días al año.

Trucos

Ofrecemos ayuda y trucos para poder sacar el máximo rendimiento a los electrodomésticos.

Contacta con Balay



LYDIA
BALLESTEROS
Teleoperadora
de Balay

Servicio Usuario Balay

902 145 450
976 305 712

Servicio Distribuidor Balay

902 331 442

gracias
por elegirnos

Aún más cerca de ti

En Balay seguimos siendo fieles a nuestro compromiso de hacer un mundo más cómodo y de estar siempre lo más cerca posible de ti. Por eso, además de en Facebook, Twitter, Youtube y Google+, en nuestro Blog encontrarás ideas para contribuir a que tu mundo y el de tus clientes sea un lugar un poquito más cómodo. Ideas fáciles y rápidas para ahorrar tiempo en tu día a día sacándole todo el partido.

Con nuestras redes sociales pretendemos ofrecer una ayuda inmediata y de calidad sea cual sea la información que busques.

Ventajas:

Para ti:

- Información útil y detallada para conocer toda nuestra gama de productos y novedades.
- Argumentos y beneficios para la prescripción del producto a tus clientes.
- Contacto directo y respuesta inmediata para la resolución de problemas o dudas.

Para tus clientes:

- Información directa y sencilla, adaptada a casos prácticos de uso diario.
- Trucos y consejos de uso para sacarle el máximo rendimiento a nuestros electrodomésticos.
- Ante cualquier duda o problema que pueda surgir, recibirán la respuesta rápida y profesional de Balay.

balay.es

facebook.com/Electrodomesticos.Balay

@Balay_es

porunmundomascomodo.balay.es

youtube.com/mundobalay

flickr.com/mundobalay

MundoBalay



JUAN
ANTONIO
RODRÍGUEZ

Empleado de Balay

Guía de productos

En este catálogo vamos a mostrarte las novedades, prestaciones y productos que seducirán a tus clientes durante este año. ¿Estás preparado?



Lavadoras Balay

Con función secado



3TW976X

Acero mate antihuellas

- Clase A
- 1.400 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

1.200 €



3TW976

Blanco

- Clase A
- 1.400 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

1.020 €

7/4 kg

Con dosificación automática



3TS986XA

Acero mate antihuellas

- 30% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

825 €



3TS986BA

Blanco

- 30% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

720 €

8 kg

ExtraSilencio



3TS998B

Blanco

- 30% menos que A+++
- 1.400 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

840 €



3TS999B

Blanco

- 30% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

695 €

9 kg



3TS988BP

Blanco

- 30% menos que A+++
- 1.400 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

635 €



3TS986XP

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

670 €



3TS986B

Blanco

- 30% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

565 €

8 kg



3TS984X

Acero inox. antihuellas

- 30% menos que A+++
- 1.000 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

645 €



3TS984B

Blanco

- 30% menos que A+++
- 1.000 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

540 €

8 kg



3TS976X

Acero inox. antihuellas

- 20% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

645 €



3TS976B

Blanco

- 20% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Doble entrada agua (bitérmica)
- Función "pausa+carga"

540 €



3TS976XA

Acero mate antihuellas

- 10% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

585 €



3TS976BA

Blanco

- 10% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

480 €

7 kg

Lavadoras



3TS873XA

Acero mate

- Clase A+++
- 1.000 r.p.m.

525 €



3TS873BC

Blanco

- Clase A+++
- 1.000 r.p.m.

420 €

7 kg



3TS863XA

Acero mate

- Clase A+++
- 1.000 r.p.m.

505 €



3TS864BC

Blanco

- Clase A+++
- 1.000 r.p.m.

395 €

6 kg



3TS853B

Blanco

- Clase A+
- 1.000 r.p.m.

360 €

5,5 kg

Totalmente integrables



3TI986B

Blanco

- 20% menos que A+++
- 1.200 r.p.m.
- Sistema Cardan
- Función "pausa+carga"

875 €



3TI984B

Blanco

- 20% menos que A+++
- 1.000 r.p.m.
- Sistema Cardan
- Función "pausa+carga"

805 €

8 kg



3TI776BC

Blanco

- Clase A++
- 1.200 r.p.m.

780 €



3TI773BC

Blanco

- Clase A++
- 1.000 r.p.m.

670 €



3TI771BC

Blanco

- Clase A++
- 800 r.p.m.

600 €

7 kg

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



3TW778B

Blanco

- Clase B
- 1.400 r.p.m.
- Sistema Cardan

1.320 €



3TW776B

Blanco

- Clase B
- 1.200 r.p.m.

1.105 €

7/4 kg

Carga superior



3TL865

Blanco

- Clase A+
- 1.200 r.p.m.
- Función "pausa+carga"

540 €

6 kg

Secadoras Balay

Con bomba de calor



3SB998B

Blanco

- Clase A++
- Condensador autolimpiante

1.020 €



3SB995B

Blanco

- Clase A++
- Condensador autolimpiante

885 €

9 kg



3SB987X

Acero mate antihuellas

- Clase A++
- Condensador autolimpiante

945 €



3SB987BA

Blanco

- Clase A++
- Condensador autolimpiante

840 €



3SB975B

Blanco

- Clase A++
- Condensador autolimpiante

740 €

8 kg

Condensación



3SC187B

Blanco

- Clase B

635 €



3SC185B

Blanco

- Clase B

565 €

7 kg



3SC873

Blanco

- Clase B

525 €



3SC871B

Blanco

- Clase B

455 €

7 kg

Precios de referencia.

Lavadoras: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
Secadoras: información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
Lavadoras con función secado: información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas Balay

Libre instalación 60 cm ancho



3VS885IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

820 €

14 servicios



3VS706IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+++
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

790 €

13 servicios



3VS706BA

Blanco

- Clase A+++
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

695 €



3VS775IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

720 €

14 servicios



3VS775BA

Blanco

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

630 €



3VS705IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A++
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

670 €



3VS705BA

Blanco

- Clase A++
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

575 €



3VS572IP

Acero inox. antihuellas

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

600 €



3VS572BP

Blanco

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

515 €



3VS504IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A++
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

585 €



3VS504BA

Blanco

- Clase A++
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

500 €

13 servicios



3VS303IP

Acero inox. antihuellas

- Clase A+

540 €



3VS303BP

Blanco

- Clase A+

445 €

12 servicios

Integrable 60 cm ancho



3VI300XP

Panel acero inoxidable

- Clase A+

600 €

12 servicios

Totalmente integrables 60 cm ancho



3VF786XA

Panel acero inoxidable

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Programa 1 hora

805 €

14 servicios



3VF704XA

Panel acero inoxidable

- Clase A++
- Programa 1 hora

755 €

13 servicios



3VH385NA

Panel negro

- Clase A++
- Tercera bandeja
- Alto: 86,5 cm
- Programa 1 hora

720 €

14 servicios



3VF305NA

Panel negro

- Clase A++
- Programa 1 hora

585 €

13 servicios



3VF301NP

Panel negro

- Clase A+

525 €

12 servicios

Libre instalación 45 cm ancho



3VN502IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

695 €

10 servicios



3VN502BA

Blanco

- Clase A+
- Tercera bandeja
- Función "pausa+carga"
- Programa 1 hora

600 €



3VN303IA

Acero inox. antihuellas

- Clase A+
- Programa 1 hora

550 €

9 servicios



3VN303BA

Blanco

- Clase A+
- Programa 1 hora

465 €

Totalmente integrables 45 cm ancho



3VT532XA

Panel acero inoxidable

- Clase A+
- Tercera bandeja
- Programa 1 hora

720 €

10 servicios



3VT305NA

Panel negro

- Clase A+
- Programa 1 hora

570 €



3VT304NA

Panel negro

- Clase A+
- Programa 1 hora

510 €

9 servicios

Compactos integrables



3VC732XC

Acero inox. antihuellas

- Clase A+
- Alto 60 cm

705 €

8 servicios



3VK732XC

Acero inox. antihuellas

- Clase A+
- Alto 45 cm

595 €

6 servicios

Compacto libre instalación



3VK301BC

Blanco

- Clase A+

415 €

6 servicios

Precios de referencia.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frío Balay

Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort



3KR7897BI

Cristal negro

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.320 €



3KR7897GI

Cristal gris antracita

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.320 €



3KR7897WI

Cristal blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.320 €

Serie Cristal. 203 x 60 cm



3KR7868XE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.080 €



3KR7867XE

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.030 €



3KR7827WE

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

935 €

203 x 60 cm



3KR7667XE

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

990 €



3KR7627WE

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

880 €

186 x 60 cm

Combinados NoFrost Fresh



3KF6650MI

Acero mate

- Clase A++
- Cajón Fresh

695 €



3KF6610WI

Blanco

- Clase A++
- Cajón Fresh

625 €

186 x 60 cm



3KF6550MI

Acero mate

- Clase A++
- Cajón Fresh

610 €



3KF6510WI

Blanco

- Clase A++
- Cajón Fresh

535 €

176 x 60 cm

Combinados NoFrost ExtraFresh



3KR7968P

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

1.405 €



3KR7967P

Acero inox

- Clase A+
- Cajón ExtraFresh

1.200 €



3KR7907B

Blanco

- Clase A+
- Cajón ExtraFresh

1.080 €

200 x 70 cm



3KR7767P

Acero inox

- Clase A+
- Cajón ExtraFresh

1.175 €



3KR7707B

Blanco

- Clase A+
- Cajón ExtraFresh

1.020 €

185 x 70 cm



3KF6876XE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

995 €



3KF6826WE

Blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

900 €



3KF6875XE

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

945 €



3KF6855ME

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

900 €



3KF6825WE

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

850 €



3KF6853MI

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

825 €



3KF6812WI

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

765 €

203 x 60 cm



3KF6676XE

Acero inox

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

945 €



3KF6626WE

Blanco

- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

840 €



3KF6675XE

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

900 €



3KF6655ME

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

850 €



3KF6625WE

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

790 €



3KF6653MI

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

765 €



3KF6612WI

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

705 €

186 x 60 cm

Precios de referencia.
El color indicado hace referencia exclusivamente a la puerta.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frío Balay

Combinados EcoFresh



3KSP6865
Acero inox
- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

1.005 €



3KSB6805
Blanco
- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

925 €

201 x 60 cm



3KSL5655
Acero mate
- Clase A+++
- Cajón ExtraFresh

945 €



3KSP5660
Acero inox
- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

880 €

186 x 60 cm

Frigoríficos americanos Óptima NoFrost



3FA4664X
Acero inox
- Clase A+
- Dispensador agua, cubitos, hielo picado
- Tanque de agua. Sin instalación

2.075 €



3FA4665X
Acero inox
- Clase A++
- Dispensador agua, cubitos, hielo picado

2.280 €



3FA4660X
Acero inox
- Clase A+
- Display Touch Control

1.620 €



3FA4611B
Blanco
- Clase A+
- Display Touch Control

1.440 €

177 x 91 cm

Dos puertas Óptima NoFrost



3FF3760P
Acero inox
- Clase A+
- Cajón ExtraFresh
- Cajón ExtraCold 0ºC

1.000 €



3FF3700B
Blanco
- Clase A+
- Cajón ExtraFresh
- Cajón ExtraCold 0ºC

880 €

186 x 70 cm



3FFP3661
Acero inox
- Clase A+
- Cajón ExtraCold 0ºC

910 €



3FFB3621
Blanco
- Clase A+
- Cajón ExtraCold 0ºC

790 €

186 x 60 cm



3FFL3451
Acero mate
- Clase A+
- Cajón ExtraCold 0ºC

840 €



3FFB3421
Blanco
- Clase A+
- Cajón ExtraCold 0ºC

730 €

171 x 60 cm

Dos puertas EcoFresh



3FSL2455
Acero mate
- Clase A++

780 €



3FSW2416
Blanco
- Clase A++

645 €

176 x 60 cm



3FSW2300
Blanco
- Clase A+

540 €

161 x 60 cm

Frío integrable



3KI7148F
- Clase A++
- Óptima NoFrost en el congelador
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.440 €



3KI7014F
- Clase A++
- Óptima NoFrost en el congelador
- Cajón Fresh

1.140 €



3KIB4860
- Clase A+

845 €

Combinados



3FI7047S
- Clase A++
- Frigorífico
- Cajón ExtraFresh Comfort

885 €



3GI7047F
- Clase A++
- Congelador Óptima NoFrost

1.080 €

Una puerta. Combinación en pareja



3KUB3253
- Clase A+
- Frigorífico

620 €



3GUB3252
- Clase A+
- Congelador

625 €

Bajo encimera



3FIB3420
- Clase A+
- Frigorífico

605 €



3GI1047S
- Clase A++
- Congelador

540 €

Una puerta. Combinación vertical



3FIB3720
- Clase A+
- Frigorífico y congelador

680 €



3FIB3620
- Clase A+
- Frigorífico y congelador

620 €

Dos puertas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Precios de referencia.
El color indicado hace referencia exclusivamente a la puerta.

Frío Balay

Frigoríficos una puerta



3FC1667P

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh Comfort

1.080 €



3FC1661P

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

960 €



3FC1652L

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh
- Dispensador exterior de agua

960 €



3FC1651L

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

840 €



3FC1601B

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

750 €



3FC1663P

Acero inox

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

1.050 €

186 x 60 cm



3FC1603B

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

850 €



3FC1552L

Acero mate

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

845 €



3FC1502B

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

750 €

186 x 60 cm

176 x 60 cm



3FC1300B

Blanco

- Clase A++
- Cajón ExtraFresh

700 €

161 x 60 cm

Congeladores una puerta



3GF8667P

Acero inox

- Clase A++
- Óptima NoFrost

1.115 €



3GF8661P

Acero inox

- Clase A++
- Óptima NoFrost

960 €



3GF8651L

Acero mate

- Clase A++
- Óptima NoFrost

840 €



3GF8601B

Blanco

- Clase A++
- Óptima NoFrost

750 €



3GF8663P

Acero inox

- Clase A++
- Óptima NoFrost

1.100 €

186 x 60 cm



3GF8603B

Blanco

- Clase A++
- Óptima NoFrost

900 €



3GF8552L

Acero mate

- Clase A++
- Óptima NoFrost

905 €



3GF8502B

Blanco

- Clase A++
- Óptima NoFrost

810 €

186 x 60 cm

176 x 60 cm



3GS8301B

Blanco

- Clase A++
- Cíclico

750 €

161 x 60 cm

Precios de referencia.
El color indicado hace referencia exclusivamente a la puerta.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Hornos Balay

Touch Control Profesional con textos



3HB570XC

Cristal gris

- Puerta extraíble
- Pirolítico

790 €



3HB560XCT

Cristal gris

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

755 €

Serie Cristal

Touch Control Confort



3HB558XCT

Cristal gris

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

610 €



3HB558BCT

Cristal blanco

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

610 €



3HB558NCT

Cristal negro

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

610 €



3HB508XCT

Cristal gris

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

500 €



3HB508BCT

Cristal blanco

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

500 €



3HB508NCT

Cristal negro

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

500 €

Serie Cristal



3HB568XF

Cristal gris/acero

- Puerta extraíble
- Pirolítico

645 €



3HB558XF

Cristal gris/acero

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort 1 altura

595 €



3HB558NF

Cristal negro/acero

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort 1 altura

595 €



3HB518XF

Cristal gris/acero

- Puerta extraíble
- Aqualisis

525 €



3HB508XF

Cristal gris/acero

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort 1 altura

485 €



3HB508NF

Cristal negro/acero

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort 1 altura

485 €

Serie Fusión Plus



3HB557XM

Acero inoxidable

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort 1 altura

565 €



3HB556XM

Acero inoxidable

- Puerta abatible
- Pirolítico. Gradas cromadas

545 €

Serie Acero

Touch Control Profesional



3HB569XC

Cristal gris

- Puerta extraíble
- Pirolítico

720 €



3HB559XCT

Cristal gris

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

680 €



3HB559BCT

Cristal blanco

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

680 €



3HB559NCT

Cristal negro

- Puerta abatible
- Pirolítico. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

680 €



3HB509XCT

Cristal gris

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura

560 €

Serie Cristal

Programación electrónica



3HB516XM

Acero inoxidable

- Puerta extraíble
- Aqualisis

460 €



3HB516BM

Blanco

- Puerta extraíble
- Aqualisis

440 €



3HB506XM

Acero inoxidable

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort 1 altura

410 €



3HB506BM

Blanco

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort 1 altura

390 €



3HB506NM

Negro

- Puerta abatible
- Aqualisis. Raíles Confort 1 altura

390 €



3HB505XM

Acero inoxidable

- Puerta abatible
- Gradas cromadas

375 €

Serie Acero

Programación mecánica



3HB504BC

Cristal blanco

- Puerta abatible. Multifunción
- Gradas cromadas

425 €

Serie Cristal



3HB504XM

Acero inoxidable

- Puerta abatible. Multifunción
- Gradas cromadas

365 €



3HB504BM

Blanco

- Puerta abatible. Multifunción
- Gradas cromadas

340 €



3HB503XM

Acero inoxidable

- Puerta abatible. Radiación
- Gradas cromadas

315 €



3HB503BM

Blanco

- Puerta abatible. Radiación
- Gradas cromadas

290 €



3HB503NM

Negro

- Puerta abatible. Radiación
- Gradas cromadas

290 €

Serie Acero

90 cm de ancho



3HB598NC

Cristal negro

- Puerta abatible. Multifunción
- Raíles 1 altura

1.120 €

Serie Cristal

Precios de referencia.

Compactos Balay

Compacto con vapor



3HV469XC
Cristal gris
- Puerta abatible
- Multifunción con vapor

1.205 €

Serie Cristal

Compactos con microondas



3HW441XC
Cristal gris
- Puerta abatible
- Multifunción + microondas

670 €



3HW441BC
Cristal blanco
- Puerta abatible
- Multifunción + microondas

670 €



3HW441NC
Cristal negro
- Puerta abatible
- Multifunción + microondas

670 €

Serie Cristal

Compactos



3HB458XCA
Cristal gris
- Puerta abatible. Multifunción
- Aqualisis. Raíles 1 altura

610 €



3HB458BC
Cristal blanco
- Puerta abatible. Multifunción
- Aqualisis. Raíles 1 altura

610 €



3HB458NC
Cristal negro
- Puerta abatible. Multifunción
- Aqualisis. Raíles 1 altura

610 €

Serie Cristal



3HB451XM
Acero inoxidable
- Puerta abatible. Multifunción
- Aqualisis. Gradas cromadas

500 €

Serie Acero


Módulos de calentamiento Balay

Módulos de calentamiento



3AC149XC
Cristal gris
- 6 funciones
- Apertura "push" sin tirador

450 €



3AC149BC
Cristal blanco
- 6 funciones
- Apertura "push" sin tirador

450 €



3AC149NC
Cristal negro
- 6 funciones
- Apertura "push" sin tirador

450 €

Serie Cristal

Precios de referencia.

Menaje Balay

Menaje Balay para placas de inducción



3ST0006X
- Batería Balay 6 piezas

190 €



3CC0024X
- Cacerola Balay
- Base 22 cm. Boca 24 cm

45 €



3OL0018X
- Olla Balay
- Base 15 cm. Boca 18 cm

40 €



3CZ0015X
- Cazo Balay
- Base 12 cm. Boca 15 cm

25 €



3SA0021X
- Sartén Balay
- Base 21 cm. Boca 26 cm

40 €



3SA0018X
- Sartén Balay
- Base 18 cm. Boca 24 cm

35 €



3SA0015X
- Sartén Balay
- Base 15 cm. Boca 20 cm

30 €



3PA0028X
- Paellera Balay
- Base 28 cm. Boca 32 cm.

50 €

Menaje para placas Flex Inducción



3AB39512
- Plancha Teppan Yaki grande
- Superficie útil de 39 x 22 cm

200 €



3AB39511
- Plancha Teppan Yaki pequeña
- Superficie útil de 28 x 22 cm

150 €



3AB39522
- Grill grande
- Superficie útil de 34 x 17 cm

150 €



3AB39011
- Fuente de asado
- Superficie útil de 33 x 24 x 9 cm

100 €



3AB39012
- Rejilla vapor para fuente 3AB39011

50 €

Menaje para placas con Control de Temperatura del Aceite



3AB39230
- Sartén
- Base 21 cm. Boca 26 cm

60 €



3AB39220
- Sartén
- Base 18 cm. Boca 24 cm

55 €



3AB39210
- Sartén
- Base 15 cm. Boca 20 cm

50 €



3AB39250
- Sartén
- Base 28 cm. Boca 34 cm

75 €

Otros recipientes



3AB39240
- Paellera zona extra gigante de 32 cm
- Base 34 cm. Boca 40 cm

85 €

Microondas Balay

Compactos con microondas



3HW441XC
Cristal gris
• Grill 1.750 W
• Electrónico
• Plato giratorio
670 €



3HW441BC
Cristal blanco
• Grill 1.750 W
• Electrónico
• Plato giratorio
670 €



3HW441NC
Cristal negro
• Grill 1.750 W
• Electrónico
• Plato giratorio
670 €

Serie Cristal

Integrables sin marco. Sin plato giratorio



3WG459XDC
Cristal gris
• Grill 1.300 W
• Electrónico
• Apertura derecha
680 €



3WG459XIC
Cristal gris
• Grill 1.300 W
• Electrónico
• Apertura izquierda
680 €



3WG459BIC
Cristal blanco
• Grill 1.300 W
• Electrónico
• Apertura izquierda
680 €



3WG459NIC
Cristal negro
• Grill 1.300 W
• Electrónico
• Apertura izquierda
680 €

Serie Cristal. 21 litros

Integrables sin marco. Con plato giratorio



3WG665NIM
Cristal negro/Acero inox.
• Grill 1.200 W
• Electrónico
425 €

Serie Acero. 25 litros



3WG365NIM
Cristal negro/Acero inox.
• Grill 1.000 W
• Electrónico
340 €

Serie Acero. 20 litros



3WG365XIC
Cristal gris
• Grill 1.000 W
• Electrónico
340 €



3WG365BIC
Cristal blanco
• Grill 1.000 W
• Electrónico
340 €



3WG365NIC
Cristal negro
• Grill 1.000 W
• Electrónico
340 €

Serie Cristal. 20 litros



3WM360XIC
Cristal gris
265 €



3WM360BIC
Cristal blanco
265 €



3WM360NIC
Cristal negro
265 €

Integrables con marco. Con plato giratorio



3WGX1929P
Acero inoxidable
• Grill 1.000 W
• Electrónico
280 €



3WMX1918
Acero inoxidable
205 €



3WMB1918
Blanco
180 €

Ancho 60 cm. 17 litros



3WGX1953
Acero inoxidable
• Grill 1.000 W
255 €



3WMB1958
Blanco
205 €

Ancho 50 cm. 17 litros

Libre instalación. Con plato giratorio



3WGX2018
Acero inoxidable
• Grill 1.000 W
145 €



3WGB2018
Blanco
• Grill 1.000 W
110 €

17 litros

Precios de referencia.

Placas inducción Balay

Ancho 90 cm



3EB999LT

Biselada

- Control Plus
- Control Temperatura Aceite
- Flex Inducción

1.385 €

Zona 32 cm



3EB997LT

Biselada

- Control Plus
- Control Temperatura Aceite

1.160 €

Zona 32 cm



3EB955LQ

Biselada

- 35 cm de fondo
- Control deslizante Balay

805 €

Zona 28 cm

Ancho 80 cm



3EB989LT

Biselada

- Control Plus
- Control Temperatura Aceite
- Flex Inducción

890 €

Zona 28 cm



3EB985LT

Biselada

- Control Plus
- Control Temperatura Aceite

805 €

Zona 28 cm

Ancho 70 cm



3EB977LT

Biselada

- Control Plus
- Control Temperatura Aceite

775 €

Zona 32 cm

Ancho 60 cm Flex Inducción



3EB968LT

Biselada

- Control Plus
- Control Temperatura Aceite

825 €

2 zonas Flex Inducción



3EB969MU

Biselada
Gris metalizada

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

810 €

Zona 28 cm



3EB969LU

Biselada

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

705 €

Zona 28 cm

Precios de referencia.

Ancho 60 cm



3EB967MU

Biselada
Gris metalizada

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

765 €



3EB967LU

Biselada

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

675 €



3EB967FR

Bisel delantero

- Control táctil fácil uso

620 €

Zona 32 cm



3EB965MU

Biselada
Gris metalizada

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

680 €

3EB965BU

NUEVO

Biselada
Blanca

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

680 €



3EB965LU

Biselada

- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

595 €



3EB965LR

Biselada

- Control táctil fácil uso

560 €

Zona 28 cm



3EB865MQ

Biselada
Gris metalizada

- Control deslizante Balay

605 €



3EB865FR

Bisel delantero

- Control táctil fácil uso

495 €



3EB865XR

Marco inoxidable

- Control táctil fácil uso

480 €

Zona 28 cm



3EB864XR

Marco inoxidable

- Control táctil fácil uso

435 €



3EB864ER

Terminación cristal

- Control táctil fácil uso

420 €

Zona 24 cm



3EB861LR

Biselada

- Control táctil fácil uso

485 €

4 zonas

Placas vitrocerámicas Balay

Medidas especiales



3EB797LU
Biselada
- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

780 €

Ancho 90 cm. Zona 32 cm



3EB785LQ
Biselada
- Control deslizante Balay

585 €

Ancho 80 cm. Zona 28 cm



3EB755LP
Biselada
- 35 cm de fondo
- Control deslizante Balay

585 €

Ancho 90 cm. Zona 28 cm




3EB712LR
Biselada
- 35 cm de fondo
- Control táctil fácil uso

360 €

Ancho 60 cm

Ancho 60 cm. Zona 32 cm



3EB767LQ
Biselada
- Control deslizante Balay

410 €

Zona 32 cm

Ancho 60 cm. Zona 28 cm



3EB765LU
Biselada
- Control deslizante Balay
- Control Temperatura Aceite

410 €



3EB765LQ
Biselada
- Control deslizante Balay

355 €



3EB765XQ
Marco inoxidable
- Control deslizante Balay

340 €



3EB715LR
Bisel delantero
- Control táctil fácil uso

310 €



3EB715XR
Marco inoxidable
- Control táctil fácil uso

300 €

Zona 28 cm

Ancho 60 cm. Zona 24 cm



3EB714LR
Bisel delantero
- Control táctil fácil uso

275 €



3EB714XR
Marco inoxidable
- Control táctil fácil uso

260 €



3EB714ER
Terminación cristal
- Control táctil fácil uso

250 €

Zona 24 cm

Ancho 60 cm



3EB721LR
Biselada
- Control táctil fácil uso

300 €



3EB721XR
Marco inoxidable
- Control táctil fácil uso

285 €



3EB720LR
Bisel delantero
- Control táctil fácil uso

275 €



3EB720XR
Marco inoxidable
- Control táctil fácil uso

260 €

4 zonas

Placas modulares Balay

Línea Profesional



3EB640LQ
Biselada
- Control deslizante
- 40 cm ancho

1.450 €

Teppan Yaki



3EB939LQ
Biselada
- Control deslizante

560 €

Flex Inducción



3EB930LQ
Biselada
- Control deslizante

440 €

Inducción



3EB730LQ
Biselada
- Control deslizante

315 €

Vitrocerámica



3ETG632HB
Biselada
- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

310 €

2 zonas gas



3ETG631HB
Biselada
- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrilla hierro fundido

285 €

Zona Wok

Línea Inoxidable



3EB730IM
Marco acero inoxidable

230 €

Vitrocerámica



3ETX332MB
Acero inoxidable
- Autoencendido. Gas Stop

205 €

2 zonas gas

Precios de referencia.

Placas gas Balay

Cristal Gas Ancho 75 cm



3ETG676HB

Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

510 €

5 zonas

Ancho 60 cm Gas Mixta



3ETG667HB

Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

505 €

4 zonas

Gas Ancho 75 cm



3ETX676HB

Butano. Acero inox

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

425 €

5 zonas

Cristal Gas Ancho 60 cm



3ETG663HB

Gas natural

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

395 €



3ETG663HN

Gas natural

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

395 €

3 zonas



3ETG664HB

Butano

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas hierro fundido

400 €



3ETG464MB

Butano

- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas metálicas

260 €

4 zonas

Gas Ancho 60 cm



3ETX663MB

Butano. Acero inox

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas metálicas

290 €



3ETX663MN

Gas natural. Acero inox

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas metálicas

290 €

3 zonas




3ETX664MB

Butano. Acero inox

- Control Preciso llama 9 niveles
- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas metálicas

305 €

4 zonas



3ETX565TB NUEVO

Butano. Acero inox

- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas con recubrimiento de hierro fundido

245 €



3ETX464MB

Butano. Acero inox.

- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas metálicas

200 €

4 zonas



3ETX463MB

Butano. Acero inox

- Autoencendido. Gas Stop
- Parrillas metálicas

200 €

3 zonas

Cocinas Balay

Vitrocerámica



3CVB463BQ

Blanco

- 4 zonas vitrocerámicas.

610 €

Horno eléctrico

Gas



3CGB462BQ

Blanco

- 4 quemadores de gas

485 €

Horno gas

Campanas Balay

Decorativas Isla



3BI8128XMA
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 890 m³/h
- Iluminación por LED

1.180 €



3BI898XMA
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 850 m³/h
- Iluminación por LED

995 €



3BI897BC
Cristal blanco
- Potencia máx. extracc.*: 870 m³/h
- Iluminación por LED

930 €



3BI897NC
Cristal negro
- Potencia máx. extracc.*: 870 m³/h
- Iluminación por LED

930 €



3BI894XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación halógena

685 €

Ancho 120 cm

Ancho 90 cm

Extractor de techo



3BE297RB
NUEVO
Blanco
- Potencia máx. extracc.*: 780 m³/h
- Iluminación por LED

1.435 €

Ancho 90 cm

Decorativas pared. Serie Cristal



3BC497GN
NUEVO
Cristal negro
- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación por LED

1.010 €



3BC497GB
NUEVO
Cristal blanco
- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación por LED

1.010 €

Diseño vertical. Ancho 90 cm



3BC598GN
NUEVO
Cristal negro
- Potencia máx. extracc.*: 840 m³/h
- Iluminación por LED

975 €



3BC598GB
NUEVO
Cristal blanco
- Potencia máx. extracc.*: 840 m³/h
- Iluminación por LED

975 €

Diseño inclinado. Ancho 90 cm



3BC8880G
Cristal gris
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

630 €



3BC8880B
Cristal blanco
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

630 €



3BC8880N
Cristal negro
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

630 €

Diseño inclinado. Ancho 80 cm



3BC8855G
Cristal gris
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

525 €



3BC8855B
Cristal blanco
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

525 €



3BC8855N
Cristal negro
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

525 €

Diseño inclinado. Ancho 55 cm



3BC897GC
Cristal gris
- Potencia máx. extracc.*: 860 m³/h
- Iluminación por LED

620 €



3BC897BC
Cristal blanco
- Potencia máx. extracc.*: 860 m³/h
- Iluminación por LED

620 €



3BC897NC
Cristal negro
- Potencia máx. extracc.*: 860 m³/h
- Iluminación por LED

620 €

Diseño rectangular. Ancho 90 cm

Decorativas pared. Diseño rectangular



3BC8124XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

805 €

Ancho 120 cm



3BC899XMA
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 810 m³/h
- Iluminación por LED

770 €



3BC897XMA
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 980 m³/h
- Iluminación por LED

665 €



3BC896XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 860 m³/h
- Iluminación por LED

585 €



3BC895XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación por LED

515 €



3BC894XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación halógena

415 €



3BC892M
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 620 m³/h
- Bombillas halógenas

300 €



3BC891M
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 440 m³/h
- Bombillas halógenas

265 €

Ancho 90 cm



3BC876XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 790 m³/h
- Iluminación por LED

560 €



3BC875XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 680 m³/h
- Iluminación por LED

495 €



3BC874XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 680 m³/h
- Ilumin. halógena

390 €



3BC872M
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 640 m³/h
- Bombillas halógenas

275 €

Ancho 70 cm



3BC866XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 790 m³/h
- Iluminación por LED

540 €



3BC865XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 680 m³/h
- Iluminación por LED

470 €



3BC864XM
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 680 m³/h
- Ilumin. halógena

365 €



3BC862M
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 640 m³/h
- Bombillas halógenas

265 €



3BC861M
Acero inoxidable
- Potencia máx. extracc.*: 460 m³/h
- Bombillas halógenas

230 €

Ancho 60 cm

Precios de referencia.
*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

Campanas Balay

Decorativas pared. Diseño piramidal



3BC798XM

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 860 m³/h
- Iluminación halógena

530 €



3BC797XM

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación halógena

460 €

Ancho 90 cm



3BC777XM

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 680 m³/h
- Iluminación halógena

435 €

Ancho 70 cm



3BC767XM

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 680 m³/h
- Iluminación halógena

415€

Ancho 60 cm

Decorativas pared Diseño chimenea



3BC794M

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

240 €



3BC794MB

Blanco

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

240 €



3BC794MN

Negro

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

240 €



3BC792M

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 410 m³/h
- Bombillas halógenas

215 €

Ancho 90 cm



3BC774M

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

225 €



3BC772M

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 390 m³/h
- Bombillas halógenas

195 €

Ancho 70 cm



3BC764M

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

195 €



3BC764MB

Blanco

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

195 €



3BC764MN

Negro

- Potencia máx. extracc.*: 650 m³/h
- Bombillas halógenas

195 €



3BC762M

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 390 m³/h
- Bombillas halógenas

180 €

Ancho 60 cm

Módulos de integración



3BF859XP

Acero inoxidable

- Ancho: 86 cm
- Potencia máx. extracc.*: 790 m³/h
- Iluminación por LED

460 €



3BF847XP

Acero inoxidable

- Ancho: 70 cm
- Potencia máx. extracc.*: 730 m³/h
- Iluminación halógena

400 €



3BF845XP

Acero inoxidable

- Ancho: 52 cm
- Potencia máx. extracc.*: 690 m³/h
- Iluminación halógena

345 €



3BF747XP

Gris metalizado

- Ancho: 75 cm
- Potencia máx. extracc.* 640 m³/h
- Iluminación halógena

265 €



3BF745XP

Gris metalizado

- Ancho: 60 cm
- Potencia máx. extracc.*: 490 m³/h
- Iluminación halógena

225 €



3BF743XP

Gris metalizado

- Ancho: 60 cm
- Potencia máx. extracc.*: 250 m³/h
- Bombillas halógenas

145 €

Telescópicas



3BT890G

Cristal gris/acero

- Potencia máx. extracc.*: 710 m³/h
- Iluminación por LED

605 €



3BT890B

Cristal blanco/acero

- Potencia máx. extracc.*: 710 m³/h
- Iluminación por LED

605 €

Ancho 60 cm. Serie Cristal



3BT860X

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 740 m³/h
- Iluminación por LED

380 €

Ancho 60 cm



3BT849X

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 400 m³/h
- Iluminación halógena

275 €

Ancho 90 cm



3BT840X

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 400 m³/h
- Iluminación halógena

205 €

Ancho 60 cm



3BT263MX

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 360 m³/h
- Iluminación por LED

150 €



3BT263MB

Blanco

- Potencia máx. extracc.*: 360 m³/h
- Iluminación por LED

135 €



3BT263MN

Negro

- Potencia máx. extracc.*: 360 m³/h
- Iluminación por LED

135 €



3BT262MX

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 300 m³/h
- Iluminación por LED

110 €



3BT262MB

Blanco

- Potencia máx. extracc.*: 300 m³/h
- Iluminación por LED

100 €

Ancho 60 cm

Convencionales



3BH293MX

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 350 m³/h
- Iluminación por LED

190 €



3BH263MX

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 350 m³/h
- Iluminación por LED

160 €

Ancho 90 cm



3BH263MB

Blanco

- Potencia máx. extracc.*: 350 m³/h
- Iluminación por LED

145 €

Ancho 60 cm



3BH263MN

Negro

- Potencia máx. extracc.*: 350 m³/h
- Iluminación por LED

145 €



3BH262MX

Acero inoxidable

- Potencia máx. extracc.*: 230 m³/h
- Iluminación por LED

130 €



3BH262MB

Blanco

- Potencia máx. extracc.*: 230 m³/h
- Iluminación por LED

90 €



3BH262MN

Negro

- Potencia máx. extracc.*: 230 m³/h
- Iluminación por LED

90 €

Ancho 60 cm

Integrable



3BV728X

Gris metalizado

- Potencia máx. extracc.*: 370 m³/h
- Bombillas halógenas

170 €

Ancho 60 cm

Precios de referencia.
*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591, UNE/EN 60704-2-13 y UNE/EN 60704-3.

Lavado

Los avances de nuestras lavadoras hacen que el lavado sea cada vez más cómodo, rápido, sencillo y eficaz. Y además, ahorran agua y energía con funciones y programas diseñados para ello.



- Lavadoras con dosificación automática
- Lavadoras con función secado
- Lavadoras ExtraSilencio
- Lavadoras carga frontal
- Lavadoras carga superior
- Lavadoras totalmente integrables
- Lavadoras-secadoras totalmente integrables

ISMAEL GARCÍA

Empleado de Balay

Nuevas lavadoras con dosificación automática

Es cierto que una lavadora quita mucho trabajo, pero... ¿te imaginas que ponerla fuera todavía más sencillo? Por ejemplo que no tuviéramos que dosificar manualmente el detergente ni el suavizante.

El nuevo sistema de dosificación automática, permite olvidarse de añadir manualmente detergente y suavizante en cada lavado. Cómodo ¿verdad?



Lavadora con dosificación automática 3TS986XA

Dosificación automática: una gran dosis de comodidad

En una lavadora Balay con dosificación automática caben 1,3 litros de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. Porque una vez que se llena el cajetín ya no es necesario añadir detergente ni suavizante durante unos 20 lavados aproximadamente.

Un indicador parpadea cuando el detergente se encuentra por debajo del nivel de llenado; esto quiere decir que queda contenido para unas tres coladas.

La dosificación inteligente no solo piensa en tu ropa

Con la dosificación automática...

... se ahorra agua, al dosificar solo la cantidad justa de detergente, no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados.

... se evita el riesgo de alergias, ya que se evita la sobredosificación de detergente y la posibilidad de que queden restos de jabón en la ropa.

Además de ahorrar trabajo, se ahorra detergente

Con la dosificación automática...

... se ahorra detergente, ya que normalmente se añade más detergente del necesario.

Con las nuevas lavadoras Balay con dosificación automática solo se utilizará la cantidad de detergente adecuada con el consecuente ahorro económico.



Nuevo programa automático 40°C: olvídate del detergente y de todo lo demás

Se trata de un programa para tejidos resistentes que tienen las lavadoras Balay con dosificación automática.

El usuario solo tiene que cargar la lavadora, seleccionar el programa automático 40°C y pulsar la tecla Inicio.

De todo lo demás se encarga el programa: detecta el grado de suciedad y el tipo de tejido, y adapta la cantidad de detergente, revoluciones y temperatura.

En definitiva, es la comodidad absoluta... con solo pulsar un botón.

Con las mejores prestaciones de la gama de lavado Balay

- **Motor ExtraSilencio:**
Consigue reducir el desgaste, aumenta la vida útil del motor y se consume hasta un 30% menos que la clase A+++.

- **10 años de garantía:**
Para todos los motores de los modelos ExtraSilencio.
La Garantía total incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

- **Sensor 3G:**
Corrige el posible desequilibrio de la carga dentro del tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

- **AquaControl:**
Ajusta milimétricamente la entrada de agua controlando su nivel en función de la carga, y distribuyéndola rápidamente en el tambor.

Lavadoras ExtraSilencio

El motor ExtraSilencio de estas lavadoras mejora la eficiencia energética, llegando a consumir un 30% menos que la clase A+++, lo que se traduce en un importante ahorro económico.

Las lavadoras ExtraSilencio, tienen un reducido nivel de ruido para que puedas disfrutar de ellas con total tranquilidad. Además, permiten lavar desde 7 hasta 9 kg de carga.



Lavadora ExtraSilencio 8 kg 3TS986XP

Nuevos diseños Balay

Los nuevos modelos de gama alta incorporan un nuevo diseño de puerta más actual, con maneta integrada. Este nuevo detalle, junto con el gran display, hace que la lavadora sea mucho más sencilla de usar.

Para la instalación bajo encimera de las lavadoras con este nuevo diseño, se requiere una altura mínima de 85 cm. Además, Balay sigue manteniendo modelos de 82 cm para aquellos huecos más pequeños.

Capacidad acorde a todas las necesidades

La gama ExtraSilencio ofrece multitud de ventajas.
Tanto las lavadoras ExtraSilencio como las secadoras ofrecen una capacidad de hasta 9 kilos; que permite tener la colada lista de una sola vez.
Además, para una mayor comodidad, disponen de iluminación interior del tambor; así no se quedarán prendas olvidadas en su interior.

Mínimo consumo: hasta 30% menos que A+++

Los motores de las lavadoras ExtraSilencio reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.

Control de desequilibrios: Sensor 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, han logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

10 años de garantía, 10 años de tranquilidad

Balay ofrece una garantía total de 10 años en los motores de todos los modelos ExtraSilencio.

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

AquaControl: mínimo consumo de agua

La tecnología AquaControl ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un consumo de agua de tan solo 44 litros por ciclo.

1. Control milimétrico del caudal
Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2. El nivel de agua siempre a raya
El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3. Distribución óptima del agua
Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas?
Función “pausa+carga”

Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras ExtraSilencio incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado.
Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de “pausa+carga” y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).

2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.

3. Pulsando de nuevo “pausa+carga”, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

Función VarioPerfect: ahorra tiempo o energía

Lavados más ecológicos

Las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco”, con lo que el consumo de energía se reduce notablemente. Ayudan a preservar el medio ambiente.

Lavados más rápidos

Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado más de la mitad. Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min.).

Aviso de sobredosificación de detergente

Balay incorpora en sus lavadoras un sistema de “reconocimiento de exceso de espuma” que te avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, podrás reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

Programas Balay

Una amplia variedad de programas especiales

• Limpieza del tambor:
Para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90°C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

• Súper rápido 15/30 min:
Para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa podrás elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función “rápido”.

• Ropa oscura:
Perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.

• Microfibras:
Ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.

• Camisas:
Hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.

• Lencería:
Para todo tipo de tejidos como licra, seda, raso, encaje... hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos revoluciones; protegiendo las prendas al máximo.

• Nuevo programa “Automático 40°C”:
Programa exclusivo de las lavadoras con dosificación automática para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente, revoluciones y temperatura.

• Nuevo programa de edredones sintéticos:
Permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2,5 kg.

• Almohadas:
Hasta 2 kg de carga de tejidos compuestos exclusivamente de plumas. Suavidad y limpieza para almohadas.

• Antialergias:
Un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés. Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.

• Sport:
Para el lavado de prendas y tejidos deportivos, evitando la formación de arrugas.

• Cortinas:
Su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite eliminar los restos de detergente, y junto al centrifugado a bajas revoluciones, evita la formación de arrugas en hasta 3,5 kg de cortinas.

Nuevas lavadoras integrables

Las lavadoras integrables Balay ofrecen una amplia variedad de funciones y programas, y las mismas prestaciones que cualquier lavadora de libre instalación. Con una capacidad de hasta 8 kg, incorporan las mejores prestaciones y una amplia selección de programas para cada tipo de prenda, como “ropa oscura”, “súper rápido 15 min”, “pausa+carga”, etc. Pero cuando cierras la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.



Lavadora totalmente integrable 3TI986B

Mejoras que se integran en nuestro estilo de vida

Las nuevas lavadoras integrables Balay ahora lavan más cantidad de ropa y consumen menos energía.

Más eficiencia: las lavadoras de 8 kg con motor ExtraSilencio mejoran su eficiencia energética, consumiendo un 20% menos que la clase A+++.

Además, el motor ExtraSilencio ofrece 10 años de garantía.

8 Kg A+++

7 Kg A++

Las mejores prestaciones en 8 kg de capacidad

- **Display LED**
  Con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.
- **Iluminación interior del tambor**
  Para no olvidar dentro ni una sola prenda.
- **Sensor de desequilibrios 3G**
  Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el tambor.
- **AquaControl**
  Ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga, para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo.

Nuevas funciones en la gama de integración de 8 kg

- **Función VarioPerfect:**
  Permite elegir entre el modo “más rápido” (hasta un 65% menos de tiempo) y el modo “más eco” (hasta un 50% menos de consumo energético).
- **Función “pausa+carga”:**
  Permite detener el ciclo de lavado y abrir la puerta de la lavadora, para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño.

8 Kg Estas nuevas lavadoras integrables tienen más capacidad para lavar grandes coladas

Instalación: la simplicidad del sistema Cardan

Las nuevas lavadoras integrables de 8 kg incorporan el sistema Cardan que permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Además, en los modelos integrables, la puerta del mueble puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha.

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Balay pueden lavar hasta 7 kg y secar hasta 4 kg de ropa.

Incorporan una amplia selección de programas para satisfacer las necesidades de cada usuario: retirar pelusas, secado non-stop, microfibras, delicados, lana, nocturno, sintéticos y mix.

Lavadoras con función secado

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con las mejores funciones. De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido a su motor ExtraSilencio con garantía total de 10 años. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción.

Y además, prestaciones únicas

Un diseño muy cuidado. Puerta cromada con tirador integrado y 180º de apertura y gran display LED.



Lavadora con función secado
3TW976X


Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado sin necesidad de programar su duración.

- Mayor cuidado de la ropa.
- Termina justo cuando está lista.

Máxima eficiencia gracias a la condensación por aire

Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin necesidad de agua. Ahorrando miles de litros al año comparado con una lavadora-secadora convencional.



1. Aire caliente
2. Condensador
3. Aire frío

Condensador autolimpiante

Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de hacerlo manualmente.

Funciones especiales

- Lava, centrifuga y seca en solo 1 hora combinando el programa súper rápido 15 min con la tecla secar.
- Función vapor para eliminar los olores y reducir la formación de arrugas.
- El programa antialergias utiliza la acción del vapor sobre la ropa en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez las prendas.
- La función VarioPerfect permite la posibilidad de ahorrar tiempo o energía.

Lavadoras con función secado



garantía motor 10 años · energía A · 1.400 r.p.m. · Extra Silencio · Mínimo Agua · Sobredosificación

- Clase de eficiencia energética A.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Función secado: condensación por aire.
- Condensador autolimpiante.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, súper rápido 15 min, microfibras, retirar pelusas, mix, vapor, secar intensivo, secar delicado.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TW976X
Acero mate antihuellas

antihuellas

4242006240806

Precio de referencia: 1.200 €




3TW976
Blanco

4242006238209

Precio de referencia: 1.020 €

Modelos: 3TW976X y 3TW976

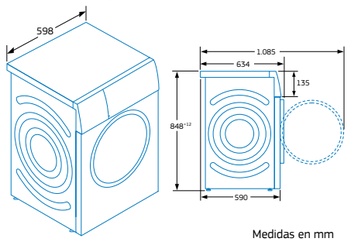

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras con dosificación automática



garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · dosific. automática · 1.200 rpm. · Extra Silencio · Mínimo Agua · Sobredosificación

- Dosificación automática de detergente y suavizante.
- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco" hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, cortinas, súper rápido 15/30 min, automático 40°C, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor, edredones sintéticos.
- Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS986XA

Acero mate antihuellas

antihuellas · NUEVO

4242006273507

Precio de referencia: 825 €

Disponibilidad: julio 2017



3TS986BA

Blanco


NUEVO

4242006273514

Precio de referencia: 720 €

Disponibilidad: julio 2017

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA

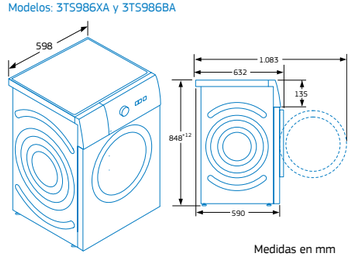

Medidas en mm

Lavadora ExtraSilencio



3TS998B

Blanco


4242006253035

Precio de referencia: 840 €

garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · 1.400 rpm. · Extra Silencio · Mínimo Agua · Sobredosificación

- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, almohadas, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Iluminación interior del tambor.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Modelo: 3TS998B

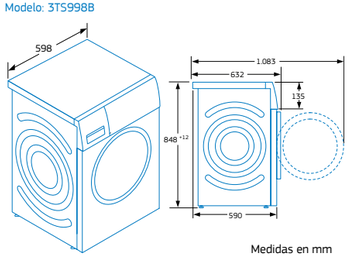

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras ExtraSilencio



garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · 1.200 r.p.m. · Extra Silencio · Mínimo Agua · Sobredosificación

- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones sintéticos.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Disponibilidad: julio 2017

3TS999B


Blanco


NUEVO

4242006272340

Precio de referencia: 695 €

Modelo: 3TS999B





Medidas en mm



3TS988BP

Blanco

sustituye a 3TS988BA

NUEVO

4242006271503

Precio de referencia: 635 €

1.400 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS986XP

Acero inoxidable antihuellas

antihuellas · sustituye a 3TS986X

NUEVO


4242006270292


Precio de referencia: 670 €

1.200 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TS988BP y 3TS986XP





Medidas en mm

Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras ExtraSilencio



garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · Extra Silencio · Mínimo Agua · Sobredosificación

- Eficiencia energética: 30% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min, microfibras, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS986B

Blanco
4242006238353
Precio de referencia: 565 €

1.200 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984X

Acero inox. antihuellas
4242006238346
Precio de referencia: 645 €

antihuellas

1.000 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



3TS984B

Blanco
4242006238339
Precio de referencia: 540 €

1.000 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · 1.200 r.p.m. · Extra Silencio · Mínimo Agua · Sobredosificación

- Eficiencia energética: 20% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min, microfibras, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS976X

Acero inox. antihuellas
4242006238322
Precio de referencia: 645 €

antihuellas




3TS976B

Blanco
4242006238315
Precio de referencia: 540 €

- Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.

Modelos: 3TS986B, 3TS984X, 3TS984B, 3TS976X y 3TS976B

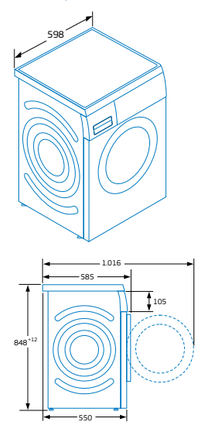

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras ExtraSilencio



garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · 1.200 r.p.m. · Extra Silencio · Sobredosificación

- Eficiencia energética: 10% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor.
- Funciones: menos plancha, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



3TS976XA

antihuellas

Acero mate antihuellas

4242006263621

Precio de referencia: 585 €




3TS976BA


Blanco

4242006263638

Precio de referencia: 480 €

Modelos: 3TS976XA y 3TS976BA





Medidas en mm

Lavadoras



energía A+++ · EcoBalay · 1.000 r.p.m.

- Clase de eficiencia energética: A+++.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TS873XA

Acero mate

4242006252229

Precio de referencia: 525 €

- Capacidad: 7 kg.



3TS873BC

Blanco

4242006252250

Precio de referencia: 420 €

- Capacidad: 7 kg.



3TS863XA


Acero mate


4242006252243

Precio de referencia: 505 €

- Capacidad: 6 kg.

Modelos: 3TS873XA, 3TS873BC y 3TS863XA





Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras



energía · EcoBalay · 1.000 r.p.m. · Sobredosificación

- Clase de eficiencia energética: A+++.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, reducción de centrifugado, +eco, +rápido, inicio/pausa, selección de temperatura.
- Media carga automática.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS864BC

sustituye a 3TS864B

NUEVO

Blanco

4242006272227

Precio de referencia: 395 €



energía · 1.000 r.p.m.

- Clase de eficiencia energética: A+.
- Capacidad: 5,5 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.


3TS853B

Blanco

4242006250904

Precio de referencia: 360 €

Modelos: 3TS864BC y 3TS853B

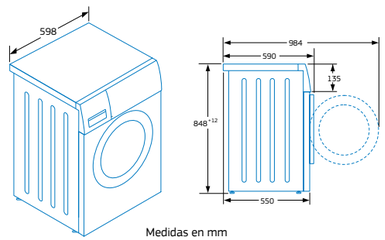

Medidas en mm

Lavadora carga superior



energía · 1.200 r.p.m.

- Clase de eficiencia energética: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Programación diferida hasta 12 horas.
- Programas especiales: rápido/mix.
- Funciones: prelavado, menos plancha, aclarado extra, reducción de centrifugado, pausa+carga, agua plus, fin diferido, flot antiarrugas, antimanchas, intensivo.
- Parada automática del tambor en la parte superior al final del programa.
- Protección múltiple de agua.


3TL865

Blanco

4242006227838

Precio de referencia: 540 €

Modelo: 3TL865



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas lavadoras totalmente integrables



garantía motor 10 años · energía A+++ · EcoBalay · Extra Silencio · Mínimo Agua · fácil instalación

- Eficiencia energética: 20% menos que A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Capacidad: 8 kg.
- VarioPerfect:
  - "Más eco": hasta un 50% menos de energía.
  - "Más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: reducción de centrifugado, +eco, +rápido.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Iluminación interior del tambor.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.





3TI986B

Blanco
4242006266301

NUEVO

Precio de referencia: 875 €

1.200 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

3TI984B

Blanco
4242006266318


NUEVO


Precio de referencia: 805 €

1.000 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos:
3TI986B y 3TI984B



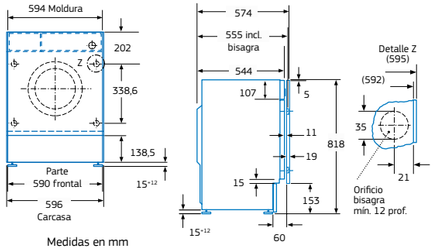

Medidas en mm

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.



energía A+++

- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 7 kg.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.







3TI776BC

sustituye a 3TI776B

Blanco
4242006272555

NUEVO

Precio de referencia: 780 €

1.200 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: antialergias, sport, súper rápido 15 min, rápido/mix, nocturno.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, agua plus, selección de temperatura.

3TI773BC

sustituye a 3TI773B

Blanco
4242006272562

NUEVO

Precio de referencia: 670 €

1.000 r.p.m.

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, flot antiarrugas.

3TI771BC

sustituye a 3TI771B

Blanco
4242006272579


NUEVO

Precio de referencia: 600 €

800 r.p.m.

- Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, flot antiarrugas.

Modelos: 3TI776BC, 3TI773BC y 3TI771BC



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavadoras-secadoras totalmente integrables



energía B

- Clase de eficiencia energética B.
- Capacidad de lavado/secado: 7 kg/4 kg.
- Display LED.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



3TW778B

Blanco

4242006254162

Precio de referencia: 1.320 €

1.400 r.p.m. fácil instalación

- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, rápido/mix, super rápido 15 min, retirar pelusas, nocturno, microfibras, secado por tiempo, automático, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado, selección de temperatura.



3TW776B

Blanco


4242006254155

Precio de referencia: 1.105 €


1.200 r.p.m.

- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa fin diferido hasta 19 h.
- Programas especiales: rápido/mix, retirar pelusas, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW778B y 3TW776B



Medidas en mm

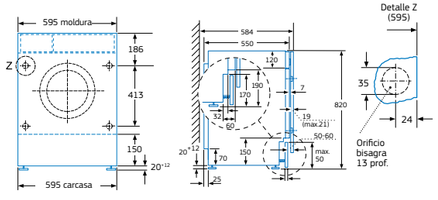

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble.

Accesorios lavadoras

Protector metálico				
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.		WZ20331 Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €	4242003622162	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS986B, 3TS984X, 3TS984B, 3TS976X, 3TS5976B.
		WZ10190 Protector para lavadora. Precio de referencia: 30 €	4242003313985	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS873XA, 3TS873BC, 3TS863XA.
Puerta en acero inoxidable				
Puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.		SZ73055EP Puerta acero inoxidable. Precio de referencia: 150 €	4242003451977	Válido para lavadoras totalmente integrables: 3TI986B, 3TI984B, 3TI776BC, 3TI773BC, 3TI771BC. Válido para lavadoras-secadoras totalmente integrables: 3TW778B y 3TW776B.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con dosif. automática	Lavadoras con motor ExtraSilencio					
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas					3TS986XP		3TS984X
	Acero mate antihuellas	3TS986XA						
	Acero mate							
	Blanco	3TS986BA	3TS998B	3TS999B	3TS988BP		3TS986B	3TS984B
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *								
Capacidad	kg	8	9	9	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	137	152	152	135	135	135	135
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga completa	kWh	0,74	0,92	0,92	0,77	0,77	0,64	0,64
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga parcial	kWh	0,70	0,60	0,60	0,54	0,54	0,53	0,53
Consumo de energía programa algodón 40ºC carga parcial	kWh	0,35	0,42	0,42	0,40	0,40	0,51	0,51
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,17/2	0,17/2
Consumo de agua anual [3]	litros	9.900	11.220	11.220	9.680	9.680	9.460	9.460
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	B	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200	1.200	1.000
Contenido de humedad residual [5]		53%	53%	53%	53%	53%	53%	60%
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC
Duración del programa algodón 60ºC carga completa	min	210	275	275	224	224	240	240
Duración del programa algodón 60ºC carga parcial	min	210	270	270	224	224	240	240
Duración del programa algodón 40ºC carga parcial	min	210	270	270	224	224	240	240
Duración del modo sin apagar		15	15	15	15	15	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	50/74	48/72	51/75	49/76	49/74	49/74	51/76
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones								
Motor Extrasilencio/Universal		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Tecnología AquaControl		●	–	●	●	●	●	●
Volumen del tambor	litros	63	65	63	58	58	58	58
Iluminación interior del tambor		–	●	–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	●	●
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●	●	●
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	●	●	●	●
Control de desequilibrios: Sensor 3G		●	●	●	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	●	●	●	●
Accesorio para detergente líquido		–	●	●	●	●	●	●
Seguro para niños		●	●	●	●	●	●	●
Programas y funciones								
Algodón		●	●	●	●	●	●	●
Algodón eco		●	–	–	●	●	–	–
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	●	●	●	●
Delicados		●	●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/–	●/–
Sport		–	●	●	●	●	–	–
Camisas		●	●	●	●	●	●	●
Ropa oscura		●	●	●	●	●	●	●
Limpieza de tambor		●	●	●	●	●	–	–
Almohadas		–	●	–	●	●	–	–
Lencería		–	–	–	–	–	●	●
Microfibras		–	–	–	–	–	●	●
Cortinas		●	●	●	●	●	–	–
Antialergias		●	●	●	●	●	–	–
Automático 40ºC		●	–	–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		●	–	●	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	–	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	●	●	●	●	●
Función "pausa+carga"		●	●	●	●	●	●	●
Dimensiones								
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	55	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,3	108,3	103	102,6	102,6	101,6	101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	●	●
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171º	171º	165º	171º	171º	165º	165º
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	175	160	210	210	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Shuko	Shuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		–	–	–	–	–	–	–
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con motor ExtraSilencio			Lavadoras A+++			Lavadora A+	Lavadora carga superior
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas	3TS976X							
	Acero mate antihuellas			3TS976XA					
	Acero mate				3TS873XA	3TS863XA			
	Blanco		3TS976B	3TS976BA	3TS873BC		3TS864BC	3TS853B	3TL865
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *									
Capacidad	kg	7	7	7	7	6	6	5,5	6
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+	A+
Consumo de energía anual [2]	kWh	139	139	157	172	152	153	182	181
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga completa	kWh	0,66	0,66	0,84	0,75	0,65	0,74	0,88	0,96
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga parcial	kWh	0,55	0,55	0,68	0,75	0,67	0,73	0,87	0,81
Consumo de energía programa algodón 40ºC carga parcial	kWh	0,52	0,52	0,51	0,75	0,67	0,50	0,60	0,61
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,17/2	0,17/2	0,12/0,5	0,13/1,5	0,13/1,5	0,15/1,27	0,13/1,37	0,1/0,1
Consumo de agua anual [3]	litros	9.240	9.240	9.020	10.780	10.120	10.560	9.020	9.460
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	D	D	C	D	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
Contenido de humedad residual [5]		53%	53%	55%	65%	65%	62%	71%	51%
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC
Duración del programa algodón 60ºC carga completa	min	240	240	200	235	230	270	175	215
Duración del programa algodón 60ºC carga parcial	min	240	240	200	235	230	270	175	140
Duración del programa algodón 40ºC carga parcial	min	240	240	200	235	230	270	175	125
Duración del modo sin apagar		–	–	15	–	–	–	–	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/73	49/73	54/74	58/75	58/75	57/73	59/73	59/76
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones									
Motor Extrasilencio/Universal		●/–	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Tecnología AquaControl		●	●	–	–	–	–	–	–
Volumen del tambor	litros	58	58	55	55	55	42	42	42
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30	30	30	30	–
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●	–	–	–
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	–	–	24	–	12
Indicación de tiempo restante		●	●	●	–	–	●	–	–
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	–/●	–/●	●/●	–/●	–/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●	●	●	–	–	●	–	–
Control de desequilibrios: Sensor 3G		●	●	●	–	–	–	–	–
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	–	–	–	–	–	–
Accesorio para detergente líquido		●	●	–	–	–	–	–	–
Seguro para niños		●	●	●	–	–	●	–	–
Programas y funciones									
Algodón		●	●	●	●	●	●	●	●
Algodón eco		–	–	●	●	●	–	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	–	–	●	–	●
Delicados		●	●	●	●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		●/–	●/–	●/●	–	–	–/●	–	–
Sport		–	–	●	–	–	●	–	–
Camisas		●	●	●	–	–	●	–	–
Ropa oscura		●	●	●	–	–	●	–	–
Limpieza de tambor		–	–	●	–	–	–	–	–
Almohadas		–	–	–	–	–	–	–	–
Lencería		●	●	–	–	–	–	–	–
Microfibras		●	●	–	–	–	–	–	–
Cortinas		–	–	–	–	–	–	–	–
Antialergias		–	–	●	–	–	●	–	–
Automático 40ºC		–	–	–	–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	–	–	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	●	–	–	●	–	–
Función "pausa+carga"		●	●	●	–	–	–	–	●
Dimensiones									
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	90
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	40
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	55	55	55	55	55	55	55	65
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	101,6	101,6	101,7	99	99	98,4	98,4	–
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	85	82	82	85	85	–
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100	130
Tapa desmontable		●	●	–	●	●	–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	–
Ángulo de apertura de puerta		165º	165º	180º	180º	180º	140º	140º	–
Conexión eléctrica y toma de agua									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	210	160	160	160	160	150
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Shuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		–	●	–	–	–	–	–	–
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	120	125	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	125	125	140
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras totalmente integrables				
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas					
	Acero mate antihuellas					
	Acero mate					
	Blanco	3TI986B	3TI984B	3TI776BC	3TI773BC	3TI771BC
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *						
Capacidad	kg	8	8	7	7	7
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh	157	157	193	193	193
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga completa	kWh	0,85	0,85	1,03	1,03	1,03
Consumo de energía programa algodón 60ºC carga parcial	kWh	0,74	0,74	0,82	0,82	0,82
Consumo de energía programa algodón 40ºC carga parcial	kWh	0,44	0,44	0,64	0,64	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,5	0,12/0,5	0,2/0,6	0,2/0,6	0,2/0,6
Consumo de agua anual [3]	litros	9.900	9.900	10.340	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	C	C	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.000	1.200	1.000	800
Contenido de humedad residual [5]		53%	53%	58%	63%	68%
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC	Algodón 60ºC y algodón 40ºC
Duración del programa algodón 60ºC carga completa	min	270	270	150	150	150
Duración del programa algodón 60ºC carga parcial	min	270	270	150	150	150
Duración del programa algodón 40ºC carga parcial	min	255	255	150	150	150
Duración del modo sin apagar		–	–	–	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41/ 66	41/ 66	56/70	56/70	56/70
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones						
Motor Extrasilencio/Universal		●/–	●/–	–/●	–/●	–/●
Tecnología AquaControl		●	●	–	–	–
Volumen del tambor	litros	53	53	52	52	52
Iluminación interior del tambor		●	●	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30	30
Paneles laterales antivibración		●	●	–	–	–
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	–	–
Indicación de tiempo restante		●	●	–	–	–
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	–/●	–/●	–/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–	–	–
Control de desequilibrios: Sensor 3G		●	●	–	–	–
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	–	–	–
Accesorio para detergente líquido		●	●	–	–	–
Seguro para niños		●	●	–	–	–
Programas y funciones						
Algodón		●	●	●	●	●
Algodón eco		●	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	–	–
Delicados		●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●
Súper rápido 15/30 min		–	–	●/–	–	–
Sport		–	–	●	–	–
Camisas		–	–	–	–	–
Ropa oscura		●	●	–	–	–
Limpieza de tambor		–	–	–	–	–
Almohadas		–	–	–	–	–
Lencería		–	–	–	–	–
Microfibras		–	–	–	–	–
Cortinas		–	–	–	–	–
Antialergias		–	–	●	–	–
Nocturno		–	–	●	–	–
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●
Función VarioPerfect		●	●	–	–	–
Función "pausa+carga"		●	●	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	82	82	82
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,5	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	96	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130º	130º	95º	95º	95º
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	225	225	220	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		–	–	–	–	–
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	200	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220	200	200	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con función secado	Lavadoras-Secadoras totalmente integrables	
Modelo/Color	Acero mate antihuellas	3TW976X		
	Blanco	3TW976	3TW778B	3TW776B
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE *				
Clase de eficiencia energética [1]		A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	4,76	5,50	5,50
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	0,7	1,27	1,27
Clase de eficacia de lavado [2]		A	A	A
Agua restante tras el centrifugado [3]		50%	52%	53%
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	7	7	7
Capacidad de secado	kg	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	57	105	99
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	51	51	51
Tiempo de lavado y secado	min	510	410	405
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado [4]	kWh	952	1.100	1.100
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado [4]	litros	11.400	21.000	19.800
Consumo anual de energía lavado y centrifugado [5]	kWh	140	254	254
Consumo anual de agua lavado y centrifugado [5]	litros	10.200	10.200	10.200
Ptencia sonora de lavado, centrifugado y secado	dB (A) re1 pW	48/74/60	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones				
Lavadora con función secado (condensación por aire)		●	–	–
Lavadora-secadora (condensación por agua)		–	●	●
Motor Extrasilencio/Universal		●/–	–/●	–/●
Tecnología AquaControl		●	–	–
Volumen del tambor	litros	56	52	52
Diámetro interior ojo de buey	cm	30	30	30
Paneles laterales antivibración		●	–	–
Máxima programación diferida	horas	24	24	19
Indicación de tiempo restante		●	●	●
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●	–	–
Control de desequilibrios: Sensor 3G		●	–	–
Reconocimiento de espuma		●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	–	–
Accesorio para detergente líquido		●	–	–
Seguro para niños		●	●	●
Programas y funciones				
Algodón		●	●	●
Aldodón eco		–	●	–
Sintéticos		●	●	●
Rápido/Mix		–/●	●/●	●/●
Delicados		●	●	●
Lana		●	●	●
Camisas		●	●	–
Súper rápido 15/30 min		●/–	●/–	–
Antialergias		●	–	–
Microfibras		●	●	–
Nocturno		–	●	–
Retirar pelusas		●	●	●
Secar intensivo		●	–	–
Secar normal		–	●	●
Secar delicado		●	●	●
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●
Desaguado		●	●	●
Función Vapor		●	–	–
Función VarioPerfect		●	–	–
Función "pausa+carga"		●	–	–
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,5	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		180°	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	200	200
Longitud tubo de desagüe incluido	cm	150	200	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (menos bajo). **3)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **4)** Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). **5)** Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

SANDRA
HERNÁNDEZ

Empleada de Balay

Secado

Diseño renovado, comodidad, eficiencia energética y, por supuesto, eficacia de secado con el máximo cuidado de la ropa.
¿Qué más se le puede pedir a una secadora?



- Secadoras con bomba de calor
- Secadoras de condensación

Nuevas secadoras Balay

La nueva gama de secadoras lo tienen todo: diseño, buenas prestaciones y buenos resultados de secado. Además, Balay presenta también un nuevo modelo con terminación en acero mate antihuellas. Tecnología y diseño juntos en el hogar.



Lavadora de 7 kg 3TS976BA
Secadora de 7 kg 3SB975B

Ahora la capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9, 8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades de cualquier hogar. La nueva gama de secadoras Balay es ahora mucho más completa, con modelos desde 9 kg con puerta opaca o de cristal, hasta un nuevo modelo en acero mate antihuellas de 8 kg.

Además, algunas secadoras incorporan iluminación interior para que nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas llevan en sus paneles laterales el innovador diseño antivibración que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.



Lavadora de 9 kg 3TS998B
Secadora de 9 kg 3SB998B

Secadoras de bomba de calor: máxima eficiencia

energía A++

Las secadoras de bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos energía que las secadoras convencionales.

Toda la gama de secado con bomba de calor Balay tiene la clase de eficiencia energética A++.

Secado con bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la clase de eficiencia energética A++.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, reutilizan el calor generado por los cambios de estado del líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, cuidando al máximo la ropa.

Máxima comodidad gracias al Condensador Autolimpiante

Condensador Autolimpiante

Ya no hay que preocuparse de limpiar el condensador.

Las secadoras con bomba de calor Balay realizan la autolimpieza de las pelusas del condensador de forma totalmente automática, reutilizando para ello el agua condensada del ciclo de secado.

Gracias a ello, aseguramos que la eficiencia energética de todas nuestras secadoras se mantenga durante toda la vida útil de la secadora.

Máximo cuidado para todas las prendas

Como las secadoras de bomba de calor trabajan a temperaturas inferiores que las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30ºC menos, incluso los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados.

Además el sensor de humedad, presente en toda la gama de secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo y energía.

Conexión a desagüe con tubo incluido

Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad de conectar las secadoras al desagüe, disponible en una amplia gama de secadoras.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación manualmente.

Secadora de 8 kg 3SB987BA



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función "pausa+carga"

Nuestras secadoras incorporan la función "pausa+carga" para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida

Ropa lista cuando se necesita. Con esta función se elige cuando se quiere tener la ropa seca, con hasta 24 horas de antelación y la secadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada.

Ajuste de secado

Este ajuste permite aumentar el grado de secado de la ropa, para adaptarse a las condiciones deseadas.
Hay 3 niveles: de 0, menos seco, a 3, más seco.

Función tipo de secado: un secado, para cada ocasión

- Extra seco: para prendas gruesas de varias capas que se secan con dificultad.
- Seco armario: para prendas de una sola capa que no necesitan ser planchadas.
- Seco plancha: para facilitar el planchado de tu colada.

Función "Delicado"

Esta función permite reducir la temperatura de secado para aquellas prendas que requieran un secado más suave y además aplica al final una fase antiarrugas.

Función "Menos plancha"

Se puede añadir un ahuecado final a cualquier ciclo de secado, que evitará la formación de arrugas en las prendas y facilitará el planchado.

Máximo cuidado de la ropa: Tambor SoftCare

La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

Programas Balay

Programa "súper rápido 40 min."

Nos adaptamos a los nuevos tiempos.
Con este programa se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos con resultados siempre excelentes.

Programa "Antialergias"

Seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes y alérgenos.

Programas "Temporizados"

- Temporizado frío: Es útil para airear o secar hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando la temperatura ambiente.
- Temporizado caliente: Programado para ajustar el resultado del secado en pequeñas o delicadas cargas.
  Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte y peluches.

Programa "Toallas"

Máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.

Programa "Camisas"

Seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas y facilitando el planchado.

Programa "Mix"

Es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón y sintéticos que no requieren temperaturas especiales.

Programa "Lencería"

Diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior de cualquier tipo.

Programa "Microfibras"

Especialmente indicado para 1,5/2 kg de tejidos deportivos. El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas usando temperaturas delicadas para asegurar un resultado perfecto en todas las capas del tejido. La humedad de la ropa se mide varias veces durante el secado.

Programa "Acabado lana"

Programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana después del lavado.

Nuevas secadoras con bomba de calor



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 258 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 Pw.

Disponibilidad: junio 2017

3SB998B

Sustituye a 3SB997B


Blanco

4242006272814

NUEVO

Precio de referencia: 1.020 €

Modelo: 3SB998B

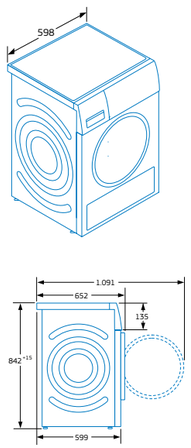

Medidas en mm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 259 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.

Disponibilidad: junio 2017

3SB995B


Blanco

4242006272586

NUEVO

Precio de referencia: 885 €

Modelo: 3SB995B

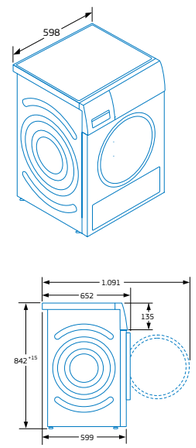

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nueva secadora con bomba de calor



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 232 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.
- Coordina con las lavadoras 3TS986XA y 3TS976XA.

3SB987X


Acero mate antihuellas


4242006272807

antihuellas NUEVO

Precio de referencia: 945 €

Modelo: 3SB987X





Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Secadora de 8 kg 3SB987X

Secadoras con bomba de calor



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 232 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.


3SB987BA

Blanco
4242006272593

NUEVO

Precio de referencia: 840 €

Modelo: 3SB987BA

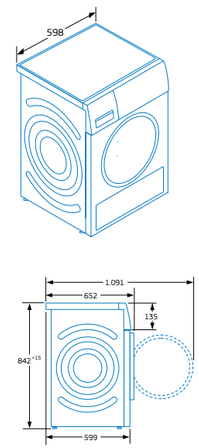

Medidas en mm



energía EcoBalay


- Clase de eficiencia energética A++.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Paneles antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 202 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB (A) re 1 pW.

3SB975B

Blanco
4242006262440

Precio de referencia: 740 €

Modelo: 3SB975B

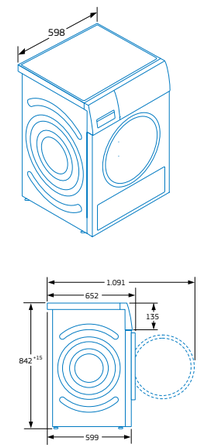

Medidas en mm

Secadoras de condensación



energía B

- Clase de eficiencia energética B.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas 15 min., acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 557 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.



3SC187B

Blanco

4242006265991

Precio de referencia: 635 €

- Puerta de cristal.



3SC185B


Blanco

4242006266004

Precio de referencia: 565 €

- Puerta opaca.

Modelos: 3SC187B y 3SC185B

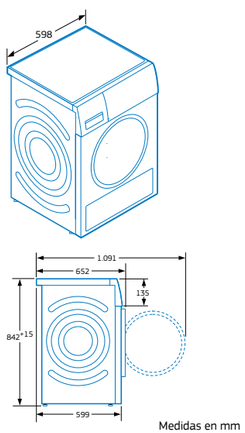

Medidas en mm



energía B

- Clase de eficiencia energética B.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa con indicación de:
  - Desarrollo de programa.
  - Vaciado de recipiente de agua y limpieza de filtro.
- Funciones: secado delicado.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min. tras la finalización del programa.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.
- Consumo de energía anual: 497 kWh.
- Potencia sonora: 66 dB(A) re 1 pW.
- Tapa desmontable.



3SC873

Blanco

4242006218980

Precio de referencia: 525 €

- Programas especiales: mix, temporizado caliente, súper rápido 40 min.
- Puerta de cristal.



3SC871B


Blanco

4242006251833

Precio de referencia: 455 €

- Programas especiales: acabado lana, temporizado caliente, súper rápido 40 min.
- Puerta opaca.

Modelos: 3SC873 y 3SC871B

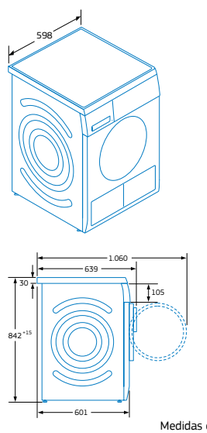


Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



Secadora de 7 kg 3SB975B
Lavadora de 7 kg 3TS976BA

Accesorios secadoras

Kits de unión				
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con las secadoras indicadas en esta tabla. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna, la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.		3AS220B NUEVO Kit de unión con mesa extraíble. Precio de referencia: 90 €	4242006271268	Válido para las secadoras: 3SB998B, 3SB987X, 3SB987BA, 3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 3SC185B.
		3AS110B NUEVO Kit de unión sin mesa extraíble. Precio de referencia: 20 €	4242006271244	Válido para las secadoras: 3SB998B, 3SB987X, 3SB987BA, 3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 3SC185B.
		WTZ11300 Kit de unión con mesa extraíble. Precio de referencia: 90 €	4242002377797	Válido para las secadoras: 3SC873 y 3SC871B.
		WTZ11310 Kit de unión sin mesa extraíble. Precio de referencia: 20 €	4242002386409	Válido para las secadoras: 3SC873 y 3SC871B.
Cesto para ropa delicada o calzado				
Permite el secado de ropa de lana, zapatillas deportivas y peluches, usando el programa temporizado caliente.		3AS000B NUEVO Cesto para ropa delicada. Precio de referencia: 30 €	4242006271220	Válido para las secadoras: 3SB998B, 3SB987X, 3SB987BA, 3SB995B, 3SB975B, 3SC187B, 3SC185B.
Protector metálico				
Es posible quitar la tapa superior de algunas secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera, en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.		WTZ10290 Protector para secadora. Precio de referencia: 30 €	4242002383521	Válido para las secadoras: 3SC873 y 3SC871B.
Tubo de evacuación para secadoras				
Este accesorio permite evacuar el agua condensada directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente. El tubo de evacuación para secadoras tiene una longitud de 2 metros.		3AS500 NUEVO Accesorio para conexión al desagüe de la secadora. Precio de referencia: 15 €	4242006271282	Tubo no incluido: 3SC873 y 3SC871B.

Tipo de secadoras		Secadoras con bomba de calor				
Modelo	Acero mate antihuellas			3SB987X		
	Blanco	3SB998B	3SB995B		3SB987BA	3SB975B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	9	9	8	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	258	259	232	232	202
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,01	2,1	1,8	1,8	1,62
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,14	1,21	1,04	1,04	0,96
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar [2]	W	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–	–
Programa de secado normal [3]		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	123	123	112	112	143
Duración del programa algodón con carga completa	min	157	157	138	138	182
Duración del programa algodón con carga parcial	min	97	97	92	92	114
Clase de la eficiencia de la condensación [4]		B	A	A	A	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		91%	91%	91%	91%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%	91%	91%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		93%	93%	91%	91%	83%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante [5]		R407C	R407C	R407C	R407C	R134a
Cantidad de gas	kg	290	290	290	220	220
Equivalente CO_2 - Total PCA [6]	t	0,51	0,51	0,51	0,51	0,32
Prestaciones						
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero galvanizado
Volumen del tambor	l	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	–	•	•	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	–	•	•	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•	–
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Súper rápido 40 min		•	•	•	•	•
Acabado Lana		•	•	•	•	•
Camisas		•	•	•	•	•
Camisas 15 min		–	–	–	–	–
Microfibras		•	•	•	•	•
Toallas		•	•	•	•	•
Lencería		•	•	•	•	•
Antialergias		–	–	–	–	–
Temporizado frío		•	•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función delicado		•	•	•	•	•
Función menos plancha		•	•	•	•	•
Función ajuste de secado		•	•	•	•	•
Función "pausa+carga"		•	•	•	•	•
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	175°	175°	175°
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1000	1.000	1.000
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	–
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	–

• Sí tiene/– No tiene.* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. **1)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **2)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **3)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **4)** Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **6)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Tipo de secadoras		Secadoras de condensación			
Modelo	Acero mate antihuellas				
	Blanco	3SC187B	3SC185B	3SC873	3SC871B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*					
Capacidad	kg	8	8	7	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	557	557	497	497
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	4,61	4,61	4,13	4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,59	2,59	2,27	2,27
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar [2]	W	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/ 1	0,1/1
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–
Programa de secado normal [3]		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	97	97	89	89
Duración del programa algodón con carga completa	min	126	126	115	115
Duración del programa algodón con carga parcial	min	76	76	70	70
Clase de la eficiencia de la condensación [4]		B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	88%	89%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%	89%	89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	88%	89%	89%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	66	66
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante [5]		–	–	–	–
Cantidad de gas	kg	–	–	–	–
Equivalente CO_2 – Total PCA [6]	t	–	–	–	–
Prestaciones					
Secadora con bomba de calor		–	–	–	–
Condensador autolimpiante		–	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	l	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	–	•	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	–	–
Indicación de tiempo restante		•	•	–	–
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	LED	LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	–	–
Programas y funciones					
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•
Mix		•	•	•	–
Súper rápido 40 min		•	•	•	•
Acabado Lana		•	•	–	•
Camisas		–	–	–	–
Camisas 15 min		•	•	–	–
Microfibras		•	•	–	–
Toallas		–	–	–	–
Lencería		•	•	–	–
Antialergias		•	•	–	–
Temporizado frío		•	•	–	–
Temporizado caliente		•	•	•	•
Función delicado		•	•	•	•
Función menos plancha		•	•	–	–
Función ajuste de secado		•	•	–	–
Función "pausa+carga"		–	–	–	–
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato–pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	60,1	60,1
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	106	106
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	•	•
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	165°	165°
Conexión eléctrica y desagüe					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	2.800	2.800	2800	2800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	–	–

• Sí tiene/– No tiene.* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. **1)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **2)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **3)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **4)** Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **6)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

MAYTE
BURGAZ

Empleada de Balay

Lavavajillas

Los lavavajillas Balay son mucho más que una gran ayuda. El trabajo y la investigación hacen que, año tras año, sean más rigurosos en la limpieza, cuidadosos con la vajilla y respetuosos con los recursos. En tres palabras: cómodos, eficaces y eficientes.



- Lavavajillas 60 cm de ancho
- Lavavajillas 45 cm de ancho
- Lavavajillas compactos

Diseño Balay

En el exterior...

Los lavavajillas Balay de 60 cm de libre instalación incorporan un diseño moderno, limpio y depurado, con una línea continua entre la puerta del lavavajillas y el panel de mandos. Así quedan perfectamente integrados en cualquier cocina, aportando un toque moderno y de diseño.

Balay presenta el nuevo lavavajillas 3VS885IA, con maxi display Touch Control. Este nuevo display hace que tenga un diseño más elegante y funcional, quedando totalmente integrado en el frontal del lavavajillas.



Lavavajillas 3VS775IA

En el interior...

Máxima estabilidad

Cesta superior

Para una mejor sujeción del tallo de las copas en la cesta superior, se rediseña el soporte para copas asegurando así una mayor estabilidad de las mismas durante el lavado.

RackMatic 3 niveles

El equipamiento interior cuenta con un sistema de fácil regulación en altura RackMatic 3 niveles, que ofrece una mayor flexibilidad al poder regular en 3 alturas diferentes la cesta superior:

Nivel 0 (o posición inicial), nivel 1 (+2,5 cm) o nivel 2 (+5 cm), permitiendo ajustar fácilmente la cesta a la altura necesaria, incluso totalmente cargada.

Máxima flexibilidad

Cesta inferior

El rediseño de las varillas de la cesta inferior amplía las posibilidades de carga de la vajilla.

Porque hasta ahora solo se podían poner platos en la parte posterior o delantera, con el nuevo sistema de varillas también se pueden colocar en el centro, con lo que se gana en capacidad de carga y, además, permite colocar platos de mayor diámetro.

Varillas abatibles

Gracias a la versatilidad de sus varillas abatibles se puede colocar cualquier tipo de vajilla aprovechando al máximo el espacio interior del lavavajillas.

Máxima comodidad

Tercera bandeja para cubiertos

Esta bandeja facilita la colocación, no solo de cubiertos, sino también de utensilios de cocina de gran tamaño, como cazos de servir, raseras o tazas de café.

Su exclusiva forma de "V" permite poner en el centro piezas de mayor tamaño y todo ello sin perder altura en la cesta superior.





Programas Balay

Para cada necesidad...

Programa “1 hora”

Los lavavajillas Balay incorporan este programa que permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo una hora. La solución definitiva para los que buscan rapidez y eficacia a la hora de lavar su vajilla.

Este programa, que lava a 65ºC, es óptimo para la vajilla de uso diario, sin suciedad reseca.

Nuevo programa "Nocturno"

Con este programa se consigue reducir la potencia acústica del lavavajillas consiguiendo que sea el programa más silencioso que dispone Balay.

El mínimo ruido se consigue reduciendo la presión del agua. Este programa es ideal para aprovechar las tarifas de luz más económicas.

Programa “Limpieza de la cuba”

Está pensado para mantener el lavavajillas como el primer día durante mucho más tiempo. Tan solo hay que poner en marcha el lavavajillas en vacío, sin vajilla y con un detergente limpia máquinas.

Se consiguen eliminar los restos de grasa y cal de la cuba del lavavajillas y de los circuitos internos de la hidráulica que están en contacto con el agua. Así se logra optimizar el funcionamiento del lavavajillas, evitar malos olores y prolongar la vida útil del mismo.

Para cada tipo de vajilla...

Programa “Intensivo“

Este programa, que lava a 70ºC está pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles, con restos de alimentos incrustados o quemados.

Programa “Prelavado”

Con este programa se consiguen evitar, en un corto periodo de tiempo, los malos olores que produce la vajilla sucia. Está indicado para todo tipo de vajilla, siendo un aclarado en frío, sin detergente ni abrillantador.

Programa “Auto diario”

Este programa, que incorporan gran parte de los lavavajillas Balay, lava a temperaturas desde 45ºC a 65ºC, de manera que permite aplicar un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad no es muy elevado.

Un sensor inteligente mide la suciedad de la vajilla y ajusta automáticamente el agua, la temperatura y el tiempo de lavado en función del grado de turbiedad del agua, optimizando los recursos.

Funciones Balay

Función especial “pausa+carga”

Usando esta función se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados aunque el lavavajillas ya esté en marcha.

Solo hay que seguir estos sencillos pasos:

1. Cuando se pulsa el botón de “inicio/pausa+carga” con el lavavajillas en marcha, el ciclo de lavado se interrumpe.
2. En cuanto el LED que indica el tiempo restante comience a parpadear, ya se puede introducir la vajilla olvidada.
3. Se cierra la puerta, se pulsa el botón de “inicio/pausa+carga” y ya está. El lavavajillas volverá a ponerse en marcha en el punto exacto en el que se había quedado.

Función “+rápido”

Incorporada en un gran número de modelos del catálogo, permite obtener los mejores resultados de lavado y secado en la mitad de tiempo. Eligiendo el programa deseado, y pulsando la función “+rápido”, la reducción de tiempo se ve reflejada en el display.

Función “Media carga”

Cuando el lavavajillas no está a plena carga basta con pulsar una tecla para reducir el consumo de agua, energía, detergente y tiempo, hasta en un 20%. Esta función permite lavar en ambas cestas, sin necesidad de esperar a que el aparato esté totalmente lleno.

Función “Higiene”

Garantiza una higiene total, eliminando cualquier bacteria; es la función perfecta para tablas de cortar, cuchillos de cocina, menaje de bebé, etc.

Función “Seco+”

Esta función, combinada con otros programas, permite obtener un secado más intensivo, gracias al incremento de temperatura del último aclarado y la prolongación de la fase de secado. Es la función ideal para un mejor secado del menaje de plástico.

Mínimo consumo con Balay

Menor consumo de energía

Con una clasificación A en eficacia de lavado en todos los lavavajillas, Balay garantiza el mínimo consumo, y alcanza la clasificación energética A+++ en los nuevos modelos 3VS706IA y 3VS706BA. Esto representa un considerable ahorro de energía respecto a la categoría A estándar del mercado, llegando a consumir hasta un 30%* menos.

EcoBalay energía Lavado

A+++ A

Programa "ECO"

Permite lavar, a una temperatura de 50ºC, vajilla mezclada y cubiertos que tengan restos de alimentos ligeramente adheridos.

Y lo hace adecuando todos los parámetros en función del grado de suciedad y de la carga de la vajilla, optimizando los consumos de agua y energía.

Menor consumo de agua

Consumir poco y obtener buenos resultados de lavado es posible gracias al sistema hidráulico de Balay. Los lavavajillas Balay consumen desde 9,5 litros, por lo que aprovechan al máximo cada gota de agua:

- Motobomba más potente con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- Mayor capacidad de filtrado gracias al 50% más de superficie de su filtro ondulado.
- Sistema de lavado alternativo por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.
- Motor ExtraSilencio con tecnología Inverter que, mediante un sistema totalmente electrónico, prescindiendo de las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Así se reduce el nivel de ruido y se alarga la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

¡Cuidado!, es cristal

Protección cristal

El sistema integral de protección de cristal garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada. Este sistema se compone de: Intercambiador de calor y AquaVario.

AquaVario: las copas ya no estarán bajo presión

Tecnología que adapta de manera automática la presión de salida del agua en función del programa. Aplica, siempre que sea necesario, un tratamiento más delicado con agua a menor presión, reduciendo el consumo y el nivel de ruido.

Intercambiador de calor: de frío a caliente pasando por templado

Evita los choques bruscos de temperatura en el interior de la cuba, que producen las temidas microfisuras en el cristal.

Programa "Delicado 40ºC"

Este programa lava de forma delicada las copas, ya que lava a baja temperatura, con mayor cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga.

Resultado: copas brillantes y cuidadas al máximo.

* Elaboración propia a partir de los valores límite superiores de IEE de las distintas Clases.

Integración Balay

InfoLight: se nos ha encendido la bombilla

Al tener el panel de mandos oculto y ser tan silencioso, es difícil saber cuándo un lavavajillas Balay ha terminado.

InfoLight es un cómodo sistema que proyecta un haz de luz roja sobre el suelo indicando que el lavavajillas está funcionando. Al finalizar el programa, la luz roja desaparece.



Lavavajillas Balay de altura 86,5 cm

La mayoría de las encimeras bajo las que se instalan lavavajillas integrables estándar de 81,5 cm de altura, permiten la colocación de un aparato más alto.

Balay posee un modelo de 86,5 cm de altura, que ofrece la posibilidad de ser instalado bajo una encimera de altura tradicional, sin necesidad de regular las patas, para así obtener el máximo partido del espacio útil del interior.

Solo se requiere una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera y una puerta de mueble de al menos 70,5 cm. Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un 10% más de espacio útil, permitiendo albergar platos de hasta 33 cm de diámetro.

mayor altura

5cm

Instalación en alto de lavavajillas integrables

Balay ofrece la posibilidad de instalar en alto sus lavavajillas integrables. Con esta instalación se consigue facilitar la carga, descarga de la vajilla y la reposición de la sal.

La altura idónea para este tipo de instalación está entre 30 y 40 cm del suelo.



Garantía Balay

10 años de garantía de la cuba en nuestros lavavajillas

10 años

El sistema de soldadura de la cuba, totalmente robotizado, garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad. Un test de sensores ópticos descarta cualquier tipo de fuga en la cuba, dando como resultado unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos de Servicio Oficial Balay.

Máxima seguridad con Balay: AquaStop con garantía de por vida

Este es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato, frente a los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema**.

El sistema AquaStop incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga siempre queda el agua contenida en el interior del tubo.

** Las condiciones están descritas en el reverso del manual del aparato.

Lavavajillas 3VS885IA

Nuevo lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A++ · 46 dB · EcoBalay

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Maxi display digital con Touch Control:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 7 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, Programa nocturno 50°C, Delicado 40°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa especial: Limpieza de la cuba.
- Función especial "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- 4 funciones: Media Carga, +rápido, Seco+ e Higiene.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.

3VS885IA

Acero inoxidable antihuellas


4242006266707

Sustituye a 3VS884IA

antihuellas · NUEVO

Precio de referencia: 820 €

Modelo: 3VS885IA



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevos lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A+++ · 46 dB · EcoBalay

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+++.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa especial: Limpieza de la cuba.
- 3 funciones: Media Carga, +rápido y Seco+.
- Función especial "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VS706IA

Acero inox. antihuellas — antihuellas, NUEVO

4242006275761

Precio de referencia: 790 €




3VS706BA

Blanco — NUEVO

4242006275754

Precio de referencia: 695 €

Modelos: 3VS706IA, 3VS706BA, 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA y 3VS705BA



Medidas en mm

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A++ · 46 dB · EcoBalay

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Motor ExtraSilencio.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Programa especial: Limpieza de la cuba.
- 3 funciones: Media Carga, +rápido y Seco+.
- Función especial "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VS775IA

Acero inox. antihuellas — antihuellas

4242006266813

Precio de referencia: 720 €

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS775BA

Blanco

4242006266806

Precio de referencia: 630 €

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.



3VS705IA

Acero inox. antihuellas — antihuellas

4242006266950

Precio de referencia: 670 €

- Capacidad: 13 servicios.



3VS705BA

Blanco

4242006266943

Precio de referencia: 575 €

- Capacidad: 13 servicios.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A++ · 48 dB · EcoBalay

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media Carga y +rápido.
- Función especial "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas AquaSafe.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.



3VS572IP

Acero inox. antihuellas

antihuellas

4242006267513

Precio de referencia: 600 €




3VS572BP

Blanco

4242006267506

Precio de referencia: 515 €

Modelos: 3VS572IP y 3VS572BP



Medidas en mm



garantía cuba 10 años · energía A++ · 48 dB · EcoBalay

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media Carga y +rápido.
- Función especial "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas AquaSafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VS504IA

Acero inox. antihuellas

antihuellas

4242006265861

Precio de referencia: 585 €




3VS504BA

Blanco

4242006265878

Precio de referencia: 500 €

Modelos: 3VS504IA y 3VS504BA



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A+ · 50 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 12 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, ECO 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 1 función: Media Carga.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario.
- Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas AquaSafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.



3VS303IP

Acero inox. antihuellas

antihuellas

4242006220792

Precio de referencia: 540 €




3VS303BP

Blanco

4242006220785

Precio de referencia: 445 €

Modelos: 3VS303IP y 3VS303BP



Medidas en mm

Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A+ · 52 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 14 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Inicio diferido 3/6/9 horas.
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, ECO 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 1 función: Media Carga.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario.
- Detección automática de detergentes “Todo en 1”.
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas AquaSafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.


3VI300XP

Panel acero inoxidable

4242006205553

Precio de referencia: 600 €

Modelo: 3VI300XP



Medidas en mm

*Mediante patas regulables en altura.
**Moldura acero inoxidable hasta máx. 143 mm.
Tamaño puerta mueblista: 512-611 mm.
Tamaño puerta lavavajillas: 541 mm.
***Distancia de la puerta al suelo.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm



garantía cuba 10 años · energía A++ · 46 dB · EcoBalay

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Motor ExtraSilencio.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- Programa especial: limpieza de la cuba.
- InfoLight.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VF786XA

Panel acero inoxidable
4242006267131

Precio de referencia: 805 €

- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, Delicado 40°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media Carga y +rápido.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Varillas abatibles cesta superior/ inferior: 2/4.




3VF704XA

Panel acero inoxidable
4242006267124

Precio de referencia: 755 €

- Capacidad: 13 servicios.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 1 función: +rápido.
- Cesta superior regulable en altura.
- Varillas abatibles cesta superior/ inferior: 2/2.

Modelos: 3VF786XA y 3VF704XA



Medidas en mm

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



garantía cuba 10 años · 48 dB

- Motor ExtraSilencio.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 1 función: Media Carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.



3VH385NA

Panel negro
4242006266400

Precio de referencia: 720 €

energía · EcoBalay

- Alto 86,5 cm.
- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 14 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- InfoLight.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VF305NA

Panel negro
4242006266448

Precio de referencia: 585 €

energía · EcoBalay

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VF301NP


Panel negro
4242006220778

Precio de referencia: 525 €

energía

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 12 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 12 servicios.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, ECO 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®


Modelo: 3VH385NA (86,5 cm de alto)



Medidas en mm

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

Modelos: 3VF305NA y 3VF301NP



Medidas en mm

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

Lavavajillas Balay de 45 cm

Hay hogares en los que el espacio es muy importante, por lo que se hace imprescindible aunar calidad, diseño, tecnología y eficiencia en tan solo 45 cm de ancho.

Los lavavajillas de 45 cm de ancho de Balay son pequeños y muy capaces ya que incorporan las mismas prestaciones y tecnología que la gama de 60 cm de ancho.

Tercera bandeja de cubiertos



Los lavavajillas de 45 cm de ancho Balay combinan gran comodidad y gran capacidad. Para ello, disponen de una tercera bandeja para lavar cubiertos y pequeñas piezas de menaje.

En estos modelos, el cestillo de cubiertos desaparece de la cesta inferior, ofreciendo así un mayor espacio para facilitar la carga de grandes recipientes.

RackMatic 3 niveles

Con este sistema se ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo regular la cesta superior en 3 alturas diferentes (0, +2,5 y +5 cm) para poder colocar incluso copas de tallo largo.

Asimismo, y para ajustarse a cualquier necesidad, la altura es también regulable desde un solo lado. Y es que las necesidades de cada familia son diferentes en cada lavado.

Asombrosa capacidad en tan poco espacio

10 servicios

Balay ha creado un lavavajillas de 45 cm de ancho con capacidad para 10 servicios, que nada tiene que envidiar a uno de 60 cm.

Las cestas Balay de estos lavavajillas incorporan varillas abatibles para dar cabida a todo tipo de recipientes. Y además minimizan el consumo, consiguiendo una limpieza excepcional con solo 9,5 litros por lavado.

Dosificador de detergente en pastillas

En esta gama no se ha dejado nada al azar; cada detalle responde a una necesidad. Y un ejemplo de ello es el innovador dosificador de detergente en pastillas integrado en la cesta superior. Con este original sistema se dosifica el detergente de manera continua a lo largo del lavado, obteniendo así unos resultados realmente perfectos.



Programas y funciones especiales

Programa “1 hora”

1h.

Toda la gama Balay de 45 cm incorpora este nuevo programa que permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo una hora. La solución definitiva para los que buscan rapidez y eficacia a la hora de lavar su vajilla.

Este programa que lava a 65ºC está pensado para la vajilla habitual que acaba de usarse y que no tiene suciedad reseca.

Función “pausa + carga”

Usando esta función se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados aunque el lavavajillas ya esté en marcha.

Función “+rápido”

Ideada para cuando no se dispone de tiempo suficiente para un lavado estándar. Al seleccionar el programa deseado y pulsar “+rápido“, se consiguen los mejores resultados en la mitad de tiempo.


Función “Media carga”

Permite lavar en ambas cestas mientras se reduce el gasto de agua, energía, detergente y tiempo, obteniendo una reducción de hasta un 20% en su consumo. De esta forma, ya no es necesario esperar a que el lavavajillas esté lleno.

Brazo superior con doble aspersor

Para una limpieza más profunda y eficaz, el brazo superior incorpora dos aspersores adaptados al tamaño de la cesta superior y a la posición de la bandeja dosificadora de detergentes combinados, permitiendo la perfecta disolución de la pastilla.

Con este doble aspersor, el agua se reparte mejor, llegando con más potencia a toda la superficie de lavado y alcanzando fácilmente todos los rincones.

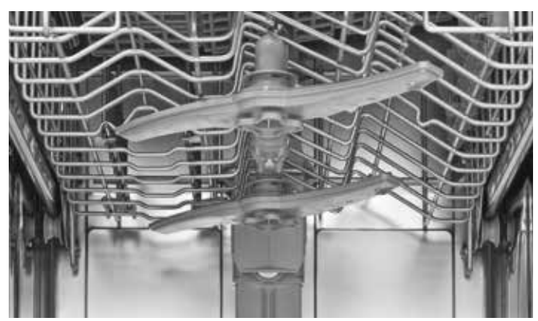

Cada vez que se usa, ayuda a ahorrar

energía A+

La eficiencia es una constante en nuestra gama de lavavajillas de 45 cm de ancho.

Así, hemos logrado alcanzar, en toda la gama de lavavajillas de 45 cm, una clasificación energética óptima para este tipo de producto: A+, un 11% menos de consumo respecto a la categoría A estándar del mercado.


9,5 litros 9,5l

El consumo de agua también está optimizado, gracias a los componentes de su sistema hidráulico:

- Motobomba más potente con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- Mayor superficie de filtrado gracias al 50% más de superficie de su filtro ondulado.
- Sistema de lavado alternativo por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.
- Motor ExtraSilencio con tecnología Inverter que, mediante un sistema totalmente electrónico, prescindiendo de las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que produce su desgaste. Esto contribuye a reducir el nivel de ruido y alargar la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

Nunca estos lavavajillas habían lavado tanto, con tan poco consumo.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

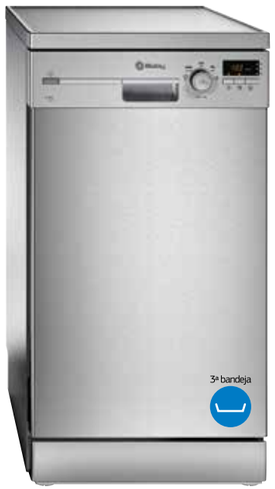

garantía cuba 10 años · energía A+ · 48 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media Carga y +rápido.
- Función especial "pausa+carga": apertura de la puerta durante ciclo de lavado.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VN502IA

antihuellas

Acero inox. antihuellas
4242006266424
Precio de referencia: 695 €



3VN502BA

Blanco
4242006266417
Precio de referencia: 600 €



garantía cuba 10 años · energía A+ · 48 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 11,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media Carga y +rápido.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas AquaSafe.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VN303IA

antihuellas


Acero inox. antihuellas
4242006267162
Precio de referencia: 550 €



3VN303BA

Blanco
4242006267155
Precio de referencia: 465 €

Modelos: 3VN502IA, 3VN502BA, 3VN303IA y 3VN303BA



Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm



garantía cuba 10 años · energía A+ · 48 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicacion de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- 2 funciones: Media Carga y +rápido.
- InfoLight.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Cesta superior RackMatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.


3VT532XA

Panel acero inoxidable

4242006267117

Precio de referencia: 720 €

Modelo: 3VT532XA



Medidas en mm

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.



garantía cuba 10 años · energía A+ · 48 dB

- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sistema de protección de cristal: AquaVario e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Bandeja dosificadora de detergente.
- Cuba íntegra de acero inoxidable.



3VT305NA

Panel negro

4242006266431

Precio de referencia: 570 €

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9,5 litros.
- Indicadores luminosos:
  - Inicio diferido 3/6/9 horas.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Función: +rápido.
- InfoLight.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.



3VT304NA


Panel negro

4242006267179

Precio de referencia: 510 €

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 11,5 litros.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, ECO 50°C, 1 hora 65°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema antifugas AquaSafe.

Modelos: 3VT305NA y 3VT304NA



Medidas en mm

* Mediante patas regulables en altura.
** Distancia de la puerta al suelo.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas Compactos Integrables



Lavavajillas Compacto 3VK732XC
Horno Serie Acero 3HB556XM

Instalación versátil y ergonómica

Balay amplía las posibilidades de instalación de los lavavajillas con esta gama de Compactos Integrables, que pueden ser instalados bajo encimera o en columna, en mueble con o sin zócalo, etc. Además, para disfrutar de la máxima ergonomía, Balay recomienda la instalación en alto, ya que permite reponer sal y abrillantador y cargar y descargar la vajilla cómodamente.

Distintas medidas

Con dos alturas a elegir: 60 y 45 cm, los lavavajillas Compactos Integrables Balay ofrecen una solución flexible para cualquier tipo de cocina, hasta para las más pequeñas. La coordinación con la gama de cocción de Balay, permite configurar un espacio personalizado, respondiendo con precisión a las expectativas de cada usuario.

Compactos en tamaño, pero no en prestaciones

Los lavavajillas Compactos Integrables Balay aprovechan al máximo su capacidad interior, alcanzando una carga de hasta 8 servicios.

No hay que renunciar al lavavajillas porque sea demasiado grande, ni lavar menos porque sea demasiado pequeño.

Máxima eficiencia, mínimo consumo



Los lavavajillas Compactos Integrables, con clase de eficiencia energética A+, consumen menos agua (tan solo 8 litros el modelo 3VK732XC y 9 litros el modelo 3VC732XC), ahorran más energía y aún así consiguen unos resultados de lavado perfectos.



Placa de inducción 3EB999LT
Lavavajillas Compacto 3VK732XC
Horno compacto Serie Cristal 3HW441XC

La instalación más fácil con Balay



Las medidas de estos lavavajillas están pensadas para nichos de mueble estándar y su encastre es similar al de un horno, por lo cual, se reducen tiempo, costes y esfuerzo al instalarlo.

Los lavavajillas Compactos Integrables Balay pueden colocarse a la altura más adecuada para cada persona, no obstante, las recomendaciones Balay para un uso más ergonómico son:

- A unos 86 cm del suelo, para el modelo 3VK732XC.
- A unos 72 cm del suelo, para el modelo 3VC732XC.

Al instalar los lavavajillas Compactos Integrables en columna con otros aparatos de cocción Balay, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Es posible la instalación de estos lavavajillas encima o bajo cualquier horno Balay.
2. Es posible la instalación de estos lavavajillas sobre cualquier horno con microondas o microondas Balay.
3. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo cualquier microondas u horno con microondas Balay incluido en el Catálogo General Mayo 2017.
4. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo placa de inducción o gas con una encimera de 6 cm de grosor.
5. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo placa vitrocerámica con una encimera de 6,5 cm de grosor.

Lavavajillas Compactos Integrables



garantía cuba 10 años · energía A+ · 49 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 8 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C y Rápido 45ºC.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.

3VC732XC


antihuellas

Acero inoxidable antihuellas

4242006250805

Precio de referencia: 705 €

Modelo: 3VC732XC

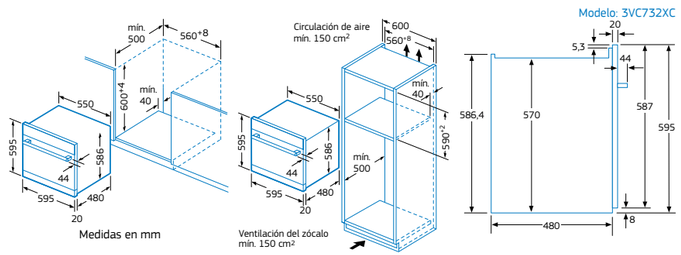

Medidas en mm



garantía cuba 10 años · energía A+ · 49 dB

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 8 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 6 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Programa Automático.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, ECO 50°C y Rápido 45ºC.
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- AquaStop con garantía de por vida.
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.

3VK732XC


antihuellas

Acero inoxidable antihuellas

4242006250829

Precio de referencia: 595 €

Modelo: 3VK732XC

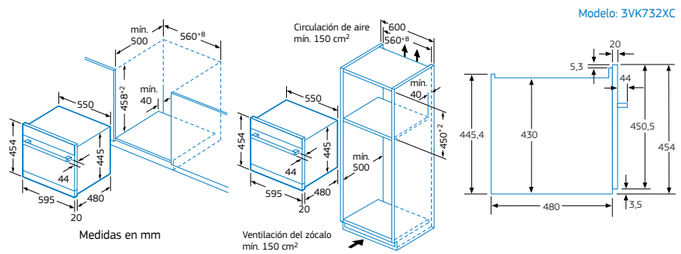

Medidas en mm

Lavavajillas Compacto libre instalación



garantía cuba 10 años · energía A+ · 54 dB



- Consumo de agua programa ECO 50°C: 8 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor ExtraSilencio.
- Capacidad: 6 servicios.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, ECO 50°C y Rápido 45°C.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- 10 años de garantía de la cuba.
- Sistema antifugas AquaSafe.
- Soporte para tazas.
- Apoyo abatible para copas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.


3VK301BC

Blanco

4242006250812

Precio de referencia: 415 €

Modelo: 3VK301BC




Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es


Accesorios lavavajillas


Puertas de acero inoxidable. Diseño maneta tubular			
	SZ73055EP Medidas (ancho x alto x fondo): 590 x 700 x 21 mm. Precio de referencia: 150 €	4242003451977	Válido para los lavavajillas totalmente integrables de ancho 60 cm.
	SZ72145EP Medidas (ancho x alto x fondo): 440 x 700 x 21 mm. Precio de referencia: 150 €	4242003451960	Válido para los lavavajillas totalmente integrables de ancho 45 cm.
Cestos y soportes			
	SZ73100 Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho. Precio de referencia: 20 €	4242003416556	Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho.
	SZ73145 Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 45 cm de ancho y la gama de compactos integrables. Precio de referencia: 20 €	4242003584835	Válido para los lavavajillas de 45 cm de ancho y la gama de compactos integrables.
Varios			
	SZ72010 Extensión para Aquastop (prolongador de 2 metros para tubo de agua y desagüe). Precio de referencia: 30 €	4242003175095	Válido para todos los lavavajillas del catálogo.
Perfiles			
	SZ75560 Perfiles laterales de enmarcación interior en acero. Precio de referencia: 35 €	4242003476413	Válido para el lavavajillas Compacto Integrable de altura 60 cm.
	SZ75540 Perfiles laterales de enmarcación interior en acero. Precio de referencia: 35 €	4242003476420	Válido para el lavavajillas Compacto Integrable de altura 45 cm.

Instalación en alto de lavavajillas integrables Balay



1. Instalación con achaflanado interior del cajón

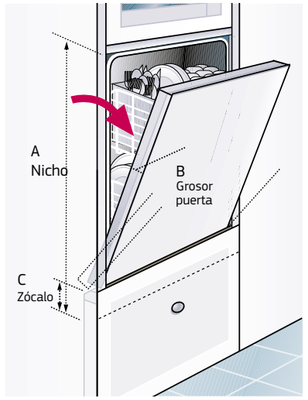



2. Instalación sin achaflanado interior del cajón

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

1. Instalación CON achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18

2. Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 60 cm						
Modelo/Color Acero inoxidable/Panel acero		3VS885IA	3VS706IA	3VS775IA	3VS705IA	3VS572IP	3VS504IA	3VS303IP
Blanco/Panel negro			3VS706BA	3VS775BA	3VS705BA	3VS572BP	3VS504BA	3VS303BP
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*								
Capacidad	Nº de servicios	14	13	14	13	13	13	12
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual (1)	kWh	266	234	266	262	262	262	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,93	0,82	0,93	0,92	0,92	0,92	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual 2)	litros	2660	2660	2660	2660	2660	2660	3.360
Eficacia de secado 3)		A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado 4)		ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC
Duración del programa normal	min	210	235	210	210	210	210	210
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora 5)	dB(A) re 1 pW	46	46	46	46	48	48	50
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	12
Panel de mandos								
Display		•	•	•	•	•	•	–
Touch Control/Teclas/Mando giratorio		•/–/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24	–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•
Función "pausa+carga"		•	•	•	•	•	•	–
Programas y funciones								
Nº programas		7	5	5	5	5	5	4
Programas automáticos		1	1	1	1	1	–	–
Programa Intensivo		70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/135 min	–
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	–
Programa Normal diario o Automático diario		45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 95-160 min	65°C/120 min	65°C/130 min
Programa ECO		50°C/210 min	50°C/235 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa Nocturno		50°C/ 235-240 min	–	–	–	–	–	–
Programa Rápido		–	–	–	–	–	–	45°C/29 min
Programa Delicado		40°C/85-90 min	–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba		70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	70°C/90 min	–	–	–
Función +rápido		•	•	•	•	•	•	–
Función Media Carga		•	•	•	•	•	•	•
Función Higiene		•	–	–	–	–	–	–
Función Seco+		•	•	•	•	–	–	–
Otras prestaciones								
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	–	–	–
Sistema antifugas: AquaSafe		–	–	–	–	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		–	–	–	–	–	–	–
Señal acústica fin de programa		–	–	–	–	–	–	–
Apertura de puerta automática fin programa ECO		–	•	–	–	–	–	–
Detección automática de detergentes "Todo en 1"		•	•	•	•	•	•	•
AquaVario		•	•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–	–/•
Equipamiento								
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	–	•	–	•	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/2	2/2	2/2	0/2	0/2	0/2
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	–	•	–	•	•
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2	2
Rejilla de regulación del panel frontal		–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60ºC		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. **1)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** ECO 50ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Tipo de lavavajillas		Integ. Ancho 60 cm	Totalmente Integrable. Ancho 60cm				
Modelo/Color Acero inoxidable/Panel acero		3VI300XP	3VF786XA	3VF704XA			
Blanco/Panel negro					3VH385NA	3VF305NA	3VF301NP
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*							
Capacidad	Nº de servicios	12	14	13	14	13	12
Clase de eficiencia energética		A+	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo de energía anual (1)	kWh	290	266	262	266	262	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	1,02	0,93	0,92	0,93	0,92	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual 2)	litros	3.920	2.660	2.660	2.660	2.660	3.360
Eficacia de secado 3)		A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado 4)		ECO 50ºC	ECO 50º	ECO 50º	ECO 50º	ECO 50º	ECO 50ºC
Duración del programa normal	min	210	210	210	210	210	210
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora 5)	dB(A) re 1 pW	52	46	46	48	48	48
Tipo de instalación		Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	14	9,5	9,5	9,5	9,5	12
Panel de mandos							
Display		–	•	•	–	–	–
Touch Control/Teclas/Mando giratorio		–/–/•	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Programación diferida	h	3/6/9	24	24	–	–	–
Indicación de tiempo restante		–	•	•	–	–	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•
Función "pausa+carga"		–	–	–	–	–	–
Programas y funciones							
Nº programas		4	6	5	4	4	4
Programas automáticos		–	1	1	–	–	–
Programa Intensivo		–	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/135 min	70°C/135 min	–
Programa 1 hora		–	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	–
Programa Normal diario o Automático diario		65°C/140 min	45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	–	–	65°C/130 min
Programa ECO		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa Nocturno		–	–	–	–	–	–
Programa Rápido		45°C/29 min	–	–	–	–	45°C/29 min
Programa Delicado		–	40°C/85-90 min	–	–	–	–
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba		–	70°C/90 min	70°C/90 min	–	–	–
Función +rápido		–	•	•	–	–	–
Función Media Carga		•	•	–	•	•	•
Función Higiene		–	–	–	–	–	–
Función Seco+		–	–	–	–	–	–
Otras prestaciones							
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		–	•	•	•	•	•
Sistema antifugas: AquaSafe		•	–	–	–	–	–
Infolight: señal luminosa de fin de programa		–	•	•	•	–	–
Señal acústica fin de programa		–	•	•	•	•	•
Apertura de puerta automática fin programa ECO		–	–	–	–	–	–
Detección automática de detergentes "Todo en 1"		•	•	•	•	•	•
AquaVario		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		–	•	•	•	•	–
Seguro para niños		–	–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		–/•	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Equipamiento							
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		–	•	–	•	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		Sencilla	RackMatic 3 pos.	Sencilla	RackMatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2	2/4	2/2	0/2	0/2	0/2
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		•	–	•	–	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	57,3	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	120,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6
Rejilla de regulación del panel frontal		•	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60ºC		•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. **1)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** ECO 50ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 45 cm		Totalmente integrable. Ancho 45 cm		
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VN502IA	3VN303IA	3VT532XA		
	Blanco/Panel negro	3VN502BA	3VN303BA		3VT305NA	3VT304NA
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*						
Capacidad	Nº de servicios	10	9	10	9	9
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual (1)	kWh	237	220	237	220	220
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,84	0,78	0,84	0,78	0,78
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual 2)	litros	2.660	3.220	2.660	2.660	3.220
Eficacia de secado 3)		A	A	A	A	A
Programa normal de lavado 4)		ECO 50º	ECO 50º	ECO 50º	ECO 50º	ECO 50º
Duración del programa normal	min	195	195	195	195	195
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0
Potencia sonora 5)	dB(A) re 1 pW	48	48	48	48	48
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9,5	11,5	9,5	9,5	11,5
Panel de mandos						
Display		•	–	•	–	–
Touch Control/Teclas/Mando giratorio		–/–/•	–/–/•	–/•/–	–/•/–	–/•/–
Programación diferida	h	24	–	24	3/6/9	–
Indicación de tiempo restante		•	–	•	–	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•
Función "pausa+carga"		•	–	–	–	–
Programas y funciones						
Nº programas		5	5	5	5	4
Programas automáticos		1	–	–	–	–
Programa Intensivo		70°C/125-135 min	70°C/135 min	70°C/135 min	70°C/135 min	70°C/135 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/ 60 min	65°C/ 60min
Programa Normal diario o Automático diario		45-65°C/90-150 min	65°C/130 min	65°C/130 min	65°C/130 min	–
Programa ECO		50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min
Programa Nocturno		–	–	–	–	–
Programa Rápido		–	–	–	–	–
Programa Delicado		–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba		–	–	–	–	–
Función +rápido		•	•	•	•	–
Función Media Carga		•	•	•	–	•
Función Higiene		–	–	–	–	–
Función Seco+		–	–	–	–	–
Otras prestaciones						
Motor ExtraSilencio		•	•	•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		•	–	•	•	–
Sistema antifugas: AquaSafe		–	•	–	–	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		–	–	•	•	–
Señal acústica fin de programa		–	–	•	•	•
Apertura de puerta automática fin programa ECO		–	–	–	–	–
Detección automática de detergentes "Todo en 1"		•	•	•	•	•
AquaVario		•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•
Seguro para niños		–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Equipamiento						
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	–	•	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	–	RackMatic 3 pos.	Sencilla	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/2	0/0	2/2	0/2	0/0
Soporte para tazas		1	2	1	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	•	–	•	•
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	45	45	44,8	44,8	44,8
Fondo del aparato	cm	60	60	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	6	6	6
Rejilla de regulación del panel frontal		–	–	–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	205	205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60ºC		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. **1)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** ECO 50ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Tipo de lavavajillas		Compactos integrables		Compacto libre instalación
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VC732XC	3VK732XC	
	Blanco/Panel negro			3VK301BC
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010*				
Capacidad	Nº de servicios	8	6	6
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+
Consumo de energía anual (1)	kWh	205	174	174
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,72	0,61	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,2/0,2	0,2/0,2	0,2/0,2
Consumo de agua anual 2)	litros	2.520	2.240	2.240
Eficacia de secado 3)		A	A	A
Programa normal de lavado 4)		ECO 50ºC	ECO 50ºC	ECO 50ºC
Duración del programa normal	min	200	200	200
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0
Potencia sonora 5)	dB(A) re 1 pW	49	49	54
Tipo de instalación		Integrable	Integrable	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	8	8
Panel de mandos				
Display		•	•	–
Touch Control/Teclas/Mando giratorio		–/•/–	–/•/–	–/–/•
Programación diferida	h	24	24	–
Indicación de tiempo restante		•	•	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•
Función "pausa+carga"		–	–	–
Programas y funciones				
Nº programas		4	4	4
Programas automáticos		1	1	–
Programa Intensivo		70°C/135-140 min	70°C/115-120 min	70°C/120 min
Programa 1 hora		–	–	–
Programa Normal diario o Automático diario		45-65°C/100-170 min	45-65°C/90-170 min	65°C/160 min
Programa ECO		50°C/200 min	50°C/200 min	50°C/200 min
Programa Nocturno		–	–	–
Programa Rápido		45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min
Programa Delicado		–	–	–
Programa Prelavado		–	–	–
Programa especial limpieza de la cuba		–	–	–
Función +rápido		–	–	–
Función Media Carga		–	–	–
Función Higiene		–	–	–
Función Seco+		–	–	–
Otras prestaciones				
Motor ExtraSilencio		•	•	•
AquaStop con garantía de por vida		•	•	–
Sistema antifugas: AquaSafe		–	–	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		–	–	–
Señal acústica fin de programa		–	–	–
Apertura de puerta automática fin programa ECO		–	–	–
Detección automática de detergentes "Todo en 1"		•	•	•
AquaVario		–	–	–
Intercambiador de calor		•	•	–
Seguro para niños		•	•	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		–/•	–/•	–/•
Equipamiento				
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		–	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		–	–	–
Cesta superior regulable en altura		–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/4	0/4	–/–
Soporte para tazas		–	–	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–
Dimensiones				
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/59,5	–/45,4	45,0/–
Anchura del aparato	cm	59,5	59,5	55,1
Fondo del aparato	cm	50	50	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	99,5	84,5	84,5
Altura regulable	cm	–	–	–
Rejilla de regulación del panel frontal		–	–	–
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe	cm	225,5	225,5	225,5
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60ºC		•	•	–

• Sí tiene/– No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos. **1)** Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** ECO 50ºC es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

MARTA
MACAYA

Empleada de Balay

Frío

Nueva tecnología y nuevos diseños con diferentes combinaciones y capacidades. Un equipamiento más completo y flexible con cajones capaces de conservar hasta el doble de tiempo. ¡Descubre las prestaciones más frescas de Balay!



- Combinados Serie Cristal
- Combinados ExtraFresh Comfort
- Combinados ExtraFresh
- Combinados Fresh
- Frigoríficos dos puertas
- Frigoríficos y congeladores una puerta
- Frigoríficos americanos
- Frío integrable

Nuevos frigoríficos combinados Serie Cristal

Desde la llegada del acero inoxidable hasta el día de hoy, muchas cosas han cambiado en el diseño de cocinas. En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas tan innovadoras como los nuevos frigoríficos con puerta de cristal. Un material tan elegante como resistente, que da un toque de distinción a cualquier cocina.



Frigorífico combinado negro, Serie Cristal 3KR7897BI

El cristal, como nunca lo habías imaginado

Balay presenta como novedad dentro de la gama ExtraFresh Comfort, tres nuevos modelos de frigoríficos combinados con puertas de cristal en blanco, negro y gris antracita. Ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico.



Frigorífico combinado gris antracita, Serie Cristal 3KR7897GI



Frigorífico combinado blanco, Serie Cristal 3KR7897WI

Un nuevo diseño brilla en la cocina



Frigorífico combinado blanco, Serie Cristal 3KR7897WI



Tiradores integrados

Los nuevos frigoríficos combinados de Balay Serie Cristal cuentan con tiradores integrados verticales, que van de arriba abajo en la puerta del frigorífico y del congelador, creando una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.

Nuevas electrónicas Balay

En los combinados de la Serie Cristal:

LCD en cristal

La electrónica LCD de estos nuevos combinados está integrada en el propio cristal de la puerta, para no romper la armonía estética. Además cuenta con funciones especiales como un cronómetro con señal acústica, muy útil cuando hay que sacar algo del congelador.

En los combinados ExtraFresh Comfort:

Electrónica LCD exterior

Estos nuevos frigoríficos cuentan con un display exterior LCD, con una pantalla de mayor tamaño, donde se puede ver la temperatura de ambos compartimentos o seleccionar alguna de las funciones del frigorífico de forma más cómoda.

En los combinados ExtraFresh:

Electrónica digital exterior

Estos nuevos modelos permiten modificar la temperatura o funciones desde el display exterior. De este modo se ahorra energía manteniendo la temperatura del aparato, y además, se pueden controlar los parámetros de forma cómoda y sencilla.







Nueva tecnología de frío NoFrost: Full Skin Condenser

Los nuevos frigoríficos combinados Balay NoFrost, de ancho 60 cm, cuentan con la nueva tecnología de frío Full Skin Condenser. Este nuevo sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en las paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.



Unión de dos frigoríficos combinados 3KR7868XE

Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores laterales permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de sus laterales.

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

Mayor capacidad

La nueva configuración de los combinados Balay NoFrost con tecnología Full Skin Condenser, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.

Full Skin Condenser
hasta 49l extra

Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en las paredes laterales.

Instalación en pareja

La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.

Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico

Nuestra gama de combinados A+++ se amplía de forma significativa, con 5 nuevos modelos de diferentes alturas, colores y niveles de conservación, dispuestos a cubrir todas las necesidades.

Ssshhhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en los laterales del frigorífico y el motor reducen sustancialmente el nivel de ruido.

Los niveles de 36 dB en A+++ y 39 dB en A++ alcanzados en las nuevas gamas ExtraFresh Comfort y ExtraFresh, suponen hasta cuatro veces menos ruido que en los anteriores frigoríficos combinados Balay NoFrost.

36dB A+++ 39dB A++

Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90º, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.



Nueva conservación Balay

Tres sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

Conservación ExtraFresh Comfort

Cajón ExtraCold Comfort ≑0°C:

En este nuevo compartimento, las carnes y pescados se conservan hasta el doble de tiempo, con una temperatura cercana a los 0°C.

Cajón ExtraFresh Comfort:

Prolonga la vida útil de frutas y verduras hasta el doble de tiempo, controlando el nivel de humedad dentro del cajón con solo presionar el botón ExtraControl:

- Situando el control de humedad en el icono de frutas, se consigue un nivel de humedad menor, perfecto para conservar manzanas, kiwis, melocotones, etc.
- Seleccionando la opción de frutas y verduras se consigue un mayor nivel de humedad, perfecto para prolongar la frescura de alimentos como lechuga, zanahorias o espinacas.



Conservación ExtraFresh

Cajón ExtraCold ≑0°C:

En este nuevo compartimento, las carnes y pescados se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0°C.

Cajón ExtraFresh:

Este nuevo cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Se puede seleccionar la opción de frutas y verduras, o solo frutas, en función del contenido que haya en el cajón.



Conservación Fresh

Cajón Fresh:

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar frutas y verduras siempre frescas.



Nueva zona ExtraCold ≑ 0°C, ahora mucho más flexible

Dos zonas separadas:

Esta zona se divide en dos cajones independientes para poder organizar carnes y pescados por separado, evitando que se mezclen olores y sabores.



Bebidas siempre frías:

Estos nuevos cajones permiten enfriar las bebidas en la mitad de tiempo. Además... ¡un pack de 12 latas cabe perfectamente en uno de ellos!



Regulador de frío:

Una pestaña en la pared interior del frigorífico permite controlar la temperatura interior del cajón ExtraCold ≑ 0ºC.

Se puede seleccionar la misma temperatura que en el resto del frigorífico, ligeramente inferior o cerca de los 0°C.



Nuevo equipamiento Balay

Frigoríficos donde no falta detalle

Nueva iluminación progresiva LED
La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. De este modo la vista se adapta de forma más natural y el efecto resulta muy atractivo.

Los modelos ExtraFresh Comfort cuentan con una columna LED en el lateral, además de la iluminación LED superior que tienen todos los combinados con la nueva tecnología Full Skin Condenser y que ilumina el contenido de los cajones cuando se abren.



Filtro AirFresh
Una membrana adherida al filtro de carbón activo permite capturar y eliminar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto.

Así se evitan malos olores y contaminación cruzada de los alimentos, que mantienen su frescura durante más tiempo.

Nuevas bandejas extensibles EasyAccess
Gracias al nuevo sistema EasyAccess, se puede acceder con mayor facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extensibles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.



Nuevo botellero cromado
Organizar las botellas es más cómodo gracias a este nuevo botellero de los combinados ExtraFresh Comfort y ExtraFresh.

Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.



Congeladores completamente equipados

Nuevo cajón DirectAccess
Este nuevo compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón DirectAccess, para tener su contenido al alcance de la mano.



Bandejas de cristal
Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar, por ejemplo, grandes piezas de caza o bolsas de hielo.



Funciones especiales en frigorífico y congelador

Refrigeración y congelación “Súper”
Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

Alarma óptica y acústica
Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

Función Eco
Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.

Combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm



- Tecnología NoFrost.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas de fácil apertura.
- Cajón ExtraCold para carnes y pescados, con guías telescópicas de fácil apertura.
- Botellero cromado.
- Balcón con tapa abatible.
- Caja fría deslizante para quesos y embutidos.
- Electrónica Touch Control en la puerta.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.

Alto 200 cm



3KR7968P

antihuellas

Puertas acero inox.

4242006223601

Precio de referencia: 1.405 €

energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

Alto 200 cm



3KR7967P

antihuellas

Puertas acero inox.

4242006218140

Precio de referencia: 1.200 €

energía

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

3KR7907B

Blanco

4242006218133

Precio de referencia: 1.080 €

- Tiradores blancos.

Alto 185 cm



3KR7767P

antihuellas

Puertas acero inox.

4242006218126

Precio de referencia: 1.175 €

energía

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 70 x 62 cm.
- Tiradores de aluminio.

3KR7707B

Blanco

4242006218119

Precio de referencia: 1.020 €

- Tiradores blancos.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. Ancho 60 cm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort 0ºC para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.

Alto 203 cm



3KR7897BI

NUEVO

Puertas cristal negro

4242006268411

Precio de referencia: 1.320 €

Alto 203 cm



3KR7897GI

NUEVO

Puertas cristal gris antracita

4242006265687

Precio de referencia: 1.320 €

Alto 203 cm



3KR7897WI

NUEVO

Puertas cristal blanco

4242006268312

Precio de referencia: 1.320 €

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 60 cm



EcoBalay

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort 0ºC para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 203 cm



3KR7868XE

antihuellas NUEVO

Puertas acero inox.
4242006264093
Precio de referencia: 1.080 €

energía

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 203 cm



3KR7867XE

antihuellas NUEVO

Puertas acero inox.
4242006268428
Precio de referencia: 1.030 €

energía

- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 203 cm



3KR7827WE

NUEVO

Blanco
4242006264086
Precio de referencia: 935 €

energía

- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030W.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajones ExtraCold Comfort 0ºC para carnes y pescados sobre bandeja deslizante.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica LCD en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm




3KR7667XE

antihuellas NUEVO

Puertas acero inox.
4242006268305
Precio de referencia: 990 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

Instalación en pareja de dos combis:



Medidas en mm

Alto 186 cm



3KR7627WE

NUEVO

Blanco
4242006268091
Precio de referencia: 880 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.



3AF2030X

Color acero
4242006269159
Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco
4242006269135
Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm



EcoBalay

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica Touch Control en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 203 cm



3KF6876XE

antihuellas

Puertas acero inox.

NUEVO

4242006268466

Precio de referencia: 995 €

energía

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6826WE

Blanco

NUEVO

4242006272609

Precio de referencia: 900 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Disponibilidad: junio 2017

Alto 203 cm



3KF6875XE

antihuellas

Puertas acero inox.

NUEVO

4242006268459

Precio de referencia: 945 €

energía

- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6855ME

antihuellas

Puertas acero mate

NUEVO

4242006268442

Precio de referencia: 900 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6825WE

Blanco

NUEVO

4242006268435

Precio de referencia: 850 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X

Color acero

4242006269159

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco

4242006269135

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 203 cm



3KF6853MI

antihuellas

Puertas acero mate

NUEVO

4242006268503

Precio de referencia: 825 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6812WI

Blanco


NUEVO

4242006268497

Precio de referencia: 765 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Instalación en pareja de dos combis:



Medidas en mm

Incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Nuevos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm



EcoBalay

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores exteriores.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Electrónica Touch Control en la puerta.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm



3KF6676XE

antihuellas

Puertas acero inox.
4242006268404
Precio de referencia: 945 €

NUEVO

energía

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6626WE

Blanco
4242006265410
Precio de referencia: 840 €

NUEVO

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Alto 186 cm



3KF6675XE

antihuellas

Puertas acero inox.
4242006267797
Precio de referencia: 900 €

NUEVO

energía

- Clase de eficiencia energética A++.
- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6655ME

antihuellas

Puertas acero mate
4242006268084
Precio de referencia: 850 €

NUEVO

- Accesorio de unión 3AF2030X.

3KF6625WE

Blanco
4242006267773
Precio de referencia: 790 €

NUEVO

- Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X

Color acero
4242006269159
Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco
4242006269135
Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones ExtraCold 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas extensibles EasyAccess en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en frigorífico y congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Filtro AirFresh.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm



3KF6653MI

antihuellas

Puertas acero mate
4242006268480
Precio de referencia: 765 €

NUEVO

- Accesorio de unión 3AF2030X.


3KF6612WI

Blanco
4242006268473
Precio de referencia: 705 €

NUEVO

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Instalación en pareja de dos combis:



Medidas en mm

Incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Nuevos combinados NoFrost Fresh. Ancho 60 cm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 186 cm



3KF6650MI

antihuellas

Puertas acero mate NUEVO

4242006268510

Precio de referencia: 695 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 186 cm



3KF6610WI

Blanco NUEVO

4242006265458

Precio de referencia: 625 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.



3AF2030X

Color acero

4242006269159

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

3AF2030W

Color blanco

4242006269135

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm.
- Tecnología NoFrost Full Skin Condenser.
- Tiradores integrados.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón DirectAccess de acceso directo al congelador.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo.

Alto 176 cm



3KF6550MI

antihuellas

Puertas acero mate NUEVO

4242006268237

Precio de referencia: 610 €

- Accesorio de unión 3AF2030X.

Alto 176 cm



3KF6510WI


Blanco NUEVO

4242006265441

Precio de referencia: 535 €

- Accesorio de unión 3AF2030W.

Instalación en pareja de dos combis:



Medidas en mm

Incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

Combinados EcoFresh Balay

Los frigoríficos combinados EcoFresh de Balay ofrecen un completo equipamiento para proporcionar mayor comodidad, mayor facilidad de uso y mayor ahorro en todos los hogares.



Combinado EcoFresh
3KSL5655

Con toda la eficiencia que se le puede exigir a un frigorífico

energía A+++ energía A++

Con esta gama de combinados EcoFresh A+++ y A++, Balay es capaz de llevar a los hogares una tecnología de frío extraordinariamente eficiente.

Compresor con tecnología Inverter

EcoBalay

Los frigoríficos EcoFresh A+++ incorporan el compresor con tecnología Inverter que adapta su funcionamiento en función de la necesidad de frío, consumiendo solo lo que realmente necesita, ahorrando una gran cantidad de energía.

Cajón ExtraCold 0ºC para carnes y pescados

Permite conservar la carne y el pescado durante más tiempo.

Una entrada directa de aire frío a este compartimento hace que la temperatura sea inferior que en el resto del refrigerador, manteniéndose cercana a los 0°C, convirtiéndolo así en la zona idónea para este tipo de alimentos.



Bandejas de cristal extensibles

Balay ha dotado a los frigoríficos EcoFresh de un sistema de bandejas de cristal de seguridad extensibles hasta en 15 cm.

Balcón ajustable en altura

Un simple sistema de guías elevadoras permite ajustar hasta en 21 centímetros la altura del balcón situado en la puerta.

Iluminación mediante LED

Una luz homogénea y brillante que llega a todos los rincones sin restar espacio al refrigerador.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Otra de las características que presenta la gama de frigoríficos EcoFresh Balay es el diseño de su cajón para frutas y verduras con regulador de humedad, que favorece su conservación óptima durante más tiempo. Además, incorpora un práctico divisor para separar las frutas y verduras que no conviene almacenar juntas.



Electrónica Touch Control



Integrada en la parte superior del frigorífico, facilita al máximo su utilización, ofreciendo además una regulación independiente de gran precisión en la temperatura del refrigerador y el congelador.

Su diseño permite una limpieza sencilla y cómoda. Dispone de las siguientes funciones especiales:

- **Refrigeración y congelación "Súper"**
- **Función "holiday" o vacaciones**
  El usuario podrá dejar alimentos en el congelador mientras el refrigerador permanece en estado de ahorro de energía.
- **Alarma óptica y acústica**
- **Función memoria**
  Ante un corte de suministro eléctrico, muestra la temperatura máxima alcanzada en el congelador, permitiendo saber si se ha podido deteriorar algún alimento.

Combinados EcoFresh. Ancho 60 cm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A+++
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón ExtraCold 0ºC para carnes y pescados.
- Electrónica Touch Control interior con dos displays digitales.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración y congelación “Súper” con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Balcón ajustable en altura.
- Balcón con tapa abatible.
- Tiradores de aluminio.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.

Alto 201 cm



3KSP6865

antihuellas

Puertas acero inoxidable

4242006206987

Precio de referencia: 1.005 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm.

3KSB6805

Blanco

4242006206925

Precio de referencia: 925 €

Alto 186 cm



3KSL5655

antihuellas

Puertas acero mate

4242006206949

Precio de referencia: 945 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Control electrónico.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Función congelación “Súper” con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador.
- Botellero flexible.
- Tiradores integrados.

Alto 186 cm



3KSP5660

antihuellas

Puertas acero inoxidable

4242006206963

Precio de referencia: 880 €

Frigoríficos dos puertas

ÓptimaNoFROST



Frigorífico dos puertas 3FFP3661

Frío multidistribuido

Permite una mayor rapidez y homogeneidad en la distribución de frío por todo el compartimento, asegurando la correcta estabilidad de la temperatura interior.

Equipamiento total en ancho 70 cm

Bandeja de fácil extracción “pull out”

La bandeja superior del compartimento frigorífico está dotada con el sistema “pull out” que permite su extracción total. Sencillo y práctico, facilita al máximo el acceso a los alimentos situados al fondo del frigorífico y además incorpora un perfil más grueso que evita el goteo derivado del posible derrame de líquidos sobre la bandeja.

Cajón ExtraCold 0ºC

Este cajón mantiene la temperatura más fría para una mejor conservación de carnes y pescados. Se inyecta aire por la parte trasera, de forma que la temperatura será más fría que el resto del frigorífico manteniéndose cercana a 0°C.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Permite mantener el grado de humedad adecuado para la óptima conservación de frutas y verduras. Y para una mayor comodidad, incorpora raíles que facilitan la apertura del cajón así como la carga y descarga de alimentos.

Cubitera giratoria



Con solo girar el mando, los cubitos de hielo caen a la bandeja. Gracias al sistema Óptima NoFrost, éstos no se adhieren entre sí. Disponible en toda la gama de frigoríficos dos puertas Óptima NoFrost.

Dos puertas ÓptimaNoFROST. Ancho 70 y 60 cm



energía A+ ÓptimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A+
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Botellero flexible.
- Cubitera giratoria.

Alto 186 cm. Ancho 70 cm



3FF3760P
Puertas acero inoxidable
4242006218942
antihuellas
Precio de referencia: 1.000 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 62 cm.
- Tiradores exteriores.
- Bandeja de fácil extracción “pull out”.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con raíles y regulador de humedad.
- Cajón ExtraCold 0ºC para carnes y pescados.
- Iluminación mediante LED.

3FF3700B
Blanco
4242006221928
Precio de referencia: 880 €

- Tiradores integrados.

Alto 186 cm. Ancho 60 cm



3FFP3661
Puertas acero inoxidable
4242006194819
antihuellas
Precio de referencia: 910 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 60 cm.
- Tiradores exteriores.
- Cajón verduras de gran capacidad.
- Compartimento ExtraCold 0ºC.

3FFB3621
Blanco
4242006194840
Precio de referencia: 790 €

- Tiradores integrados.

Alto 171 cm. Ancho 60 cm



3FFL3451
Puertas acero mate
4242006194857
antihuellas
Precio de referencia: 840 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm.
- Tiradores integrados.
- Cajón verduras de gran capacidad.
- Compartimento ExtraCold 0ºC.

3FFB3421
Blanco
4242006194833
Precio de referencia: 730 €

Frigoríficos dos puertas EcoFresh

energía EcoBalay

Eficientes, prácticos, cómodos... Así son los frigoríficos dos puertas EcoFresh de Balay. Modelos que reúnen las principales prestaciones de los combinados EcoFresh para brindar más opciones en la gama de frío. Alcanzando la práctica totalidad de la gama, la clase energética A++.



Frigorífico dos puertas 3FSL2455



Un moderno concepto de ventilación: Sistema ExtraVentilation

Permite una distribución homogénea e instantánea del frío en todo el compartimento del refrigerador. De esta forma, la temperatura seleccionada se mantiene constante, lo que ayuda a proporcionar una óptima conservación de los alimentos.

Tecnología LED: iluminación eficiente

Consume 10 veces menos que las bombillas convencionales y tiene una duración mucho mayor. Al estar integrada en la parte superior del refrigerador, no reduce espacio y proporciona una luz homogénea en todos los rincones del aparato.

Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad

Su cajón, especialmente diseñado para frutas y verduras, dispone de un práctico regulador de humedad, que hace que éstas se conserven mejor y durante más tiempo. Su sistema de raíles lo convierte además en un alarde de comodidad y ergonomía.

Control electrónico

Esta gama garantiza en todo momento unas óptimas condiciones de conservación, gracias a la incorporación de un avanzado control electrónico, capaz de responder inmediatamente a los cambios repentinos de temperatura.

Exclusivo diseño en puertas

Los frigoríficos dos puertas Balay ofrecen un moderno diseño con puertas planas y tiradores integrados que encajan perfectamente con los actuales diseños de cocina.

Dos puertas EcoFresh. Ancho 60 cm



- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tiradores integrados.
- Indicador interior de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema ExtraVentilation.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Botellero flexible.
- Bandeja de cristal de seguridad en congelador.
- Una cubitera.

Alto 176 cm



3FSL2455

Puertas acero mate
4242006207250

antihuellas

Precio de referencia: 780 €

3FSW2416

Blanco
4242006207236

Precio de referencia: 645 €

energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.

Alto 161 cm



3FSW2300

Blanco
4242006206888

Precio de referencia: 540 €

energía

- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Balay, siempre a la vanguardia del diseño, ofrece frigoríficos de una puerta con líneas estilizadas que proporcionan un aspecto especialmente elegante, moderno y atractivo y, además, con dispensador de agua integrado en la puerta.



Frigorífico una puerta 3FC1652L
Congelador una puerta 3GF8651L

Nuevo dispensador de agua sin instalación a la red

Gracias a su tanque Brita® integrado en el interior del frigorífico 3FC1652L, siempre se podrá disponer de agua fría en cualquier momento, sin necesidad de abrir la puerta. Su diseño compacto de 2,5 litros no resta capacidad al aparato, ni impide el uso del balcón inmediatamente inferior al tanque.

Además, es muy fácil de llenar y de utilizar. Simplemente hay que levantar la tapa superior del tanque y rellenar el agua directamente. Presionando ligeramente con el vaso en el dispensador, tendremos agua fresca al instante.





Diseño soft de puerta plana

Este diseño ofrece a toda la gama de frigoríficos y congeladores de una puerta una elegancia y sobriedad acorde con las nuevas tendencias. Tanto en acero inoxidable antihuellas como el atemporal color blanco.

Electrónica Touch Control integrada en la puerta

Los modelos con electrónica Touch Control integrada en la puerta permiten regular la temperatura en todo momento, ofreciendo una regulación más cómoda y eficiente, sin necesidad de abrir la puerta.

Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras en las puertas de toda la gama, hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble.

Incluso se puede instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin necesidad de dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.

Tecnología de frío perfecta

- ### Tecnología NoFrost:
  Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores Óptima NoFrost de Balay.

- ### Sistema ExtraVentilation:
  Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

Tiradores de fácil apertura



Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

Máxima comodidad en el interior

En los frigoríficos:

Cajón ExtraFresh Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

El frigorífico 3FC1667P de una puerta Balay incorpora el cajón ExtraFresh Comfort en su equipamiento interior.

Este cajón permite conservar las frutas y verduras frescas en las mejores condiciones gracias a su sencillo sistema ExtraControl, que permite controlar el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.



Al situar el ExtraControl a la derecha, se impide que el aire entre en el cajón, alcanzando un alto grado de humedad relativa en torno al 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades, hasta el doble de tiempo.



La base del cajón ExtraFresh Comfort también ha sido cuidadosamente diseñada, para evitar que los vegetales entren en contacto directo con el agua que se haya podido condensar.

Botellero cromado

Además de práctico, ahorra espacio.

Este botellero, disponible en el modelo 3FC1667P, de hasta cinco botellas de capacidad permite distribuir y ordenar mejor el contenido del frigorífico.



Bandejas de cristal extensibles

Balay ofrece en su gama de una puerta, un novedoso sistema de bandejas de cristal de seguridad, que pueden extraerse hasta en 15 cm y recogerse cómodamente.

Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.



En los congeladores:

Máxima capacidad interior. Máxima flexibilidad

El interior de los congeladores NoFrost de una puerta de Balay está cuidadosamente diseñado para adaptarse a cualquier situación con total comodidad y flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones BigBox con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Bandejas de cristal de seguridad incorporadas entre los cajones, que ofrecen multitud de opciones para almacenar alimentos.

Descubre las diferentes opciones de almacenamiento que te proporcionan los congeladores:



Pueden utilizarse todos los cajones para almacenar grandes cantidades de alimentos de forma ordenada.



Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.



También se pueden retirar las bandejas de cristal para congelar alimentos de gran tamaño: tartas, barras de pan, etc.

Dispensador de cubitos de hielo

Una gran ventaja de los congeladores de una puerta es el cajón con dispensador de cubitos de hielo, disponible en el modelo 3GF8667P, que permite obtener con un suave movimiento hasta 20 cubitos en cada llenado.

Su depósito ha sido especialmente diseñado para evitar derrames y puede retirarse fácilmente en caso de necesitar más capacidad en el interior del cajón.



Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración “Súper” con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3FC1667P

antihuellas

Puerta acero inoxidable

4242006219567

Precio de referencia: 1.080 €

- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Balcón ajustable en altura.

Alto 186 cm



3FC1661P

antihuellas

Puerta acero inoxidable

4242006222000

Precio de referencia: 960 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.

3FC1651L

antihuellas

Puerta acero mate

4242006219338

Precio de referencia: 840 €

Alto 186 cm



3FC1652L

antihuellas NUEVO

Puerta acero mate

4242006268190

Precio de referencia: 960 €

- Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.

Alto 186 cm



3FC1601B

Blanco

4242006222413

Precio de referencia: 750 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Botellero flexible.

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1667P	3GF8667P	3AF1860X
3FC1661P	3GF8661P	3AF1860X
3FC1651L	3GF8651L	3AF1860X
3FC1601B	3GF8601B	3AF1860W
3FC1652L	3GF8651L	3AF1860X



energía EcoBalay OptimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación automática.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- 2 cajones de gran capacidad “BigBox”.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 186 cm



3GF8667P

antihuellas

Puerta acero inoxidable

4242006219581

Precio de referencia: 1.115 €

- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch Control interior con un display de 7 segmentos.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.

Alto 186 cm



3GF8661P

antihuellas

Puerta acero inoxidable

4242006219369

Precio de referencia: 960 €

3GF8651L

antihuellas

Puerta acero mate

4242006219574

Precio de referencia: 840 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cubitera.

Alto 186 cm



3GF8601B


Blanco

4242006219352

Precio de referencia: 750 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Cubitera.

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco

4242006268817

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración “Súper” con autodesconexión.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Botellero flexible.

Alto 186 cm



3FC1663P

antihuellas

Puerta acero inoxidable

4242006236694

Precio de referencia: 1.050 €

Alto 186 cm




3FC1603B

Blanco

4242006237011

Precio de referencia: 850 €

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch Control integrada en la puerta.
- Descongelación automatica.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- 2 cajones de gran capacidad “BigBox”.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Alto 186 cm



3GF8663P

antihuellas

Puerta acero inoxidable

4242006236700

Precio de referencia: 1.100 €

Alto 186 cm



3GF8603B

Blanco

4242006236748

Precio de referencia: 900 €

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1663P	3GF8663P	3AF1860X
3FC1603B	3GF8603B	3AF1860W



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco

4242006268817

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de una puerta. Ancho 60 cm



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema ExtraVentilation.
- Refrigeración “Súper” con autodesconexión.
- Cajón ExtraFresh para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles.
- Apertura puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

Alto 176 cm



3FC1552L

antihuellas

Puerta acero mate

4242006232658

Precio de referencia: 845 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Botellero flexible.

Alto 176 cm



3FC1502B

Blanco

4242006232641

Precio de referencia: 750 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Botellero flexible.

Combinación frigorífico y congelador

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FC1552L	3GF8552L	3AF1860X
3FC1502B	3GF8502B	3AF1860W
3FC1300B	3GS8301B	3AF1860W

Alto 161 cm



3FC1300B


Blanco

4242006220327

Precio de referencia: 700 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.

Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. Incluye el accesorio de unión.



Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.



3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco

4242006268817

Precio de referencia: 30 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Control electrónico de la temperatura.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad “BigBox”.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Cubitera.

Alto 176 cm



3GF8552L

antihuellas

Puerta acero mate

4242006232665

Precio de referencia: 905 €

OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automatica.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.

Alto 176 cm



3GF8502B

Blanco

4242006232672

Precio de referencia: 810 €

OptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Descongelación y evaporación automatica.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- Bandejas de cristal de seguridad.

Alto 161 cm



3GS8301B

Blanco

4242006250201

Precio de referencia: 750 €

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 161 x 60 x 65 cm.
- Cíclico.
- 5 cajones y 1 compartimento con tapa abatible.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos americanos NoFrost



Mínimo consumo

Balay ofrece gran capacidad y máxima eficiencia energética en su gama de frigoríficos americanos clase A++ y A+.

Además, con la electrónica Touch Control, el cliente está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.

• Alto rendimiento, compresor Inverter

La regulación electrónica permite una velocidad variable del compresor Inverter que, a diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

• Sistema de distribución del aire, Multi AirFlow

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

• Gran capacidad de almacenamiento

Balay incluye en toda su gama de frigoríficos americanos Óptima NoFrost balcones de gran anchura en la contrapuerta, con fijación de alta resistencia.

Su capacidad interior neta alcanza, en el modelo 3FA4660X, los 573 litros (200 litros en el congelador y 373 en el compartimento frigorífico). Además, estos aparatos están dotados de compartimentos especiales para facilitar la organización en su interior.

Nuestros frigoríficos americanos aúnan la gran capacidad con un menor consumo para ofrecer una mayor comodidad

El equipamiento más completo



Iluminación LED

Se trata de un sistema eficaz y eficiente, que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

Compartimento MultiBox

Especial para guardar cosas pequeñas o diferentes como cremas, medicinas, pequeñas botellas, etc., que no queremos que estén en contacto con el resto de contenidos del frigorífico. Este espacio permite una mejor organización en el frigorífico, aprovechando aún más su capacidad.



Zona fría para latas

Consiste en un compartimento ubicado en la parte superior junto a la salida de aire frío del frigorífico, para tenerlas siempre muy frías.



2 cajones de gran capacidad

Para un perfecto almacenaje de frutas y verduras, los frigoríficos americanos Balay cuentan con dos grandes cajones, que suman un total de 40 litros de capacidad.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado



Este dispensador presenta un nuevo diseño y un acabado perfecto, totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible, al servicio de la comodidad:

- Electrónica Touch Control para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.
- Iluminación LED para un llenado más fácil y preciso.
- Hielo siempre disponible con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, sin instalación a la red de agua

Gracias al Tanque FreshWater, integrado en el interior del compartimento frigorífico del modelo 3FA4664X, el dispensador siempre dispondrá de agua fría y hielo en cualquier momento del día. Con una capacidad de almacenamiento de hasta 4 litros.

Además, este dispensador está totalmente integrado en la puerta del frigorífico y permite llenar una jarra de hasta 27 cm de altura. Una solución sencilla e inteligente para quienes desean disfrutar de la comodidad de un dispensador sin tener que depender de una toma de agua.



Tanque diseñado para dispensar las mejores prestaciones:

Sin toma de agua

• Sin toma de agua
Gracias a su depósito interior no es necesaria la conexión a la toma de agua, por lo que se podrá instalar donde se quiera, sin restricciones. Porque la comodidad no debe tener límites.

• Sin mantenimiento
Para tener agua fresca y de calidad, no hace falta cambiar el filtro con regularidad. Además, el depósito de agua es totalmente desmontable, lo que permite limpiarlo fácilmente.

• Agua fresca
El filtro del tubo de entrada retiene eficazmente las partículas no deseadas, para disponer siempre del agua más pura.



• Comodidad
Es muy cómodo de manejar, ya que no es necesario extraer el depósito de agua para su llenado. Con un sencillo gesto el dispensador estará listo para proporcionar agua fresca y hielo en cualquier momento.



• Seguridad frente a fugas
Sus 8 anclajes y la junta de silicona mantienen el depósito totalmente estanco, aislando completamente el tanque de agua del compartimento frigorífico.



Frigorífico americano ÓptimaNoFROST

Alto 177 cm



energía A+ · Sin toma de agua · ÓptimaNoFROST


- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Tiradores de gran superficie de aluminio.
- Pantalla Touch Control.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Dispensador de agua, cubitos y hielo picado. Sin instalación a la toma de agua.
- Tanque de agua de 4 litros de capacidad.
- Compartimento MultiBox con tapa abatible.
- Zona fría para latas.
- 2 cajones Fresh, para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.

3FA4664X — antihuellas

Puertas acero inoxidable
4242006243500

Precio de referencia: 2.075 €

Modelo: 3FA4664X

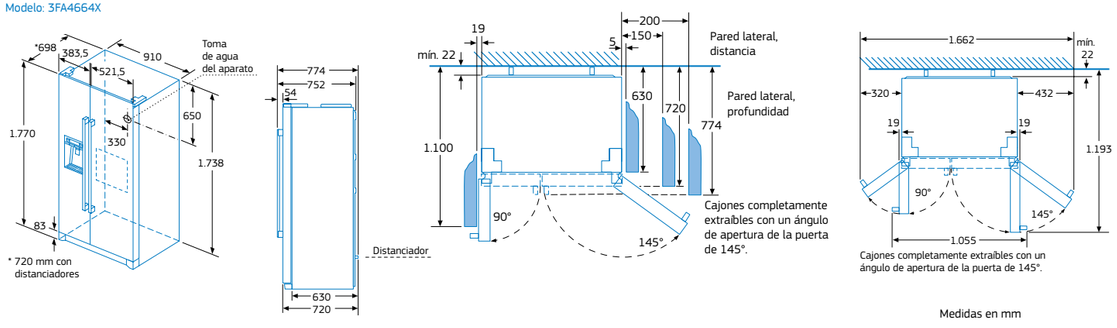

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos americanos ÓptimaNoFROST

Alto 177 cm



ÓptimaNoFROST

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm.
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Tiradores de gran superficie de aluminio.
- Pantalla Touch Control.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Sensores inteligentes de control de la temperatura.
- Compartimento MultiBox con tapa abatible.
- Zona fría para latas.
- 2 cajones Fresh, para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración y congelación "Súper" con autodesconexión.



3FA4665X

antihuellas

Puertas
acero inoxidable

4242006243517

Precio de referencia: 2.280 €

energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.



3FA4660X

antihuellas

Puertas
acero inoxidable

4242006243319

Precio de referencia: 1.620 €

3FA4611B

Blanco


4242006260187

Precio de referencia: 1.440 €


energía

- Clase de eficiencia energética A+
- Dos cubiteras. 42 cubitos en total.

Modelo: 3FA4665X





Modelo: 3FA4660X y 3FA4611B




El kit de conexión incluye una manguera de 5 m de longitud.

Modelos: 3FA4665X, 3FA4660X y 3FA4611B





Medidas en mm



Frigorífico americano 3FA4611B

Frigoríficos integrables Balay

La gama integrable de Balay garantiza un bajo consumo con modelos A++ con tecnología NoFrost y algún modelo que incorpora el cajón ExtraFresh, consiguiendo una perfecta conservación de los alimentos. Además, cuentan con un innovador interior para hacer al cliente la vida más cómoda.



Frigorífico integrable 3FI7047S
Congelador integrable 3GI7047F

Balay, eficientemente

energía A++ EcoBalay

La incorporación de modernas tecnologías, el uso de la iluminación de LED más eficiente y la mejora de los aislamientos ha permitido que Balay ofrezca en su gama frigoríficos A++.

Más fresco durante más tiempo

• Cajón ExtraFresh Comfort

El cajón ExtraFresh Comfort de los frigoríficos Balay permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo. En este cajón se alcanza un grado de humedad de hasta el 90%, consiguiendo que las frutas y verduras conserven mejor su sabor, color y propiedades.

• Filtro AirFresh

Permite capturar los microorganismos existentes en el aire que atraviesa el conducto y destruirlos evitando los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos.

Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu nuevo frigorífico Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan alguno de sus modelos.

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

• Sistema de integración de puerta fija

La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.

• Sistema de integración de puerta deslizante

La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Balay, por una cocina más cómoda

• Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica Touch Control, perfiles cromados, bandejas extensibles, guías telescópicas, cajón ExtraFresh en el frigorífico o cajones BigBox en el congelador.

• Electrónica Touch Control

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque Touch Control.

• Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

• Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera. Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

• Cajón BigBox

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

Combinados integrables

Combinados electrónicos. Congelador NoFrost



energía EcoBalay ÓptimaNoFROST

- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Electrónica Touch control digital interior.
- Tecnología Óptima NoFrost en el congelador.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- Cajón de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad en ambos compartimentos.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3KI7148F

4242006266363

Precio de referencia: 1.440 €

- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad.
- Refrigeración “Súper” con autodesconexión.
- Sistema de puerta fija.
- Bandeja deslizante Plus.
- Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento.




3KI7014F

4242006248932

Precio de referencia: 1.140 €


- Sistema de puerta deslizante.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.

Modelo: 3KI7148F

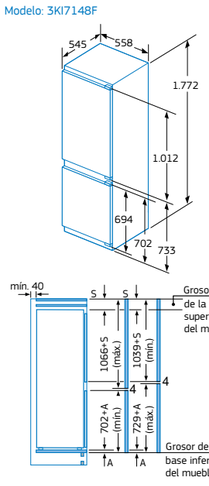


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Modelo: 3KI7014F

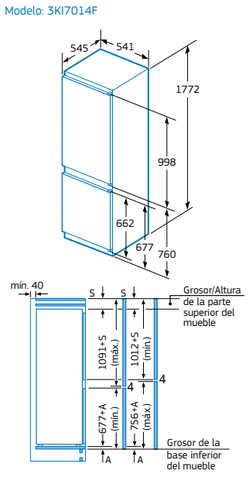

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Modelos: 3KI7148F y 3KI7014F



Medidas en mm

Combinado electrónico cíclico



energía


- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Control electrónico de la temperatura mediante LED.
- Sistema de puerta fija.
- Cíclico.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3KIB4860


4242006194635

Precio de referencia: 845 €

Modelo: 3KIB4860



Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

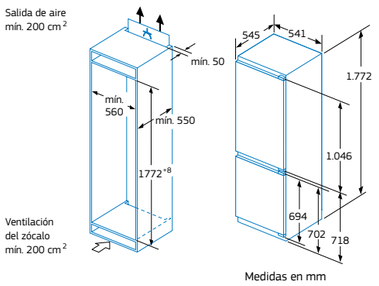

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de 1 puerta integrables

Frigorífico de una puerta




- Clase de eficiencia energética A++
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Cajón ExtraFresh Comfort con control de humedad y guías telescópicas.
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Refrigeración “Súper” con autodesconexión.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento.
- Bandeja deslizante Plus.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GI7047F.

3FI7047S

4242006226954

Precio de referencia: 885 €

Modelos: 3FI7047S y 3GI7047F

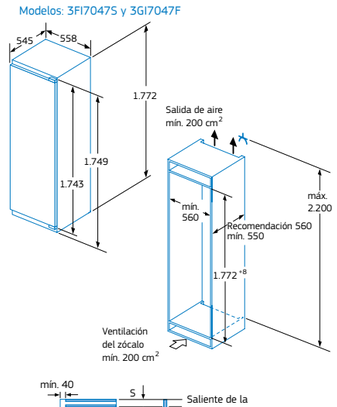

Congelador de una puerta



- Clase de eficiencia energética A++
- Tecnología Óptima NoFrost.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Electrónica Touch Control digital interior.
- Sistema de puerta fija.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones de gran capacidad BigBox.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el frigorífico 3FI7047S.

3GI7047F

4242006256722

Precio de referencia: 1.080 €

Medidas en mm



Combinación 3FI7047S con 3GI7047F

Frigorífico bajo encimera




- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Descongelación y evaporación automática.
- Iluminación interior.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón de frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3KUB3253

4242006206673

Precio de referencia: 620 €

Modelos: 3KUB3253 y 3GUB3252

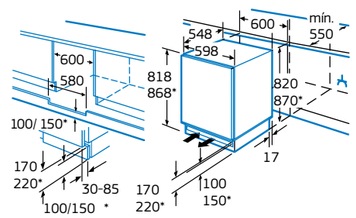

* Zócalo variable/
altura base

Espacio para conexión eléctrica lado derecho
o izquierdo junto al aparato.
Ventilación del zócalo.

Medidas en mm

Congelador bajo encimera



- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación “Súper” con autodesconexión.
- Termómetro interior.
- Cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.

3GUB3252

4242006209360

Precio de referencia: 625 €



Combinación 3KUB3253 con 3GUB3252

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigorífico y congelador integrables para combinación en vertical

Frigorífico de una puerta



energía


- Clase de eficiencia energética A+
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse en vertical con el congelador 3GI1047S.

3FIB3420

4242006194659

Precio de referencia: 605 €

Modelo: 3FIB3420





Combinación 3FIB3420 con 3GI1047S

Congelador de una puerta



energía EcoBalay

- Clase de eficiencia energética A++.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 72 x 56 x 55 cm.
- Sistema de puerta fija.
- Congelación "Súper" con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica.
- Una cubitera.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse en vertical con el frigorífico 3FIB3420.

3GI1047S


Sustituye a 3GIB3120

NUEVO

4242006260750


Precio de referencia: 540 €

Modelos: combinación 3FIB3420 + 3GI1047S



Medidas en mm

Modelo: 3GI1047S

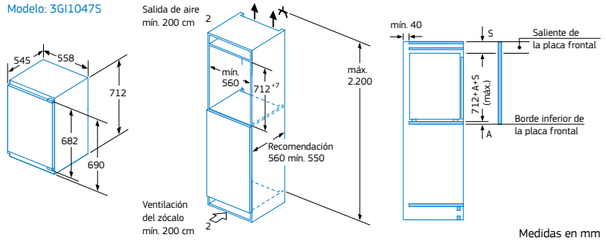

Medidas en mm

Frigoríficos de 2 puertas integrables

Dos puertas



energía

- Clase de eficiencia energética A+
- Sistema de puerta deslizante.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón para frutas y verduras de gran capacidad.
- Bandeja interior del congelador regulable en altura.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.



3FIB3720

4242006194666

Precio de referencia: 680 €

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 158 x 56 x 55 cm.




3FIB3620

4242006194642

Precio de referencia: 620 €

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 145 x 56 x 55 cm.


Modelo: 3FIB3720

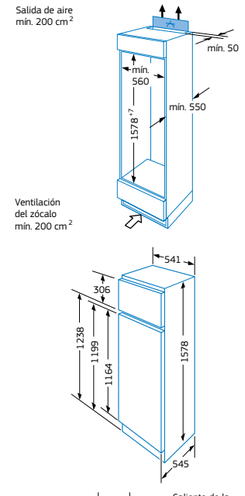

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza una junta de un ancho diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Medidas en mm

Modelo: 3FIB3620

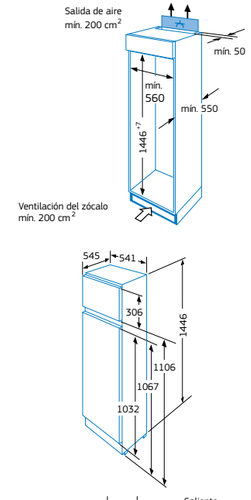

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Si se utiliza un ancho de la junta diferente (máx. 14 mm) deben adaptarse las medidas.

Medidas en mm

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados NoFrost. Ancho 70 cm					Frigoríficos combinados NoFrost. Serie Cristal. Ancho 60 cm		
Modelo		3KR7968P	3KR7967P	3KR7907B	3KR7767P	3KR7707B	3KR7897WI	3KR7897BI	3KR7897GI
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+	A+	A+	A+	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	284	340	340	323	323	273	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	303	307	307	264	264	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	92	92	92	92	92	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	15	15	15	15	15	14	14	14
Clase climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	43	43	43	39	39	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones									
Altura del aparato	mm	2.000	2.000	2.000	1.850	1.850	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	700	700	700	700	700	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	620	620	620	620	620	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	670	670	670	670	670	660	660	660
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita
Antihuellas		•	•	–	•	–	–	–	–
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris
Diseño soft de puerta		Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Bombé	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser		–	–	–	–	–	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro Airfresh		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato									
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad									
Volumen bruto total	litros	440	440	440	397	397	400	400	400
Volumen bruto total refrigerador	litros	317	317	317	274	274	290	290	290
Volumen bruto total congelador	litros	123	123	123	123	123	110	110	110
Volumen neto total	litros	395	399	399	356	356	366	366	366
Iluminación									
LED con SoftStart/LED		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•
Equipamiento									
Frigorífico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	3	3	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1	1
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort
Cajón para carnes y pescados		ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold	ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold Comfort 0ºC
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	3	3	5	5	5
Bandejas extensibles EasyAccess		–	–	–	–	–	3	3	3
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)		2 (12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador									
Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad		–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		–	–	–	–	–	2	2	2
Bandeja especial congelación		•	•	•	•	•	–	–	–
Nº de cubiteras		2	2	2	2	2	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	160	160	160	160	160	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados NoFrost. Ancho 60 cm						
Modelo		3KR7868XE	3KR7867XE	3KR7827WE	3KF6876XE	3KF6826WE	3KF6875XE	3KF6855ME
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	182	273	273	182	182	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	279	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14
Clase climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	36	39	39	36	36	39	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	700	700	700	700	700	700	700
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto								
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Puertas acero mate
Antihuellas		•	•	–	•	–	•	•
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4
Filtro Airfresh		•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato								
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		Display LCD	Display LCD	Display LCD	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED Touch Control
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad								
Volumen bruto total	litros	400	400	400	400	400	400	400
Volumen bruto total refrigerador	litros	290	290	290	290	290	290	290
Volumen bruto total congelador	litros	110	110	110	110	110	110	110
Volumen neto total	litros	366	366	366	366	366	366	366
Iluminación								
LED con SoftStar/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior		•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento								
Frigorífico								
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Cajón para carnes y pescados		ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC
Bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	5	5	5	5
Bandejas extensibles EasyAccess		3	3	3	3	3	3	3
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador								
Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad		–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2	2	2	2
Bandeja especial congelación		–	–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	–	–	–	–
Conexión eléctrica								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados NoFrost. Ancho 60 cm							
Modelo		3KF6825WE	3KF6853MI	3KF6812WI	3KF6676XE	3KF6626WE	3KR7667XE	3KR7627WE	3KF6675XE
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	273	273	273	173	173	260	260	260
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	237	237	237	237	237
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14	14
Clase climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	36	36	39	39	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones									
Altura del aparato	mm	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	700	660	660	700	700	700	700	700
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas		Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable
Antihuellas		–	•	–	•	–	•	–	•
Color laterales		Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Tecnología Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro Airfresh		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato									
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		LED Touch Control	LED	LED	LED Touch Control	LED Touch Control	Display LCD	Display LCD	LED Touch Control
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad									
Volumen bruto total	litros	400	400	400	357	357	357	357	357
Volumen bruto total refrigerador	litros	290	290	290	247	247	247	247	247
Volumen bruto total congelador	litros	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen neto total	litros	366	366	366	324	324	324	324	324
Iluminación									
LED con SoftStar/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	•/•	•/•	–/•
Equipamiento									
Frigorífico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	3	3	3	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	1	1	–
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh Comfort	ExtraFresh
Cajón para carnes y pescados		ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold Comfort 0ºC	ExtraCold 0ºC
Bandejas de cristal de seguridad		5	5	5	4	4	4	4	4
Bandejas extensibles EasyAccess		3	3	3	2	2	2	2	2
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)
Congelador									
Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3
Cajón BigBox de gran capacidad		–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2	2	2	2	2
Bandeja especial congelación		–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	2	2	–
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /- No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados NoFrost. Ancho 60 cm							
Modelo		3KF6655ME	3KF6625WE	3KF6653MI	3KF6612WI	3KF6650MI	3KF6610WI	3KF6550MI	3KF6510WI
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	260	260	260	260	235	235	228	228
Volumen útil frigorífico	litros	237	237	237	237	215	215	192	192
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [2]	h	16	16	16	16	19	19	19	19
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	14	11	11	11	11
Clase climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones									
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	700	700	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto									
Color puertas		Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco	Puertas acero mate	Blanco
Antihuellas		•	–	•	–	•	–	•	–
Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1
Tecnología Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro Airfresh		•	•	•	•	–	–	–	–
Sistema NoFrost Frío Multidistribuido		•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato									
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura		LED Touch Control	LED Touch Control	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad									
Volumen bruto total	litros	357	357	357	357	329	329	306	306
Volumen bruto total refrigerador	litros	247	247	247	247	219	219	196	196
Volumen bruto total congelador	litros	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen neto total	litros	324	324	324	324	302	302	279	279
Iluminación									
LED con SoftStar/LED		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento									
Frigorífico									
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	3	3	3	4	4	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	Fresh	Fresh	Fresh	Fresh
Cajón para carnes y pescados		ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		4	4	4	4	4	4	3	3
Bandejas extensibles EasyAccess		2	2	2	2	–	–	–	–
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–	–	–
Hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)
Congelador									
Nº cajones/DirectAccess		3/–	3/–	3/–	3/–	2/1	2/1	2/1	2/1
Cajón BigBox de gran capacidad		–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2	–	–	–	–
Bandeja especial congelación		–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /- No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos combinados cíclicos. Ancho 60 cm			
Modelo		3KSP6865	3KSB6805	3KSL5655	3KSP5660
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	156	156	149	226
Volumen útil frigorífico	litros	249	249	214	213
Volumen útil congelador	litros	88	88	88	94
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–
NoFrost		–	–	–	–
Autonomía [2]	h	35	35	35	23
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	14	14	14	7
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38	38	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	2.010	2.010	1.860	1.860
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	650
Sentido de apertura de puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•
Tipo de producto					
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero mate	Puertas acero inoxidable
Antihuellas		•	-	•	•
Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Gris
Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Externo	Externo	Externo	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/1
Tecnología Full Skin Condenser		–	–	–	–
Número de estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	•	•	–
Sistema ExtraVentilation		•	•	•	•
Control del aparato					
Control electrónico		•	•	•	•
Indicador temperatura		Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador		•/•	•/•	•/•	–/•
Función "Súper" refrigeración/"Súper" congelación		•/•	•/•	•/•	–/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	–/–
Alarma temperatura óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	–/–
Alarma avería óptica y acústica		•/•	•/•	•/•	–/–
Función Eco		•	•	•	–
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		–	–	–	–
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	347	347	312	312
Volumen bruto total refrigerador	litros	252	252	217	217
Volumen bruto total congelador	litros	95	95	95	95
Volumen neto total	litros	337	337	302	307
Iluminación					
LED/Bombilla		•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación Lateral/Superior		–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento					
Frigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	–
Balcón ajustable en altura		1	1	1	–
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Cajón para carnes y pescados		ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	–
Bandejas de cristal de seguridad extensibles		4	4	3	3
Terminaciones interiores		Gris	Gris	Gris	Blancas
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Flexible
Hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador					
Nº cajones		3	3	3	3
Nº cajones BigBox de gran capacidad		1	1	1	1
Bandejas de cristal de seguridad		2	2	2	2
Bandeja especial congelación		–	–	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	–
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /- No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas NoFrost. Ancho 70 cm		Frigoríficos dos puertas NoFrost. Ancho 60 cm			
Modelo		3FF3760P	3FF3700B	3FFP3661	3FFB3621	3FFL3451	3FFB3421
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual 1)	kWh/año	320	320	286	286	273	273
Volumen útil frigorífico	litros	294	294	246	246	211	211
Volumen útil congelador	litros	77	77	63	63	63	63
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•	•	•
Autonomía 2)	h	14	14	14	14	16	16
Capacidad de congelación 24 h 3)	kg/24 h	8	8	6	6	6	6
Clase Climática 4)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	44	44	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones							
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.710	1.710
Anchura del aparato	mm	700	700	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	620	620	600	600	600	600
Fondo del aparato con tirador	mm	650	620	650	600	600	600
Sentido de apertura la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•	•	•	•
Tipo de aparato							
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero inoxidable	Blanco	Puertas acero mate	Blanco
Antihuellas		•	–	•	–	•	–
Color laterales		Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Integrado	Exterior	Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		•	–	–	–	–	–
Control del aparato							
Control electrónico		•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura congelador		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente temperatura		•	•	•	•	•	•
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		–	–	–	–	–	–
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•
Capacidad							
Volumen bruto total	litros	401	401	312	312	278	278
Volumen bruto frigorífico	litros	302	302	248	248	214	214
Volumen bruto congelador	litros	99	99	64	64	64	64
Volumen útil total	litros	371	371	309	309	274	274
Iluminación							
LED / Bombilla		•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Lateral / Superior		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento							
Frigorífico							
Compartimento de larga conservación para carnes y pescados		ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC	ExtraCold 0ºC
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		ExtraFresh	ExtraFresh	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4	3	3
Balcón con tapa abatible		–	–	–	–	–	–
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	2 (14)	2 (14)
Congelador							
Cubitera		Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria	Giratoria
Conexión eléctrica							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	150	150	160	160	160	160
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos dos puertas cíclicos		
Modelo		3FSL2455	3FSW2416	3FSW2300
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	215	215	238
Volumen útil frigorífico	litros	230	230	194
Volumen útil congelador	litros	70	70	70
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–
NoFrost		–	–	–
Autonomía [2]	h	25	25	25
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	7	7	7
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	41
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones				
Altura del aparato	mm	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	650	650	650
Sentido de apertura la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
Puerta reversible		•	•	•
Juntas de puerta desmontables		•	•	•
Tipo de aparato				
Color puertas		Puertas acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	–	–
Color laterales		Gris metalizado	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta
Tirador		Integrado	Integrado	Integrado
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4
Filtro AirFresh		–	–	–
Sistema ExtraVentilation		•	•	•
Control del aparato				
Control electrónico		•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura frigorífico/congelador		–	–	–
Función "Súper" refrigeración (desconexión automática)		–	–	–
Función "Súper" congelación (desconexión automática)		•	•	•
Función Eco		–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática		•	•	•
Descongelación congelador automática		–	–	–
Capacidad				
Volumen bruto total	litros	303	303	267
Volumen bruto frigorífico	litros	232	232	196
Volumen bruto congelador	litros	71	71	71
Volumen útil total	litros	300	300	264
Iluminación				
LED/Bombilla		•/–	•/–	•/–
Lateral/Superior		–/•	–/•	–/•
Equipamiento				
Frigorífico				
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3
Compartimento de larga conservación		–	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Flexible	Flexible	Flexible
Nº de hueveras (nº huevos)		3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador				
Nº bandejas cristal seguridad		1	1	1
Nº de cubiteras		1	1	1
Conexión eléctrica				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos de una puerta									
Modelo		3FC1667P	3FC1663P	3FC1603B	3FC1661P	3FC1652L	3FC1651L	3FC1601B	3FC1552L	3FC1502B	3FC1300B
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	112	112	112	112	112	112	112	110	110	107
Volumen útil frigorífico	litros	346	346	346	346	346	346	346	324	324	290
Volumen útil congelador	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autonomía [2]	h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones											
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta		A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto											
Color puerta		Puerta acero inoxidable	Puerta acero inoxidable	Blanco	Puerta acero inoxidable	Puerta acero mate	Puerta acero mate	Blanco	Puerta acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•		–	•	•	•	–	•	–	–
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua		–	–	–	–	•(tanque Brita)	–	–	–	–	–
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Filtro AirFresh		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sistema ExtraVentilation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato											
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Display digital Touch control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelación congelador automática		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capacidad											
Volumen bruto total	litros	348	348	348	348	348	348	348	326	326	292
Volumen bruto frigorífico	litros	348	348	348	348	348	348	348	326	326	292
Volumen bruto congelador	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Volumen útil total	litros	346	346	346	346	346	346	346	324	324	290
Iluminación											
LED/Bombilla		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Lateral/Superior		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento											
Frigorífico											
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balcón ajustable en altura		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		ExtraFresh Comfort	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		7	7	7	7	7	7	7	7	7	5
Terminaciones interiores		Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero		Cromado	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	–
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	2(12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)
Congelador											
Nº cajones		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº compartimentos con tapa abatible		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº cajones BigBox		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Acumuladores de frío		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Congeladores de una puerta								
Modelo		3GF8667P	3GF8663P	3GF8603B	3GF8661P	3GF8651L	3GF8601B	3GF8552L	3GF8502B	3GS8301B
Categoría de modelo		Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	234	234	234	234	234	234	225	225	194
Volumen útil frigorífico	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Volumen útil congelador	litros	237	237	237	237	237	237	220	220	198
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	–
Autonomía [2]	h	25	19	19	19	19	19	19	19	25
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	20	20	20	20	20	20	20	20	22
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones										
Altura del aparato	mm	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760	1.610
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Sentido de apertura la puerta		A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto										
Color puerta		Puerta acero inoxidable	Puerta acero inoxidable	Blanco	Puerta acero inoxidable	Puerta acero mate	Blanco	Puerta acero mate	Blanco	Blanco
Antihuellas		•	•	–	•	•	-	•	–	–
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Filtro AirFresh		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sistema ExtraVentilation		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control del aparato										
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Display digital Touch control	LED Touch Control	LED Touch Control	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	–
Capacidad										
Volumen bruto total	litros	255	255	255	255	255	255	246	246	217
Volumen bruto frigorífico	litros	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Volumen bruto congelador	litros	255	255	255	255	255	255	246	246	217
Volumen útil total	litros	237	237	237	237	237	237	220	220	198
Iluminación										
LED/Bombilla		•/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Lateral/Superior		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Equipamiento										
Frigorífico										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balcón ajustable en altura		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón Extrafresh		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Botellero cromado/Botellero deslizante		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Congelador										
Nº cajones		5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nº compartimentos con tapa abatible		2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nº cajones BigBox		2	2	2	2	2	2	1	1	1
Nº bandejas cristal seguridad		6	6	6	6	6	6	6	6	–
Terminaciones interiores		Cromadas	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de cubiteras		–	1	1	1	1	1	1	1	1
Preparación automática cubitos de hielo		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Acumuladores de frío		3	2	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /- No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frigoríficos americanos NoFrost			
Modelo		3FA4665X	3FA4664X	3FA4660X	3FA4611B
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	341	432	475	475
Volumen útil frigorífico	litros	370	360	373	373
Volumen útil congelador	litros	163	163	200	200
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–
NoFrost		•	•	•	•
Autonomía [2]	h	4	4	4	4
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	11	11	12	12
Clase Climática [4]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	41	43	44	44
Libre instalación/integrable		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura del aparato	mm	1.770	1.770	1.770	1.770
Anchura del aparato	mm	910	910	910	910
Fondo del aparato sin tirador	mm	720	720	720	720
Fondo del aparato con tirador	mm	752	752	752	752
Tipo de producto					
Color puertas		Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Puertas acero inoxidable	Blanco
Antihuellas		•	•	•	–
Color laterales		Gris metalizado	Gris metalizado	Gris metalizado	Blanco
Diseño Soft de puerta		Alta	Alta	Alta	Alta
Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Dispensador exterior de agua y hielo		Toma red de agua	Tanque interior	–	–
Terminaciones interiores		Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío		1/1	1/1	1/1	1/1
Nº estrellas compartimento congelador		4	4	4	4
Control del aparato					
Control electrónico frigorífico/congelador		•	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador		Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control	Display digital Touch Control
Ubicación indicación temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	•
Función vacaciones/eco		–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	•/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•
Capacidad					
Volumen bruto total	litros	608	608	622	622
Volumen bruto frigorífico	litros	380	380	380	380
Volumen bruto congelador	litros	228	228	242	242
Volumen útil total	litros	533	523	573	573
Iluminación					
LED/Bombilla		•/–	•/–	•/–	•/–
Lateral/Superior		–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento					
Frigorífico					
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	5	5	5
Nº de compartiementos con tapa en la puerta		2	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad		4	4	4	4
Botellero acero/Botellero deslizante		–/–	–/–	–/–	–/–
Nº de hueveras (nº huevos)		1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Congelador					
Nº cajones		2	2	2	2
Nº cajones BigBox		–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		3	3	4	4
Cubitera		–	–	•	•
Preparación automática cubitos de hielo		•	•	–	–
Acumuladores de frío		–	–	–	–
Conexión eléctrica					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	374	374	174	174
Longitud del cable de conexión	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /-No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC.

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Frío integrable								
Modelo		3KI7148F	3KI7014F	3KIB4860	3FI7047S	3GI7047F	3FIB3420	3GI1047S	3FIB3720	3FIB3620
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A+	A++	A++	A+	A++	A+	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	221	222	275	116	243	131	144	256	244
Volumen útil frigorífico	litros	187	188	198	319	–	221	–	213	186
Volumen útil congelador	litros	67	67	68	–	211	–	72	41	41
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost		en el congelador	en el congelador	–	–	•	–	–	–	–
Autonomía [2]	h	13	13	16	–	22	–	21	17	17
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	8	8	3,5	–	20	–	8	2	2
Clase Climática [4]		SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	40	37	36	36	36	39	39
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones [5]										
Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.221	712	1.578	1.446
Anchura del aparato	mm	558	541	541	558	558	541	558	541	541
Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	542	545	545	545
Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.225	720	1.580	1.450
Anchura del nicho	mm	560	560	562	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de frigorífico										
Tipo de frigorífico		Combinado	Combinado	Combinado	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Dos puertas	Dos puertas
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Deslizante	Fija	Fija	Fija	Deslizante	Fija	Deslizante	Deslizante
Nº de puertas		2	2	2	1	1	1	1	2	2
Terminaciones interiores		Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador		4	4	4	–	4	–	4	4	4
Control del aparato										
Control electrónico		Display digital Touch control	Display digital Touch control	LED	Display digital Touch control	Display digital Touch control	–	LED	–	–
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		•	–	–	•	–	–	–	–	–
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		•	•	•	–	•	–	•	–	–
Función Eco		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/–	•/–	–/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	–/–	–/–	–/–	•/•	–/–	•/•	–/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática		•	•	•	•	–	•	–	•	•
Descongelación congelador automática		•	•	–	–	•	–	–	–	–
Capacidad										
Volumen bruto total	litros	273	273	285	321	235	227	79	257	230
Volumen bruto frigorífico	litros	189	189	205	321	–	227	–	216	189
Volumen bruto congelador	litros	84	84	80	–	235	–	79	41	41
Volumen útil total	litros	254	255	266	319	211	221	70	254	227
Iluminación										
LED/Bombilla		•/–	•/–	–/•	•/–	–/–	–/•	–/–	–/•	–/•
Lateral/Superior		•/–	•/–	–/•	•/–	–	•/–	–	•/–	•/–
Equipamiento										
Frigorífico										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		5	4	4	6	–	4	–	4	3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Balcón regulable en altura		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras		ExtraFresh Comfort	Fresh	•	ExtraFresh Comfort	–	•	–	•	•
Nº bandejas cristal seguridad		5	4	5	7	–	6	–	6	5
Bandeja deslizante Plus		1	–	–	2	–	–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	–	3(12)	–	3(12)	3(12)
Congelador										
Nº cajones		3	3	3	–	5	–	3	–	–
Nº compartimentos abatibles con tapa		–	–	–	–	2	–	–	–	–
Nº cajones BigBox		1	1	–	–	2	–	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad		2	2	–	–	6	–	–	–	–
Nº de cubiteras		1	1	1	–	1	–	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	–	–	2	–	2	–	–
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	V	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240	220- 240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia de conexión	W	90	90	90	90	120	90	90	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

• Sí tiene /– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC. **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2010*		Integrables bajo encimera	
Modelo		3KUB3253	3GUB3252
Categoría de modelo		Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética		A+	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh/año	118	184
Volumen útil frigorífico	litros	137	–
Volumen útil congelador	litros	–	98
Temperatura otros compartimentos (>14ºC)		–	–
NoFrost		–	–
Autonomía [2]	h	–	23
Capacidad de congelación 24 h [3]	kg/24 h	–	12
Clase Climática [4]		SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	38	38
Libre instalación/integrable		Integrable	Integrable
Dimensiones [5]			
Altura del aparato	mm	820	820
Anchura del aparato	mm	598	598
Fondo del aparato	mm	548	548
Altura del nicho	mm	820	820
Anchura del nicho	mm	600	600
Fondo del nicho	mm	550	550
Sentido de apertura de puerta		Derecha	Derecha
Puertas reversibles		•	•
Juntas de puertas desmontables		•	•
Tipo de frigorífico			
Tipo de frigorífico		Bajo encimera	Bajo encimera
Instalación puerta fija/deslizante		Fija	Fija
Nº de puertas		1	1
Terminaciones interiores		Blancas	–
Nº de compresores/Nº circuitos de frío		1/1	1/1
Nº de estrellas compartimento congelador		–	4
Control del aparato			
Control electrónico		–	–
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática)		–	–
Función congelación "Súper" (desconexión automática)		–	•
Función Eco		–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		–/–	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica		–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica		–/–	•/•
Descongelación frigorífico automática		•	–
Descongelación congelador automática		–	–
Capacidad			
Volumen bruto total	litros	139	114
Volumen bruto frigorífico	litros	139	–
Volumen bruto congelador	litros	–	114
Volumen útil total	litros	137	98
Iluminación			
LED/Bombilla		–/•	–/–
Lateral/Superior		•/–	–
Equipamiento			
Frigorífico			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		3	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		–	–
Balcón regulable en altura		–	–
Cajón para frutas y verduras		•	–
Nº bandejas cristal seguridad		3	–
Bandeja deslizante Plus		–	–
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	–
Congelador			
Nº cajones		–	3
Nº compartimentos abatibles con tapa		–	–
Nº cajones BigBox		–	–
Nº bandejas cristal seguridad		–	–
Nº de cubiteras		–	1
Acumuladores de frío		–	2
Conexión eléctrica			
Tensión nominal	V	220- 240	220- 240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50
Potencia de conexión	W	90	90
Longitud del cable de conexión	mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko

• Sí tiene /– No tiene

* Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos. **1)** El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. **2)** Aumenta la temperatura a -9ºC con el congelador completamente lleno. **3)** La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Súper". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. **4)** Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 43ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10ºC y 38ºC. **5)** Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

ANA CRISTINA PARDOS

Empleada de Balay

Hornos y compactos

Las prestaciones de un horno Balay hacen que las recetas siempre salgan en su punto. Y los diferentes sistemas de limpieza permiten dejarlo impecable con el mínimo esfuerzo...
¡Para una comida deliciosa y una sobremesa perfecta!



- Serie Cristal
- Serie Fusión Plus
- Serie Acero
- Horno 90 cm
- Compactos
- Módulos de calentamiento

Diseño Balay

Balay pone a nuestra disposición tres líneas de hornos con estéticas diferentes: Serie Cristal, Serie Fusión Plus y Serie Acero; todas ellas con la máxima calidad, excelentes prestaciones y rigurosos criterios de funcionalidad, para que su manejo sea cómodo y efectivo. Porque además de ser un horno diseñado con buen gusto, tiene que ser un gusto cocinar con él.

Serie Cristal

Esta serie presenta diferentes tamaños y modelos, que permiten llevar a cabo las combinaciones más adecuadas en cada cocina, añadiendo al carácter funcional del horno un gran peso estético y decorativo.

Se trata de un acabado elegante y sofisticado, disponible en tres colores (blanco, negro y gris) y jugando con los cromados para potenciar el efecto estético del cristal.

Este material posee una gran resistencia y es muy fácil de limpiar, por lo que se puede mantener el horno en perfecto estado sin apenas esfuerzo.

Serie Fusión Plus

Posee un depurado equilibrio construido a base de líneas rectas y planas; presenta un diseño moderno en cristal templado, con el toque tradicional del acero, y ahora también en color negro. Así es posible dar un aire único a cualquier cocina.

Su único mando central, integrado en un panel Touch Control, simplifica el uso del aparato para que cocinar sea siempre una experiencia agradable.

Serie Acero

El acero es un clásico dentro de la cocina actual, por eso muchos usuarios siguen prefiriéndolo como material de acabado para sus electrodomésticos.

Ésta es una serie moderna y dinámica; los aparatos son fáciles de usar, sin complicaciones, pero con la calidad que caracteriza a toda la gama de hornos Balay.







Hornos Serie Cristal

Para gustos los colores. Y el diseño elegante. Y, por supuesto, la funcionalidad. Para todos los gustos y necesidades, la gama de hornos de la Serie Cristal Balay está disponible en tres elegantes colores: blanco, negro y gris, con un atractivo diseño y las mejores prestaciones.

Un toque de exclusividad

Para que el resultado sea elegante, el horno debe adaptarse a su entorno, en tamaño, estilo y, por supuesto, en color.

La Serie Cristal Balay ha pensado en ello y por eso, además de una amplia gama de tamaños y modelos, dispone de tres colores para elegir: blanco, negro y gris, con acabado totalmente en cristal y un juego de cromados que aportará un toque de exclusividad a cualquier cocina.



El cristal más resistente y fácil de limpiar

Balay utiliza un cristal de gran resistencia y alta calidad, gracias al cual el horno permanece inalterable durante toda su vida útil. Además, es muy fácil de limpiar, por lo que se mantiene fácilmente en perfecto estado. Resistente, atractivo e irresistible.



La elegancia está en saber elegir

La Serie Cristal Balay ofrece diferentes posibilidades: electrónica Touch Control con control electrónico de temperatura y gran precisión, incluso recetas almacenadas y limpieza pirolítica; o modelos no pirolíticos con reloj programable de inicio y paro de cocción.

Además, con los tres colores disponibles, blanco, negro y gris, la elección es todavía más completa y personalizada. Y el resultado nunca pasará desapercibido.



Comodidad Balay

Los hornos Balay cuentan con multitud de prestaciones que garantizan comodidad y seguridad; como la puerta extraíble o los raíles extraíbles, para acceder a los alimentos de forma sencilla y segura; o los modelos multifunción, que multiplican las posibilidades en el mismo espacio.

Y todo esto siempre con los mejores resultados, para que cocinar con Balay, además de ser cómodo y seguro, sea un auténtico placer.


Puerta extraíble

Es la forma más cómoda y segura de cocinar. La puerta del horno se desplaza hacia el exterior sobre unas guías, de manera que no hay que introducir las manos en el interior del horno en ningún momento. Así se minimiza el riesgo de contacto con las zonas calientes.

Los soportes de las bandejas están integrados en la puerta del horno, con un sistema de anclaje que garantiza la máxima seguridad a la hora de extraer las bandejas.

La limpieza también se simplifica: la puerta del horno se extrae fácilmente con un ligero movimiento hacia arriba; así se puede acceder al interior que, al no tener soportes de anclaje para las bandejas, presenta unas paredes completamente lisas.






Instalación recomendada
Bajo encimera o en semicolumna entre 40 y 70 cm del suelo.
No es recomendable instalarlo a más de 70 cm del suelo.
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.
Peso máximo: 20 kg.

Puerta abatible

Este sistema se adapta a cualquier ubicación en la cocina. Los raíles distribuyen el peso de las bandejas de manera estable y uniforme, y se deslizan silenciosamente. Además, los hornos de las series Fusión Plus y Acero incorporan raíles telescópicos Confort para una extracción cómoda y segura de las bandejas.





Instalación recomendada
Válido para cualquier tipo de cocina y altura.
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.
Peso máximo: 15 kg.

Raíles Confort Plus, 100% extraíbles

Los hornos de la Serie Cristal Balay incorporan raíles Confort Plus, más cómodos y seguros aún, ya que permiten la extracción completa de las bandejas al 100% y el acceso total a los alimentos que se están cocinando.

Este sistema dispone de un innovador mecanismo de freno que permite fijar ambos raíles en paralelo al mismo tiempo, garantizando una fácil colocación de las bandejas, con la máxima estabilidad y seguridad.

Los raíles Confort Plus son fácilmente desmontables para poder activar la autolimpieza pirolítica o el asistente de limpieza Aqualisis.

Además, estos raíles poseen un diseño más robusto, para una extracción de las bandejas mucho más cómoda y segura, aportando un nivel de estabilidad sin precedentes.



Hornos compactos Balay: máximas prestaciones y mínimo espacio



Balay tiene un horno para cada necesidad, por eso para aquellos que quieren disfrutar de todas las ventajas de nuestros hornos pero cuentan con un espacio reducido, tenemos la solución ideal: nuestros Hornos Compactos disponibles en 3 colores para ajustarse a cada cocina. Además, algunos modelos unen dos funciones en un único aparato, ahorrando espacio.

Hornos con microondas

La falta de tiempo ya no es una excusa para no cocinar de forma sana. En los hornos multifunción con microondas Balay, se pueden realizar las recetas de siempre hasta en la mitad de tiempo; por ejemplo, cocinar un bizcocho en tan solo 5 minutos o un “roast beef” en 15 minutos; esto se consigue combinando las funciones tradicionales de los hornos: turbo, hornear, solera... con la potencia de las microondas.

Multifunción con vapor

Balay cuenta con un modelo de horno multifunción con vapor 3HV469XC, donde se pueden realizar los asados más crujientes gracias al aire caliente, con un interior tierno y jugoso gracias al aporte de vapor.

La función combinada de aire caliente y vapor está ampliamente extendida en restauración profesional, ya que permite conservar los nutrientes de los alimentos y obtener un aspecto de lo más apetecible.

Sistemas de limpieza

Pirólisis: un sistema de limpieza completamente automático

Los hornos pirolíticos Balay se limpian solos. La suciedad se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la cavidad del horno. La pirólisis calienta el interior del horno hasta aproximadamente los 500°C, de manera que esa adherencia se rompe; los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos se depositan en forma de polvo blanco en la base del horno. Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo.

Con la limpieza pirolítica no solo se elimina la suciedad, sino también las bacterias y gérmenes que se hayan podido generar en el interior del horno.

Además, la bandeja de los hornos pirolíticos Balay no necesita ser extraída durante el proceso, sino que se puede limpiar con el propio horno, colocándola previamente sobre los soportes especiales para pirólisis.

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante la pirólisis, la seguridad se convierte en una prioridad. Por eso los hornos pirolíticos Balay cuentan con cierre electrónico automático, un sistema de aislamiento reforzado y un ventilador de velocidad variable que permite crear una corriente de aire para proteger los muebles colindantes.

El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de pirólisis: modo ahorro, 75 minutos; modo estándar, 90 minutos; o modo limpieza profunda, 120 minutos.

Así, se optimiza al máximo la energía empleada.



Horno pirolítico Serie Cristal 3HB560XCT

Puerta de cristal reforzado: máxima seguridad

El diseño en cristal de la puerta de los hornos pirolíticos Balay ofrece un ajuste perfecto y garantiza la máxima seguridad para realizar un proceso de cocción eficiente, sin pérdidas de calor interior y con bajas temperaturas en el exterior. Además, la puerta es fácilmente desmontable y mucho más fácil de limpiar.

Aqualisis: un asistente de limpieza sencillo, económico y ecológico

La Aqualisis es el asistente de limpieza mediante agua de los hornos Balay, ahora también disponible en los hornos compactos de 45 cm. Se trata de un sistema muy cómodo que, además de rápido, es ecológico: funciona con agua y consume muy poco. Así de fácil.

Simplemente hay que verter 250 ml de agua con un poco de jabón para lavar vajilla en la base del horno, seleccionar la función Aqualisis, 270°C durante 4 min. Transcurrido el proceso de limpieza, una vez que el horno se haya enfriado, se pueden retirar los restos de agua.

Además, para hacer que el proceso de limpieza sea más cómodo, algunos modelos incluyen de serie una esponja especial súper absorbente*.



* Código de repuesto opcional: 00659774. Disponible a través del Servicio al Cliente Balay.

Hornos Balay con sistemas de limpieza sencillos y rápidos

Pirólisis
Aqualisis
Esmalte Titan

Esmalte Titan de fácil limpieza, pared trasera autolimpiante y grill abatible

La limpieza de los hornos Balay es siempre muy sencilla gracias al esmalte Titan, un acabado especial que se caracteriza por las siguientes propiedades:

Baja adherencia de los alimentos, gracias a su superficie lisa y a su composición con cristal extrafino.

Antibacterias: minimiza el desarrollo de gérmenes dentro del horno, o en bandejas y recipientes que podamos mantener en su interior.

Gran resistencia a posibles golpes, arañazos y altas temperaturas.

Además, el panel trasero de muchos de los hornos Balay posee un tratamiento cerámico que permite que el horno se vaya limpiando automáticamente durante todo el proceso de cocción, sin ocasionar más gasto de electricidad.

Para una mayor comodidad, en algunos modelos de hornos Balay el grill es abatible; se separa del techo con un suave movimiento para poder limpiarlo con mayor facilidad.

Cocina fácil con Balay

Libro de recetas electrónico en los hornos con Touch Control Profesional



Libro de cocina

Incluye 40 recetas de carnes, verduras, pescados... que han sido probadas en hornos Balay para garantizar un resultado óptimo. Con solo introducir el tipo de alimento y su peso, el horno busca la función, temperatura y tiempo adecuados para su correcta preparación.

Receta favorita

Se pueden grabar las recetas favoritas, las que más se utilizan o aquellas en las que se busca obtener siempre el mismo resultado.

Función Auto Chef en los hornos con Touch Control Confort

Cocinar con el horno nunca fue tan fácil. Balay ha desarrollado recetas tradicionales de la cocina española para que su resultado en el horno sea perfecto y muy a nuestro gusto.

Se trata de 10 recetas preprogramadas que se ejecutan de forma totalmente automática, incluyendo el modo de calentamiento y el tiempo de cocción necesarios.

Esto supone una gran comodidad y un considerable ahorro de tiempo para el usuario, con la garantía de saber que el resultado será el mismo de siempre.

Muy fácil: con la función Auto Chef de Balay simplemente hay que seleccionar el número de programa, introducir el peso de los alimentos a cocinar y aparecerá automáticamente el tiempo necesario de cocción. El horno dejará de calentar al concluir el tiempo, avisando con una señal acústica.

Receta	Nº de programa
• Paella	P1
• Berenjenas gratinadas	P2
• Escalibada	P3
• Dorada a la sal	P4
• Merluza	P5
• Pollo con verduras	P6
• Lomo en hojaldre	P7
• Empanada	P8
• Pizza	P9
• Tarta de queso	P10



Funciones de los hornos Balay

Los hornos multifunción Balay permiten cocinar de manera adecuada cualquier tipo de alimento, seleccionando la función que mejor se adapta a cada receta. Ante cualquier duda, basta con seguir las indicaciones de tiempo y temperatura que aparecen en las tablas orientativas de los manuales de instrucciones de los aparatos. Estas son las funciones disponibles en los hornos Balay:

Horno de leña

Un calor envolvente, más intenso en la base, cuyo resultado nos evoca la cocina tradicional.

Turbo

Ideal para pasteles y repostería. Una turbina distribuye el calor de forma rápida y uniforme.

Hornear

Para la cocción de carnes y pescados, con calor superior e inferior.

Solera

Calor desde la parte inferior del horno. Perfecto para cocciones al baño María.

Turbo grill

Para carnes y pescados a la parrilla. El grill y la turbina se combinan aportando calor superior potente y temperatura uniforme, de modo que no hace falta dar la vuelta al alimento durante la cocción.

Grill total

Para gratinar platos grandes o mayor cantidad de alimentos.

Cocción suave a baja temperatura

Para asados o piezas grandes de carne que requieren una cocción suave y prolongada.

Precalentar vajilla

Con platos previamente calentados, evitamos que los alimentos servidos se enfríen rápidamente.

Mantener caliente

Conserva la temperatura de los alimentos cocinados hasta el momento de servirlos.

Hornear con doble calor inferior

Para conseguir bases más crujientes. Ideal para pizzas de masa gruesa.

Descongelar

Descongela homogéneamente en poco tiempo, sin que se cocinen partes del alimento. Especialmente indicado para piezas grandes.

Grill ECO

Para gratinar platos de menor tamaño, optimizando el consumo energético.

Modo ECO

Permite cocinar a un solo nivel optimizando el consumo energético.

Aire caliente 3D Profesional

Una resistencia circular colocada en la parte trasera calienta el aire, que entra en la cavidad con un flujo perfecto, gracias a un potente ventilador y a los orificios cuyo diseño ha sido estudiado al detalle. Este sistema permite cocinar hasta en 3 niveles diferentes, sin que se mezclen los olores de los distintos alimentos.

Ajustes personalizados

Permiten cambiar el idioma, la hora, los avisos sonoros (tanto en volumen como en duración) y el tiempo de refrigeración del ventilador tras la cocción.

Precalentamiento rápido

Permite reducir el tiempo de precalentamiento hasta en un 50%, llegando a alcanzar una temperatura de 175°C en tan solo 5 minutos.

Bloqueo de seguridad de puerta y/o electrónica

Evita que los más pequeños de la casa puedan cambiar la programación seleccionada en el panel de control. Además, en los modelos con electrónica con textos, permite también bloquear la puerta para evitar que los niños accedan al interior del horno.

Serie Cristal. Touch Control Profesional con textos

Pirólisis





- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Pantalla con textos para fácil uso y sugerencias de cocinado.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico con ayuda de textos: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Ajustes personalizados para duración y volumen de los avisos sonoros, tiempo de ventilación tras la cocción, idioma e indicación de hora.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Puerta extraíble



3HB570XC

Cristal gris
4242006221072

Precio de referencia: 790 €

- Puerta extraíble.

Puerta abatible




3HB560XCT

Cristal gris
4242006264819

Precio de referencia: 755 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Accesorios: soportes para pirolizar bandejas.

Modelos: 3HB570XC y 3HB560XCT

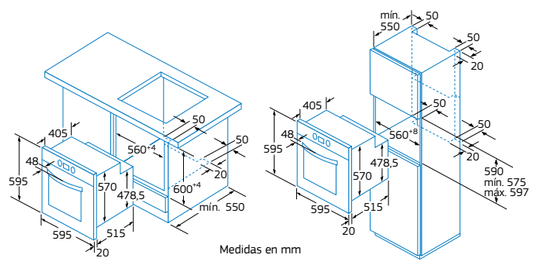

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Serie Cristal. Touch Control Profesional

Pirólisis





- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Puerta extraíble



3HB569XC

Cristal gris
4242006221058

Precio de referencia: 720 €

- Puerta extraíble.

Puerta abatible



3HB559XCT

Cristal gris
4242006264208

Precio de referencia: 680 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Accesorios: soportes para pirolizar bandejas.

Puerta abatible



3HB559BCT

Cristal blanco
4242006264192

Precio de referencia: 680 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Accesorios: soportes para pirolizar bandejas.

Puerta abatible




3HB559NCT

Cristal negro
4242006264185

Precio de referencia: 680 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Accesorios: soportes para pirolizar bandejas.

Modelos: 3HB569XC, 3HB559XCT, 3HB559BCT y 3HB559NCT

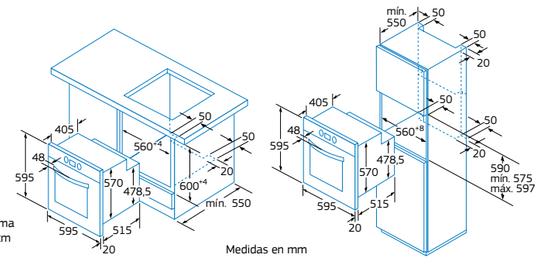


Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Serie Cristal. Touch Control Profesional

Aqualisis





- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO, descongelar, hornear con doble calor inferior, precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

Puerta abatible




3HB509XCT

Cristal gris
4242006264154
Precio de referencia: 560 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Modelo: 3HB509XCT

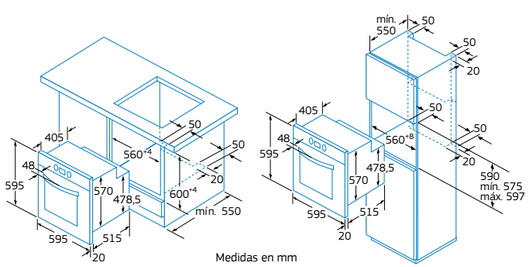


Medidas en mm

Serie Cristal. Touch Control Confort

Pirólisis





- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Multifunción 7 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y soportes para pirolizar bandejas.

Puerta abatible



3HB558XCT

Cristal gris
4242006264802
Precio de referencia: 610 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Puerta abatible



3HB558BCT

Cristal blanco
4242006264161
Precio de referencia: 610 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Puerta abatible




3HB558NCT

Cristal negro
4242006264178
Precio de referencia: 610 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Modelos: 3HB558XCT, 3HB558BCT y 3HB558NCT

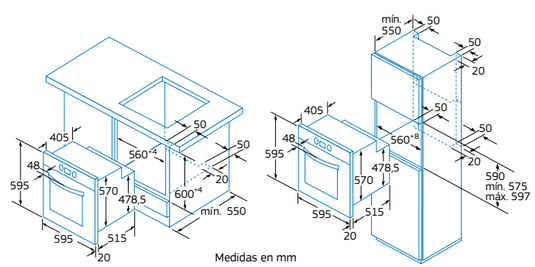

Medidas en mm

Serie Cristal. Touch Control Confort

Aqualisis



energía · precalentamiento rápido · fácil instalación

aqualisis · aire caliente 3D · horno de leña · hornear · solera · turbo grill · grill total · grill Eco · modo ECO

- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

Puerta abatible



3HB508XCT

Cristal gris

4242006264147

Precio de referencia: 500 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Puerta abatible



3HB508BCT

Cristal blanco

4242006264123

Precio de referencia: 500 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Puerta abatible



3HB508NCT


Cristal negro

4242006264130

Precio de referencia: 500 €

- Raíles Confort Plus 100% extraíbles en 1 altura.

Modelos: 3HB508XCT, 3HB508BCT y 3HB508NCT

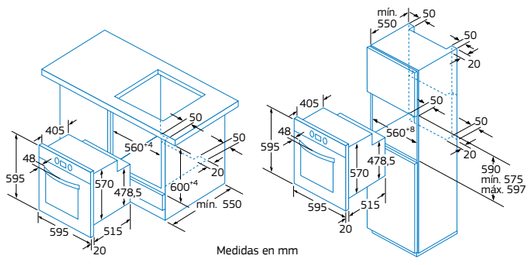

Medidas en mm

Serie Cristal. Programación mecánica

Multifunción



energía · fácil instalación

horno de leña · turbo · hornear · solera · turbo grill · grill total

- Puerta abatible.
- Gradas cromadas.
- Programación mecánica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Mandos ocultables.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.


3HB504BC

Cristal blanco

4242006259877

Precio de referencia: 425 €

Modelo: 3HB504BC

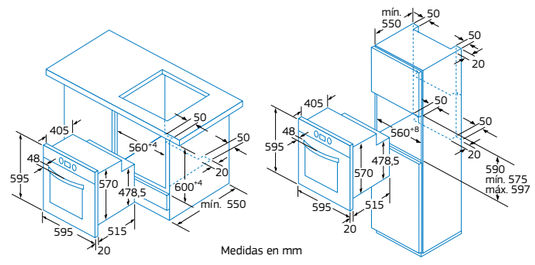

Medidas en mm

Serie Fusión Plus. Touch Control Confort

Pirólisis



energía · precalentamiento rápido · fácil instalación

pirólisis · aire caliente 3D · horno de leña · hornear · solera · turbo grill · grill total · modo ECO

- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Multifunción 7 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Aqualisis



energía · precalentamiento rápido · fácil instalación

aqualisis · aire caliente 3D · horno de leña · hornear · solera · turbo grill · grill total · grill Eco · modo ECO

- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

Puerta extraíble



3HB568XF

Cristal gris/acero
4242006221089
Precio de referencia: 645 €

- Puerta extraíble.

Puerta abatible



3HB558XF

Cristal gris/acero
4242006220921
Precio de referencia: 595 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.
- Accesorios: soportes para pirolizar bandejas.

Puerta abatible




3HB558NF

Cristal negro/acero
4242006251420
Precio de referencia: 595 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.
- Accesorios: soportes para pirolizar bandejas.

Modelos: 3HB568XF, 3HB558XF y 3HB558NF

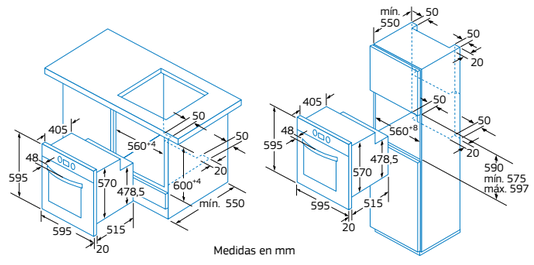

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Puerta extraíble



3HB518XF

Cristal gris/acero
4242006221607
Precio de referencia: 525 €

- Puerta extraíble.

Puerta abatible



3HB508XF

Cristal gris/acero
4242006221584
Precio de referencia: 485 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Puerta abatible




3HB508NF

Cristal negro/acero
4242006251413
Precio de referencia: 485 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Modelos: 3HB518XF, 3HB508XF y 3HB508NF

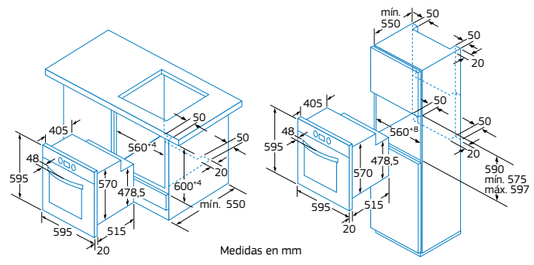

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Serie Acero. Touch Control Confort

Pirólisis



energía · precalentamiento rápido · fácil instalación

pirólisis · horno de leña · turbo · hornear · solera · turbo grill · grill total · grill Eco · modo ECO

- Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO y modo ECO.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla y soportes para pirolizar bandejas.

Puerta abatible



3HB557XM

Acero inoxidable

4242006220891

Precio de referencia: 565 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Puerta abatible



3HB556XM


Acero inoxidable

4242006220884

Precio de referencia: 545 €

- Gradas cromadas.

Modelos: 3HB557XM y 3HB556XM

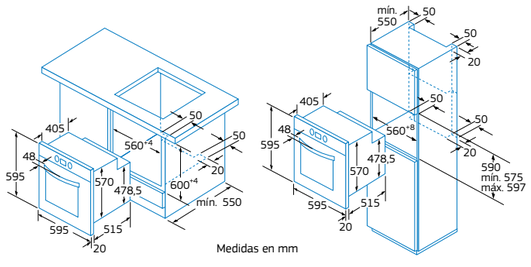

Medidas en mm

Serie Acero. Programación electrónica

Aqualisis



energía · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad · fácil instalación

aqualisis · horno de leña · turbo · hornear · solera · turbo grill · grill total

- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programación electrónica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Mandos ocultables.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Puerta extraíble



3HB516XM

Acero inoxidable

4242006221522

Precio de referencia: 460 €

- Puerta extraíble.

Puerta abatible



3HB506XM

Acero inoxidable

4242006221553

Precio de referencia: 410 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Puerta abatible



3HB506BM

Blanco

4242006221539

Precio de referencia: 390 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Puerta abatible



3HB506NM

Negro

4242006221546

Precio de referencia: 390 €

- Raíles telescópicos Confort en 1 altura.

Puerta extraíble



3HB516BM


Blanco

4242006221515

Precio de referencia: 440 €

- Puerta extraíble.

Modelos: 3HB516XM, 3HB516BM, 3HB506XM, 3HB506BM y 3HB506NM

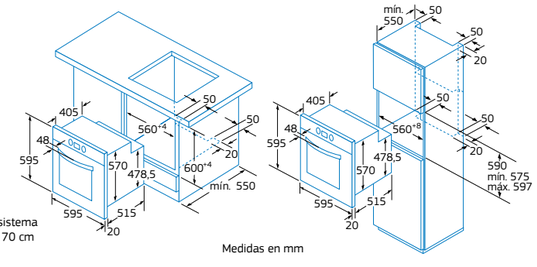

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Medidas en mm

Serie Acero. Programación electrónica

Multifunción





- Programación electrónica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Gradas cromadas.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.

Puerta abatible




3HB505XM

Acero inoxidable

4242006220877

Precio de referencia: 375 €

Modelo: 3HB505XM

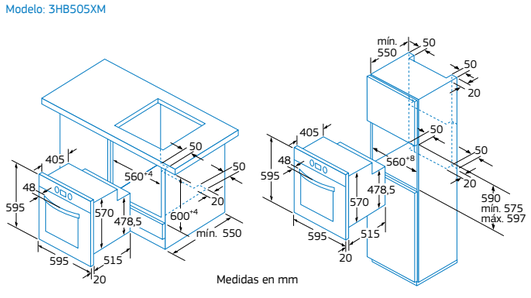


Medidas en mm

Serie Acero. Programación mecánica

Multifunción





- Programación mecánica de paro de cocción.
- Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Gradas cromadas.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.

Puerta abatible



3HB504XM

Acero inoxidable

4242006220860

Precio de referencia: 365 €

Puerta abatible




3HB504BM

Blanco

4242006220846

Precio de referencia: 340 €

Modelos: 3HB504XM y 3HB504BM

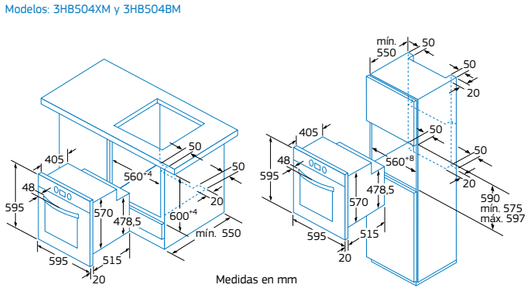

Medidas en mm

Serie Acero. Programación mecánica

Radiación



energía A · fácil instalación

hornear · solera · grill total

- Programación mecánica de paro de cocción.
- Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill total.
- Gradas cromadas.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja plana y parrilla.

Puerta abatible



3HB503XM

Acero inoxidable
4242006220839
Precio de referencia: 315 €

Puerta abatible



3HB503BM

Blanco
4242006220815
Precio de referencia: 290 €


Puerta abatible



3HB503NM

Negro
4242006220822
Precio de referencia: 290 €

Modelos: 3HB503XM, 3HB503BM y 3HB503NM

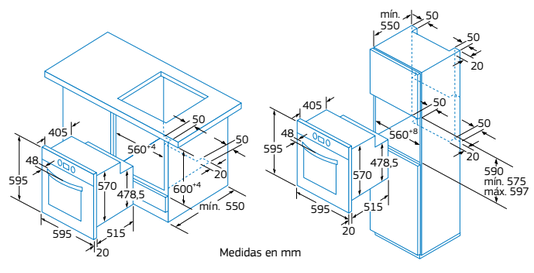

Medidas en mm

Serie Cristal. Horno independiente de 90 cm de ancho

Multifunción



energía B · fácil instalación


aire caliente · horno de leña · hornear · solera · turbo · turbo grill · grill total · grill Eco · modo ECO

- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 9 funciones: aire caliente, horno de leña, hornear, solera, turbo, turbo grill, grill total, grill ECO y Modo ECO.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja y parrilla.

3HB598NC

Cristal negro
4242006240240
Precio de referencia: 1.120 €

Modelo: 3HB598NC

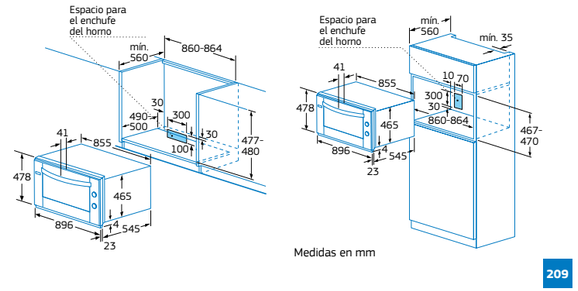

Medidas en mm

Serie Cristal. Horno compacto con vapor

Multifunción con vapor



3HV469XC

Cristal gris


4242006221461


Precio de referencia: 1.205 €



- Horno multifunción con vapor.
- Puerta abatible.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Aire caliente desde 30°C hasta 230°C.
- Vapor 100% a presión atmosférica desde 35°C hasta 100°C.
- Función combinada de aire caliente + vapor desde 120°C hasta 230°C.
- Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
- Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
- Función receta favorita: grabación de recetas propias.
- Indicación de temperatura real de la cavidad.
- Interior de acero inoxidable.
- Depósito de agua de 1,3 litros.
- 4 niveles para colocar bandejas.
- Programa de descalcificación.
- Programa de limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: 4 bandejas especiales de diferentes dimensiones, 1 parrilla y 1 esponja.

Modelo: 3HV469XC






Medidas en mm

En instalaciones bajo placa de cocción, prever un espesor de encimera de 60 mm.

Serie Cristal. Hornos compactos con microondas

Multifunción con microondas





- Horno multifunción con microondas.
- Puerta abatible.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 4 funciones: aire caliente, doble calor inferior, turbo grill y grill total.
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 900 W.
- Grill simultáneo de 1.750 W.
- Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
- Interior: acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: 2 parrillas grill circulares.



3HW441XC

Cristal gris

4242006251147

Precio de referencia: 670 €



3HW441BC

Cristal blanco

4242006251161

Precio de referencia: 670 €




3HW441NC


Cristal negro


4242006251154


Precio de referencia: 670 €


Modelos*: 3HW441XC, 3HW441BC y 3HW441NC











*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

Medidas en mm

Serie Cristal. Hornos compactos

Multifunción. Aqualisis



energía · precalentamiento rápido automático · bloqueo de seguridad · fácil instalación

aqualisis · aire caliente 3D · horno de leña · hornear · solera · turbo grill · grill total · grill Eco · descongelar

- Horno multifunción.
- Puerta abatible.
- Raíles telescópicos en 1 altura.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, turbo grill, grill total, grill ECO y descongelar.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Mandos ocultables.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Panel trasero autolimpiante.
- Grill abatible para facilitar su limpieza.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.



3HB458XCA
Cristal gris
4242006254247
Precio de referencia: 610 €




3HB458BC
Cristal blanco
4242006250324
Precio de referencia: 610 €



3HB458NC
Cristal negro
4242006250331
Precio de referencia: 610 €

Modelos: 3HB458XCA, 3HB458BC, 3HB458NC y 3HB451XM

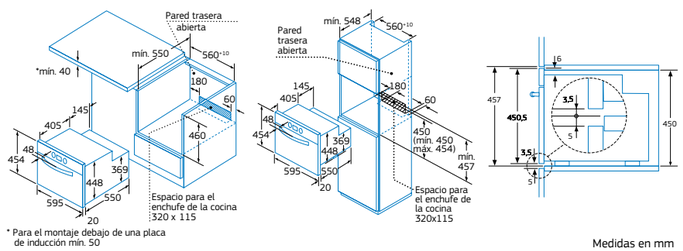

* Para el montaje debajo de una placa de inducción mín. 50

Medidas en mm

Serie Acero. Horno compacto



Multifunción



3HB451XM
Acero inoxidable
4242006250713
Precio de referencia: 500 €

energía · fácil instalación


hornear · solera · turbo grill · grill total

- Horno multifunción.
- Puerta abatible.
- Gradas cromadas.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programación mecánica de paro de cocción.
- Multifunción 5 funciones: aire caliente 3D Profesional, hornear, solera, turbo grill y grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Variogrill: 3 niveles de gratinado.
- Mandos ocultables.
- Esmalte antiadherente de alta resistencia.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Serie Cristal. Módulos de calentamiento



3AC149XC
Cristal gris
4242006221225
Precio de referencia: 450 €




3AC149BC
Cristal blanco
4242006221249
Precio de referencia: 450 €



3AC149NC
Cristal negro
4242006221232
Precio de referencia: 450 €

- Módulo de calentamiento integrable de 141 mm de altura.
- Funciones:
  - Fermentar masa con levadura.
  - Descongelar.
  - Mantener caliente.
  - Precalentar vajilla.
  - Fundir.
  - Asar a fuego lento.
- Resistencia integrada en superficie de cristal.
- Regulación de temperatura entre 30 y 80°C.
- Sistema de apertura "push" sin tirador.
- Extracción mediante guías telescópicas.
- Capacidad máxima: 25 kg.

Modelos: 3AC149XC, 3AC149BC y 3AC149NC

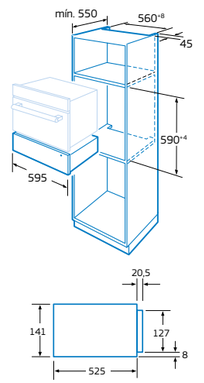

No es necesaria una balda intermedia para instalación bajo un horno compacto.

Medidas en mm

Diseño	Serie Cristal									
Tipo de control	Touch Control Profesional con textos con mando central		Touch Control Profesional con símbolos con mando central					Touch Control Confort con mando central		
Limpieza/Tipo de horno	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Aqualisis	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico
Color	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Negro	Gris	Gris	Blanco	Negro
Apertura/Railes	Carro	Abatible con railes	Carro	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl
Modelo	3HB570XC	3HB560XCT	3HB569XC	3HB559XCT	3HB559BCT	3HB559NCT	3HB509XCT	3HB558XCT	3HB558BCT	3HB558NCT
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Índice de eficiencia energética	90,1	88,6	90,1	88,6	88,6	88,6	87,7	88,6	88,6	88,6
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía en calentamiento tradicional[1] kWh	0,93	0,90	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Consumo de energía en circulación forzada[1] kWh	0,73	0,70	0,73	0,70	0,70	0,70	0,71	0,70	0,70	0,70
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad[1] litros	61	57	61	57	57	57	61	57	57	57
Dimensiones										
Ancho mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo mm	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Fondo con la puerta abierta mm	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985
Anchura de encastre mm	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura de encastre mm	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597
Profundidad del hueco de encastre mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad[1] mm	486	482	486	482	482	482	486	482	482	482
Altura de la cavidad[1] mm	324	324	324	324	324	324	325	324	324	324
Profundidad de la cavidad[1] mm	386	365	386	365	365	365	386	365	365	365
Tipos de calentamiento										
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Aire caliente 3D Profesional/Turbo	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Modo ECO/Descongelar	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Solera/Horno de leña	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill ECO de superficie reducida	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/–	–/–	–/–
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones										
Touch Control con mando central	Con textos	Con textos	Con símbolos	Con símbolos	Con símbolos	Con símbolos	Con símbolos	•	•	•
Mando ocultable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reloj electrónico con programación de inicio y paro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programación electrónica de paro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación mecánica de paro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Recetas programadas	40	40	40	40	40	40	40	10	10	10
Función "receta favorita"	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control electrónico de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Railes telescópicos	–	1 nivel	–	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel	1 nivel
Puerta extraíble	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Sistema de cierre suave de la puerta	–	•	–	•	•	•	•	–	–	–
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta[2] ºC	40	30	40	30	30	30	50	30	30	30
Número de cristales en puerta	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autolimpieza pirolítica	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh	3,13/4,85	3,20/4,96	3,13/4,85	3,20/4,96	3,20/4,96	3,20/4,96	–	3,20/4,96	3,20/4,96	3,20/4,96
Mínima/máxima duración pirólisis min	75/120	75/120	75/120	75/120	75/120	75/120	–	75/120	75/120	75/120
Asistente de limpieza Aqualisis	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–
Esmalte Titán de fácil limpieza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–
Grill abatible	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–
Potencia grill total de superficie amplia kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Potencia grill ECO de superficie reducida kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Superficie de grill cm^2	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Duración precalentamiento función hornear min	5,6	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,0	5,7	5,7	5,7
Duración precalentamiento función aire caliente min	5,6	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	4,1	5,7	5,7	5,7
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Autodesconexión de seguridad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iluminación interior W	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Mínima temperatura ºC	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270
Acometida eléctrica										
Cable de conexión cm	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Potencia total W	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.535	3.580	3.580	3.580
Frecuencia del horno Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Dotación										
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja profunda	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esponja	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–
Soporte para pirolizar bandejas	–	•	–	•	•	•	–	•	•	•

• Sí tiene /-No tiene

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC.

Diseño	Serie Cristal				Serie Fusión Plus					
Tipo de control	Touch Control Confort con mando central			Programación mecánica	Touch Control Confort con mando central					
Limpieza/Tipo de horno	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Multifunción	Pirolítico	Pirolítico	Pirolítico	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis
Color	Gris	Blanco	Negro	Blanco	Gris/Acero	Gris/Acero	Negro/Acero	Gris/Acero	Gris/Acero	Negro/Acero
Apertura/Railes	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Gradas cromadas	Carro	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Carro	Abatible con raíl	Abatible con raíl
Modelo	3HB508XCT	3HB508BCT	3HB508NCT	3HB504BC	3HB568XF	3HB558XF	3HB558NF	3HB518XF	3HB508XF	3HB508NF
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Índice de eficiencia energética	87,7	87,7	87,7	103,7	90,1	88,6	88,6	87,7	87,7	87,7
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía en calentamiento tradicional[1] kWh	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Consumo de energía en circulación forzada[1] kWh	0,71	0,71	0,71	0,84	0,73	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad[1] litros	61	61	61	61	61	57	57	61	61	61
Dimensiones										
Ancho mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo mm	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
Fondo con la puerta abierta mm	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985
Anchura de encastre mm	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura de encastre mm	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597
Profundidad del hueco de encastre mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad[1] mm	486	486	486	486	486	482	482	486	486	486
Altura de la cavidad[1] mm	325	325	325	325	324	324	324	325	325	325
Profundidad de la cavidad[1] mm	386	386	386	386	386	365	365	386	386	386
Tipos de calentamiento										
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Aire caliente 3D Profesional/Turbo	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Modo ECO/Descongelar	•/–	•/–	•/–	–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Solera/Horno de leña	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill ECO de superficie reducida	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones										
Touch Control con mando central	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Mando ocultable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reloj electrónico con programación de inicio y paro	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Programación electrónica de paro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación mecánica de paro	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–
Recetas programadas	10	10	10	–	10	10	10	10	10	10
Función "receta favorita"	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Control electrónico de temperatura	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Indicación de temperatura real de la cavidad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Railes telescópicos	1 nivel	1 nivel	1 nivel	–	–	1 nivel	1 nivel	–	1 nivel	1 nivel
Puerta extraíble	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–
Sistema de cierre suave de la puerta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta[2] ºC	50	50	50	50	40	30	30	Según norma	50	50
Número de cristales en puerta	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autolimpieza pirolítica	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh	–	–	–	–	3,13/4,85	3,20/4,96	3,20/4,96	–	–	–
Mínima/máxima duración pirólisis min	–	–	–	–	75/120	75/120	75/120	–	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•
Esmalte Titán de fácil limpieza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•
Grill abatible	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•
Potencia grill total de superficie amplia kW	2,3	2,3	2,3	1,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Potencia grill ECO de superficie reducida kW	1,2	1,2	1,2	–	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Superficie de grill cm^2	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Duración precalentamiento función hornear min	5,0	5,0	5,0	5,2	5,6	5,7	5,7	5,0	5,0	5,0
Duración precalentamiento función aire caliente min	4,1	4,1	4,1	8,3	5,6	5,7	5,7	4,1	4,1	4,1
Bloqueo de seguridad niños	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Autodesconexión de seguridad	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Iluminación interior W	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Mínima temperatura ºC	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270
Acometida eléctrica										
Cable de conexión cm	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Potencia total W	3.535	3.535	3.535	2.480	3.580	3.580	3.580	3.535	3.535	3.535
Frecuencia del horno Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Dotación										
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–
Bandeja profunda	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•
Esponja	•	•	•	–	–	–	–	•	•	•
Soporte para pirolizar bandejas	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–

• Sí tiene /-No tiene

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC.

Diseño	Serie Acero							
Tipo de control	Touch Control Confort con mando central		Programación electrónica					
Limpieza/Tipo de horno	Pirolítico	Pirolítico	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Aqualisis	Multifunción
Color	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Negro	Acero inoxidable
Apertura/Railes	Abatible con raíl	Abatible	Carro	Carro	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible con raíl	Abatible
Modelo	3HB557XM	3HB556XM	3HB516XM	3HB516BM	3HB506XM	3HB506BM	3HB506NM	3HB505XM
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Índice de eficiencia energética	89,9	89,9	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía en calentamiento tradicional[1] kWh	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Consumo de energía en circulación forzada[1] kWh	0,71	0,71	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad[1] litros	57	57	61	61	61	61	61	61
Dimensiones								
Ancho mm	595	595	595	595	595	595	595	595
Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo mm	515	515	515	515	515	515	515	515
Fondo con la puerta abierta mm	985	985	985	985	985	985	985	985
Anchura de encastre mm	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura de encastre mm	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597
Profundidad del hueco de encastre mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad[1] mm	482	482	486	486	486	486	486	486
Altura de la cavidad[1] mm	324	324	325	325	325	325	325	325
Profundidad de la cavidad[1] mm	365	365	386	386	386	386	386	386
Tipos de calentamiento								
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Aire caliente 3D Profesional/Turbo	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Modo ECO/Descongelar	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Solera/Horno de leña	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill ECO de superficie reducida	•	•	–	–	–	–	–	–
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•
Precalentar vajilla/Mantener caliente	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•
Prestaciones								
Touch Control con mando central	•	•	–	–	–	–	–	–
Mandos ocultables	•	•	•	•	•	•	•	–
Reloj electrónico con programación de inicio y paro	•	•	–	–	–	–	–	–
Programación electrónica de paro	–	–	•	•	•	•	•	•
Programación mecánica de paro	–	–	–	–	–	–	–	–
Recetas programadas	–	–	–	–	–	–	–	–
Función "receta favorita"	–	–	–	–	–	–	–	–
Propuesta automática de temperatura	•	•	–	–	–	–	–	–
Control electrónico de temperatura	•	•	–	–	–	–	–	–
Indicación de temperatura real de la cavidad	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual	–	–	–	–	–	–	–	–
Railes telescópicos	1 nivel	–	–	–	1 nivel	1 nivel	1 nivel	–
Puerta extraíble	–	–	•	•	–	–	–	–
Sistema de cierre suave de la puerta	–	–	–	–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta[2] ºC	30	30	Según norma	Según norma	50	50	50	50
Número de cristales en puerta	4	4	2	2	2	2	2	2
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•
Autolimpieza pirolítica	•	•	–	–	–	–	–	–
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh	3,07/4,67	3,07/4,67	–	–	–	–	–	–
Mínima/máxima duración pirólisis min	75/120	75/120	–	–	–	–	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis	–	–	•	•	•	•	•	–
Esmalte Titán de fácil limpieza	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	–	–	•	•	•	•	•	•
Grill abatible	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia grill total de superficie amplia kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Potencia grill ECO de superficie reducida kW	1,2	1,2	–	–	–	–	–	–
Superficie de grill cm^2	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Duración precalentamiento función hornear min	7,0	7,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Duración precalentamiento función aire caliente min	7,0	7,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Bloqueo de seguridad niños	–	–	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión de seguridad	•	•	–	–	–	–	–	–
Iluminación interior W	25	25	25	25	25	25	25	25
Mínima temperatura ºC	50	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270	270/270
Acometida eléctrica								
Cable de conexión cm	95	95	95	95	95	95	95	95
Potencia total W	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Frecuencia del horno Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Dotación								
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja plana	–	–	–	–	–	–	–	•
Bandeja profunda	•	•	•	•	•	•	•	–
Esponja	–	–	–	–	–	–	–	–
Soporte para pirolizar bandejas	•	•	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /-No tiene

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC.

Diseño	Serie Acero				
Tipo de control	Programación mecánica				
Limpieza/Tipo de horno	Multifunción	Multifunción	Radiación	Radiación	Radiación
Color	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Negro
Apertura/Railes	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Modelo	3HB504XM	3HB504BM	3HB503XM	3HB503BM	3HB503NM
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Índice de eficiencia energética	103,7	103,7	106,0	106,0	106,0
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A
Consumo de energía en calentamiento tradicional[1] kWh	0,90	0,90	0,88	0,88	0,88
Consumo de energía en circulación forzada[1] kWh	0,84	0,84	–	–	–
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad[1] litros	61	61	66	66	66
Dimensiones					
Ancho mm	595	595	595	595	595
Alto mm	595	595	595	595	595
Fondo mm	515	515	515	515	515
Fondo con la puerta abierta mm	985	985	985	985	985
Anchura de encastre mm	560-568	560-568	560-568	560-568	560-568
Altura de encastre mm	575-597	575-597	575-597	575-597	575-597
Profundidad del hueco de encastre mm	550	550	550	550	550
Anchura de la cavidad[1] mm	486	486	482	482	482
Altura de la cavidad[1] mm	325	325	324	324	324
Profundidad de la cavidad[1] mm	386	386	422	422	422
Tipos de calentamiento					
Tipo de aparato	Multifunción	Multifunción	Radiación	Radiación	Radiación
Aire caliente 3D Profesional/Turbo	–/•	–/•	–/–	–/–	–/–
Modo ECO/Descongelar	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Solera/Horno de leña	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Grill total de superficie amplia	•	•	•	•	•
Grill ECO de superficie reducida	–	–	–	–	–
Turbo grill	•	•	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Precalentamiento rápido	•	•	–	–	–
Prestaciones					
Touch Control con mando central	–	–	–	–	–
Mandos ocultables	–	–	–	–	–
Reloj electrónico con programación de inicio y paro	–	–	–	–	–
Programación electrónica de paro	–	–	–	–	–
Programación mecánica de paro	•	•	•	•	•
Recetas programadas	–	–	–	–	–
Función "receta favorita"	–	–	–	–	–
Propuesta automática de temperatura	–	–	–	–	–
Control electrónico de temperatura	–	–	–	–	–
Indicación de temperatura real de la cavidad	–	–	–	–	–
Indicador de calor residual	–	–	–	–	–
Railes telescópicos	–	–	–	–	–
Puerta extraíble	–	–	–	–	–
Sistema de cierre suave de la puerta	–	–	–	–	–
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
Temperatura exterior puerta[2] ºC	50	50	50	50	50
Número de cristales en puerta	2	2	2	2	2
Puerta interior cristal	•	•	–	–	–
Autolimpieza pirolítica	–	–	–	–	–
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh	–	–	–	–	–
Mínima/máxima duración pirólisis min	–	–	–	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis	–	–	–	–	–
Esmalte Titán de fácil limpieza	•	•	•	•	•
Panel trasero autolimpiante	–	–	–	–	–
Grill abatible	–	–	–	–	–
Potencia grill total de superficie amplia kW	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Potencia grill ECO de superficie reducida kW	–	–	–	–	–
Superficie de grill cm^2	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Duración precalentamiento función hornear min	5,2	5,2	9,5	9,5	9,5
Duración precalentamiento función aire caliente min	8,3	8,3	–	–	–
Bloqueo de seguridad niños	–	–	–	–	–
Autodesconexión de seguridad	–	–	–	–	–
Iluminación interior W	25	25	25	25	25
Mínima temperatura ºC	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC	270/270	270/270	–/270	–/270	–/270
Acometida eléctrica					
Cable de conexión cm	95	95	95	95	95
Potencia total W	2.480	2.480	2.525	2.525	2.525
Frecuencia del horno Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Voltaje V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Dotación					
Parrilla cromada	•	•	•	•	•
Bandeja plana	•	•	•	•	•
Bandeja profunda	–	–	–	–	–
Esponja	–	–	–	–	–
Soporte para pirolizar bandejas	–	–	–	–	–

• Sí tiene /-No tiene

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC.

Tipo de aparato		Hornos con dimensiones especiales				
Tipo de horno		Horno con vapor alto 45 cm	Hornos compactos alto 45 cm			Horno ancho 90 cm
Modelo/Color		Multifunción + Vapor	Horno + Microondas	Multifunción. Raíles	Multifunción. Gradas	Multifunción. Raíles
Cristal gris		3HV469XC	3HW441XC	3HB458XCA		
Cristal blanco			3HW441BC	3HB458BC		
Cristal negro			3HW441NC	3HB458NC		3HB598NC
Acero inoxidable					3HB451XM	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Índice de eficiencia energética		95,7		105,3	105,3	120,7
Clase de eficiencia energética		A		A	A	B
Consumo de energía en calentamiento tradicional[1]	kWh	–		0,89	0,89	1,25
Consumo de energía en circulación forzada[1]	kWh	0,67		0,80	0,80	1,05
Número de cavidades		1		1	1	1
Fuente de energía de la cavidad		Eléctrica		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones						
Ancho	mm	595	595	595	595	896
Alto	mm	454	454	454	454	478
Fondo	mm	550	550	550	550	568
Fondo con la puerta abierta	mm	880	603	892	892	980
Anchura de encastre	mm	560-568	560	560	560	860-864
Altura de encastre	mm	450-460	450	450	450	467-470
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550	550	560
Anchura de la cavidad[1]	mm	325	420	468	468	615
Altura de la cavidad[1]	mm	265	250	255	255	308
Profundidad de la cavidad[1]	mm	402	420	418	418	405
Volumen de la cavidad[1]	litros	35	44	50	50	77
Tipo de calentamiento						
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente		•/–	–/•	•/–	•/–	–/•
Solera/Horno de leña		–/–	–/•	•/•	•/–	•/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior		–	–/–	•/–	•/–	•/–
Grill total de superficie amplia		–	•	•	•	•
Grill ECO de superficie reducida		–	–	•	–	•
Turbo/Turbo grill		•/–	–/•	–/•	–/•	•/•
Descongelar/Modo ECO		•/–	•/–	•/–	–/–	–/•
Precalentamiento rápido		–	•	•	•	–
Microondas		–	•	–	–	–
Funcionamiento combinado horno + microondas		–	•	–	–	–
Vapor 100%		•	–	–	–	–
Función combinada de aire caliente + vapor		•	–	–	–	–
Regenerar/Fermentar		•/•	–/–	–/–	–/–	–/–
Cocción suave/Precalentar vajilla/Mantener caliente		•/•/•	–/–/–	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Prestaciones						
Reloj electrónico con programador de inicio y paro		•	•	•	–	•
Mandos ocultables		•	•	•	•	–
Programación electrónica de paro		–	–	–	–	–
Programación mecánica de paro		–	–	–	•	–
Recetas programadas		20	15	–	–	–
Función "receta favorita"		•	–	–	–	–
Propuesta automática de temperatura		•	–	–	–	–
Control electrónico de temperatura		•	•	–	–	–
Indicación de temperatura real de la cavidad		•	–	–	–	–
Indicador de calor residual		–	–	–	–	–
Raíles telescópicos		–	–	1 nivel	–	1 nivel
Niveles para colocar bandejas		4	–	3	3	4
Temperatura exterior puerta[2]	ºC	Según norma	Según norma	40	40	Según norma
Número de cristales en puerta		3	3	3	3	2
Puerta interior cristal		•	–	•	•	•
Autolimpieza pirolítica		–	–	–	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis		–	–	•	•	–
Esmalte Titán de fácil limpieza		–	–	•	•	•
Panel trasero autolimpiante		–	–	•	–	–
Grill abatible		–	–	•	•	–
Potencia grill total de superficie amplia	kW	–	1,75	2	2	2,85
Potencia grill ECO de superficie reducida	kW	–	–	1,1	1,1	1,65
Bloqueo de seguridad niños		•	•	•	–	–
Autodesconexión de seguridad		•	–	–	–	–
Iluminación interior	W	25	25	40	40	40 x 2
Mínima temperatura	ºC	30		50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear	ºC	230/–	230/–	270/275	270/275	250/250
Mínima/máxima temperatura vapor	ºC	35/100	–	–	–	–
Mínima/máxima temperatura vapor+aire caliente	ºC	120/230	–	–	–	–
Acometida eléctrica						
Cable de conexión	cm	130	180	150	150	115
Potencia total	W	1.900	3.600	2.800	2.800	3.000
Frecuencia del horno	Hz	50/60	50	50	50	50/60
Voltaje	V	220/240	220/230	220/230	220/230	220/240
Fusible mínimo para la conexión	A	10	16	16	16	16
Tipo de enchufe		Sin enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Sin enchufe
Dotación						
Parrilla cromada		•	2 parrillas para grill	•	•	•
Bandeja plana		Gastronorm lisa x 2	Plato giratorio 36 cm	–	–	•
Bandeja profunda		Gastronorm agujereadas x 2	–	•	•	–
Esponja		•	–	–	–	–

• Sí tiene /-No tiene

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.

(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC.

Tipo de aparato		Módulos de calentamiento		
Serie de diseño		Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal
Color		Cristal gris	Cristal blanco	Cristal negro
Modelo		3AC149XC	3AC149BC	3AC149NC
Dimensiones				
Ancho	mm	595	595	595
Alto	mm	141	141	141
Fondo	mm	548	548	548
Anchura de encastre	mm	560	560	560
Altura de encastre	mm	141	141	141
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550
Anchura del cajón	mm	465	465	465
Altura del cajón	mm	95	95	95
Profundidad del cajón	mm	457	457	457
Profundidad total con la puerta abierta	mm	998	998	998
Aplicaciones				
Precalentar vajilla		•	•	•
Mantener caliente		•	•	•
Descongelar		•	•	•
Fundir		•	•	•
Fermentar masa con levadura		•	•	•
Asado a fuego lento		•	•	•
Equipamiento				
Regulación electrónica de temperatura		•	•	•
Rango de regulación de temperatura		30 a 80°C	30 a 80°C	30 a 80°C
Capacidad máxima	kg	25	25	25
Volumen	litros	20	20	20
Interior de acero inoxidable		•	•	•
Piloto de funcionamiento		•	•	•
Sistema de apertura push sin tirador		•	•	•
Guías telescópicas		•	•	•
Conexión eléctrica				
Cable de conexión	cm	150	150	150
Potencia total	kW	0,810	0,810	0,810
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60
Voltaje	V	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10
Clavija Schuko		•	•	•

• Sí tiene /-No tiene

DAVID
CONTEL

Empleado de Balay

Microondas

Diseños coordinados con nuestros hornos, prestaciones que hacen su funcionamiento más eficaz y su uso más cómodo...
Así son los microondas Balay.



- Instalación mueble alto/ columna
- Libre instalación

Microondas Serie Cristal

Con su elegante acabado en cristal disponible en tres colores, blanco, negro y gris, se integran totalmente en cualquier cocina y combinan perfectamente con los hornos de la misma serie. Además, nuestra amplia gama de microondas permite encontrar siempre la solución que mejor se ajusta a los gustos y necesidades de cada uno.

Microondas con sistema de distribución de ondas bajo base cerámica

Este concepto de microondas integrable Balay elimina el plato giratorio. La base del microondas es una superficie cerámica bajo la cual se encuentra una antena giratoria que reparte las microondas de forma homogénea por todo el alimento.

Así, se consigue una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con reparto de ondas convencionales, con las mismas dimensiones externas.



Serie Cristal:
Microondas 3WG459NIC
Horno 3HB559NCT

Apertura derecha e izquierda

Para integrarse perfectamente en el espacio que se le asigne en la cocina, Balay cuenta con microondas de apertura derecha e izquierda y que combinan a la perfección con los hornos Balay.

Recetas almacenadas y memorización de las recetas favoritas

Estos microondas incorporan recetas almacenadas con las que su uso resultará muy sencillo. Además, permite programar hasta 3 potencias consecutivas y almacenar los modos de uso más utilizados en el microondas.

Mayor ahorro energético

Los microondas Balay incorporan un apagado/encendido adicional, de forma que podemos minimizar el consumo del aparato cuando no vamos a usar el microondas durante un tiempo prolongado.

Fácil limpieza

La limpieza de estos microondas es muy sencilla, ya que la base interior es lisa y cerámica. Además, su mando central ocultable y su superficie exterior en cristal, facilitan también su limpieza.

Fácil instalación

Gracias a su innovador diseño, estos microondas cuentan con una instalación muy sencilla.
Sin necesidad de incorporar marco ni piezas adicionales, encajan a la perfección en un hueco estándar, tanto en columna como en mueble alto y se fijan sencillamente con cuatro tornillos. Solución de una pieza que encajará a la perfección ante cualquier necesidad de instalación.

La gama más amplia y fácil de instalar

Balay experto en soluciones integrables

En Balay ofrecemos una gama de microondas con diferentes diseños que combinan con nuestra gama de hornos y campanas, aportando soluciones para cualquier tipo de instalación en la cocina. Una completa gama en la que es fácil encontrar el modelo idóneo que se adapte perfectamente a cualquier diseño y tamaño de cocina.

Microondas sin marco Serie Cristal

Además de los microondas con sistema de distribución de ondas bajo base cerámica, ahora encontrarás los microondas sin marco de la Serie Cristal con plato giratorio y 20 litros de capacidad, muy fáciles de instalar tanto en columna como en mueble alto.

Su diseño es totalmente en cristal, siguiendo las líneas actuales de diseño, pero sin sacrificar la practicidad porque nuestro cristal es fácil de limpiar y muy resistente. Disponible en 3 colores: blanco, negro y gris.

Microondas sin marco Serie Acero

Microondas fáciles de usar y sin marco que se integran a la perfección con los hornos de la Serie Acero.

La gama Serie Acero de Balay está formada por un modelo de 25 litros, para instalación en columna, y otro modelo de 20 litros, para instalación en columna o mueble alto.

Se combina el acabado moderno del cristal con el toque clásico del acero.

Microondas con marco de integración incluido

Los microondas con marco incluido se pueden instalar tanto en mueble alto como en columna y aportan soluciones a cualquier tipo de instalación en la cocina.

Modelos electrónicos o mecánicos, con grill o sin grill, en color blanco o en acero inoxidable, para instalar en mueble de 60 o de 50 cm de ancho. En Balay encontrarás la solución ideal.







Hornos compactos con microondas Balay Serie Cristal

La falta de tiempo nos lleva a menudo a alimentarnos de forma rápida y poco saludable. Por eso Balay aporta soluciones para cocinar de manera sana, en poco tiempo, y además disfrutando.

Por si fuera poco, los hornos con microondas Balay no solo se adaptan al estilo de vida de cada cliente, sino también al estilo de cada cocina, con tres versiones de color: blanco, negro y gris.



Serie Cristal Gris 3HW441XC



Serie Cristal Blanco 3HW441BC



Serie Cristal Negro 3HW441NC



Cocina sana en la mitad de tiempo

Los hornos compactos multifunción con microondas Balay permiten realizar una cocción profesional de todo tipo de alimentos. Además, al combinarse con las microondas, lo hacen hasta en la mitad de tiempo y con un consumo eléctrico mucho menor. Por ejemplo, se puede cocinar un bizcocho en tan solo 5 minutos.

La electrónica Touch Control Profesional de los hornos con microondas Balay les confiere una enorme facilidad de uso.

Todo esto en un aparato compacto, con lo cual no solo ahorra esfuerzo, tiempo y energía, sino también espacio.

Ya es posible cocinar, de forma fácil y hasta en la mitad de tiempo, las recetas más comunes: pizza, pollo, verduras gratinadas, etc.

Hornos compactos con microondas. Serie Cristal

Multifunción con microondas



bloqueo de seguridad · fácil instalación · aire caliente · doble calor inferior · turbo grill · grill total

- Horno multifunción con microondas.
- Puerta abatible.
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Multifunción 4 funciones: aire caliente, doble calor inferior, turbo grill y grill total.
- Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
- Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 900 W.
- Grill simultáneo de 1.750 W.
- Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
- Interior: acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: 2 parrillas grill circulares.



3HW441XC
Cristal gris
4242006251147
Precio de referencia: 670 €




3HW441BC
Cristal blanco
4242006251161
Precio de referencia: 670 €



3HW441NC
Cristal negro
4242006251154
Precio de referencia: 670 €

Modelos*: 3HW441XC, 3HW441BC y 3HW441NC

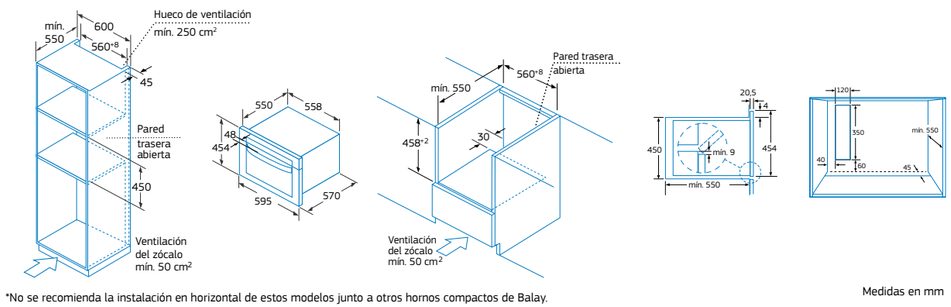

*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

Medidas en mm

Microondas integrables sin marco (sin plato giratorio)
Serie Cristal



21 litros · grill · fácil instalación · tecnología sin plato

- Microondas sin marco.
- Electrónico.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Capacidad: 21 litros.
- Sistema de distribución de ondas bajo base cerámica (sin plato giratorio).
- Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Potencia máxima: 900 W.
- Grill simultáneo de 1.300 W.
- Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
- Descongelación por peso.
- Función recetas favoritas: grabación de recetas propias.
- Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
- Interior de acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorios: parrilla grill elevada y bandeja de vidrio.



3WG459XDC
Cristal gris
4242006221096
Precio de referencia: 680 €

- Apertura lateral derecha.



3WG459XIC
Cristal gris
4242006221102
Precio de referencia: 680 €

- Apertura lateral izquierda.




3WG459BIC
Cristal blanco
4242006221256
Precio de referencia: 680 €


- Apertura lateral izquierda.




3WG459NIC
Cristal negro
4242006221218
Precio de referencia: 680 €


- Apertura lateral izquierda.






Modelos: 3WG459XDC, 3WG459XIC, 3WG459BIC y 3WG459NIC







Medidas en mm

Microondas integrables sin marco (con plato giratorio)
Serie Acero



grill · fácil instalación

- Microondas sin marco.
- Electrónico.
- Apertura lateral izquierda.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Mando ocultable.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 memoria programable.
- Interior de acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorio: parrilla grill elevada.



3WG665NIM
Cristal negro/Acero inoxidable
4242006241056
Precio de referencia: 425 €

25 litros

- Instalación en columna de 60 cm de ancho.
- Capacidad: 25 litros.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- Potencia máxima: 900 W.
- Grill simultáneo: 1.200 W.




3WG365NIM
Cristal negro/Acero inoxidable
4242006237271
Precio de referencia: 340 €

20 litros


- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Potencia máxima: 800 W.
- Grill simultáneo: 1.000 W.


Modelo: 3WG665NIM

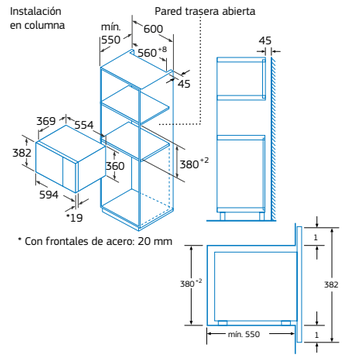

Medidas en mm

Modelo: 3WG365NIM

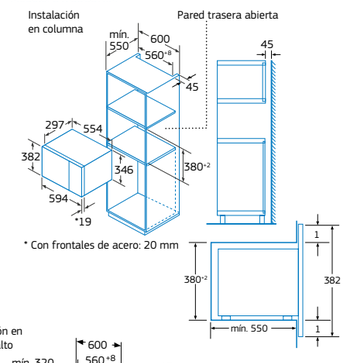

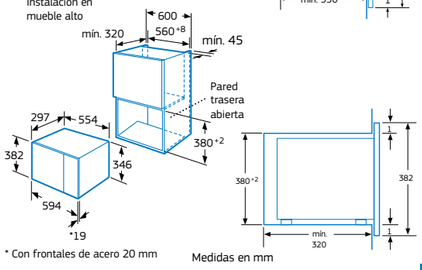

* Con frontales de acero 20 mm

Medidas en mm

Microondas integrables sin marco (con plato giratorio) Serie Cristal



20 litros · grill · fácil instalación

- Microondas sin marco.
- Electrónico.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Mando ocultable.
- Potencia máxima: 800 W.
- Grill simultáneo: 1.000 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 memoria programable.
- Interior de acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.
- Accesorio: parrilla grill elevada.



3WG365XIC
Cristal gris
4242006237264
Precio de referencia: 340 €



3WG365BIC
Cristal blanco
4242006237240
Precio de referencia: 340 €



3WG365NIC
Cristal negro
4242006237257
Precio de referencia: 340 €

Microondas integrables sin marco (con plato giratorio) Serie Cristal



20 litros · fácil instalación

- Microondas sin marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Programador de paro de 60 minutos.
- Potencia máxima: 800 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Sistema de fácil instalación.



3WM360XIC
Cristal gris
4242006236809
Precio de referencia: 265 €




3WM360BIC
Cristal blanco
4242006236786
Precio de referencia: 265 €



3WM360NIC
Cristal negro
4242006236793
Precio de referencia: 265 €

Modelos: 3WG365XIC, 3WG365BIC, 3WG365NIC, 3WM360XIC, 3WM360BIC y 3WM360NIC

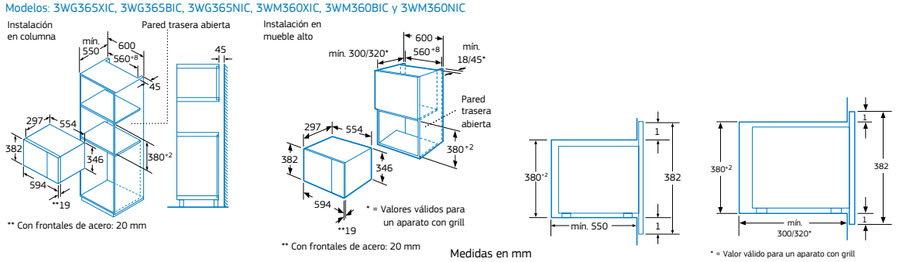

Microondas integrables con marco (con plato giratorio) Ancho 60 cm



17 litros · fácil instalación

- Microondas con marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 17 litros.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Potencia máxima: 800 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Sistema de fácil instalación.
- Marco de integración incluido para mueble de 60 cm de ancho.



3WGX1929P

grill

Acero inoxidable
4242006180720

Precio de referencia: 280 €

- Electrónico.
- Grill simultáneo: 1.000 W.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Mando ocultable.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 memoria programable.
- Interior de acero inoxidable.
- Accesorio: parrilla grill elevada.



3WMX1918

Acero inoxidable
4242006164805

Precio de referencia: 205 €

- Programador de paro de 60 minutos.




3WMB1918

Blanco
4242006164775

Precio de referencia: 180 €

- Programador de paro de 60 minutos.

Modelos: 3WGX1929P, 3WMX1918 y 3WMB1918

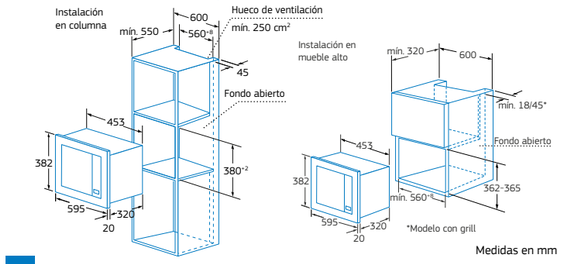

Medidas en mm

Microondas integrables con marco (con plato giratorio). Ancho 50 cm



17 litros · fácil instalación

- Microondas con marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 50 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 17 litros.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Programador de paro de 60 minutos.
- Potencia máxima: 800 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Sistema de fácil instalación.
- Marco de integración incluido para mueble de 50 cm de ancho.



3WGX1953

grill

Acero inoxidable
4242006165093

Precio de referencia: 255 €

- Grill simultáneo: 1.000 W.
- Interior de acero inoxidable.
- Accesorio: parrilla grill elevada.




3WMB1958

Blanco
4242006164768

Precio de referencia: 205 €

Modelos 3WGX1953 y 3WMB1958

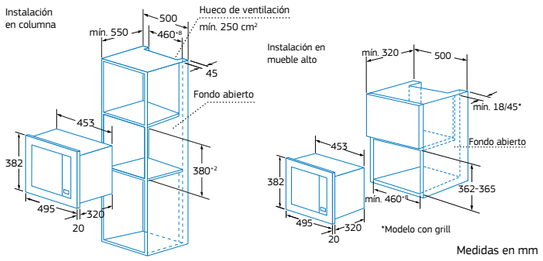

Medidas en mm

Libre instalación (con plato giratorio)



3WGX2018

17 litros · grill

Acero inoxidable
4242006162498

Precio de referencia: 145 €



3WGB2018


17 litros · grill

Blanco
4242006162481

Precio de referencia: 110 €

- Microondas libre instalación.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 17 litros.
- Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
- Programador de paro de 60 minutos.
- Potencia máxima: 800 W.
- Grill simultáneo: 1.000 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Accesorio: parrilla grill elevada.

Modelos: 3WGX1929P, 3WMX1918, 3WMB1918, 3WGX1953 y 3WMB1958



Medidas en mm

Tipo de instalación integrable		Instalación en columna. Apertura abatible			Instalación en mueble alto/columna. Apertura lateral			
Tipo de aparato		Horno multifunción + microondas alto 45 cm			Microondas electrónico sin marco alto 38 cm			
Apertura		Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura abatible	Apertura lateral derecha	Apertura lateral izquierda	Apertura lateral izquierda	Apertura lateral izquierda
Serie de diseño		Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal
Color		Cristal gris	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris	Cristal gris	Cristal blanco	Cristal negro
Modelo		3HW441XC	3HW441BC	3HW441NC	3WG459XDC	3WG459XIC	3WG459BIC	3WG459NIC
Dimensiones								
Ancho	mm	595	595	595	595	595	595	595
Alto	mm	454	454	454	382	382	382	382
Fondo	mm	550	550	550	320	320	320	320
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560
Altura de encastre	mm	450	450	450	362-365/380	362-365/380	362-365/380	362-365/380
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	550	550	300	300	300	300
Anchura de la cavidad	mm	420	420	420	350	350	350	350
Altura de la cavidad	mm	250	250	250	220	220	220	220
Profundidad de la cavidad	mm	420	420	420	270	270	270	270
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•
Volumen útil en litros								
Capacidad	litros	44	44	44	21	21	21	21
Potencias								
Número de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5
Máxima potencia de microondas	W	900	900	900	900	900	900	900
Potencia del grill	W	1.750	1.750	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
Prestaciones								
Touch Control con mando central		•	•	•	•	•	•	•
Mandos ocultables		•	•	•	•	•	•	•
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		–	–	–	•	•	•	•
Tiempo máximo programable	min	90	90	90	99	99	99	99
Reloj electrónico con programación de inicio y paro		•	•	•	–	–	–	–
Programación electrónica de paro		–	–	–	•	•	•	•
Programación mecánica de paro		–	–	–	–	–	–	–
Menú electrónico		•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de programar hasta 3 potencias consecutivas		–	–	–	•	•	•	•
Programas automáticos de cocción		•	•	•	•	•	•	•
Descongelación automática por peso		•	•	•	•	•	•	•
Memoria para almacenar recetas		–	–	–	•	•	•	•
Grill variable con 3 niveles		–	–	–	•	•	•	•
Número de funciones multifunción		4	4	4	–	–	–	–
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•	•	•	•
Material interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Material de la base		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Luz interior		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños		•	•	•	–	–	–	–
Homologación TÜV interferencias y CE		•	•	•	•	•	•	•
Dotación								
Diámetro plato giratorio	mm	360	360	360	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
Parrilla grill elevada		2 unidades	2 unidades	2 unidades	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Bandeja de vidrio		–	–	–	•	•	•	•
Acometida eléctrica								
Cable de conexión	cm	180	180	180	150	150	150	150
Potencia total	W	3.600	3.600	3.600	1.990	1.990	1.990	1.990
Frecuencia del microondas	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Voltaje	V	220/230	220/230	220/230	230	230	230	230
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	10	10	10	10
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Instalación								
Integrable		•	•	•	•	•	•	•
Marco para integrar ancho 60 cm		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita

• Sí tiene /- No tiene

Tipo de microondas		Instalación en columna	Instalación en mueble alto/columna						Libre instalación
		Instalación sin marco en columna de 60 cm de ancho. 25 litros.	Instalación sin marco en mueble alto/columna de 60 cm de ancho. 20 litros.	Instalación sin marco en mueble alto/columna de 60 cm de ancho. 20 litros.	Instalación con marco en mueble alto/columna de 60 cm de ancho. 17 litros.	Instalación con marco en mueble alto/columna de 60 cm de ancho. 17 litros.	Instalación con marco en mueble alto/columna de 50 cm de ancho. 17 litros.	Instalación con marco en mueble alto/columna de 50 cm de ancho. 17 litros.	17 litros
Modelo de microondas	Cristal negro/inox	3WG665NIM	3WG365NIM						
	Cristal gris		3WG365XIC	3WM360XIC					
	Cristal blanco		3WG365BIC	3WM360BIC					
	Cristal negro		3WG365NIC	3WM360NIC					
	Inox				3WGX1929P	3WMX1918	3WGX1953		3WGX2018
	Blanco					3WMB1918		3WMB1958	3WGB2018
Mecánico		–	–	•	–	•	•	•	•
Electrónico		•	•	–	•	–	–	–	–
Dimensiones									
Ancho	mm	594	594	594	453	453	453	453	461
Alto	mm	382	382	382	280	280	280	280	290
Fondo	mm	388	317	317	320	320	320	320	351
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	462–468	462–468	–
Altura de encastre	mm	380	362	362	362	362	362	362	–
Profundidad del hueco de encastre	mm	550	300	300	300	300	300	300	–
Anchura de la cavidad	mm	328	308	308	290	290	290	290	290
Altura de la cavidad	mm	208	221	221	194	194	194	194	194
Profundidad de la cavidad	mm	369	298	298	285	285	285	285	274
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen útil en litros									
Capacidad	litros	25	20	20	17	17	17	17	17
Potencia microondas									
Número de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5	5
Máxima potencia	W	900	800	800	800	800	800	800	800
Calentar	W	600	600	600	600	600	600	600	600
Cocción	W	360	360	360	360	360	360	360	360
Descongelar	W	180	180	180	180	180	180	180	180
Fundir	W	90	90	90	90	90	90	90	90
Potencia del grill	W	1.200	1.000	–	1.000	–	1.000	–	1.000
Prestaciones									
Mandos ocultables		•	•	–	•	–	–	–	–
Tiempo máximo programable	min	99	99	60	99	60	60	60	60
Reloj electrónico con programación de inicio y paro		–	–	–	–	–	–	–	–
Reloj electrónico con programación de paro		•	•	–	•	–	–	–	–
Programación mecánica de paro		–	–	•	–	•	•	•	•
Menú electrónico		•	•	–	•	–	–	–	–
Programas automáticos de cocción		•	•	–	•	–	–	–	–
Descongelación automática por peso		•	•	–	•	–	–	–	–
Memoria para almacenar recetas		•	•	–	•	–	–	–	–
Grill de cuarzo		•	•	–	•	–	•	–	•
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	–	•	–	•	–	•
Interior de acero inoxidable		•	•	•	•	–	•	–	–
Interior lacado		–	–	–	–	•	–	•	•
Luz interior		•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad niños		–	–	–	–	–	–	–	–
Homologación TÜV interferencias y CE		•	•	•	•	•	•	•	•
Dotación									
Diámetro plato giratorio	mm	315	255	255	245	245	245	245	245
Parrilla grill elevada		•	•	–	•	–	•	–	•
Bandeja universal		–	–	–	–	–	–	–	–
Plato de vidrio		–	–	–	–	–	–	–	–
Acometida eléctrica									
Cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Potencia total	W	1.450	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
Frecuencia microondas	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Voltaje	V	220-230	220-230	220-230	230	230	230	230	230
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Instalación									
Integrable		•	•	•	•	•	•	•	–
Libre instalación		–	–	–	–	–	–	–	•
Marco para integrar ancho 60 cm		No necesita	No necesita	No necesita	Incluido	Incluido	–	–	–
Marco para integrar ancho 50 cm		No necesita	No necesita	No necesita	–	–	Incluido	Incluido	–

• Sí tiene /- No tiene

MARTA
GÓMEZ

Empleada de Balay

Placas

A primera vista: diseño impecable y acabados sorprendentes.
En detalle: prestaciones innovadoras, controles intuitivos y todo lo necesario para disfrutar cocinando.



- Inducción
- Vitrocerámicas
- Cristal Gas
- Gas acero inoxidable
- Modulares

Diseños Balay

En Balay tenemos una placa para cada cocina, con gran variedad de modelos y configuraciones y tres acabados diferentes que permiten su perfecta integración en cualquier cocina: negro, gris metalizado y blanco.

Tanto el acabado blanco, como el gris metalizado, se adaptan a la perfección a las nuevas tendencias en diseño de cocinas que apuestan por espacios más luminosos.



Diseño negro 3EB969LU



Diseño gris metalizado 3EB969MU



Diseño blanco 3EB965BU



Placa de inducción 3EB969LU



Placa de inducción 3EB969MU
Cazo Balay 3CZ0015X



Placa de inducción 3EB965BU
Sartén Balay 3SA0021X

Placas con Control de Temperatura del Aceite

Platos sabrosos y en su punto de la manera más sencilla

Balay ofrece placas de inducción y vitrocerámicas con Control de Temperatura del Aceite para freír a la temperatura adecuada. La mejor forma de asegurarse de que cada alimento se cocina correctamente.

Para lograr una fritura perfecta es necesario que el aceite tenga una temperatura de entre 120 y 230ºC, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar.

Con esta función es la propia placa la que avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento y controla que esté siempre perfecta.

"nivel Mínimo"

Gracias a los diferentes niveles de temperatura existentes, se puede realizar cualquier receta a la temperatura adecuada.

Nuestras placas con Control de Temperatura del Aceite tienen 4 niveles: rehogar, suave, medio y fuerte.

Además, las placas con "Control Plus" de Balay incluyen el "nivel Mínimo", por debajo del nivel de rehogado, perfecto para cocciones delicadas como derretir mantequilla, chocolate o preparar salsas. Para utilizar el "nivel Mínimo", tan solo hay que seleccionar el nivel 1. Para pochar cebolla para un sofrito, se debe seleccionar el nivel 2 (rehogar) o, si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel 3 (suave). Por otro lado, en el caso de que se necesite freír congelados se utilizará el nivel 4 (medio) y para el chuletón poco hecho, el nivel 5 (fuerte).

Ahora también en zona extra gigante de 32 cm y zonas Flex Inducción

En la mayoría de las placas Balay con zona extra gigante de 32 cm o zona Flex Inducción, se puede freír a la temperatura perfecta ya que incorporan el Control de Temperatura del Aceite en todas sus zonas.

El Control de Temperatura del Aceite es una prestación adicional en las placas Balay que puede utilizarse cuando se desee, permitiendo al usuario elegir cómo controlar la placa, si de manera tradicional, del 1 al 9, o bien con niveles de temperatura, como si se tratase de una freidora.

Control de Temperatura del Aceite

Zona extra gigante de 32 cm

Zona Flex Inducción

Guía rápida y... también "un recetario"

Las placas Balay con Control de Temperatura del Aceite incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado para cada alimento.

También se puede solicitar de forma gratuita un recetario para cocinar con el Control de Temperatura del Aceite, y elaborar recetas sacándole el mayor partido a esta prestación.

	Alimento	
Carnes	Solomillo	4
	Hamburguesas	3
Pescados	Filete de pescado rebozado	3
	Gambas	4
Platos con huevo	Tortilla francesa	2
	Huevos fritos	4
Patatas	Patatas fritas caseras	4
	Patatas glaseadas	3

	Alimento	
Verduras	Verduras rehogadas	1
	Setas	4
Productos congelados	Filetes de pescado	3
	Patatas fritas	5
Salsas	Salsa de tomate	1
	Salsa Bechamel	1
Otros	Picatostes	3
	Almendras, nueces, piñones	4



Placa de inducción 3EB999LT
Sartén Balay 3SA0018X

Placas con zona extra gigante de 32 cm

Gran capacidad

Una zona extra gigante de 32 cm que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Invitar a toda la familia a casa ya no es un problema con la zona extra gigante de 32 cm, ya que se puede preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

Una zona para cada recipiente

Una de las cosas más importantes en la cocina es la comodidad. Por eso en Balay trabajamos para ofrecer productos que sirvan para cocinar en recipientes de casi cualquier tamaño.

La zona extra gigante de 32 cm de Balay ofrece zonas de una gran variedad de diámetros que permiten adaptarse a cualquier número de comensales y a recipientes de todos los tamaños, incluso los más pequeños, como cafeteras italianas o cazos.

Gran versatilidad

32

La zona extra gigante de 32 cm de Balay, con un triple inductor de 21, 26 y 32 cm de diámetro, ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes con los que cocinar, tanto en placas de inducción como vitrocerámicas.



Placa de inducción 3EB999LT
Sartén 3AB39250



Campana isla 3BI897NC
Placa de inducción 3EB977LT
Cazo Balay 3CZ0015X

Placas Flex Inducción Balay

Comodidad y sencillez para un resultado doblemente práctico

El tamaño o la forma del recipiente no importan, porque se pueden colocar recipientes de forma cuadrada, alargada, redondeada, ovalada, etc... desde una cafetera italiana hasta un Teppan Yaki o un grill.

La zona Flex Inducción de Balay permite cocinar hasta con 4 recipientes a la vez. Y si se desea, se puede trabajar con dos potencias diferentes en cada mitad de la zona Flex Inducción.







Su amplia superficie de cocción se puede utilizar como una única zona alargada, o como dos con potencias diferentes.

Una oferta variada y flexible


Balay cuenta con modelos que añaden a la Flex Inducción prestaciones para tener en una placa todo lo necesario para cocinar con total libertad: un modelo de 90 cm, con dos zonas Flex Inducción y una zona extra gigante de 32 cm y una placa de 60 cm con dos zonas de Flex Inducción, ambas con Control de Temperatura del Aceite, prestación con la que se pueden freír los alimentos al punto perfecto, sin peligro de que se queme el aceite.

La gama cuenta también con modelos con zona Flex Inducción y zona gigante de 28 cm, tanto en negro, como en gris metalizado y se completa con un modelo de 80 cm con zona gigante de 28 cm y otro de 30 cm en placas dominó.

Función “Zona Móvil”

Las placas Flex Inducción Balay con “Control Plus” incluyen la función “Zona Móvil”.

Con esta función, la zona Flex Inducción se divide automáticamente en tres áreas de cocción con un nivel de potencia en cada una. Sólo hay que desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción.



La potencia más alta corresponde a la zona delantera de la placa y la más baja a la parte trasera, así simplemente desplazando el recipiente tendremos en cada momento la temperatura adecuada para la receta que se esté elaborando.

Niveles de potencia predeterminados:
Área delantera = Nivel de potencia 9 (precalentar)
Área central = Nivel de potencia 5 (cocinar)
Área trasera = Nivel de potencia 1.5 (mantener caliente)

Campana isla 3BI898XMA
Placa de inducción 3EB968LT

Controles Balay

“Control Plus” de Balay

Gracias al control deslizante independiente de cada zona el nuevo “Control Plus” de Balay hace que la selección de las funciones sea mucho más sencilla.

Además, solo se iluminan las funciones seleccionables en cada momento, lo que facilita todavía más su manejo.


El “Control Plus” se ilumina en ámbar, el mismo color que los controles de hornos, microondas y campanas Balay, así la coordinación es total.

Este control cuenta con una amplia gama de funciones avanzadas.



Control deslizante Balay

Cómodo y sencillo de usar, permite regular la potencia y el tiempo de cocción con solo usar un dedo.

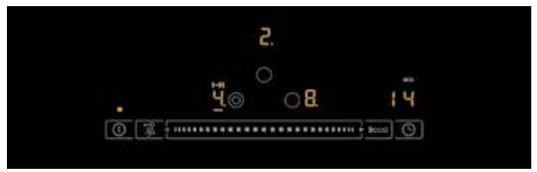

Control táctil de fácil uso Balay

Un sistema de control práctico y sencillo que cuenta con gran variedad de funciones.



Funciones Balay

- Función “Zona Móvil“: Con esta función, la zona Flex Inducción se divide automáticamente en tres áreas de cocción con un nivel de potencia en cada una. Solo hay que desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción.
- Función “Turbo”: Al activar esta función, la potencia de la zona aumenta durante 30 segundos, lo que reduce el tiempo de calentamiento de las sartenes.
- Función “Mantener caliente”: La potencia baja automáticamente al nivel 1., para mantener la comida caliente.
- Función “Cronómetro”: Permite saber cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción o de un paso específico en una receta.
- Función “Mi consumo”: Información de la energía consumida al finalizar la cocción.
- Función “Limpieza”: Permite bloquear el control mientras se cocina, durante unos segundos, para poder limpiarlo.
- Función “Sprint®” (boost): Aumenta la potencia de la zona de inducción durante 10 minutos para acelerar el calentamiento de grandes cantidades de líquidos, cuando se utilizan ollas y cacerolas.
- Función “Inicio automático”: Si se coloca un recipiente antes de encender la placa, será detectado tras el encendido y la zona de cocción se seleccionará automáticamente.
- Función “Programación de tiempo de cocción para cada zona”.
- Función “Alarma con duración de aviso ajustable”: A la hora programada, la placa emite un aviso acústico.
- Función “Silencio”: Se podrán seleccionar hasta 3 niveles sonoros diferentes con la posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Función “Memoria”: Si accidentalmente se apaga la placa, al volver a encenderla se recuperarán las potencias y tiempos de cocción.
- Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).
- Función “Comprobar recipiente”: Permite comprobar la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del recipiente.
- Función “Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal”.
- Autodesconexión antiolvido de la placa: La placa se apagará automáticamente en el caso de que una zona permanezca durante un largo plazo de tiempo sin que se haga ninguna modificación.
- Función “Potencia máxima regulable”: Permite limitar la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte el diferencial, en aquellos hogares con potencia contratada limitada.

Funciones Balay	Control Plus	Control deslizante	Control táctil de fácil uso
Función "Zona Móvil"	En zonas Flex Inducción		
Función "Mantener Caliente"	●		
Función "Cronómetro"	●		
Función "Mi consumo"	●		
Función "Turbo"	●		
Función "Limpieza"	●	●	
Función "Sprint®" (boost)	●	●	●
Función "Inicio automático"	●	●	●
Función "Programación de tiempo de cocción"	●	●	●
Función "Alarma con duración de aviso ajustable"	●	●	●
Función "Silencio"	●	●	●
Función "Memoria"	●	●	●
Indicación de 2 niveles de calor residual (H/h)	●	●	●
Función "Comprobar recipiente"	●	●	●
Función "Seguridad niños con opción de bloqueo permanente o temporal"	●	●	●
Autodesconexión antiolvido de la placa	●	●	●
Función "Potencia máxima regulable"	●	●	●

Placas inducción. Ancho 90 cm

Zona de 32 cm. 2 zonas Flex Inducción. Control Temperatura del Aceite



3EB999LT

Biselada
4242006251109

Precio de referencia: 1.385 €

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
  - 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Zona Móvil.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

zona Flex 32 cm zona Flex

Vídeo instalación cable

Zona de 32 cm. Control Temperatura del Aceite



3EB997LT

Biselada
4242006251086


Precio de referencia: 1.160 €

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
  - 2 zonas de 18 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

32 cm

Vídeo instalación cable

Modelos: 3EB999LT y 3EB997LT

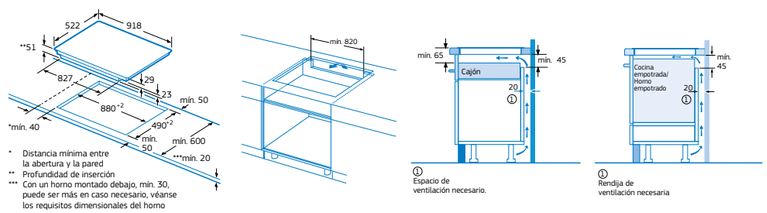

Medidas en mm

35 cm de fondo



3EB955LQ

Biselada
4242006249021


Precio de referencia: 805 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

28 cm

Vídeo instalación cable

Modelo: 3EB955LQ

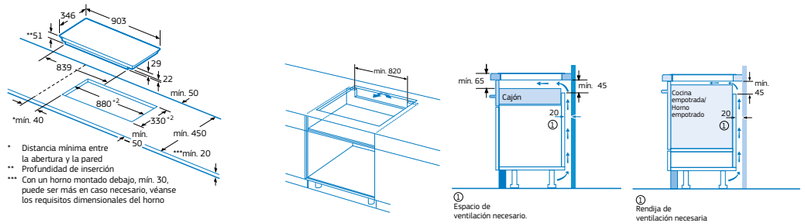

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

1 zona Flex Inducción.
Control Temperatura del Aceite



3EB989LT

Biselada
4242006268374

Precio de referencia: 890 €

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
  - 1 zona Flex Inducción de 40 x 24 cm.
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Zona Móvil.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Control Temperatura del Aceite




3EB985LT


Biselada
4242006251079

Precio de referencia: 805 €

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
  - 2 zonas de 15 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.


Modelo: 3EB989LT



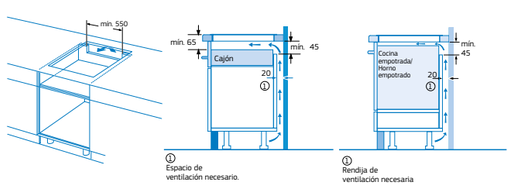

Medidas en mm

Modelo: 3EB985LT



Medidas en mm

Placa inducción. Ancho 70 cm. Zona de 32 cm

Control Temperatura del Aceite




3EB977LT


Biselada
4242006251055

Precio de referencia: 775 €

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Modelo: 3EB977LT



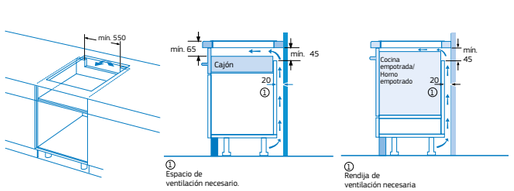

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 32 cm

Control Temperatura del Aceite



3EB967MU
Biselada gris metalizada
4242006251017
Precio de referencia: 765 €

3EB967LU
Biselada negra
4242006254391
Precio de referencia: 675 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

32 cm · fácil instalación




3EB967FR
Bisel delantero
4242006250973
Precio de referencia: 620 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

32 cm · fácil instalación


Modelos: 3EB967MU, 3EB967LU y 3EB967FR

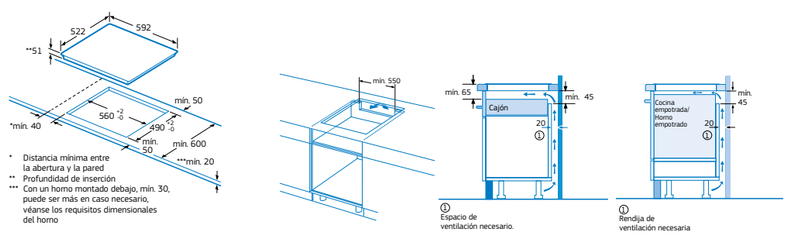

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona Flex Inducción

Control Temperatura del Aceite



3EB968LT
Biselada
4242006251031
Precio de referencia: 825 €

- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) y Función Turbo:
  - 2 zonas Flex Inducción de 40 x 24 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Zona Móvil.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Mantener caliente.
- Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

zona Flex · zona Flex · fácil instalación

Zona de 28 cm. Control Temperatura del Aceite




3EB969MU
Biselada gris metalizada
4242006250997
Precio de referencia: 810 €

3EB969LU
Biselada negra
4242006254407
Precio de referencia: 705 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona Flex Inducción de 40 x 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

28 cm · zona Flex · fácil instalación

Modelos: 3EB968LT, 3EB969MU y 3EB969LU

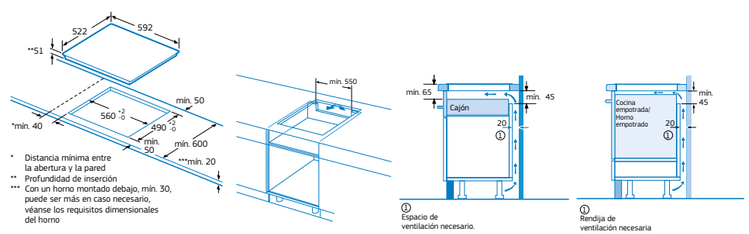

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm



Control Temperatura del Aceite



3EB965MU

Biselada gris metalizada

4242006249267

Precio de referencia: 680 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

28 cm · fácil instalación

Control Temperatura del Aceite



3EB965BU

Biselada blanca

NUEVO

4242006267452

Precio de referencia: 680 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

28 cm · fácil instalación

Control Temperatura del Aceite



3EB965LU

Biselada

4242006254384

Precio de referencia: 595 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.

28 cm · fácil instalación



3EB965LR

Biselada


4242006254377

Precio de referencia: 560 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.


28 cm · fácil instalación

Modelos: 3EB965LU, 3EB965BU y 3EB965MU

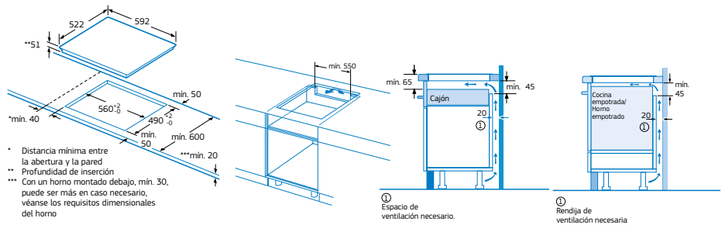

Medidas en mm

Modelo: 3EB965LR

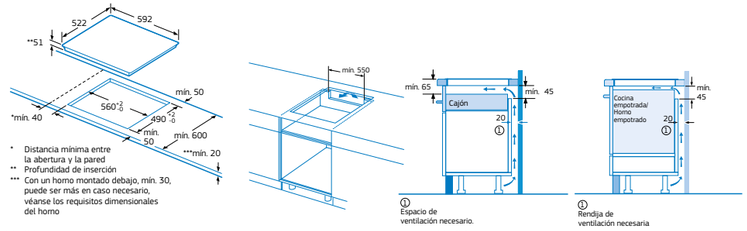

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm



3EB865MQ

Biselada gris metalizada
4242006254353

Precio de referencia: 605 €

- Control deslizante con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

28 cm · fácil instalación



3EB865FR

Bisel delantero
4242006254346

Precio de referencia: 495 €

3EB865XR


Marco inoxidable
4242006254360

Precio de referencia: 480 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

28 cm · fácil instalación


Modelos: 3EB865MQ y 3EB865FR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm


Modelo: 3EB865XR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelos: 3EB865MQ, 3EB865FR y 3EB865XR

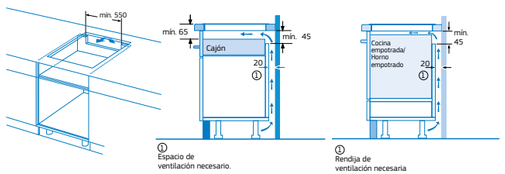

Medidas en mm

Placas inducción. Ancho 60 cm

Zona de 24 cm



3EB864XR

Marco inoxidable
4242006254322

Precio de referencia: 435 €

3EB864ER

Terminación cristal
4242006254315

Precio de referencia: 420 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona de 24 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 18 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

24 cm · fácil instalación



3EB861LR


Biselada
4242006254308

Precio de referencia: 485 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 2 zonas de 18 cm.
  - 2 zonas de 15 cm.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.

fácil instalación


Modelo: 3EB864XR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm


Modelos: 3EB864ER y 3EB861LR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm


Modelos: 3EB864XR, 3EB864ER y 3EB861LR

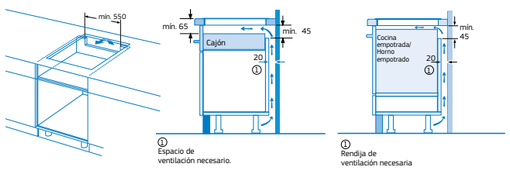

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas medidas especiales

Ancho 90 cm. Control de Temperatura del Aceite

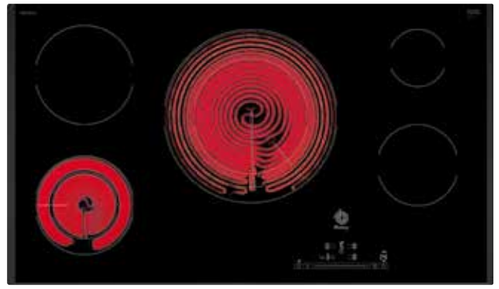

3EB797LU

Biselada


4242006250935

Precio de referencia: 780 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: doble de 18/12 cm.
  - Zona trasera izquierda: 15 cm.
  - Zona central: extra gigante de 32/26/21 cm.
  - Zona delantera derecha: 18 cm.
  - Zona trasera derecha: 10 cm.
- Control de Temperatura del Aceite en zona delantera izquierda.
- Función Sprint® (boost) en zona delantera derecha y zona central.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.

32 cm · fácil instalación


Modelo: 3EB797LU



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

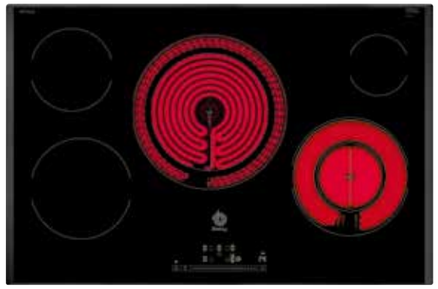

3EB785LQ

Biselada


4242006249175

Precio de referencia: 585 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 18 cm.
  - Zona trasera izquierda: 15 cm.
  - Zona central: doble de 28/21 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
  - Zona trasera derecha: 10 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona delantera derecha y zona central.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

28 cm · fácil instalación

Modelo: 3EB785LQ



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Ancho 90 cm. Fondo 35 cm



3EB755LP

Biselada


4242006263195

Precio de referencia: 585 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: doble de 28/21 cm.
  - Zona trasera izquierda: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: 10 cm.
  - Zona trasera derecha: doble de 18/12 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona trasera derecha y zona delantera izquierda.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

28 cm · fácil instalación

Modelo: 3EB755LP



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Ancho 60 cm. Fondo 35 cm



3EB712LR

Biselada


4242006223717

Precio de referencia: 360 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: doble de 21/15 cm.
  - Zona central: 10 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

fácil instalación

Modelo: 3EB712LR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

Zona de 32 cm



3EB767LQ

Biselada
4242006263157
Precio de referencia: 410 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 15 cm.
  - Zona trasera izquierda: 15 cm.
  - Zona derecha: extra gigante de 32/26/21 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona derecha.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

32 cm · fácil instalación

Zona de 28 cm. Control de Temperatura del Aceite




3EB765LU

Biselada
4242006263171
Precio de referencia: 410 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Control de Temperatura del Aceite en zona delantera derecha.
- Función Sprint® (boost) en zona izquierda.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura del Aceite.

28 cm · fácil instalación

Modelos: 3EB767LQ y 3EB765LU



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Zona de 28 cm



3EB765LQ

Biselada
4242006263119
Precio de referencia: 355 €


3EB765XQ

Marco inoxidable
4242006263133
Precio de referencia: 340 €

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Función Sprint® (boost) en zona izquierda y zona delantera derecha.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

28 cm · fácil instalación

Modelos: 3EB765LQ y 3EB715LR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm



3EB715LR

Bisel delantero
4242006225780
Precio de referencia: 310 €


3EB715XR

Marco inoxidable
4242006223298
Precio de referencia: 300 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: 18 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

28 cm · fácil instalación

Modelos: 3EB765XQ y 3EB715XR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

Zona de 24 cm



3EB714LR

Bisel delantero

4242006225803

Precio de referencia: 275 €

3EB714XR

Marco inoxidable

4242006225049

Precio de referencia: 260 €

3EB714ER

Terminación cristal


4242006241452

Precio de referencia: 250 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona trasera izquierda: semi-gigante de 24 cm.
  - Zona delantera derecha: 18 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

24 cm

fácil instalación



3EB721LR

Biselada

4242006225827

Precio de referencia: 300 €

3EB721XR

Marco inoxidable


4242006224448

Precio de referencia: 285 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 15 cm.
  - Zona trasera izquierda: 18 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

fácil instalación

Modelos: 3EB714LR, 3EB714ER, 3EB721LR y 3EB720LR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm



3EB720LR

Bisel delantero

4242006225841

Precio de referencia: 275 €

3EB720XR

Marco inoxidable

4242006224424

Precio de referencia: 260 €

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 15 cm.
  - Zona trasera izquierda: 18 cm.
  - Zona delantera derecha: 21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.

fácil instalación

Modelos: 3EB714XR, 3EB721XR y 3EB720XR



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Campana isla 3BI897BC
Placa vitrocerámica 3EB715LR
Horno 3HB559BCT

Placas de gas Balay con Control Preciso de la llama en 9 niveles

Facilidad de uso y precisión, ahora también en las placas de gas

Balay posee una revolucionaria tecnología para las placas de gas: el control de potencia de la llama, un revolucionario control con 9 niveles de potencia que permite regular la llama de forma exacta y con total precisión.

Así, se puede ajustar la intensidad exacta de llama que deseamos en función de la receta que estemos cocinando.



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5



Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9



Con el sistema de Control Preciso de la llama en 9 niveles, todo son ventajas:

1. Tecnología que regula la llama de gas de manera precisa.
2. Se puede seleccionar entre 9 niveles de potencia.
3. Ya no es necesario tener control visual de la llama para saber la potencia de gas elegida.
4. Los niveles son proporcionales, como en una placa eléctrica.
5. El nivel de potencia de la llama se selecciona de forma cómoda.
6. Se puede tener exactamente el mismo nivel de potencia tantas veces como se necesite.
7. Los mandos llevan impresos los 9 niveles de potencia para hacer aún más fácil el control de la placa.
8. Facilidad para controlar el tiempo y potencia de cocinado para que el resultado siempre sea el correcto.
9. Máxima comodidad y versatilidad de cocinado gracias a la variedad de niveles de potencia de la llama.

Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas. Además el calor puede ser controlado sin apenas calor residual en el apagado, de forma sencilla.

Quemadores más potentes

Los quemadores Wok de Balay son muy potentes; 4 kW para cocinar de forma más eficiente y rápida.

Los quemadores Wok de doble llama son hasta un 60% más eficientes: permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde una salsa o chocolate hasta carne a la plancha.



Seguridad y Comodidad

Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas Stop en todas sus placas de gas.

La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Todas las placas de gas Balay tienen autoencendido integrado en el mando, por lo que la comodidad es máxima.

Placas de gas de acero inoxidable

Estas placas de gas de acero inoxidable disponen de las más altas prestaciones con el diseño y tipo de cocción más tradicional.

Cuentan con un renovado diseño en sus parrillas de hierro fundido, que ofrecen una gran estabilidad y robustez para que los recipientes puedan apoyarse con total seguridad y así poder cocinar de una manera mucho más cómoda.

Placas Cristal Gas

Las placas de Cristal Gas Balay han sido creadas para proporcionar la máxima comodidad.

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para su máximo confort, son independientes por lo que es más fácil manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda.

Y todo esto proporcionando la máxima estabilidad a los recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.




Campana Serie Cristal 3BC897NC
Placa Cristal Gas 3ETG663HB
Olla Balay 3OL0018X



Campana isla Serie Cristal 3BI897NC
Placa Cristal Gas 3ETG676HB
Sartén Balay 3SA0018X

Placa Cristal Gas. Ancho 75 cm

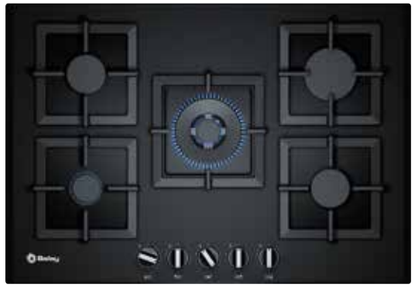

3ETG676HB


Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006259433


Precio de referencia: 510 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 5 quemadores de gas:
  - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Centro: Wok de doble llama de 4 kW.
  - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano.

autoencendido gas stop 9 niveles

Modelo: 3ETG676HB






Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas Cristal Gas. Ancho 60 cm



3ETG663HB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006259396

Precio de referencia: 395 €

- Preparada para gas butano.*

3ETG663HN

Cristal templado negro
de alta resistencia.
4242006259402

Precio de referencia: 395 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 4 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Preparada para gas natural*.

autoencendido gas stop 9 niveles



3ETG664HB


Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006259419

Precio de referencia: 400 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Preparada para gas butano*.


autoencendido gas stop 9 niveles

Modelos: 3ETG663HB y 3ETG663HN




Medidas en mm

Modelo: 3ETG664HB



Medidas en mm

Modelos: 3ETG663HB, 3ETG663HN y 3ETG664HB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placa Gas mixta. Ancho 60 cm




3ETG464MB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006248772

Precio de referencia: 260 €

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
  - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop



3ETG667HB


Cristal vitrocerámico negro
de alta resistencia
4242006259426

Precio de referencia: 505 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 3 quemadores de gas y 1 zona de cocción vitrocerámica:
  - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: auxiliar de 1 kW.
  - Delante izquierda: zona de cocción vitrocerámica de 1,8 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.


autoencendido gas stop 9 niveles

Modelo: 3ETG464MB



Medidas en mm

Modelo: 3ETG667HB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.



Campana 3BI898XMA
Placa gas 3ETX676HB
Cacerola Balay 3CC0024X

Placa Gas. Ancho 75 cm




3ETX676HB

Acero inoxidable.
4242006259471
Precio de referencia: 425 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 5 quemadores de gas:
  - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Centro: Wok de doble llama de 4 kW.
  - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop 9 niveles

Modelo: 3ETX676HB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas Gas. Ancho 60 cm



3ETX663MB

Acero inoxidable
4242006259440
Precio de referencia: 290 €

- Preparada para gas butano*.


3ETX663MN

Acero inoxidable.
4242006259457
Precio de referencia: 290 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 4 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas natural*.

autoencendido gas stop 9 niveles

Modelos: 3ETX663MB y 3ETX663MN



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm




3ETX664MB

Acero inoxidable
4242006259464
Precio de referencia: 305 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop 9 niveles

Modelo: 3ETX664MB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm




3ETX565TB

Acero inoxidable
4242006265977 NUEVO
Precio de referencia: 245 €

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Nuevas parrillas con recubrimiento de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop

Modelo: 3ETX565TB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.




3ETX463MB

Acero inoxidable
4242006249847
Precio de referencia: 200 €

- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop

Modelos: 3ETX463MB y 3ETX464MB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm



3ETX464MB

Acero inoxidable
4242006248239
Precio de referencia: 200 €

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
  - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas modulares Balay

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki.

Ahora cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas o una placa modular de inducción de dos zonas y una placa modular de gas con un quemador gigante Wok combinada con una plancha Teppan Yaki.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares: todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biseles, tanto en la parte delantera como en la trasera y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico del Teppan Yaki también queda al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar distintas placas para construir una sola.

Placa modular gas 3ETG631HB
Placa modular Teppan Yaki 3EB640LQ
Placa modular Flex Inducción 3EB939LQ



Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay y al accesorio de unión oculto.

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal vitrocerámico tanto de 60, 70 como de 80 o de 90 cm, se pueden combinar con las placas modulares.

Flex Inducción: flexibilidad a la hora de cocinar

Esta placa modular dispone de una zona Flex Inducción de 21 x 40 cm, que puede utilizarse como una zona única o como dos zonas independientes. Lo que ofrece una gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Se compone de cuatro inductores que funcionan de forma independiente. Cuando la Zona Flex está en funcionamiento solo se activa la zona que está cubierta por el recipiente. Una solución rápida, segura, limpia y flexible.

Balay posee una amplia gama de accesorios exclusivos para estas placas, como un Teppan Yaki para cocinar a la plancha, un grill para cocinar a la parrilla y una gran fuente de asados con accesorio para cocinar al vapor.

Wok: para los amantes de la cocina tradicional

La solución ideal para los que quieren añadir un toque tradicional a su cocina.

La placa 3ETG631HB ofrece un quemador de gas de gran potencia con 4 kW para cocinar de forma eficiente y rápida.



Su innovador "Control Preciso de la llama con 9 niveles" permite regular el tamaño de la llama de forma exacta y con total precisión. Así, se da fuego a la intensidad exacta que requiere cada receta.

También incluye seguridad Gas Stop y autoencendido integrado en el mando.

Plancha Teppan Yaki: un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

Superficie adaptable a cualquier necesidad



El nuevo Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda la superficie de acero inoxidable o solo la mitad delantera (dependiendo de la cantidad de comida que vayamos a cocinar). Basta con seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.

Indicador de temperatura alcanzada



A la hora de asar, es muy importante colocar el alimento cuando la plancha de acero está ya caliente, para evitar que se pegue o se rompa, principalmente cuando se trata de alimentos delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Función seguridad para niños



Tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos el símbolo de la llave y el control de la plancha quedará bloqueado.

Control preciso de la temperatura

Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160 hasta 240°C.
Además, seleccionando 70°C en el control de la plancha Teppan Yaki, se pueden mantener los alimentos calientes hasta el momento de servir.

Menos tiempo para limpiarlo y más para disfrutarlo

Su limpieza es cómoda y sencilla. Basta con colocar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente y retirar con la espátula la suciedad desprendida. Además, dispone de una función especial para una limpieza más profunda, a 40°C.

El toque práctico y profesional

El Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del acero, para no dañar la plancha.

Placas modulares. Línea Profesional



3EB640LQ

Plancha Teppan Yaki de 40 cm.
Biselada
4242006248376

Precio de referencia: 1.450 €

- Control deslizante.
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C.
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 29-34 cm.
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- Tapa de cristal vitrocerámico.
- Función especial para mantener caliente (70°C).
- Función especial para limpieza (40°C).
- Indicador de temperatura alcanzada.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Cronómetro.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.



3EB939LQ

Placa de inducción de 30 cm.
Biselada
4242006250959

Precio de referencia: 560 €

- Control deslizante con 17 niveles.
- 1 zona Flex Inducción, con función Sprint® (boost).
- Función inicio automático.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Cronómetro.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.




3EB930LQ

Placa de inducción de 30 cm.
Biselada
4242006247973

Precio de referencia: 440 €

- Control deslizante con 17 niveles.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona de 21 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Cronómetro.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.


Modelo: 3EB640LQ




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción


Medidas en mm

Modelos: 3EB939LQ y 3EB930LQ



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno





Medidas en mm



3EB730LQ

Placa vitrocerámica de 30 cm.
Biselada
4242006248406

NUEVO

Precio de referencia: 315 €

- Control deslizante con 17 niveles.
- 2 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona de 18 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Cronómetro.
- Función Memoria.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.



3ETG632HB

Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259389

Precio de referencia: 310 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 2 quemadores de gas:
  - Delante: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás: rápido de 3 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.
- Inyectores de gas natural incluidos*.

autoencendido gas stop 9 niveles



3ETG631HB


Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259372

Precio de referencia: 285 €

- Control Preciso de la llama en 9 niveles.
- 1 quemador gigante Wok de doble anillo:
  - Centro: Wok de 4 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrilla individual de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.
- Inyectores de gas natural incluidos*.

autoencendido gas stop 9 niveles


Modelo: 3EB730LQ



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm


Modelo: 3ETG632HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelo: 3ETG631HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas modulares. Línea Inoxidable



3EB730IM

Placa vitrocerámica de 30 cm.
Marco de acero inoxidable

NUEVO

4242006262747

Precio de referencia: 230 €

- 2 zonas de cocción:
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 18 cm.
- Indicación de calor residual (2 niveles).



3ETX332MB

Placa de gas de 30 cm.
Acero inoxidable

NUEVO


4242006265502

Precio de referencia: 205 €

- 2 quemadores de gas:
  - Delante: 1 kW.
  - Detrás: 3 kW.
- Parrillas metálicas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

autoencendido gas stop


Modelo: 3EB730IM



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelo: 3ETX332MB




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm


Medidas y formas de encastre/unión placas modulares 30 cm Línea Inoxidable

Medidas para unión de dos placas



Medidas en mm

Medidas para unión de tres placas



Medidas en mm


*Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Accesorios de unión placas modulares


Accesorios placas modulares			
	3AB3030L Precio de referencia: 50 €	4242006175450	Accesorio de unión para combinar placas modulares de Línea Profesional entre sí y con placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 80 y 90 cm.
	NEZ34VLA Precio de referencia: 35 €	4242002328591	Válido para placas modulares de Línea Inoxidable.

Medidas de encastre/unión placas modulares 30 y 40 cm Línea Profesional y placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 70, 80 ó 90 cm (excepto modelos 3EB955LQ, 3EB755LP y 3EB712LR).

Accesorio de unión 3AB3030L



Medidas en mm



Medidas en mm

Foto correspondiente a la tabla de combinaciones de placas y sus correspondientes dimensiones de encastre.

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares, son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc).

Consultar dimensiones de encastre (X) en la tabla de combinaciones.

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	1.079	1.060
1x30, 1x90	288	918	-	-	1.206	1.180
2x40	378	378	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	1.169	1.150
1x40, 1x90	378	918	-	-	1.296	1.270
3x30	288	288	288	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	1.168	1.152
2x30, 1x80	288	288	791	-	1.367	1.351
2x30, 1x90	288	288	918	-	1.494	1.478
1x30, 2x40	288	378	378	-	1.044	1.028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1.258	1.242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1.457	1.441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1.584	1.568
3x40	378	378	378	-	1.134	1.118
2x40, 1x60	378	378	592	-	1.348	1.332
2x40, 1x80	378	378	791	-	1.547	1.531
2x40, 1x90	378	378	918	-	1674	1.658
4x30	288	288	288	288	1152	1.136
3x30, 1x40	288	288	288	378	1.242	1.226
2x30, 2x40	288	288	378	378	1.332	1.316
1x30, 3x40	288	378	378	378	1.422	1.406
4x40	378	378	378	378	1.512	1.496
3x30, 1x60	288	288	288	592	1.456	1.440
3x30, 1x80	288	288	288	791	1.655	1.639

Tipo de placa		Inducción ancho 90 cm			Inducción ancho 80 cm		Ancho 70 cm	Inducción ancho 60 cm				
Modelos/terminaciones — Biselada		3EB999LT	3EB997LT	3EB955LQ	3EB989LT	3EB985LT	3EB977LT	3EB967MU	3EB967LU		3EB968LT	3EB969MU
Bisel delantero										3EB967FR		
Marco inoxidable												
Terminación cristal												
Color		Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra	Gris metalizada	Negra	Negra	Negra	Gris metalizada
Dimensiones												
Tipo de ancho	cm	90	90	90	80	80	70	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	918	903	802	802	710	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	346	522	522	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	880	880	880	750	750	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones												
Control electrónico		Balay Plus	Balay Plus	Deslizante	Balay Plus	Balay Plus	Balay Plus	Deslizante	Deslizante	Táctil de fácil uso	Balay Plus	Deslizante
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	•
Niveles de temperatura del aceite		5	5	–	5	5	5	4	4	–	5	4
Función Zona Móvil		•	–	–	•	–	–	–	–	–	•	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Cronómetro		•	•	–	•	•	•	–	–	–	•	–
Función Mantener caliente		•	•	–	•	•	•	–	–	–	•	–
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•
Función Mi consumo		•	•	–	•	•	•	–	–	–	•	–
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción												
Zonas con función Sprint®		3	5	3	3	4	3	3	3	3	2	2
Zonas con función turbo		3	5	–	3	4	3	–	–	–	2	–
Zona central												
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	32/26/21	15	28	28	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	1,4	2,6	2,6	–	–	–	–	–	–
Sprint/Turbo	kW	3,7	5,5/4,5/3,7	2,2	3,7	3,7	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha												
Diámetro de la zona	cm	23x40	21	21	15	15	21	21	21	21	24x40	21x40
Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2	3,3	3,3
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	2,2	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha												
Diámetro de la zona	cm	–	15	–	–	–	15	15	15	15	–	–
Potencia	kW	–	1,4	–	–	–	1,4	1,4	1,4	1,4	–	–
Sprint/Turbo	kW	–	2,2	–	–	–	2,2	2,2	2,2	2,2	–	–
Zona delantera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	23x40	18	28	24x40	21	32/26/21	32/26/21	32/26/21	32/26/21	24x40	28
Potencia	kW	3,3	1,8	2,6	3,3	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	5,5/4,4/3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	–	18	–	–	15	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	1,8	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–
Sprint/Turbo	kW	–	3,1	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica												
Potencia de conexión	W	11.100	11.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable preinstalado		–*	–*	–*	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Incluido/Sí
*Consultar vídeos de instalación monofásica y trifásica en el canal YouTube de Balay.

Tipo de placa		Inducción ancho 60 cm										
Modelos/terminaciones — Biselada		3EB969LU	3EB965MU	3EB965BU	3EB965LU	3EB965LR	3EB865MQ					3EB861LR
Bisel delantero								3EB865FR				
Marco inoxidable									3EB865XR	3EB864XR		
Terminación cristal											3EB864ER	
Color		Negra	Gris metalizada	Blanca	Negra	Negra	Gris metalizada	Negra	Negra	Negra	Negra	Negra
Dimensiones												
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592	592	583	583	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	513	513	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	55	55	51	51
Prestaciones												
Control electrónico		Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Táctil de fácil uso	Deslizante	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso	Táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Niveles de temperatura del aceite		4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–
Función Zona Móvil		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Cronómetro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–
Función Mi consumo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción												
Zonas con función Sprint®		2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Zonas con función turbo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona central												
Diámetro de la zona	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint/Turbo	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha												
Diámetro de la zona	cm	21x40	21	21	21	21	21	21	21	18	18	18
Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1	3,1
Zona trasera derecha												
Diámetro de la zona	cm	–	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	–	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint/Turbo	kW	–	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	28	28	28	28	28	28	28	28	24	24	15
Potencia	kW	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	1,4
Sprint/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2
Zona trasera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8
Sprint/Turbo	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1
Conexión eléctrica												
Potencia de conexión	W	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable preinstalado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Certificaciones		AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Vitrocerámicas medidas especiales				Vitrocerámicas ancho 60 cm			
Modelos/terminaciones Biselada		3EB797LU	3EB785LQ	3EB755LP	3EB712LR	3EB767LQ	3EB765LU	3EB765LQ	
Bisel delantero									
Marco inoxidable									3EB765XQ
Cristal									
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	90	80	90	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	791	903	592	592	592	592	583
Fondo del aparato	mm	522	522	346	362	522	522	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	880	750	880	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	500	490	330	330	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	455	600	600	600	600
Altura sobe superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3
Altura bajo balda	mm	45	45	45	39	39	45	45	43
Prestaciones									
Control electrónico		Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control táctil de fácil uso	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		•	–	–	–	–	•	–	–
Niveles de temperatura del aceite		4	–	–	–	–	4	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza		•	•	•	–	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción									
Zonas vitrocerámicas		5	5	4	3	3	3	3	3
Zonas vitrocerámicas con función Sprint® (boost)		2	2	2	–	1	1	2	2
Zona central									
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	28/21	–	10	–	–	–	–
Potencia	kW	4,4/3,4/2,0	2,7/2,1	–	0,6	–	–	–	–
Sprint®	kW	3,4	3,4	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha									
Diámetro de la zona	cm	18	21/12	10	18/12	–	18/12	18/12	18/12
Potencia	kW	2,0	2,1/0,8	0,6	2,0/0,8	–	2,0/0,8	2,0/1,0	2,0/1,0
Sprint®	kW	2,3	2,6	–	–	–	–	2,3	2,3
Zona trasera derecha									
Diámetro de la zona	cm	10	10	18/12	–	32/26/21	15	15	15
Potencia	kW	0,65	0,6	2,0/1,0	–	4,4/3,4/2,0	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	–	–	2,3	–	3,4	–	–	–
Zona delantera izquierda									
Diámetro de la zona	cm	18/12	18	28/21	21/15	15	–	–	–
Potencia	kW	2,0/0,8	2,0	2,7/1,0	2,2/1,0	1,2	–	–	–
Sprint®	kW	–	–	3,4	–	–	–	–	–
Zona trasera izquierda									
Diámetro	cm	15	15	15	–	15	28/21	28/21	28/21
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	–	1,2	2,7/2,1	2,7/2,1	2,7/2,1
Sprint®	kW	–	–	–	–	–	3,4	3,4	3,4
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	W	9.700	9.900	7.600	4.900	5.750	5.750	5.750	5.750
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	–	–	–	–
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Vitrocerámicas ancho 60 cm							
Modelos/terminaciones Biselada						3EB721LR			
Bisel delantero		3EB715LR		3EB714LR				3EB720LR	
Marco inoxidable			3EB715XR		3EB714XR		3EB721XR		3EB720XR
Cristal				3EB714ER					
Dimensiones									
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	583	592	583	592	583	592	583
Fondo del aparato	mm	522	513	522	513	522	513	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobe superficie	mm	6	3	6	3	6	3	6	3
Altura bajo balda	mm	39	43	39	43	39	43	39	43
Prestaciones									
Control electrónico		Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17
Control de Temperatura del Aceite		–	–	–	–	–	–	–	–
Niveles de temperatura del aceite		–	–	–	–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza		–	–	–	–	–	–	–	–
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción									
Zonas vitrocerámicas		3	3	3	3	4	4	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint® (boost)		–	–	–	–				
Zona central									
Diámetro de la zona	cm	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint®	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha									
Diámetro de la zona	cm	18	18	18	18	21/12	21/12	21	21
Potencia	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2/0,75	2,2/0,75	2,2	2,2
Sprint®	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona trasera derecha									
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera izquierda									
Diámetro de la zona	cm	–	–	–	–	15	15	15	15
Potencia	kW	–	–	–	–	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona trasera izquierda									
Diámetro	cm	28/21	28/21	24	24	18	18	18	18
Potencia	kW	2,7/2,0	2,7/ 2,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Sprint®	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica									
Tensión nominal	W	5.700	5.700	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Gas Cristal				
Modelos/terminaciones	Butano	3ETG676HB	3ETG663HB	3ETG664HB	3ETG464MB	3ETG667HB
	Gas natural		3ETG663HN			
Dimensiones						
Tipo de anchura		75	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	752	590	590	590	592
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	522
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	45
Prestaciones						
Número quemadores de gas		5	3	4	4	3
Control preciso de la llama con 9 niveles		•	•	•	–	•
Número de zonas eléctricas		–	–	–	–	1
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zona delantera izquierda	kW	1	4	1,75	3	1,8
Diámetro recipientes	cm	12-16	≥22	14-20	22-26	14-20
Zona trasera izquierda	kW	1,75	–	1,75	1,7	1
Diámetro recipientes	cm	14-20	–	14-20	14-20	12-16
Zona central	kW	4	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	≥22	–	–	–	–
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	1,7	3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	14-20	22-26
Zona delantera derecha	kW	1,75	1	1	1	1,75
Diámetro recipientes	cm	14-20	12-16	12-16	12-16	14-20
Equipamiento						
Parrillas hierro fundido/esmaltadas		•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
Acometida eléctrica y gas						
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1	1	1	0,6	1,8
Potencia acometida de gas	kW	11,5	8	7,5	7,4	5,75
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CL905	PIN0099CR934

Tipo de placa		Gas Línea inoxidable					
Modelos/terminaciones	Butano	3ETX676HB	3ETX663MB	3ETX664MB	3ETX565TB	3ETX463MB	3ETX464MB
	Gas natural		3ETX663MN				
Dimensiones							
Tipo de anchura		75	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	750	582	582	582	580	580
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	510	510
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	43	43
Prestaciones							
Número quemadores de gas		5	3	4	4	3	4
Control preciso de la llama con 9 niveles		•	•	•	–	–	–
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción							
Zona delantera izquierda	kW	1	4	1,75	1,75	3,3	3
Diámetro recipientes	cm	12-16	≥22	14-20	14-20	22-26	22-26
Zona trasera izquierda	kW	1,75	–	1,75	1,75	–	1,7
Diámetro recipientes	cm	14-20	–	14-20	14-20	–	14-20
Zona central	kW	4	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	≥22	–	–	–	–	–
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	3,3	1,7	1,7
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	14-20
Zona delantera derecha	kW	1,75	1	1	1	1	1
Diámetro recipientes	cm	14-20	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Equipamiento							
Parrillas hierro fundido/esmaltadas		•/–	–/•	–/•	Acero con recubrimiento de hierro fundido	–/•	–/•
Acometida eléctrica y gas							
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1	1	1	1	0,6	0,6
Potencia acometida de gas	kW	11,5	8	7,5	8	6	7,4
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados							
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CL905	PIN0099CL905	PIN0099CL905

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Teppan Yaki	Flex Inducción	Inducción	Vitrocerámica	Cristal Gas		Vitrocerámica	Gas
Modelos		3EB640LQ	3EB939LQ	3EB930LQ	3EB730LQ	3ETG631HB	3ETG632HB	3EB730IM	3ETX332MB
Terminación		Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Marco inoxidable	Marco inoxidable
Dimensiones									
Tipo de ancho	cm	40	30	30	30	30	30	30	30
Anchura del aparato	mm	378	288	288	288	288	288	288	288
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	505	505
Sistema de instalación		anclajes	anclajes	anclajes	anclajes	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	360	270	270	270	270	270	268	268
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura sobe superficie	mm	6	6	6	6	6	6	35,5	52
Altura bajo balda	mm	90	51	51	39	45	45	42,5	42,5
Prestaciones									
Control electrónico		Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Mandos	Mandos	Mandos	Mandos
Niveles de potencia/temperatura		160-240ºC	17	17	17	9	9	6	–
Inicio automático/Autoencendido		–	•/–	•/–	–/–	–/•	–/•	–/–	–/•
Seguridad Gas Stop		–	–	–	–	•	•	–	•
Tipo de parrilla		–	–	–	–	sencilla	doble	–	sencilla
Material de la parrilla		–	–	–	–	hierro fundido	hierro fundido	–	esmaltada
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	–	–	–	–
Función Cronómetro		•	•	•	•	–	–	–	–
Función Mantener caliente		•	–	–	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	–	–	–	–
Función Potencia máxima regulable		–	•	•	–	–	–	–	–
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	–	–	–	–
Indicador de calor residual		–	–	–	–	–	–	•	–
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	–	–	–	–
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	–	–	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico		•	–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción									
Zonas de inducción		–	1	2	–	–	–	–	–
Zonas vitrocerámicas		–	–	–	2	–	–	2	–
Zonas de gas		–	–	–	–	1	2	–	2
Zona delantera									
Diámetro zona	mm	292–344	21 x 40	21	18	–	–	15	–
Potencia	kW	1,9	3,3	2,2	2	4	1,7	1,2	1
Sprint®	kW	–	3,7	3,7	2,3	–	–	–	–
Zona trasera									
Diámetro zona	mm	–	–	15	15	–	–	18	–
Potencia	kW	–	–	1,4	1,2	–	3	1,7	3
Sprint®	kW	–	–	2,2	–	–	–	–	–
Conexión de gas									
Potencia acometida de gas	kW	–	–	–	–	4	4,7	–	4
Inyectores serie		–	–	–	–	butano	butano	–	Butano
Conexión eléctrica									
Potencia de conexión	W	1.900	3.700	3.700	3.500	1	1	2.900	0,6
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	100	110	110	100	100	100	150	100
Certificados									
Certificaciones		CE/VDE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	CE	CE	CE	AENOR/CE
Número de homologación		–	–	–	–	PIN0099CR934	PIN0099CR934	–	PIN0099CL905

• Incluido/Sí

PATRICIA ANGULO

Empleada de Balay

Menaje

Las placas de inducción Balay se merecen un menaje que permita sacar todo el partido a sus prestaciones. Balay ofrece una amplia gama de recipientes fabricados con materiales duraderos y con la máxima calidad.



- Menaje Balay para placas de inducción
- Menaje para placas Flex Inducción
- Menaje para placas con Control de Temperatura del Aceite

Conoce el menaje Balay para placas de inducción

Nuestras placas de inducción se lo merecían

Para sacar el máximo partido a una placa de inducción Balay, es importante utilizar el recipiente adecuado.
Conoce el menaje Balay, una batería diseñada para disfrutar de la cocina sin problemas. Se obtiene toda la potencia que ofrece la zona de cocción y el recipiente distribuye de forma homogénea el calor en toda la superficie.
Además, el material de los recipientes es muy duradero y la placa no se daña por problemas con el cristal o la electrónica.

La importancia de elegir un buen menaje

El recipiente que se utilice con la placa de inducción es especialmente importante.

Para que el inductor genere el campo magnético necesita tener contacto con una base ferromagnética óptima.

Razones para elegir menaje Balay

- Los recipientes de marca Balay poseen una base gruesa y plana, de manera que hacen contacto completamente con la superficie de cocción.
- La base de todas las piezas Balay es de tipo sándwich, por lo que ofrecen una base totalmente ferromagnética.
- El diámetro de la base de los recipientes se ajusta al máximo a su diámetro de boca para aprovechar el calor al máximo.
- La base de los recipientes Balay se ajusta perfectamente a su forma.



Placa de inducción 3EB915BR
Cacerola Balay 3CC0024X

Menaje Balay para placas de inducción



3ST0006X

Batería Balay de 6 piezas
(cacerola, olla, cazo y tres sartenes).

4242006257415

Precio de referencia: 190 €



3CC0024X

Cacerola Balay con tapa de cristal.
Diámetro de base 22 cm. Boca 24 cm.
Capacidad: 3,5 litros.
4242006257125

Precio de referencia: 45 €



3OL0018X

Olla Balay con tapa de cristal.
Diámetro de base 15 cm. Boca 18 cm.
Capacidad: 3,5 litros.
4242006257149

Precio de referencia: 40 €



3SA0021X

Sartén Balay.
Diámetro de base 21 cm. Boca 26 cm.
4242006257309

Precio de referencia: 40 €



3SA0018X

Sartén Balay.
Diámetro de base 18 cm. Boca 24 cm.
4242006257187

Precio de referencia: 35 €



3SA0015X

Sartén Balay.
Diámetro de base 15 cm. Boca 20 cm.
4242006257163

Precio de referencia: 30 €



3CZ0015X

Cazo Balay.
Diámetro de base 12 cm. Boca 15 cm.
Capacidad: 1 litro.
4242006257323

Precio de referencia: 25 €



3PA0028X

Paellera Balay con asas metálicas
que permiten su uso también en horno.
Diámetro de base 28 cm. Boca 32 cm.
4242006269029

Precio de referencia: 50 €

Una experiencia completa en Flex Inducción Balay

Balay dispone de más accesorios de menaje diseñados, entre otros, para las placas Flex Inducción.

Más cómodas, más sencillas y más flexibles. Así son las placas Flex Inducción de Balay. Una forma de cocinar en la que el tamaño del recipiente no importa pero sí su calidad.

Recipientes para distintas formas de cocinar

Balay ofrece la mejor forma de sacarle partido a las placas Flex Inducción. Una serie de recipientes con garantía de máxima calidad para aprovechar todas las prestaciones de la Flex Inducción: dos planchas Teppan Yaki, un grill y una fuente de asado con su respectivo accesorio para cocinar al vapor.



Placa de inducción 3EB969LU
Plancha Teppan Yaki 3AB39512

Menaje para placas Flex Inducción



3AB39512

Plancha Teppan Yaki grande
para zona Flex Inducción.
Superficie útil: 39 x 22 cm

4242006255572

Precio de referencia: 200 €



3AB39511

Plancha Teppan Yaki pequeña
para zona Flex Inducción.
Superficie útil: 28 x 22 cm

4242006255596

Precio de referencia: 150 €



3AB39522

Grill grande para zona Flex Inducción.
Superficie útil: 34 x 17 cm

4242006255718

Precio de referencia: 150 €



3AB39011

Fuente de asado especial
para zona Flex Inducción (5 litros).
Superficie útil: 33 x 24 x 9 cm

4242006255534

Precio de referencia: 100 €



3AB39012

Accesorio rejilla para cocción al vapor
con la fuente 3AB39011

4242006255558

Precio de referencia: 50 €

Con la temperatura del aceite no se juega

Cuando freímos un alimento, es necesario que el aceite se encuentre a una temperatura de entre 130 y 230ºC.

En la mayoría de placas del mercado solo se puede modificar la temperatura a ojo, sin saber cuál es exactamente. Por eso, muchas veces el aceite está frío o se quema, y ya es demasiado tarde.

Con la función Control de Temperatura del Aceite Balay, la placa controla la temperatura y avisa cuando el aceite está listo para introducir el alimento.

Control de aceite, con control de calidad

Disfruta de todas las garantías de un menaje especial para las placas con Control de Temperatura del Aceite. Una serie de sartenes pensadas para sacar el máximo partido a las zonas con Control de Temperatura del Aceite.

De varios tamaños, están diseñadas para adaptarse a la placa y a tus mejores recetas, con todas las garantías y la calidad de Balay.



Placa de inducción 3EB999LT
Sartén 3AB39250
Campana isla 3BI898XMA

Menaje para placas con Control de Temperatura del Aceite



3AB39230

Sartén para placas con Control de Temperatura del Aceite.
Diámetro de la base 21 cm. Boca 26 cm.
4242006255817

Precio de referencia: 60 €



3AB39220

Sartén para placas con Control de Temperatura del Aceite.
Diámetro de la base 18 cm. Boca 24 cm.
4242006255794

Precio de referencia: 55 €



3AB39210

Sartén para placas con Control de Temperatura del Aceite.
Diámetro de la base 15 cm. Boca 20 cm.
4242006255770

Precio de referencia: 50 €



3AB39250

Sartén para placas con Control de Temperatura del Aceite.
Diámetro de la base 28 cm. Boca 34 cm.
4242006256265

Precio de referencia: 75 €

¡Más recipientes para completar nuestro menaje!



3AB39240

Paellera de acero inoxidable para zona extra gigante de 32 cm.
Diámetro de la base 34 cm. Boca 40 cm.
4242006255756

Precio de referencia: 85 €

MARÍA EUGENIA ANADÓN

Empleada de Balay

Campanas

Nuestra gama de campanas presenta diferentes medidas, diseños y acabados, para adaptarse al ambiente de cualquier cocina…. y dejarlo completamente libre de humos.



- Decorativas isla
- Extractor de techo
- Decorativas pared
- Telescópicas
- Módulos de integración
- Convencionales
- Integrable

Nuevos diseños Balay

La gama de campanas Balay responde a los más altos criterios de diseño y calidad tecnológica. La campana se convierte en un elemento decorativo que coordina perfectamente con el resto de la cocina y ofrece las más altas prestaciones, garantizando un funcionamiento óptimo.

Nuevas campanas inclinadas

Las campanas inclinadas Balay apuestan por un concepto vanguardista de campana, al tiempo que garantizan una óptima extracción.

Su diseño permite un mayor espacio disponible en la zona de cocción e incluye una gran variedad de modelos en cristal con aspiración perimetral, en diferentes colores y medidas.



Nuevas campanas verticales

Balay lanza un nuevo concepto de extracción, las campanas verticales Serie Cristal. Este nuevo diseño con una inclinación de 90º hace que la campana se encuentre totalmente paralela a la pared, despejando y dando más espacio a la zona de cocción. Su instalación vertical, iluminación LED y electrónica Touch Control, hace que la campana se integre dentro del diseño de la cocina, dándole un toque de distinción y vanguardia.



Campanas Serie Cristal

Balay cuenta con una amplia gama de campanas de cristal; decorativas de isla, de pared, inclinadas y verticales en diferentes colores de cristal y diferentes medidas: 90, 80 o 55 cm. Todo lo necesario para que la campana sea un elemento con mucha presencia dentro del concepto de nueva cocina.



Soluciones de integración Balay

El diseño de las campanas Balay progresa y avanza siguiendo los pasos de los nuevos diseños de cocina. Extractores y soluciones de aspiración que pasan más desapercibidas y se integran con los nuevos diseños, garantizando una óptima extracción.

Nuevo extractor de techo

El nuevo extractor de techo Balay favorece la creación de un espacio abierto y diáfano, facilitando el diseño de las nuevas tendencias de cocinas. Además, sus 4 puntos LED permiten iluminar el espacio, y su control con mando a distancia, hacen que su manejo sea muy sencillo, siempre garantizando un óptimo funcionamiento.



Módulos de integración

Las últimas tendencias en diseño de cocinas se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles, no solo al oído, sino también a la vista. Los módulos de integración Balay quedan ocultos dentro de un mueble alto y están disponibles en 3 medidas: 86, 70 y 52 cm. Cuentan con filtros de acero inoxidable, iluminación por LED (en el modelo de 86 cm) y altas capacidades de extracción de hasta 790 m^3/h.



Campanas telescópicas

Para todos aquellos que necesitan una campana integrable de 90 o 60 cm de ancho en un mueble alto, pero con las mismas prestaciones que una campana decorativa.
Para lograrlo, Balay incorpora motores de alta eficiencia e iluminación por LED en parte de la gama. De este modo el consumo de estas nuevas campanas telescópicas se reduce hasta en un 80% mientras que su capacidad de extracción aumenta en un 45%. Además, en algunos modelos la iluminación por LED permite graduar el nivel de intensidad.

Además, el manejo fácil e intuitivo del control deslizante, logra una perfecta coordinación con las placas Balay que también incorporan este control.



Electrónicas avanzadas y coordinadas

Coordinación de electrónicas

Touch Control sobre cristal

Un innovador diseño de Touch Control sobre cristal aporta elegancia y profesionalidad en las campanas inclinadas.

Control electrónico

Gran parte de la gama de campanas Balay posee un control electrónico de uso intuitivo y elegante diseño.

Control iluminado

De uso sencillo con un diseño moderno y actual: mandos pulsantes en acero, integrados en la estética de la campana.

Control deslizante

Mayor funcionalidad además de un moderno diseño, en perfecta coordinación con el control deslizante que incorporan alguno de los modelos de la gama de placas Balay.



Touch Control sobre cristal



Control electrónico



Control iluminado



Control deslizante

Funciones electrónicas

Indicador electrónico de saturación de filtros

Indica cuándo es necesaria la limpieza de los filtros o la sustitución del filtro de carbón activo.

Función eliminación total de humos

Permite programar la campana para que, durante unos minutos tras su desconexión, elimine los restos de humos y olores.

Sensor de calidad del aire

Sensor calidad AIRE

Regula la potencia de extracción en función de la cantidad y la calidad del humo producido en la zona de cocción.

Filtros Balay

Filtros profesionales



Exclusivos filtros profesionales de aspiración perimetral, de una sola pieza.

Compuestos por filtros de aluminio multicapa en su interior, los módulos de aspiración perimetral, gracias a su diseño exclusivo, aportan a la campana un impecable acabado y consiguen un alto porcentaje de retención de grasas. Son lavables en lavavajillas.

Filtros de acero

Balay incluye en algunos de sus modelos unos filtros de acero inoxidable modulares, con una calidad estética excepcional y de fácil limpieza tanto a mano como en lavavajillas.



Alta eficiencia Balay

Filtros de recirculación

En Balay, todas las campanas pueden instalarse en modo recirculación, mejorando la extracción cuando la instalación de la casa no es óptima. Además, las nuevas campanas inclinadas y verticales Balay, tienen un diseño todavía más limpio y sencillo.

Tipos de filtros Balay:

• Filtro de carbón activo

Reduce más del 80% de los olores y tiene una vida útil de 6 meses.



• Filtro de alta eficiencia


Filtro de carbón activo mucho más eficiente. Reduce aproximadamente el 95% de los olores y tiene una vida útil de 6 a 12 meses.



LZ56200 (compatible con el set de alta eficiencia de campanas de pared e isla).


Balay lanza como novedad filtros regenerativos. Metiéndolos en el horno durante 2 horas, a 200ºC, se regeneran y pueden volver a utilizarse. Es recomendable hacerlo cada 4 meses y tienen una vida útil de 10 años.

• Filtro de carbón activo regenerativo



LZ10AKR00
(válido para nuevas campanas decorativas de diseño inclinado).
LZ10AFR00
(válido para nuevas campanas decorativas de diseño vertical).

• Filtro de alta eficiencia regenerativo



LZ00XXP00 (compatible con el set de alta eficiencia de campanas de pared e isla).

Alta capacidad de extracción y bajos niveles de ruido

El motor de alta eficiencia permite alcanzar una gran potencia de extracción: hasta 980 m^3/h. Además, su diseño sin escobillas disminuye el consumo energético y aumenta la vida útil de la campana.

EXTRA Silencio

Y gracias a un exclusivo sistema de insonorización, con material sintético fonoabsorbente y una configuración especial del motor dentro de la carcasa, se consiguen unos bajos niveles de ruido.

Iluminación por LED

Eleva el concepto de eficiencia a su máxima expresión y permite ahorrar hasta un 85%* de consumo eléctrico respecto a otros sistemas, sin perder calidad de iluminación.



* Campana Balay 90 cm con LED (3 x 3 W) comparada con modelo equivalente con iluminación halógena (3 x 20 W).

Interior blindado

fácil limpieza

Balay ofrece, en gran parte de sus modelos, un interior blindado donde cualquier elemento que implique riesgo queda oculto, para una limpieza fácil y segura.

Etiquetado energético

A+

Las campanas Balay pueden incorporar un motor de alta eficiencia con tecnología BLDC, sin escobillas, e iluminación mediante LED. Estos dos elementos suponen un ahorro de energía de hasta el 80% frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena. Y gracias a esto alcanzan eficiencia energética A+.

10 años

Además, el motor de alta eficiencia con tecnología BLDC tiene una garantía de 10 años, que cubre el coste del motor.

Excelente extracción. Excelente rendimiento

Altas capacidades de extracción


Gracias a la disposición de la caja motor y a la incorporación de sus eficientes motores, Balay ofrece en sus actuales modelos, capacidades de extracción de hasta 980 m^3/h.

Cálculo de la capacidad de extracción necesaria

Para conseguir una renovación adecuada del aire en la zona de cocción, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora.

Por ejemplo, para que una campana cumpla su función en una cocina de 15 m^2, con una altura de 2,7 m, es necesario que renueve entre 6 y 12 veces el volumen de 40,5 m^3 a la hora. Es decir: 40,5 x 12 = 486 m^3/h.

Necesitaremos una campana extractora con una capacidad de extracción, como mínimo, de 486 m^3/h a máxima velocidad.

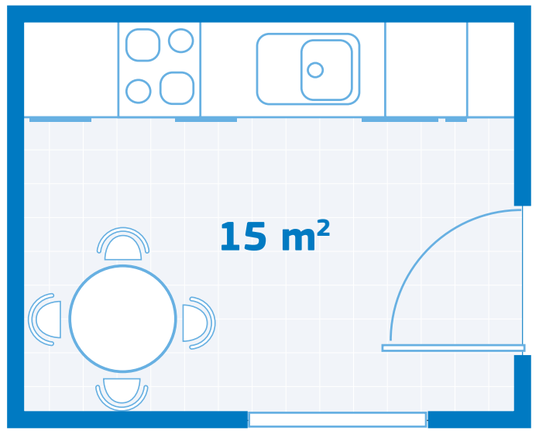

15 m^2 x 2,7 m = 40,5 m^3

Consultas “on-line”

Para facilitar la instalación, nuestras campanas se adaptan a las medidas de cualquier cocina.

Además Balay ofrece el servicio de asesoramiento para la elección de la campana y su instalación, a través de:

consultas.campanas@bshg.com

Del mismo modo, proporcionaremos los accesorios necesarios para una correcta instalación (ver páginas 333-335).

Sistema de fácil instalación

fácil instalación


Gran parte de la gama de campanas decorativas del catálogo Balay cuenta con sistema de fácil instalación.

Gracias a unos tornillos excéntricos, la regulación de la altura de la campana es mucho más sencilla, rápida y precisa; además, una vez colgado el cuerpo de la campana es posible su regulación también en horizontal.


En cuanto a la instalación del tubo decorativo, un “clip” de fijación permite un sencillo montaje del mismo, pudiendo realizarse por una sola persona.

Así de sencillo es instalar las campanas de pared Balay:


A Tras realizar las mediciones previas, se fija el soporte del tubo decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana, con tan solo 2 tornillos.



B Después de colgar el cuerpo de la campana, se ajusta manualmente la posición horizontal y vertical con el simple giro de los soportes.



C Para fijar el tubo decorativo, es posible realizar un premontaje gracias a un “clip” de fijación, de manera que el atornillado es mucho más preciso y cómodo.



Fácil instalación de las campanas telescópicas

En Balay nos gusta hacer las cosas fáciles y la instalación de las campanas telescópicas no podía ser menos.

Dependiendo del modelo, todo lo que hay que hacer es fijar los accesorios de instalación a los laterales del mueble y después clipar la campana a los accesorios de instalación y fijar por último los muelles de sujeción.

¡Más fácil imposible!

Además, para la instalación en recirculación de la campana, ofrecemos un set de recirculación de alta eficiencia específico para campanas telescópicas, que logra una mayor absorción de olores y una mayor vida útil del filtro de carbón activo comparado con el set de recirculación tradicional.



Campanas decorativas isla

Diseño rectangular



energía · Calidad aire · extra silencio · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A.
- Motor de alta eficiencia.
- Sensor calidad del aire.
- Control electrónico.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automatica.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros profesionales de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

- LZ57600: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53850: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.





3BI8128XMA

Acero inoxidable
Ancho 120 cm
4242006253288

Precio de referencia: 1.180 €

- Potencia máx. extrac.*: 890 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3: 640 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3: 62 dB (A).


3BI898XMA

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006253295

Precio de referencia: 995 €

- Potencia máx. extrac.*: 850 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3: 620 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3: 62 dB (A).

Modelos: 3BI8128XMA y 3BI898XMA (1)

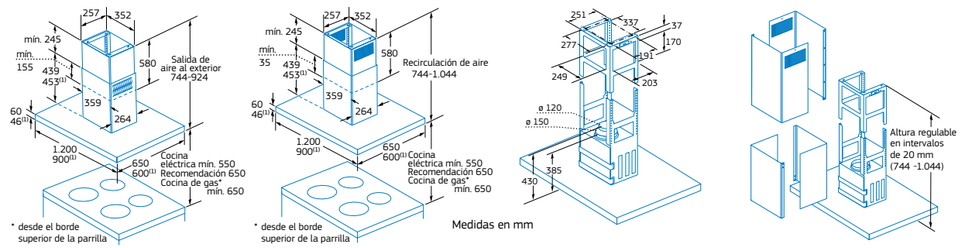

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular. Serie Cristal



energía · EcoBalay · extra silencio · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor de alta eficiencia.
- Control electrónico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 870 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3*: 54 dB (A).
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

- LZ57600: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53850: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.





3BI897BC

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006238599


Precio de referencia: 930 €

3BI897NC

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006238803

Precio de referencia: 930 €

Modelos: 3BI897BC y 3BI897NC

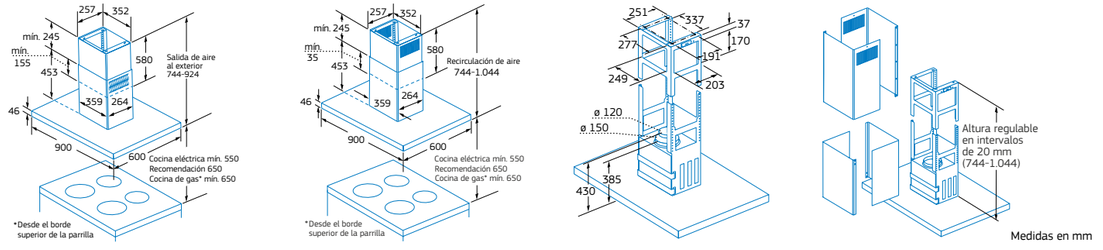

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campana decorativa isla

Diseño rectangular



energía C · extra silencio EXTRA Silencio · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética C.
- Motor de alta eficiencia.
- Control iluminado.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 730 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3*: 54 dB (A).
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales


- LZ57600: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53850: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.


3BI894XM


Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006238964


Precio de referencia: 685 €

Modelo: 3BI894XM









Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Nuevo extractor de techo



energía A · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A.
- Control electrónico con mando a distancia.
- Funcionamiento a intervalos.
- Para montar sobre isla de cocción.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 780 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A).
- Indicador electrónico de saturación de filtros de grasa.
- Función eliminación total de humos.
- Filtros de aspiración perimetral.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

- LZ56700: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.


3BE297RB

NUEVO


Blanco
Ancho 90 cm
4242006273873


Precio de referencia: 1.435 €

Modelo: 3BE297RB



Para fijar la campana extractora se requiere una estructura inferior apta y resistente. No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares.





Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.



Campana Serie Cristal 3BC497GB
Placa de inducción 3EB965BU

Nuevas campanas decorativas pared. Serie Cristal

Diseño vertical



energía · fácil instalación · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A.
- Motor de alta eficiencia.
- Touch Control sobre cristal.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 730 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC497GN y 3BC497GB

- LZ10AFR00: set regenerativo para instalar en recirculación.
- LZ10AFT00: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BC497GN

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006264406

NUEVO

Precio de referencia: 1.010 €




3BC497GB

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006264413

NUEVO

Precio de referencia: 1.010 €

Modelos: 3BC497GN y 3BC497GB

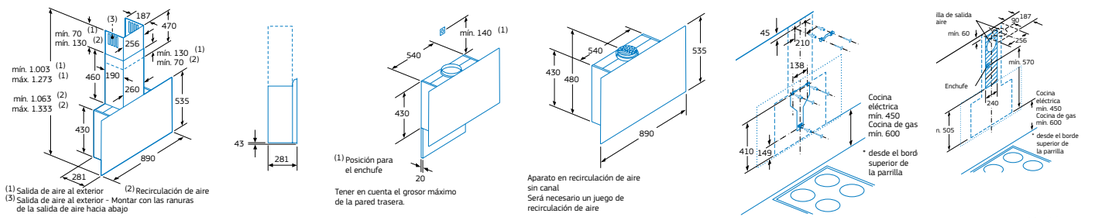

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campana Serie Cristal 3BC598GN
Placa de inducción 3EB968LT
Horno Serie Cristal 3HB559NCT

Nuevas campanas decorativas pared. Serie Cristal

Diseño inclinado



energía · EcoBalay · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor de alta eficiencia.
- Touch Control sobre cristal.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 840 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC598GN y 3BC598GB

- LZ10AKR00: set regenerativo para instalar en recirculación.
- LZ10AKT00: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.





3BC598GN

sustituye a 3BC889ON

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006264482

NUEVO

Precio de referencia: 975 €

3BC598GB


sustituye a 3BC889OB

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006264499


NUEVO


Precio de referencia: 975 €

Modelos: 3BC598GN y 3BC598GB




(1) Salida de aire al exterior (2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo







(1) Posición para el enchufe

Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire





Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared. Serie Cristal

Diseño inclinado



energía C · recirculación

- Clase de eficiencia energética C.
- Touch Control sobre cristal.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 690 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3*: 600 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3*: 67 dB (A).
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Función eliminación total de humos.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC8880G, 3BC8880B y 3BC8880N

- LZ55650: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC8880G

Cristal gris
Ancho 80 cm
4242006232818
Precio de referencia: 630 €



3BC8880B

Cristal blanco
Ancho 80 cm
4242006232801
Precio de referencia: 630 €



3BC8880N

Cristal negro
Ancho 80 cm
4242006232795
Precio de referencia: 630 €

Diseño inclinado



energía C · recirculación

- Clase de eficiencia energética C.
- Touch Control sobre cristal.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 690 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3*: 600 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3*: 67 dB (A).
- Filtros de aspiración perimetral, lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Función eliminación total de humos.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC8855G, 3BC8855B y 3BC8855N

- LZ55650: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC8855G

Cristal gris
Ancho 55 cm
4242006232825
Precio de referencia: 525 €



3BC8855B


Cristal blanco
Ancho 55 cm
4242006232788
Precio de referencia: 525 €



3BC8855N

Cristal negro
Ancho 55 cm
4242006232771
Precio de referencia: 525 €

Modelos: 3BC8880G, 3BC8855G[1)], 3BC8880B, 3BC8855B[1)], 3BC8880N y 3BC8855N[1)]

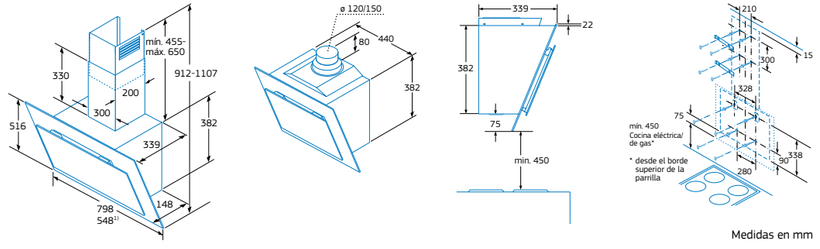

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



3BC899XMA

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006253400

Precio de referencia: 770 €

energía · Calidad aire · fácil instalación · extra silencio · fácil limpieza · recircu-lación


- Clase de eficiencia energética A.
- Motor de alta eficiencia.
- Sensor calidad del aire.
- Control electrónico.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automatica.
- Potencia máxima de extracción*: 810 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A).
- Sistema de fácil instalación.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros profesionales de aspiración perimetral.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BC899XMA

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.

Modelo: 3BC899XMA

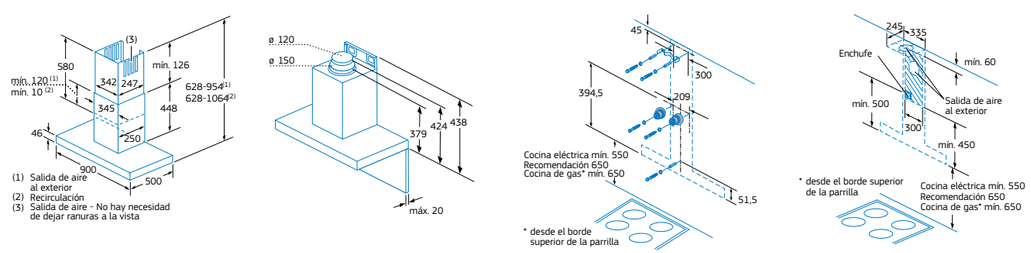

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Medidas en mm

Diseño rectangular



3BC897XMA

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006239008

Precio de referencia: 665 €

energía · EcoBalay · Calidad aire · fácil instalación · extra silencio · fácil limpieza · recircu-lación


- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor de alta eficiencia.
- Sensor calidad del aire.
- Control electrónico.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 980 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 62 dB (A).
- Sistema de fácil instalación.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC897XMA

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.

Modelo: 3BC897XMA

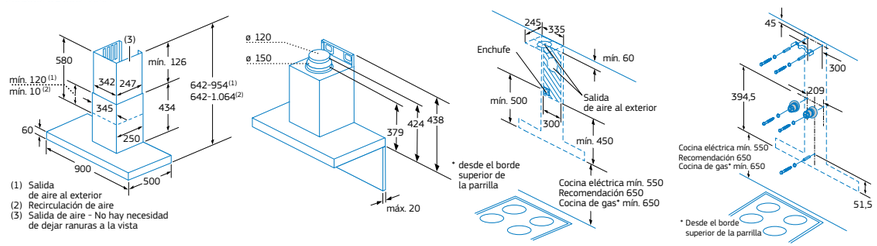

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Medidas en mm

Campana Serie Cristal 3BC897NC
Placa de inducción 3EB999LT
Horno Serie Cristal 3HB559NCT

Campanas decorativas pared. Serie Cristal

Diseño rectangular. Serie Cristal



energía · EcoBalay · fácil instalación · extra silencio · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor de alta eficiencia.
- Control electrónico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 860 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3*: 55 dB (A).
- Sistema de fácil instalación.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC897GC, 3BC897BC y 3BC897NC

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC897GC

Cristal gris
Ancho 90 cm
4242006238834
Precio de referencia: 620 €



3BC897BC


Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006238827
Precio de referencia: 620 €





3BC897NC


Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006238810
Precio de referencia: 620 €

Modelos: 3BC897GC, 3BC897BC y 3BC897NC









*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Medidas en mm

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



energía · EcoBalay · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor de alta eficiencia.
- Control electrónico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BC896XM

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC876XM y 3BC866XM

- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC896XM

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006238841

extra silencio

Precio de referencia: 585 €

- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.*: 860 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 55 dB (A).



3BC876XM

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006238858

Precio de referencia: 560 €

- Potencia máx. extrac.*: 790 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 59 dB (A).




3BC866XM

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006238865

Precio de referencia: 540 €

- Potencia máx. extrac.*: 790 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 59 dB (A).

Modelos: 3BC896XM[A] 3BC876XM[B] y 3BC866XM[C]

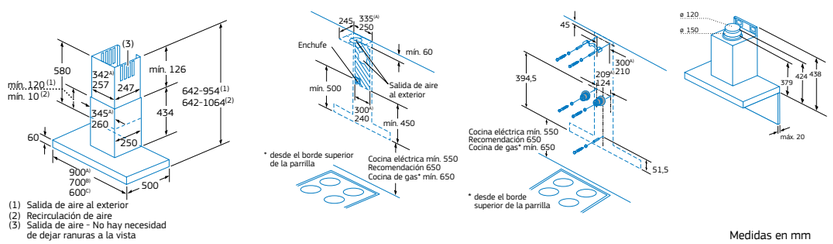

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular



energía · EcoBalay · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A+.
- Motor de alta eficiencia.
- Control electrónico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BC895XM

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC875XM y 3BC865XM

- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC895XM

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006238919

extra silencio

Precio de referencia: 515 €

- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.*: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 55 dB (A).



3BC875XM

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006238926

Precio de referencia: 495 €

- Potencia máx. extrac.*: 680 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 58 dB (A).




3BC865XM

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006238933

Precio de referencia: 470 €

- Potencia máx. extrac.*: 680 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 58 dB (A).

Modelos: 3BC895XM[1], 3BC875XM[2] y 3BC865XM[3]

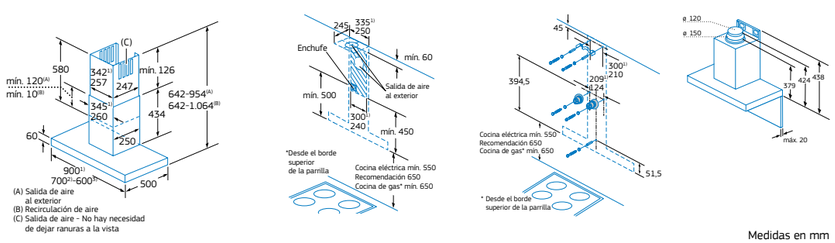

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular



fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Motor de alta eficiencia.
- Control iluminado.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC8124XM y 3BC894XM

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC874XM y 3BC864XM

- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC8124XM

Acero inoxidable
Ancho 120 cm
4242006241155

energía C · extra silencio EXTRA Silencio

Precio de referencia: 805 €

- Clase de eficiencia energética C.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.*: 690 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 390 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 54 dB (A).



3BC894XM

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006238971

energía B · extra silencio EXTRA Silencio

Precio de referencia: 415 €

- Clase de eficiencia energética B.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.*: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 55 dB (A).



3BC874XM

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006238988

energía B

Precio de referencia: 390 €

- Clase de eficiencia energética B.
- Potencia máx. extrac.*: 680 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 58 dB (A).



3BC864XM


Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006238995

energía B


Precio de referencia: 365 €


- Clase de eficiencia energética B.
- Potencia máx. extrac.*: 680 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 58 dB (A).

Modelos: 3BC8124XM[1], 3BC894XM[2], 3BC874XM[3] y 3BC864XM[4]

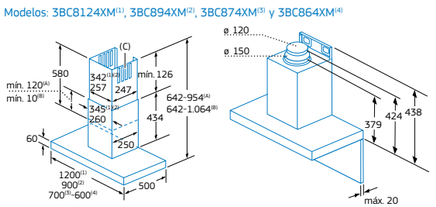


(A) Salida de aire al exterior
(B) Reirculación de aire
(C) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista





Modelo: 3BC8124XM



Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular



energía D · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética D.
- Control mecánico.
- Bombillas halógenas.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC892M, 3BC872M, 3BC862M, 3BC891M y 3BC861M

- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC892M

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006222161

Precio de referencia: 300 €

- Potencia máx. extrac.*: 620 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 620 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 67 dB (A).



3BC891M

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006229498

Precio de referencia: 265 €

- Potencia máx. extrac.*: 440 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 62 dB (A).



3BC872M

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006229504

Precio de referencia: 275 €

3BC862M

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006222154

Precio de referencia: 265 €

- Potencia máx. extrac.*: 640 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 640 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).




3BC861M

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006229481

Precio de referencia: 230 €


- Potencia máx. extrac.*: 460 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 64 dB (A).

Modelos: 3BC892M y 3BC891M




(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista


Modelos: 3BC872M, 3BC862M[1] y 3BC861M[1]




(A) Salida de aire al exterior
(B) Recirculación de aire
(C) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista

Modelos: 3BC892M, 3BC891M, 3BC872M, 3BC862M y 3BC861M







Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño piramidal



energía · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética B.
- Motor de alta eficiencia.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC798XM y 3BC797XM

- LZ57300: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53450: set de carbón activo para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC777XM y 3BC767XM

- LZ57000: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ53250: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC798XM

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006238902

extra silencio

Precio de referencia: 530 €

- Control electrónico.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 860 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*:55 dB (A).
- Función eliminación total de humos.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.



3BC797XM

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006238896

extra silencio

Precio de referencia: 460 €

- Control iluminado.
- ExtraSilencio. Sistema de insonorización especial.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 460 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 55 dB (A).



3BC777XM

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006238889

Precio de referencia: 435 €

- Control iluminado.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 680 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 58 dB (A).




3BC767XM

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006238872

Precio de referencia: 415 €


- Control iluminado.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 680 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 58 dB (A).

Modelo: 3BC798XM y 3BC797XM




(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista

Modelos: 3BC777XM y 3BC767XM(1)



(A) Salida de aire al exterior
(B) Recirculación de aire
(C) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista

Modelos: 3BC798XM(1), 3BC797XM(1), 3BC777XM(2) y 3BC767XM(3)

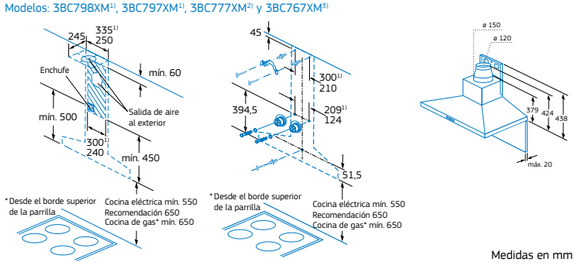

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño chimenea



recircu-lación

- Control mecánico.
- Bombillas halógenas.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC794M, 3BC774M, 3BC764M, 3BC794MB, 3BC764MB, 3BC794MN, 3BC764MN, 3BC792M, 3BC772M y 3BC762M

- LZ52750: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación y tubos telescópicos prolongadores en páginas 333-335.



3BC794M

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006253363

energía C

Precio de referencia: 240 €

3BC774M

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006253356

energía C

Precio de referencia: 225 €

3BC764M

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006253332

energía C

Precio de referencia: 195 €

- Potencia máx. extrac.*: 650 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 650 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).



3BC794MB

Blanco
Ancho 90 cm
4242006222093

energía C

Precio de referencia: 240 €

3BC764MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006222086

energía C

Precio de referencia: 195 €

- Potencia máx. extrac.*: 650 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 650 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).



3BC794MN

Negro
Ancho 90 cm
4242006222116

energía C

Precio de referencia: 240 €

3BC764MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006222109

energía C

Precio de referencia: 195 €

- Potencia máx. extrac.*: 650 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 650 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 69 dB (A).



3BC792M

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006222079

energía E

Precio de referencia: 215 €

- Potencia máx. extrac.*: 410 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 410 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 67 dB (A).

3BC772M

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006222062

energía D

Precio de referencia: 195 €

3BC762M


Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006222055

energía D

Precio de referencia: 180 €

- Potencia máx. extrac.*: 390 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 390 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 67 dB (A).

Modelos: 3BC794M, 3BC794MB, 3BC794MN, 3BC792M, 3BC774M(1), 3BC772M(1), 3BC764M(2), 3BC764MB(2), 3BC764MN(2) y 3BC762M(2)

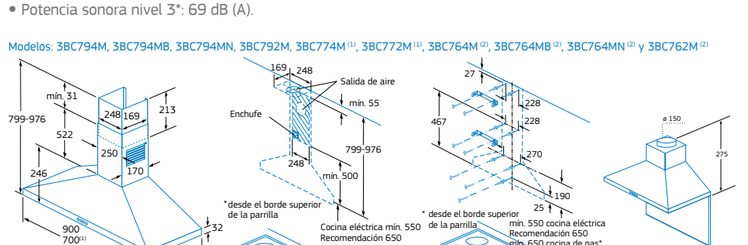

Medidas en mm



Campanas telescópicas. Serie Cristal.




energía · fácil instalación · recirculación

- Clase de eficiencia energética A.
- Motor de alta eficiencia.
- Control deslizante Balay.
- Sistema de fácil instalación.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 710 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Función eliminación total de humos.

Accesorios opcionales


Modelos: 3BT890G y 3BT890B

- LZ46830: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ45650: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BT890G


Cristal gris/acero
Ancho 60 cm
4242006256364
Precio de referencia: 605 €



3BT890B

Cristal blanco/acero
Ancho 60 cm
4242006256371
Precio de referencia: 605 €

Modelos: 3BT890G y 3BT890B

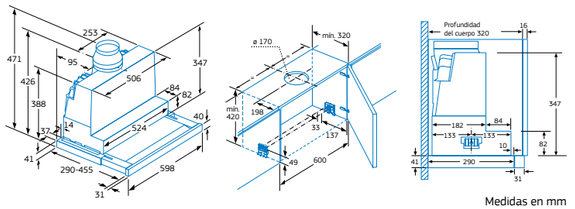

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas telescópicas



energía fácil instalación recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A.
- Motor de alta eficiencia.
- Control iluminado.
- Sistema de fácil instalación.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción*: 740 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Función eliminación total de humos.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BT860X


- LZ46830: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- LZ45650: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BT860X

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006256395
Precio de referencia: 380 €

Modelo: 3BT860X

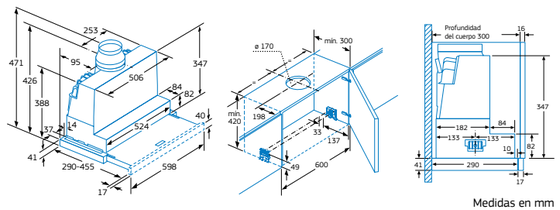

Medidas en mm



energía recircu-lación

- Clase de eficiencia energética C.
- Control mecánico.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción*: 400 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT849X y 3BT840X


- LZ45450: Set de carbón activo para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BT849X

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006262433
Precio de referencia: 275 €

Modelo: 3BT849X




Medidas en mm



3BT840X


Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006256388
Precio de referencia: 205 €


Modelo: 3BT840X



Medidas en mm

Modelos: 3BT849X y 3BT840X





Medidas en mm

Frontales opcionales


LZ46560

Frontal negro
Ancho 60 cm
4242003730713
Para modelo: 3BT860X
Precio de referencia: 40 €

LZ46520


Frontal blanco
Ancho 60 cm
4242003730676
Para modelo: 3BT860X
Precio de referencia: 40 €

Modelos: LZ46560 y LZ46520



Medidas en mm

Modelos: LZ49560 y LZ49520



Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Frontales opcionales

LZ49560

Frontal negro
Ancho 90 cm
4242003730874
Para modelo: 3BT849X
Precio de referencia: 45 €

LZ49520

Frontal blanco
Ancho 90 cm
4242003730843
Para modelo: 3BT849X
Precio de referencia: 45 €

LZ46560

Frontal negro
Ancho 60 cm
4242003730713
Para modelo: 3BT840X
Precio de referencia: 40 €

LZ46520

Frontal blanco
Ancho 60 cm
4242003730676
Para modelo: 3BT840X
Precio de referencia: 40 €

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Nuevas campanas telescópicas



energía D · recirculación

- Clase de eficiencia energética D.
- Control mecánico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción*: 360 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB y 3BT263MN

- LZ26000: Filtro de carbón activo para instalar en recirculación (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BT263MX

sustituye a 3BT736X

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006269005

NUEVO

Precio de referencia: 150 €



3BT263MB

sustituye a 3BT736B

Blanco
Ancho 60 cm
4242006268985

NUEVO

Precio de referencia: 135 €



3BT263MN


sustituye a 3BT736N


Negro
Ancho 60 cm
4242006268992


NUEVO

Precio de referencia: 135 €

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB y 3BT263MN







Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.



energía D · recirculación

- Clase de eficiencia energética D.
- Control mecánico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción*: 300 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 300 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT262MX y 3BT262MB

- LZ26000: Filtro de carbón activo para instalar en recirculación (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BT262MX

sustituye a 3BT730XP

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006268978

NUEVO

Precio de referencia: 110 €



3BT262MB


sustituye a 3BT730BP


Blanco
Ancho 60 cm
4242006268961


NUEVO

Precio de referencia: 100 €

Modelos: 3BT262MX y 3BT262MB







Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Módulos de integración



energía C · recirculación

- Clase de eficiencia energética C.
- Control iluminado.
- 4 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BF859XP, 3BF847XP y 3BF845XP

- LZ55750: set de carbón activo para instalar en recirculación.
- LZ46830: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BF859XP

Acero inoxidable
Muebles de más de 86 cm
4242006248468

Precio de referencia: 460 €

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Potencia máx. extrac.*: 790 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 650 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 66 dB (A).



3BF847XP

Acero inoxidable
Muebles de más de 70 cm
4242006248444

Precio de referencia: 400 €

- Iluminacion halógena de alta eficiencia.
- Potencia máx. extrac.*: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 640 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 65 dB (A).




3BF845XP

Acero inoxidable
Muebles de más de 52 cm
4242006248420

Precio de referencia: 345 €


- Iluminacion halógena de alta eficiencia.
- Potencia máx. extrac.*: 690 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 630 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 65 dB (A).

Modelos: 3BF859XP(A), 3BF847XP(B) y 3BF845XP(C)




Medidas en mm

Modelo: 3BF859XP




Medidas en mm

Modelo: 3BF847XP



Medidas en mm

Modelo: 3BF845XP



Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.



recirculación

- Control mecánico.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BF747XP, 3BF745XP y 3BF743XP

- Filtros de carbón activo: a través del Servicio Técnico Oficial (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BF747XP

Gris metalizado
Muebles de más de 75 cm
4242006116255

energía D

Precio de referencia: 265 €

- Clase de eficiencia energética D.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 640 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 390 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 59 dB (A).



3BF745XP

Gris metalizado
Muebles de más de 60 cm
4242006116248

energía E

Precio de referencia: 225 €

- Clase de eficiencia energética E.
- Iluminación halógena de alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 490 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3*: 380 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3*: 61 dB (A).



3BF743XP


Gris metalizado
Muebles de más de 60 cm
4242006116231

energía E

Precio de referencia: 145 €


- Clase de eficiencia energética E.
- Bombillas halógenas.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.*: 250 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 2*: 170 m³/h.
- Potencia sonora nivel 2*: 55 dB (A).

Modelo: 3BF747XP




Medidas en mm

Modelo: 3BF745XP



Medidas en mm

Modelo: 3BF743XP



Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Nuevas campanas convencionales



energía D · recirculación

- Clase de eficiencia energética D.
- Control mecánico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción*: 350 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 350 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 72 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BH293MX, 3BH263MX, 3BH263MB y 3BH263MN.

- LZ27002. Filtro de carbón activo para instalar en recirculación (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BH293MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm

sustituye a 3BH729XP

NUEVO

4242006267803

Precio de referencia: 190 €



3BH263MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm

sustituye a 3BH726XP

NUEVO

4242006267391

Precio de referencia: 160 €



3BH263MB

Blanco
Ancho 60 cm

sustituye a 3BH726BP

NUEVO

4242006267384

Precio de referencia: 145 €



3BH263MN

Negro
Ancho 60 cm


sustituye a 3BH726NP

NUEVO

4242006267377


Precio de referencia: 145 €

Modelo: 3BH293MX

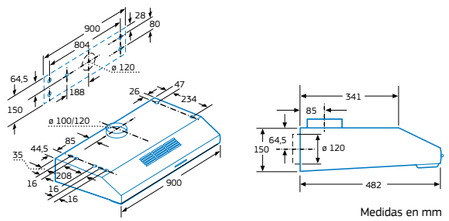

Medidas en mm

Modelos: 3BH263MX, 3BH263MB y 3BH263MN

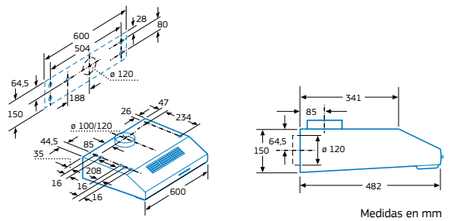

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.



energía D · recirculación

- Clase de eficiencia energética D.
- Control mecánico.
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción*: 230 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 230 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 71 dB (A).
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BH262MX, 3BH262MB y 3BH262MN

- LZ27001: filtro de carbón activo.
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.



3BH262MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm

sustituye a 3BH714XP

NUEVO

4242006267360

Precio de referencia: 130 €

- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.



3BH262MB

Blanco
Ancho 60 cm

sustituye a 3BH714BP

NUEVO

4242006267353

Precio de referencia: 90 €

Accesorios opcionales:
- Filtros de aluminio con papel.



3BH262MN

Negro
Ancho 60 cm

sustituye a 3BH714NP


NUEVO

4242006267346

Precio de referencia: 90 €

Accesorios opcionales:
- Filtros de aluminio con papel.

Modelos: 3BH262MX, 3BH262MB y 3BH262MN

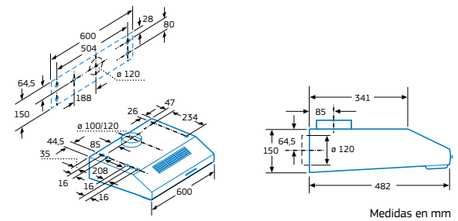

Medidas en mm

*Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campana integrable



energía E recircu-lación

- Clase de eficiencia energética E.
- Control mecánico.
- Bombillas halógenas.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción*: 370 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3*: 370 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3*: 63 dB(A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BV728X

- Filtro de carbón activo: a través del Servicio Técnico Oficial (no es necesario set de recirculación).
- Ver accesorios de instalación en páginas 333-335.

3BV728X

Gris metalizado
Ancho 60 cm
4242006010652
Precio de referencia: 170 €


Accesorio

DHZ6850


Acero inoxidable
4242002128931
Precio de referencia: 85 €

- Puerta frontal en acero inoxidable para campana integrable 3BV728X.

Puerta campana: DHZ6850



Modelo: 3BV728X

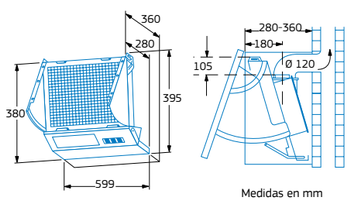

Medidas en mm

Accesorios

Tubos decorativos con diferentes medidas

Balay se adapta a todas las necesidades con diferentes medidas de tubos decorativos para poder instalar la campana en cocinas o estancias con el techo más alto de lo habitual.

Para más información sobre la medida total de la campana resultante, consultar Información Técnica (páginas 336-345).



Soporte para falso techo


Estos accesorios permiten la instalación de una campana de isla al forjado de la vivienda.

Están disponibles en 2 medidas y su altura es regulable para adaptarse a la medida del falso techo:

- LZ12510: distancia mínima entre el falso techo y forjado de 29 cm. Distancia máxima de 50 cm.
- LZ12530: distancia mínima entre el falso techo y forjado de 58 cm. Distancia máxima de 100 cm.

Soporte para falso techo: 290-500 mm	Para modelos:
LZ12510 4242003445945 Precio de referencia: 65 €	3BI8128XMA, 3BI894XM, 3BI897BC, 3BI897NC y 3BI898XMA
Anclaje para falso techo: 580-1.000 mm	**Para modelos:**
LZ12530 4242003445969 Precio referencia: 120 €	3BI8128XMA, 3BI894XM, 3BI897BC, 3BI897NC y 3BI898XMA


Modelo: LZ12510



* Altura regulable en intervalos de 10 mm

Medidas en mm

Modelo: LZ12530



* Altura regulable en intervalos de 10 mm


Medidas en mm

Tubos a medida

Conducto prolongador 0,5 m	Conducto prolongador 0,75 m	Para modelos:
LZ12240 4242003441275 Precio referencia: 65 €	LZ12340 4242003441282 Precio referencia: 100 €	3BC762M, 3BC764M, 3BC772M, 3BC774M, 3BC792M y 3BC794M
Conducto prolongador 0,65 m	**Conducto prolongador 1 m**	**Para modelos:**
LZ12220 4242003680247 Precio referencia: 90 €	LZ12320 4242003680032 Precio referencia: 130 €	3BC8855B, 3BC8855G, 3BC8855N, 3BC8880B, 3BC8880G y 3BC8880N
Conducto prolongador 1 m	**Conducto prolongador 1,5 m**	**Para modelos:**
LZ10AXK50 NUEVO 4242003774465 Precio referencia: 120 €	LZ10AXL50 NUEVO 4242003774472 Precio referencia: 170 €	3BC598GN, 3BC598GB, 3BC497GN y 3BC497GB
Conducto prolongador 1 m	**Conducto prolongador 1,5 m**	**Para modelos:**
LZ12250 4242003440605 Precio referencia: 105 €	LZ12350 4242003440957 Precio referencia: 160 €	3BC767XM, 3BC777XM, 3BC861M, 3BC862M, 3BC864XM, 3BC865XM, 3BC866XM, 3BC872M, 3BC874XM, 3BC875XM, 3BC876XM, 3BC891M y 3BC892M
Conducto prolongador 1 m	**Conducto prolongador 1,5 m**	**Para modelos:**
LZ12265 4242003542606 Precio referencia: 130 €	LZ12365 4242003542613 Precio referencia: 180 €	3BC797XM, 3BC798XM, 3BC8124XM, 3BC894XM, 3BC895XM, 3BC896XM, 3BC897BC, 3BC897GC, 3BC897NC, 3BC897XMA y 3BC899XMA
Conducto prolongador 1,1 m	**Conducto prolongador 1,6 m**	**Para modelos:**
LZ12285 (tubo) 4242003477885 Precio referencia: 215 € LZ12510 (anclaje) 4242003445945 Precio referencia: 65 €	LZ12385 (tubo) 4242003477892 Precio referencia: 280 € LZ12530 (anclaje) 4242003445969 Precio referencia: 120 €	3BI8128XMA, 3BI894XM, 3BI897BC, 3BI897NC y 3BI898XMA

Accesorios especiales para una correcta instalación

Balay recomienda utilizar tubos lisos de PVC de 150 mm para conseguir el máximo rendimiento y evitar un incremento de ruido de la campana. Por ello ofrece accesorios de tubos lisos de PVC con esas características, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

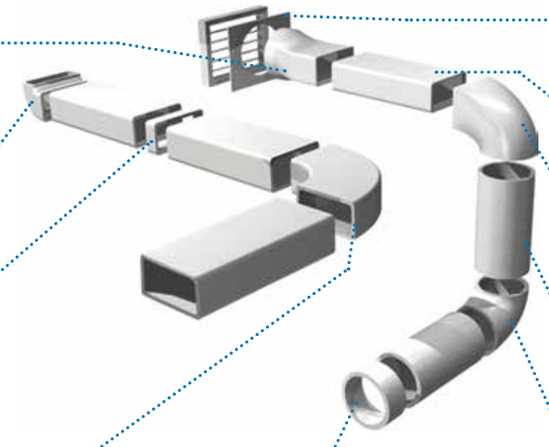

AB2040
4242006177324
Precio ref.: 20 €

- Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB2060
4242006177331
Precio ref.: 20 €

- Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB2020
4242006155599
Precio ref.: 15 €

- Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm

AD752070
4242006189631
Precio ref.: 40 €

- Accesorio anticondensación para tubo de Ø 150 mm

AB2070
4242006177348
Precio ref.: 20 €

- Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB2030
4242006155605
Precio ref.: 15 €

- Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.

AB150
4242006155612
Precio ref.: 40 €

- Silenciador en aluminio para instalar con conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud, 500 mm.

AB2052
4242006177355
Precio ref.: 15 €

- Rejilla salida exterior de Ø 150 mm.

AB2002
4242006155551
Precio ref.: 20 €

- Conducto de evacuación de aire 90 x 180 mm. Longitud 1.500 mm.

AB2050
4242006155582
Precio ref.: 20 €

- Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB2005
4242006155568
Precio ref.: 20 €

- Conducto de evacuación de aire Ø 150 mm. Longitud 1.500 mm.

AB2075
4242006155575
Precio ref.: 20 €

- Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de Ø 150 mm.

Válvula antirretorno

Balay incorpora en la práctica totalidad de la gama una válvula antirretorno que bloquea el paso del aire en un sentido; mientras que en el sentido contrario, el aire circula con una pérdida de presión mínima. Cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina.

Accesorio anticondensaciones

Para evitar la formación de agua de condensación, Balay recomienda instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación mínima de un grado hacia abajo. Para recorridos verticales, Balay ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación AD752070.

Funcionamiento en recirculación
Máxima eficiencia, máxima comodidad

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso de la instalación en recirculación, el aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. En esta ocasión, además de ser liberado de grasas por los filtros metálicos, se libera de olores gracias al filtro de carbón activo, que además puede ser regenerativo.

El sistema de recirculación de alta eficiencia de Balay permite obtener la mejor reducción de olores del mercado en un sistema de recirculación. Su filtro es fácilmente accesible sin necesidad de desmontar el tubo decorativo de la campana.

Además, con este innovador sistema de recirculación se consigue reducir los valores de ruido en recirculación de la campana en aproximadamente 3 dB respecto al sistema convencional de recirculación, lo que supone reducir la sensación sonora a la mitad.




Accesorios

Recirculación alta eficiencia


Set recirculación	Válido para modelos
LZ57600 4242003636817 Precio de referencia: 220 €	3BI8128XMA, 3BI894XM, 3BI897BC, 3BI897NC y 3BI898XMA
LZ57300 4242003636794 Precio de referencia: 170 €	3BC797XM, 3BC798XM, 3BC8124XM, 3BC894XM, 3BC895XM, 3BC896XM, 3BC897BC, 3BC897GC, 3BC897NC, 3BC897XMA y 3BC899XMA
LZ57000 4242003636756 Precio de referencia: 170 €	3BC777XM, 3BC864XM, 3BC865XM, 3BC866XM, 3BC874XM, 3BC875XM, 3BC876XM, 3BC861M, 3BC862M, 3BC872M, 3BC891M, 3BC892M y 3BC767XM
LZ56700 NUEVO 4242003611999 Precio de referencia: 250 €	3BE297RB
LZ56200 4242003479070 Precio de referencia: 50 €	Filtro de carbón de alta eficiencia válido para LZ57600, LZ57300 y LZ57000
LZ00XXP00 NUEVO 4242003774335 Precio de referencia: 150 €	Filtro regenerativo de alta eficiencia válido para LZ57600, LZ57300 y LZ57000
LZ46830 NUEVO 4242003774588 Precio de referencia: 150 €	3BT890G, 3BT890B y 3BT860X
LZ46810 4242003730799 Precio de referencia: 35 €	Filtro de carbón válido para LZ46830

Modelo: LZ57600




Medidas en mm

Modelo: LZ57300

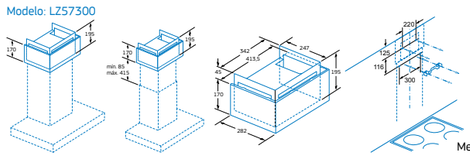


Medidas en mm

Modelo: LZ57000

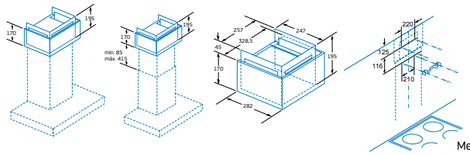

Medidas en mm

Modelo: LZ46830

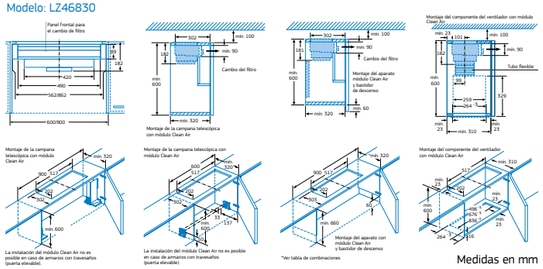

Medidas en mm

Sets de recirculación

Set recirculación	Válido para modelos
LZ10AKT00 NUEVO 4242003774441 Precio de referencia: 70 €	3BC598GN y 3BC598GB
LZ10AKR00 NUEVO 4242003774427 Precio de referencia: 150 €	Set regenerativo válido para 3BC598GN y 3BC598GB
LZ10AFT00 NUEVO 4242003774380 Precio de referencia: 70 €	3BC497GN y 3BC497GB
LZ10AFR00 NUEVO 4242003774366 Precio de referencia: 150 €	Set regenerativo válido 3BC497GN y 3BC497GB
LZ45650 4242003730652 Precio de referencia: 45 €	3BT890G, 3BT890B y 3BT860X
LZ45450 4242003730522 Precio de referencia: 45 €	3BT849X y 3BT840X
LZ52750 4242003606681 Precio de referencia: 55 €	3BC764MB, 3BC764MN, 3BC794MB, 3BC794MN, 3BC762M, 3BC764M, 3BC772M, 3BC774M, 3BC792M y 3BC794M
LZ53250 4242003542460 Precio de referencia: 55 €	3BC767XM, 3BC777XM, 3BC861M, 3BC862M, 3BC864XM, 3BC865XM, 3BC866XM, 3BC872M, 3BC874XM, 3BC875XM, 3BC876XM, 3BC891M y 3BC892M
LZ53450 4242003542477 Precio de referencia: 55 €	3BC797XM, 3BC798XM, 3BC8124XM, 3BC894XM, 3BC895XM, 3BC896XM, 3BC897BC, 3BC897GC, 3BC897NC, 3BC897XMA y 3BC899XMA
LZ53850 4242003542538 Precio de referencia: 55 €	3BI8128XMA, 3BI894XM, 3BI897BC, 3BI897NC y 3BI898XMA
LZ55750 4242003681442 Precio de referencia: 70 €	3BF845XP, 3BF847XP y 3BF859XP
LZ55650 Posibilidad de instalar sin tubo 4242003641125 Precio de referencia: 80 €	3BC8855B, 3BC8855G, 3BC8855N, 3BC8880B, 3BC8880G y 3BC8880N

Filtros de carbón activo

Filtros de carbón activo	Válido para modelos
LZ27001 NUEVO 4242003680889 Precio de referencia: 20 €	3BH262MX, 3BH262MN y 3BH262MB
LZ27002 4242003697252 Precio de referencia: 20 €	3BH293MX, 3BH263MX, 3BH263MN y 3BH263MN
LZ26000* 4242003641149 Precio de referencia: 20 €	3BH263MX, 3BH263MN, 3BH262MX, 3BH262MN y 3BH262MB
SAT	3BF743XP, 3BF745XP, 3BF747XP y 3BV728X

* Necesario solicitar 2 unidades.

Otros accesorios

	Válido para modelos
DHZ6850 4242002128931 Precio de referencia: 85 €	Puerta frontal de acero inoxidable para campana integrable 3BV728X
LZ46600 NUEVO 4242003730737 Precio de referencia: 100 €	Accesorio para ocultar campana telescópica válido para 3BT890G, 3BT890B y 3BT860X

Características		Decorativas isla				Extractor techo
Modelos	Acero inoxidable	3BI8128XMA	3BI898XMA		3BI894XM	
	Inox con cristal gris					
	Inox con cristal blanco			3BI897BC		
	Inox con cristal negro			3BI897NC		
	Blanco					3BE297RB
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	45,7	46,7	32,5	83,7	58,2
Clase de eficiencia energética		A	A	A+	C	A
Eficiencia fluidodinámica	%	34,6	33,9	37,9	35,2	29,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	66	74	74	10	69
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	E	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94,1	93,3	88,3	86,6	60,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	250/640	250/620	300/460	300/460	310/570
Flujo de aire máximo	m³/h	890	850	870	730	780
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	40/62	40/62	44/54	43/54	49/64
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	69	64	71
Consumo de electricidad desactivado	W	0,55	0,55	0,23	0,22	0,46
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	0,46
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,8	0,8	0,6	0,7	0,9
Índice de eficiencia energética		49,9	50,1	39,9	73,6	54,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	414,9	442,5	441,5	391,1	380,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	380	357	334	321	433
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	126,6	129,7	108,2	99,1	155
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12	12	12	80	10
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	791	888	888	782	673
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924	744-924	744-924	744-924	299
Altura en recirculación	mm	744-1.044	744-1.044	744-1044	744-1044	299
Ancho	mm	1.200	900	900	900	900
Fondo	mm	650	600	600	600	500
Peso	kg	38,59	31,06	29,861	28,51	26
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	mm	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		•	•	•	•	–
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado	Electrónico con mando a distancia
Función eliminación total de humos		1–9 min	1–9 min	10 min	–	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	–	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	–	–
Función Auto. Sensor de calidad del aire		•	•	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		•	•	–	–	•
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		4	3	3	3	2
Interior blindado		•	•	•	•	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	–
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		5	5	5	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m³/h	250	250	300	300	318
en nivel 2	m³/h	440	430	380	360	429
en nivel 3	m³/h	640	620	460	460	575
en intensivo mín.	m³/h	780	750	680	–	
en intensivo máx.	m³/h	890	850	870	730	780
Recirculación						
en nivel máximo	m³/h	430	470	430	410	575
Potencia sonora						
ExtraSilencio		•	•	•	•	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	40	40	44	43	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	53	54	48	47	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	62	62	54	54	64
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	66	66	63	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	69	64	70
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	73	73	71
Iluminación						
Clase de lámparas		LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	Halógenos	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	–	–
Nº de lámparas		4	4	4	4	4
Potencia total de iluminación	W	12	12	12	80	10
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	2.800	4.000
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	272	272	172	210	275
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	50
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	130
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	140
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		LZ53850	LZ53850	LZ53850	LZ53850	–
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57600	LZ57600	LZ57600	LZ57600	LZ56700
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Tubo telescópico pared 1,1 metros + anclaje		LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444	1.444	1.444	1.444	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564	1.564	1.564	1.564	–
Tubo telescópico pared 1,6 metros + anclaje		LZ12385 + LZ12530	LZ12385 + LZ12530	LZ12385 + LZ12530	LZ12385 + LZ12530	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944	1.944	1.944	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064	2.064	2.064	–
Anclaje a forjado 290-580 mm		LZ12510	LZ12510	LZ12510	LZ12510	–
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		LZ12530	LZ12530	LZ12530	LZ12530	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/NEMKO

• Sí tiene /-No tiene

Características		Decorativas verticales	Decorativas inclinadas		
Modelos	Inox con cristal gris			3BC8880G	3BC8855G
	Inox con cristal blanco	3BC497GB	3BC598GB	3BC8880B	3BC8855B
	Inox con cristal negro	3BC497GN	3BC598GN	3BC8880N	3BC8855N
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014					
Consumo de energía anual	kWh	38,9	32,1	122,3	122,3
Clase de eficiencia energética		A	A+	C	C
Eficiencia fluidodinámica	%	28,8	37,0	20,1	20,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	C	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	86	74	9	9
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	E	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	82,8	85,2	62	62
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	B	E	E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	230/420	300/480	300/600	300/600
Flujo de aire máximo	m³/h	730	840	690	690
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/56	42/55	52/67	52/67
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	67	70	70
Consumo de electricidad desactivado	W	0,26	0,26	0,6	0,6
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014					
Factor de incremento temporal		1,0	0,7	1,2	1,2
Índice de eficiencia energética		53,8	39,4	82,9	82,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	389,8	537,8	402	402
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	268	290	361	361
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	100,6	117,2	200	200
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,0	3,0	40	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	250	210	356	356
Dimensiones exteriores					
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1.003-1.273	949-1.219	912-1.107	912-1.107
Altura en recirculación	mm	1.063-1.333	1.009-1.279	912-1.107	912-1.107
Ancho	mm	890	890	800	550
Fondo	mm	281	548	339	339
Instalación					
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	600	600	450	450
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	–	–
Prestaciones					
Motor de alta eficiencia		•	•	–	–
Tipo de mando		Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Función eliminación total de humos		–	–	30 min	30 min
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–
Función Auto. Sensores de calidad del aire		–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2
Interior blindado		•	•	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•
Capacidad de extracción					
Niveles de extracción		4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)					
en nivel 1	m³/h	230	300	300	300
en nivel 2	m³/h	330	350	470	470
en nivel 3	m³/h	420	480	600	600
en intensivo mín.	m³/h	–	–	–	–
en intensivo máx.	m³/h	730	840	690	690
Recirculación					
en nivel máximo	m³/h	510	590	630	630
Potencia sonora					
ExtraSilencio		–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)					
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	42	42	52	52
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	51	48	62	62
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	56	55	67	67
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	67	70	70
Recirculación					
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	75	76	76
Iluminación					
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	Halógenos	Halógenos
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	3	3	40	40
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida	W	143	163	290	290
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•
Accesorios					
Set de recirculación tradicional		LZ10AFT00(*)	LZ10AKT00(*)	LZ55650**	LZ55650**
Set de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–
Set de recirculación regenerativo		LZ10AFR00(*)	LZ10AKR00(*)		
Tubo telescópico pared 1 m		LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ12220	LZ12220
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1533	1479	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1803	1749	1.427	1.427
Tubo telescópico pared 1,5 m		LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ12320	LZ12320
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.033	1.979	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.303	1.249	1.777	1.777
Certificaciones					
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene /-No tiene
*Instalación sin tubo decorativo.
**Posibilidad de instalar con o sin tubo decorativo.

Características		Decorativas pared					
Modelos	Acero inoxidable	3BC899XMA	3BC897XMA		3BC896XM	3BC876XM	3BC866XM
	Inox con cristal gris			3BC897GC			
	Inox con cristal blanco			3BC897BC			
	Inox con cristal negro			3BC897NC			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	34,4	34,7	37,2	31,1	29,8	29,8
Clase de eficiencia energética		A	A+	A+	A+	A+	A+
Eficiencia fluidodinámica	%	33	37,6	36,7	37,8	35	35
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	100	100	100	100	124	124
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,3	78,2	79,6	77,8	77,5	77,5
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	250/610	290/620	300/460	300/460	260/440	260/440
Flujo de aire máximo	m^3/h	810	980	860	860	790	790
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/66	44/62	46/55	46/55	48/59	48/59
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	72	73	68	69	73	73
Consumo de electricidad desactivado	W	0,55	0,55	0,23	0,23	0,23	0,23
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,8	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7
Índice de eficiencia energética		47,3	38,2	43,2	38,0	40,7	40,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	277,3	444,9	489,7	460	369,4	369,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia		409	391	322	331	339	339
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	95,5	128,4	119,6	112,1	99,4	99,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	9	9	9	6	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	897	897	897	897	745	745
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	642-954	628-954	642-954	642-954	642-954
Altura en recirculación	mm	628-1064	642-1064	628-1064	642-1064	642-1064	642-1064
Ancho	mm	900	900	900	900	700	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
Función eliminación total de humos		1–9 min	1–9 min	10 min	10 min	10 min	10 min
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	•	•
Función Auto. Sensores de calidad del aire		•	•	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		•	•	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	3	2	2
Interior blindado		•	•	•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	250	290	300	300	260	260
en nivel 2	m^3/h	430	450	380	370	360	360
en nivel 3	m^3/h	610	620	460	460	440	440
en intensivo mín.	m^3/h	720	850	690	670	640	640
en intensivo máx.	m^3/h	810	980	860	860	790	790
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	480	490	460	460	380	380
Potencia sonora							
ExtraSilencio		•	•	•	•	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	44	46	46	48	48
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	59	55	50	50	54	54
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	66	62	55	55	59	59
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	69	69	63	64	67	67
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	73	68	69	73	73
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	75	75	73	73	74	74
Iluminación							
Clase de lámparas		LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	•	•
Nº de lámparas		3	3	3	3	2	2
Potencia total de iluminación	W	9	9	9	9	6	6
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	269	269	169	169	166	166
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53250	LZ53250
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57000	LZ57000
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Tubo telescópico pared 1 m		LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12250	LZ12250
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12350	LZ12350
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /-No tiene

Características		Decorativas pared					
Modelos	Acero inoxidable	3BC895XM	3BC875XM	3BC865XM	3BC8124XM	3BC894XM	3BC874XM
	Inox con cristal gris						
	Inox con cristal blanco						
	Inox con cristal negro						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	32,5	28,5	28,5	90,5	69,8	58,8
Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	C	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	34,8	33,1	33,1	34	34,8	32,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	100	124	124	10	10	16
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	E	E	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	79,3	79,3	80,1	80	79,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	310/460	270/430	270/430	290/390	310/460	270/430
Flujo de aire máximo	m^3/h	730	680	680	690	730	680
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	45/55	47/58	47/58	43/54	45/55	47/58
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	65	69	69	64	65	69
Consumo de electricidad desactivado	W	0,24	0,24	0,24	0,22	0,22	0,22
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
Índice de eficiencia energética		42,7	44,5	44,5	75,6	67,0	63,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	403,8	289,1	289,1	439,7	403,8	391,9
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia		315	341	341	306	315	298
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	101,6	82,6	82,6	109,8	101,6	101,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	6	6	80	60	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	897	745	745	864	618	650
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	642-954	642-954	642-954	642-954	642-954	642-954
Altura en recirculación	mm	642-1064	642-1064	642-1064	642-1064	642-1064	642-1064
Ancho	mm	900	700	600	1200	900	700
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		•	•	•	•	•	•
Tipo de mando		Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado
Función eliminación total de humos		10 min	10 min	10 min	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	–	–	–
Función Auto. Sensores de calidad del aire		–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2	4	3	2
Interior blindado		•	•	•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	5	5	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	310	270	270	290	310	270
en nivel 2	m^3/h	360	340	340	340	360	340
en nivel 3	m^3/h	460	430	430	390	460	430
en intensivo mín.	m^3/h	560	530	530	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	730	680	680	690	730	680
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	440	350	350	410	430	360
Potencia sonora							
ExtraSilencio		•	–	–	•	•	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	45	47	47	43	45	47
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	52	52	48	49	52
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	58	58	54	55	58
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	60	63	63	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	65	69	69	64	65	69
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73	73	73	66	72	73
Iluminación							
Clase de lámparas		LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	Halógenos	Halógenos	Halógenos
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	–	–	–
Nº de lámparas		3	2	2	4	3	2
Potencia total de iluminación	W	9	6	6	80	60	40
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	2.800	2.800	2.800
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	139	136	136	210	190	170
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		LZ53450	LZ53250	LZ53250	LZ53450	LZ53450	LZ53250
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57300	LZ57000	LZ57000	LZ57300	LZ57300	LZ57000
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Tubo telescópico pared 1 m		LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12265	LZ12265	LZ12250
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12365	LZ12365	LZ12350
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /-No tiene

Características		Decorativas pared				
Modelos	Acero inoxidable	3BC864XM	3BC892M	3BC891M	3BC872M	3BC862M
	Inox con cristal gris					
	Inox con cristal blanco					
	Inox con cristal negro					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	58,8	129,6	88	125,8	125,8
Clase de eficiencia energética		B	D	D	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	32,1	17,1	14,2	18,6	18,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	D	D	C	C
Eficiencia de iluminación	lx/W	16	4	4	4	4
Clase de eficiencia de iluminación		D	G	G	G	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	79,2	77,6	72,9	77,6	77,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	D	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	270/430	210/620	260/440	230/640	230/640
Flujo de aire máximo	m^3/h	680	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	47/58	43/67	50/62	44/69	44/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,22	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		0,8	1,4	1,5	1,3	1,3
Índice de eficiencia energética		63,2	92,1	94,9	87,7	87,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	391,9	333,4	277	393,1	393,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia		298	309	148	294	294
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	101,2	168	80,7	172,9	172,9
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	40	60	60	60	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	650	246	246	270	270
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	642-954	642-954	642-954	642-954	642-954
Altura en recirculación	mm	642-1064	642-1064	642-1064	642-1064	642-1064
Ancho	mm	600	900	900	700	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		•	–	–	–	–
Tipo de mando		Control iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de calidad del aire		–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	3	3	2	2
Interior blindado		•	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	270	210	260	230	230
en nivel 2	m^3/h	340	400	360	430	430
en nivel 3	m^3/h	430	620	440	640	640
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	680	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	360	400	300	400	400
Potencia sonora						
ExtraSilencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	47	43	50	44	44
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	52	57	58	59	59
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	58	67	62	69	69
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73	74	69	74	74
Iluminación						
Clase de lámparas		Halógenos	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	40	60	60	60	60
Temperatura de color	Kelvin	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	170	270	160	270	270
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		LZ53250	LZ53250	LZ53250	LZ53250	LZ53250
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000	LZ57000
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Tubo telescópico pared 1 m		LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250	LZ12250
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350	LZ12350
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /- No tiene

Características		Decorativas pared				
Modelos	Acero inoxidable	3BC861M	3BC798XM	3BC797XM	3BC777XM	3BC767XM
	Inox con cristal gris					
	Inox con cristal blanco					
	Inox con cristal negro					
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	85,1	68,4	69,8	58,8	58,8
Clase de eficiencia energética		D	B	B	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	17,7	37,8	34,8	32,1	32,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		D	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	4	10	10	16	16
Clase de eficiencia de iluminación		G	E	E	D	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	72,9	77,8	80	79,2	79,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	280/460	300/460	310/460	270/430	270/430
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	860	730	680	680
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	45/64	46/55	45/55	47/58	47/58
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	69	65	69	69
Consumo de electricidad desactivado	W	–	0,23	0,22	0,22	0,22
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1,4	0,6	0,7	0,8	0,8
Índice de eficiencia energética		91,7	62,2	67,0	63,2	63,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	260,5	460	403,8	391,9	391,9
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia		198	331	315	298	298
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	80,9	112,1	101,6	101,2	101,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	60	60	60	40	40
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	270	618	618	650	650
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	642-954	672-954	672-954	672-954	672-954
Altura en recirculación	mm	642-1064	672-1064	672-1064	672-1064	672-1064
Ancho	mm	600	900	900	700	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	•	•	•	•
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		–	•	•	•	•
Tipo de mando		Control mecánico	Control electrónico	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado
Función eliminación total de humos		–	10 min	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	•	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	•	–	–	–
Función Auto. Sensores de calidad del aire		–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	•	•	•	•
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	3	3	2	2
Interior blindado		–	•	•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		3	5	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	280	300	310	270	270
en nivel 2	m^3/h	370	370	360	340	340
en nivel 3	m^3/h	460	460	460	430	430
en intensivo mín.	m^3/h	–	670	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	860	730	680	680
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	300	460	430	360	360
Potencia sonora						
ExtraSilencio		–	•	•	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	54	46	45	47	47
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	59	50	49	52	52
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	64	55	55	58	58
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	64	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	69	65	69	69
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	69	73	72	73	73
Iluminación						
Clase de lámparas		Bombillas halógenas	Halógenos	Halógenos	Halógenos	Halógenos
Iluminación regulable en intensidad		–	•	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	•	–	–	–
Nº de lámparas		2	3	3	2	2
Potencia total de iluminación	W	60	60	60	40	40
Temperatura de color	Kelvin	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	160	220	190	170	170
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		LZ53250	LZ53450	LZ53450	LZ53250	LZ53250
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57000	LZ57300	LZ57300	LZ57000	LZ57000
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
Tubo telescópico pared 1 m		LZ12250	LZ12265	LZ12265	LZ12250	LZ12250
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m		LZ12350	LZ12365	LZ12365	LZ12350	LZ12350
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /- No tiene

Características		Decorativas pared diseño chimenea							
Modelos	Acero inoxidable	3BC794M	3BC774M	3BC764M			3BC792M	3BC772M	3BC762M
	Blanco				3BC794MB	3BC764MB			
	Negro				3BC794MN	3BC764MN			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014									
Consumo de energía anual	kWh	109,8	109,8	109,8	109,8	109,8	102,6	91,8	91,8
Clase de eficiencia energética		C	C	C	C	C	E	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	8,8	10	10
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	C	C	C	E	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	4	4	4	4	4	4	4	4
Clase de eficiencia de iluminación		G	G	G	G	G	G	G	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	67,7	67,7	67,7
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	D	D	D	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	270/650	270/650	270/650	270/650	270/650	250/410	210/390	210/390
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	49/69	49/69	49/69	49/69	49/69	53/67	53/67	53/67
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014									
Factor de incremento temporal		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,6	1,6
Índice de eficiencia energética		83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	102,2	98,2	98,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	358,2	358,2	358,2	358,2	358,2	219,7	225,6	225,6
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	320	320	320	320	320	136	131	131
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	150,7	150,7	150,7	150,7	150,7	94,8	82,2	82,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	60	60	60	60	60	60	60	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	246	270	270	246	270	246	270	270
Dimensiones exteriores									
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976
Altura en recirculación	mm	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976	799-976
Ancho	mm	900	700	600	900	600	900	700	600
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Instalación									
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones									
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–	–	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2	3	2	3	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción									
Niveles de extracción		3	3	3	3	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)									
en nivel 1	m^3/h	270	270	270	270	270	250	210	210
en nivel 2	m^3/h	430	430	430	430	430	330	280	280
en nivel 3	m^3/h	650	650	650	650	650	410	390	390
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–	–
Recirculación									
en nivel máximo	m^3/h	370	370	370	370	370	230	230	230
Potencia sonora									
ExtraSilencio		–	–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)									
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	49	49	49	49	49	53	53	53
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	61	61	61	61	61	59	59	59
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	69	67	67	67
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–	–
Recirculación									
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	74	74	67	67	67
Iluminación									
Clase de lámparas		Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	60	60	60	60	60	60	60	60
Temperatura de color	Kelvin	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Conexión eléctrica									
Potencia total de acometida	W	235	235	235	235	235	155	155	155
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios									
Set de recirculación tradicional		LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750	LZ52750
Set de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–	–
Tubo telescópico pared 0,5 m		LZ12240	LZ12240	LZ12240	–	–	LZ12240	LZ12240	LZ12240
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.263	1.263	1.263	–	–	1.263	1.263	1.263
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.263	1.263	1.263	–	–	1.263	1.263	1.263
Tubo telescópico pared 0,75 m		LZ12340	LZ12340	LZ12340	–	–	LZ12340	LZ12340	LZ12340
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.513	1.513	1.513	–	–	1.513	1.513	1.513
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.513	1.513	1.513	–	–	1.513	1.513	1.513
Certificaciones									
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /- No tiene

Características		Telescópicas					
Modelos	Inox Serie cristal gris	3BT890G					
	Inox Serie cristal blanco	3BT890B					
	Acero inoxidable		3BT860X	3BT849X	3BT840X	3BT263MX	3BT262MX
	Blanco					3BT263MB	3BT262MB
	Negro					3BT263MN	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	35,4	35,3	70	66,3	68	62
Clase de eficiencia energética		A	A	C	C	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	29,5	29,6	19,5	21,3	11,3	10,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	C	C	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	114	114	10	10	13	13
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	E	E	D	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	87,2	85,3	85,7	86,6	73,9 %	69,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	210/390	220/400	270/400	280/400	270/360	120/300
Flujo de aire máximo	m^3/h	710	740	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/55	43/55	59/68	59/68	62/68	46/62
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	68	68	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,3	0,19	0	0	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		0,9	0,9	1,3	1,2	1,6	1,6
Índice de eficiencia energética		50,1	50,2	82,7	79,1	86,5	85,0
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	376,3	374,8	203,9	205,8	195,0	194,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	266	267	295	315	227	188
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	94,5	94	85,9	84,6	109,0	98,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	40	40	6,0	6,0
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	683	683	390	403	78	78
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	426	203	203	180	180
Altura en recirculación	mm	426	426	203	203	180	180
Ancho	mm	598	598	898	598	598	598
Fondo	mm	290	290	290	290	280	300
Fondo con frontal extraído	mm	455	458	455	455	455	455
Dimensiones de encastre							
Altura	mm	385	385	162	162	140	140
Anchura	mm	524	524	526	526	550	550
Fondo	mm	320	300	300	300	280	280
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	430	430	430	430	500	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		•	•	–	–	–	–
Tipo de mando		Control deslizante	Control iluminado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Función eliminación total de humos		10 min	10 min	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	–	–	–	–
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	3	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		5	4	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	210	220	270	280	270	120
en nivel 2	m^3/h	320	330	340	340	300	160
en nivel 3	m^3/h	390	400	400	400	360	300
en intensivo mín.	m^3/h	550	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	710	740	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	480	490	200	190	140	120
Potencia sonora							
Extra Silencio		–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	43	59	59	62	46
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	50	50	64	64	66	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	55	68	68	68	62
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	62	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	68	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	73	73	73	74	68	68
Iluminación							
Clase de lámparas		LED alta eficiencia	LED alta eficiencia	Halógenos	Halógenos	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad		•	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	6	6	40	40	6	6
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	2.700	2.700	3.000	3.000
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	146	146	145	145	146	121
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	-	-
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50	50	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	150	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		LZ45650	LZ45650	LZ45450	LZ45450	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ46830	LZ46830	–	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ46810	LZ46810	–	–	–	–
Filtro de carbón activo		–	–	–	–	LZ26000	LZ26000
Accesorio para ocultar campana telescópica		LZ46600	LZ46600	–	–		–
Frontal Negro		–	LZ46560	LZ49560	LZ46560	–	–
Frontal Blanco		–	LZ46520	LZ49520	LZ46520	–	–
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene /- No tiene

Características		Módulos de integración					
Modelos	Acero inoxidable	3BF859XP	3BF847XP	3BF845XP			
	Gris metalizado				3BF747XP	3BF745XP	3BF743XP
	Blanco						
	Negro						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	104,7	121,7	121,7	107,5	171,9	129,2
Clase de eficiencia energética		C	C	C	D	E	E
Eficiencia fluidodinámica	%	20,2	20,6	19,9	17,3	7,8	5,8
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	C	D	F	F
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	14	14	9	8	3
Clase de eficiencia de iluminación		A	D	D	E	F	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	80	80	86,7	87,7	53,4
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	B	B	F
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	350/650	320/640	310/630	210/430	270/380	130/170
Flujo de aire máximo	m^3/h	790	730	690	640	490	250
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	53/66	50/65	50/65	42/59	53/61	49/55
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	67	67	69	67	65
Consumo de electricidad desactivado	W	0,4	0,4	0,4	0	0	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,3	1,4	1,7	1,8
Índice de eficiencia energética		75,6	82,1	83,4	88,7	104,9	107,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	467,7	420,5	409,9	361,8	270,6	177,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	345	356	346	257	237	154
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	221,9	201,6	197,9	166,9	230	130
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2	40	40	40	40	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	558	558	345	335	196
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255	235
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255	235
Ancho	mm	860	700	520	730	530	530
Fondo	mm	300	300	300	380	380	280
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre							
Altura	mm	418	418	418	255	255	235
Anchura	mm	836	676	496	700	500	500
Fondo	mm	264	264	264	350	350	260
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	500	500	500	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de calidad del aire		–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–	–
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2	1
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	350	320	310	200	270	130
en nivel 2	m^3/h	550	490	480	320	310	170
en nivel 3	m^3/h	650	640	630	390	380	–
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	790	730	690	640	490	250
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h	320	320	330	430	380	240
Potencia sonora							
Extra Silencio		–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	53	50	50	42	53	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	63	59	59	51	57	55
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	66	65	65	59	61	–
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	67	67	71	67	65
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	74	74	74	69	71	67
Iluminación							
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	Halógenos	Halógenos	Halógenos	Halógenos	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Potencia total de iluminación	W	2	40	40	40	40	60
Temperatura de color	Kelvin	4.000	3.000	3.000	2.800	2.800	2.700
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	277	290	290	240	310	230
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación tradicional		LZ55750	LZ55750	LZ55750	Servicio Técnico Oficial	Servicio Técnico Oficial	Servicio Técnico Oficial
Set de recirculación de alta eficiencia		LZ46830	LZ46830	LZ46830	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ46810	LZ46810	LZ46810	–	–	–
Filtro de carbón activo		–	–	–	–	–	–
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /- No tiene

Características		Convencionales				Campana integrable
Modelos	Acero inoxidable	3BH293MX	3BH263MX	3BH262MX		
	Gris metalizado					3BV728X
	Blanco		3BH263MB		3BH262MB	
	Negro		3BH263MN		3BH262MN	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	93,6	93,6	63,4	63,4	151,1
Clase de eficiencia energética		D	D	D	D	E
Eficiencia fluidodinámica	%	8,7 %	8,7 %	5,1 %	5,1 %	7,2
Clase de eficiencia fluidodinámica		E	E	F	F	F
Eficiencia de iluminación	lx/W	11	11	11	11	4
Clase de eficiencia de iluminación		E	E	E	E	G
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75,1	75,1 %	75,1 %	65,1 %	72,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	170/350	170/350	200/230	200/230	220/370
Flujo de aire máximo	m^3/h		–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	56/72	56/72	66/71	66/71	52/63
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	0
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1,7	1,7	1,8	1,8	1,7
Índice de eficiencia energética		96,0	96,0	93,1	93,1	105,4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	216,0	216,0	146,0	146,0	235,3
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	204	204	115	115	189
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	141,0	141,0	92,0	92,0	173
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	8,0	8,0	4,0	4,0	60
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	90	45	45	216
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	150	150	132	132	380
Altura en recirculación	mm	150	150	132	132	380
Ancho	mm	900	600	600	600	599
Fondo	mm	482	482	510	510	280
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	–	–	–	–	–
Anchura	mm	–	–	–	–	–
Fondo	mm	–	–	–	–	–
Instalación						
Diámetro de salida	mm	100/120	100/120	100/120	100/120	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–
Tipo de mando		Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Función eliminación total de humos		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de calidad del aire		–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio con papel	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	2	2	2	1
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		3	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	170	170	200	200	220
en nivel 2	m^3/h	260	260	220	220	270
en nivel 3	m^3/h	350	350	230	230	370
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h	110	110	75	75	300
Potencia sonora						
Extra Silencio		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	56	56	66	66	52
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	65	65	69	69	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	72	72	71	71	63
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	63	63	73	73	64
Iluminación						
Clase de lámparas		LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	LEDs alta eficiencia	Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	1	1	2
Potencia total de iluminación	W	8	8	4	4	60
Temperatura de color	Kelvin	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	146	146	129	129	270
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Fusible mínimo	A	-	-	-	-	10
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación tradicional		–	–	–	–	Servicio Técnico Oficial
Set de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–	–
Filtro de recirculación de alta eficiencia		–	–	–	–	–
Filtro de carbón activo		LZ27002	LZ27002	LZ27001	LZ27001	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE/VDE

• Sí tiene /- No tiene

AITOR
QUÍLEZ

Empleado de Balay

Cocinas

Con un diseño clásico y funcional, pero con las prestaciones más modernas, nuestras cocinas aúnan lo imprescindible de una placa y un horno, para cubrir las necesidades de cualquier hogar.



- Vitrocerámica
- Gas

Cocinas Balay

Balay posee una gama de cocinas de 60 cm de ancho, con innovadoras estéticas y las mejores prestaciones.
Placas vitrocerámicas y de gas, hornos eléctricos o de gas, placas de gas con seguridad Gas Stop. Una gama que cubre todas las necesidades del mercado.



Cocina vitrocerámica
3CVB463BQ

Hornos de las cocinas Balay

En la gama de cocinas Balay se pueden encontrar dos tipos de hornos: eléctricos y de gas.

Los hornos eléctricos son de radiación, las resistencias del horno se calientan hasta que la cavidad alcanza la temperatura seleccionada.

Esmalte Titan de fácil limpieza: acabado especial de color gris granito que incorporan los hornos de algunas cocinas Balay en todo su interior y en las bandejas para facilitar la limpieza.

Placas vitrocerámicas de las cocinas Balay

Una placa vitrocerámica con 4 zonas de diferentes tamaños que ofrece una gran versatilidad.

Indicadores de calor residual:

Se iluminan para informarnos de la existencia de calor o de una temperatura excesivamente elevada en la zona de cocción.

Placas de gas de las cocinas Balay

Seguridad Gas Stop

Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay incorpora el sistema de seguridad Gas Stop en todos sus aparatos de gas.

Tanto la encimera como el horno de gas también disponen de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Cocina vitrocerámica




energía A · hornear · solera · grill total · grill Eco ECO

- Placa vitrocerámica.
- 4 zonas de cocción.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Horno de radiación: 71 litros.
- Temporizador de paro de cocción.
- Iluminación interior.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Esmalte Titan de fácil limpieza.
- Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

3CVB463BQ
Cocina eléctrica.
Blanco
4242006249380
Precio de referencia: 610 €

Modelo: 3CVB463BQ

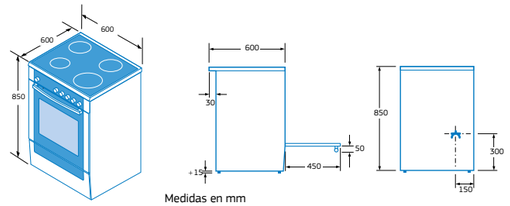

Medidas en mm

Cocina de gas




gas stop · solera · grill gas ECO

- Placa de gas.
- 4 quemadores:
  - Delante izquierda: quemador rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: quemador semirrápido de 1,7 kW.
  - Detrás derecha: quemador semirrápido de 1,7 kW.
  - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW.
- Seguridad Gas Stop.
- Tapa de cristal.
- Horno de gas: 71 litros.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
- Inyectores de gas natural (20 mbar) incluidos.
- Accesorios: bandeja de aluminio y parrilla cromada.

3CGB462BQ
Cocina de gas.
Blanco
4242006249359
Precio de referencia: 485 €

Modelo: 3CGB462BQ

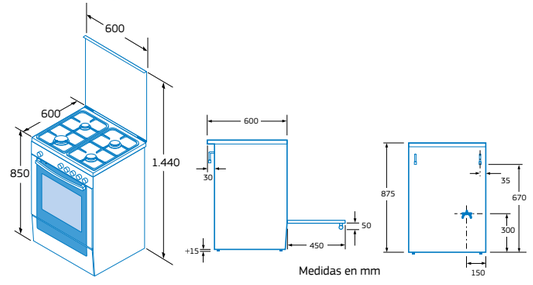

Medidas en mm

En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Tipo de cocina		Vitrocerámica	Gas
Modelos	Vitrocerámica	3CVB463BQ	
	Butano		3CGB462BQ
Diseño			
Acero inoxidable		–	–
Blanco		•	•
Dimensiones			
Alto	mm	850	850
Ancho	mm	600	600
Fondo	mm	600	600
Características de la placa			
Zona vitrocerámica Ø 15 cm		2	–
Zona vitrocerámica Ø 18 cm		1	–
Zona vitrocerámica Ø 21 cm		1	–
Indicador de calor residual		•	–
Quemador de gas auxiliar	kW	–	1 x 1,0
Quemador de gas semirrápido	kW	–	2 x 1,7
Quemador de gas rápido	kW	–	1 x 3,0
Quemador de gas gigante de triple anillo	kW	–	–
Autoencendido en mandos		–	–
Seguridad Gas Stop		–	•
Inyectores de gas natural adjuntos		–	•
Características del horno			
Capacidad	litros	71	71
Horno Gas/Eléctrico		–/•	•/–
Horno Radiación/Multifunción		•/–	–
Turbo		–	–
Hornear		•	–
Solera		•	–
Turbogrill		–	–
Grill ECO		•	–
Grill total		•	–
Descongelar		–	–
Grill a gas		–	•
Tipo de cavidad		Lisa con gradas	Lisa con gradas
Esmalte Titan de fácil limpieza		•	–
Programador del tiempo de cocción		•	–
Reloj electrónico de inicio y paro de cocción		–	–
Iluminación interior		•	–
Bloqueo de seguridad para niños		–	–
Etiqueta energética		A	A
Equipamiento			
Tapa de cristal		–	•
Cajón para guardar vajilla		•	•
Apoyos regulables 15 mm		•	•
Acometida eléctrica			
Tensión nominal	V	230	–
Frecuencia de la red	Hz	50	–
Potencia del aparato a la red eléctrica	kW	9,2	–
Potencia del aparato acometida gas	kW	–	10,5
Longitud cable conexión	cm	120	–
Schuko		–	–
Accesorios			
Bandeja esmaltada/aluminio		•/–	–/•
Parrilla cromada		•	•
Certificados			
Certificaciones		CE	CE
Homologaciones		–	0063BQ3921

Novedades y sustituciones Balay mayo 2017

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Lavado			
Lavadoras con dosificación automática	3TS986XA		
	3TS986BA		
Lavadoras ExtraSilencio	3TS999B		
	3TS988BP	3TS988BA	
	3TS986XP	3TS986X	
Lavadora carga frontal 6 kg	3TS864BC	3TS864B	
Lavadoras totalmente integrables 8 kg	3TI986B		
	3TI984B		
Lavadoras totalmente integrables 7 kg			3TI74122A
			3TI71102A
	3TI776BC	3TI776B	
	3TI773BC	3TI773B	
	3TI771BC	3TI771B	
Secado			
Secadoras con bomba de calor	3SB998B	3SB997B	
	3SB995B		
	3SB987X		
	3SB987BA		
			3SB988B
Accesorios secadoras	3AS220B	WZ20400	
	3AS110B	WZ11410	
	3AS000B	WMZ20600	
	3AS500	WTZ1110	
Lavavajillas			
Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm	3VS885IA	3VS884IA	
	3VS706IA		
	3VS706BA		
Campanas			
Extractor de techo	3BE297RB		
Isla piramidal			3BI798
Verticales	3BC497GN		
	3BC497GB		
Diseño inclinado	3BC598GN	3BC8890N	
	3BC598GB	3BC8890B	
			3BC8890G
Telescópicas	3BT263MX	3BT736X	
	3BT263MB	3BT736B	
	3BT263MN	3BT736N	
	3BT262MX	3BT730XP	
	3BT262MB	3BT730BP	
Convencionales	3BH293MX	3BH729XP	
	3BH263MX	3BH726XP	
	3BH263MB	3BH726BP	
	3BH263MN	3BH726NP	
	3BH262MX	3BH714XP	
	3BH262MB	3BH714BP	
	3BH262MN	3BH714NP	
Accesorios	LZ56700		
	LZ10AKT00		
	LZ10AKR00		
	LZ10AFT00		
	LZ10AFR00		
			DHZ5595
			LZ55150
	LZ00XXP00		
	LZ46830	LZ46800	
	LZ27001		
			3AB366T
	LZ46600		
	LZ10AXK50		
	LZ10AXL50		

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Frío			
Combinados NoFrost	3KR7897BI		
	3KR7897GI		
	3KR7897WI		
	3KR7868XE		
	3KR7867XE		
	3KR7827WE		
	3KR7667XE		
	3KR7627WE		
			3KR7667P
	3KF6876XE		
	3KF6826WE		
	3KF6875XE		
	3KF6855ME		
	3KF6825WE		
	3KF6853MI		
	3KF6812WI		
	3KF6676XE		
	3KF6626WE		
	3KF6675XE		
	3KF6655ME		
	3KF6625WE		
	3KF6653MI		
	3KF6612WI		
	3KF6650MI		
	3KF6610WI		
	3KF6550MI		
	3KF6510WI		
		3KR7867P	
		3KR7668P	
		3KF6865X	
		3KF2086A	
		3KF6854M	
		3KF6804W	
		3KF6860W	
		3KF5062E	
		3KF6654M	
		3KF6604W	
		3KF6652M	
		3KF6601W	
		3KF6400B	
Frigo una puerta tanque agua interior	3FC1652L		
Congelador de una puerta integrable	3GI10475	3GIB3120	
Accesorios combinación combis	3AF2030X		
	3AF2030W		
Placas			
Inducción			
Ancho 60 cm. Blanca	3EB965BU	3EB915BR	
Gas			
			3ETX676MB
	3ETX565TB		
			3ETX465TB
Modulares			
Linea Profesional	3EB730LQ	3EB7030LS	
Línea inoxidable	3EB730IM	3EMX3094	
			3EMX3091B
	3ETX332MB	3EMX3092B	
Cocinas			
			3CVX463BQ
			3CGX466BQ
			3CGX462BQ

Modo Demo Balay

Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”!

Placas de inducción con “Control Plus”

Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón (a) durante 4 segundos.
2. Pulsar (a) para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar (a) hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 1=activado con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar (a) durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón (a) durante 4 segundos.
2. Pulsar (a) para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar (a) hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 0=desactivado con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar (a) durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT


Lavadoras con dosificación automática

Activar:

1. Encender la lavadora.
2. Seleccionar la posición Algodón (a).
3. Pulsar y mantener la tecla “60º” (b).
4. Seleccionar la posición Sintéticos (c).
5. Se activa el modo demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

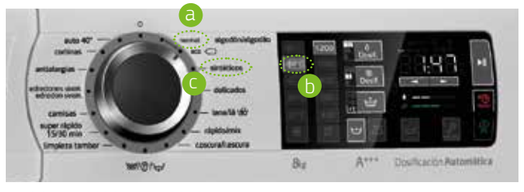

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA.

Lavadoras ExtraSilencio*

Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa que está en 1ª posición (a).
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” (b) y seleccionar el programa que está en la posición 5ª (c).

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos*: 3TS999B, 3TS986XP y 3TS988BP.

Lavadoras ExtraSilencio**

Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa en la posición 1ª (a).
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” (b).
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª (c).
5. Soltar tecla.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA.


Lavadoras integrables 8 kg

Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa en la posición 1ª (a).
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” (b).
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª (c).
5. Soltar tecla.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

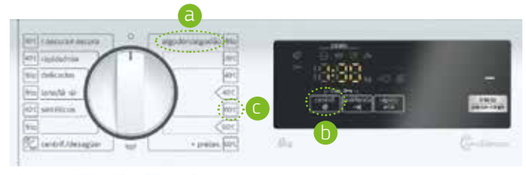

Modelos: 3TI986B y 3TI984B.

Frigoríficos americanos con dispensador

Activar:

1. Presionar la tecla “Lock” (a).
2. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” (b) 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento frigorífico (c).

Desactivar:

1. Presionar la tecla “crushed ice/cubes” (b) 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla “+” del compartimento frigorífico (c).



Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

Frigoríficos americanos sin dispensador

Activar:

1. Presionar la tecla “Lock” (a).
2. Presionar la tecla “Freezer/super” (b) 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” (c).

Desactivar:

1. Presionar la tecla “Freezer/super” (b) 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla “Fridge/super” (c).



Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FC1667P, 3GF8667P

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura (a) durante 15 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura (a) durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FC1663P, 3FC1603B y 3GF8663P



Modelos: 3GF8603B, 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1652L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B, 3FC1300B, 3GF8661P, 3GF8651L, 3GF8601B, 3GF8552L, 3GF8502B y 3GS8301B

Frigoríficos combinados EcoFresh

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla alarma (a) durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KSP6865, 3KSB6805, 3KSL5655 y 3KSP5660

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Al desconectarse el aparado el Modo Demo queda desactivado.



Modelos: 3KR7968P, 3KR7967P, 3KR7907B, 3KR7767P y 3KR7707B

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” a y “-” b durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” a y “-” b durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).



Modelos:
3KR7897BI,
3KR7897GI,
y 3KR7897WI

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “ºC” a y “+” b durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “ºC” a y “+” b durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).



Modelos:
3KR7868XE,
3KR7867XE,
3KR7827WE,
3KR7667XE,
y 3KR7627WE

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “alarm” a durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” a durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).



Modelos:
3KF6876XE,
3KF6875XE,
3KF6855ME,
3KF6826WE,
3KF6825WE,
3KF6676XE,
3KF6626WE,
3KF6675XE,
3KF6655ME,
y 3KF6625WE

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del congelador a durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura a durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI y 3KF6612WI

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 60 cm

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura a durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura a durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI


Congelador integrable

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura a durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3GI1047S

Frigoríficos y congeladores integrables

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla “Alarma” a durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Lavavajillas maxi display digital con Touch Control exterior

Activar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener teclas b + c.
3. Pulsar botón de encendido.
4. Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar b hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar c para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Abrir y cerrar la puerta.

Desactivar:

1. Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
2. Pulsar a la vez teclas b + c (0:01 aparecerá en el display).
3. Apagar el aparato.



Modelo: 3VS885IA.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones b + c a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla b hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla c para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

Desactivar:

1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01
3. Mantener pulsadas las teclas b + c a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS706IA, 3VS706BA, 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA y 3VS705BA.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar “Inicio” para fijar el programa “Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

Desactivar:

1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3V5504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas b + c a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón b hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón c para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas b + c a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.



Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas a + b a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón a hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón b para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.

Desactivar:

1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones a + b a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.

