

SIEMENS



Catálogo General

Abril 2017

www.siemens-home.bsh-group.es



Electrodomésticos




Bienvenidos a Siemens. Electrodomésticos.

Como marca líder en innovadoras tecnologías aplicadas a los electrodomésticos, Siemens es sinónimo de creatividad, eficiencia, perfección y precisión; y estos valores han sido parte de la marca durante 170 años. Su fundador, Werner von Siemens, hizo del "Progreso al servicio de la humanidad" una filosofía para el futuro de la compañía. Los avances tecnológicos y el diseño Siemens se experimentan con todos los sentidos en cada uno de los electrodomésticos que fabrica.

Diseño Siemens, mundialmente reconocido.

Claridad en el diseño, líneas puras, materiales de alta calidad y precisa artesanía caracterizan el diseño atemporal de los electrodomésticos Siemens. Muchos jurados de diseño coinciden y han galardonado a Siemens en numerosas ocasiones a lo largo de su historia con los más reconocidos premios de diseño.



Pueden ahorrarse recursos allí donde más se consumen: en el hogar.

El equipamiento del hogar con electrodomésticos de bajo consumo puede marcar la diferencia, tanto para el cuidado del medio ambiente como para favorecer el ahorro de las familias. Siemens, con sus importantes avances tecnológicos, ha conseguido reducir notablemente su consumo de energía y agua.

Elegir electrodomésticos Siemens significa, por tanto, asegurar el máximo rendimiento, el menor consumo y el mínimo impacto ambiental.



* Fuente: IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Informe Anual de Consumos Energéticos 2010.



Home Connect: tu hogar siempre contigo.



Continua innovación tecnológica. **sensioFresh:** elimina los olores sin necesidad de lavar la ropa.
iSensoric: electrodomésticos inteligentes, funcionamiento automático con un mejor rendimiento.




SI, Servicio Integral. Sí, llama siempre que lo necesites 976 305 714 - 902 118 821



Diseño Siemens: mundialmente reconocido.



Mejora tu vida con la tecnología más avanzada.

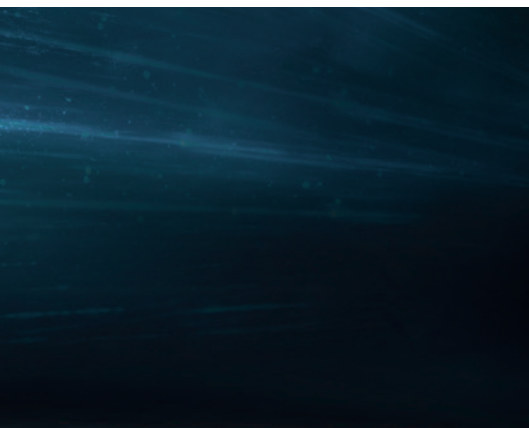

Home Connect. 4

SI, Servicio Integral. 6

Siemens-home. 8

Hornos. 10

Compactos y cafeteras integrables. 26

Microondas. 34

Placas. 40

Campanas. 62

Guía de elección e instalación de campanas.


Lavadoras y secadoras. 94

Lavavajillas. 122

Frigoríficos y congeladores. 144

Información técnica. 185


Medidas de encastre, gráficos de instalación y tablas de especificaciones técnicas.

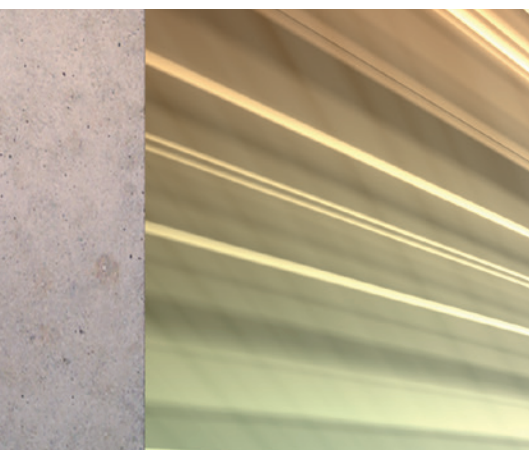

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Controla tus electrodomésticos estés donde estés.

Aplicación Home Connect

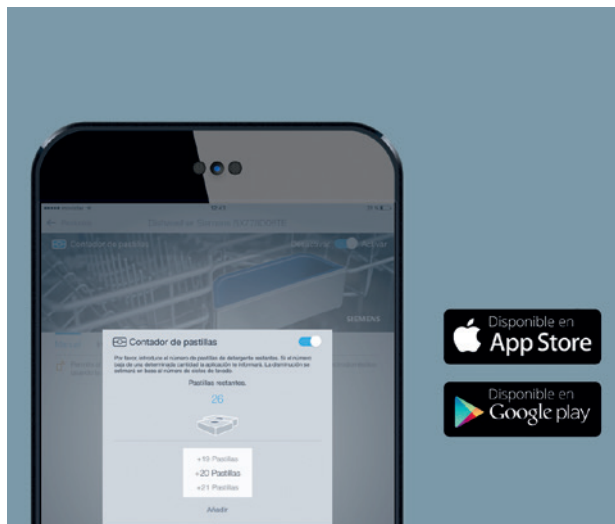

Descubre la aplicación que permitirá controlar todos tus electrodomésticos Siemens conectados vía wifi desde cualquier dispositivo móvil, siguiendo tan sólo estos tres fáciles pasos:

1. **Descarga la aplicación** y crea una cuenta de usuario.
2. **Conecta tus electrodomésticos** Siemens a la red wifi.
3. **Empareja** tus electrodomésticos con la aplicación... y ¡listo!

Entra y descubre toda la información disponible.

Además, en el **modo demo** verás todas las gamas de electrodomésticos Siemens con Home Connect.

Toda la información al alcance de la mano



En el apartado **Servicios**, es mucho más fácil encontrar **accesorios y repuestos que se adapten a los electrodomésticos** y adquirirlos directamente en la **Tienda Online**.

Si se necesita asistencia técnica, es posible contactar con el **Servicio Técnico Oficial al instante**. **Conectándose a la electrónica** del electrodoméstico, podrán solventar problemas técnicos sin necesidad de visita.

Ya no será necesario leer ni guardar en papel **manuales de instrucciones**. En lugar de ello, una **versión digital** especialmente adaptada, equipada con muchos más extras, estará siempre disponible con información detallada, consejos y trucos para manejar perfectamente los programas y ajustes desde esta aplicación.

En el apartado **Gusto** mucha **más información** adicional independientemente del aparato que tengas conectado, como la **guía de conservación** óptima de los alimentos, información alimentaria, etc.

Además un completo **Recetario adaptado** y un sinnúmero de consejos de cocina para sacar el máximo partido a tus electrodomésticos.

Tu hogar
Siemens
en una app.



SI, Servicio Integral.



Sí, llama siempre que lo necesites.

SI cuando necesites asesoramiento en tu compra.

SI cuando necesites ayuda con tu electrodoméstico.

SI cuando quieras que resolvamos rápidamente un problema.

Compromiso
48h
Reparación
asegurada



24/7

Atención telefónica 24h / 7 días
a la semana.

El Servicio de Asistencia Técnica está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana a través del 976 305 714 / 902 118 821.



flexService⁽²⁾: amplio horario.

Puedes concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y también sábados por la mañana.

Compromiso 48 horas.

Los técnicos Siemens sabrán encontrar la solución antes que nadie. Esta es la razón por la que Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En caso contrario, te regala un año de garantía adicional⁽¹⁾.



Servicio Integral

2 años de garantía

Dos años de garantía en las reparaciones.

Los materiales y mano de obra de las reparaciones están garantizados durante un plazo de 2 años (garantía legal obligatoria solo 3 meses).

VIP

Servicio VIP⁽²⁾.

Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en menos de dos horas.



Repuestos originales



Envío a domicilio



Mejor precio

Repuestos originales y envío a domicilio. Mejor precio garantizado.

976 305 714 - 902 118 821

⁽¹⁾ Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es

⁽²⁾ Consultar disponibilidad.

Siemens-home.



Basque Culinary Center: la facultad gastronómica más importante a nivel mundial.

La fundación Basque Culinary Center tiene como fin la formación superior, la investigación, innovación y promoción de la gastronomía y la alimentación.

Siemens electrodomésticos participa activamente tanto a nivel formativo como en el ámbito de la investigación.

Siemens colabora con las escuelas de cocina más importantes de España.

La red de escuelas de cocina Innovation Cooking Center está equipada con los más avanzados electrodomésticos Siemens en la que los aficionados a la gastronomía se reúnen para aprender, mediante unos prácticos y divertidos talleres, a crear platos culinariamente innovadores y a sentirse como auténticos chefs.



Página Web.

Siemens, es consciente de que no es lo mismo un usuario final que un distribuidor, ya que no precisan de la misma información.

Por ello presenta una página de inicio de la marca con la información más relevante para cada uno. Los distribuidores de la marca van a contar con una sección propia y el usuario podrá seguir encontrando la información de mayor utilidad: información de producto, catálogos, apartado Distribuidor y promociones.

My Siemens.

Una sección exclusiva para usuarios registrados, quienes podrán, además, registrar sus electrodomésticos y obtener diferentes ventajas, como recibir el newsletter de Siemens.



Ventajas de la venta online.

A través de la web de la marca Siemens, se puede acceder a la tienda online, donde la compra de los **accesorios y repuestos** de los electrodomésticos Siemens se hace de forma rápida y cómoda.

- El pago puede realizarse mediante tarjeta de crédito o contrareembolso.
- Los accesorios y repuestos cuentan con la garantía ofrecida por el fabricante.
- En caso de no estar satisfecho se dispone de un plazo de 14 días naturales desde la entrega para devolverlo.

Atención al usuario.

Una sección con acceso directo desde la home donde se recoge toda la información interesante para el usuario: servicios, dónde comprar, garantías de reparación, ampliación de garantía etc.

Twitter y YouTube.

Siemens está presente en diferentes redes sociales.

En Twitter se ofrece información actualizada sobre la marca y los electrodomésticos. Pero sobre todo, con Twitter Siemens ofrece un canal de diálogo y atención al Usuario con contenido interactivo interesante. Disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el canal de YouTube se encuentran vídeos de productos, tutoriales del servicio técnico y los spots de las campañas.



@SiemensHomeEs



HN678G4S6, CT636LES6 y BI630CNS1

Hornos Siemens.



Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Los hornos Siemens ofrecen múltiples prestaciones para la cocina más profesional. Experimenta la posibilidad de cocinar hasta en la mitad de tiempo incluyendo múltiples combinaciones de instalación.



Cocina profesional.

Siemens aúna el sueño de cualquier cocinero, unir la cocina convencional con la profesional. Apoyado en la tecnología de sensores más inteligente: varioSpeed, pulseSteam, Home Connect, etc... Todo en un solo electrodoméstico.




Diseño Siemens. Coordinación perfecta.

Los amantes del diseño están de enhorabuena, Siemens ofrece una amplia gama de la estética más actual con líneas rectas, amplias superficies de cristal blanco o negro y siempre con detalles en acero en el frontal que aportan robustez.




varioSpeed.

Los hornos iQ700 con varioSpeed pueden utilizarse como un horno convencional o usando la función varioSpeed, ahorrando hasta la mitad de tiempo. Además, también puede usarse en función solo microondas, con la misma potencia que un microondas convencional.



Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Siemens presenta una nueva forma de hacer las cosas. Tu horno siempre bajo control desde la intuitiva aplicación Home Connect. Experimenta todos los beneficios de poder manejar todos los ajustes y funciones de los electrodomésticos mediante esta aplicación, de una forma más fácil e intuitiva.

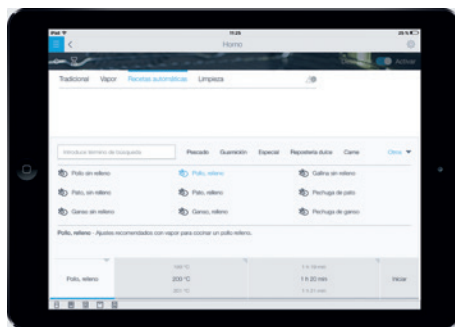


- **Información general sobre el aparato en todo momento:** visualización del programa, notificación de fin de programa.
- **Control remoto:** inicia, revisa programas y modifica ajustes. Es posible puede cambiar el tiempo de cocción de una receta, precalentar el horno, activar la función varioSpeed para cocinar con microondas, activar la función perfectCooking 4D, etc.
- **Recetario online:** múltiples recetas probadas y ajustadas para el horno, transferencia de los ajustes recomendados de la receta al horno directamente.

Un mundo de recetas al alcance de la mano.

Para sacarle el máximo partido a los hornos Siemens, el extenso recetario interactivo adaptado incluido en la aplicación hará las delicias de toda la casa. Elige una de las múltiples recetas y envía los ajustes necesarios directamente al horno con un solo toque.

Además podrás disfrutar de toda la información adicional sobre especias, historia de los alimentos, trucos y consejos, sugerencia de recetas, etc.

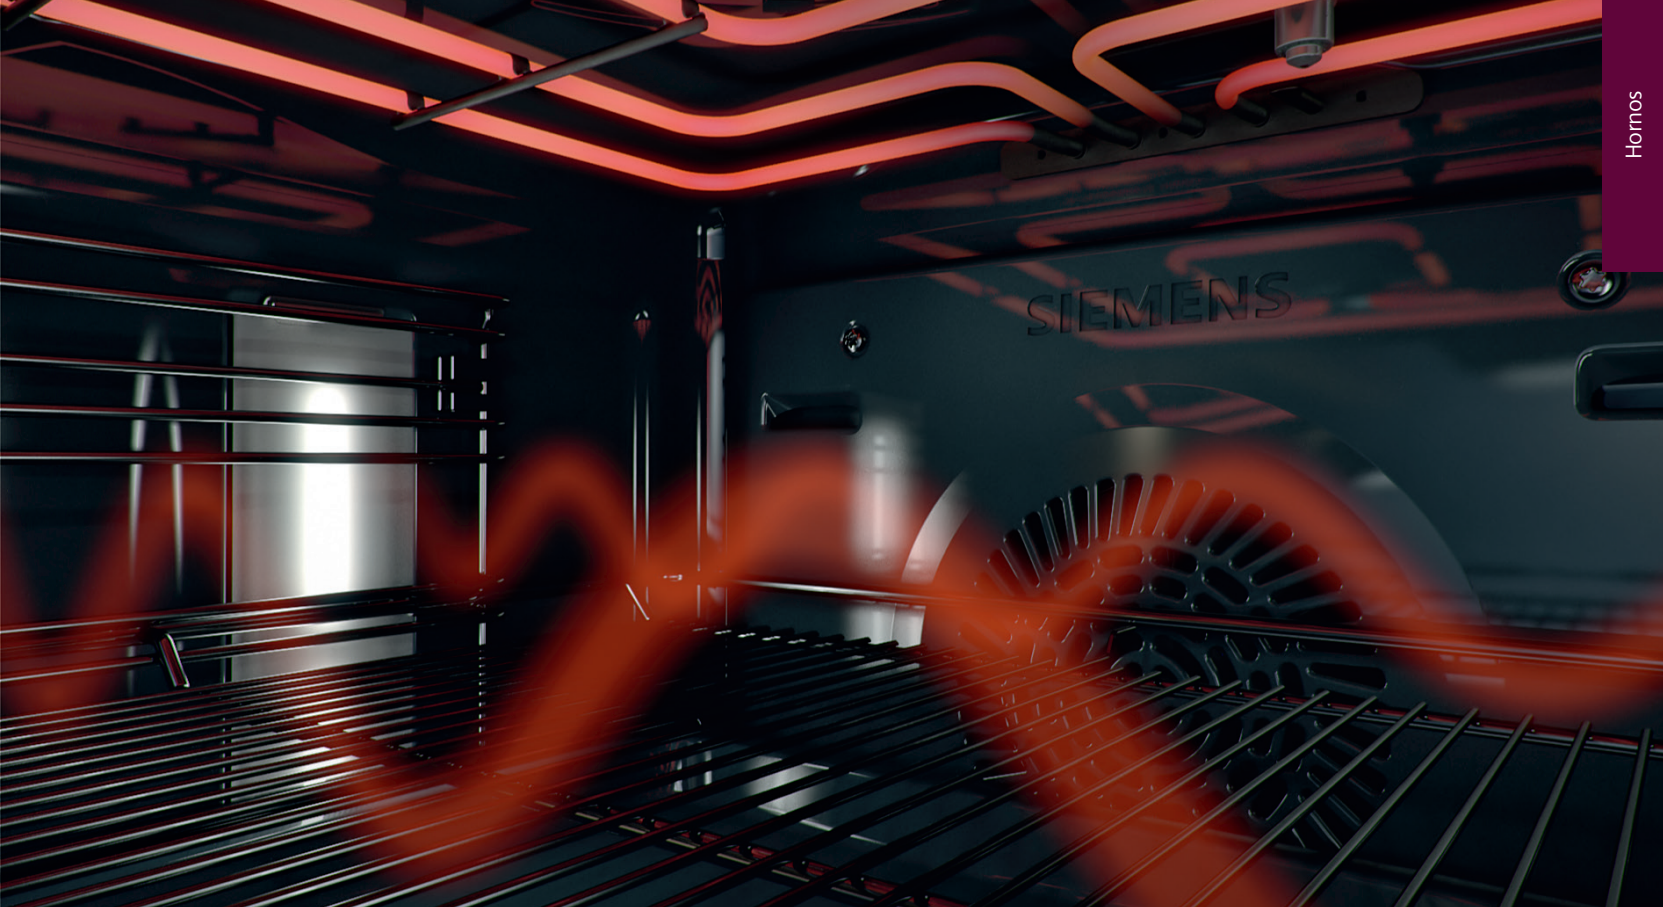

VarioSpeed: rapidez al servicio de tus necesidades.

Tipos de funcionamiento.




Horno

Función solo horno.
El mejor horno multifunción con las mejores prestaciones.



Microondas

Función solo microondas.
Misma potencia que uno convencional.



varioSpeed

Función horno+microondas.
Cocina hasta en la mitad de tiempo.

Todo en uno: ahorra tiempo y espacio con los hornos iQ700 con varioSpeed.

La combinación de microondas con la forma de calentamiento tradicional tiene como resultado una preparación mucho más rápida de los platos, hasta en la mitad de tiempo. Siempre con resultados perfectos. Los hornos iQ700 con varioSpeed pueden utilizarse como un horno convencional y, además, al combinarlo con las microondas, ahorrar tiempo de cocción. Un solo horno lo incluye todo. Al poder funcionar también como microondas, ya no hay que renunciar a esta tecnología en cocinas pequeñas.


Compatible con pulseSteam: el aporte perfecto.

Conseguir el asado crujiente por fuera y jugoso por dentro es posible gracias a los aportes de vapor que proporciona la función pulseSteam.

La combinación de estas dos tecnologías en un solo horno permite obtener alimentos en su punto perfecto de cocción, ahorrando tanto tiempo como energía.

coolStart: adiós al precalentamiento.

La exclusiva función coolStart, disponible en todos los hornos iQ700, permite ahorrar tiempo en la cocción de alimentos congelados. Gracias a un proceso inteligente de calentamiento, no es necesario precalentar el horno antes de introducirlos. De este modo, se introduce el alimento desde el principio y con el horno frío, en un solo paso, sin tener que esperar a que el horno haya alcanzado cierta temperatura en la fase previa de calentamiento. Así se consiguen los resultados de cocción deseados, ahorrando tiempo y en un solo paso.

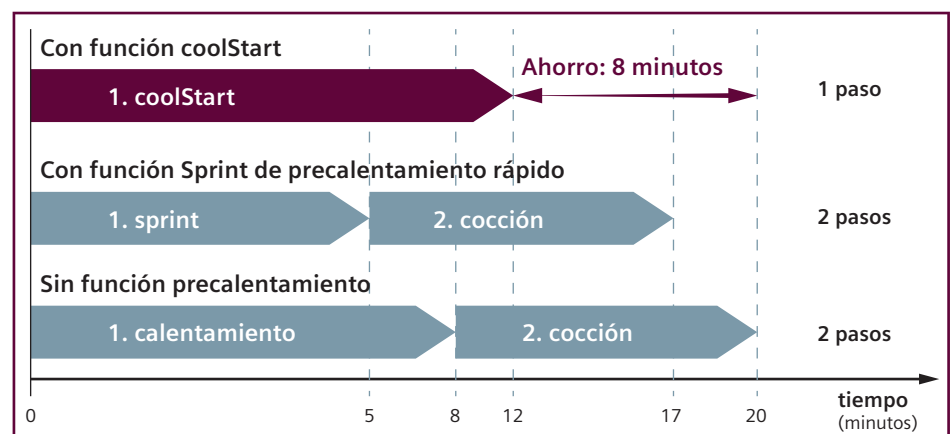

Comparativa obtenida con pizza congelada.



Cocina profesional Siemens.

pulseSteam: cocina profesional con vapor.

El vapor es un ingrediente imprescindible en la cocina profesional ya que, combinado con formas de calentamiento convencionales, permite obtener resultados realmente jugosos. Algunos de los hornos Siemens iQ700, tanto de 60 como de 45 cm de alto, incorporan el vapor, ofreciendo máxima flexibilidad para preparar al punto cualquier tipo de receta, incluso asados de gran tamaño.

El aporte perfecto.

Conseguir un asado jugoso es posible gracias a los aportes de vapor que proporciona la función pulseSteam.

La cantidad de vapor puede regularse en 3 intensidades, en función de la receta. Además, pulseSteam resulta ideal para volver a calentar platos preparados el día de antes evitando que se resequen, así como para calentar comida precocinada, como en la cocina profesional.

Depósito de agua accesible desde el frontal.

El depósito de agua, de 1 litro, se encuentra fuera de la cavidad del horno. El acceso desde el frontal, que se extrae con tan solo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad de interrumpir el proceso de cocción y sin pérdidas de calor.

Regenerar.

Esta función, antes reservada a la cocina profesional, permite calentar platos previamente cocinados, recuperando su textura y sabor originales gracias al aporte de vapor, que evita que se resequen. Es útil incluso para volver a hornear repostería.



Regenerar

Sistema de doble bomba de agua.

Este sistema patentado, garantiza que siempre se cocine con agua fresca, ya que elimina el agua residual en los conductos al finalizar cada proceso de cocción con vapor.

Levar la masa.

Esta función combina una temperatura de entre 30 y 35°C con distintos niveles de vapor para conseguir una fermentación de las masas con el volumen deseado, evitando la formación de costra en la capa exterior y conservando toda su elasticidad. Todo ello, en un menor tiempo que dejándola fermentar a temperatura ambiente.



Levar masa



Termosonda con 3 puntos de medición.

Porque no solo es importante conseguir unos excelentes resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, la termosonda es un dispositivo que se introduce en el interior del mismo y, gracias a los sensores de temperatura, garantiza la **coCCIÓN perfecta al punto deseado**. Tan pronto alcanza la temperatura programada, el horno se desconecta solo.

La nueva termosonda de los hornos iQ700 posee 3 puntos de medición diferentes, que controlan la temperatura en distintas partes del alimento. De este modo, se garantiza una cocción completa aunque la termosonda se hubiera colocado incorrectamente. Esta **triple medición** permite su uso también con pescados o guarniciones, e incluso con alimentos que tengan hueso o grasa.

Además, es compatible tanto con la cocción con microondas varioSpeed como con la función pulseSteam de aporte de vapor.



perfectCooking 4D.

Este sistema de calentamiento, que combina la resistencia trasera y el ventilador distribuye uniformemente el calor por toda la cavidad del horno. Esto se consigue gracias al estudiado diseño de la cavidad en combinación con el **motor iQdrive™** sin escobillas. Con un ventilador alterno, que gira en ambos sentidos, se consigue mover un mayor volumen de aire caliente de forma más eficiente y silenciosa.

La distribución uniforme de calor permite colocar la bandeja en cualquiera de los 4 primeros niveles, no siendo necesario hacerlo en uno concreto. La receta siempre quedará perfecta.



bakingSensor: el asistente de repostería.

Ya no es necesario abrir la puerta del horno para comprobar el estado de la receta. Un innovador sensor en la cavidad controla todo el proceso de cocción. Este sensor mide constantemente los niveles de oxígeno en el interior del horno. Así, cuando la concentración de humedad es máxima, detiene automáticamente la cocción, asegurando que el pastel está listo.

Su uso es exclusivo para los programas automáticos de pasteles, repostería, pizza y quiche.



HMB676GOW1, CT636LEW1, BI630CNW1 y CM678G4W1

Diseño Siemens.

Los electrodomésticos Siemens abren excitantes posibilidades en el mercado de las cocinas y responden concretamente a las tendencias globales con diseños funcionales que mejoran la experiencia del día a día.



Display táctil TFT touch Plus.

Nunca había sido tan fácil controlarlo todo. Una pantalla de gran tamaño con colores más brillantes, mejor resolución y contraste, para mostrar imágenes animadas y sonidos digitales. La nueva estructura del menú está optimizada para una navegación intuitiva y táctil, como la de un smartphone. Diseñado con un propósito: ofrecer un control total.



Display TFT touch.

Esta pantalla TFT ofrece un manejo táctil para que usar el horno sea siempre una tarea sencilla. Además cuenta con imágenes a todo color.



Display TFT.

Este display TFT muestra mediante textos toda la información relevante y se acompaña de teclas táctiles para la navegación a través del menú de funciones y programas.



Diseño en blanco.

La misma libertad de combinaciones, la misma coordinación perfecta, en un color igualmente sofisticado. La edición especial en cristal blanco ofrece las mismas prestaciones con un diseño único.

Combinación perfecta.

No importa cómo se instalen los hornos; ya sea en horizontal o en vertical la combinación será impecable gracias a la misma altura de los paneles, de 96 mm tanto en los hornos de 60 cm como en los compactos de 45 cm. De este modo, la alineación entre puertas, paneles de control y displays resulta perfecta.

Iluminación.


Los nuevos hornos iQ700 incluyen diferentes tipos de iluminación:

- **Iluminación LED multinivel**, superior y en los laterales, disponible en el modelo HN678G4S6, que proporciona visibilidad total de todos los niveles.
- **Iluminación LED superior**, brillante y de alta eficiencia.
- **Iluminación halógena superior**.

Nuevo diseño de puertas.

El diseño de las puertas de los hornos iQ700 se aprecia a simple vista, y más aún al abrirlas. Diseño que se ve y se siente.

- **softMove**: gracias a este sistema, tanto la apertura como el cierre de la puerta se efectúa con suavidad, sin golpes y ofreciendo gran comodidad y seguridad.
- **Puerta lisa**: una superficie interior limpia, incluso en los modelos con microondas, de líneas puras y fácil limpieza.
- **Puerta fría**: las múltiples capas y la potente ventilación del motor iQdrive™ contribuyen a mantener baja la temperatura exterior de la puerta, evitando posibles quemaduras.

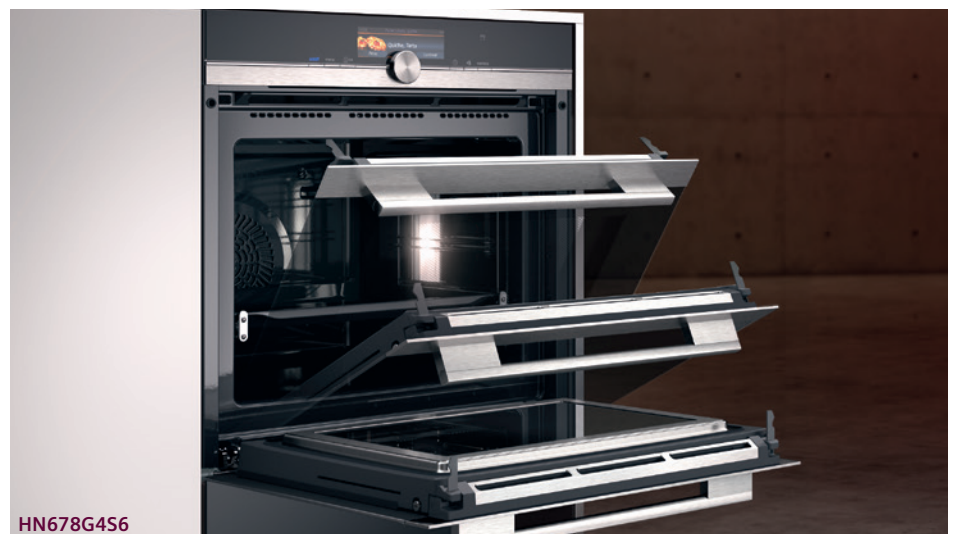

HN678G4S6



HM676G0S1, CT636LE56, BI630CNS1 y CN678G456

Tecnología inteligente para la cocina profesional.


cookControl.

La función cookControl supone un paso más en las recetas programadas, ya que además incluye recomendaciones de cocción. El usuario únicamente ha de seleccionar el tipo de alimento, ni siquiera necesita conocer el método de calentamiento más apropiado, ya que el horno lo seleccionará automáticamente.



autoCook.

Un amplio repertorio de recetas en las que el usuario solo debe acceder al programa e indicar el tipo de alimento y su peso.



Función Sprint de precalentamiento rápido.

Se consigue reducir el tiempo de precalentamiento del horno hasta un 50%.



Deshidratar.

Para conservar frutas, verduras, setas o incluso especias deshidratadas se selecciona este modo de calentamiento, que combina aire caliente con una temperatura entre 30 y 150°C. Se colocan las frutas sobre la rejilla del horno con papel de hornear y ya están listas para conservarlas y consumirlas con yogur, como aderezo de sopas, etc.



Cocción suave a baja temperatura.

Recomendada para cocinar lentamente grandes piezas de carne, garantizando un resultado tierno y jugoso.



Mantener caliente.

Esta función está indicada para mantener la temperatura óptima del alimento una vez cocinado. Así se garantiza que el alimento llegue a la mesa en las condiciones perfectas para su degustación.



Precalentar vajilla.

La forma idónea de conservar la temperatura óptima de degustación de los alimentos recién cocinados a la hora de emplatar es precalentar la vajilla con esta función.





Facilidad en la limpieza.

Autolimpieza pirolítica: experiencia y calidad.

La autolimpieza pirolítica consigue descomponer la suciedad de forma homogénea al exponerla a temperaturas alrededor de 500°C, obteniendo así una limpieza profunda e higiénica.

Raíles y gradas telescópicas pirolizables.

Los hornos iQ700 pirolíticos cuentan con gradas y raíles telescópicos pirolizables (según modelo), por lo que no es necesario quitarlos durante el proceso de limpieza pirolítica.

Además no son sólo compatibles con la cocción por microondas varioSpeed, sino que también son aptos para la función vapor pulseSteam.

Bandejas que se limpian solas.

Las bandejas de todos los hornos Siemens se pueden limpiar durante el proceso de pirólisis.

Además, las bandejas y accesorios de los hornos de 60 y 45 cm son intercambiables entre sí ofreciendo una mayor flexibilidad.



Horno iQ700 de 60 cm con accesorio HZ638370.

Seguridad total.

El estudiado diseño de los sistemas de aislamiento hace que los muebles situados alrededor del horno queden totalmente protegidos del calor. Componentes de alta calidad intensamente testados para resistir altas temperaturas y una perfecta ventilación de todas las piezas garantizan la seguridad tanto en la cocción como durante la pirólisis.

Siemens incorpora puertas con mejorados sistemas de ventilación y aislamiento que permiten reducir la temperatura en el exterior de la puerta.

Además, gracias a un sensor de temperatura en el horno, la puerta permanece bloqueada durante la pirólisis hasta que se reduce a la temperatura de cocinado normal, garantizando la máxima seguridad.



Pirólisis

Bajo consumo.

Gracias al aislamiento reforzado, al control electrónico y al estudiado diseño de la puerta, que garantiza un cierre total, la pérdida de calor es mínima y el funcionamiento es perfecto, siendo el ahorro de energía superior al de los hornos convencionales.

La pirólisis de Siemens tiene un coste muy reducido, ya que 0,49 €* son suficientes para realizar un proceso completo de pirólisis.

* Fuente: Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad 0,1575 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Esmalte con panel trasero autolimpiante.

Los hornos que no disponen de autolimpieza pirolítica incluyen un esmalte de muy baja rugosidad que permite una fácil limpieza y, además, aporta gran luminosidad al interior del horno.

Además, cuenta con un panel trasero más rugoso que, durante el propio funcionamiento del horno a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de suciedad facilitando su limpieza.

iQ700 hornos con microondas.



HN678G4S6 iQ700 Precio de referencia: 2.305,00 €
 EAN: 4242003672174
 Cristal negro con acero inoxidable

- **Home Connect: control vía App**
- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **pulseSteam: adición de vapor** con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Railes telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed y para vapor pulseSteam
- **Display TFT touch Plus:** pantalla TFT táctil a todo color con textos, animación gráfica en toda la pantalla y sonidos digitales
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- **bakingSensor:** sensor especial para obtener resultados perfectos en repostería y masas
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (15 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla, deshidratar, regenerar, fermentar
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior multinivel con LED
- Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo



HM676G0W1 iQ700 Precio de referencia: 1.485,00 €
 EAN: 4242003672006
 Cristal blanco con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Railes telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo

HM676G0S1 iQ700 Precio de referencia: 1.485,00 €
 EAN: 4242003671979
 Cristal negro con acero inox.



HM633GBS1 iQ700 Precio de referencia: 1.160,00 €
 EAN: 4242003671870
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin railes, aptas para microondas
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 17 recetas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (10 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo

iQ700 hornos multifunción.

NUEVO



HR675GBS1

iQ700

EAN: 4242003786369

Cristal negro con acero inoxidable

Precio de referencia:
1.270,00 €

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **pulseSteam: adición de vapor** con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 20 recetas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Funciones avanzadas: coolStart, regenerar, fermentar
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional



HB676GOW1

iQ700

EAN: 4242003769638

Cristal blanco con acero inoxidable

Precio de referencia:
975,00 €

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

HB676GOS1

iQ700

EAN: 4242003671757

Cristal negro con acero inox.

Precio de referencia:
975,00 €



HB673GBW1F

iQ700

EAN: 4242003672587

Cristal blanco con acero inoxidable

Precio de referencia:
855,00 €

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 10 recetas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (10 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

HB673GBS1

iQ700

EAN: 4242003658130

Cristal negro con acero inox.

Precio de referencia:
855,00 €



iQ500 hornos multifunción.



HB74AS555E iQ500 Precio de referencia: 670,00 €
 EAN: 4242003743508
 Acero inoxidable

- Apertura abatible
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Raíles telescópicos en 2 niveles con stopSecurity.** Máxima estabilidad y seguridad
- Control electrónico con mando central único ocultable
- Sugerencia de temperatura óptima
- Regulación exacta de temperatura
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (8 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 3D**
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional, soportes para pirolizar bandejas



HB74AR521E iQ500 Precio de referencia: 610,00 €
 EAN: 4242003581469
 Acero inoxidable

- Apertura abatible
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity.** Máxima estabilidad y seguridad
- Control electrónico con mando central único
- Sugerencia de temperatura óptima
- Regulación electrónica de temperatura
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (8 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 3D**
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional, soportes para pirolizar bandejas

HB74AB520E iQ500 Precio de referencia: 585,00 €
 EAN: 4242003581513
 Acero inoxidable

- Pared lisa con gradas cromadas sin raíles



HB43AS555E iQ500 Precio de referencia: 535,00 €
 EAN: 4242003743454
 Acero inoxidable

- Apertura abatible
- **Raíles telescópicos en 2 niveles con stopSecurity.** Máxima estabilidad y seguridad
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (8 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 3D**
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Esmalte interior de fácil limpieza
- Panel trasero autolimpiante
- Grill abatible para fácil limpieza
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional



iQ500 hornos multifunción.



HB42AR555E
EAN: 4242003743447
Acero inoxidable

iQ500

Precio de referencia:
475,00 €

- Apertura abatible
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity.** Máxima estabilidad y seguridad
- Mandos ocultables
- Programación electrónica de paro de cocción
- Multifunción (7 funciones)
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Esmalte interior de fácil limpieza
- Panel trasero autolimpiante
- Grill abatible para fácil limpieza
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional



HB22AR521E
EAN: 4242003487594
Acero inoxidable

iQ500

Precio de referencia:
425,00 €

- Apertura abatible
- **Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity.** Máxima estabilidad y seguridad
- Programación electrónica de paro de cocción
- Multifunción (7 funciones)
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Esmalte interior de fácil limpieza
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional



iQ500 horno multifunción.



HV531ANS0 iQ500 Precio de referencia: 1.220,00 €
EAN: 4242003666548
Acero inoxidable

- Apertura abatible
- **Raíles telescópicos en 1 nivel**
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (9 funciones)
- Accesorios: bandeja plana, parrilla profesional



iQ300 horno multifunción.




HB21AB521E iQ300 Precio de referencia: 400,00 €
EAN: 4242003665626
Acero inoxidable

- Apertura abatible
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles
- Temporizador mecánico de paro de cocción
- Multifunción (7 funciones)
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Esmalte interior de fácil limpieza
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional



Accesorios hornos iQ700.

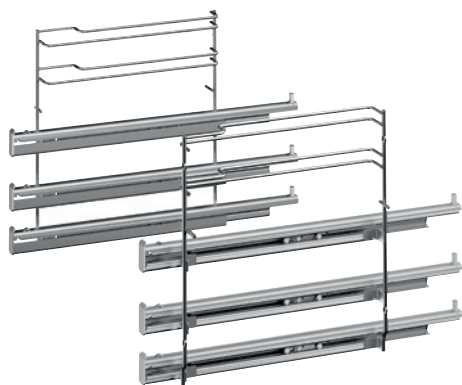


HZ638370

EAN: 4242003673584
Raíles telescópicos

iQ700

Precio de referencia:
120,00 €

- Raíles telescópicos pirolizables en 3 niveles con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

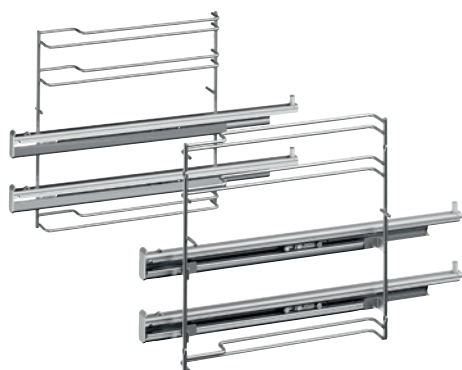


HZ638270

EAN: 4242003673560
Raíles telescópicos

iQ700

Precio de referencia:
90,00 €

- Raíles telescópicos pirolizables en 2 niveles con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)

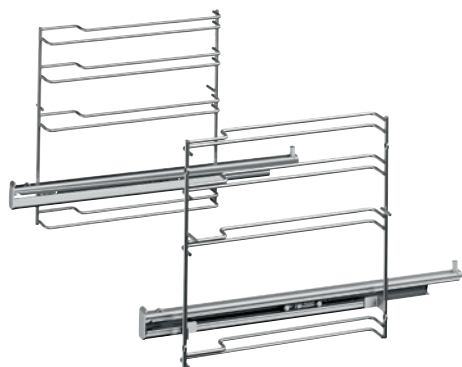

HZ638170

EAN: 4242003673539
Raíles telescópicos

iQ700

Precio de referencia:
60,00 €

- Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad
- Aptos para hornos iQ700 pirolíticos con apertura abatible sin microondas (incluso para modelo HR675GBS1 con vapor añadido)



HB676G0W1, CT636LEW1, BI630CNW1 y CM678G4W1

Compactos y cafeteras integrables Siemens.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siemens ofrece la solución perfecta para escoger el horno ideal, incluso si el espacio es limitado. Hornos compactos que lo tienen todo.



Horno 100% vapor.

La cocina al vapor tiene cada vez más adeptos y es que conserva todos los nutrientes y el sabor de las verduras, pescados y mariscos de forma sana y natural. El horno Siemens CS636GBS1 100% vapor responde a las nuevas tendencias de alimentación.



Diseño y coordinación perfecta en 45 cm.

El primer paso para elegir un horno es el espacio. Si es reducido, Siemens tiene respuesta con su amplia gama de hornos compactos. Cocina convencional, pulseSteam, cocina 100% vapor o varioSpeed, las mejores prestaciones en un espacio reducido manteniendo una coordinación perfecta.



Cafeteras integrables iQ700.

Descubre el placer del mundo del café gracias a las cafeteras integrables Siemens iQ700. Muelen el café directamente para cada taza y mantienen una temperatura ideal para obtener una preparación sobresaliente con un aroma exquisito.



CM676GBS1, CT636LES6, BI630CNS1 y CN678G4S6

Tu hogar Siemens en una app.



Hornos compactos iQ700.



Home Connect: ajustes al alcance de la mano.

Descubre todos los beneficios de poder manejar los electrodomésticos desde un único dispositivo con la aplicación Home Connect, también disponible en 45 cm de alto en el modelo CN678G4S6.

Para sacarle el máximo partido a los hornos Siemens, el extenso libro de recetas incluido en la aplicación hará las delicias de toda la casa.

Horno 100% vapor.

El horno CN678G4S6 lo tiene todo. Conserva el sabor y los nutrientes de los alimentos cocinando 100% al vapor, técnica usada por los chefs más reputados para conseguir unas verduras y pescado más sabrosos. Además, también puede cocinar de forma convencional o con aportes de vapor pulseSteam.



varioSpeed: microondas para cocinar hasta en la mitad de tiempo.

Los hornos compactos con microondas iQ700 de Siemens son tres aparatos en uno. Pueden funcionar como horno multifunción o como microondas, pero la principal ventaja está en la combinación de ambas tecnologías para cocinar hasta en la mitad de tiempo.



Horno con microondas y pulseSteam.

El aporte de vapor que proporciona la función pulseSteam a otras formas de calentamiento convencionales ofrece resultados antes reservados únicamente a los profesionales. Además, puede combinarse con las microondas para acelerar el proceso de cocinado. Todos los hornos en uno, ahora incluso para las cocinas más pequeñas.



Módulos profesionales de calentamiento.



BI630CNS1

Permiten cocinar a baja temperatura (40-80°C), descongelar, fermentar masas con levadura y empanadas, mantener los platos a la temperatura adecuada antes de servirlos y precalentar las tazas de café para conservar todo su aroma. Disponible en blanco o negro y con un suave mecanismo de apertura "push-pull" sin tirador.

Cafeteras integrables iQ700.

Las cafeteras integrables, ahora con tecnología Home Connect disponible en CT636LES6, coordinan perfectamente con los hornos iQ700. En cristal negro o blanco, detalles en acero inoxidable y display TFT con imágenes, que muestra los hasta 10 tipos diferentes de café. Además la obtención del mejor aroma se debe a que muelen la cantidad precisa de café en el momento.



CT636LES6 y B1630CNS1

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Control remoto: ajusta y selecciona tu café desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect. Y no sólo eso:

- **MyCoffee:** crea y guarda tus bebidas personalizadas favoritas.
- Consulta información interesante sobre el café, manuales de instrucciones, accesorios y repuestos, consejos de uso y mantenimiento, etc.
- Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.
- Amplio recetario con el café como ingrediente principal: martini expreso, muffins de chocolate y café, espárragos en salsa de setas al aroma de café.



myCoffee.


Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas personalizando la intensidad, el tamaño, la temperatura y la proporción de leche, e incluso guardarlas con su nombre. El café de toda la familia listo con tan solo pulsar un botón.

El mundo del café.

Ahora con Home Connect el rango de bebidas se amplía, hasta 19 especialidades internacionales para traer el mundo del café a casa. Además, un amplio recetario con el café como ingrediente principal. Los ajustes podrán ser transferidos directamente al horno o a la cafetera desde la app.

Instalación con apertura lateral.

Ya no es necesario extraer la cafetera del nicho para rellenar los depósitos de café y agua. El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recoge-gotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita enormemente la instalación de la cafetera, sin necesidad de dejar espacio con respecto a una pared a la derecha o de colocar raíles extraíbles.

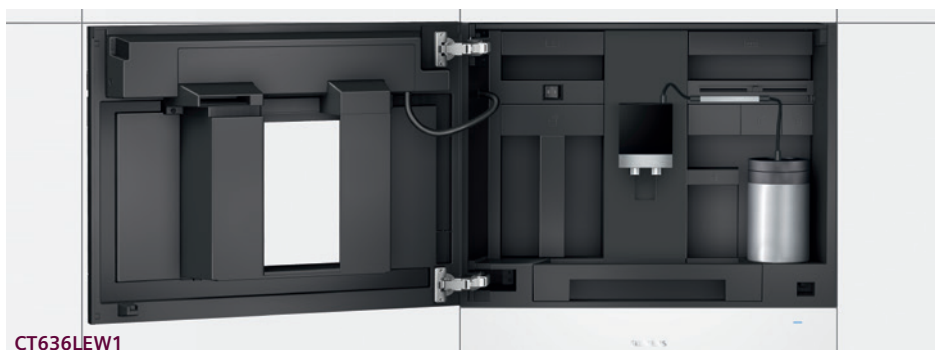

CT636LEW1

Limpieza fácil y rápida.

Limpia los conductos tras cada preparación, de modo que siempre se utiliza agua fresca en la preparación del café. Como novedad, también se limpia el circuito de leche tras cada uso.

iQ700 horno compacto con microondas y vapor pulseSteam.



CN678G4S6 iQ700 Precio de referencia: 2.050,00 €
 EAN: 4242003679876
 Cristal negro con acero inoxidable

- **Home Connect: control vía App**
- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **pulseSteam:** adición de vapor con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed y para vapor pulseSteam
- **Display TFT touch Plus:** pantalla TFT táctil a todo color con textos, animación gráfica en toda la pantalla y sonidos digitales
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- **bakingSensor:** sensor especial para obtener resultados perfectos en repostería y masas
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (15 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla, deshidratar, regenerar, fermentar
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo

iQ700 hornos compactos con microondas.



CN678G4W1 iQ700 Precio de referencia: 1.705,00 €
 EAN: 4242003658642
 Cristal blanco con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Raíles telescópicos pirolizables** en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed
- **Display TFT touch Plus:** pantalla TFT táctil a todo color con textos, animación gráfica en toda la pantalla y sonidos digitales
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- **bakingSensor:** sensor especial para obtener resultados perfectos en repostería y masas
- **Termosonda** con 3 puntos de medición
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (15 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla, deshidratar
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo



CN676GBS1 iQ700 Precio de referencia: 1.340,00 €
 EAN: 4242003658376
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo

iQ700 hornos compactos con microondas.



CM636GBW1 iQ700 Precio de referencia: 1.240,00 €
 EAN: 4242003674109
 Cristal blanco con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo



CM633GBS1 iQ700 Precio de referencia: 1.160,00 €
 EAN: 4242003658345
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **varioSpeed, microondas integrado:**
 - Funcionamiento solo microondas
 - Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
- Cavity lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 17 recetas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (6 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior con LED
- Panel trasero autolimpiante
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

iQ700 microondas 45 cm.



CF634AGS1 iQ700 Precio de referencia: 1.020,00 €
 EAN: 4242003754641
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible
- Base cerámica sin plato giratorio
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 7 recetas
- Reloj electrónico programable de paro de cocción
- 900 W de potencia de microondas con 5 niveles
- Capacidad: 36 litros
- Iluminación interior con LED
- Interior: acero inoxidable
- Accesorios: bandeja de vidrio

iQ700 hornos compactos con vapor.



CS636GBS1 iQ700 Precio de referencia: 1.275,00 €
 EAN: 4242003671412
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- Posibilidades de cocción con vapor:
 - **Cocción en entorno de vapor 100%**
 - **Cocción tradicional con vapor pulseSteam:** adición de vapor con 3 intensidades
- Cavidad lisa con gradas cromadas aptas para vapor.
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla, regenerar, fermentar
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Panel trasero autolimpiante
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
- Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida



CR676G0S1 iQ700 Precio de referencia: 1.275,00 €
 EAN: 4242003671382
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **pulseSteam:** adición de vapor con 3 intensidades
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- **Raíles pirolizables en 1 nivel con stopSecurity,** 100% extracción, aptos para vapor pulseSteam
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- **cookControl:** recetas y recomendaciones de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla, regenerar, fermentar
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional
- Libro de cocina de regalo

iQ700 hornos compactos multifunción.




CB675GBS1 iQ700 Precio de referencia: 915,00 €
 EAN: 4242003672358
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **Autolimpieza pirolítica** con 3 niveles de intensidad
- Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 10 recetas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

HZ638178 iQ700 Precio de referencia: 60,00 €
 EAN: 4242003673546
 Raíles telescópicos

- Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad



CB635GNS1 iQ700 Precio de referencia: 755,00 €
 EAN: 4242003673942
 Cristal negro con acero inoxidable

- Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
- **Raíles en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción**
- **Display TFT:** pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 10 recetas
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Multifunción (13 funciones)
- Sistema de calentamiento **perfectCooking 4D**
- Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Panel trasero autolimpiante
- Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

iQ700 cafeteras integrables.



NUEVO

CT636LES6 iQ700
EAN: 4242003703595
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de referencia:
2.440,00 €

- **Home Connect: control vía app disponible en modelo CT636LES6**
- **Display TFT touch:** pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos.
- **Bomba de 19 bares de presión**
- **10 bebidas disponibles:** ristretto, espresso, cortado, café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
- **Molino de discos cerámicos** que garantiza un óptimo molido del grano y un mínimo ruido
- Acceso directo **oneTouch** para elaborar bebidas con leche en un solo paso pulsando tan solo un botón: cortado, cappuccino, latte macchiato, café con leche
- **myCoffee:** posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones personalizadas de café y bebidas con leche/crema
- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido
- **oneTouch DoubleCup:** posibilidad de preparar dos tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche
- **AromaDouble Shot:** doble proceso de molido y escaldado para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma
- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamientos
- Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
- Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial conservadora de aroma
- Depósito adicional independiente para café molido
- Salida de bebidas iluminada con LEDs y regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos
- Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning: garantiza un excelente sabor del café y una máxima higiene
- **autoMilk Clean:** higienización automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el programa Calc'n'Clean).
- **Sistema de calentamiento sensoFlow System:** mínimo tiempo de preparación y temperatura siempre óptima

CT636LEW1 iQ700
EAN: 4242003677872
Cristal blanco

Precio de referencia:
2.380,00 €



iQ700 módulos de calentamiento.



BI630DNS1 iQ700
EAN: 4242003676615
Cristal negro

Precio de referencia:
535,00 €

- **29 cm de alto**
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Regulación de temperatura en 4 niveles:** de 40 a 80°C
- Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
- Carga hasta 192 tazas de café o 40 platos.
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen: 52 litros
- Resistencia integrada en superficie de cristal
- Extracción mediante guías telescópicas



BI630CNS1 iQ700
EAN: 4242003676561
Cristal negro

Precio de referencia:
480,00 €

- **14 cm de alto**
- **Apertura push-pull sin tirador**
- **Regulación de temperatura en 4 niveles:** de 40 a 80°C
- Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
- Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos.
- Capacidad de carga hasta 25 kg
- Volumen: 20 litros
- Resistencia integrada en superficie de cristal
- Extracción mediante guías telescópicas

BI630CNW1 iQ700
EAN: 4242003676608
Cristal blanco

Precio de referencia:
480,00 €



Hornos con microondas iQ700.

Al igual que los hornos con microondas iQ700 de tamaño convencional, los hornos con microondas compactos iQ700 de 45 cm de alto ofrecen infinitas posibilidades en cuanto a métodos de cocción, además del diseño propio de esta gama: líneas puras en cristal combinadas con acero inoxidable y displays TFT.



VarioSpeed: todo en uno también en 45 cm.

Los hornos con microondas Siemens iQ700 son realmente tres aparatos en uno. Pueden funcionar como horno multifunción convencional o como microondas, pero la principal ventaja está en la combinación de ambas tecnologías para cocinar hasta en la mitad de tiempo con idénticos resultados.



Disponer de poco espacio ya no es un problema. Con la función solo microondas se consigue la misma potencia que con uno convencional sin tener que renunciar a esta tecnología en las cocinas más pequeñas.



Además, puede combinarse con la función pulseSteam, que realiza puntuales aportes de vapor para un resultado más jugoso. Todos los hornos en uno, ahora incluso para las cocinas más pequeñas.

Fácil manejo y limpieza.

Siemens incorpora raíles telescópicos en un nivel en algunos modelos de hornos con microondas. Eso facilita su uso en gran medida, ya que se extraen en su totalidad. Nunca había sido tan fácil colocarlos y quitarlos.

Además, al ser aptos para pirólisis, también hace que la limpieza de estos hornos sea realmente sencilla.



Autolimpieza pirolítica.

Seguridad total gracias al cuidado diseño y a los componentes de alta calidad de los hornos Siemens.

Raíles pirolizables y bandejas autolimpian-tes durante el proceso de pirólisis.



Diseño de puerta lisa.

Los hornos con microondas, tanto de 60 cm como compactos, presentan un nuevo diseño interior de la puerta. Lisa y sin recovecos, hace que su limpieza sea sencilla y segura.

Microondas iQ700.

En línea con el diseño de los hornos iQ700, los microondas de 38 cm de alto en cristal negro o blanco y con el display TFT, quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno.

El complemento perfecto.

Descongelar, calentar e incluso cocinar. Los 900 W de potencia del microondas y el grill lo hacen posible. Además, disponen de hasta 10 programas automáticos para hacer la tarea aún más sencilla.

Iluminación LED.

La más avanzada tecnología de iluminación llega al interior de los nuevos microondas Siemens.



BE634LGS1



Mayor superficie útil.

Bajo la base de cerámica se encuentra una antena giratoria que reparte las microondas de forma homogénea por todo el alimento. Con ello, se elimina el tradicional plato giratorio obteniendo una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas dimensiones exteriores. Al mismo tiempo, se facilita la limpieza.

Microondas iQ500.



HF15G564 y HB43AS555E

Diseño en cristal sin marco.

Estos microondas, de 38 cm de alto, ofrecen una capacidad de hasta 25 litros e incluyen la más avanzada tecnología Siemens, como la función autoCook con programas automáticos.

Pueden instalarse de forma sencilla tanto en mueble alto (modelos de 20 litros) como en columna (modelos de 20 y 25 litros), quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.

iQ700 hornos con microondas.

HN678G4S6 iQ700 Precio de
EAN: 4242003672174 referencia:
Negro con acero inox. 2.305,00 €



- Horno multifunción piroalítico con microondas varioSpeed y vapor pulseSteam
- Ver ficha de producto completa en página 20

HM676G0W1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003672006 referencia:
Blanco con acero inox. 1.485,00 €



- Hornos multifunción piroalíticos con microondas varioSpeed
- Ver fichas de productos completas en página 20

HM676G0S1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003671979 referencia:
Negro con acero inox. 1.485,00 €

HM633GBS1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003671870 referencia:
Negro con acero inox. 1.160,00 €



- Horno multifunción piroalítico con microondas varioSpeed
- Ver ficha de producto completa en página 20

iQ700 hornos compactos con microondas.

CN678G4S6 iQ700 Precio de
EAN: 4242003679876 referencia:
Negro con acero inox. 2.050,00 €



- Horno multifunción piroalítico con microondas varioSpeed y vapor pulseSteam
- Ver ficha de producto completa en página 30

CM678G4W1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003658642 referencia:
Blanco con acero inox. 1.705,00 €



- Horno multifunción piroalítico con microondas varioSpeed
- Ver ficha de producto completa en página 30

CM676GBS1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003658376 referencia:
Negro con acero inox. 1.340,00 €



- Horno multifunción piroalítico con microondas varioSpeed
- Ver ficha de producto completa en página 30

CM636GBW1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003674109 referencia:
Blanco con acero inox. 1.240,00 €



- Horno multifunción con microondas varioSpeed
- Ver ficha de producto completa en página 31

CM633GBS1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003658345 referencia:
Negro con acero inox. 1.160,00 €



- Horno multifunción con microondas varioSpeed
- Ver ficha de producto completa en página 31

CF634AGS1 iQ700 Precio de
EAN: 4242003754641 referencia:
Negro con acero inox. 1.020,00 €



- Microondas con tecnología innoWave²
- Ver ficha de producto completa en página 31

iQ700 microondas.



BE634RGS1 iQ700 Precio de referencia: 730,00 €
 EAN: 4242003676387
 Cristal negro con acero inoxidable

- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral derecha
- Capacidad: 21 litros
- **Display TFT:** pantalla TFT a todo color con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 10 recetas
- Microondas con tecnología innoWave²
- Grill simultáneo: 1.300 W
- 3 niveles de grill
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED
- Accesorios: bandeja de vidrio, parrilla

BE634LGS1 iQ700 Precio de referencia: 730,00 €
 EAN: 4242003676363

- Apertura lateral izquierda



BF634RGS1 iQ700 Precio de referencia: 690,00 €
 EAN: 4242003676431
 Cristal negro con acero inoxidable

- Microondas electrónico
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral derecha
- Capacidad: 21 litros
- **Display TFT:** pantalla TFT a todo color con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 7 recetas
- Descongelación automática por peso
- Microondas con tecnología innoWave²
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

BF634LGS1 iQ700 Precio de referencia: 690,00 €
 EAN: 4242003676400

- Apertura lateral izquierda



BF634LGW1 iQ700 Precio de referencia: 690,00 €
 EAN: 4242003676424
 Cristal blanco con acero inoxidable

- Microondas electrónico
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 21 litros
- **Display TFT:** pantalla TFT a todo color con textos y teclas laterales táctiles
- **autoCook:** 7 recetas
- Microondas con tecnología innoWave²
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Base cerámica sin plato giratorio**
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior con LED

iQ500 microondas.




HF24G764

EAN: 4242003731376
Cristal negro

iQ500

Precio de referencia:
460,00 €

- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- **Capacidad: 25 litros**
- **autoCook: 8 recetas**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.200 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro**
- Mando ocultable
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior
- Accesorio: parrilla

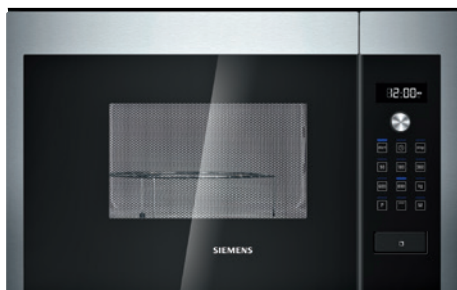

HF15G564

EAN: 4242003658444
Cristal negro con acero inoxidable

iQ500

Precio de referencia:
370,00 €

- Microondas electrónico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 litros
- **autoCook: 8 recetas**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior
- Accesorio: parrilla



HF15M764


EAN: 4242003731352
Cristal negro

iQ500

Precio de referencia:
350,00 €

- Microondas electrónico
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 litros
- **autoCook: 7 recetas**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Mando ocultable
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior

iQ500 microondas.

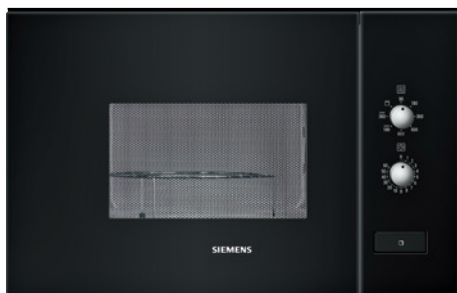

HF12G764 iQ500 Precio de referencia: 310,00 €
 EAN: 4242003731338
 Cristal negro

- Microondas mecánico con grill
- Tecnología de **integración sin marco**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 20 litros
- Programador de tiempo de 60 minutos
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro**
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior
- Accesorio: parrilla

iQ300 microondas.




HF15G561 iQ300 Precio de referencia: 290,00 €
 EAN: 4242003430576
 Acero inoxidable

- Microondas electrónico con grill
- Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
- **Color del display: rojo**
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 17 litros
- **autoCook: 8 recetas**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- Grill simultáneo: 1.000 W
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro**
- Mando ocultable
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior
- Accesorio: parrilla



HF15M552 iQ300 Precio de referencia: 340,00 €
 EAN: 4242003431528
 Acero inoxidable

- Microondas electrónico
- Marco de integración de 50 cm de ancho incluido
- Altura 38 cm. Para instalación en columna o **mueble alto de 50 cm de ancho**
- Apertura lateral izquierda
- Capacidad: 17 litros
- **autoCook: 7 recetas**
- Memoria de cocción para 1 receta
- Descongelación automática por peso
- 5 niveles de potencia de microondas
- **Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro**
- Mando ocultable
- Interior: acero inoxidable
- Iluminación interior

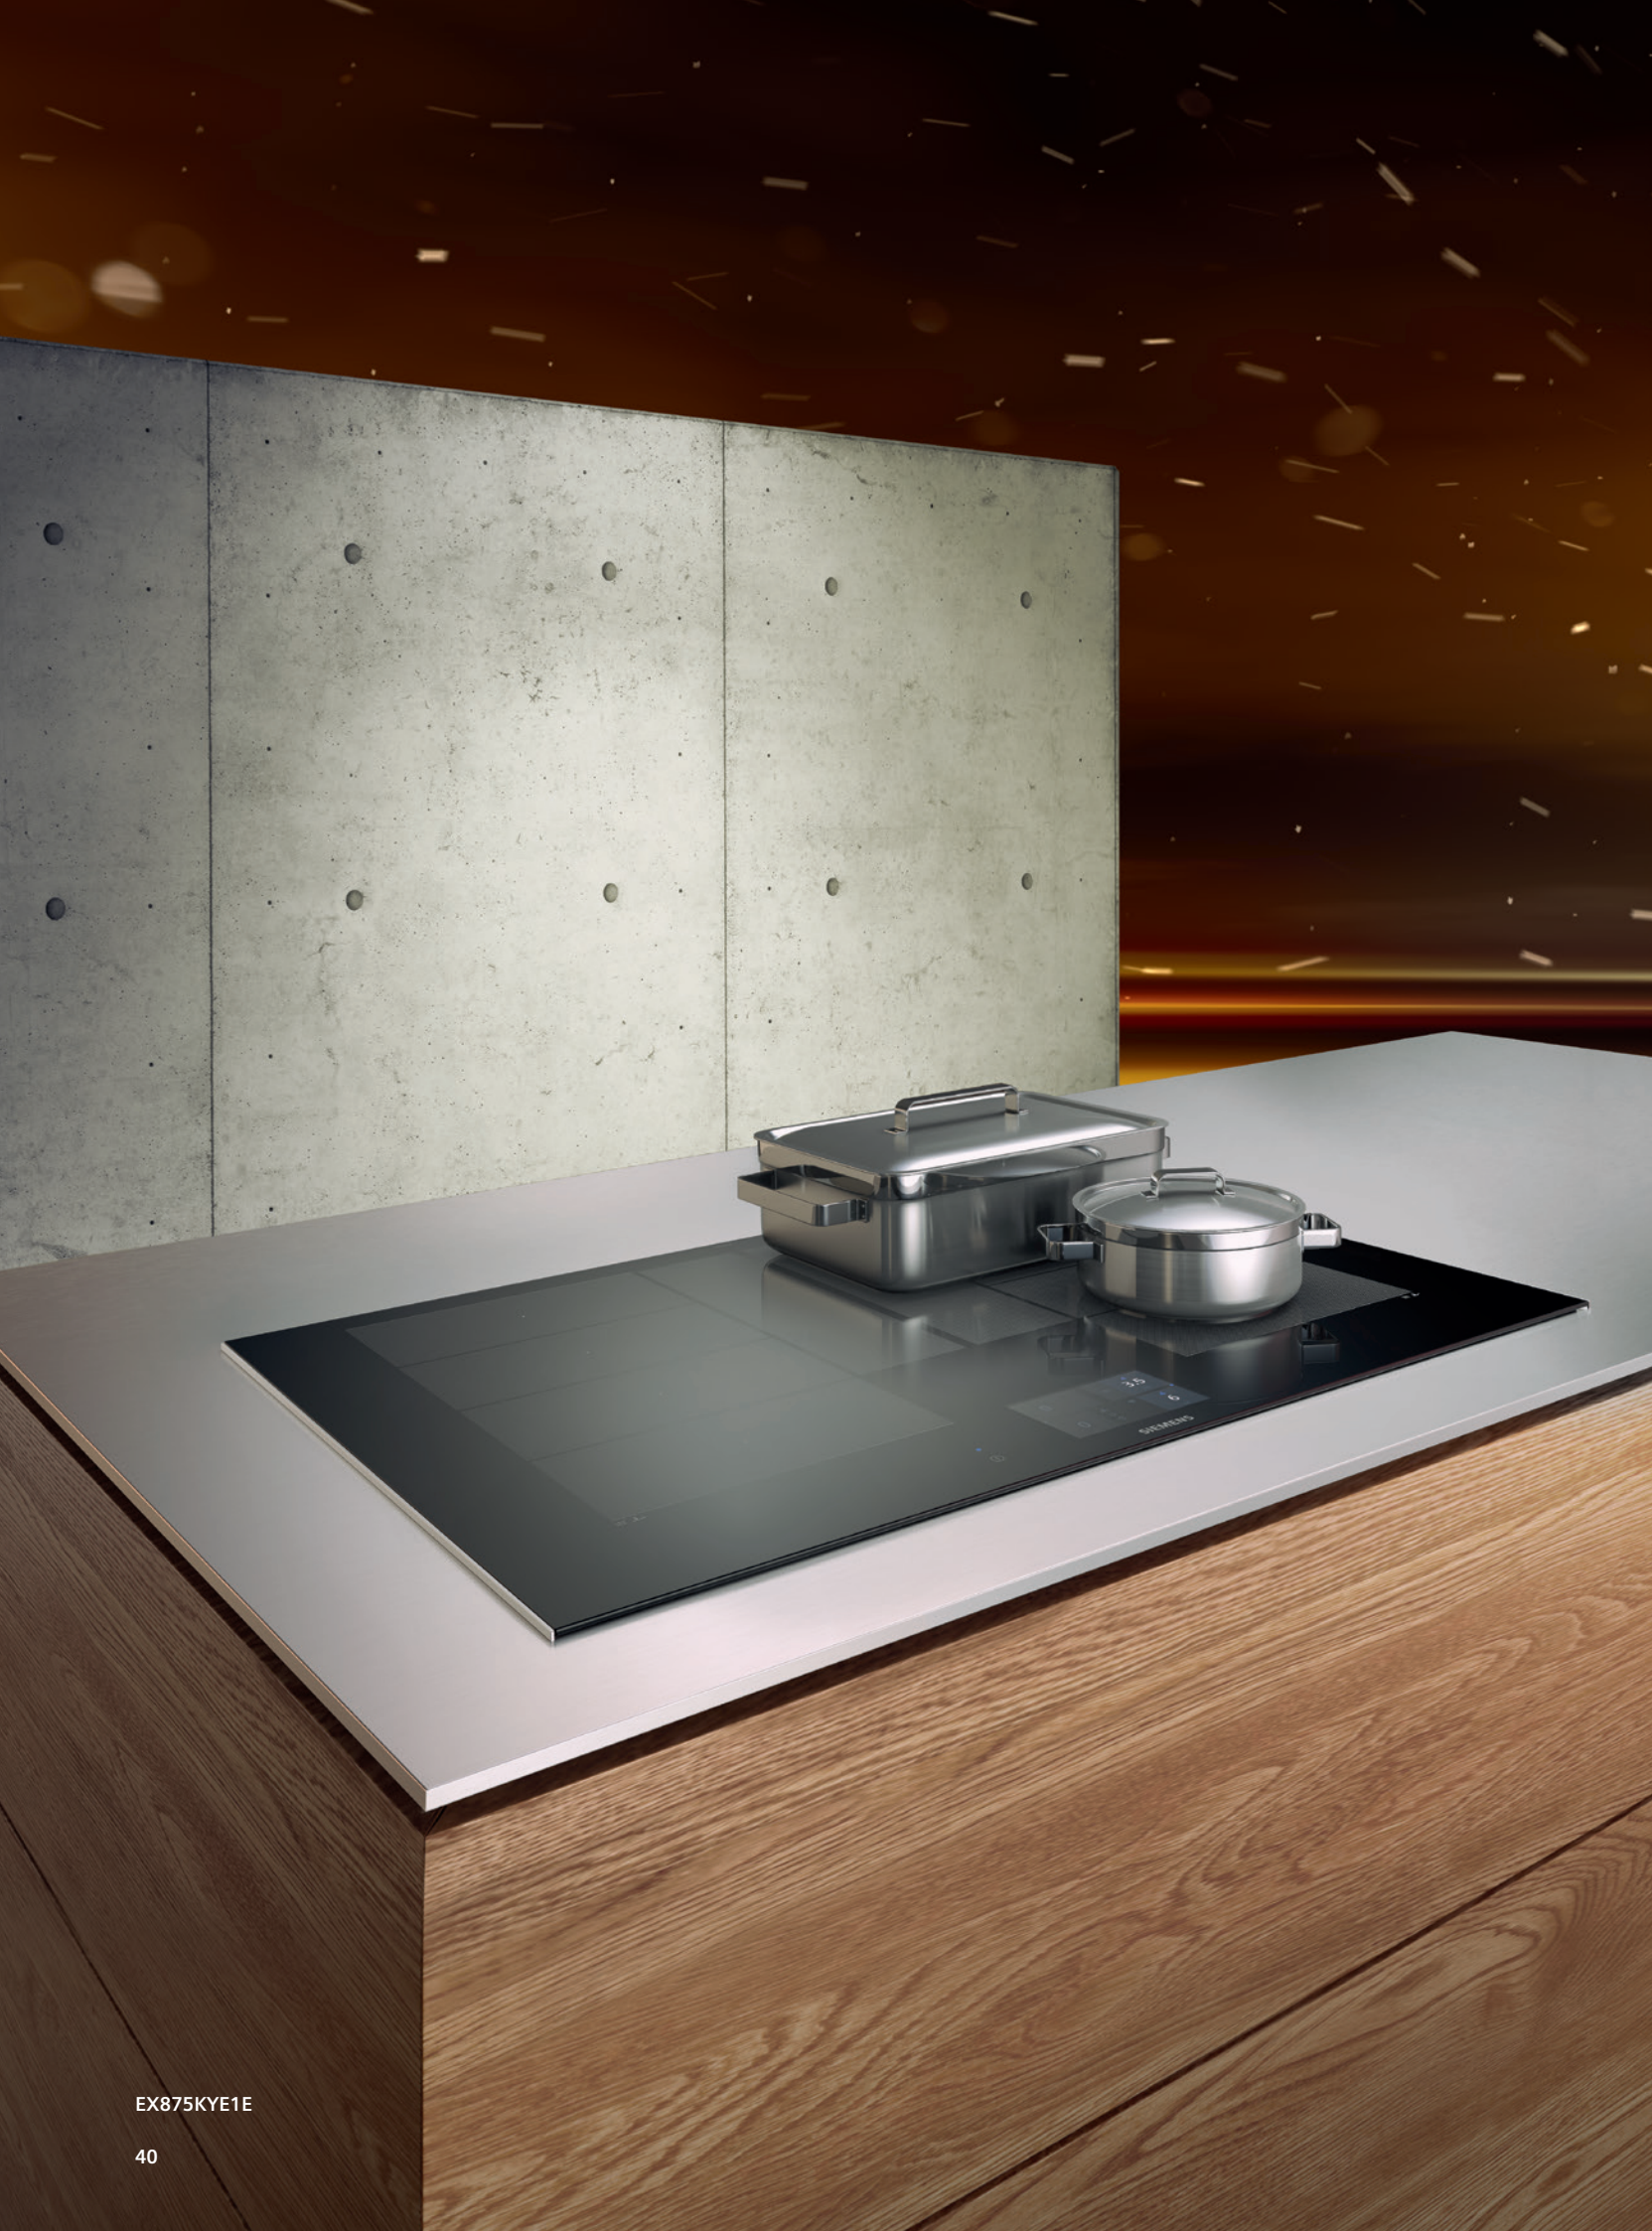


EX875KYE1E

Placas Siemens.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siemens innova en la forma de concebir la cocina ofreciendo una amplia gama de placas flexInducción Plus y placas de gas con stepFlame. Todas ellas dotadas con la más avanzada tecnología.

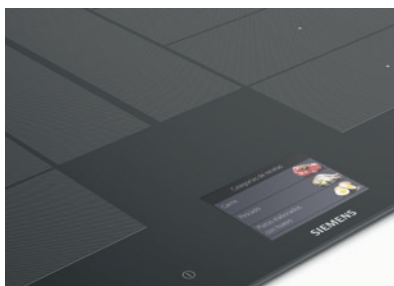


FlexInducción Plus. Máxima flexibilidad.

Total flexibilidad a la hora de utilizar recipientes de gran variedad en tamaño y forma de hasta 30 cm de diámetro y 23 x 40 cm de largo.



FryingSensor. El mejor aliado en la cocina.

El control de temperatura del aceite, ahora hasta con un 5° nivel adicional, disponible también en las zonas de 32 cm y en las zonas flexInducción, mantiene la temperatura precisa del aceite para obtener resultados excelentes.

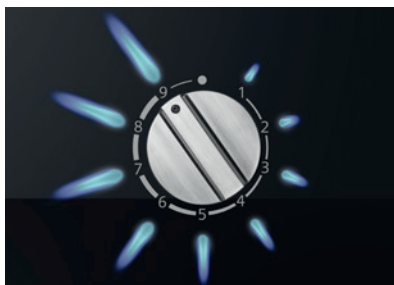

StepFlame. Cocina de gas al más alto nivel.

Precisión nunca vista en una placa de gas. Ahora ya es posible regular de forma exacta el nivel de salida de la llama en 9 niveles. Cocinar con gas nunca fue tan sencillo sin tener que controlar visualmente la llama.



EX875KYE1E


Placas flexInducción Plus: rapidez y flexibilidad a tu alcance.

Las placas iQ700 flexInducción Plus son un concepto innovador que reinventa la forma de cocinar. Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía mayor. Una zona extraordinaria que permite cocinar adaptándose a recipientes de gran variedad en forma y tamaño.



Control TFT touchPlus.

El mejor aliado en la cocina. Una pantalla de gran tamaño con colores brillantes, alta resolución y contraste. Además incluye un asistente de recetas muy fácil de utilizar. Al elegir el plato a cocinar, la placa configura automáticamente el nivel adecuado de temperatura a través del cookingSensor y fryingSensor, asegurando una cocina fácil e intuitiva.

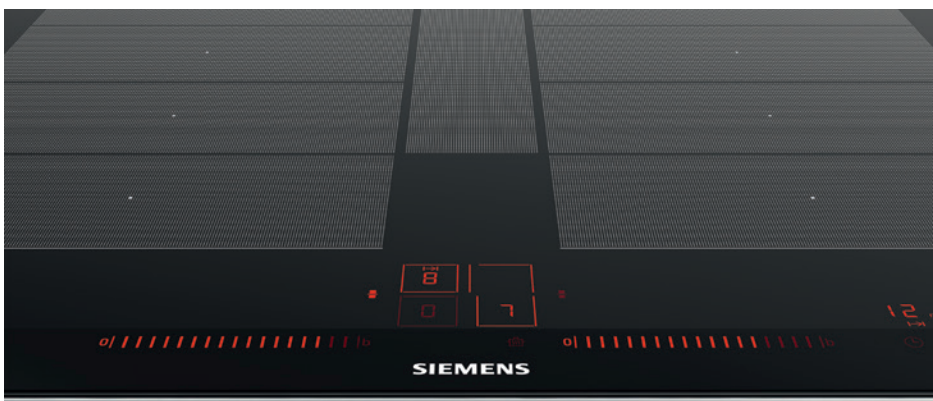

Control lightSlider.

El control lightSlider es muy preciso, intuitivo y fácil de utilizar. Cuando la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética invisible perfectamente integrada. Una vez encendida, solo se iluminan las funciones seleccionables. Permite seleccionar con facilidad las zonas de cocción de la placa y unir las a través de una interfaz cuidadosamente organizada. Control fácil en un selector muy amplio con 17 niveles de potencia.




EX675LYC1E

fryingSensor.

Flexibilidad en el control de la temperatura del aceite para cada una de las zonas, incluyendo la zona de 32 cm y flexInducción. Una temperatura insuficiente del aceite, hace que el alimento absorba demasiada grasa. Una temperatura demasiado alta hace que el aceite pierda sus propiedades. Las placas Siemens con los controles TFT y touchSlider incorporan un 5º nivel adicional al control de temperatura del aceite. Avisan cuando se ha alcanzado la temperatura seleccionada para añadir los alimentos, obteniendo resultados excelentes y conservando las propiedades y nutrientes de los mismos.

- Nivel 1. Muy bajo: perfecto para preparar y mantener caliente salsas.
- Nivel 2. Bajo: freír con aceite de oliva virgen extra.
- Nivel 3. Medio-bajo: crepes, picatostes, gambas.
- Nivel 4. Medio-alto: bistec (normal o muy hecho), ragú, verduras.
- Nivel 5. Alto: patatas salteadas, bistec (al punto o poco hecho).



cookingSensor.

El sensor de cocción controla la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.



Función comprobar recipiente*.

Con esta función se puede comprobar la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del recipiente, en cualquier tipo de electrónica de placas de inducción Siemens.

Accediendo a los ajustes básicos y colocando el recipiente que se quiera comprobar con algo de agua en la zona más adecuada al diámetro, el resultado indicará el nivel de adecuación del recipiente a la placa:

- 0: el recipiente no es adecuado para la zona y no será calentado.
- 1: el recipiente se calentará más lentamente pero no de forma óptima.
- 2: el recipiente se calentará normalmente y la cocción será correcta.

Función powerMove.

La potencia se controla automáticamente tan sólo con el movimiento del recipiente a lo largo de la zona flexInducción. Cada zona tiene preestablecidas 3 potencias 1., 5 y 9. De esta forma, se precalienta a potencia 9 en la parte delantera, cocina a potencia 5 en la parte central y mantiene caliente en la zona trasera, sin necesidad de encender ninguna otra zona ni de ir modificando la potencia manualmente a lo largo del cocinado.



Función flexMotion.

Al mover el recipiente de una zona a otra, las placas flexInducción Plus de Siemens, apagan los inductores de la posición inicial y mantienen los ajustes en la nueva zona. Solo es necesario un toque para confirmar.



*Para más información, consultar el manual de usuario.



EH775LDC1E

Tecnología y versatilidad.

Zona gigante: 32 cm.

Siemens ofrece una amplia gama de placas con zona gigante de 32 cm. Esta zona cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm, lo que la convierte en una zona de gran versatilidad.

La zona gigante de 32 cm de las placas de inducción Siemens se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm. Algunos platos, como arroces o fideuás, requieren para su óptimo cocinado una gran zona de cocción, con una distribución de calor homogénea, como la zona de 32 cm.



Función quickStart: detección automática de zona.

Esta función permite colocar un recipiente sobre una zona de la placa y, que al encenderla, se preseleccione automáticamente dicha zona, teniendo que ajustar únicamente la potencia deseada.

shortSprint.

Limita a 30 segundos la duración de la función Sprint para cuidar al máximo las sartenes.

Función mantener caliente.

Ideal para derretir chocolate o mantequilla y para conservar calientes platos y recipientes.

Función cronómetro.

Esta función es especialmente útil para recetas con los pasos a seguir debidamente marcados. Permite saber rápida y fácilmente cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción.

Función limpieza.

La función limpieza permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida, para limpiar los líquidos derramados. De este modo, es posible limpiarla de forma segura, manteniendo los ajustes de potencia de cada zona y evitando tener que seleccionarlos nuevamente.

Seguridad.

Todas las placas Siemens detectan cuando alguna zona de la placa sobrepasa el tiempo normal de cocción y la desconecta automáticamente. Además, incluye bloqueo de seguridad para niños automático o manual.



Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Esta prestación, disponible en todas las placas de inducción, permite limitar la potencia total que consume la placa. Para aquellos hogares cuya potencia contratada es reducida.



EH779FDC1E

Diseño y terminaciones.


Diseño en cristal blanco o metalizado.

Las placas de inducción Siemens con cristal metalizado o blanco aportan diferenciación y singularidad a la cocina. Combinan a la perfección con la tendencia actual de muebles de cocina y encimeras e incorporan, además, las más altas prestaciones. La misma resistencia a altas temperaturas y a golpes que las placas con cristal negro vitrocerámico, ahora trasladada a estos colores.



Terminación topClass.

La exclusiva terminación topClass incorpora 2 perfiles laterales de acero inoxidable que protegen el cristal. Además, el bisel delantero separa el control de la superficie de cocción.

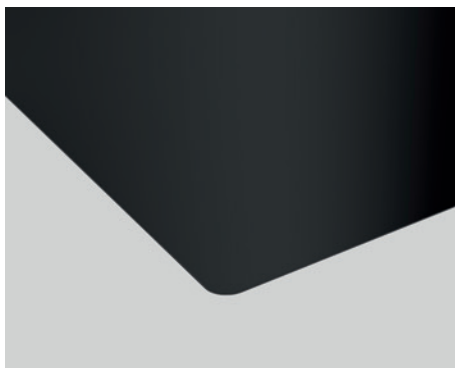

Terminación enrasada.

Las placas con esta terminación especial pueden instalarse enrasadas con la encimera consiguiendo una integración estética perfecta, donde la encimera y la placa son uno solo.



Terminación biselada.

Una terminación biselada que facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.



ER3A6AD70, ET475FYB1E y EX375FXB1E

Placas dominó Siemens.

Infinitas posibilidades.

Gracias a la gama de placas dominó Siemens de 30 y 40 cm, es posible personalizar cualquier espacio de cocción adaptándose tanto a los gustos culinarios más exigentes, como al espacio disponible en la cocina.

Teppan Yaki.

Dos zonas de asado.

La placa Teppan Yaki de Siemens permite seleccionar la superficie de cocción adecuada a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de 160 a 240°C. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.

La función "mantener caliente" a 70°C hace posible conservar la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Limpieza con hielo.

La forma más sencilla de limpiarla entre usos es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula. De esta manera se evita la mezcla de sabores.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control touchSlider, que calienta la placa a 40°C, de forma que limpiar la placa Teppan Yaki resulta una tarea muy sencilla.



ET475FYB1E





ER3A6AD70

Placa flexInducción.

La placa dominó de 30 cm dispone de una zona flexInducción de 21 x 40 cm, que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Control touchSlider.

Preciso, intuitivo y fácil de usar, permite seleccionar la potencia deslizando el dedo sobre la barra de control. Cuenta con prestaciones como la función powerMove, cronómetro, Sprint, la programación del tiempo, la función silencio, seguridad para niños automática o manual e indicador de calor residual en 2 niveles.

EX375FXB1E



Accesorios para flexInducción.

Siemens ofrece accesorios exclusivos para las placas iQ700 flexInducción, como una plancha de acero para obtener resultados similares a los de la placa Teppan Yaki, un grill para cocinar a la parrilla o una gran fuente de asados con accesorio para cocinar al vapor.

Wok.

Precisión nunca vista: stepFlame.

Con el nuevo selector de llama en 9 niveles y el quemador wok de 6 kW la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

Parrillas de hierro fundido. Máxima estabilidad.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas facilita la limpieza, siendo lavables en el lavavajillas.

ET375FUB1E y ET375FAB1E



Grill y freidora.

Cualquier combinación es posible con las placas dominó Siemens. La placa grill-barbacoa hace las delicias de los amantes de la cocina a la parrilla. Además, con la freidora no puede ser más fácil alcanzar resultados perfectos de fritura en todo tipo de alimentos.



ER9A6SD70

Placas de gas: seguridad y precisión.

Siemens presenta una completa gama de placas de gas con las ventajas de la tecnología más innovadora y el sabor de la cocina más tradicional.

Tecnología stepFlame.

Llega la revolución en la cocina con gas. Se renueva toda la gama de placas de gas Siemens al incluir la innovadora tecnología **stepFlame**. El control de la llama nunca había sido tan preciso, equiparable al control de potencia de las placas de inducción.


Ya no será necesario controlar visualmente el nivel de llama ya que gracias al nuevo mando, la potencia es exactamente igual de precisa en los nueve niveles. Cocinar con gas nunca había sido tan fácil y seguro.



¿Cómo funciona?.


La innovadora tecnología de esta válvula pionera en el mercado regula la salida de gas en cada nivel, igual de precisa desde el nivel 1 hasta el 9. Además gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

Según modelo, incorporan un display que indica tanto el nivel de potencia de llama seleccionado como la intensidad del calor residual cuando la placa esta apagada.

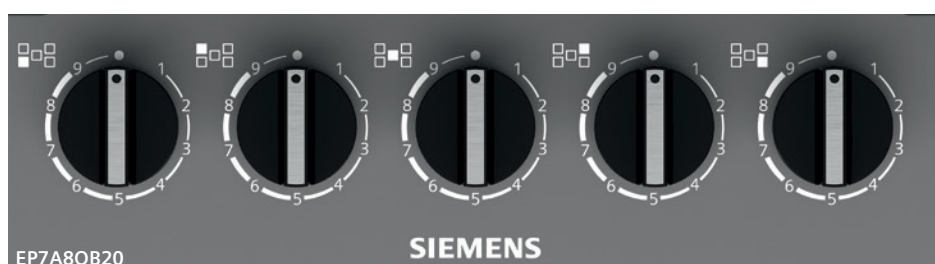

EP7A8QB20

SIEMENS

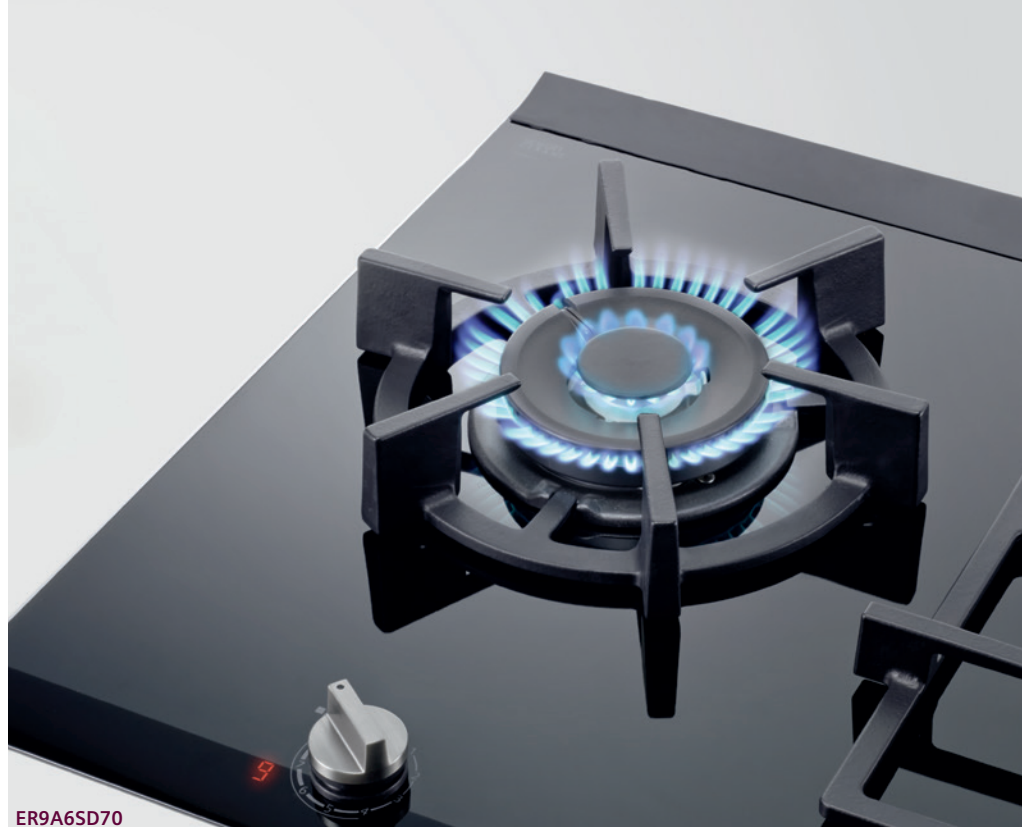

Siemens utiliza los mejores materiales en la fabricación de sus placas de gas: terminaciones en cristal vitrocerámico, cristal templado, acero y quemadores y parrillas de hierro fundido.

Diseño y modernidad.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- Las placas de gas en **cristal vitrocerámico** negro son mucho más resistentes a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza ya que incorpora las parrillas lavables en lavavajillas.
- Las placas en **cristal templado**, en negro o con terminación metalizada, dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Autoencendido integrado.

Toda la gama dispone de autoencendido integrado en el mando, que permite manejar la encimera con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad.

El diseño de las parrillas ofrece una amplia superficie de apoyo para los recipientes, evitando el movimiento accidental de los mismos durante la cocción.

Los quemadores más potentes del mercado.


Siemens ofrece una amplia gama de quemadores wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el wok de 6 kW, llegando a ser un 27% más rápido. Además, los quemadores de las placas Siemens son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.

Seguridad.

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Por eso Siemens incorpora el sistema de seguridad **gasStop** en toda la gama de placas de gas. Cada placa de gas dispone, en cada quemador, de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.




iQ700 placas flexInducción.

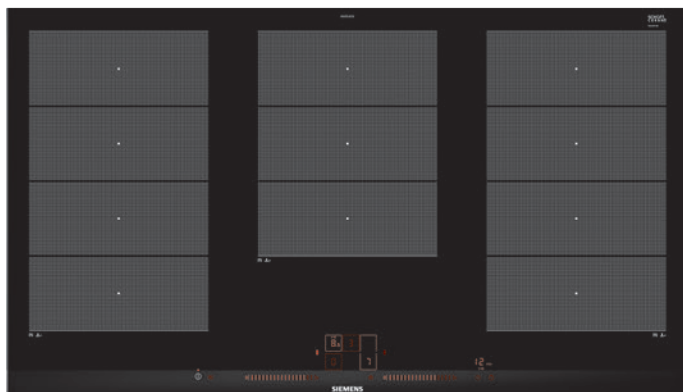


EX975LXC1E iQ700 Precio de referencia: 1.525,00 €
 EAN: 4242003692301
 Terminación topClass, 90 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

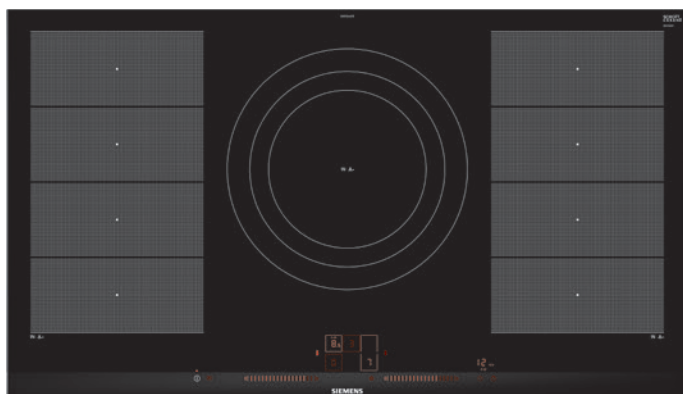

EX975LVC1E iQ700 Precio de referencia: 1.525,00 €
 EAN: 4242003705599
 Terminación topClass, 90 cm


- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

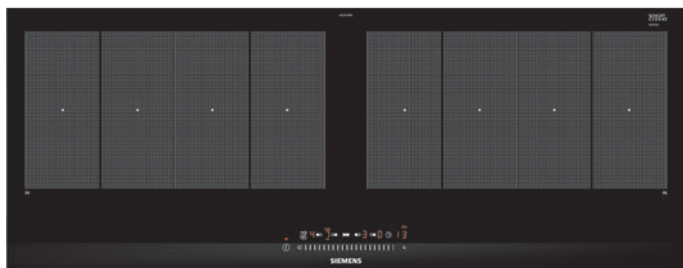

EX275FXB1E iQ700 Precio de referencia: 975,00 €
 EAN: 4242003701218
 Terminación topClass, 90 cm


- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint:
 - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

iQ700 placas flexInducción.

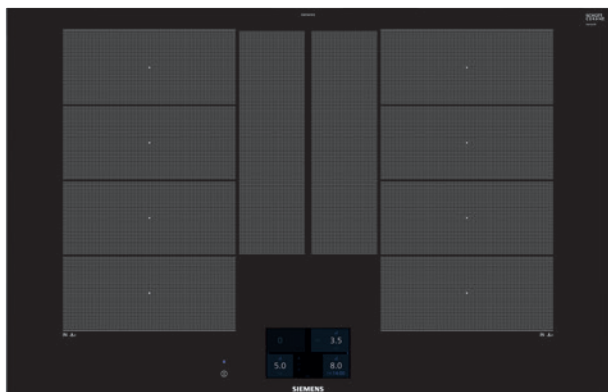


EX875KYE1E iQ700 Precio de referencia: 1.525,00 €
 EAN: 4242003698235
 Terminación topClass, 80 cm

- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Preparado para cookingSensor
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor y cookingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

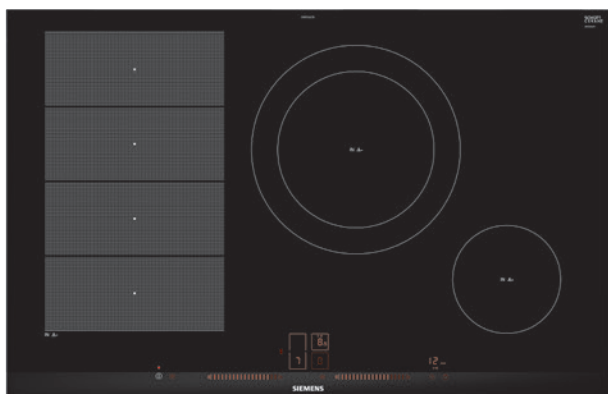

EX875LEC1E iQ700 Precio de referencia: 975,00 €
 EAN: 4242003692271
 Terminación topClass, 80 cm


- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

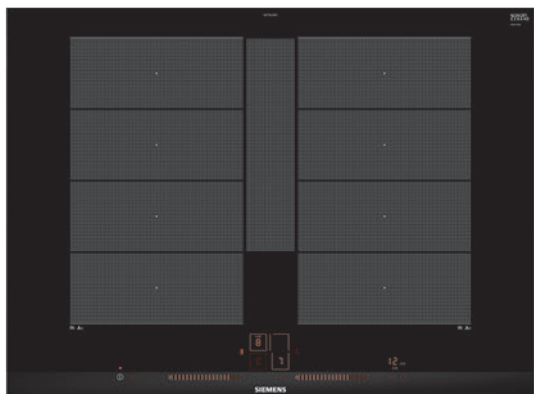

EX775LYE4E iQ700 Precio de referencia: 1.070,00 €
 EAN: 4242003757826
 Terminación topClass, 70 cm


- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Preparado para cookingSensor
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor y cookingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

iQ700 placas flexInducción.

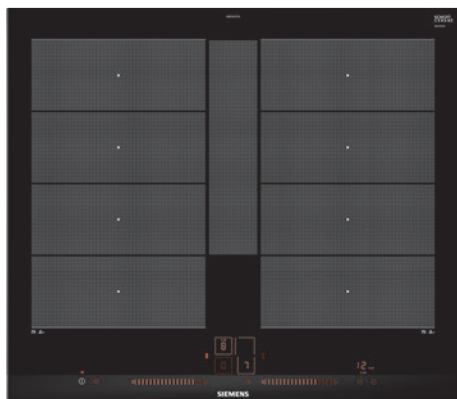


EX675LYC1E iQ700 Precio de referencia: 1.025,00 €
 EAN: 4242003715291
 Terminación topClass, 60 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 2 **zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

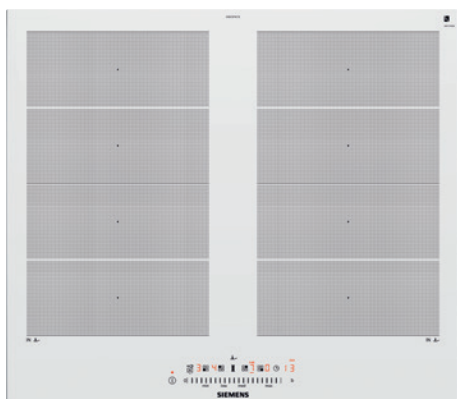

EX672FXC1E iQ700 Precio de referencia: 920,00 €
 EAN: 4242003760093
 Terminación topClass, 60 cm

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint:
 - 2 **zonas flexInducción de 24 x 40 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido

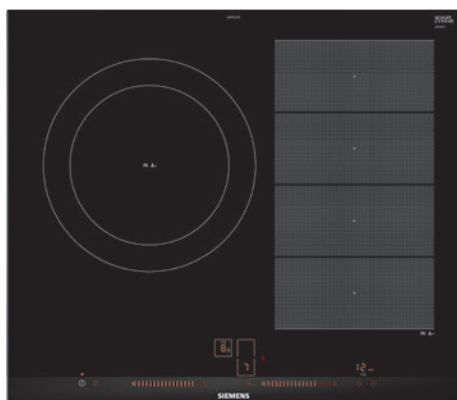

EX675LJC1E iQ700 Precio de referencia: 825,00 €
 EAN: 4242003716878
 Terminación topClass, 60 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 1 **zona gigante de 28 cm**
 - 1 **zona flexInducción de 21 x 40 cm**
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

iQ300 placas inducción.



EH779FDC1E iQ300
EAN: 4242003764886
Terminación topClass, 70 cm

Precio de referencia:
860,00 €


- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint:
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido



EH775LDC1E iQ300
EAN: 4242003698044
Terminación topClass, 70 cm

Precio de referencia:
830,00 €

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

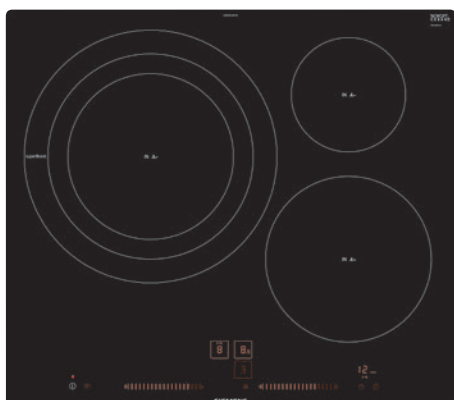

EH601LDC1E iQ300
EAN: 4242003716069
Terminación enrasada, 60 cm

Precio de referencia:
800,00 €

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 1 zona gigante triple de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido

iQ300 e iQ100 placas inducción.



EH675LDC1E

EAN: 4242003697962

Terminación topClass, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
800,00 €

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
 - 1 **zona gigante triple de 32 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura en todas las zonas**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



EH651FDC1E


EAN: 4242003697580

Terminación biselada, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
740,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint:
 - 1 **zona gigante triple de 32 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura en zona delantera derecha y zona trasera derecha**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido

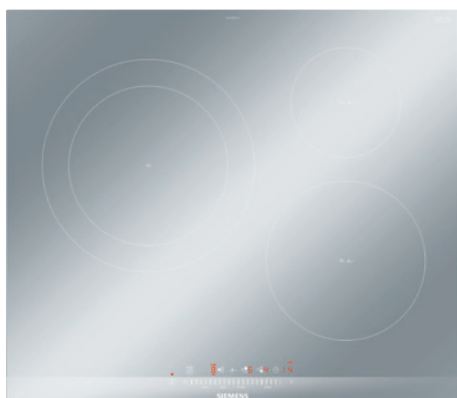

EH679FJC1E

EAN: 4242003697566


Terminación topClass, 60 cm

iQ100

Precio de referencia:
755,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint:
 - 1 **zona gigante de 28 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura en zona delantera derecha y zona trasera derecha**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido

iQ100 placas inducción.

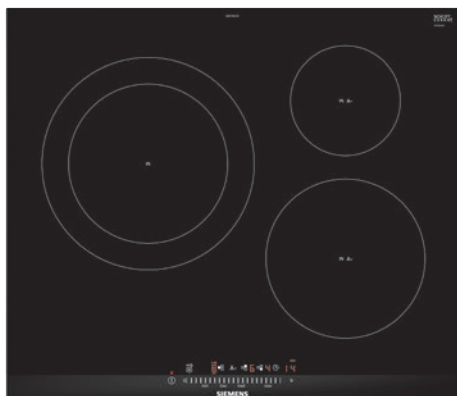

EH675FJC1E iQ100 Precio de referencia: 695,00 €
 EAN: 4242003716281
 Terminación topClass, 60 cm


- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint:
 - 1 **zona gigante de 28 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura en zona delantera derecha y zona trasera derecha**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Incluye guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Recetario para fryingSensor gratuito bajo pedido
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



NUEVO
EH651FJB2E iQ100 Precio de referencia: 610,00 €
 EAN: 4242003807934
 Terminación biselada, 60 cm

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint:
 - 1 **zona gigante de 28 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

Disponibilidad mayo 2017

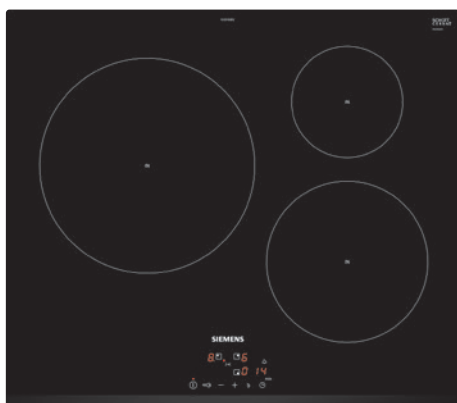

NUEVO
EU631BJB2E iQ100 Precio de referencia: 530,00 €
 EAN: 4242003807927
 Terminación bisel delantero, 60 cm

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Sprint:
 - 1 **zona gigante de 28 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

Disponibilidad mayo 2017

Placas dominó 40 y 30 cm.



ET475FYB1E iQ500 Precio de referencia: 1.705,00 €
 EAN: 4242003689127
 teppanYaki, terminación topClass, 40 cm


- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
- **Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm**
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70°C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función Mi Consumo
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- 2 espátulas incluidas
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



NUEVO

ER3A6AD70 iQ700 Precio de referencia: 460,00 €
 EAN: 4242003742631
 Wok de gas, terminación topClass, 30 cm

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- **1 quemador Wok de 6 kW con regulación dual de llama de máxima precisión**
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Anillo para Wok incluido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

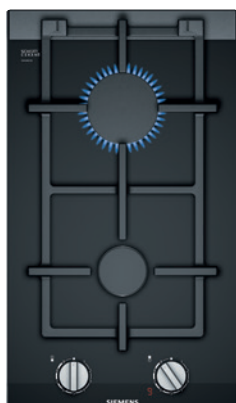


NUEVO

ER3A6BD70 iQ700 Precio de referencia: 450,00 €
 EAN: 4242003742693
 Gas 2 quemadores, terminación topClass, 30 cm


- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- 2 quemadores de gas
 - Centro detrás: quemador rápido de 2,8 kW
 - Centro delante: quemador estándar de 1,9 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Indicador de calor residual
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

Placas dominó 30 cm.

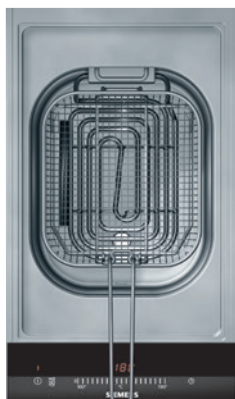


ET375FAB1E iQ500
 EAN: 4242003689073
 Freidora, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 925,00 €

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 100-190°C
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Cuba de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros
- Zona fría para evitar la mezcla de sabores
- Nivel para limpieza a 100°C
- Válvula de desagüe para cambio de aceite
- Cronómetro
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

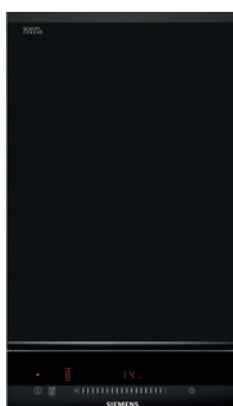

ET375FUB1E iQ500
 EAN: 4242003687635
 Grill-barbacoa, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 805,00 €

- Control touchSlider
- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros
- Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua
- Parrilla de hierro fundido
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Válvula de desagüe para cambio de agua
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

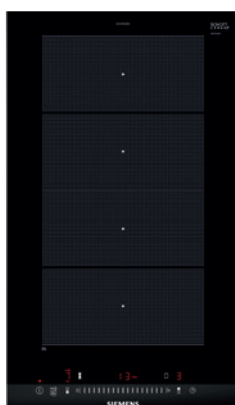

EX375FXB1E iQ700
 EAN: 4242003697405
 flexInducción, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 610,00 €


- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función Sprint**
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



EH375FBB1E iQ100
 EAN: 4242003691731
 Inducción, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 485,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona
- Función quickStart: detección automática de zona
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta


iQ700 e iQ500 placas de gas.

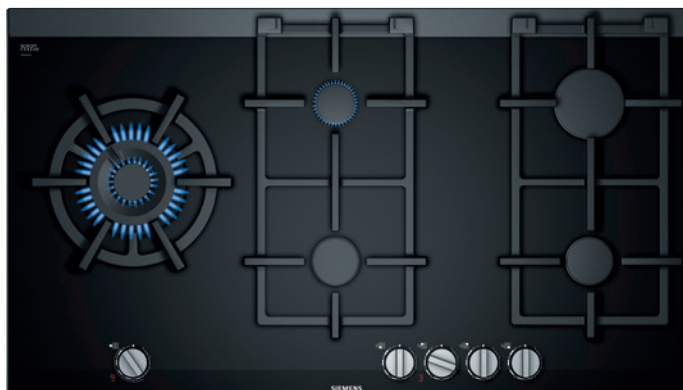

NUEVO

ER9A6SD70 iQ700 Precio de referencia: 1.220,00 €
 EAN: 4242003742846
 Cristal vitrocerámico negro, terminación topClass, 90 cm

- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- 5 quemadores de gas:
 - Izquierda: **quemador Wok de 6 kW**
 - Detrás derecha: quemador rápido de 2,8 kW
 - Centro detrás: quemador auxiliar de 1,1 kW
 - Centro delante: quemador estándar de 1,9 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de 1,9 kW
- Wok con regulación dual de máxima precisión
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Indicador de calor residual
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Anillo para Wok incluido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

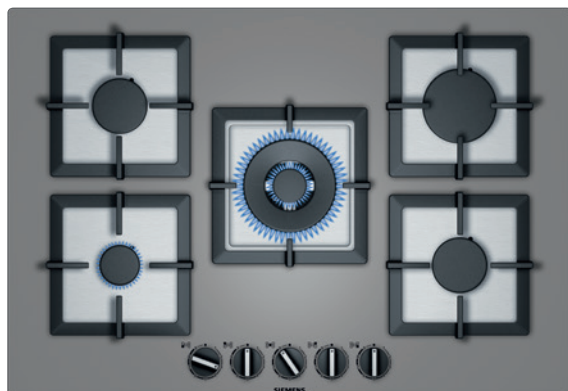

NUEVO

EP7A8QB20 iQ500 Precio de referencia: 645,00 €
 EAN: 4242003742594
 Cristal templado metalizado, 75 cm

- Cristal templado de fácil limpieza
- 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW
 - Centro: **quemador Wok de 4 kW**
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de 1,75 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos




NUEVO

EP7A6QB90 iQ500 Precio de referencia: 570,00 €
 EAN: 4242003742549
 Cristal templado negro, 75 cm

- Cristal templado de fácil limpieza
- 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW
 - Centro: **quemador Wok de 4 kW**
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de 1,75 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas individuales de hierro fundido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos

iQ500 placas de gas.

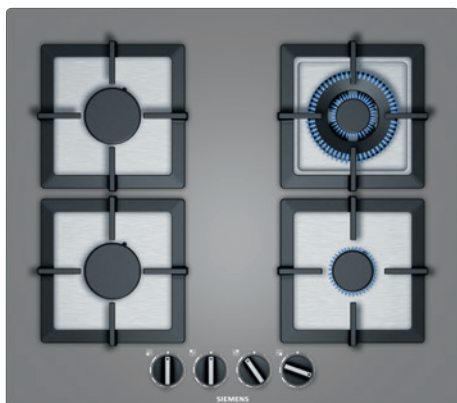

NUEVO

EP6A8HB20 iQ500
EAN: 4242003742471
Cristal templado metalizado, 60 cm

Precio de referencia:
535,00 €

- Cristal templado de fácil limpieza
- 4 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Detrás derecha: **quemador Wok de 3,5 kW**
 - Delante izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos




NUEVO

EP6A6CB20 iQ500
EAN: 4242003742372
Cristal templado negro, 60 cm

Precio de referencia:
425,00 €

- Cristal templado de fácil limpieza
- 3 quemadores de gas:
 - Izquierda: **quemador Wok de 4 kW**
 - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW
 - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos

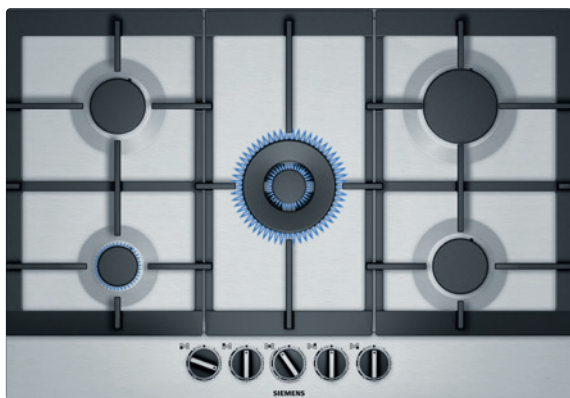


NUEVO

EC7A5RB90 iQ500
EAN: 4242003676134
Acero inoxidable, 75 cm

Precio de referencia:
460,00 €

- 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW
 - Centro: **quemador Wok de 5 kW**
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de 1,75 kW
- Wok con regulación dual de máxima precisión
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos

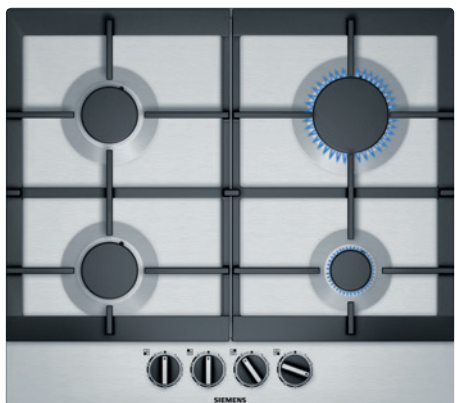


NUEVO

EC6A5PB90 iQ500
EAN: 4242003742044
Acero inoxidable, 60 cm

Precio de referencia:
365,00 €

- 4 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de 3 kW
 - Delante izquierda: quemador estándar de 1,75 kW
 - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos

iQ300 placas vitrocerámicas.

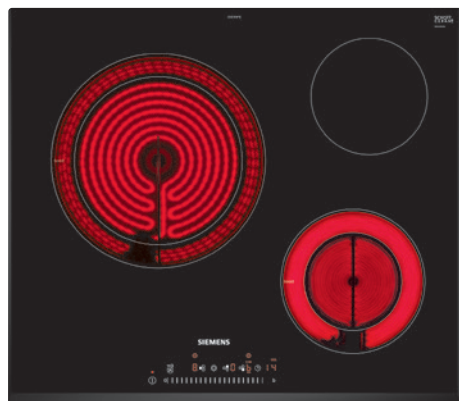


NUEVO

ET651FKP2E iQ300
 EAN: 4242003804759
 Terminación biselada, 60 cm

Precio de referencia:
 375,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
 - 1 zona de 15 cm con función Sprint
 - 1 zona de 18/12 cm con función Sprint
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Disponibilidad mayo 2017

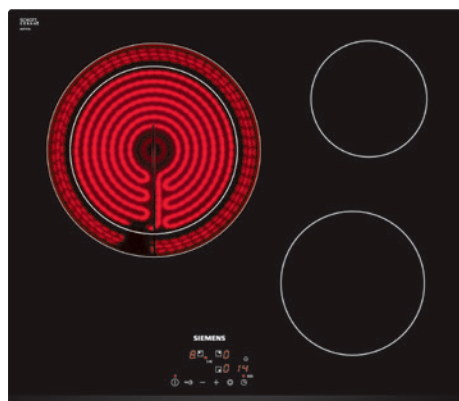


ET631BK17E iQ300
 EAN: 4242003616154
 Terminación bisel delantero, 60 cm

Precio de referencia:
 335,00 €

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

NUEVO

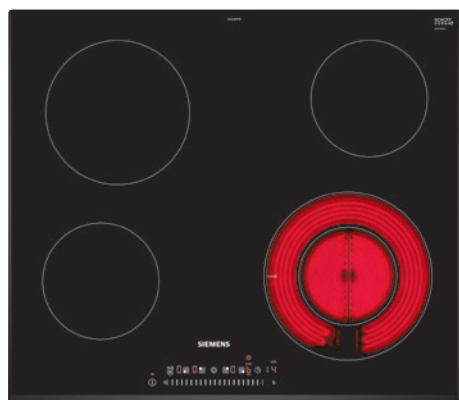

ET651FFP1E iQ300
 EAN: 4242003764701
 Terminación biselada, 60 cm

Precio de referencia:
 330,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona de 21/12 cm con función Sprint
 - 1 zona de 18 cm
 - 2 zonas de 15 cm
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Accesorios placas.

HZ390512 Precio de referencia: 200,00 €
EAN: 4242003617755
Plancha Teppan Yaki grande

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas IQ700 flexInducción



HZ390511 Precio de referencia: 150,00 €
EAN: 4242003617779
Plancha Teppan Yaki

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas IQ700 flexInducción



HZ390522 Precio de referencia: 150,00 €
EAN: 4242003616024
Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas IQ700 flexInducción



HZ390011 Precio de referencia: 100,00 €
EAN: 4242003560280
Fuente rectangular

- Fuente rectangular especialmente diseñada para placas IQ700 flexInducción



HZ390012 Precio de referencia: 50,00 €
EAN: 4242003573693
Parrilla para cocción vapor

- Parrilla para combinar con la fuente HZ390011 y cocinar al vapor



HZ390042 Precio de referencia: 150,00 €
EAN: 4242003631874
Set ollas y sartén

- Set de 3 ollas y 1 sartén para placas de inducción, vitrocerámicas y gas



HZ390250 Precio de referencia: 75,00 €
EAN: 4242003723623
Sartén diámetro base 28 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390230 Precio de referencia: 60,00 €
EAN: 4242003420256
Sartén diámetro base 21 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390220 Precio de referencia: 55,00 €
EAN: 4242003420249
Sartén diámetro base 18 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390210 Precio de referencia: 50,00 €
EAN: 4242003420133
Sartén diámetro base 15 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390240 Precio de referencia: 85,00 €
EAN: 4242003570418
Paella 32 cm

- Paella de 32 cm de base. Recomendada para la zona de 32 cm



HZ39050 Precio de referencia: 100,00 €
EAN: 4242003717349
cookingSensor

- Sensor de cocción para las placas EX875KYE1E y EX775LYE4E. Incluye 5 anillos de fijación



HZ394301 Precio de referencia: 50,00 €
EAN: 4242003421093
Accesorio placas dominó

- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto las placas con diseño metalizado y la placa de 35 cm de fondo





LC97FVW60

Campanas Siemens.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siempre con la más avanzada tecnología, Siemens garantiza un ambiente libre de humos y olores con un diseño excepcional gracias a la amplia gama de campanas que se adaptan a cada necesidad.



Nuevos diseños.

Las nuevas campanas decorativas verticales otorgan un nuevo nivel a la visibilidad en la cocina. Su diseño en cristal negro o blanco con detalles en acero consigue una coordinación perfecta con los hornos iQ700.



Una campana para cada cocina.

Siemens ofrece sistemas de ventilación para cualquier cocina. La mayor discreción gracias al extractor de encimera, los extractores de techo y los módulos de integración. Se unen al espectacular diseño de la gama las campanas verticales, inclinadas y las decorativas de isla o de pared.



Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función "auto", selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción para un ambiente libre de humos y sin preocupaciones.





Tu hogar
Siemens
en una app.

home
connect

LC97FVW60

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

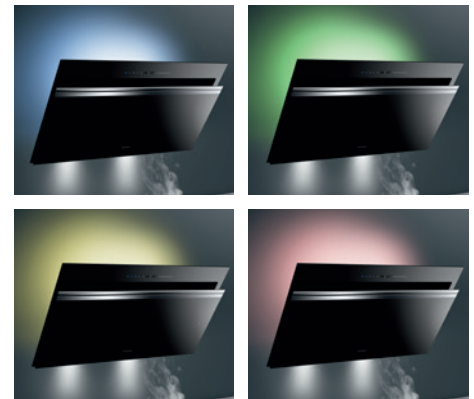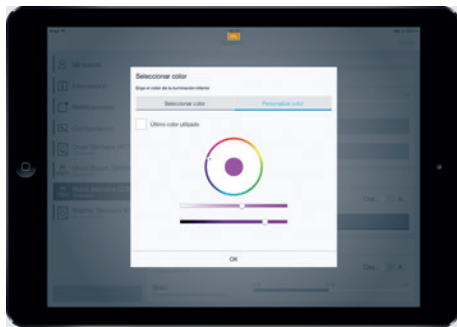

¿Qué beneficios aporta Home Connect?

Ahora todo bajo control con el intuitivo manejo de todos los ajustes desde la aplicación:

- **Iluminación emotionLight:**
Crea una atmósfera diferente en la cocina cada vez, gracias a la luz **perimetral**. Elige entre una amplia gama de colores vibrantes, para crear desde una iluminación clara y luminosa hasta una tenue luz de fondo.
- **Control de ajustes avanzados:**
Niveles de potencia de extracción, sensor de control de ambiente, desconexión automática temporizada, etc.
- **Notificaciones de saturación de filtros:**
La app indica cuando los filtros están cerca de estar saturados, al 70% y cuando lo están del todo, al 100%, mediante una notificación en el smartphone.
- **Información de mantenimiento:**
Indicador visual en porcentaje de la saturación del filtro, tanto de grasa como de carbón activo.

Beneficios extra:

Además, están recogidos todos los manuales de instrucciones para consultarlos cuando sea necesario sin tener que almacenarlos físicamente.

El acceso directo a la e-shop de la marca Siemens permite tener un acceso fácil y rápido a cualquier recambio o accesorio, incluyendo la explicación de los beneficios con enlace directo a la tienda online.

Extracción rápida y eficiente.



Campanas Siemens con motor iQdrive™: más eficiencia, menos ruido.

Siemens consigue disminuir considerablemente el ruido de sus campanas gracias a la incorporación del motor iQdrive™ y a su exclusivo sistema de insonorización. El motor iQdrive™, al no emplear escobillas, reduce el rozamiento y, por tanto, el ruido.

Las campanas Siemens que incorporan motor iQdrive™ sin escobillas e iluminación mediante LED destacan por su alta eficiencia, ya que suponen un ahorro de energía de hasta el 80% frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena. Gracias a esto, alcanzan la mejor clasificación energética del etiquetado de campanas: A+.

En algunas campanas, el uso de un material sintético fonoabsorbente utilizado en la fabricación de motores, unido a la configuración especial del motor dentro de la carcasa y sumado a su exclusivo sistema de insonorización (unas láminas de 1,5 cm de espesor de material sintético termoestable que cubren las dos turbinas de salida del motor, amortiguando las vibraciones generadas por el funcionamiento), logra que las campanas Siemens creen un ambiente agradable, reduciendo el ruido hasta un 20% con respecto a una campana con motor convencional.

Posición Boost.

El rendimiento del motor iQdrive™ es extraordinariamente potente y silencioso al mismo tiempo. Pero además, gracias a la posición Boost de apertura del cristal delantero, en algunos modelos de inclinadas y en todas las campanas verticales, para momentos de máxima intensidad de humos, la extracción se potencia en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra.

Función auto.

Las prestaciones Siemens se ocupan de todo. Rapidez para una máxima eficiencia. El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función "auto", mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades.

Una vez finalizada la cocción, continua funcionando durante 10 minutos antes de desconectarse por completo, asegurando que el ambiente en la cocina permanece totalmente limpio.



Campana LC97FVW60 en posición Boost





Extractor de encimera.

Siemens presenta el extractor de encimera LD97AB570. Integración perfecta en la encimera de la cocina, visible únicamente cuando es utilizado. Este diseño, aporta un plus de elegancia y minimalismo.

Exclusivo concepto de extracción.

Al estar situado tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera Siemens en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción, aunque encaja también a la perfección en cualquier tipo de instalación.


Flexibilidad de instalación.

Puede instalarse en un mueble de 75 cm de fondo, o de 65 cm en caso de instalarse junto con placa panorámica*. Además, puede instalarse tanto en salida de aire al exterior como en recirculación. Incluyendo la posibilidad de cambiar de lado el motor en la instalación.

*Placa de fondo 35 cm.

Altas prestaciones y equipamiento.

El extractor de encimera no significa únicamente diseño, sino también altas prestaciones y equipamiento. Incorpora iluminación mediante LED, que proporciona una luz agradable, así como eficiente. Alcanza una potencia máxima de extracción de 710 m³/h y dispone de touchControl integrado en la parte superior del extractor, combinando elegancia y facilidad de uso en un solo aparato.

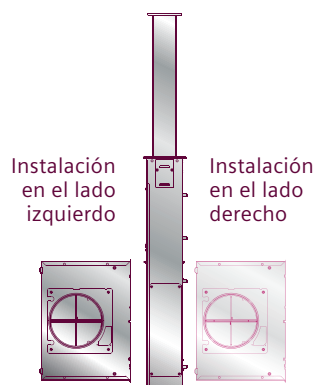

Aspecto del extractor completamente abierto.



Aspecto del extractor abriéndose o cerrándose.



Aspecto del extractor completamente cerrado.



Extractores de techo.

Siemens, especialista en campanas, ofrece una amplia gama de extractores de techo, la solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos, ya que se integran a la perfección en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad es total y el aprovechamiento del espacio máximo.

Además, toda la gama incluye iluminación mediante LED, eficiente y duradera, para una perfecta visibilidad de la zona de cocción.

Múltiples soluciones de instalación.

Los extractores de techo están disponibles en 4 medidas distintas, lo que permite una gran versatilidad de instalación.

- **Cristal blanco retroiluminado:** 120 x 60 cm y 90 x 50 cm.
- **Acero inoxidable:** 90 x 90 cm y 120 x 45 cm.

Electrónica de fácil manejo.


Los extractores de techo disponen de un mando a distancia, con el cual su manejo resulta sumamente sencillo.

La desconexión automática temporizada permite prolongar su funcionamiento unos minutos tras finalizar la cocción, para terminar de purificar el ambiente y liberarlo de humos y olores.

Diseño y efectividad.

Los extractores de techo Siemens integran filtros de aspiración perimetral, que se caracterizan por su cuidado diseño, en acero o en cristal, y su alta efectividad.

Gracias a la incorporación del motor iQdrive™ sin escobillas en los modelos de cristal, alcanzan una capacidad de extracción de hasta 750 m³/h. Esto convierte a los extractores de techo Siemens en un eficaz y discreto sistema de extracción.

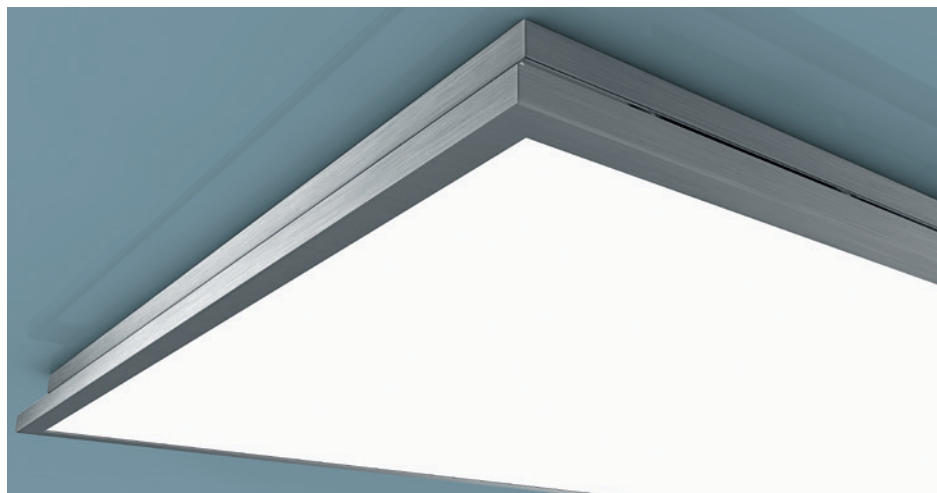



Nuevas campanas inclinadas y verticales: un icono del diseño.

Diseño vertical, atrapa todas las miradas.

Las nuevas campanas Siemens son impresionantes por sí mismas, pero Siemens, siempre a la vanguardia, lleva al siguiente nivel su coordinación con los demás electrodomésticos de la cocina. Líneas atemporales, puras, perfectas combinaciones en cristal tanto negro como blanco con acero pulido.

Posición Boost.

El rendimiento del motor iQdrive™ es extraordinariamente potente y silencioso al mismo tiempo. Pero además, gracias a la posición Boost de apertura a 15° del cristal delantero, la extracción es más efectiva en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra.

LC87KIM60



Nuevo filtro enrasado.

Los modelos iQ300 de 80 cm incorporan filtros de aspiración perimetral enrasados que contribuyen a un diseño aún más limpio.


Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función "auto", mide la intensidad del humo y la calidad del mismo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades exactas de cada momento.



Interior blindado.

Al igual que la mayoría de campanas decorativas, la nueva gama de campanas inclinadas y verticales incorporan interior blindado para facilitar la limpieza de la campana.

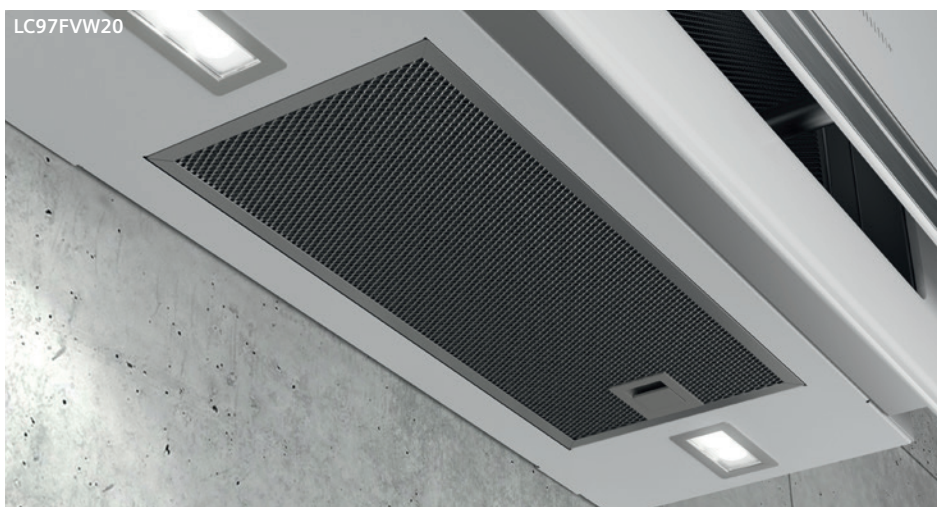

emotionLight:
una campana, múltiples ambientes.

Las nuevas campanas Siemens iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la novedosa posibilidad de crear un ambiente único. Posibilidad de elegir entre los 9 colores predeterminados o todos los disponibles en la aplicación Home Connect, seleccionar y ajustar la intensidad de esta increíble luz que brilla alrededor de la campana para disfrutar de una sensación inolvidable.



Iluminación por LED.

Toda la gama de campanas inclinadas y verticales integra iluminación mediante LED en el borde inferior de la campana, lo que les confiere un toque moderno y sofisticado, además de caracterizarse por su bajo consumo.

Filtro adicional.

El filtro situado en la parte inferior mejora la extracción de humos minimizando los riesgos de condensación.

Además, los filtros son aptos para lavar en lavavajillas.



Campanas decorativas: eficiencia y rendimiento.



Electrónica touchControl Slider.

Con este control, de manejo similar al de las placas de inducción, se regula la potencia de extracción deslizando el dedo.

Un display de alta precisión permite acceder a las diferentes funciones: regular la intensidad de la iluminación, temporizar la desconexión de la campana o visualizar la necesidad de limpieza de los filtros de grasa o de cambio de los de carbón activo.

Coordina a la perfección con los hornos iQ700 y las placas de cocción con control touchSlider.



Control electrónico.

Mediante una línea de pulsadores integrados en el diseño de la campana, se accede fácilmente a sus principales funciones.

Permite regular la intensidad de la luz, temporizar la desconexión y conocer si los filtros antigreasa o de carbón activo están saturados, gracias a un indicador electrónico.

Algunos modelos incluyen funciones adicionales como el sensor de control de ambiente o la función booster, que permite acceder directamente a la potencia intensiva.

Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función "auto", mide la intensidad del humo y la calidad del mismo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades de cada momento.



Desconexión automática temporizada.

Una vez finalizada la cocción, la campana continúa funcionando durante 10 minutos antes de desconectarse por completo, asegurando que el ambiente en la cocina permanece completamente limpio.

Fácil instalación.

Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema que facilita enormemente la instalación (ver página 76).

Filtros topClass.

Los filtros topClass de aspiración perimetral son de una sola pieza, lo que facilita enormemente su manejo. Su exclusivo diseño, compuesto por filtros de aluminio multicapa y por los módulos de aspiración perimetral, produce un doble filtrado de aire, consiguiendo un elevado porcentaje de retención de grasas y convirtiéndolos en los filtros de aspiración perimetral más eficientes del mercado. Resultados testados con más de un 90% de absorción de grasa.

Filtros de acero inoxidable.

Se trata de filtros modulares de una sola pieza en aluminio multicapa recubiertos de una superficie en acero inoxidable que aportan una calidad estética excepcional. Su limpieza en lavavajillas ofrece un resultado perfecto.



LI69SA683

Integración perfecta: campanas telescópicas iQ700.

Las mejores prestaciones.

La gama de campanas telescópicas incorpora prestaciones nunca vistas en este tipo de campanas: **iluminación por LED** de alta eficiencia con regulación de intensidad y encendido y apagado gradual, **filtros de acero inoxidable**, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo... Y, todo ello, con el **sistema de instalación más sencillo**.

Coordinación perfecta.

El diseño de la campana es siempre un factor importante a tener en cuenta. Con el accesorio para ocultar la campana se consigue estar al día en diseño de cocinas con campanas invisibles, por eso, las campanas telescópicas iQ700 de Siemens ofrecen un diseño totalmente coordinado con los hornos de la misma serie, incorporando también el control touchSlider, que permite, además, la coordinación con las placas que poseen este mismo sistema de control.

Recirculación de alta eficiencia.

Además, la gama de campanas telescópicas, desde la serie iQ300, permite la instalación en recirculación con el kit de alta eficiencia, lo que supone una mayor retención de grasas y mayor vida útil del filtro de carbón activo, con un menor nivel de ruido.

Módulos de integración.



El diseño que no se ve.

Las últimas tendencias en diseño de cocinas se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles, no solo al oído, sino también a la vista. Los módulos de integración Siemens quedan ocultos dentro de un mueble alto. Presentan un elegante diseño, disponible tanto en acero, de 52 cm de ancho, como en **crystal blanco**, en 70 y 86 cm. La iluminación LED que incorporan ofrece una perfecta visibilidad de la zona de cocción.

Gran capacidad de extracción.

El motor iQdrive™ sin escobillas garantiza una completa eliminación de los humos en la cocina, alcanzando una potencia de hasta 820 m³/h.

Fácil instalación.

Los módulos de integración, disponibles en 3 medidas diferentes, son sumamente fáciles de instalar.

Cómo elegir una campana.


Capacidad de extracción necesaria.

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria medida en m^3/h , es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora. Las cocinas más grandes precisan campanas con mayor capacidad de extracción.

Las investigaciones realizadas sobre el ambiente en un local y la limpieza de aire han permitido comprobar que para conseguir una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándolo por la altura de la habitación obtendremos el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función en una cocina, de por ejemplo 10 m^2 , es necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en este caso 27 m^3 (ver dibujo ejemplo).

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.

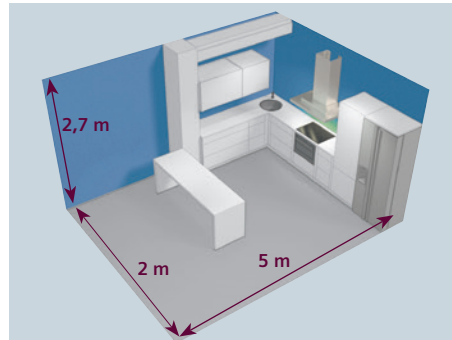

Ejemplo:


Superficie de la cocina: 10 m^2
Altura de la habitación: $2,7 \text{ m}$

$27 \times 6 = 162 \text{ m}^3/\text{h}$
(capacidad extracción real a velocidad mínima)
 $27 \times 12 = 324 \text{ m}^3/\text{h}$
(capacidad extracción real a velocidad máxima)


Anchura de la campana.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria para la cocina se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. Siemens dispone de una gran variedad de campanas de diferentes medidas (desde 40 hasta 120 cm). Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo. No obstante, no se debe renunciar a modelos con menor superficie de aspiración siempre y cuando la capacidad de aspiración real sea suficiente para la cocina.

Accesorios para la correcta instalación de la campana.

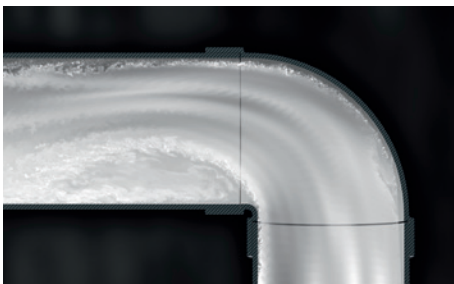

Conducto adecuado.

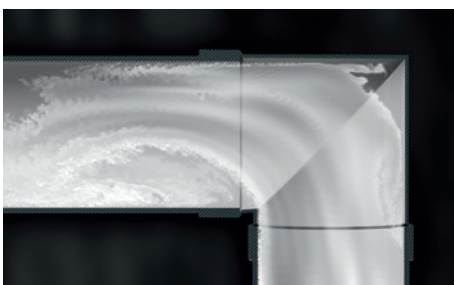

Conducto inadecuado.

Importancia de una buena instalación.


La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos codos o tuberías de poco diámetro y, en definitiva, cualquier elemento que dificulte el paso del aire, disminuye el caudal de la campana, es decir, implica una disminución de la capacidad de extracción obtenida y el nivel de ruido empeora:

- Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 10 m^2 calculado anteriormente, si existe una buena instalación, será suficiente con $400 \text{ m}^3/\text{h}$ de capacidad de extracción según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores, $450 \text{ m}^3/\text{h}$ o $500 \text{ m}^3/\text{h}$. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a: consultas.campanas@bshg.com, Siemens puede proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana.

Es recomendable disponer de una buena ventilación de la estancia a través de una vía de aire abierta para obtener un buen funcionamiento de la campana.

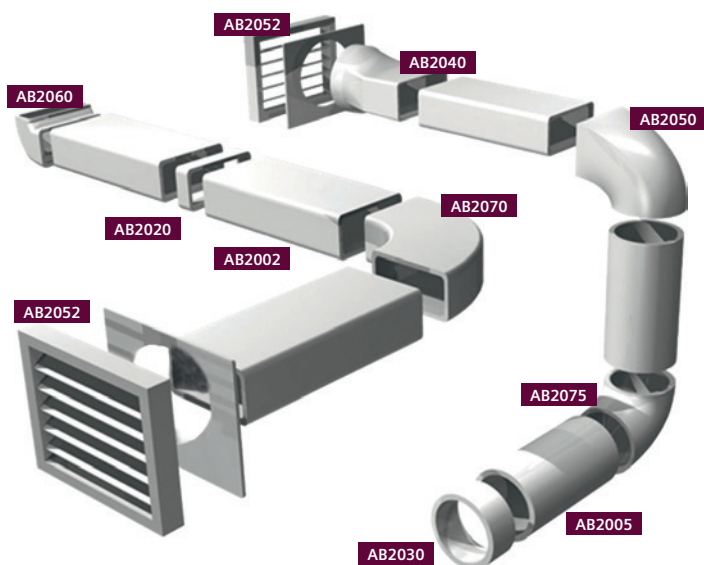

Conductos para una correcta instalación.

La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

Accesorios especiales para la instalación de campanas extractoras con salida de aire al exterior

	Referencia	EAN	Precio referencia
	AB2005. Conducto de evacuación de aire \varnothing 150 mm. Longitud: 1.500 mm	4242006155568	20,00 €
	AB2002. Conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm	4242006155551	20,00 €
	AB2030. Conector para conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm	4242006155605	15,00 €
	AB2020. Conector para conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006155599	15,00 €
	AB2075. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm	4242006155575	20,00 €
	AB2050. Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm con conductos de 90 x 180 mm	4242006155582	20,00 €
	AB150. Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de \varnothing 150 mm. Longitud: 500 mm	4242006155612	40,00 €
	AB2040. Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm con conductos de 90 x 180 mm	4242006177324	20,00 €
	AB2060. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006177331	20,00 €
	AB2070. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006177348	20,00 €
	AB2052. Rejilla de salida al exterior de \varnothing 150 mm	4242006177355	15,00 €
	AD752070. Retenedor de agua de condensación para tubos de \varnothing 150 mm	4242006189631	40,00 €

Válvula antirretorno.

Para evitar la situación no deseada de retorno de humo, Siemens incorpora una válvula antirretorno en la práctica totalidad de sus campanas. La válvula antirretorno impide el paso total del humo en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y, mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta.

Para aquellos modelos que no la incluyen, puede solicitarse como accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.

Cómo evitar condensaciones.

Para evitar la formación de agua de condensación, Siemens recomienda colocar una válvula antirretorno a la salida de la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación hacia abajo mínima de un grado. Para recorridos verticales, Siemens ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación (AD752070), que acumula el agua y evita que llegue a gotear en la campana.

Sistema de instalación en recirculación de alta eficiencia.

Una campana puede renovar el aire de la estancia de dos maneras diferentes según sea su modo de instalación, ya sea en salida de aire al exterior o en recirculación.

Salida del aire al exterior.

El aire es aspirado por el ventilador de la campana, liberado de grasas a través del filtro metálico y expulsado al exterior del edificio por un sistema de tubos de evacuación del aire previamente instalado.

Máxima eficiencia energética.

Siemens, líder en electrodomésticos de bajo consumo, ha desarrollado el sistema más eficiente de instalación de una campana.

Para no desperdiciar el calor generado en el interior de la vivienda durante el invierno, ni la refrigeración del verano, Siemens propone la mejor instalación en recirculación del mercado, con su nuevo sistema que utiliza de la forma más eficiente el aire del interior de la cocina, sin necesidad de tomar aire del exterior de la vivienda, ni expulsar el existente fuera. Así se mantiene inalterada la temperatura de la vivienda.

Recomendación de instalación.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso de que, con una instalación de salida de aire al exterior, las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, Siemens recomienda instalar la campana en recirculación. Se recomienda consultar la capacidad de extracción y la potencia sonora en recirculación en las tablas de este catálogo.

Instalación en recirculación.

El aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. Se libera de olores gracias al filtro de carbón activo tanto en fase gaseosa como en disolución.



Reducción de olor.

Este sistema presenta una reducción de olor de un 95%, frente al resto de sistemas de recirculación que, como máximo, consiguen una reducción del 80%.

Fácil instalación.

Es el sistema de recirculación más fácil de instalar y de mantener, puesto que se accede desde el exterior de la campana fácilmente para cambiar el filtro de carbón activo. Además, gracias a este sistema se puede ocultar la rejilla, visible en los sistemas de recirculación convencionales.

Mínimo ruido.

Siemens consigue un ambiente eficiente y, además, libre de ruido, puesto que con el nuevo sistema de recirculación se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales, lo que supone reducir el ruido emitido por la campana a la mitad.

Nuevos filtros regenerativos.

Siemens presenta la novedosa tecnología de filtros regenerativos. Gracias a esta nueva tecnología se permite liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno. Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas. Se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.

Esta tecnología se ofrece en un filtro de carbón activo de alta eficiencia, **LZ00XXP00** que se puede colocar en los sets de recirculación de alta eficiencia de campanas decorativas de pared o isla y extractores de techo.

Y también para la nueva gama de campanas inclinadas es posible pedir un set de recirculación que ya incluye este tipo de filtros, **LZ10AFR00** y **LZ10AKR00**.

Set de recirculación.

Modelo campanas	Set de recirculación de alta eficiencia	EAN	Precio de referencia	Set de recirculación regenerativo	EAN	Precio de referencia	Set de recirculación tradicional	EAN	Precio de referencia
LD97AB570							LZ53750 ⁽¹⁾	4242003636220	100,00 €
LF159RE50	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF959RE50	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF959RE55	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF959RA51	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF259RB51	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF21BA582	LZ57600	4242003636817	220,00 €						
LF91BA582	LZ57600	4242003636817	220,00 €						
LF28BC542	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	55,00 €
LF91BE552	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	55,00 €
LF98BB542	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	55,00 €
LF97BB532	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	55,00 €
LC97FVW20				LZ10AFR00 ⁽²⁾	4242003774366	150,00 €	LZ10AFT00 ⁽²⁾	4242003774380	70,00 €
LC97FVW60				LZ10AFR00 ⁽²⁾	4242003774366	150,00 €	LZ10AFT00 ⁽²⁾	4242003774380	70,00 €
LC91KWW60				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	150,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC91KWW20				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	150,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC98KPP60				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	150,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC87KIM60				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	150,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC87KIM20				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	150,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC21BA582	LZ57300	4242003636794	170,00 €						
LC91BA582	LZ57300	4242003636794	170,00 €						
LC98BA572	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC91BE552	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC98BE542	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC91BC552	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC98BF542	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC97BC532	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC77BC532	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	55,00 €
LC67BC532	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	55,00 €
LC97BE532	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	55,00 €
LC77BE532	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	55,00 €
LC67BE532	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	55,00 €
LC96BA521	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	55,00 €
LC66BA521	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	55,00 €
LI99SA683	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003542460	55,00 €
LI69SA683	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003542460	55,00 €
LI97RC540	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003542460	55,00 €
LI67RC540	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003542460	55,00 €
LI67RC530	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003542460	55,00 €
LI64MB520							LZ45450	4242003730522	45,00 €
LB89585	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ55750	4242003681442	70,00 €
LB79585	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ55750	4242003681442	70,00 €
LB59584	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ55750	4242003681442	70,00 €

⁽¹⁾ Filtro de carbón activo. No es necesario set.

⁽²⁾ Instalación en recirculación sin el tubo decorativo

Filtros de carbón de alta eficiencia.

• **LZ56200:** válido para todos los modelos de campanas decorativas de pared o de isla y extractores de techo para los que sea posible colocar el set de recirculación de alta eficiencia.



Set de recirculación de alta eficiencia LZ56700.


• **LZ46810:** válido para campanas telescópicas para los que sea posible colocar el set de recirculación de alta eficiencia y para para módulos de integración.




Set de recirculación de alta eficiencia LZ46830.

Filtro de carbón de alta eficiencia regenerativo.

• **LZ00XXP00:** válido para todos los modelos de campanas decorativas de pared o de isla y extractores de techo para los que sea posible colocar el set de recirculación de alta eficiencia.



Filtro regenerativo LZ00XXP00.



Set de recirculación regenerativo LZ10AFR00 y LZ10AKR00.


Filtro	EAN	Descripción	Precio de referencia final (con IVA)
LZ56200	4242003479070	Filtro de carbón de alta eficiencia	50,00 €
LZ46810	4242003730799	Filtro de carbón de alta eficiencia	30,00 €
LZ00XXP00	4242003774335	Filtro de carbón de alta eficiencia regenerativo	150,00 €

Sistema de fácil instalación: campanas decorativas de pared

Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de colocación que facilita enormemente la labor de instalación de las campanas, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y una mejor precisión en su colocación.


1. Fácil y rápido.

Tras las mediciones previas, se fija el soporte decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana con solo dos tornillos.




2. Piezas excéntricas.

La incorporación de las piezas excéntricas en la mayoría de las campanas Siemens hace más sencilla y precisa su instalación. El nivelado y ajuste horizontal se realiza manualmente, sin necesidad de tornillos adicionales.



3. Sistema de anclaje.

Por último, gracias a la incorporación de un clip de fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.



Tubos decorativos prolongadores.

La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas de tubos decorativos. En el caso de techos altos, existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

Modelo campanas	Prolongador 1 m (Isla 1,1 m*)			Prolongador 1,5 m (Isla 1,6 m*)		
	Modelo	EAN	Precio de referencia final (con IVA)	Modelo	EAN	Precio de referencia final (con IVA)
LF21BA582	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	280,00 €
LF91BA582	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	280,00 €
LF28BC542	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	280,00 €
LF91BE552	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	280,00 €
LF98BB542	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	280,00 €
LF97BB532	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	280,00 €
LC97FVW20	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC97FVW60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC91KWW60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC91KWW20	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC98KPP60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC87KIM60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC87KIM20	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC21BA582	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC91BA582	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC98BA572	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC91BE552	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC98BE542	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC91BC552	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC98BF542	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC97BC532	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC77BC532	LZ12250	4242003440605	105,00 €	LZ12350	4242003440957	160,00 €
LC67BC532	LZ12250	4242003440605	105,00 €	LZ12350	4242003440957	160,00 €
LC97BE532	LZ12265	4242003542606	130,00 €	LZ12365	4242003542613	180,00 €
LC77BE532	LZ12250	4242003440605	105,00 €	LZ12350	4242003440957	160,00 €
LC67BE532	LZ12250	4242003440605	105,00 €	LZ12350	4242003440957	160,00 €
LC96BA521	LZ12250	4242003440605	105,00 €	LZ12350	4242003440957	160,00 €
LC66BA521	LZ12250	4242003440605	105,00 €	LZ12350	4242003440957	160,00 €



Soportes para falso techo de campanas de isla*.

Accesorios	EAN	Descripción	Precio de referencia
LZ12510	4242003445945	Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	65,00 €
LZ12530	4242003445969	Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	120,00 €

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Frontales opcionales para campanas telescópicas.

Modelo campanas	Nº	Código	EAN	Descripción	Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm	Precio de referencia final (con IVA)
LI97RC540	1	LZ49850	4242003730942	Frontal diseño negro / acero inoxidable	898 x 40 x 20	65,00 €
	2	LZ49650	4242003730904	Frontal acero inoxidable con hueco para mandos	898 x 40 x 17	45,00 €
	3	LZ49560	4242003730874	Frontal negro	898 x 40 x 20	45,00 €
	4	LZ49520	4242003730843	Frontal blanco	898 x 40 x 20	45,00 €
LI67RC540	5	LZ46850	4242003730812	Frontal diseño negro / acero inoxidable	598 x 40 x 20	55,00 €
	6	LZ46650	4242003730751	Frontal acero inoxidable con hueco para mandos	598 x 40 x 17	40,00 €
	7	LZ46560	4242003730713	Frontal negro	598 x 40 x 20	40,00 €
	8	LZ46520	4242003730676	Frontal blanco	598 x 40 x 20	40,00 €
LI67RC530	5	LZ46850	4242003730812	Frontal diseño negro / acero inoxidable	598 x 40 x 20	55,00 €
	9	LZ46550	4242003730690	Frontal inox	598 x 40 x 17	20,00 €
	7	LZ46560	4242003730713	Frontal negro	598 x 40 x 20	40,00 €
	8	LZ46520	4242003730676	Frontal blanco	598 x 40 x 20	40,00 €
LI64MB520	8	LZ46520	4242003730676	Frontal blanco	598 x 40 x 20	40,00 €
	7	LZ46560	4242003730713	Frontal negro	598 x 40 x 20	40,00 €

LZ49850 (1)



LZ46850 (5)



LZ46520 (8)



LZ49650 (2)



LZ46650 (6)



LZ46550 (9)



LZ49560 (3)



LZ46560 (7)



LZ49520 (4)



Accesorios para ocultar campanas telescópicas.

LZ49600.

Accesorio para ocultar campanas de 90 cm

LZ46600.

Accesorio para ocultar campanas de 60 cm



Modelo campanas	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia final (con IVA)
LI99SA683	LZ49600	4242003730881	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	120,00 €
LI97RC540		4242003730881	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	120,00 €
LI69SA683	LZ46600	4242003730737	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	100,00 €
LI67RC540		4242003730737	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	100,00 €
LI67RC530		4242003730737	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	100,00 €

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre.

Accesorio	EAN	Descripción	Precio de referencia
LZ49200	4242003730836	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre. Válido para: LI99SA683, LI97RC540	50,00 €



iQ700 extractor de encimera.



LD97AB570

EAN: 4242003755648

Extractor de encimera

iQ700

Precio de referencia:
1.800,00 €

- touchControl
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 710 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz

iQ700 extractores de techo.



LF159RE50 iQ700 Precio de referencia: 2.180,00 €
 EAN: 4242003680278
 Cristal blanco retroiluminado, 120 x 60 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 750 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m



LF959RE55 iQ700 Precio de referencia: 1.950,00 €
 EAN: 4242003756591
 Cristal blanco retroiluminado, 90 x 50 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 710 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m



LF959RA51 iQ700 Precio de referencia: 1.495,00 €
 EAN: 4242003688342
 Acero inoxidable, 90 x 90 cm

- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m



LF259RB51 iQ700 Precio de referencia: 1.285,00 €
 EAN: 4242003688038
 Acero inoxidable, 120 x 45 cm

- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 780 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 580 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima de techo recomendada: 2,5 m

iQ700 campanas de isla.



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LF21BA582

iQ700

EAN: 4242003675687

Isla diseño Black Box Slim, 120 cm

Precio de
referencia:
1.665,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Extra silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros topClass lavables en lavavajillas. Aspiración perimetral con doble filtrado
- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 720 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 560 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación por LED regulable en intensidad. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LF91BA582

iQ700

EAN: 4242003675779

Isla diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de
referencia:
1.425,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros topClass lavables en lavavajillas. Aspiración perimetral con doble filtrado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 710 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LF91BE552

iQ700

EAN: 4242003650554

Isla diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de
referencia:
1.180,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 980 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



iQ500 e iQ300 campanas de isla.



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LF28BC542

iQ500

EAN: 4242003650899

Isla diseño Black Box Slim, 120 cm

Precio de referencia:
1.320,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 870 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LF98BB542

iQ500

EAN: 4242003650080

Isla diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
1.010,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 870 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LF97BB532

iQ300

EAN: 4242003650073

Isla diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
780,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas de pared verticales.



NUEVO

LC97FVW20

iQ700

Precio de referencia:
1.265,00 €

EAN: 4242003761250

Decorativa pared diseño vertical, 90 cm

- Home Connect: control vía app
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura del cristal delantero de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

NUEVO

LC97FVW60

iQ700

Precio de referencia:
1.265,00 €

EAN: 4242003761274

Decorativa pared diseño vertical, 90 cm



- Home Connect: control vía app
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura del cristal delantero de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas de pared inclinadas.



NUEVO

LC91KWW20

iQ700

Precio de

EAN: 4242003761083

referencia:

Decorativa inclinada diseño White Glass, 90 cm

1.265,00 €

- Home Connect: control vía app
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura del cristal delantero de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 950 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC91KWW60

iQ700

Precio de

EAN: 4242003761106

referencia:

Decorativa inclinada diseño Black Glass, 90 cm

1.265,00 €

- Home Connect: control vía app
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura del cristal delantero de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 950 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

iQ500 e iQ300 campanas de pared inclinadas.



Motor iQdrive™
10 años de garantía



NUEVO

LC98KPP60	iQ500	Precio de referencia:
EAN: 4242003761335		975,00 €
Decorativa inclinada diseño Black Glass, 90 cm		

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura del cristal delantero de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 850 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC87KIM20	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003761014		730,00 €
Decorativa inclinada diseño White Glass, 80 cm		

- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Diseño enrasado de filtro
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 670 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC87KIM60	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003761021		730,00 €
Decorativa inclinada diseño Black Glass, 80 cm		

- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Diseño enrasado de filtro
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 670 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas de pared.



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LC21BA582

iQ700

EAN: 4242003677162

Pared diseño Black Box Slim, 120 cm

Precio de
referencia:
1.380,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
- Filtros topClass lavables en lavavajillas. Aspiración perimetral con doble filtrado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 740 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LC91BA582

iQ700

EAN: 4242003675731

Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de
referencia:
975,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
- Filtros topClass lavables en lavavajillas. Aspiración perimetral con doble filtrado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 560 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LC98BA572

iQ700

EAN: 4242003675748

Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de
referencia:
805,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Extra Silencio. Sistema de insonorización especial
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 860 m³/h
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 e iQ500 campanas de pared.



LC91BE552

iQ700

EAN: 4242003651483

Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
790,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 980 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LC91BC552

iQ700

EAN: 4242003650769

Pared diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
760,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 980 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Base de la campana con cantos pulidos
- Válvula antirretorno incluida



LC98BE542

iQ500

EAN: 4242003649947

Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
675,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 860 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ500 e iQ300 campanas de pared.



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LC98BF542

iQ500

EAN: 4242003650844

Pared diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
645,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 860 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Base de la campana con cantos pulidos
- Válvula antirretorno incluida



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LC97BE532

iQ300

EAN: 4242003650042

Pared diseño Black Box, 90 cm

Precio de referencia:
505,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LC77BE532

iQ300

EAN: 4242003656464

Pared diseño Black Box, 70 cm

Precio de referencia:
480,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LC67BE532

iQ300

EAN: 4242003650011

Pared diseño Black Box, 60 cm

Precio de referencia:
460,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida

iQ300 campanas de pared.



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LC97BC532
EAN: 4242003650530
Pared diseño Box Slim, 90 cm

iQ300

Precio de
referencia:
460,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 730 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LC77BC532
EAN: 4242003650622
Pared diseño Box Slim, 70 cm

iQ300

Precio de
referencia:
435,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LC67BC532
EAN: 4242003650639
Pared diseño Box Slim, 60 cm

iQ300

Precio de
referencia:
415,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 680 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida

iQ100 campanas de pared.



LC96BA521
EAN: 4242003607008
Pared diseño Box, 90 cm

iQ100

Precio de referencia:
330,00 €

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 620 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Válvula antirretorno incluida



LC66BA521
EAN: 4242003606988
Pared diseño Box, 60 cm

iQ100

Precio de referencia:
285,00 €

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 640 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 640 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A)
- Iluminación halógena de alta eficiencia
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 módulos de integración.



LB89585 iQ700 Precio de referencia: 650,00 €
 EAN: 4242003688465
 Cristal blanco, 86 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 820 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Válvula antirretorno incluida



LB79585 iQ700 Precio de referencia: 580,00 €
 EAN: 4242003688441
 Cristal blanco, 70 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 770 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Válvula antirretorno incluida



LB59584 iQ700 Precio de referencia: 500,00 €
 EAN: 4242003686225
 Acero inoxidable, 52 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 720 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas telescópicas.



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



NUEVO

LI99SA683

iQ700

Precio de
referencia:
920,00 €

EAN: 4242003774557

Campana telescópica diseño Black Glass, 90 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 930 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



NUEVO

LI69SA683

iQ700

Precio de
referencia:
840,00 €

EAN: 4242003776568

Campana telescópica diseño Black Glass, 60 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Sistema de fácil instalación
- **Extra Silencio. Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 930 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ500, iQ300 e iQ100 campanas telescópicas.



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LI97RC540 iQ500 Precio de referencia: 655,00 €
EAN: 4242003723449
Campana telescópica, 90 cm

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor iQdrive™
10 años de garantía



LI67RC540 iQ500 Precio de referencia: 575,00 €
EAN: 4242003723432
Campana telescópica, 60 cm

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 710 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida




Motor iQdrive™
10 años de garantía



LI67RC530 iQ300 Precio de referencia: 415,00 €
EAN: 4242003723371
Campana telescópica, 60 cm

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LI64MB520 iQ100 Precio de referencia: 230,00 €
EAN: 4242003717851
Campana telescópica, 60 cm

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



WM16W790ES y WT45W510EE

Lavadoras y secadoras Siemens.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siemens va más allá en el cuidado de la ropa con prestaciones únicas y soluciones innovadoras.



Tecnología sensoFresh.

Esta revolucionaria tecnología permite eliminar los olores e higienizar la ropa sin necesidad de utilizar agua, detergente, ni altas temperaturas, en tan solo 30 minutos, incluso en prendas no lavables.



Nuevas lavadoras totalmente integrables.

Diseño renovado por dentro y por fuera, superficie más lisa entre el panel y el display LED. Además, disponen de motor iQdrive™ sin escobillas, garantizado durante 10 años y tecnología waterPerfect™.



Condensador autolimpiante.

Con este sistema disponible en toda la gama de secadoras de bomba de calor, se consigue mantener la eficiencia energética a lo largo de toda la vida útil, cuidando la ropa al máximo al no utilizar altas temperaturas. Total comodidad, mínimo mantenimiento.



Tu hogar
Siemens
en una app.

home
connect


WM6YH890ES, WT7YH709ES

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Lavadora y secadora iQ800 con Home Connect: conectadas al futuro.

A través de la aplicación Home Connect, se tiene acceso a todas las funcionalidades de los electrodomésticos en un solo toque, en cualquier dispositivo móvil. Recibir notificaciones, alarmas o consultar el estado de los programas es incluso más fácil y rápido desde la aplicación.

- **Control remoto:** inicia, finaliza, modifica programas y ajustes iniciales.
- **Información del estado de la lavadora y la secadora:** visualización del estado del programa en curso en todo momento y notificación de finalización.
- **Avisos y notificaciones en las lavadoras:** nivel de detergente o suavizante bajo, fin de programa o, por ejemplo, vaciar el depósito de agua condensada en secadoras cuando no se conecten a desagüe.

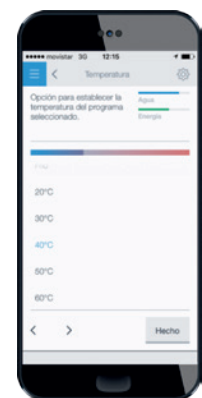

Inicio fácil.

Con la guía de Inicio fácil, la aplicación elige por ti el programa, la temperatura y función idónea para asegurar unos resultados de lavado y secado perfectos. Tan sólo hay que señalar el tipo de prenda, color, material, grado de suciedad y la preferencia personal: ahorro de tiempo, energía, planchado rápido, etc.

Beneficios totalmente personalizados.

El resultado sugerido por la guía de Inicio fácil, puede ser modificado manualmente para ajustarlo de forma aún más precisa a cada una de las preferencias del usuario. Es posible modificar manualmente la temperatura, el programa, las funciones y el tiempo de inicio y finalización.

Rapidez al servicio de tus necesidades.

Función speedPerfect.

Seleccionando la función speedPerfect y el programa deseado, el tiempo de lavado se reduce hasta un 65% en función del programa, obteniendo resultados excelentes. Aplicable a todos los programas excepto al express 15 min y lana.

Función ecoPerfect.

La lavadora ajusta los parámetros para lavar con un consumo de energía hasta un 50% menor.



Programas automáticos.

La unidad de control iSensoric ajusta los parámetros y la dosificación automáticamente, adaptándose al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad en las lavadoras i-Dos. Tan solo hay que seleccionar este programa y la lavadora hará el resto.

25°-30°
auto delicado

35°-40°
auto

55°-60°
auto intensivo

Programa sensoFresh.

Ropa libre de olores con el programa sensoFresh, en tan solo 30 minutos. La tecnología sensoFresh consigue eliminar el 99,99% de los olores y bacterias causantes del mal olor. Además, este programa no utiliza agua, detergente ni temperatura elevada, por lo que pueden introducirse incluso prendas no lavables a máquina.

Programa 15/30 min.

Este programa permite lavar de 2 a 3,5 kg de ropa no muy sucia en tan solo 15 min al combinarlo con la función speedPerfect o en 30 min con tan solo seleccionar el programa.

Programa Wash&Dry 60'.

Las lavadoras con función secado lavan, centrifugan y secan hasta 1 kg de ropa en tan solo 1 hora gracias a la combinación del programa "express 15 min" y la tecla "secar".

Hasta 1.600 r.p.m.

Las lavadoras Siemens alcanzan velocidades de centrifugado de hasta 1.600 r.p.m. La robustez de sus componentes internos y la alta tecnología que caracterizan a la marca lo hacen posible.



WM14T491ES



Lavadoras iQ800: siempre a la vanguardia.

El mejor diseño: masterClass.

Las lavadoras iQ800 incorporan un diseño en blanco con detalles cromados totalmente diferencial que coordina perfectamente con las secadoras masterClass. Ofrecen hasta 9 kg de capacidad y gracias a su amplio tambor y el ángulo de 180° de apertura de la puerta facilitan el lavado de prendas de gran tamaño.

Además gracias a su **display TFT** de excelente calidad y alta definición permite la interacción de manera sencilla y cómoda. La selección de los parámetros de lavado, programas, duración, carga y mucha más información se visualizan con total claridad. También informa de la **carga máxima de ropa recomendada** en cada programa y el **ecómetro** indica el consumo teórico de energía y agua de cada programa, optimizando los consumos y facilitando la elección del programa adecuado.

Dosificación inteligente i-Dos: máxima comodidad a tu alcance.

Las lavadoras iQ800 disponen de 3 depósitos, uno a la derecha, para detergente líquido, el central donde se puede elegir si añadir suavizante o un detergente especial y el de la izquierda para la dosificación manual, en caso de no querer activar la dosificación automática.

Detergente y suavizante para hasta 20 ciclos de lavado.



Programas automáticos.

La lavadora se programa por sí sola. Elijiendo el programa automático deseado, los parámetros y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

25°-30°
auto delicado

35°-40°
auto

55°-60°
auto intensivo


3D sensor: detector de carga.

Este sensor, exclusivo de la gama iQ800, detecta la cantidad de ropa durante la carga y muestra en el display cómo va aumentando para no sobrecargar la lavadora. Este sensor también incluye el **sensor 3G** que controla los desequilibrios durante el centrifugado, corrigiéndolos mediante ajustes de velocidad.

Función antiManchas: para cada mancha, un tratamiento.

Las lavadoras iQ800 reconocen hasta 16 tipos de manchas y aplican a cada una de ellas el tratamiento que necesitan para ser eliminadas.

Con una combinación de temperaturas y movimientos del tambor que la lavadora determina, se consigue eliminar las manchas para que tu colada permanezca como el primer día.



Tu hogar
Siemens
en una app.

home
connect

Elección de mancha con la app Home Connect.

El mejor etiquetado energético.

La lavadora iQ800 masterClass destaca no solo por su diseño y prestaciones, sino también por superar la mejor clase de eficiencia energética, consumiendo un 30% menos que la clase A+++.

Disponen de motor iQdrive sin escobillas garantizado durante 10 años.



aquaStop con garantía de por vida*.

Este sistema detecta y protege ante posibles fugas de agua, tanto en los tubos de entrada de agua como en cualquier otro punto del interior de la lavadora, cortando automáticamente la entrada de agua a la misma.

*Cubre los posibles daños en el hogar derivados de un fallo de funcionamiento del aquaStop. Consultar condiciones con la documentación de la lavadora.

Lavadoras iQ800 con función secado.

Tecnología de secado por aire.

Lo diferencial de este producto frente a las lavadoras-secadoras tradicionales es, precisamente, que condensa con aire frío, al igual que las secadoras de condensación.

Un doble sistema de aire que, durante el secado, utiliza aire caliente para extraer la humedad residual de la ropa y aire frío para condensar el agua extraída de las prendas, que finalmente se evacua directamente por el desagüe.

Gracias a ello, evitamos tener que condensar con agua y ahorramos hasta 9.600 litros de agua al año comparado con una lavadora-secadora.

Todo ello, es gracias a la tecnología iSensoric que incorpora sensores como:

- Secado automático mediante sensor de humedad.
- Sensor del condensador autolimpiante.
- 3G Sensor, sensor automático de control de estabilidad de carga.

Función vapor.

Permite eliminar olores en la ropa a la vez que reduce las arrugas en función del tipo de tejido.

Una amplia variedad de tejidos pueden ser tratados con esta función, incluso pantalones y chaquetas de traje.

Sistema antiManchas.

Tratamiento específico de 6 tipos de manchas: vino, café, tomate, sudor, sangre y hierba. Una vez seleccionada, la lavadora adapta automáticamente la fase de remojo, la temperatura y la acción mecánica idóneas para eliminar dicha mancha.

Programa higiene plus.

Este programa es el indicado para eliminar gérmenes y bacterias, cuidando las prendas y los colores. Los tejidos son más resistentes a las altas temperaturas en seco que en mojado, por ello, la ropa, todavía seca, se calienta con aire hasta los 70°C para eliminar los microbios. Después, la ropa se enfría para comenzar el proceso de lavado con un programa a baja temperatura.

Programa retirar pelusas.

Este programa contribuye al correcto mantenimiento de la lavadora, limpiando el interior de la misma con tres opciones, según la temperatura seleccionada:

- Limpieza con agua a 90°C sin detergente.
- Limpieza con agua a 40°C con detergente específico.
- Limpieza con agua fría y sin detergente, para retirar pelusas procedentes del secado.

Lavan hasta 7 kg de ropa.

Las lavadoras con función secado lavan hasta 7 kg de carga.

Además, **lavan y secan hasta 4 kg** de ropa sin interrupción. La combinación de cualquier programa de lavado con la tecla "secar" consigue enlazar ambos ciclos sin interrupción y con unos resultados impecables.

Incluyen la función **pausa + carga**, una forma fácil de añadir prendas olvidadas de cualquier tamaño una vez comenzado el ciclo de lavado.

Wash & Dry 60.

Este programa permite lavar, centrifugar y secar 1 kg de ropa en tan solo 1 hora gracias a la combinación del programa "express 15 min" y la tecla "secar".



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

WD15H547EP



WM16W790ES

Lavadoras iQ700 con sensoFresh.

Las lavadoras iQ700 incorporan la tecnología más puntera en el cuidado de la ropa. El programa **sensoFresh** elimina los olores hasta en los tejidos más delicados, recuperando la placentera sensación de frescura en las prendas sin necesidad de lavarlas: trajes, americanas, chaquetas, etc. Ropa lista en tan solo 30 minutos.

Lavar de forma higiénica hasta ahora solo era posible usando temperaturas de lavado elevadas o aditivos químicos. Gracias a la tecnología **sensoFresh**, incorporando la acción desinfectante también al ciclo de lavado, ya es posible **lavar de la forma más higiénica también con agua fría**. La solución perfecta para cuidar las prendas y lavar aquellas que no pueden lavarse a más de 30°C.



¿Cómo actúa?

El agua nebulizada pre-trata la ropa, humedeciendo los tejidos para facilitar la posterior acción de la tecnología **sensoFresh**, que elimina y destruye las bacterias y gérmenes causantes de los malos olores. Además, gracias a **sensoFresh**, la superficie del tambor queda limpia y se evita la reaparición de nuevas bacterias causantes de malos olores. Durante prácticamente todo el ciclo la puerta permanece bloqueada y al final del programa, las bacterias se transportan hacia un filtro de carbón activo donde se eliminan y vuelve a iniciarse el proceso.

¿Cómo se genera?

La tecnología **sensoFresh** se genera a partir del aire presente en la lavadora en un circuito cerrado y se mezcla con 20 ml de agua previamente nebulizada. Este agua nebulizada actúa como vehículo para conducirse al tambor, donde es inyectada sobre la ropa.



Tecnología visible desde el exterior.

Siemens no solo mejora tecnológicamente sus electrodomésticos sino que, además, lo hace visible. En las lavadoras sensoFresh, al comenzar el ciclo de lavado se activa la **iluminación del tambor** durante unos minutos y el agua nebulizada se inyecta en el interior. Además en los 2 primeros minutos del programa sensoFresh se puede utilizar la función **pausa + carga**, posteriormente se bloquea la puerta hasta la finalización del programa.



El sistema sensoFresh incluye estos 3 programas:

sensoFresh.


Programa en seco que permite eliminar el olor de los tejidos, incluso de las prendas no lavables, con dos niveles de intensidad ajustables en el display: un primer nivel de 30 minutos y un nivel más intensivo de 45 minutos. De esta forma se refrescan hasta 1 kg de prendas sin necesidad de lavarlas, siempre cuidando los tejidos y ahorrando agua y energía.



mixHigiene.

Programa de lavado para conseguir los resultados más higiénicos incluso lavando en frío. Al mismo tiempo que se lavan hasta 3,5 kg de ropa, se aplica la tecnología **sensoFresh** para eliminar gérmenes y bacterias sin necesidad de utilizar altas temperaturas.

Máximo cuidado de la ropa al poder lavarla a bajas temperaturas.



Limpieza del tambor.

El parpadeo de un LED en el display avisa de la necesidad de utilizar este programa para el mantenimiento de la lavadora tras 20 ciclos de lavado a temperaturas inferiores a 60°C. Elimina los olores presentes en la lavadora a la vez que evita su reaparición.



Lavadoras i-Dos: dosificación y programas automáticos.

Programas automáticos.

La lavadora se programa por sí sola. Elijiendo el programa automático deseado, los parámetros y la dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad.

25°-30°
auto delicado

35°-40°
auto

55°-60°
auto intensivo

i-Dos: depósitos.

La lavadora i-Dos dispone de dos depósitos para detergente y suavizante, que son dosificados automáticamente y con la máxima precisión a lo largo de hasta 20 ciclos de lavado.

- Depósito i-Dos 1: para detergente líquido, con capacidad de 1,3 litros.
- Depósito i-Dos 2: para suavizante, con capacidad de 0,5 litros.



Tecnología iSensoric: la lavadora 100% automática.

La unidad de control iSensoric controla diferentes sensores para determinar de forma automática el agua, la temperatura, la cantidad de detergente y el tiempo necesarios en cada lavado.

- **aquaSensor.** Los modelos con programas automáticos disponen de un sensor que mide la turbiedad del agua, para determinar la suciedad de la ropa.
- **Sensor de temperatura.** Mide constantemente la temperatura, para que la unidad iSensoric pueda garantizar que sea la adecuada.
- **Sensor de dosificación de detergente.** Aplica la cantidad precisa de detergente y suavizante.
- **Sensores de nivel de detergente.** Gracias a estos sensores, la lavadora detecta cuándo es necesario rellenar los depósitos, avisando en el display.
- **aquaStop con garantía de por vida*.** Este sistema detecta y protege ante posibles fugas de agua, tanto en los tubos de entrada de agua, como en cualquier otro punto del interior de la lavadora, cortando automáticamente la entrada de agua a la misma.



WM14T619ES

Nuevo display LED touch.

Este nuevo diseño del display disponible en la gama i-Dos iQ500 indica de manera totalmente táctil, intuitiva y sencilla la información relevante acerca del programa, duración, etc. Incluyendo el nivel de carga.

Dosificación manual del detergente.

Excepto en los programas automáticos, se mantiene la posibilidad de dosificar manualmente el detergente mediante un depósito adicional e independiente de los depósitos i-Dos.



Nuevo display LED touch con indicación de carga recomendada (para cada programa).

*La garantía de por vida cubre los posibles daños en el hogar derivados de un fallo de funcionamiento del aquaStop. Consultar condiciones con la documentación de la lavadora.

Las mejores prestaciones para el cuidado de la ropa.

Motor iQdrive™.

El motor iQdrive™ de las lavadoras Siemens es el más robusto y eficiente del mercado. Disponible desde iQ300 y con tecnología "brushless" que, por medio de un sistema sin las tradicionales escobillas, evita las pérdidas de calor que producen su desgaste, alcanzando velocidades de rotación de un modo más rápido y eficiente, consiguiendo la clasificación **A+++ -30%**. Esto reduce la sonoridad y alarga la vida útil del motor.



10 años de garantía.

El motor iQdrive™ de las lavadoras cuenta con una **garantía de 10 años** que incluye desplazamiento, piezas y mano de obra del Servicio Siemens de Asistencia Técnica oficial.

Motor iQdrive™
10 años de garantía

Hasta 9 kg de capacidad.

Ahora desde iQ500 lavadoras de 9 kg, tanto en acero inoxidable como en blanco.

3G sensor:

control de estabilidad de carga.

Las lavadoras Siemens han sido desarrolladas eficazmente para mantener su estabilidad, preservando en todo momento la seguridad del grupo oscilante. El 3G sensor corrige inmediatamente los desequilibrios mediante ajustes de la velocidad de centrifugado.

Función pausa + carga.

Con esta sencilla solución, solo con pulsar un botón se pueden añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado. Ahora en toda la gama desde iQ300.



El diseño más innovador.

Diseño de **puertas con tirador integrado** y displays con información continua. El revolucionario **diseño antivibración** de los paneles laterales minimiza las vibraciones del tambor. Todo el desarrollo está enfocado a mejorar el completo **sistema de amortiguación**.



WM14T469ES

Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua.

Gracias al sistema waterPerfect™, el consumo de agua de la lavadora se adapta de manera proporcional a la carga de ropa introducida, frente a otras lavadoras convencionales cuyo consumo de agua se ajusta de forma escalonada a 2 o 3 niveles de carga. Las lavadoras Siemens con tecnología waterPerfect™ ajustan el consumo de agua a cada gramo de carga, logrando una relación proporcional entre carga y consumo. La cantidad de agua que se ahorra es considerable debido al ajuste lineal del consumo de agua en cada momento y no por intervalos.

Sensor de nivel.

La detección del nivel de agua dentro del tambor se realiza por medio de un sensor de nivel capaz de identificar hasta 256 alturas diferentes de agua. Esto permite a la unidad de control iSensoric ajustar el consumo de agua mediante la continua medición del nivel de agua dentro del tambor y teniendo en cuenta el nivel de carga y programa utilizado.

Sensor de caudal.

Mide la cantidad de agua que entra en la lavadora de forma exacta sin usar aproximaciones en función del tiempo de llenado (sistema utilizado en las lavadoras convencionales). Así se evitan variaciones en el llenado por cambios de presión en la red de agua, llegando a utilizar tan solo 44 litros de agua por ciclo de lavado* para una carga de 8 kg. A lo largo del ciclo de lavado, la cantidad de agua se adapta en función del programa seleccionado.

*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1061/2010.



WI14W540ES

Siemens especialista en integración.

Siemens renueva tanto por fuera como por dentro la gama de lavadoras integrables iQ700 e iQ500, ofreciendo el mejor rendimiento y las prestaciones más innovadoras.

Nuevo diseño.

La nueva estética con superficie más lisa y sin cambios de plano le otorga un aspecto mucho más actual. Además, incorpora el revolucionario **diseño antivibración** que minimiza las vibraciones a lo largo de los paneles laterales.

Display LED.

El nuevo display LED con **recomendación de carga** y tiempo restante incluidos facilita la interacción del usuario con la lavadora.



WI14W540ES

timeLight.

Este sistema tan apreciado en la gama de lavavajillas se incorpora a la gama de lavado en el modelo iQ700. Informa del estado del ciclo sin necesidad de abrir la puerta del mueble y en cualquier tipo de suelo. Una proyección que, incluso cuando la puerta está cerrada, indica:

- Carga recomendada.
- Duración.
- Recordatorio de limpieza del tambor.
- Estado del ciclo de lavado.
- Fin del programa.



Nuevo display LED con indicación de carga recomendada y tiempo restante.

Motor iQdrive™ con 10 años de garantía.

Los nuevos modelos de lavadoras integrables disponen del motor iQdrive™ sin escobillas, garantizado durante 10 años.

Motor iQdrive™
10 años de garantía

Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua.

La tecnología waterPerfect™ se encuentra disponible ahora también en integración. La unidad iSensoric controla los sensores de nivel, de carga y de temperatura para una gestión inteligente del agua.

El mejor etiquetado energético.

Eficiencia energética un 30% menor que A+++, con el menor nivel de ruido, tan solo 41/67 dB, y con una velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.



Iluminación interior del tambor.

Los nuevos modelos de lavadoras integrables Siemens tienen iluminación en el tambor para una visión perfecta a la hora de llenar y vaciar la lavadora.

Lavadoras integrables iQ700 e iQ500 con las mejores prestaciones.

Ahora más capacidad.

Las nuevas lavadoras integrables tienen hasta **8 kg** de capacidad de carga, facilitando el lavado de grandes cantidades de ropa.

Sensor 3G.

Control de desequilibrios durante el centrifugado corrigiéndolos mediante ajustes de velocidad.

varioPerfect: resultados perfectos ahorrando tiempo o energía.

Las lavadoras integrables Siemens incorporan las funciones especiales **speedPerfect** y **ecoPerfect**, que permiten elegir entre reducir tiempo de lavado o de consumo, dependiendo de las necesidades del momento. Ahorran hasta un 65% de tiempo con speedPerfect y hasta un 50% de energía con ecoPerfect.

Programa limpieza del tambor.

Este programa está específicamente diseñado para la óptima limpieza del tambor e interiores de los conductos de desagüo. Un aviso recordará cuando es conveniente aplicarlo dependiendo de la frecuencia de uso de los programas a bajas temperaturas.

Programas antimanchas.

Tratamiento específico de 3 tipos de manchas: vino, tomate y aceite en el modelo WI14W540ES.

Función pausa + carga.

Con esta sencilla solución, solo con pulsar un botón se pueden añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado.



Profundidad del zócalo.

Las lavadoras Siemens totalmente integrables permiten su instalación en cocinas con cualquier profundidad de zócalo, de hasta 60 mm, dependiendo del grosor del zócalo. Se consigue con estas lavadoras un diseño limpio y coordinado en la cocina. Además incluye **sistema Cardan** para facilitar la instalación.

Lavadoras-secadoras integrables.



Sistema Cardan.

Para facilitar la instalación del electrodoméstico, Siemens incorpora un sistema de nivelación que permite regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora, haciendo esta operación mucho más fácil y rápida.

Programa especial nonStop.

Es el programa idóneo para la colada diaria, ya que las prendas quedan limpias y secas en un solo paso.

Se puede lavar y secar hasta 4 kg de ropa con tan solo seleccionar este programa.

El modelo WK14D541EE incorpora los programas nocturno, camisas/business, microfibras, mix y express 15 min.

iQ800 lavadoras masterClass.



WM6YH89XES

EAN: 4242003748183

Acero inoxidable antihuellas

iQ800

Precio de referencia:
1.800,00 €

- Home Connect: control remoto vía App
- i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3D: control de estabilidad y detección de carga
- Display TFT
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Sistema antiManchas automático: 16 tipos de manchas
- Programas especiales: camisas/business, higiene plus, cortinas, microfibras+impregnación, express 15/30 min, automático, automático delicado, automático intensivo, mix, prendas oscuras, limpieza de tambor
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop con garantía de por vida
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/1.220 litros

WM6YH890ES

iQ800

Precio de referencia:
1.680,00 €

EAN: 4242003748176

Blanco



iQ800 lavadoras con función secado.



WD15H57XEP

EAN: 4242003665459

Acero mate antihuellas

iQ800

Precio de referencia:
1.510,00 €

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad de lavado/secado: 7 kg/4 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.500 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética A
- Función secado:
 - Tecnología de secado por aire
 - Condensador autolimpiante
 - Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- Display LCD
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: higiene plus, express 15 min, microfibras +impregnación, retirar pelusas, mix, vapor, secar normal, secar suave
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop con garantía de por vida
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 4,76 kWh/57 litros

WD15H547EP

iQ800

Precio de referencia:
1.320,00 €

EAN: 4242003662076

Blanco



iQ700 lavadoras sensoFresh.



WM16W79XES
EAN: 4242003732816
Acero inoxidable antihuellas

iQ700

Precio de referencia:
1.270,00 €

- Tecnología sensoFresh
- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, express 15 min, sensoFresh, mixHigiene, limpieza del tambor, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/1.220 litros

WM16W790ES iQ700
EAN: 4242003732823
Blanco

Precio de referencia:
1.150,00 €



WM14W780ES
EAN: 4242003757239
Blanco

iQ700

Precio de referencia:
995,00 €

- Tecnología sensoFresh
- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras, sensoFresh, mixHigiene, limpieza de tambor, lana, delicado/seda
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

iQ700 e iQ500 lavadoras con i-Dos.



WM16W690EE
EAN: 4242003706398
Blanco

iQ700

Precio de referencia:
1.200,00 €

- **i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: higiene plus, express 15 min, microfibras +impregnación, automático, automático delicado, automático intensivo, mix, limpieza de tambor
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- aquaStop con garantía de por vida
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros



NUEVO

WM14T61XES
EAN: 4242003800188
Acero mate antihuellas

iQ500

Precio de referencia:
1.065,00 €

- **i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED touch con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, microfibras+impregnación, camisas/business, mix, automático, automático delicado, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desaguado, limpieza de tambor
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- aquaStop con garantía de por vida
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

NUEVO

WM14T619ES iQ500
EAN: 4242003800195
Blanco

Precio de referencia:
960,00 €



Disponibilidad mayo 2017

iQ700 lavadoras con waterPerfect™.



WM16W570EE
EAN: 4242003706404
Blanco

iQ700

Precio de referencia:
935,00 €

- **Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 9 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15 min, cortinas, microfibras+impregnación, mix, limpieza de tambor, prendas oscuras
- Sistema antiManchas automático: 4 tipos de manchas
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

iQ500 lavadoras con waterPerfect™.



NUEVO

WM14T46XES

iQ500

EAN: 4242003801840

Acero mate antihuellas

Precio de referencia:
910,00 €

- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 9 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón, sintéticos, delicado/seda, lana, aclarado, express 60 min, prendas oscuras, microfibras+impregnación, camisas/business, mix, desaguado/centrifugado, higiene plus, express 15/30 min, edredones sintéticos, cortinas
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

Disponibilidad junio 2017

NUEVO

WM14T491ES

iQ500

EAN: 4242003801857

Blanco

Precio de referencia:
805,00 €



Disponibilidad mayo 2017



NUEVO

WM14T49XES

iQ500

EAN: 4242003788455

Acero inoxidable antihuellas

Precio de referencia:
780,00 €

- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desaguado
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

Disponibilidad mayo 2017

NUEVO

WM14T469ES

iQ500

EAN: 4242003788448

Blanco

Precio de referencia:
670,00 €



NUEVO

WM12T49XES

iQ500

EAN: 4242003788417

Acero inoxidable antihuellas

Precio de referencia:
720,00 €

- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desaguado
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

Disponibilidad mayo 2017

NUEVO

WM12T469ES

iQ500

EAN: 4242003788400

Blanco

Precio de referencia:
625,00 €



iQ500 lavadoras con waterPerfect™.



NUEVO

WM10T49XES
EAN: 4242003788394
Acero inoxidable antihuellas

iQ500

Precio de referencia:
705,00 €

- **Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- **Bitérmica: doble entrada de agua (caliente y fría)**
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, delicado/seda, lana, prendas oscuras, limpieza del tambor, camisas/business, mix, mantequilla/aceite, vino, tomate, higiene plus, express 15/30 min, aclarado/centrifugado/desaguado
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

Disponibilidad mayo 2017

NUEVO

WM10T469ES iQ500
EAN: 4242003788387
Blanco

Precio de referencia:
600,00 €



WM14Q48XES
EAN: 4242003664254
Acero inoxidable antihuellas

iQ500

Precio de referencia:
765,00 €

- **Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
- Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business, express 15 min, mix
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.460 litros

WM14Q468ES iQ500
EAN: 4242003664247
Blanco

Precio de referencia:
660,00 €



WM12Q48XES
EAN: 4242003664230
Acero inoxidable antihuellas

iQ500

Precio de referencia:
705,00 €

- **Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
- Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business, express 15 min, mix
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.460 litros

WM12Q468ES iQ500
EAN: 4242003664223
Blanco

Precio de referencia:
600,00 €



iQ300 lavadoras con varioPerfect.



NUEVO

WM14N26XES iQ300 Precio de referencia: 705,00 €
 EAN: 4242003753286
 Acero mate antihuellas

- **Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 7 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Programas especiales: algodón, algodón eco, sintéticos, express 60 min, prendas oscuras, camisas/business, microfibras+impregnación, mix, higiene plus, express 15/30 min, edredones sintéticos, limpieza de tambor, aclarado/centrifugado/desaguado, lana, delicado/seda
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

WM14N260ES iQ300 Precio de referencia: 600,00 €
 EAN: 4242003753293
 Blanco



WM12N260ES iQ300 Precio de referencia: 540,00 €
 EAN: 4242003753279
 Blanco

- **Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++**
- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Capacidad: 7 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED con recomendación de carga**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, higiene plus, microfibras+impregnación, express 15/30 min, mix, prendas oscuras, express 60 min, limpieza de tambor, edredones sintéticos
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Protección múltiple de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros



WM14K268EE iQ300 Precio de referencia: 625,00 €
 EAN: 4242003675557
 Blanco

- **Clase de eficiencia energética: A+++**
- **Capacidad: 8 kg**
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15/30 min, mix prendas oscuras
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 196 kWh/11.220 litros

iQ700 e iQ500 lavadoras totalmente integrables.



NUEVO

WI14W540ES iQ700 Precio de referencia: 1.140,00 €
 EAN: 4242003770061
 Blanco. timelight

- Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- **timelight: proyección de estado del programa en el suelo a pesar de estar integrada**
- Programas especiales: algodón eco 60°C, algodón eco 40°C, prendas oscuras, camisas/business, mantequilla/aceite, vino, tomate, mix, higiene plus, express 15/30 min, limpieza de tambor, aclarado/centrifugado/desaguado, lana, delicado/seda
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Paneles laterales antivibración
- aquaStop con garantía de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros



NUEVO

WI12W320ES iQ500 Precio de referencia: 945,00 €
 EAN: 4242003770078
 Blanco

- Eficiencia energética: consumo 20% menos que clase A+++
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
- Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
- Display LED con recomendación de carga
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón frío, algodón 60°C con prelavado, algodón eco 60°C, algodón eco 40°C, algodón 40°C, algodón 20°C, algodón 60°C, sintéticos 40°C, sintéticos frío, aclarado, desaguado/centrifugado, prendas oscuras, mix, lana, delicados
- Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Iluminación interior del tambor
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Paneles laterales antivibración
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 litros

iQ100 lavadora totalmente integrable.



NUEVO

WI12A222ES iQ100 Precio de referencia: 865,00 €
 EAN: 4242003801338
 Blanco

- Clase de eficiencia energética: A++
- Capacidad: 7 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Display LED
- Indicación de estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: algodón eco, algodón, algodón con prelavado, sintéticos con prelavado, sintéticos, nocturno, microfibras, express 15 min, mix, higiene plus, lana, delicado/seda
- Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de lavado
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 193 kWh/10.340 litros

iQ500 e iQ300 lavadoras-secadoras totalmente integrables.



WK14D541EE iQ500 Precio de referencia: 1.535,00 €
 EAN: 4242003715826
 Blanco

- Capacidad: 7 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética B
- Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras, mix, nocturno, secar normal, secar suave
- Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
- aquaStop con garantía de por vida
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,27 kWh/51 litros
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,5 kWh/105 litros



WK12D321EE iQ300 Precio de referencia: 1.270,00 €
 EAN: 4242003715819
 Blanco

- Capacidad: 7 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Clase de eficiencia energética B
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido de hasta 19 horas
- Programas especiales: mix, secar normal, secar suave
- Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
- Sistema antifugas de agua: aquaSecure
- Señal acústica de fin de programa
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,27 kWh / 51 litros
- Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,5 kWh/99 litros

Accesorios lavadoras.

WZ20331 Precio de referencia: 30,00 €
 EAN: 4242003622162
 Protector para lavadora

- Válido para modelos: WM14Q48XES, WM14Q468ES, WM12Q48XES, WM12Q468ES.



Protector metálico.

Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.

SZ73055EP Precio de referencia: 150,00 €
 EAN: 4242003451977
 Puerta en acero inoxidable

- Medidas (ancho x alto): 59 x 70 cm
 Válido para lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables: WI14W540ES, WI12W320ES, WI12A222ES, WK14D541EE, WK12D321EE





Resultados perfectos de forma rápida y eficaz.

Hacer la colada nunca había sido tan rápido. Las secadoras Siemens incorporan un diseño vanguardista acompañado de la mejor tecnología que permite una flexibilidad total en el día a día.

Express 40 min.

Este programa está disponible en todas las secadoras. Consigue un secado perfecto de hasta 2 kg de prendas en tan sólo 40 minutos.


Programas temporizados:

- **Temporizado frío.**
Este programa da la posibilidad de seleccionar el tiempo que esté funcionando la secadora para airear hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando temperatura ambiente.
- **Temporizado caliente.**
Es posible programar el resultado de secado para pequeñas o delicadas cargas. Al utilizar el **cesto como accesorio**, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte o incluso peluches.

Refresh vapor.

En aproximadamente media hora, el vapor refresca las prendas secas eliminando olores. Se recomienda su uso para 1,5 kg de prendas delicadas (exceptuando lana y seda).

- **Refresh Business:** indicado para eliminar olores de trajes, abrigos o pantalones que no se pueden lavar en la lavadora.
- **Refresh Casual:** este programa es idóneo para refrescar hasta 1 kg de prendas como jerseys, camisas o vaqueros.

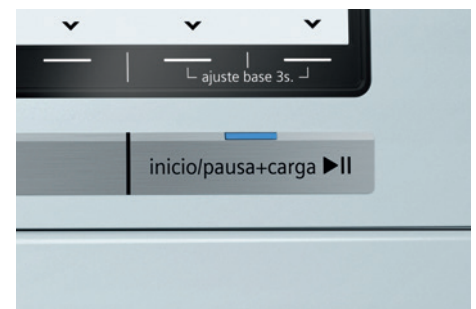

Función pausa + carga.

Todas las secadoras Siemens de bomba de calor incluyen la función pausa + carga, gracias a la cual se pueden añadir prendas olvidadas durante el ciclo de secado.

Función memoria.

Accede rápidamente a los programas y funciones más utilizados gracias a esta función. Es posible memorizar hasta dos combinaciones de programas y funciones, para activarlas con tan solo un botón.



Secadoras con bomba de calor.

Coordinación perfecta.

Las lavadoras y secadoras Siemens no solo consiguen los mejores resultados con el mínimo consumo sino que además coordinan perfectamente logrando todas las posibilidades de instalación: en columna, una al lado de otra o de manera independiente.

Tecnología de bomba de calor.

Las secadoras con tecnología de bomba de calor sustituyen la resistencia eléctrica que calienta el aire por un sistema de bomba de calor compuesto por tres elementos fundamentales: evaporador, condensador y compresor.

Esta revolucionaria tecnología consigue reutilizar el calor generado gracias a los cambios de estado de un líquido refrigerante. De esta forma, se consiguen menores consumos y, por tanto, una alta clasificación energética.

La mejor eficiencia energética del mercado.

Las secadoras Siemens consiguen alcanzar la mejor eficiencia energética del mercado: hasta A+++ -10%.



Las secadoras Siemens con tecnología de bomba de calor ofrecen el **mayor cuidado de la ropa** incluso en los tejidos más delicados, ya que trabajan con rangos de temperatura inferiores a las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30°C menos.

Condensador autolimpiante.

Todas las secadoras de bomba de calor incorporan este exclusivo sistema con el que se consigue mantener la **eficiencia energética** a lo largo de toda la vida útil de la secadora **con total comodidad**.

Se basa en la reutilización del agua condensada en el ciclo de secado, proveniente de la humedad de la ropa, para limpiar dicho condensador. Por tanto, no es necesario limpiar el condensador (no requiere ningún mantenimiento).

En el resto de secadoras convencionales, si no se limpia el condensador manualmente, la clase energética disminuye en cada ciclo de secado.

Diseño antivibración.

El diseño antivibración de los paneles laterales de las lavadoras Siemens, también se aplica en las secadoras. De esta forma, se absorben las vibraciones durante todo el ciclo de secado, consiguiendo ser aún más silenciosas.

Diseño vanguardista.

MasterClass.

Las secadoras Siemens iQ800 masterClass destacan por su diseño atemporal en blanco y sus atractivos detalles cromados. La puerta compuesta por un doble cristal de seguridad y por el tirador integrado en la misma deja ver perfectamente el interior y continúa con la misma línea de diseño Siemens. Esta puerta está elaborada con materiales de alta calidad que confieren robustez a la secadora siendo además **reversible**, por lo que ofrece la posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta.

Display TFT.

El display TFT, incorporado en las secadoras iQ800, se compone de una gran pantalla con textos y botones de acceso directo a las principales funciones de secado.

Además, se pueden controlar desde cualquier dispositivo móvil con la aplicación **Home Connect**.





Innovadora tecnología y altas prestaciones.

Tecnología iSensoric.

La unidad iSensoric controla los diferentes sensores para secar de forma más eficiente, otorgando al mismo tiempo el mejor cuidado a las prendas.

Sensor de condensador autolimpiante.

Gracias a los sensores se evita que el condensador autolimpiante se obstruya con pelusas. Con el agua condensada extraída de la humedad de la ropa, el sistema limpia el condensador varias veces durante el ciclo de secado.

Sensor de humedad.

El sensor de humedad mide la conductividad de la ropa mojada y determina así el grado de humedad de la ropa durante todo el ciclo.

Con este sensor la secadora sabe cuándo debe parar el ciclo de secado de forma precisa, ahorrando tiempo y energía.

Sensor de temperatura.

Para un secado eficiente hay dos factores esenciales, calentar la ropa para extraer la humedad de los tejidos y enfriar el aire para que condense la humedad extraída a agua.

Un sensor de temperatura garantiza este proceso, reciclando la energía empleada y consiguiendo un secado muy eficiente.

Sensor de vapor.

Para refrescar la ropa o reducir arrugas, la secadora genera vapor a partir de agua destilada. La cantidad de vapor que genera se controla de forma continua mediante este sensor. Ofrece hasta 3 niveles de vapor en función de las necesidades.

La incorporación del vapor en el proceso de secado disminuye arrugas, elimina olores y, en ocasiones, evita tener que lavar alguna prenda, ahorrando tiempo y energía, o incluso tener que llevarla a la tintorería.



Iluminación interior del tambor.

Algunos modelos integran iluminación interior del tambor para no olvidar ninguna prenda dentro.

Secado con cesto.

Dispone de dos programas desarrollados para secar prendas delicadas o calzado deportivo, evitando el desgaste de las mismas.

Secadoras con conexión a desagüe.

Toda la gama de secadoras Siemens incluye la posibilidad de conexión a desagüe, que hace el secado aún más cómodo, sin necesidad de vaciar manualmente el depósito de condensación.

Programas y funciones para el cuidado de la ropa.

Las secadoras Siemens cuentan con programas específicos para determinados tipos de prendas, distintas cantidades de ropa y diferentes grados de humedad. Esto se consigue gracias a la tecnología iSensoric, que ajusta la duración del ciclo de secado y controla la humedad mediante sensores. Siemens ofrece las secadoras que mejor se adaptan a cualquier necesidad, dada su capacidad para secar hasta 9 kg de ropa.

Función tipo de secado.

Con la función tipo de secado se selecciona el grado de humedad residual deseado medido a través de sus sensores de humedad:

- **Extra seco para guardar:** aplica un secado intensivo a las prendas que se secan con dificultad.
- **Seco para guardar:** la ropa queda seca y lista para guardar en el armario.
- **Seco plancha:** proporciona una mayor humedad residual a las prendas para facilitar el planchado.

Función delicado.


Reduce la temperatura de secado para prendas que por su tejido requieren un secado más suave. Además, incluye una fase final antiarrugas automática.

Función menos plancha.

Añade un ahuecado final al ciclo de secado, que evita la formación de arrugas en las prendas y facilita su posterior tarea de planchado.




Lencería




Microfibras



Secado con cesto



Toallas



Almohadas



Camisas

Programas con cesto.

Programa desarrollado para secar calzado deportivo o prendas delicadas, evitando el desgaste de dichos objetos.

Toda la gama de secadoras tiene la posibilidad de secar con cesto:

- **Programa secar con cesto:** para las secadoras que ya incorporan el cesto de serie.
- **Programa temporizado caliente:** para las secadoras que lo adquieren como accesorio.

Edredones sintéticos.

Seca hasta 2,5 kg de prendas rellenas con fibras sintéticas, como edredones, cojines o colchas.

Camisas.

Reduce al máximo las arrugas de hasta 2 kg de camisas o blusas.

Higiene.

Programa idóneo para secar tejidos de algodón a altas temperaturas y conseguir una mayor higiene al eliminar gérmenes y bacterias.

Microfibras.

Programa especialmente adecuado para el secado de prendas outdoor impermeables como "Gore-Tex®" o "Thinsulate®".

El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas. Disponible en toda la gama de secadoras Siemens.

Toallas.

Programa apropiado para tejidos de rizo como toallas y albornoces, consiguiendo unos resultados extra suaves. Extracción de humedad controlada con sensores de forma continua.

Almohadas.

Programa adecuado para tejidos con rellenos como almohadas o edredones de hasta 2 kg.

Alisado con vapor.

Este programa de secado se completa con una inyección adicional de vapor, que disminuye la formación de arrugas y alisa las prendas, facilitando su planchado. También está especialmente indicado para aquellas prendas identificadas con la etiqueta "sin plancha".

- **Algodón:** alisa hasta 2,5 kg de ropa de cama, manteles o camisas.
- **Sintéticos:** para alisar hasta 1,5 kg de camisas y blusas de este tejido.

Lencería.

Seca con cuidado prendas de lycra, terciopelo, raso, encaje, etc.

iQ800 secadora masterClass.



WT7YH709ES iQ800 Precio de referencia: 1.560,00 €
 EAN: 4242003747070
 Blanco, masterClass

- Home Connect: control remoto vía App
- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- Display TFT con textos
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, edredones sintéticos, almohadas, temporizado caliente, temporizado frío, algodón, sintéticos, higiene, lencería, express 40 min
- Funciones: menos plancha, memoria, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Apertura lateral derecha, reversible
- Consumo de energía anual: 258 kWh



NUEVO
WT48Y889ES iQ800 Precio de referencia: 1.620,00 €
 EAN: 4242003795262
 Blanco, masterClass

- Eficiencia energética: consumo un 10% menos que clase A+++
- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- Gran pantalla TFT con textos
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, deportivas con cesto, microfibras, toallas, mantas, vaqueros, temporizado frío, algodón, sintéticos, lencería, almohadas, express 40 min, camisas
- Funciones: menos plancha, memoria, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas, menos plancha
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Apertura lateral derecha, reversible
- Consumo de energía anual: 175 kWh

iQ700 secadoras con bomba de calor.



WT45W510EE iQ700 Precio de referencia: 1.200,00 €
 EAN: 4242003682395
 Blanco

- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- Display LED
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, algodón (fácil plancha), sintéticos (fácil plancha), almohadas, temporizado caliente, algodón, sintéticos, lencería, express 40 min, vapor trajes, vapor casual
- Funciones: secado delicado, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
- Función vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 258 kWh

iQ500 secadoras con bomba de calor.



NUEVO

WT47G439EE

iQ500

Precio de referencia:
1.080,00 €

EAN: 4242003801994
Blanco

- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad: 9 kg
- Condensador autolimpiante
- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, temporizado caliente, lencería, almohadas, express 40 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 259 kWh

Disponibilidad junio 2017



NUEVO

WT47G438EE

iQ500

Precio de referencia:
1.005,00 €

EAN: 4242003801413
Blanco

- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad: 8 kg
- Condensador autolimpiante
- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, mix, secado con cesto, microfibras, toallas, temporizado caliente, lencería, almohadas, express 40 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 235 kWh



NUEVO

WT47G428EE

iQ500

Precio de referencia:
885,00 €

EAN: 4242003801420
Blanco

- Clase de eficiencia energética A++
- Capacidad: 8 kg
- Condensador autolimpiante
- Display LED
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, express 40 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 235 kWh

iQ500 secadoras de condensación.



WT46G209EE
EAN: 4242003766804
Blanco

iQ500

Precio de referencia:
755,00 €

- Clase de eficiencia energética B
- **Capacidad: 9 kg**
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, almohadas, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 616 kWh



WT46G210EE
EAN: 4242003766811
Blanco

iQ500

Precio de referencia:
705,00 €

- Clase de eficiencia energética B
- **Capacidad: 8 kg**
- **Display LED**
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, higiene, lencería, almohadas, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
- Iluminación interior del tambor
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Tubo para conexión a desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía anual: 561 kWh

iQ300 secadora de condensación.



NUEVO


WT45N200ES	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003800331		585,00 €
Blanco		

- Clase de eficiencia energética B
- Capacidad: 7 kg
- **Display LED**
- Control electrónico de secado: sensor de humedad
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, higiene, lencería, express 40 min, camisas 15 min
- Funciones: secado delicado, menos plancha, pausa + carga para prendas olvidadas
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Consumo de energía anual: 496 kWh

Accesorios secadoras.

WZ11410	Precio de referencia:
EAN: 4242003641866	20,00 €
Kit de unión sin mesa extraíble	

- Válido para los modelos: WT7YH709ES, WT48Y889ES, WT45W510EE, WT47G439EE, WT47G438EE, WT47G428EE, WT46G209EE, WT46G210EE, WT45N200ES



WZ20400	Precio de referencia:
EAN: 4242003569993	90,00 €
Kit de unión con mesa extraíble	

- Válido para los modelos: WT7YH709ES, WT48Y889ES, WT45W510EE, WT47G439EE, WT47G438EE, WT47G428EE, WT46G209EE, WT46G210EE, WT45N200ES



WZ20600	Precio de referencia:
EAN: 4242003678336	30,00 €
Cesto para secadora	

- Válido para los modelos: WT47G428EE y WT45N200ES



Kit de unión.

Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.



SX778D16TE

Lavavajillas Siemens.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Los lavavajillas Siemens ofrecen la más avanzada tecnología para el cuidado de la vajilla con resultados brillantes y mínimo consumo de agua y energía.



Nueva electrónica. Nuevo Diseño.

Una experiencia de uso mejorada gracias al nuevo display TFT con touchControl interior o exterior y al nuevo multidisplay digital. Además, con un armónico diseño exterior de la puerta ahora completamente lisa desde iQ300.



Secado con zeolitas®.

Siemens aúna alta tecnología y recursos naturales para lavar y secar con resultados perfectos.

Aplica esta innovación para secar con un menor consumo de energía a la vez que se obtienen resultados realmente brillantes.



Especialistas en integración.

El nuevo timeLight más definido y grande, el asistente de apertura openAssist y la puerta deslizante hacen que los lavavajillas Siemens evolucionen a la vez que los muebles de cocina.

Tu hogar
Siemens
en una app.

home
connect

SX778D16TE

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Activar el lavavajillas a distancia ya es una realidad. El frenético ritmo del día a día ya no será una excusa para dejar de poner el lavavajillas. Además, ahora disponible desde iQ500. La aplicación Home Connect permite:

- Activar y controlar el programa de lavado.
- Configurar y modificar los ajustes básicos.
- Recibir alertas de llenado de sal y abrillantador, para tener siempre a punto el lavavajillas.




Función Inicio fácil.

Guía para elegir el programa más adecuado en cada ocasión. Tan solo hay que seleccionar el tipo de vajilla para lavar (cacerolas, copas, platos, etc.) y las preferencias de lavado. La aplicación propondrá el programa de lavado y la función más adecuada para conseguir los mejores resultados, incluso sin estar en casa.





Contador de pastillas.

Llegar a casa y ver que ya no quedan pastillas de detergente para poner el lavavajillas nunca volverá a ocurrir. Siemens lo pone fácil con los lavavajillas con Home Connect: con solo introducir el número de pastillas disponibles, descontará la unidad consumida en cada ciclo de lavado y avisará cuando queden pocas.

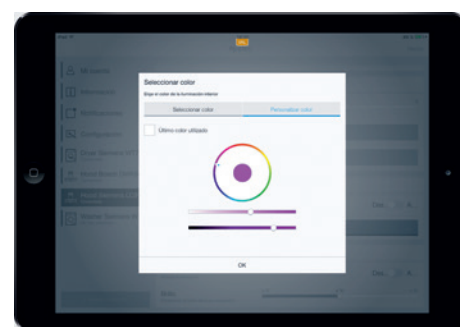

emotionLight.

Creas un ambiente personalizado en cada ocasión. En el modelo SX778D16TE es posible configurar la iluminación interior del lavavajillas entre toda la amplia gama disponible.

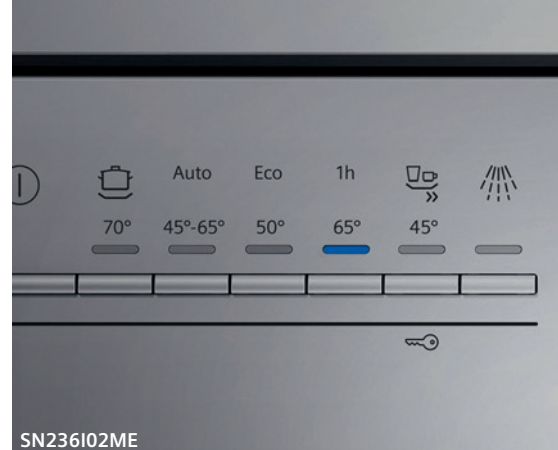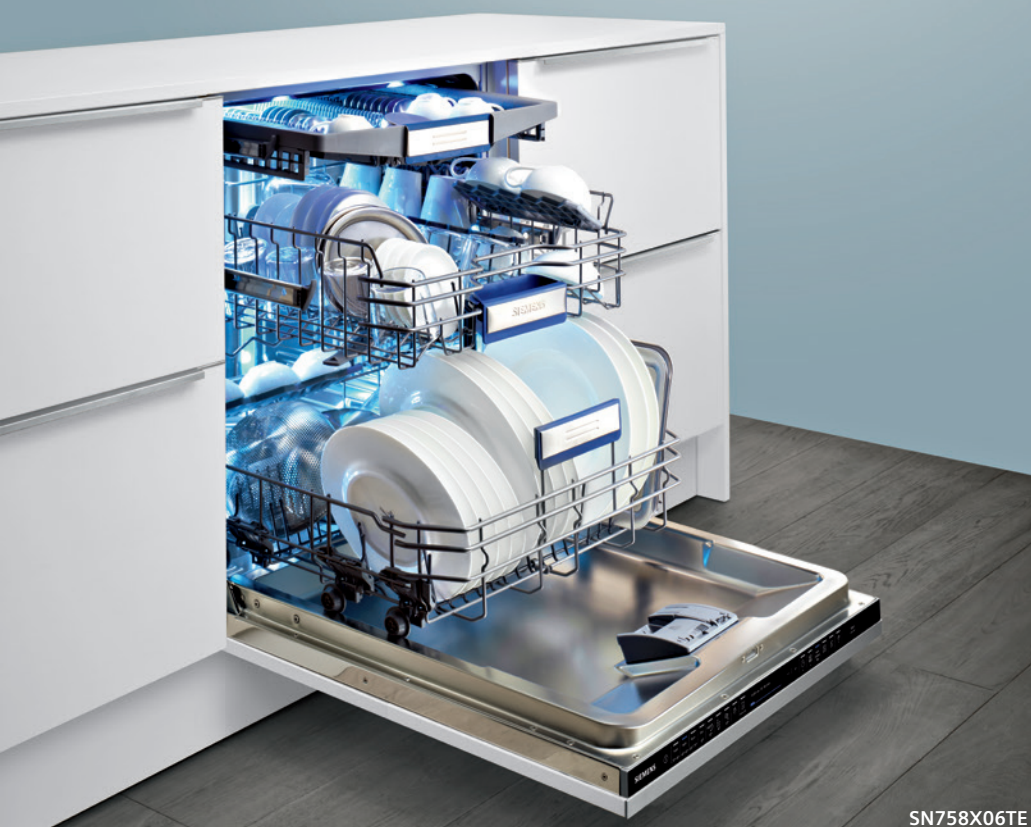

SN236I02ME




SN758X06TE

Rapidez al servicio de tus necesidades.

Nuevo programa rápido 60°C.


Este programa obtiene resultados excelentes en un tiempo reducido para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas®. Limpia y seca perfectamente en tan solo **89 minutos** con resultados brillantes y mínimo consumo, gracias a las zeolitas®.



Rápido 60°

Nuevo programa 1 h 65°C.

Si el tiempo es clave, al activar este nuevo programa, tan solo **1 hora** será suficiente para obtener un lavado perfecto y un secado óptimo en la vajilla del día a día.



1 h. 65°

Programa rápido 45°C.

Vajilla perfectamente limpia en tan solo **29 minutos** sin fase de secado. Este programa es el asistente perfecto cuando es necesario tener la vajilla poco sucia lista lo antes posible o incluso para la más delicada, ya que no alcanza temperatura elevada.




Rápido 45°

varioSpeed: hasta el triple de rápido.

Permite lavar en mucho menos tiempo manteniendo unos resultados perfectos. Esta innovadora función aumenta la cantidad y presión de agua, así como la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla quede perfecta hasta tres veces más rápido.



varioSpeed

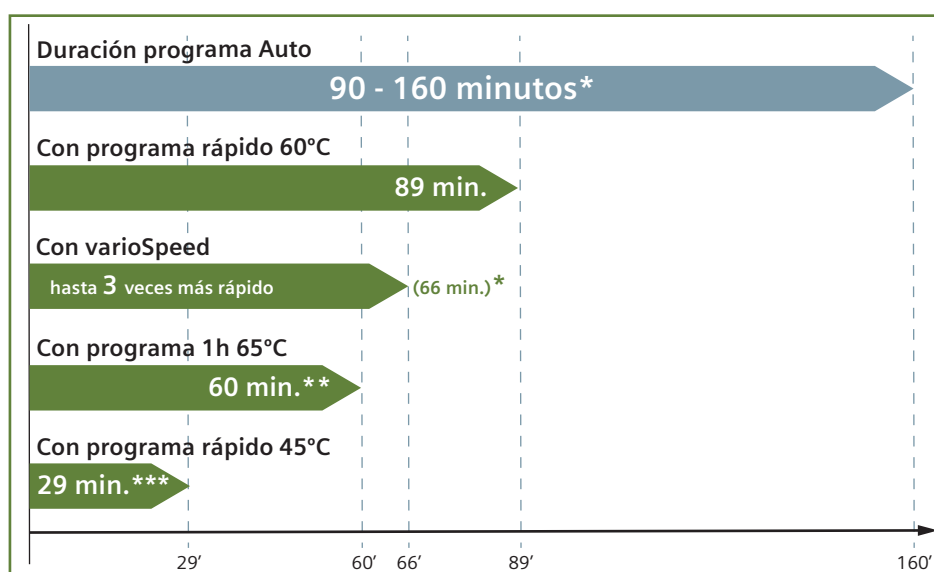

*Duración del programa en modo AUTO en los lavavajillas con Zeolitas, 14 servicios, A+++, 9'5 litros.
 **Duración del programa en los lavavajillas con Zeolitas, 14 servicios, A+++, 9'5 litros.
 ***Modelos de 9,5 litros A+++, A++ y A+ excepto modelos de 7,5 litros A+++, 35 min.



SN278I36TE

Tecnología tan brillante como sus resultados.



Zeolitas®: los mejores resultados de secado.

La mejor tecnología de lavado y secado posible para cargas mixtas. La vajilla cerámica y la cristalería estarán listas para ser usadas nada más finalizar el programa de lavado e incluso el menaje de plástico.

El sistema de secado con zeolitas® reduce al máximo el vapor residual que evita que se dañe el mueble cuando se abre la puerta al terminar el ciclo de lavado y, además, al secar a baja temperatura hace más agradable la descarga del lavavajillas. Siemens aúna alta tecnología y recursos naturales para lavar y secar con resultados perfectos.

Zeolitas®, ¿cómo funcionan?

1. Fase de secado.

La humedad generada en el aclarado final se extrae del interior de la cuba y es conducida al depósito de zeolitas®. Ahí se transforma en aire seco y caliente que vuelve a ser expulsado al interior de la cuba para secar la vajilla.

2. Fase de lavado.

El aire frío del interior de la cuba es conducido al depósito de zeolitas®, donde se calienta a través de una resistencia. De esta forma, se libera la humedad retenida en su superficie, quedando así las zeolitas® preparadas para la próxima fase de secado.



Zeolitas®, ¿qué son?

Las zeolitas® son minerales cuya superficie porosa tiene la capacidad de absorber la humedad y convertirla en calor. Además, no necesitan mantenimiento. Siemens aplica esta innovación en sus lavavajillas para secar la vajilla, con un menor consumo* de energía: hasta un 10% menos que la clase A+++.

*Programa Auto 45-65°C orientativo.



brilliantShine: cuidado integral del cristal.

Un nuevo sistema que revoluciona el concepto del lavado de la vajilla de cristal. La unión tecnológica más avanzada entre el secado con zeolitas®, el programa copas 40°, la función extra brillo y la nueva válvula que estabiliza la dureza del agua, permiten ofrecer el mejor y más completo cuidado del cristal.

Programa copas 40°C.

Programa especial que utiliza más agua en el aclarado intermedio, más temperatura en el aclarado final y una fase de secado más larga, para conseguir un mayor brillo y mejores resultados de secado.



Copas 40°

Función extra brillo.

Con esta función se consigue obtener un brillo extra en las piezas de cristal, gracias al incremento de aclarados intermedios y a la menor velocidad del ventilador en la fase de secado.



Extra Brillo

Válvula estabilizadora.

Esta válvula, al estabilizar la dureza del agua, previene el riesgo de corrosión y oxidación de la vajilla más delicada, manteniendo el brillo durante más tiempo.



Válvula estabilizadora



SN258B00ME

Diseño Siemens. Coordinación insuperable.

Siemens presenta los nuevos diseños en lavavajillas. Un diseño icónico vinculado a la marca basado en la estética de líneas rectas con acabado continuado de la puerta, disponible en toda la gama de lavavajillas de 60 cm desde la clase iQ300.

Exclusivo acabado Black Inox.

El nuevo acabado del lavavajillas SN258B00ME combina a la perfección con el nuevo frigorífico combinado KG39NXB3A que harán de tu cocina un escenario único.

Nuevos diseños en las electrónicas.

Los nuevos lavavajillas iQ700 con display TFT junto al panel interior oculto touchControl con textos e imágenes, mejoran considerablemente la experiencia del usuario con una estética minimalista. No solo ofrece información sobre el ciclo de lavado y un acceso directo a programas y funciones, sino que además permite personalizar diferentes ajustes, como el modo de mostrarse la hora y el tiempo restante.



Display TFT con touchControl interior oculto (iQ700).

Como novedad disponible en el modelo iQ500 SN258I06TE, el nuevo TFT con touchControl exterior con textos, para un manejo sencillo e intuitivo y gran variedad de programas y funciones.




Display TFT con touchControl exterior (iQ500).

El nuevo multidisplay LED digital, ahora desde la clase iQ500 con touchControl exterior, destaca por sí mismo. Además, incluye el novedoso diseño de la puerta completamente lisa, sin cambios de plano.



Multidisplay LED digital con touchControl exterior (iQ500).



SN278136TE

Prestaciones para un lavado eficiente.

Programa totalmente automático normal (45-65°C).

Todos los lavavajillas de libre instalación disponen de un programa automático adecuado para la vajilla de uso diario. El **aquaSensor** detecta con gran precisión la suciedad de la vajilla para optimizar los recursos utilizados durante el lavado. Realiza hasta 48 mediciones diferentes en el proceso de lavado y ajusta automáticamente el agua, la temperatura y el tiempo.

45°-65°
auto normal

Programa limpieza de la cuba.

Nuevo programa para mantener el lavavajillas como el primer día durante mucho más tiempo.

Se realiza un lavado en vacío, sin vajilla y con detergente limpiamáquinas, que consigue eliminar restos de grasa y cal de la cuba y de los conductos internos del lavavajillas. Así se optimiza el funcionamiento, se evita la generación de olores y, además, se alarga la vida útil del aparato.

Higiene Plus.

Esta función incrementa la temperatura del aclarado final para garantizar una máxima higiene, cumpliendo los estándares de sanidad de la UE. Perfecto para tablas de cortar, menaje infantil, etc.

Extra secado.

La temperatura durante la fase de secado aumenta, mejorando la condensación del agua tras el lavado y permitiendo obtener unos resultados de secado perfectos.

Zona intensiva.

A cada zona el tratamiento necesario. Esa es la idea de la función "zona intensiva", que permite combinar diferentes tipos de carga y grados de suciedad, aplicando en la zona superior un tratamiento más delicado e intensificando la temperatura y presión del agua en la zona inferior.

Función "i": el acceso directo.

Tan solo pulsando el icono "i" se obtiene información inmediata de los programas y funciones seleccionados. Además, permite acceder directamente a la configuración de los ajustes básicos como dureza del agua, sal y abrillantador. Ahora disponible desde la clase iQ500.

10 años de garantía para la cuba de los lavavajillas.

El 100% de los lavavajillas Siemens se someten a múltiples controles de calidad, que tienen como resultado unas cubas totalmente aseguradas con 10 años de garantía frente a óxido y perforación.

10
años de
garantía

aquaStop con garantía de por vida.

Los lavavajillas Siemens vienen equipados con una doble protección antifugas tanto dentro como fuera del aparato. Son los únicos que ofrecen una garantía de este sistema de protección durante toda la vida útil del aparato.


Motor iQdrive™ con tecnología inverter.

Se trata de un motor con tecnología "brushless" que, por medio de un sistema totalmente electrónico, sin las tradicionales escobillas, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Esto contribuye a reducir la sonoridad y alargar la vida útil del motor.

Máxima capacidad interior.

Tercera bandeja varioDrawer Pro: hasta 14 servicios con total flexibilidad.

La tercera bandeja extraíble varioDrawer Pro destaca por su mayor flexibilidad de carga, ya que su espacio puede adaptarse en cada momento en función de las necesidades. Los elementos regulables se distinguen gracias a la terminación en azul. Un lavado más higiénico, una cómoda descarga de la cubertería y una mayor capacidad: hasta 14 servicios.

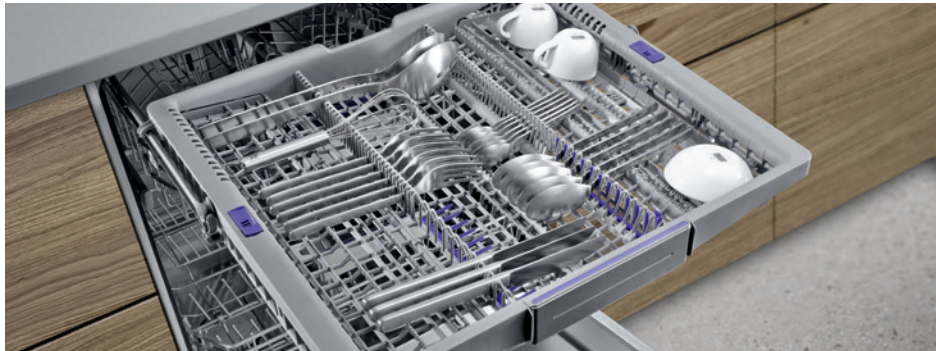

Las **partes laterales** son regulables en altura y se pueden subir o bajar tan solo presionando un botón. En su posición cerrada son perfectas para colocar la cubertería diaria. En su posición abierta ofrecen más espacio para lavar tazas de café o té.

Las **piezas centrales abatibles** permiten disponer de forma ordenada todo tipo de utensilios, incluso más anchos de lo habitual, quedando perfectamente separados para una óptima limpieza.


varioFlex Pro: las cestas más completas y cómodas.

Cesta superior: 6 varillas abatibles, soportes móviles para tazas, rackMatic 3 niveles y dosificador de detergente.

Los materiales robustos y las terminaciones esféricas en sus varillas reducen el contacto con la vajilla, permitiendo un mejor lavado y secado de la misma. Además, los elementos flexibles se identifican fácilmente en color azul.

rackMatic 3 niveles.

Sistema que permite regular cómodamente la altura de la cesta superior a plena carga en 3 niveles diferentes permitiendo lavar piezas en la cesta inferior de entre 30 y 34 cm de diámetro, según el modelo.

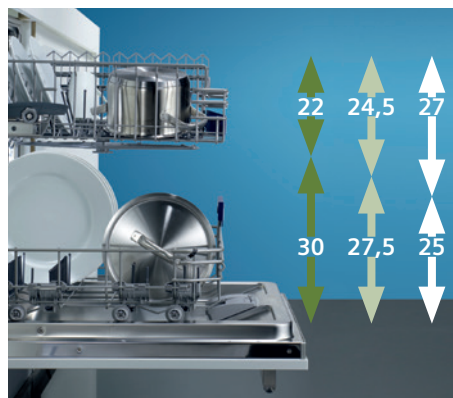

Dosificador de detergente en pastilla.

Este exclusivo sistema, disponible en toda la gama, consigue que la pastilla de detergente se deposite en el interior del dosificador, recibiendo un rociado constante de agua para facilitar su perfecta disolución.

Cesta inferior: 6 o 6+2 varillas abatibles con terminaciones esféricas, apoyo para copas y tirador integrado.

Cestas varioFlex Pro 6+2: varillas dobles abatibles.

Las cestas inferiores varioFlex Pro 6+2, disponen en su parte frontal de unas varillas dobles abatibles, **identificadas en color azul**, que pueden adoptar hasta 3 posiciones diferentes, para poder lavar incluso los platos de diseño extraprofundo:



Posición 1.

Varillas en su posición habitual, pensadas para lavar platos hondos y llanos convencionales.



Posición 2.

Varillas plegadas de forma alterna, dejando el doble de espacio entre las filas de varillas, para menaje más hondo.



En la **posición 3**, las varillas estarán completamente plegadas, para colocar cacerolas o piezas de menaje de gran volumen.



SC76M541EU y HB43AS555E

Lavavajillas iQ500 modulares: se adaptan a cualquier necesidad.



SC76M541EU y HB43AS555E

Diseño y estilo a medida.

Por su diseño exterior, sus diferentes medidas y su electrónica con LED en color azul, los lavavajillas modulares Siemens son compatibles con una de las líneas de diseño de la gama de cocción*, tanto en instalación horizontal como en vertical.

El acero inoxidable de puerta, maneta, botones y perfiles interiores de serie, aporta a los lavavajillas modulares un diseño diferencial.

Completo equipamiento interior.

Las cestas de los lavavajillas modulares cuentan con múltiples soportes y varillas abatibles que permiten colocar al mismo tiempo todo tipo de menaje. La optimizada distribución del espacio interior de los lavavajillas de 45 y 60 cm hace que sean capaces de lavar hasta 6 y 8 servicios respectivamente.

*Consultar coordinación, compatibilidades y recomendaciones de instalación en página 206.

Ergonomía y comodidad.

El concepto de ergonomía, tanto en el diseño de la cocina como en la instalación de los electrodomésticos, ha sido uno de los factores clave en el desarrollo de este producto. Gracias a la versatilidad de los lavavajillas modulares, la instalación en alto facilita la carga y descarga de la vajilla, y el mejor acceso al interior permite rellenar los depósitos de sal y abrillantador sin necesidad de inclinarse.

Siemens Electrodomésticos recomienda productos Finish.





SR26T897EU



Máxima capacidad en 45 cm de ancho.

iSensoric: tecnología inteligente.

Los lavavajillas de 45 cm de ancho también vienen equipados con diferentes sensores que miden con gran precisión la suciedad de la vajilla para optimizar los recursos utilizados en el lavado. Gracias al **aquaSensor**, los programas automáticos permiten que el consumo de agua se reduzca hasta 7 litros*.

65°-75°
auto intensivo

45°-65°
auto normal

35°-45°
auto delicado

Tercera bandeja varioDrawer.

Una bandeja totalmente extraíble, situada en la parte superior, facilita la ordenada colocación de los cubiertos y pequeños artículos de menaje, favoreciendo una limpieza máxima de las piezas y alcanzar hasta los 10 servicios. Permite sacar el máximo partido a la cesta inferior al quedar totalmente diáfana.



Capacidad y lavado eficiente.

Los lavavajillas Siemens de 45 cm pueden lavar hasta 10 servicios completos en un ciclo con tan solo 9,5 litros** de agua, lo que supone no solo más capacidad con un menor consumo, sino también un claro ejemplo de respeto al medio ambiente.



El mejor equipamiento interior.

La gama de lavavajillas de 45 cm incorpora la flexibilidad del sistema **rackMatic** de 3 niveles, el diseño y versatilidad de sus cestas y la practicidad del exclusivo sistema de dosificación de detergente en pastillas.



Lavavajillas integrable con timeLight.

Al igual que en la gama de integración de 60 cm, una proyección sobre el suelo informa del estado del ciclo de lavado y del tiempo restante.

El modelo más sencillo dispone de **infoLight®**, una luz azul que se proyecta sobre el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.



duoPower: doble aspersor.

El sistema duoPower con doble aspersor en el brazo de la cesta superior de todos los lavavajillas de 45 cm, favorece que el agua alcance cualquier punto de la cesta y asegura una óptima distribución del agua.




*Programa Auto 45°C-65°C orientativo.

**Información de consumos según el Reglamento (UE) n° 1059/2010.



SX778D16TE

Siemens: especialista en integración.

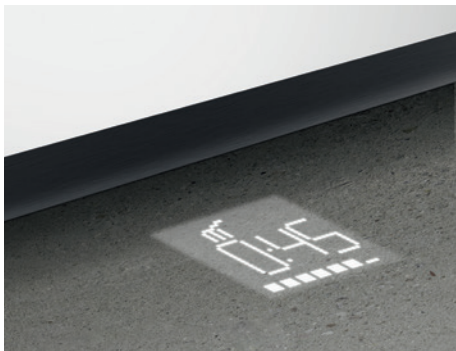

timeLight:

toda la información sin abrir la puerta. Mediante una proyección de luz blanca sobre el suelo de la cocina, es posible visualizar el estado, tiempo restante y fase de lavado en la que se encuentra el lavavajillas.

La visualización, ahora más grande y definida, es posible en todo tipo y color de suelo, incluso sobre superficies blancas. La información es personalizable según las preferencias de cada usuario. Esta proyección en el suelo no será visible si se instala el lavavajillas en alto. Las recomendaciones de instalación están disponibles en la página 207.



emotionLight®.

La iluminación interior azul de la gama iQ700 aporta un toque único a la cocina. Facilita la carga y descarga de pequeños utensilios, que podrían quedarse olvidados en el interior del lavavajillas. Además, gracias a Home Connect se podrá elegir el color que más guste desde la app.




Guías telescópicas easyGlide.

La alta calidad de las guías telescópicas easyGlide de Siemens, incorporadas en el lavavajillas totalmente integrable SX778D16TE, permite que todas las cestas se deslicen suavemente y sin apenas esfuerzo, consiguiendo que la carga y descarga del lavavajillas se convierta en una tarea fácil y cómoda incluso cuando estén muy llenas.



openAssist: sistema de apertura asistida.

Algunos modelos integrables incorporan este sistema, similar al mecanismo "push-pull" utilizado en muebles de cocina sin tirador. Basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. Al poder eliminar el tirador hace prácticamente invisible el lavavajillas, integrándolo por completo en la cocina.

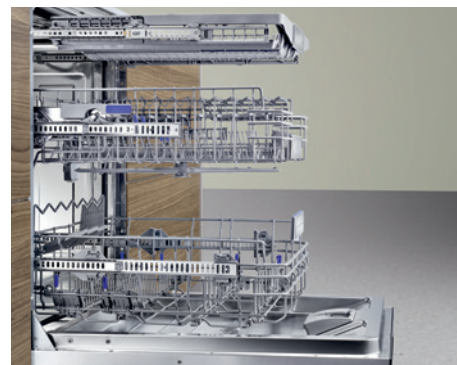



Puerta deslizante en 86,5 y 81,5 cm: integración perfecta.

Los muebles de cocina evolucionan y los lavavajillas Siemens se adaptan a estos cambios. Las encimeras son cada vez más altas, las medidas de los armarios y de las puertas se alargan y la altura de los zócalos se reduce. Siemens ofrece una amplia gama de lavavajillas con puerta deslizante, ahora instalables en muebles donde antes no era posible.

Ventajas de la puerta deslizante:

- **Integración en alto:** se pueden integrar en alto, dejando un espacio mínimo entre la puerta y el mueble inferior obteniendo así una estética inmejorable. Tan solo es necesario dejar un espacio de 3,5 mm o 2,5 mm achafalando el cajón inferior (consultar medidas en las tablas, página 207).
- **Puertas de mayor altura:** la instalación de encimeras de mayor altura conlleva la utilización de puertas de mayor tamaño. Con este lavavajillas se pueden montar puertas de hasta 80 cm de alto sin que rocen con el zócalo de la cocina. Incluso permite utilizar puertas de mayor grosor, eliminando problemas y consiguiendo una instalación perfecta.
- **Zócalos más bajos:** otra ventaja de los lavavajillas con puerta deslizante es su posible colocación en cocinas con zócalos más estrechos de hasta 6,5 cm de alto. Ya no hay que renunciar a esta nueva tendencia por motivos estéticos o para incrementar la capacidad de almacenaje bajo encimera con armarios más grandes.



Lavavajillas integrable con **puerta fija**.
Mínimo 10 mm a cajón inferior.



Lavavajillas integrable con **puerta deslizante**.
Mínimo 3,5 mm a cajón inferior.

¿Cómo funcionan?

Estos modelos disponen de una bisagra especial que hace deslizar hacia arriba la puerta del mueble sobre la puerta del lavavajillas al abrirlo, de modo que evita que la puerta del lavavajillas choque con el zócalo o el mueble inferior.

Lavavajillas de 86,5 cm de alto: óptimos para vajilla de gran tamaño.

Con un lavavajillas de altura estándar (81,5 cm), normalmente es necesario regular las patas para encajarlo perfectamente bajo la encimera. Para evitarlo y ganar más espacio, Siemens ofrece modelos con 5 cm más de altura y 5 cm más de capacidad interior. La solución perfecta para aprovechar al máximo el espacio.

Estos 5 cm adicionales del interior permiten cargar platos de hasta 34 cm de diámetro, con una puerta de mueble de tamaño estándar de altura mínima de 70,5 cm.

iQ700 lavavajillas con zeolitas® 60 cm.



NUEVO

SN278I36TE

iQ700

Precio de referencia:
1.680,00 €

EAN: 4242003769300
Acero inoxidable antihuellas

- **Home Connect: control remoto vía App**
- Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
- **Sistema de secado con zeolitas®**
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 13 servicios
- **Display TFT con textos y touchControl oculto**
- **aquaSensor: programa automático**
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 5 funciones especiales: control remoto, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus, extra brillo
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- **Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal**
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior azul: emotionLight®
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,73 kWh/7,5 litros

NUEVO

SN278W36TE

iQ700

Precio de referencia:
1.560,00 €

EAN: 4242003795101
Blanco




iQ500 lavavajillas con zeolitas® 60 cm.



NUEVO

SN258I06TE iQ500 Precio de referencia: 1.260,00 €
 EAN: 4242003775844
 Acero inoxidable antihuellas

- Home Connect: control remoto vía App
- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT exterior con textos y touchControl exterior
- aquaSensor: totalmente automático
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 4 funciones especiales: control remoto, zona intensiva, varioSpeed Plus, extra brillo
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros




NUEVO

SN258I01TE iQ500 Precio de referencia: 1.080,00 €
 EAN: 4242003801659
 Acero inoxidable antihuellas

- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- multiDisplay digital con touchControl exterior: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y abrillantador
- aquaSensor: programa automático
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 4 funciones especiales: zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus, extra brillo
- Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN258W01TE iQ500 Precio de referencia: 985,00 €
 EAN: 4242003801666
 Blanco



NUEVO

SN258I02IE iQ500 Precio de referencia: 960,00 €
 EAN: 4242003801673
 Acero inoxidable antihuellas

- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 13 servicios
- multiDisplay digital con touchControl exterior: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y abrillantador
- aquaSensor: programa automático
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 4 funciones especiales: zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus, extra brillo
- Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN258W02IE iQ500 Precio de referencia: 840,00 €
 EAN: 4242003801680
 Blanco



iQ500 e iQ300 lavavajillas 60 cm.



NUEVO

SN258B00ME iQ500
EAN: 4242003798508
Black inox

Precio de referencia:
900,00 €

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- multiDisplay digital con touchControl exterior: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, copas 40°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C y prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 4 funciones especiales: zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros



NUEVO

SN236I02ME iQ300
EAN: 4242003803592
Acero inoxidable antihuellas

Precio de referencia:
780,00 €

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones especiales: varioSpeed Plus, media carga, zona intensiva
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN236W02ME iQ300
EAN: 4242003800959
Blanco

Precio de referencia:
685,00 €



NUEVO

SN236I02IE iQ300
EAN: 4242003803585
Inox look

Precio de referencia:
745,00 €

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones especiales: varioSpeed Plus, media carga, zona intensiva
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros


NUEVO

SN236W02IE iQ300
EAN: 4242003801710
Blanco

Precio de referencia:
635,00 €



iQ100 lavavajillas 60 cm.



NUEVO

SN21501FE iQ100
EAN: 4242003801734
Acero inoxidable antihuellas

Precio de referencia:
720,00 €

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, prelavado
- 2 funciones especiales: varioSpeed Plus, media carga
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN215W01FE iQ100
EAN: 4242003801758
Blanco

Precio de referencia:
625,00 €



NUEVO

SN21501CE iQ100
EAN: 4242003801727
Acero inoxidable antihuellas

Precio de referencia:
660,00 €

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 13 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, prelavado
- **aquaSensor: programa automático**
- 2 funciones especiales: varioSpeed Plus, media carga
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN215W01CE iQ100
EAN: 4242003801741
Blanco

Precio de referencia:
565,00 €



NUEVO

SN215I00CE iQ100
EAN: 4242003800911
Acero inoxidable antihuellas

Precio de referencia:
625,00 €

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 12 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, rápido 45°C, prelavado
- 2 funciones especiales: varioSpeed, media carga
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 1,02 kWh/12 litros


NUEVO

SN215W00CE iQ100
EAN: 4242003800928
Blanco

Precio de referencia:
525,00 €



iQ500 lavavajillas 45 cm.



NUEVO

SR26T897EU

iQ500

Precio de referencia:
840,00 €

EAN: 4242003705759

Acero inoxidable antihuellas

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer Pro**
- Capacidad: 10 servicios
- multiDisplay digital: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programas automáticos**
- 6 programas de lavado: auto delicado 35-45°C, auto normal 45-65°C, auto intensivo 65-75°C, eco 50°C, nocturno 50°C y rápido 45°C
- 4 funciones especiales: media carga, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 3/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,75 kWh/9,5 litros



SR25M284EU

iQ500

Precio de referencia:
720,00 €

EAN: 4242003703229

Blanco

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programas automáticos**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado
- 1 función especial: varioSpeed
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,84 kWh/9,5 litros



SR25M834EU

iQ500

Precio de referencia:
720,00 €

EAN: 4242003703236

Acero inoxidable antihuellas

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 9 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado
- 1 función especial: varioSpeed
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,78 kWh/9,5 litros

iQ500 lavavajillas totalmente integrables 45 cm.



SR65M082EU

iQ500

Precio de referencia:
840,00 €

EAN: 4242003702598
Inox look. timeLight

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 10 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado
- 2 funciones especiales: media carga, varioSpeed Plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Proyección luminosa: timeLight**
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,84 kWh/9,5 litros



SR64M032EU

iQ500

Precio de referencia:
695,00 €

EAN: 4242003702567
Inox look. infoLight®

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 9 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 4 programas de lavado: auto normal 45-65°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado
- 2 funciones especiales: media carga, varioSpeed
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- infoLight® azul
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,78 kWh/9,5 litros

iQ700 e iQ500 lavavajillas totalmente integrables con zeolitas® 60 cm.



41 años

NUEVO

SX778D16TE

iQ700

EAN: 4242003793978

Negro. Puerta deslizante

Precio de referencia:
1.680,00 €

- Home Connect: control remoto vía App
- Sistema de apertura openAssist
- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 13 servicios
- Display TFT con textos y mandos ocultos touchControl
- aquaSensor: programa automático
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 5 funciones especiales: control remoto, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus, extra brillo
- Función "i" para información adicional y acceso a ajustes
- Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Iluminación interior: emotionLight Pro
- infoLight® azul
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
- Guías telescópicas easyGlide
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros



42 años

NUEVO

SN758X06TE

iQ500

EAN: 4242003770146

Negro. Puerta deslizante

Precio de referencia:
1.620,00 €

- Home Connect: control remoto vía App
- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- 3ª bandeja varioDrawer Pro
- Capacidad: 14 servicios
- Display TFT con textos y mandos ocultos touchControl
- aquaSensor: programa automático
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 4 funciones especiales: control remoto, zona intensiva, varioSpeed Plus, extra brillo
- Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- infoLight® azul
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros



44 años

NUEVO

SN658X03ME

iQ500


EAN: 4242003795675

Negro. timeLight

Precio de referencia:
1.175,00 €

- Clase de eficiencia energética A+++
- Sistema de secado con zeolitas®
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 14 servicios
- 3ª bandeja varioDrawer
- multiDisplay digital con touchControl: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- aquaSensor: programa automático
- 8 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, nocturno 50°C, rápido 60°C, copas 40°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 4 funciones especiales: zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus, extra brillo
- Sistema brilliantShine: cuidado integral del cristal
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- Proyección luminosa: timeLight
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros

iQ300 lavavajillas totalmente integrables 60 cm.



NUEVO

SX636D00ME	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003801697		1.080,00 €
Acero inoxidable. openAssist		


- Sistema de apertura openAssist
- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones especiales: varioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Proyección luminosa: timeLight**
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros



NUEVO

SN736X03ME	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003769614		960,00 €
Acero inoxidable. Puerta deslizable		

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, copas 40°C, 1 hora 65°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones especiales: varioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- infoLight® azul
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros



NUEVO

SN636X05ME	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003797761		900,00 €
Acero inoxidable. timeLight		

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- **3ª bandeja varioDrawer**
- Capacidad: 14 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, 1 hora 65°C, rápido 45°C, prelavado
- Programa especial limpieza de la cuba
- 3 funciones especiales: varioSpeed Plus, zona intensiva, extra secado
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- **Proyección luminosa: timeLight**
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros

iQ300 lavavajillas totalmente integrables 60 cm.



46 kWh



48 kWh

SN65E010EU

EAN: 4242003604571

Inox look

iQ300

Precio de referencia:
755,00 €

- Clase de eficiencia energética A++
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 13 servicios
- Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, rápido 45°C y prelavado
- 1 función especial: varioSpeed
- Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 0,92 kWh/10 litros

SN64E006EU

EAN: 4242003673041

Negro. infoLight®

iQ300

Precio de referencia:
660,00 €

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 13 servicios
- Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
- 4 programas de lavado: intensivo 70°C, normal 65°C, eco 50°C y prelavado
- 1 función especial: varioSpeed
- infoLight® azul
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Cesta superior regulable en altura
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Consumos: 1,03 kWh/9,5 litros

iQ500 lavavajillas modulares.



45
litros

SC76M541EU iQ500 Precio de referencia: 840,00 €
EAN: 4242003693247
Acero inoxidable

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 8 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 6 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C, rápido 45°C y prelavado
- 4 funciones especiales: zona intensiva, extraSecado, varioSpeed Plus, higiene Plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- Consumos: 0,72 kWh/9 litros



47
litros

SK75M521EU iQ500 Precio de referencia: 720,00 €
EAN: 4242003693261
Acero inoxidable

- Clase de eficiencia energética A+
- Motor iQdrive™
- Capacidad: 6 servicios
- Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
- **aquaSensor: programa automático**
- 5 programas de lavado: intensivo 70°C, auto normal 45-65°C, eco 50°C, delicado 40°C y rápido 45°C
- 2 funciones especiales: varioSpeed Plus, higiene Plus
- Programación de inicio diferido hasta 24 horas
- "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados
- Apoyo abatible para copas y soporte para tazas
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4
- Perfiles de enmarcación interior en acero
- 10 años de garantía de la cuba
- aquaStop con garantía de por vida
- Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
- Consumos: 0,61 kWh/8 litros

Accesorios lavavajillas.

SZ73055EP Precio de referencia: 150,00 €
EAN: 4242003451977
Accesorio puerta 60 cm



- Puerta para lavavajillas iQ700, iQ500 e iQ300 totalmente integrables de 60 cm de ancho
- Medidas puerta (alto x ancho x fondo): 700 x 590 x 21 mm

SZ72145EP Precio de referencia: 150,00 €
EAN: 4242003451960
Accesorio puerta 45 cm



- Puerta para lavavajillas iQ500 totalmente integrables de 45 cm de ancho
- Medidas puerta (alto x ancho x fondo): 700 x 440 x 21 mm

SZ73300 Precio de referencia: 20,00 €
EAN: 4242003646793
Soporte especial para copas



- Soporte especial para colocar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas
- Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/6+2

SZ73100 Precio de referencia: 20,00 €
EAN: 4242003416556
Cestillo portacubiertos



- Cestillo portacubiertos para lavavajillas de libre instalación e integración de 60 cm de ancho

SZ73145 Precio de referencia: 20,00 €
EAN: 4242003584835
Cestillo portacubiertos



- Cestillo portacubiertos para lavavajillas iQ500 de 45 cm de ancho y modular de 60 cm

SZ72010 Precio de referencia: 30,00 €
EAN: 4242003175095
Extensión de aquaStop

- Prolongación de los tubos de entrada de agua y desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los lavavajillas Siemens



KG39NAI4R

Frigoríficos y congeladores Siemens.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Si se trata de conservación de alimentos, los frigoríficos y congeladores Siemens atraen todas las miradas. Las mejores prestaciones y un diseño acorde con las tendencias más actuales.



Nueva gama de frigoríficos combinados Siemens.

Sin límites a la hora de instalar, la novedosa tecnología **Full Skin Condenser** proporciona una mayor capacidad y eficiencia reduciendo el nivel de ruido. Máxima flexibilidad en una gama totalmente renovada.



HyperFresh. Conserva tus alimentos hasta 3 veces más tiempo.

Los nuevos cajones hyperFresh, garantizan una temperatura constante y una humedad precisa, para así conservar los alimentos en perfecto estado durante mucho más tiempo.



Una amplia gama de posibilidades.

Siemens ofrece soluciones para todas las necesidades. Desde los frigoríficos combinados de ancho 70 cm y fondo 80 cm, hasta los nuevos frigoríficos americanos coolDuo. Todo ello pasando por la gama de frigoríficos multiDoor y la combinación de frigorífico y congelador de una puerta side by side. Además, siempre existe la posibilidad de integrarlos con el mueble de cocina.



KG36NH132


Tu hogar
Siemens
en una app.

home
connect

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Siemens renueva la gama de aparatos conectados para que tú también lo estés. Todo bajo control. Beneficios siempre al alcance de tu mano:

- **Control remoto:** información actual, avisos y notificaciones entrantes como puerta abierta y temperatura.
- Modificación sencilla de los **ajustes básicos:** temperatura, modo vacaciones, "super-refrigeración", modo ECO, bloqueo, etc.
- **Cámaras integradas** para saber en todo momento qué hay en el interior del frigorífico, con galería de imágenes.
- **Guía de almacenamiento:** consejos y trucos para una mejor conservación de los alimentos.

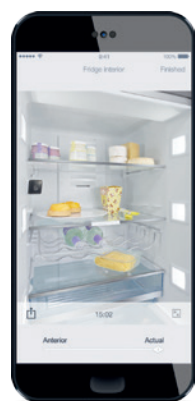

Siemens amplía la gama con cámaras integradas.

Ahora también se puede revisar el interior del frigorífico americano coolDuo KA92DHB31. Las 2 cámaras de 5 Mpx del interior y la puerta tienen características similares a una cámara submarina para protegerlas contra la acción de líquidos o ácidos de frutas. Quedan almacenadas hasta 6 pares de fotos anteriores para revisar el interior incluso compartirlo en redes sociales.

Frigoríficos con posibilidad de conexión.

Beneficiarse de la conectividad ahora es más fácil, ya que conectando el accesorio opcional (módulo de comunicación KS10ZHC00) al electrodoméstico, se puede disfrutar de todos los beneficios Home Connect. Además, la instalación del accesorio es rápida y fácil, sólo se tiene que conectar el accesorio al frigorífico y este a la corriente de forma convencional.



KA92DHB31



Rapidez al servicio de tus necesidades.

Cajón 0°C: enfría más rápido.

Los frigoríficos Siemens disponen de una zona con avanzada tecnología de conservación. La zona hyperFresh premium 0°C permite controlar la temperatura y la humedad para garantizar la conservación óptima de los alimentos. Con una gran capacidad interior de 24 litros.

Ahora es posible enfriar bebidas hasta 2 veces más rápido al colocarlas en el lugar de uno de los cajones de esta zona.

Además, para que la conservación sea perfecta en todo el frigorífico, el filtro airFresh permite evitar los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos manteniendo la frescura, vitaminas, sabores y texturas durante más tiempo.

Sistema airFlow mejorado.

Los congeladores verticales noFrost iQ500 disponen del sistema airFlow avanzado con múltiples salidas, que permite que el aire frío sea sistemáticamente dirigido a cada cajón, evitando posibles pérdidas de aire y asegurando unas condiciones estables para la congelación de alimentos.

NoFrost: descongelación rápida y automática.

Gracias a la unidad de control iSensoric, los sensores proporcionan información de la temperatura ambiente y de puertas abiertas para definir los ciclos de descongelación del compartimento congelador. Al controlar con total exactitud los ciclos, se evita la creación de hielo dentro del congelador, lo que permite: una mayor rapidez de enfriamiento y una eficiencia energética derivada de la tecnología noFrost en todos los frigoríficos Siemens. Ahorro de tiempo asegurado ya que la descongelación es automática.



Funciones "super-congelación" y "super-refrigeración".

Cuando es necesario enfriar o congelar grandes cantidades de alimentos de forma rápida, las funciones "super-congelación" y "super-refrigeración" permiten un incremento extra de aire frío a cada compartimento. Reduce la temperatura de cada compartimento ayudando a enfriar o congelar más rápidamente.




Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente volviendo a la temperatura seleccionada anteriormente.

Compartimento para enfriar latas.

Los frigoríficos americanos coolDuo KA90DVI30, KA90DVI20, KA90NVI30 cuentan con un compartimento ubicado en la parte superior del frigorífico, junto a la salida de aire frío, que permite tener latas frías en todo momento.

Sensores para un único objetivo: máxima conservación.

Los frigoríficos Siemens disponen de una zona hyperFresh con la más avanzada tecnología de conservación. Permite crear las condiciones óptimas de temperatura y humedad garantizando un mínimo consumo de energía.

	hyperFresh premium. La zona hyperFresh premium garantiza una temperatura constante de 0°C. Gracias a esto y a los dos o tres diferentes grados de humedad, se prolonga la frescura de distintos alimentos hasta tres veces más tiempo. Ideal para conservar frutas y verduras y para carnes y pescados.	hyperFresh plus. Ideal para conservar frutas y verduras hasta dos veces más tiempo, gracias a que permite regular la humedad en el interior del cajón deslizando fácilmente el control de humedad.	hyperFresh. Conserva gran cantidad de frutas y verduras en óptimas condiciones durante más tiempo.
Frigoríficos side by side	 KS36FPI30	 KS36VAI31	 KS36VVI30
Frigoríficos americanos		 KA92DSW30	 KA92NVI25
Frigoríficos combinados ancho 70 cm, fondo 80 cm	 KG56FPI40		
Frigoríficos combinados ancho 70 cm		 KG49NAI32	
Frigoríficos combinados ancho 60 cm	 KG39FSB45	 KG39NAI4R	 KG39NXB3A
Frigoríficos multiDoor	 KM40FSB20		

Capacidad sin límites: más espacio y flexibilidad interior.

Siemens ofrece múltiples soluciones definidas de mayor a menor capacidad para cubrir todas las necesidades imaginables de espacio extra. Optimizando el espacio interior con la más alta tecnología.

Una combinación side by side perfecta.

Cuando las necesidades de almacenaje son grandes, la combinación del frigorífico hyperFresh premium 0°C y el congelador de una puerta es la solución ideal. Permite conservar grandes cantidades de alimentos durante periodos prolongados. Su diseño convierte a la combinación side by side en uno de los centros de atención de la cocina.

Americanos coolDuo.

La gama de frigoríficos coolDuo Siemens aúna lo último en diseño con las máximas prestaciones.

El nuevo modelo iQ700 con puertas en cristal blanco y dispensador, posee además la posibilidad de conectarse vía Home Connect. La iluminación mediante LED realza el completo equipamiento y capacidad interior.

Frigoríficos combinados.

Los frigoríficos combinados noFrost de ancho 70 y fondo 80 cm, ofrecen más capacidad que un frigorífico combinado de medidas estándar. Esto, junto con su flexibilidad interior, permite distribuir los alimentos perfectamente. Además, son A+++, lo que supone un mínimo consumo energético.

Para frigoríficos combinados de medidas estándar de ancho 60 cm y frigoríficos combinados extragrandes de ancho 70 y fondo 80 cm, Siemens ofrece una amplia gama totalmente renovada con tecnología Full Skin Condenser.

multiDoor.

Organizar y encontrar los alimentos es más fácil gracias a su gran espacio interior, que proporciona más capacidad para grandes bandejas o alimentos. El diseño innovador con dos puertas que se abren como una ventana y dos cajones de acceso directo al congelador, proporciona más ergonomía y flexibilidad. Sus 400 litros de capacidad permiten disfrutar de todo su espacio y de la máxima conservación.





KG39FSB45

Nueva gama de frigoríficos combinados noFrost.

Siemens renueva la gama de frigoríficos combinados de ancho 60 cm tanto por fuera como por dentro. Para auténticos amantes de la tecnología y seguidores de las últimas tendencias en diseño.

Diseño exterior.

El diseño exterior soft de puerta plana, tanto en acero inoxidable como en cristal negro o blanco, encaja perfectamente con las últimas tendencias. Además, los frigoríficos con puerta de cristal incorporan unos tiradores integrados verticalmente a lo largo de la puerta que facilitan la apertura.

Las puertas de los frigoríficos de acero anti-huellas resultan más fáciles de limpiar, conservando intacta su belleza como el primer día.

Mejor eficiencia energética.

Todos los nuevos frigoríficos combinados de 60 cm alcanzan la clasificación energética A++ o A+++.

Iluminación LED con softStart.

La combinación perfecta entre un punto de luz superior y la pared LED en el lateral permite visualizar el interior cómodamente sin deslumbramiento.



Electrónica Premium integrada en la puerta.

El nuevo display queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de los diferentes compartimentos y funciones, gracias a su nuevo diseño de líneas más claras y dígitos más grandes, en perfecta armonía con el diseño exterior de la puerta. Facilidad de uso acompañada de útiles funciones, como "super-congelación" y "super-refrigeración", función bloqueo, modo vacaciones, modo eco, modo fresh, alarma de temperatura y función memoria.



Menor nivel de ruido.

La nueva disposición del condensador reduce la emisión de ruido que en algunos modelos es de tan solo 36 dB.



KG39FPI45

Full Skin Condenser: la mejor tecnología del mercado.

Siemens presenta la nueva gama de frigoríficos combinados con tecnología Full Skin Condenser que, gracias al condensador integrado en los laterales, consigue alcanzar las mejores prestaciones.

Instalación perfecta junto a muebles.



Instalación sin restricciones junto a cualquier pared sin espacio adicional, incluso entre muebles, ya que ahora el condensador se sitúa en las paredes laterales.



Capacidad extra.



Con esta nueva tecnología, no solo se gana volumen interior en cada uno de los aparatos sino que además existe la posibilidad de instalar 2 frigoríficos combinados juntos.



Extracción completa de cajones.



El sistema de apertura hace que la puerta gire sobre sí misma. Ya no es necesario dejar un espacio adicional junto a la pared incluso con tirador para tener total accesibilidad al interior de los cajones.



Temperatura 0°C.



El cajón 0°C disponible desde iQ300 permite alcanzar temperaturas que retrasan todo proceso de deterioro, lo que hace que esta zona sea la idónea para mantener carnes y pescados frescos durante más tiempo.



Frigoríficos iQ700 noFrost: capacidad extra.



Los frigoríficos combinados noFrost de 80 cm de profundidad, ofrecen hasta un 50% más de capacidad que un frigorífico combinado de medidas estándar*. 480 litros de volumen neto que junto a su flexibilidad y equipamiento permiten infinidad de combinaciones para cubrir todas las necesidades.

Además, son A+++, lo que supone un mínimo consumo energético. Todos estos beneficios son posibles gracias a la nueva tecnología Full Skin Condenser.



Más capacidad gracias a sus medidas excepcionales.



1. Nuevos frigoríficos combinados de ancho 70 cm, fondo 80 cm.
 2. Frigorífico combinado de medidas estándar.
- (A) Fondo sin tirador.



Illuminación LED con softStart.

Combina un punto de luz en la parte superior y una pared LED en el lateral que permite visualizar el interior cómodamente gracias a que la luz aumenta gradualmente su intensidad para que los ojos se acostumbren poco a poco a la iluminación.

Nuevo botellero cromado.

El nuevo botellero cromado de gran capacidad permite la colocación de botellas de forma fácil, segura y flexible.

Nuevo cajón bigBox XXL.

El cajón XXL de 52,8 litros, tiene un 75% más de capacidad que un cajón bigBox estándar*, e incorpora un divisor interior que permite congelar grandes cantidades de alimentos con total seguridad. Además, gracias a que incorpora una bandeja de cristal entre los cajones, se podrá disfrutar de múltiples configuraciones.

*Comparación realizada con un combi de medidas estándar KG39NAI22 (200 x 60 x 60 cm).

Frigoríficos iQ700 multiDoor: descubre la nueva dimensión del frío.



Electrónica Premium.

La electrónica Premium touchControl con display LCD permite regular de forma independiente las funciones de los 3 compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador) y sin necesidad de abrir la puerta.

- Funciones "super-congelación" y "super-refrigeración".
- Alarma óptica y acústica.
- Modo eco.
- Modo fresh: con un solo toque, el frigorífico se regula automáticamente a 4°C, la zona hyperFresh premium a 0°C y el congelador a -18°C, que son las temperaturas recomendadas de conservación.
- Modo vacaciones.
- Función bloqueo.
- Timer.

Zona hyperFresh premium 0°C.

Garantiza una temperatura constante de 0°C prolongando la conservación de los alimentos hasta 3 veces más tiempo.



Tecnología noFrost en el congelador.

Descongelación automática en el congelador. Compuesto por dos cajones de gran capacidad con guías telescópicas, el acceso es mucho más fácil y cómodo. Además, gracias al dispensador de cubitos Twist iceBox integrado en el cajón del congelador, se dispone de hielo en cualquier momento.



Más espacio y flexibilidad interior.

Organizar y encontrar los alimentos es más fácil gracias a su gran espacio interior, que proporciona más capacidad para grandes bandejas o alimentos. El diseño innovador con una ventana y dos cajones de acceso directo al congelador, proporciona más ergonomía y flexibilidad. Su iluminación LED, situada en los laterales, permite una visibilidad más clara del interior. 400 litros de capacidad para disfrutar de la máxima conservación.

El equipamiento más avanzado.

El innovador cajón magicStorage con guías telescópicas incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL, para una conservación de los alimentos óptima y ordenada. Así de sencillo y así de brillante. Dos balcones en la contrapuerta disponen del sistema easyLift, que permite el movimiento en sentido vertical de manera cómoda y segura, sin necesidad de vaciarlos previamente, adaptando el espacio a cualquier alimento con total flexibilidad.

Side by side iQ700 noFrost: frigoríficos y congeladores de una puerta.



KS36FPI30 y GS36NAI40

Sistema noFrost con airFlow avanzado con múltiples salidas.

Los congeladores verticales noFrost disponen del sistema airFlow avanzado con múltiples salidas, que permite que el aire frío sea sistemáticamente dirigido a cada cajón, evitando posibles pérdidas de aire y asegurando unas condiciones estables para la conservación y congelación de alimentos.

Sistema cíclico con ventilador integrado.

La gama de frigoríficos side by side dispone de un diseño del ventilador tecnológicamente avanzado, que genera un sistema de aire forzado gracias al cual se alcanza más rápidamente la temperatura seleccionada y permite una mejor recuperación de la temperatura deseada, garantizando al mismo tiempo una distribución homogénea del frío.

Control preciso de la temperatura.

La combinación de frigoríficos y congeladores Siemens de una puerta con tecnología hyperFresh, garantiza un rendimiento excepcional manteniendo el mínimo consumo energético, alcanzado la clase A+++.



Electrónica touchControl.

La electrónica de la gama side by side, ya sea integrada en la parte superior o en el exterior de la puerta, incluye las funciones "super-refrigeración" y "super-congelación", así como alarma óptica y acústica.

Instalación perfecta entre muebles e incluso junto a la pared.

Con el sistema de apertura de la gama side by side, la puerta gira sobre sí misma, por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el mueble y puede incluso instalarse directamente junto a una pared, manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.

Sistema pressureBalance.

Gracias al sistema pressureBalance, oculto en el zócalo del congelador, se igualan las diferencias de presión entre el interior y el exterior del congelador, permitiendo que la puerta se abra sin ejercer mayor fuerza de la habitual.

Frigoríficos americanos coolDuo noFrost: máxima conservación y diseño.



Diseño cristal blanco.

Los frigoríficos americanos coolDuo destacan por su diseño exterior con puertas en cristal blanco, cristal negro y acero inoxidable antihuellas, y su dispensador totalmente integrado. Un completo equipamiento interior que proporciona máxima flexibilidad y, por supuesto, una gran capacidad de conservación.


Electrónica exterior touchControl.

Fácil acceso a las prácticas funciones que incorpora totalmente integradas en la puerta: "super-refrigeración" y "super-congelación", memoria, modo vacaciones, función bloqueo, etc.



Dispensador de agua y hielo.

Un diseño renovado, totalmente integrado en la puerta, iluminación LED para facilitar el llenado y espacio suficiente para vasos altos e incluso jarras. Gracias a su conexión a toma de agua, el dispensador ofrece cubitos, hielo picado y agua fresca de forma continua. Además, dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo de generación de hielo y modo ahorro de energía.

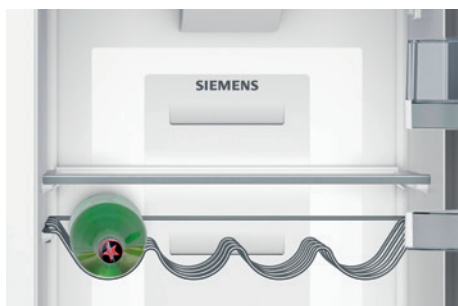

Diseño en cada detalle.

Este modelo incorpora un botellero cromado que aporta aún más flexibilidad al conjunto del equipamiento interior. El diseño premium se mantiene en cada una de sus líneas.



Compartimento para enfriar latas.

El compartimento para latas de los modelos iQ500, junto a la salida de aire frío del frigorífico, consigue una temperatura óptima y una mejor organización.

Además disponen de 2 cajones de gran capacidad, de 23 y 17 litros respectivamente, que permiten conservar y organizar frutas y verduras cómodamente.



hyperFresh plus: conserva hasta dos veces más tiempo.

El cajón hyperFresh plus con control de humedad también está disponible en la gama de frigoríficos americanos. Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo que un cajón convencional.



CI24WP02, FI24DP32 y CI30RP01

Gama iQ700 coolModul.



Máxima libertad y flexibilidad en los frigoríficos integrables. Las diferentes anchuras de los frigoríficos, congeladores, combinado de 3 puertas y vinoteca permiten realizar múltiples configuraciones a la hora de diseñar la cocina. La gama iQ700 coolModul alcanza la clase de eficiencia energética A+ y la combinación de sus modelos ofrece una capacidad interior superior a los 800 litros.

iSensoric: temperatura garantizada.

El sistema iSensoric se encarga de garantizar la estabilidad de la temperatura en su interior. Sus múltiples sensores controlan en todo momento el funcionamiento del mismo, de forma que los alimentos se conservan en óptimas condiciones de temperatura y humedad.

Guías antivuelco.

Cada uno de los aparatos viene con guías antivuelco que evitan que se vuelque, aportando mayor solidez a la instalación.

Sistema antiaprisionamiento.

Toda la gama incorpora de serie un perfil de plástico para cubrir el hueco existente entre la puerta y el cuerpo del aparato. Con este perfil se evita que se pueda introducir la mano en dicho hueco y quede atrapada al cerrar la puerta.

Funciones de la electrónica.

La electrónica, integrada en la parte superior y con display digital de temperaturas, ofrece las siguientes funciones:

- **Selección de lenguaje** y **alarma** óptica y acústica de puerta abierta.
- **Función eco**, que supone un ahorro energético en su funcionamiento.
- **Función vacaciones**: mientras está activada, el frigorífico permanece en un estado de reposo con un mínimo consumo energético, por lo que es indicada para largos periodos de ausencia en los que no se dejan alimentos perecederos en el frigorífico.

Iluminación LED.

La iluminación LED de bajo consumo y larga duración está integrada en los laterales del frigorífico, permitiendo una completa visibilidad del contenido.

Diseño que se ve y se siente.

Los electrodomésticos iQ700 coolModul pueden combinarse libremente. Se integran con puertas de mueble de cocina, o bien con las puertas de acero inoxidable que se ofrecen como accesorio.

Además, los acabados interiores son de acero inoxidable, aportando una calidad y una estética inigualables.

Equipamiento de la gama iQ700 coolModul.



Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura.

Las bandejas de cristal de seguridad, sin marco y con elegantes perfiles en acero, se pueden ajustar verticalmente en diferentes posiciones de manera rápida, fácil, suave y segura gracias a las guías.

Balcón extragrande en la contrapuerta.

Al ser más profundo de lo normal permite alojar botellas de más de 2 litros o un mayor número de botellas de tamaño estándar.



Cajones con guías telescópicas.

Los aparatos iQ700 coolModul cuentan con cajones con guías totalmente extraíbles para una mayor accesibilidad al interior. Dispone de dos cajones, uno de ellos con regulador de humedad para frutas y verduras y otro multifunción, para conservar otros alimentos.

El cajón congelador del modelo de 3 puertas también incorpora guías.

freshProtectbox.

Este cajón permite ajustar la temperatura de forma muy precisa: 0°C para conservar pescados y mariscos, 1,5°C para carnes, caldos y salsas y 3°C para frutas, verduras y quesos. Además, dispone de guías telescópicas para facilitar el acceso al interior. Con hasta 67 litros de capacidad, también viene dotado con su propia iluminación interior.



iceMaker.

El congelador FI24NP31 cuenta con un práctico fabricante de cubitos con toma de agua directa a la red. En el interior del congelador un depósito almacena hasta 4 kg de hielo.

Dispensador en la puerta.

El congelador FI24DP32 incorpora en su puerta un dispensador para poder disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado sin tener que abrir el congelador.

Dicho dispensador incluye un soporte abatible, que permite llenar incluso jarras de gran tamaño. Además, siempre habrá cubitos preparados, ya que es capaz de producir 1,2 kg de cubitos en tan solo 24 horas.



Vinoteca iQ700 coolModul.

Una bodega en casa.

La vinoteca integrable iQ700 coolModul tiene dos zonas de regulación totalmente independientes, para poder ajustarlas según las necesidades de cada vino, blanco o tinto. Dispone además de filtro ultravioleta para preservarlo de la luz solar, que acelera la oxidación del vino.



Bandejas con guías.

La vinoteca iQ700 coolModul incluye 14 bandejas que permiten el almacenamiento de hasta 98 botellas de 0,75 litros en horizontal, posición que mantiene la humedad en el corcho. Además, las guías telescópicas permiten la total extracción de la bandeja para poder ver la botella por completo, sin tener que moverla.



GI38NP60 y KI42FP60

Frigoríficos integrables iQ700.



Los frigoríficos integrables A++ Siemens con **hyperFresh premium 0°C** utilizan tecnología inteligente para un óptimo rendimiento del aparato. Gracias al compresor inverter y a la tecnología **iSensoric**, el frigorífico adapta la generación de frío en el interior en función de la necesidad detectada. Así, el frigorífico trabaja únicamente lo necesario.



Tecnología easyLift: precisión en el movimiento.

- **Bandeja easyLift:** un sistema de desplazamiento permite regularla en sentido vertical sin necesidad de descargarla.
- **Balcón easyLift:** un balcón de la contrapuerta dispone de un sistema que permite moverlo en sentido vertical sin necesidad de vaciarlo previamente.

Electrónica touchControl.

La tecnología **touchControl** de los frigoríficos integrables Siemens permite un fácil control y una mejor limpieza. Además, controla independientemente las temperaturas, así como las funciones "super-refrigeración" y "super-congelación" y la alarma óptica y acústica.



Filtro airFresh.

Gracias a este filtro, que permite capturar los microorganismos del aire y destruirlos, se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

Cierre Soft.

Los módulos integrables disponen de un sistema de cierre suave integrado en la bisagra. Además, a partir de 20° la puerta se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor conservación de alimentos y un menor consumo de energía. Al estar integrado en la bisagra permite una limpieza más fácil.



KI86NAF30F



GI38NP60 y KI81RAF30

Frigoríficos integrables iQ500.



Energía



noFrost

Siemens ofrece una gama de frigoríficos integrables, que incluye un combinado con tecnología noFrost, iluminación lateral mediante LED y el equipamiento más flexible, además de alcanzar la clasificación energética A++.

Toda esta gama cuenta con el sistema de instalación de puerta fija, que hace que esta tarea sea aún más sencilla.

Cajón hyperFresh plus.

El cajón hyperFresh plus con control de humedad también está disponible en la gama de frigoríficos integrables. Conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo que un cajón convencional.

Bandeja extensible con perfil antidesbordamiento.

El frigorífico incluye una bandeja de cristal extensible hasta 11,5 cm, que proporciona mayor accesibilidad a los alimentos situados al fondo. Además, integra un perfil de 2,5 cm de alto que garantiza que ningún líquido pueda derramarse fuera de la bandeja.

Sistema de instalación de puerta fija.

Dispone de un sistema de montaje más sencillo, que ahorra hasta un 20% de tiempo gracias a sus materiales premontados que reducen sustancialmente el número de piezas y evitan errores de instalación.

Máxima flexibilidad en el congelador.

El equipamiento del congelador lo conforman los 2 cajones bigBox de 30 litros de capacidad cada uno y, además, 5 zonas de congelación y 6 bandejas de cristal entre los mismos. Todos estos elementos pueden combinarse entre sí para adaptarse a los diferentes alimentos: copas de helado, tartas, grandes piezas de carne o pescado. Todo tiene cabida en este congelador.



Bandeja deslizante Vario.

Esta bandeja consta de dos partes. Cuando ambas partes están juntas, funciona como una bandeja estándar. Pero si se necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra mitad, otorgando mayor espacio en el frente para colocar botellas o alimentos más altos.

Frigoríficos americanos iQ700 coolDuo noFrost.

NUEVO



KA92DHB31 iQ700
EAN: 4242003786604
Puertas de cristal negro, 176 x 91 cm

Precio de referencia:
3.960,00 €

- Home Connect: control vía app con cámaras integradas en el frigorífico
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Botellero cromado de gran capacidad
- Filtro airFresh
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 348 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm



Disponibilidad junio 2017

NUEVO



KA92DSW30 iQ700
EAN: 4242003771532
Puertas de cristal blanco, 176 x 91 cm

Precio de referencia:
3.480,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, modo fresh y función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Botellero cromado de gran capacidad
- Filtro airFresh
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 348 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm



Disponibilidad junio 2017



KA92NLB35 iQ700
EAN: 4242003680216
Puertas de cristal negro, 176 x 91 cm

Precio de referencia:
2.760,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Tiradores laterales integrados
- hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Display touchControl digital integrada en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh
- Botellero cromado de gran capacidad
- Filtro airFresh
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 385 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm



Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 1060/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

Frigoríficos americanos iQ500 coolDuo noFrost.



KA90DVI30 iQ500
 EAN: 4242003678824
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm

Precio de referencia:
 2.520,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- 2 cajones de frutas y verduras con railes
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 341 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm



KA90DVI20 iQ500
 EAN: 4242003678787
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm

Precio de referencia:
 2.220,00 €

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- **Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión**
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- 2 cajones de frutas y verduras con railes
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 436 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm



Accesorio Home Connect.



KS10ZHC00 Precio de referencia:
 EAN: 4242003700600 40,00 €
 Módulo de comunicación

- Accesorio de conectividad para controlar el frigorífico mediante app Home Connect.

Frigoríficos americanos iQ300 coolDuo noFrost.



KA90NVI30 iQ300
 EAN: 4242003678695
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm

Precio de referencia:
 1.920,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- **Display touchControl digital integrado en la puerta**
- Compartimento especial en la puerta para productos delicados
- 2 cajones de frutas y verduras con raíles
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 373 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm



KA92NVI25 iQ300
 EAN: 4242003674772
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 176 x 91 cm

Precio de referencia:
 1.800,00 €

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED
- **Electrónica touchControl digital integrada en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- **Cajón hyperFresh de gran capacidad con regulador de humedad y guías telescópicas**
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Cajón bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh
- Bandejas de cristal de seguridad
- Consumo de energía: 495 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm



iQ700 frigoríficos multiDoor



KM40FSB20 iQ700 Precio de referencia: 2.760,00 €
 EAN: 4242003698983
 Puertas de cristal negro, 191 x 75 x 72 cm

- Tecnología noFrost en el congelador
- **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Cajón magicStorage con guías telescópicas: incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL para una óptima conservación de los alimentos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y timer
- Tirador integrado en el congelador
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 balcones regulables en altura con tecnología easyLift
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Consumo de energía: 379 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 191 x 75 x 72 cm



KM40FAI20 iQ700 Precio de referencia: 2.760,00 €
 EAN: 4242003699379
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 191 x 75 x 72 cm

- Tecnología noFrost en el congelador
- **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Cajón magicStorage con guías telescópicas: incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL para una óptima conservación de los alimentos
- Iluminación interior mediante LED
- **Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y timer
- Tirador integrado en el congelador
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- 2 balcones regulables en altura con tecnología easyLift
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Consumo de energía: 379 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 191 x 75 x 72 cm



iQ700 e iQ500 frigoríficos side by side.



KS36FPI30 iQ700
EAN: 4242003624364
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.320,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes, pescados y lácteos
- Iluminación interior mediante LED
- Display interior touchControl
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 127 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo GS36NAI31 y GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36FPW30 iQ700
EAN: 4242003624357
Blanco

Precio de referencia:
1.165,00 €

- Combinación side by side con el modelo GS36NAW31 mediante el accesorio de unión KS39ZAW00



KS36VAI41 iQ500
EAN: 4242003626597
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.350,00 €

- Clase de eficiencia energética: A+++
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Cajón hyperFresh plus, con control de humedad: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Display interior touchControl
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Filtro airFresh
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 75 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo GS36NAI31 y GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VAW41 iQ500
EAN: 4242003626566
Blanco

Precio de referencia:
1.230,00 €

- Combinación side by side con el modelo GS36NAW31 mediante el accesorio de unión KS39ZAW00



KS36VBI30 iQ500
EAN: 4242003614457
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.255,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Cajón hyperFresh plus, con control de humedad: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Display exterior touchControl
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Filtro airFresh
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo GS36NBI30 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VBW30 iQ500
EAN: 4242003614464
Blanco

Precio de referencia:
1.040,00 €

- Combinación side by side con el modelo GS36NBW30 mediante el accesorio de unión KS39ZAW00



iQ500 congeladores side by side noFrost.



GS36NAI31 iQ500 Precio de referencia: 1.255,00 €
 EAN: 4242003626634
 Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED
- Display interior touchControl
- Descongelación automática
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Combinación side by side con los modelos KS36FPI30, KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAW31 iQ500 Precio de referencia: 1.020,00 €
 EAN: 4242003626627
 Blanco

- Combinación side by side con los modelos KS39FPW30, KS36VAW41 y KS36VAW31 mediante el accesorio de unión KS39ZAW00



GS36NAI40 iQ500 Precio de referencia: 1.500,00 €
 EAN: 4242003714096
 Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED
- Display interior touchControl
- Descongelación automática
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Consumo de energía: 156 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Combinación side by side con los modelos KS36FPI30, KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



GS36NBI30 iQ500 Precio de referencia: 1.290,00 €
 EAN: 4242003614471
 Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED
- **Display exterior touchControl**
- Descongelación automática
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo KS36VBI30 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NBW30 iQ500 Precio de referencia: 1.060,00 €
 EAN: 4242003614488
 Blanco

- Combinación side by side con el modelo KS36VBW30 mediante el accesorio de unión KS39ZAW00



iQ500 frigoríficos side by side.



KS36VAI31 iQ500
EAN: 4242003626603
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.200,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Cajón **hyperFresh plus, con control de humedad**: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Display interior touchControl
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Filtro airFresh
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo GS36NAI31 y GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VAW31 iQ500
EAN: 4242003626580
Blanco

Precio de referencia:
995,00 €

- Combinación side by side con el modelo GS36NAW31 mediante el accesorio de unión KS39ZAW00



iQ300 frigorífico side by side.



KS36VVI30 iQ300
EAN: 4242003587775
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.105,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Cajón **hyperFresh plus, con control de humedad**: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Botellero cromado de gran capacidad
- Consumo de energía: 112 kWh/año
- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo GS36NVI30 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

iQ500 congelador side by side noFrost.



GS36NAI40	iQ500	Precio de referencia:
EAN: 4242003714096		1.500,00 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm		

- Clase de eficiencia energética A+++
- Tecnología noFrost
- Iluminación interior mediante LED
- Display interior touchControl
- Descongelación automática
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- **Cajón dispensador de cubitos twist iceBox**
- Consumo de energía: 156 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Combinación side by side con los modelos KS36FPI30, KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



iQ300 congelador side by side noFrost.



GS36NVI30	iQ300	Precio de referencia:
EAN: 4242003587782		1.140,00 €
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm		

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Display interior touchControl
- Descongelación automática
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Tirador exterior de acero inoxidable
- Tecnología pressureBalance de apertura asistida
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 234 kWh/año
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Combinación side by side con el modelo KS36VVI30 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm



Accesorios side by side.

NUEVO

KS39ZAL00	Precio de referencia:
EAN: 4242003607145	30,00 €
Accesorio de unión inox	

- Accesorio de unión terminación inox para formar una combinación side by side. Válido para todos los modelos de puerta de acero inoxidable antihuellas

NUEVO

KS39ZAW00	Precio de referencia:
EAN: 4242003606629	30,00 €
Accesorio de unión blanco	

- Accesorio de unión blanco para formar una combinación side by side. Válido para todos los modelos blancos

iQ700 frigoríficos combinados noFrost.



KG56FSB40

iQ700

Precio de referencia:
1.680,00 €

EAN: 4242003736548

Puertas de cristal negro, 193 x 70 x 80 cm

- **Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)**
- **Clase de eficiencia energética: A+++**
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Display Premium LCD touchControl detrás del cristal**
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 216 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm



KG56FPI40

iQ700

Precio de referencia:
1.560,00 €

EAN: 4242003736036

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 193 x 70 x 80 cm

- **Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)**
- **Clase de eficiencia energética: A+++**
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Display Premium LCD touchControl**
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 216 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm



Accesorio Home Connect.



KS10ZHC00

EAN: 4242003700600

Módulo de comunicación

Precio de

referencia:

40,00 €

- Accesorio de conectividad para controlar el frigorífico mediante app Home Connect.

iQ700 e iQ500 frigoríficos combinados noFrost.



KG49NSB31 iQ700 Precio de referencia: 1.650,00 €
 EAN: 4242003605974
 Puertas de cristal negro, 200 x 70 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display Premium LCD touchControl detrás del cristal**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Funciones especiales de la electrónica: función bloqueo, timer, modo eco, modo vacaciones y función memoria de temperatura más alta alcanzada
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 284 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 65 cm



KG49NAI32 iQ500 Precio de referencia: 1.530,00 €
 EAN: 4242003589847
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital detrás del cristal**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Consumo de energía: 284 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm



KG49NAI22 iQ500 Precio de referencia: 1.320,00 €
 EAN: 4242003591642
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus con guías telescópicas:** conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Iluminación interior mediante LED
- **Display touchControl digital en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 340 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm

KG49NAW22 iQ500 Precio de referencia: 1.230,00 €
 EAN: 4242003591666
 Blanco



iQ700 frigoríficos combinados noFrost.



NUEVO

KG39FSB45

iQ700

EAN: 4242003725023

Puertas de cristal negro, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.605,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 180 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG39FSW45

iQ700

EAN: 4242003725030

Puertas de cristal blanco, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.605,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 180 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG39FPI45

iQ700

EAN: 4242003725252

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.305,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 180 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



iQ500 frigoríficos combinados noFrost.



KG36NHI32

iQ500

EAN: 4242003696163

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 187 x 60 cm

Precio de referencia:
1.560,00 €

- Home Connect: control vía app con cámaras integradas en el frigorífico
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Iluminación interior mediante LED
- Electrónica touchControl digital en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Consumo de energía: 258 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 187 x 60 x 65 cm



NUEVO

KG39NLB3A

iQ500

EAN: 4242003781555

Puertas de cristal negro, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.415,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador (frigorífico, zona hyperFresh plus y congelador)
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG39NAI4R

iQ500

EAN: 4242003781562

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.175,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- hyperFresh plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



iQ500 frigoríficos combinados noFrost.



NUEVO

KG39NAI3P iQ500
EAN: 4242003781586
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.115,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus**: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

NUEVO

KG39NAW3P iQ500
EAN: 4242003781548
Blanco

Precio de referencia:
1.005,00 €



NUEVO

KG36NAI4P iQ500
EAN: 4242003781678
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.115,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus**: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser**: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm



iQ500 frigoríficos combinados noFrost.



NUEVO

KG36NAI3P

iQ500

EAN: 4242003781234

Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.055,00 €

- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus**: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG36NAW3P

iQ500

EAN: 4242003781166

Blanco, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
945,00 €



- Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh plus**: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo
 - Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm



iQ300 frigoríficos combinados noFrost.



NUEVO

KG39NXI4A iQ300
EAN: 4242003801918
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.065,00 €

- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital integrada en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 182 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG39NXB3A iQ300
EAN: 4242003781609
Puertas Black Inox antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.065,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital integrada en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG39NXI3A iQ300
EAN: 4242003767016
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
1.020,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital integrada en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

NUEVO

KG39NXW3A iQ300
EAN: 4242003781593
Blanco

Precio de referencia:
910,00 €



iQ300 frigoríficos combinados noFrost.



NUEVO

KG39NVI3A iQ300
EAN: 4242003781852
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de referencia:
925,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser:** condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

NUEVO

KG39NVW3A iQ300
EAN: 4242003781845
Blanco

Precio de referencia:
815,00 €



NUEVO

KG36NXI4A iQ300
EAN: 4242003781203
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
1.005,00 €

- Clase de eficiencia energética: A+++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser:** condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital integrada en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 173 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm



NUEVO

KG36NXI3A iQ300
EAN: 4242003781197
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
960,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh ◀0°C▶ para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser:** condensador integrado en ambos laterales
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital integrada en la puerta**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

NUEVO

KG36NXW3A iQ300
EAN: 4242003781180
Blanco

Precio de referencia:
850,00 €



iQ300 e iQ100 frigoríficos combinados noFrost.



NUEVO

KG36NVI3A iQ300
EAN: 4242003781630
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
865,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh con regulador de humedad:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh <0°C> para carnes y pescados
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- **Electrónica touchControl digital**
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Filtro airFresh
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores laterales integrados
- Consumo de energía: 260 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

NUEVO

KG36NVW3A iQ300
EAN: 4242003781623
Blanco

Precio de referencia:
755,00 €



NUEVO

KG36NNW3A iQ100
EAN: 4242003802052
Blanco, 186 x 60 cm

Precio de referencia:
670,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Cajón Fresh: conserva tus alimentos frescos.
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores horizontales integrados
- Consumo de energía: 235 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Disponibilidad mayo 2017



NUEVO

KG33NNW3A iQ100
EAN: 4242003802069
Blanco, 176 x 60 cm

Precio de referencia:
575,00 €

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost multiAirflow
- Cajón Fresh: conserva tus alimentos frescos.
- **Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales**
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad en el frigorífico extensibles en refrigerador
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Tiradores horizontales integrados
- Consumo de energía: 228 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm

Disponibilidad mayo 2017



iQ300 frigoríficos dos puertas noFrost.



KD46NVI20 iQ300 Precio de referencia: 1.080,00 €
 EAN: 4242003599433
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 70 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- **hyperFresh**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo
 - Cajón hyperFresh <0°C> para carnes y pescados
 - Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandeja de cristal de seguridad extensible
- Bandejas de cristal de seguridad
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Compartimento quickFreezer de rápida congelación
- Consumo de energía: 320 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 62 cm

KD46NVW20 iQ300 Precio de referencia: 945,00 €
 EAN: 4242003601662
 Blanco



KD30NX73 iQ300 Precio de referencia: 920,00 €
 EAN: 4242003459904
 Puertas de acero inoxidable antihuellas, 171 x 60 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- **Compartimento hyperFresh <0°C> para carnes y pescados**
- Iluminación interior
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- Bandeja de puerta fría coldTray
- Cajón para frutas y verduras
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm



iQ700 coolModul.



CI36BP01 iQ700
EAN: 4242003566756
Combinado integrable 3 puertas, 213 x 90,8 cm

Precio de referencia:
6.355,00 €

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital. Funciones especiales de la electrónica: "super-refrigeración" y "super-congelación" con autodesconexión, modo vacaciones, modo eco, función alarma

Frigorífico

- Filtro airFresh
- 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
- 2 cajones para frutas y verduras de gran capacidad con guías telescópicas
- Cajón multifunción con guías telescópicas

Congelador

- Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker
- 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
- Capacidad bruta/útil total: 633/526 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 380/146 litros
- Consumo de energía: 423 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 91,4 x 61 cm
- Manguera incluida

Accesorios:

- CI36Z490: 530,00 €
Puertas de acero para combinado 3 puertas
EAN: 4242003402931
- CI10Z490: 125,00 €
Tiradores para combinado 3 puertas (incluye 3 uds)
EAN: 4242003402993
- CI36Z400: 120,00 €
Rejilla inferior de acero para combinado 3 puertas
EAN: 4242003401095
- FI50Z000: 30,00 €
Filtro de agua
EAN: 4242003401101
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125



CI24WP02 iQ700
EAN: 4242003641101
Vinoteca integrable, 213 x 60,3 cm

Precio de referencia:
5.565,00 €

- Iluminación interior mediante LED
- Filtro airFresh
- Capacidad: 98 botellas (0,75 litros)
- Puerta de cristal con filtro ultravioleta
- Funcionamiento totalmente electrónico
- Visualización de la temperatura mediante display digital.
- Dos zonas independientes de temperatura regulable de 5-18°C
- Bandejas extraíbles con guías telescópicas con perfil inoxidable
- Capacidad bruta/útil total: 445/390 litros
- Consumo de energía: 237 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 61 x 61 cm

Accesorios:

- CI24Z690: 345,00 €
Marco apert. izquierda sin tirador
EAN: 4242003402955
- CI24Z590: 345,00 €
Marco apert. derecha sin tirador
EAN: 4242003402948
- CI10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
- CI24Z100: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda
EAN: 4242003400715
- CI24Z000: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. dcha.
EAN: 4242003401132
- CI60Z000: 75,00 €
Accesorio de unión para formar una combinación side by side
EAN: 4242003401118
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125

iQ700 coolModul.



CI30RP01 iQ700 Precio de referencia: 5.525,00 €
 EAN: 4242003566749
 Frigorífico integrable una puerta, 213 x 75,6 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital. Funciones especiales de la electrónica: "super-refrigeración" con autodesconexión, modo vacaciones, modo eco
- Filtro airFresh
- 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
- Cajón multifunción con guías telescópicas
- Gran cajón para fruta y verdura con regulador de humedad y guías telescópicas
- Compartimento de larga conservación "freshProtectBox" con regulación independiente de temperatura y railes telescópicos.
- Capacidad bruta/útil total: 547/479 litros
- Consumo de energía: 182 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Accesorios:

- FI30Z090: 315,00 €
Puerta de acero inoxidable sin tirador
EAN: 4242003402917
- CI10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
- CI30Z100: 100,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda.
EAN: 4242003400739
- CI30Z000: 100,00 €
Rejilla inferior acero apert. dcha.
EAN: 4242003400722
- CI60Z000: 75,00 €
Accesorio de unión para formar una combinación side by side
EAN: 4242003401118
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125

CI24RP01 iQ700 Precio de referencia: 4.720,00 €
 EAN: 4242003566220
 Frigorífico integrable una puerta, 213 x 60,3 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Display digital. Funciones especiales de la electrónica: "super-refrigeración" con autodesconexión, modo vacaciones, modo eco
- Filtro airFresh
- 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
- Cajón multifunción con guías telescópicas
- Gran cajón para fruta y verdura con regulador de humedad y guías telescópicas
- Compartimento de larga conservación "freshProtectBox" con regulación independiente de temperatura y railes telescópicos.
- Capacidad bruta/útil total: 423/369 litros
- Consumo de energía: 169 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 61 x 61 cm

Accesorios:

- FI24Z090: 260,00 €
Puerta de acero inoxidable sin tirador
EAN: 4242003402900
- CI10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
- CI24Z100: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda.
EAN: 4242003400715
- CI24Z000: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. dcha.
EAN: 4242003401132
- CI60Z000: 75,00 €
Accesorio de unión para formar una combinación side by side
EAN: 4242003401118
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125

iQ700 coolModul.



FI24NP31

iQ700

Precio de referencia:
5.165,00 €

EAN: 4242003566800
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 60,3 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Funciones especiales de la electrónica: "super-congelación" con desconexión automática y modo vacaciones
- 3 bandejas regulables en altura
- Dos cajones de acero con guías telescópicas
- Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker
- Capacidad bruta/útil total: 379/324 litros
- Consumo de energía: 359 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 61 x 61 cm
- Manguera incluida

Accesorios:

- FI24Z090: 260,00 €
Puerta de acero inoxidable
EAN: 4242003402900
- CI10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
- FI24Z100: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda.
EAN: 4242003407400
- FI24Z000: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. dcha.
EAN: 4242003407394
- FI50Z000: 30,00 €
Filtro de agua
EAN: 4242003401101
- CI60Z000: 75,00 €
Accesorio de unión para formar una combinación side by side
EAN: 4242003401118
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125



FI24DP32

iQ700

Precio de referencia:
5.720,00 €

EAN: 4242003566794
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 60,3 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado en la puerta
- Funciones especiales de la electrónica: "super-congelación" con desconexión automática y modo vacaciones
- 2 bandejas regulables en altura
- Dos cajones de acero con guías telescópicas
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y manguera de conexión.
- Capacidad bruta/útil total: 359/306 litros
- Consumo de energía: 347 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 61 x 61 cm

Accesorios:

- FI24Z290: 260,00 €
Puerta de acero inoxidable con dispensador
EAN: 4242003402924
- CI10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
- FI24Z300: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda.
EAN: 4242003400951
- FI50Z000: 30,00 €
Filtro de agua
EAN: 4242003401101
- CI60Z000: 75,00 €
Accesorio de unión para formar una combinación side by side
EAN: 4242003401118
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125



FI18NP31

iQ700

Precio de referencia:
4.425,00 €

EAN: 4242003566763
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 45,1 cm

- Tecnología noFrost multiAirflow
- Iluminación interior mediante LED
- Funciones especiales de la electrónica: "super-congelación" con desconexión automática y modo vacaciones
- 3 bandejas regulables en altura
- Dos cajones de acero con guías telescópicas
- Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker
- Capacidad bruta/útil total: 266/223 litros
- Consumo de energía: 320 kWh/año

Instalación

- Sistema de instalación de puerta fija
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 45,7 x 61 cm
- Manguera incluida

Accesorios:

- FI18Z090: 210,00 €
Puerta de acero inoxidable sin tirador
EAN: 4242003402894
- CI10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
- FI18Z100: 75,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda.
EAN: 4242003401088
- FI18Z000: 75,00 €
Rejilla inferior acero apert. dcha.
EAN: 4242003401071
- FI50Z000: 30,00 €
Filtro de agua
EAN: 4242003401101
- CI60Z000: 75,00 €
Accesorio de unión para formar una combinación side by side
EAN: 4242003401118
- CI60Z100: 230,00 €
Accesorio anticondensación
EAN: 4242003401125

iQ700 integrables.



KI39FP60 iQ700 Precio de referencia: 2.225,00 €
 EAN: 4242003462270
 Frigorífico combinado integrable hyperFresh premium 0°C, 177 x 56 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost en el congelador
- Filtro airFresh
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - Cajón hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0°C y congelador)
- Electrónica touchControl en el interior
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Cajones con guías telescópicas
- Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Consumo de energía: 247 kWh/año
- Sistema de instalación de puerta fija
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- Posible combinación side by side con KI42FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión



KI42FP60 iQ700 Precio de referencia: 2.205,00 €
 EAN: 4242003462294
 Frigorífico de 1 puerta integrable hyperFresh premium 0°C, 177 x 56 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Filtro airFresh
- Zona hyperFresh premium 0°C con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
 - Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
 - 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes y pescados
- Cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Iluminación interior mediante LED
- Electrónica touchControl en el interior
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Cajones con guías telescópicas
- Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
- Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología easyLift
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Consumo de energía: 133 kWh/año
- Sistema de instalación de puerta fija
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- Posible combinación side by side con KI39FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión



GI38NP60 iQ700 Precio de referencia: 1.800,00 €
 EAN: 4242003462119
 Congelador de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost
- Cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
- Electrónica touchControl en el interior
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de temperatura
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Consumo de energía: 243 kWh/año
- Sistema de instalación de puerta fija
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
- Posible combinación side by side con KI39FP60 y KI42FP60 sin necesidad de accesorio de unión

iQ500 integrables.



KI81RAF30

iQ500

Precio de referencia:
1.030,00 €

EAN: 4242003604472

Frigorífico combinado integrable, 177 x 56 cm

- **Clase de eficiencia energética: A++**
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- **Cajón hyperFresh plus, con control de humedad:** conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizable Vario
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Botellero cromado de gran capacidad
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Posible combinación side by side con G181NAE30 sin necesidad de accesorio de unión



KI86SAF30

iQ500

Precio de referencia:
1.145,00 €

EAN: 4242003583944

Frigorífico combinado integrable, 177 x 56 cm

- **Clase de eficiencia energética: A++**
- Sistema cíclico
- **Cajón hyperFresh plus, con control de humedad:** conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizable Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 218 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm



NUEVO

KI86NAF30F

iQ500

Precio de referencia:
1.560,00 €

EAN: 4242003770887

Frigorífico de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm

- **Clase de eficiencia energética: A++**
- Tecnología noFrost en el congelador
- **Sistema cíclico con ventilador integrado**
- **Cajón hyperFresh plus, con control de humedad:** conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
- Iluminación interior mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Display touchControl digital
- Función "super-refrigeración" y "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
- Bandeja deslizable Vario
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Consumo de energía: 221 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 273/254 litros
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

iQ500 integrables.



GI81NAE30 iQ500 Precio de referencia: 1.200,00 €
 EAN: 4242003696576
 Congelador de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Consumo de energía: 243 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Posible combinación side by side con KI81RAF30 sin necesidad de accesorio de unión



NUEVO
GI21VAF30 iQ500 Precio de referencia: 750,00 €
 EAN: 4242003743591
 Congelador de 1 puerta integrable. 87 x 56 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Sistema cíclico
- Cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Indicador de temperatura interior
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Cajón bigBox de gran capacidad
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Consumo de energía: 157 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 98/97 litros
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm



KU15RA65 iQ500 Precio de referencia: 725,00 €
 EAN: 4242003553350
 Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera. 82 x 60 cm

- Clase de eficiencia energética: A++
- Sistema cíclico
- Cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Iluminación interior
- Bandejas de cristal de seguridad en el frigorífico
- Balcón extra grande para botellas
- Consumo de energía: 92 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm



GU15DA55 iQ500 Precio de referencia: 740,00 €
 EAN: 4242003556214
 Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera. 82 x 60 cm

- Sistema cíclico
- Cierre de la puerta con amortiguación Soft
- Indicador de temperatura interior
- Ventilación por el zócalo
- Zócalo adaptable
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Consumo de energía: 184 kWh/año
- **Sistema de instalación de puerta fija**
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm

SIEMENS

SIEMENS





Catálogo General

Medidas de encastre, gráficos de instalación
y tablas de especificaciones técnicas

www.siemens-home.bsh-group.es



Modos Demo Hornos.




Hornos con display TFT touch plus	Modo Demo
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).	
Activar el modo demo:	
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú . En la zona táctil:	
2.- Tocar en Otros dos veces.	
3.- Tocar en Ajustes .	
4.- Tocar la zona  2 veces.	
5.- Tocar directamente sobre "Modo Demo" .	
Con el mando giratorio central:	
6.- Girar hasta que aparezca: "Con imágenes en movimiento" . "Sin imágenes en movimiento" . "Modo Demo" .	
6.- Pulsar la tecla "on/off" :	
7.- Guardar los cambios.	

Hornos con display TFT touch	Modo Demo
El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda oculta).	
Activar el modo demo:	
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú . En la zona táctil:	
2.- Tocar en Otros dos veces.	
3.- Tocar en Ajustes .	
4.- Tocar la zona  2 veces.	
Con el mando giratorio central:	
5.- Girar hasta que aparezca: "Con imágenes en movimiento" . "Sin imágenes en movimiento" . "Modo Demo" .	
6.- Pulsar la tecla "on/off" :	
7.- Guardar los cambios.	

Hornos con display TFT básico	Modo Demo
El display TFT básico sin imágenes de Siemens no dispone de Modo Demo.	
<ul style="list-style-type: none"> Hay definidas hasta un máximo de 10 pantallas Demo. El Modo Demo se mantiene activo una vez activado desde los ajustes incluso aunque el aparato se desconecte de la toma de corriente eléctrica. Para desactivar el Modo Demo: <ol style="list-style-type: none"> Desconectar el aparato de la toma de corriente Volver a conectar a la toma de corriente Encenderlo Ajustes El Modo Demo puede desactivarse durante 3 minutos (posteriormente, la opción queda oculta). 	
Idiomas:	
<ul style="list-style-type: none"> Alemán: Seleccionando este idioma, también las pantallas que aparecen en Modo Demo se mostrarán en alemán. Si se selecciona cualquier otro idioma, las pantallas del Modo Demo se mostrarán en inglés. 	

Modos Demo Placas.

EX875KYE1E (placas de inducción con control TFT)	Modo Demo
Activar el modo demo:	
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.	
2. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes opciones que podemos activar:	
- Apagado.	
- Encendido sin diapositivas.	
- Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos estados de la cocina mientras la placa está apagada).	
3. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.	
4. Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.	
5. Aparece el texto "DEMO MODE" a la derecha de los timers.	
Desactivar el modo demo:	
1.- Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. Se muestra el menú.	
2. Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú aparecerá el submenú del modo demo, entramos y buscamos hasta que parazce la opción:	
- Apagado.	
3. Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, retroceder a la pantalla anterior mediante la flecha  (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de los ajustes.	
4. Nos preguntará si queremos guardar los cambios: pulsamos guardar.	

EX975LXC1E, EX975LVC1E, EX875LEC1E, EX775LYE4E, EH775LDC1E, EX675LYC1E, EX675LJC1E, EH601LDC1E, EH675LDC1E)	Modo Demo
Activar el modo demo:	
1.- Conectar la placa a la corriente.	
2. En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.	
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.	
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación: 0=desactivado (por defecto). 1=activado .	
5. Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE". Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá "dE" cada 5' durante 5". El modo demo (posición C8 de los ajustes básicos) solo se puede seleccionar durante los primeros 3 minutos después de conectar la placa a la corriente. Después de esos 3 minutos, la opción desaparece de los ajustes básicos.	
Si al volver a conectar la placa a la corriente se toca el control durante los primeros 3 minutos, el modo demo será desactivado.	


Modos Demo Lavadoras y secadoras.

WM6YH89XES, WM6YH890ES Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Esperar 15 segundos y pulsar la siguiente secuencia:
- 3.- Seleccionar el programa en 3ª posición "sintéticos" con el mando (se ilumina).
- 4.- Pulsar y mantener el botón: "Subir temperatura".
- 5.- Girar el mando a la derecha hasta la 4ª posición "mix" (se ilumina).
- 6.- Soltar el botón.
- 7.- Comienza el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.




WD15H57XEP, WD15H547EP Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Poner el mando en la posición Off (símbolo "O") al menos 5 segundos.
- 2.- Seleccionar el programa en 3ª posición "sintéticos" con el mando (se ilumina).
- 3.- El usuario debe esperar hasta que aparezca en la pantalla el tiempo restante sin tocar ningún botón.
- 4.- A continuación seleccionar el programa en 4ª posición "mix" con el mando mientras presiona la tecla "centrifugado". Esta secuencia debe realizarse en los siguientes 15 segundos tras encenderse la máquina.
- 5.- Dejar de presionar la tecla "símbolo de centrifugado" y el modo demo se activa.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.

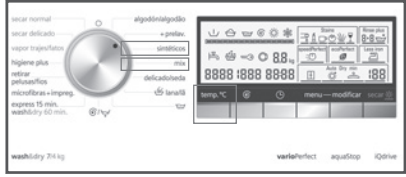


Aviso: el Modo Demo no se activará en el caso de que en el display de la máquina aparezca un ERROR o que el seguro de niños esté activado.

WM16W690EE, WM16W79XES, WM16W790ES, WM14W780ES, WM16W570EE Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Pulsar los botones ecoPerfect y speedPerfect simultáneamente durante 5 segundos.
- 3.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.




WM14T61XES, WM14T619ES Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Seleccionar el programa en 1ª posición "algodón" con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "60".
- 4.- Seleccionar el programa en la 5ª posición "sintéticos" con el mando.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.

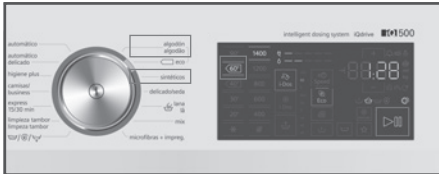


**WM14T46XES, WM14T491ES, WM14T49XES, WM14T469ES
WM12T49XES, WM12T469ES, WM10T49XES, WM10T469ES** Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Apagar y encender de nuevo la lavadora.
- 2.- Esperar 15 segundos.
- 3.- Seleccionar el programa en la 1ª posición "algodón" con el mando.
- 4.- Pulsar y mantener la tecla de "centrif.".
- 5.- Selecciona el programa en la 5ª posición "mix" con el mando.
- 6.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.




WM14N26XES, WM14N260ES, WM12N260ES Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Seleccionar el programa en la 1ª posición "algodón" con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "centrif.".
- 4.- Selecciona el programa en la 5ª posición "lana" con el mando.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.




WI14W540ES, WI12W320ES Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la lavadora.
- 2.- Seleccionar el programa en la 1ª posición "algodón" con el mando.
- 3.- Pulsar y mantener la tecla "centrif.".
- 4.- Selecciona el programa en la 5ª posición "express 15/30" con el mando.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.

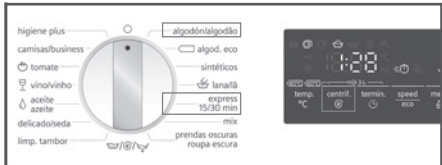


WT7YH709ES Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la secadora.
- 2.- Esperar 15 segundos y seleccionar la siguiente secuencia:
- 3.- Seleccionar el programa en la 3ª posición "mix" con el mando (se ilumina).
- 4.- Pulsar y mantener el botón: "Tipo secado".
- 5.- Seleccionar el programa en la 4ª posición "lencería" con el mando (se ilumina).
- 6.- Soltar el botón.
- 7.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.




WT48Y889ES Modo Demo

Activar el modo demo:

- 1.- Encender la secadora.
- 2.- Seleccionar la siguiente secuencia (en los próximos 15 segundos).
- 3.- Seleccionar el programa en la 3ª posición "mix" con el mando (se ilumina).
- 4.- El usuario debe pulsar y mantener el botón: "Ajuste de secado".
- 5.- Seleccionar el programa en la 4ª posición "deportivas c/cesto" con el mando (se ilumina).
- 6.- Soltar el botón.
- 7.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.




WT45W510EE Modo Demo

Activar el modo demo:


- 1.- Encender la secadora.
- 2.- Seleccionar el programa en la 1ª posición "algodón" con el mando.
- 3.- Pulsar teclas "Tipo de secado" y "ajuste secado" simultáneamente durante 5 segundos.
- 5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el modo demo:
Apagar la lavadora.



Modos Demo Lavavajillas.

SN278136TE, SN278W36TE, SX778D16TE, SN758X06TE Modo Demo



Encendido A B C Inicio


Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P9** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Apagar el aparato. Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá escrito "modo demo" en la pantalla TFT.

Desactivar el modo demo:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio/Start** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

SN258106TE, SN258101TE, SN258W01TE, SN258102IE, SN258W02IE, SN258B00ME Modo Demo



Encendido A B C Inicio


Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Abrir y cerrar la puerta.

Desactivar el modo demo:

- 1.- Pulsar botón **Inicio/Start** durante 3 segundos (Reset). (0:01 aparecerá en el display).
- 2.- Pulsar a la vez teclas **B + C** (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Apagar el aparato.

SN236102ME, SN236W02ME, SN236102IE, SN236W02IE, SR26T897EU, SR25M284EU, SR25M834EU Modo Demo



Encendido A B C Inicio


Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Abrir y cerrar la puerta.

Desactivar el modo demo:

- 1.- Pulsar botón **Inicio/Start** durante 3 segundos (Reset). (0:01 aparecerá en el display).
- 2.- Pulsar a la vez teclas **B + C** (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Apagar el aparato.

SN215101FE, SN215W01FE, SN215101CE, SN215W01CE, SN215100CE, SN215W00CE Modo Demo



Encendido A B C Inicio


Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Poner el mando en la **posición 7**.
- 3.- Pulsar y mantener **botón Inicio**.
- 4.- Encender el aparato (manteniendo apretado el **botón Inicio**).
- 5.- Soltar ambos botones cuando aparezca **P0** en el display.
- 6.- **Girar el mando** en el sentido de las agujas del reloj hasta que salga **P7** en el display.
- 7.- Pulsar el botón **Inicio** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).

Desactivar el modo demo:

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Soltar botón.
- 3.- Pulsar de nuevo el **botón Inicio** durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display).
- 4.- Apagar el aparato.

SN658X03ME Modo Demo



Encendido A B C Inicio


Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display).

Desactivar el modo demo:

- 1.- Abrir la puerta.
- 2.- Pulsar botón **Inicio/Start** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar a la vez teclas **B + C**.
- 4.- Apagar el aparato.

SX636D00ME, SN736X03ME, SN636X05ME, SR65M082EU, SR64M032EU Modo Demo



Encendido A B C Inicio

Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir y cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar el modo demo:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio/Start** durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
- 3.- Pulsar **B + C** a la vez.
- 4.- Apagar el aparato.

SN65E010EU, SN64E006EU Modo Demo


Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **A + B**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones al parpadear **L2** e iluminarse **L3**.
- 5.- Pulsar **A** hasta que **L1, L2 y L3** se iluminen a la vez.
- 6.- Pulsar **B** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.

Desactivar el modo demo:

- 1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
- 2.- Pulsar botón **Inicio/Start** durante 3 segundos, hasta que **L1** se apague.
- 3.- Pulsar **A + B** a la vez durante 3 segundos.
- 4.- Apagar el aparato.

SC76M541EU, SK75M521EU Modo Demo



Encendido A B C Inicio

Activar el modo demo:

- 1.- Apagar el aparato.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Pulsar **botón de encendido**.
- 4.- Soltar botones cuando salga **P0** en el display.
- 5.- Pulsar **B** hasta que salga **P7** en el display.
- 6.- Pulsar **C** para fijar el programa demo.
- 7.- Cerrar la puerta.
- 8.- Abrir la puerta (1:23 aparece en el display).
- 9.- Cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar el modo demo:

- 1.- Pulsar botón **Inicio** durante 3 segundos, hasta que aparezca 0:01 en el display.
- 2.- Pulsar y mantener teclas **B + C**.
- 3.- Soltar botón.
- 4.- Apagar el aparato.

Modos Demo Frigoríficos y congeladores.

Frigoríficos y congeladores 1 puerta	Modo Demo
Modelos: KS36FPI30, KS36FPW30, KS36VAI41, KS36VAW41, KS36VBI30, KS36VBW30, KS36VAI31, KS36VAW31, GS36NAI40, GS36NBI30, GS36NBW30, GS36NAI31, GS36NAW31	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos hasta oír la señal acústica. 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. 	
Modelos: KS36VVI30, GS36NVI30	
Modo Demo	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos hasta oír la señal acústica. 4.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. 	

Frigoríficos multiDoor iQ700. Modelos: KM40FSB20, KM40FAI20	Modo Demo
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- En los 10 primeros segundos posteriores a la conexión del aparato, presionar simultáneamente la tecla de selección del compartimento frigorífico y el botón "alarm" durante 5 segundos. 4.- En el display se muestra "-88". El modo demo está activado. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Desenchufar/desconectar el frigorífico 	

Frigoríficos combis	Modo Demo
Modelos: KG56FSB40, KG49NSB31, KG39FSB45, KG39FSW45, KG39NLB3A	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "compartimento" y "-" durante 5 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 5 segundos en la pantalla. 3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Presionar simultáneamente la tecla "compartimento" y "-" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo). 	
Modelos: KG56FPI40, KG39NAI3P, KG39NAW3P, KG39FPI45, KG39NAI4R, KG36NAI4P, KG36NAI3P, KG36NAW3P	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 3 segundos, hasta que aparezca "-88" durante 2 segundos en la pantalla. 3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Presionar simultáneamente la tecla "°C" y "+" durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo). 	

Frigoríficos combis	Modo Demo
Modelos: KG49NAI32, KG49NAI22, KG49NAW22	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el frigorífico. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica. 	
Modelo: KG36NHI32	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 3.- El Modo Demo está activado. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica. 	
Modelos: KG39NXI4A, KG39NXB3A, KG39NXI3A, KG39NXW3A, KG36NXI4A, KG36NXI3A, KG36NXW3A	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el frigorífico. 3.- En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarm" durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 4.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica. 	

Frigoríficos americanos	Modo Demo
Modelos: KA92DHB31, KA92DSW30	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- En los primeros 10 minutos pulsar la tecla "Super" y "+" a la vez, durante 5 segundos. 4.- En la temperatura del congelador aparecerá el número "88" durante 3 segundos. 5.- Soltar los dos botones y Modo Demo está activado. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Apagar el aparato. 	
Modelos: KA92NLB35, KA92NVI25	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Durante los 10 primeros segundos tras el encendido del frigorífico, mantener la tecla "alarm" pulsada durante 10 segundos hasta escuchar un pitido. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Apagar el aparato. 	
Modelos: KA90DVI30, KA90DVI20	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Presionar la tecla "Lock /Alarm". 3.- Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Presionar la tecla "ice" 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico o desconectar el frigorífico de la red eléctrica. 	
Modelo: KA90NVI30	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- Presionar la tecla "Lock". 3.- Presionar la tecla "Freezer/Super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "fridge/super". 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 2.- Presionar la tecla "Freezer/Super" 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "fridge/super" o desconectar el frigorífico de la red eléctrica. 	

Frigoríficos combis	Modo Demo
Modelos: KG39NVI3A, KG39NVW3A, KG36NVI3A, KG36NVW3A	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura congelador durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos. 3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	
Modelos: KG36NNW3A, KG33NNW3A	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar el frigorífico a la red eléctrica. 2.- En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos. 3.- El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 10 segundos hasta oír una señal acústica. 	

Frigoríficos y congeladores integrables	Modo Demo
Modelos: KI39FP60, KI42FP60, KI86NAF30, KI86SAF30, KI81RAF30, GI81NAE30	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 15-17 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla "Alarma" durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. 	
Modelo: GIV21VAF30	
Activar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica. 2.- Encender el aparato. 3.- Pulsar la tecla de selección de temperatura durante 15 segundos. 4.- El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 5.- El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato. 	
Desactivar el modo demo:	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado. 	


Hornos.

Instalación de hornos

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de gas	32 mm	42 mm
Placa vitrocerámica	22 mm	24 mm


Hornos

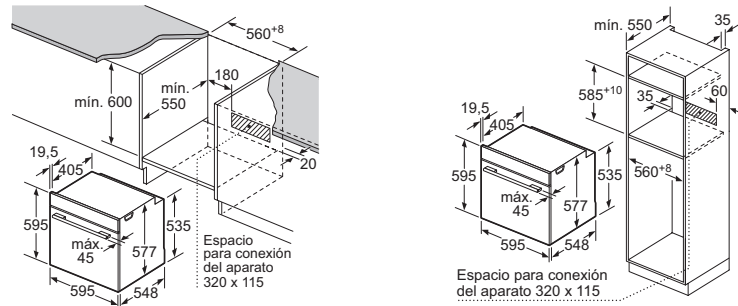

HN678G456, HR675GB51

Medidas en mm


Hornos (continuación)

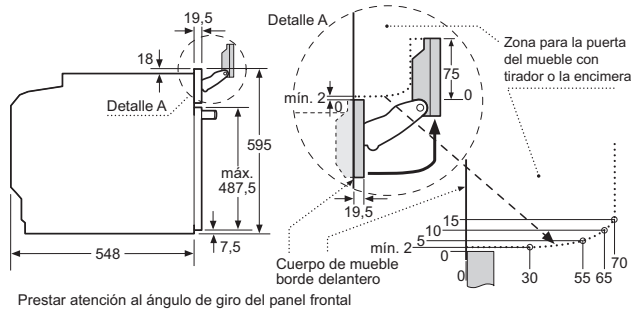

HN678G456, HR675GB51


Medidas en mm

Montaje con una placa.



Distancia mín.:
placa de inducción, 5 mm;
placa de gas, 5 mm;
placa vitrocerámica, 2 mm.


Hornos

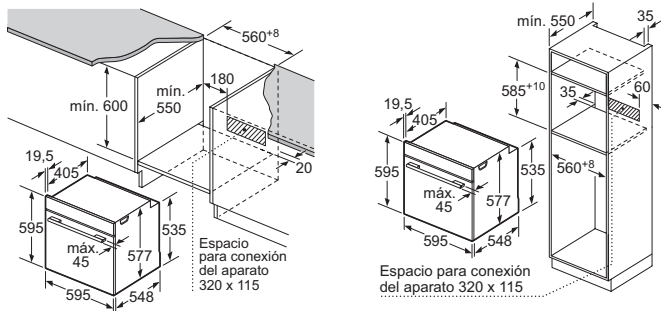

HM676G0W1, HM676G0S1, HM633GBS1, HB676G0W1, HB676G0S1, HB673GBS1, HB673GBW1F


Medidas en mm

Montaje con una placa.



Distancia mín.:
placa de inducción, 5 mm;
placa de gas, 5 mm;
placa vitrocerámica, 2 mm.

Hornos

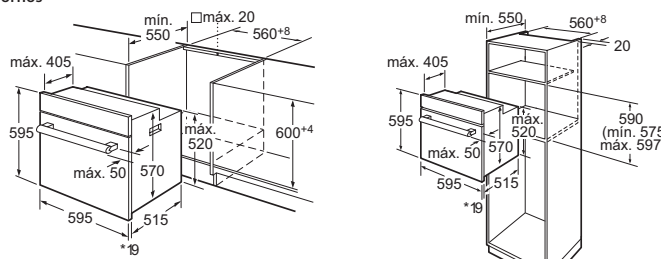


* Con frontal de metal 20 mm

* Con frontal de metal 20 mm

HB74AS555E, HB74AR521E, HB74AB520E, HB43AS555E, HB42AR555E, HB22AR521E, HB21AB521E

Medidas en mm

Horno 90 cm de ancho

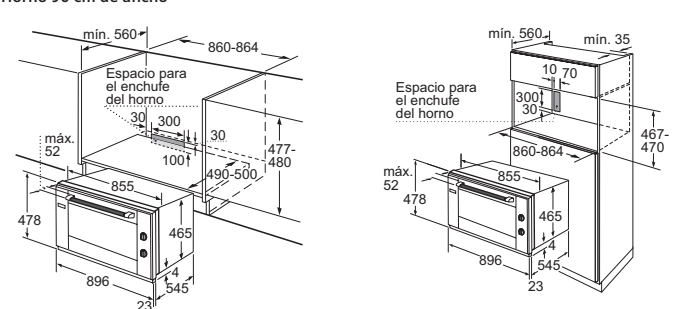

HV531ANS0

Medidas en mm

Anchura del tirador de todos los hornos iQ700: 47 cm.


Hornos compactos.

Instalación de hornos compactos


Si se instala el horno compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Min. grosor de la encimera	
	instalación convencional	enrasada
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de gas	37 mm	47 mm
Placa vitrocerámica	28 mm	30 mm

Hornos compactos con vapor




CN678G456, CS636GBS1, CR676G0S1



Espacio para conexión del aparato 320 x 115

Medidas en mm

Hornos compactos con vapor (continuación)

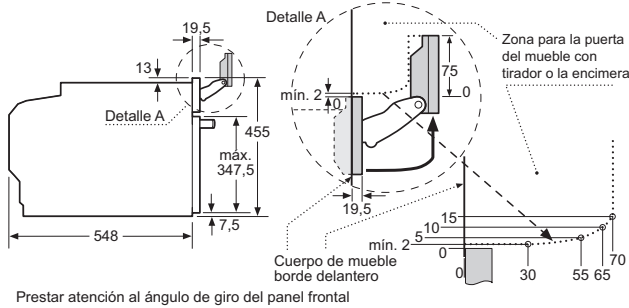


Prestar atención al ángulo de giro del panel frontal


CN678G456, CS636GBS1, CR676G0S1

Medidas en mm


Montaje con una placa.



Hornos compactos



Espacio para conexión del aparato 320 x 115





Espacio para conexión del aparato 320 x 115


CM678G4W1, CM676GBS1, CM636GBW1, CM633GBS1, CB675GBS1, CB635GNS1

Medidas en mm


Montaje con una placa.



Microondas alto 45 cm



Espacio para la conexión del aparato 245 x 90






Ventilación del zócalo min. 50 cm²

CF634AGS1

Medidas en mm


Cafeteras integrables y módulos de calentamiento.

Cafeteras integrables




El acceso a los recipientes para granos de café y agua se realiza por la parte delantera.
 Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

Montaje en esquina, izquierda




*Adquiriendo el accesorio especial 00636455 es posible la instalación con una apertura de 92° y una distancia mínima a la pared izquierda de solo 100 mm.



CT636LE56, CT636LEW1

Medidas en mm

Módulo de calentamiento




Los hornos se pueden montar directamente sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.

BI630DNS1

Medidas en mm


Módulos de calentamiento



Los hornos se pueden montar directamente sobre un módulo de calentamiento. No es necesaria una balda intermedia.


BI630CNS1, BI630CNW1

Medidas en mm




Microondas.


Microondas

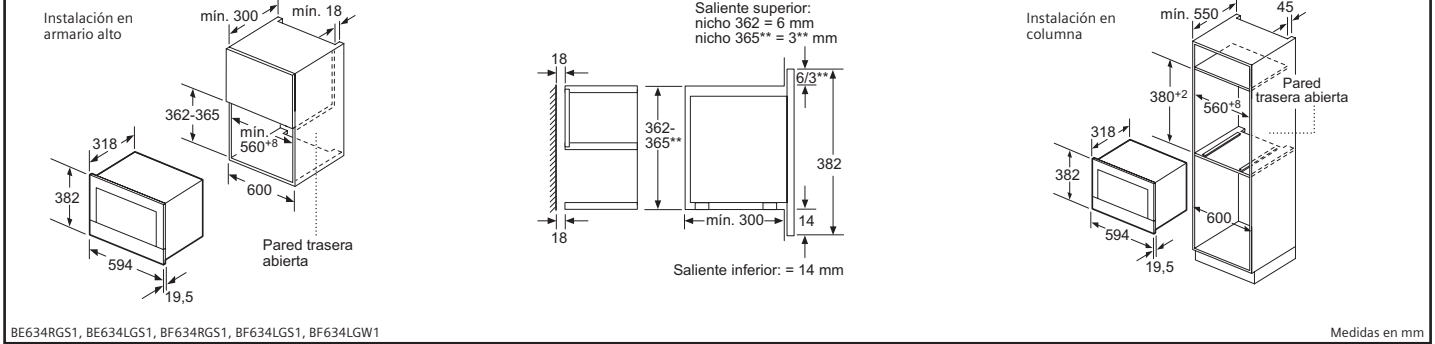


Microondas

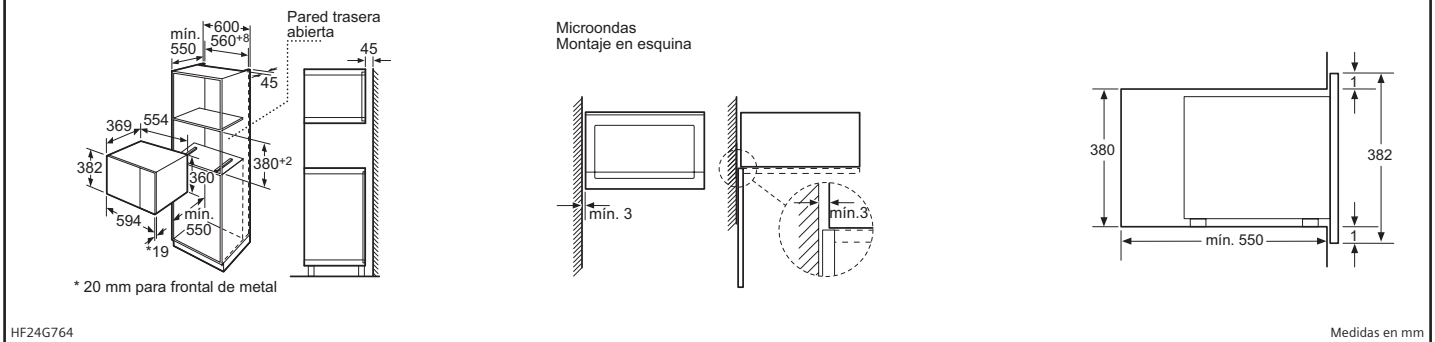


Microondas

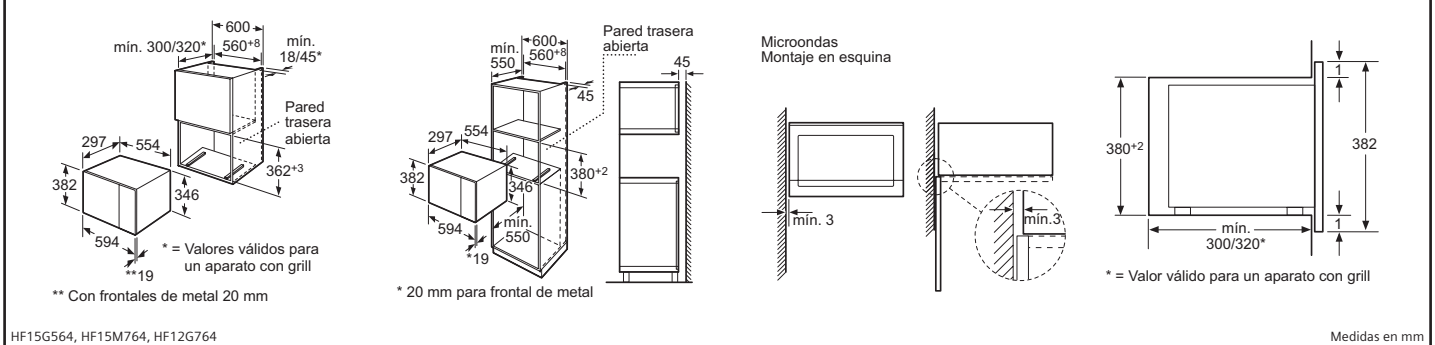












Microondas

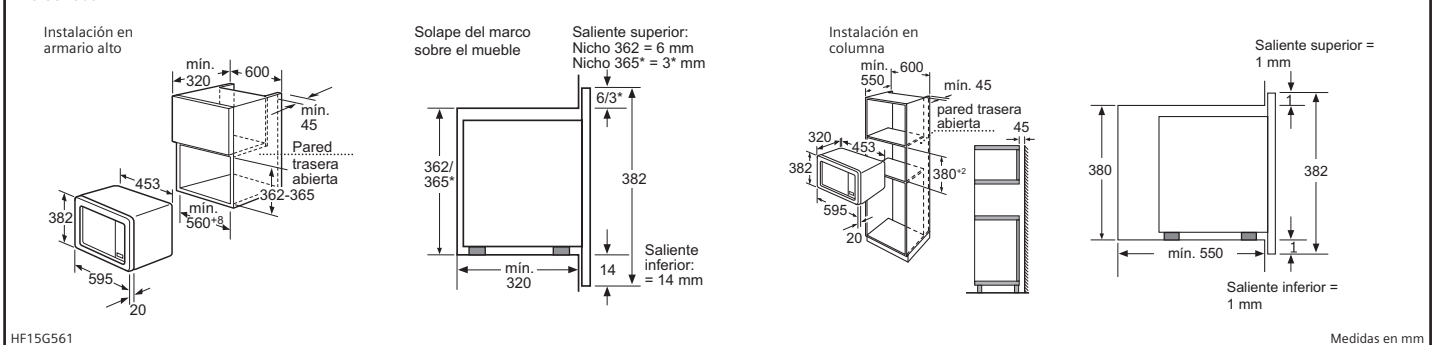

Microondas

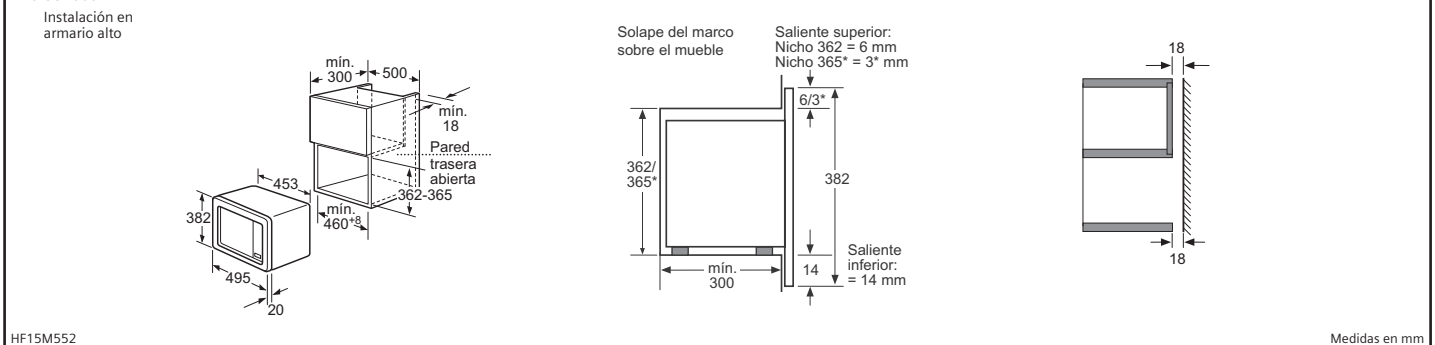

Placas de inducción.

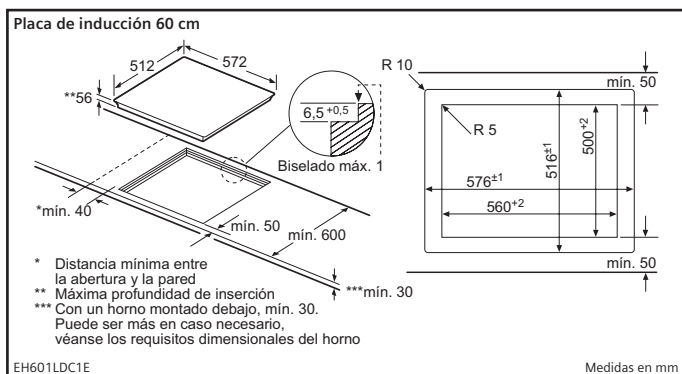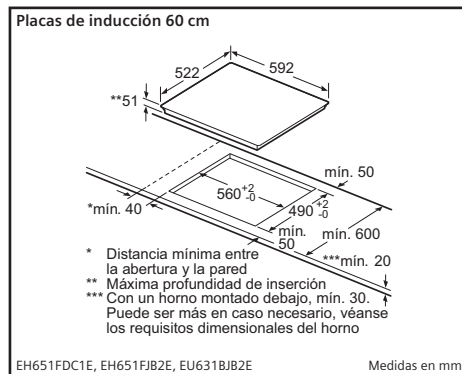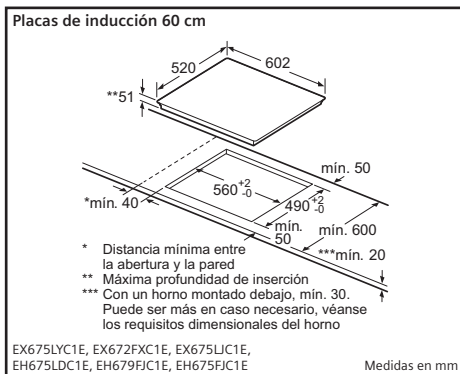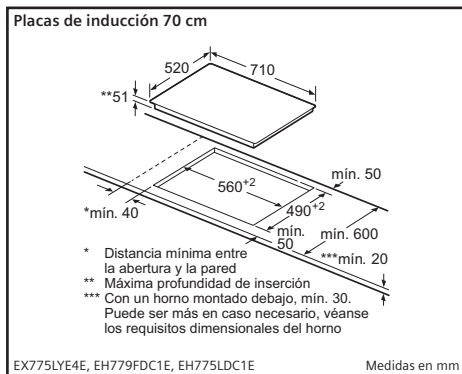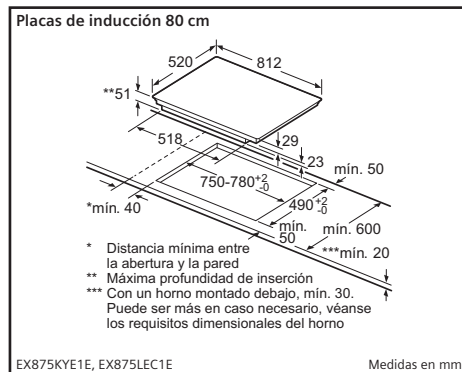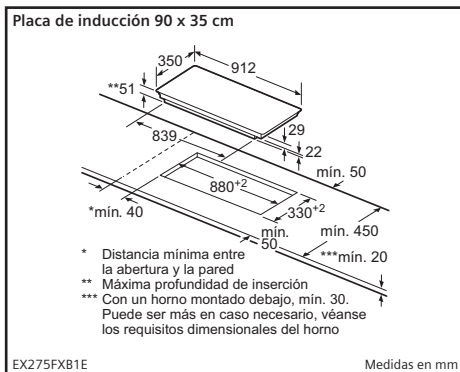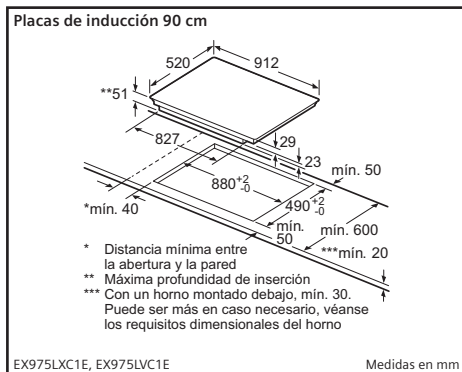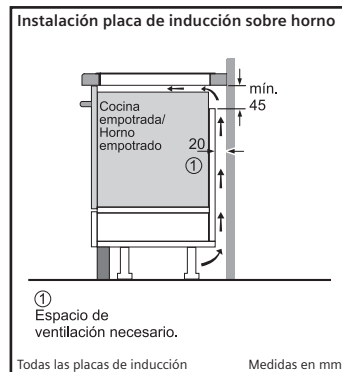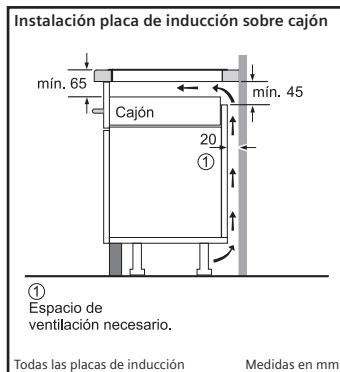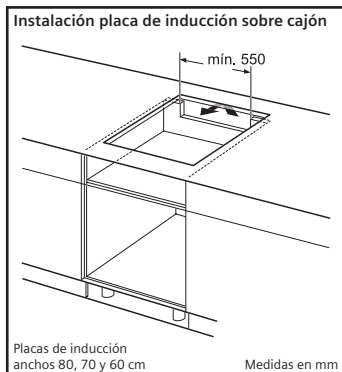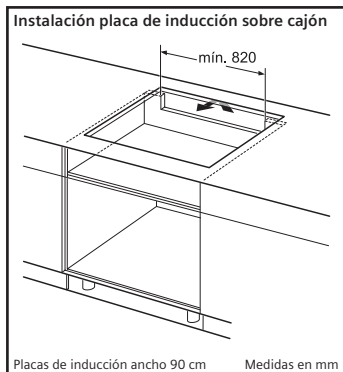

Placas dominó.


Combinación de placas dominó

Posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

Tipo de anchura: 30 40 60 70 80 90
Anchura del aparato: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

Representación de las posibilidades de combinación de encimeras dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos

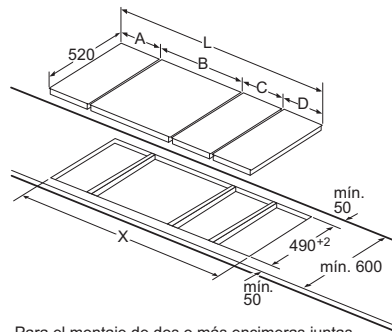


Para el montaje de dos o más encimeras juntas se requiere, según el caso, uno o varios juegos de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras, 2 juegos; etc.)

Dimensiones del hueco (X) según combinación véase la tabla:

Medidas en mm

Instalación placa de inducción sobre cajón




Placas de inducción dominó.
Ancho 30 cm

Medidas en mm

Accesorio de unión


Juego de montaje (HZ394301) para encimera dominó



* Depende de la profundidad del hueco

HZ394301


Tteppan Yaki. Ancho 40 cm



ET475FY81E

Medidas en mm

Wok de gas. Ancho 30 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER3A6AD70

Medidas en mm

Gas. Ancho 30 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER3A6BD70

Medidas en mm


Freidora. Ancho 30 cm



ET375FAB1E

Medidas en mm

Grill-Barbacoa. Ancho 30 cm




* Distancia mínima entre la abertura y la pared

ET375FUB1E

Medidas en mm

flexInducción e inducción 2 zonas. Ancho 30 cm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30. Puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EX375FXB1E, EH375FBB1E

Medidas en mm

Placas de gas y vitrocerámicas. Campanas extractoras.

Placa de gas 90 cm de cristal vitrocerámico

520 912 59 45 27 61 43-53
 850⁺²/₀ 490⁺²/₀ min. 50
 * min. 150
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ER9A6SD70 Medidas en mm

Placas de gas 75 cm de cristal templado

520 752 58 45 26 56 19-29
 560⁺²/₀ 480-490⁺²/₀ min. 55
 * min. 150 490⁺²/₀ min. 600
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

para enrasado montaje min. 55
 758 min. 560- máx. 717
 526⁺¹/₀ 490⁺²/₀
 R 8 Biselado máx. 1 mm
 10^{+0,5}/₀

EP7A8QB20, EP7A6QB90 Medidas en mm

Placa de gas 60 cm de cristal templado

520 590 58 45 26 50 19-29
 560⁺²/₀ 490⁺²/₀ min. 50
 * min. 100 490⁺²/₀ min. 600
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

para montaje enrasado min. 50
 596⁺¹/₀ 560
 526⁺¹/₀ 490⁺²/₀
 R 8 Biselado máx. 1 mm
 10^{+0,5}/₀

EP6A8HB20 Medidas en mm

Placa de gas 60 cm de cristal templado

520 590 58 45 26 50 19-29
 560⁺²/₀ 490⁺²/₀ min. 50
 * min. 100 490⁺²/₀ min. 600
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

para montaje enrasado min. 50
 596⁺¹/₀ 560
 526⁺¹/₀ 490⁺²/₀
 R 8 Biselado máx. 1 mm
 10^{+0,5}/₀

EP6A6CB20 Medidas en mm

Placa de gas 75 cm acero inoxidable

520 750 53 45 26 56 19-29
 560⁺²/₀ 490⁺²/₀ min. 55
 * min. 150 490⁺²/₀ min. 600
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EC7A5RB90 Medidas en mm

Placa de gas 60 cm acero inoxidable

520 582 53 45 26 50 19-29
 560⁺²/₀ 490⁺²/₀ min. 50
 * min. 100 490⁺²/₀ min. 600
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Posición de la toma de gas en el hueco
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

EC6A5PB90 Medidas en mm

Placas vitrocerámicas 60 cm

522 592
 **39
 560⁺²/₀ 490⁺²/₀ min. 50
 * min. 90 490⁺²/₀ min. 600
 * Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Máxima profundidad de inserción
 *** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

ET651FKP2E, ET631BK17E, ET651FFP1E Medidas en mm

Extractor de encimera

min. 30 113 min. 50
 812
 min. 650 min. 750**
 Utilización con cocina de gas: potencia máxima total 12,4 kW.
 * profundidad de 650 mm solo en combinación con placas estrechas.
 ** min. 750 mm para placas con 500 mm de profundidad del hueco.

min. 650-750 min. 30 50 min. 20 máx. 70
 +150 76 91 332
 102 250


2,4^{+0,5}/₀
 R 5 113 812 912
 Para el montaje enrasado en encimeras de piedra y de granito

Detalle 793,3 95 401 2,5 120 802 328 195 60 297
 min. 650,5 máx. 1051,5 min. 20 máx. 175
 Máximo 5 quemadores individuales
 Potencia máxima del quemador individual: 5 kW
 La unidad del motor se coloca en el centro y puede girarse por los cuatro lados y montarse en la parte frontal o en la parte trasera.


LD97AB570 Medidas en mm

Campanas extractoras.


Campanas isla

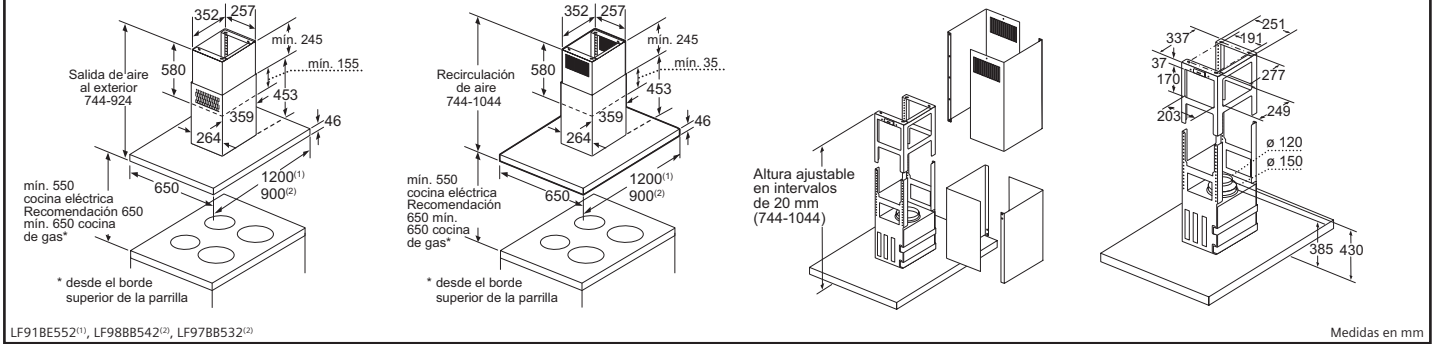


Soporte para falso techo

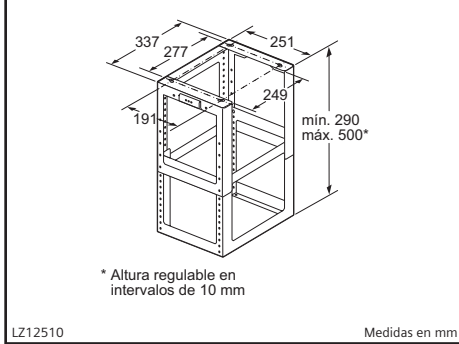

Soporte para falso techo


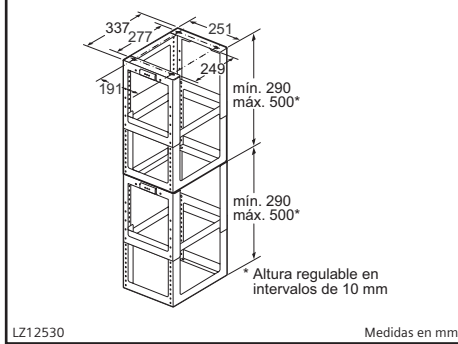


Campanas de pared verticales

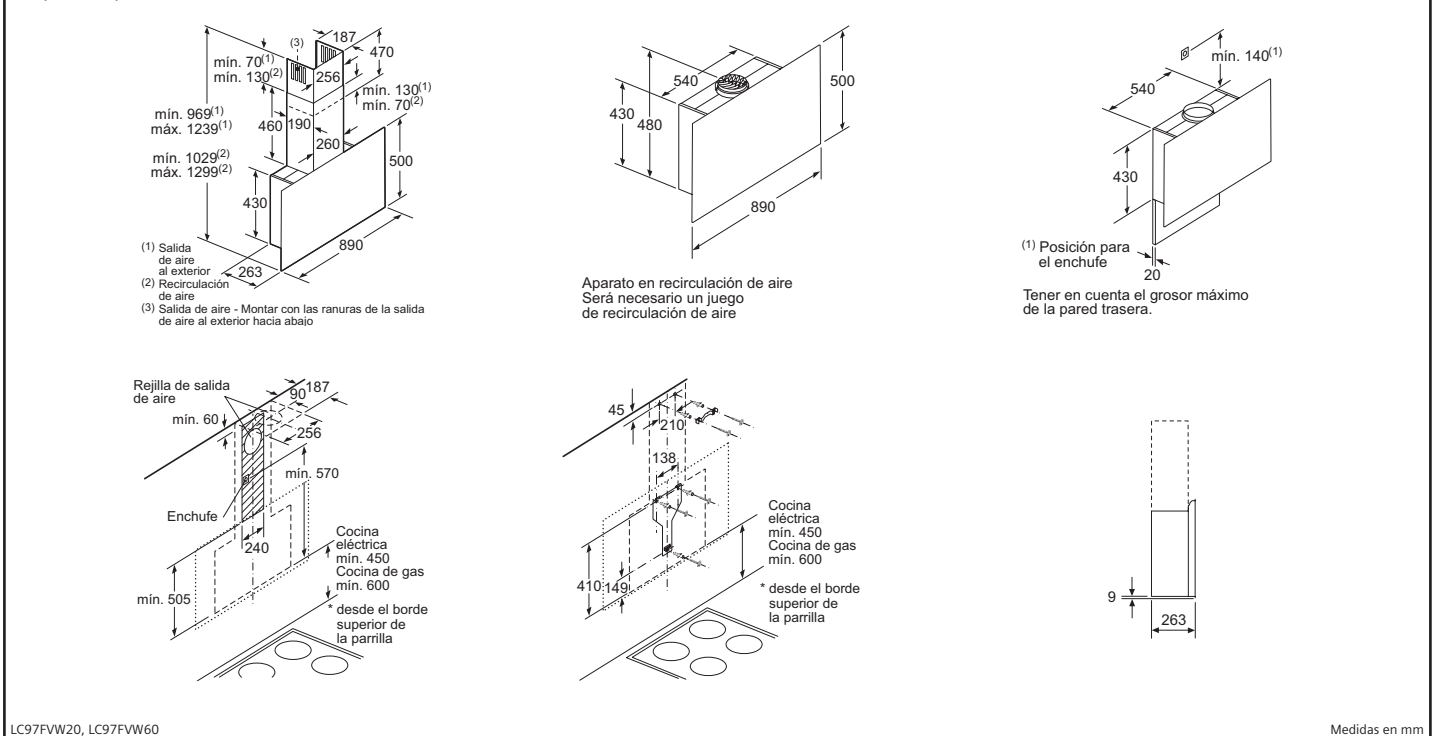


Campanas extractoras.




Campanas de pared inclinadas



Aparato en recirculación de aire
Será necesario un juego de recirculación de aire





(1) Posición para el enchufe
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.




LC91KWW20, LC91KWW60

Medidas en mm




Campana de pared inclinada



Aparato en recirculación de aire
Será necesario un juego de recirculación de aire



(1) Posición para el enchufe
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.




LC98KPP60


Medidas en mm

Campanas extractoras.


Campanas de pared inclinadas




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo




Aparato en recirculación de aire
Será necesario un juego de recirculación de aire




(1) Posición para el enchufe
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.



Cocina eléctrica min. 450
Cocina de gas min. 600
desde el borde superior de la parrilla




Rejilla de salida de aire
Enchufe
Cocina eléctrica min. 450
Cocina de gas min. 600
desde el borde superior de la parrilla






LC87KIM20, LC87KIM60

Medidas en mm

Campana de pared







- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista



LC21BA582

Medidas en mm


Campana de pared





LC91BA582

Medidas en mm

Campana de pared



- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista




LC98BA572




Medidas en mm

Campanas extractoras.

Campanas de pared




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista






LC91BE552, LC91BC552, LC98BE542, LC98BF542, LC97BC532

Medidas en mm

Campana de pared




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista






LC97BE532

Medidas en mm

Campanas de pared




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista






LC77BE532(A), LC67BE532(B)

Medidas en mm

Campanas de pared




- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista






LC77BC532(A), LC67BC532(B)

Medidas en mm

Campanas de pared










- (1) Salida de aire al exterior
- (2) Recirculación de aire
- (3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar ranuras a la vista



LC96BA521(A), LC66BA521(B)


Medidas en mm

Campanas extractoras.

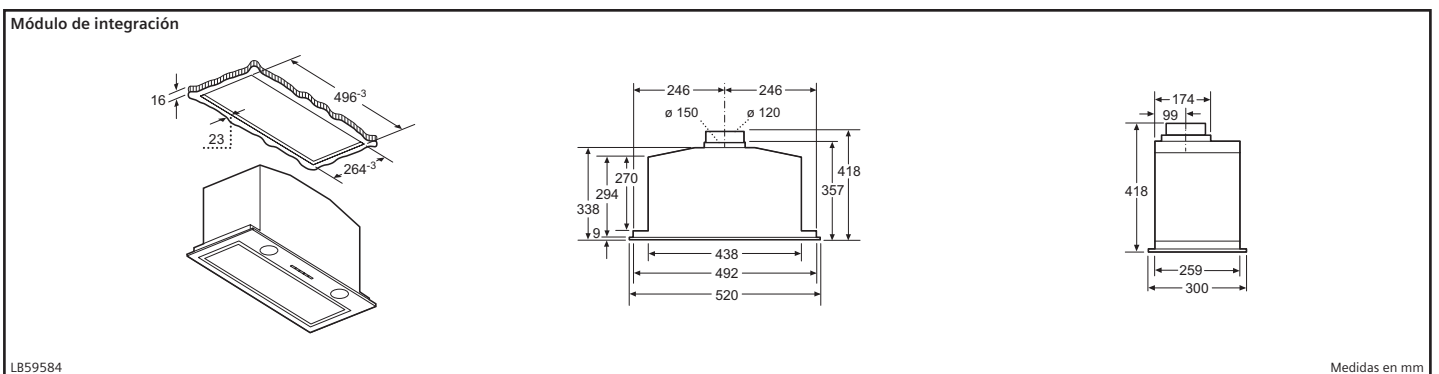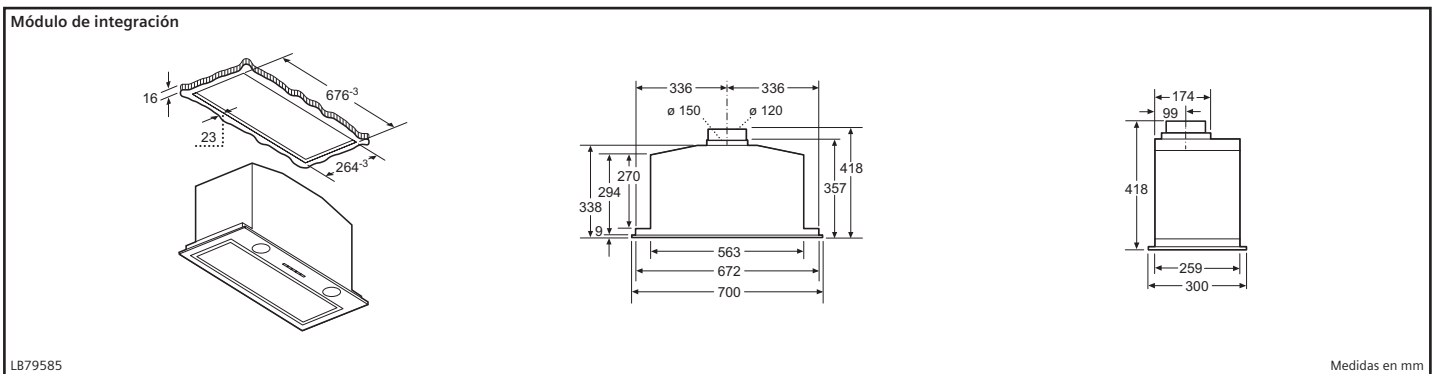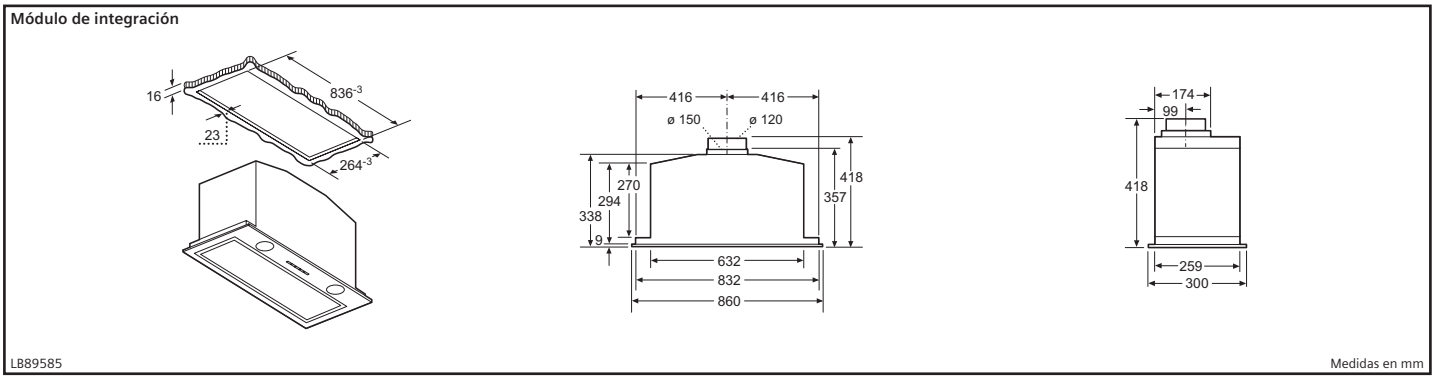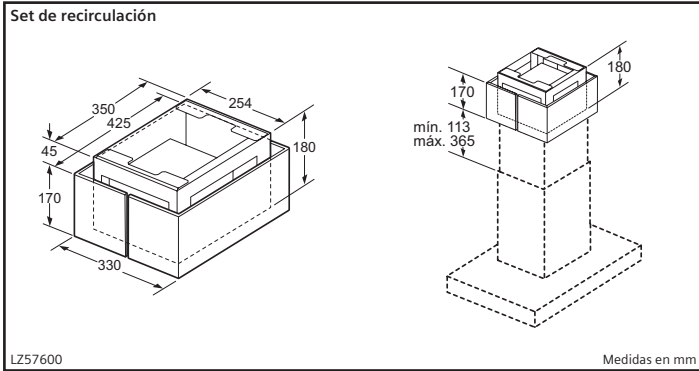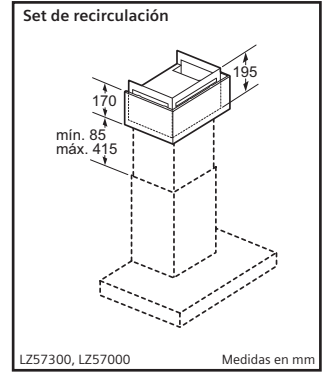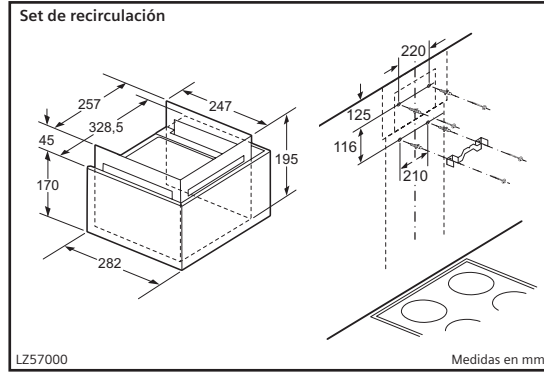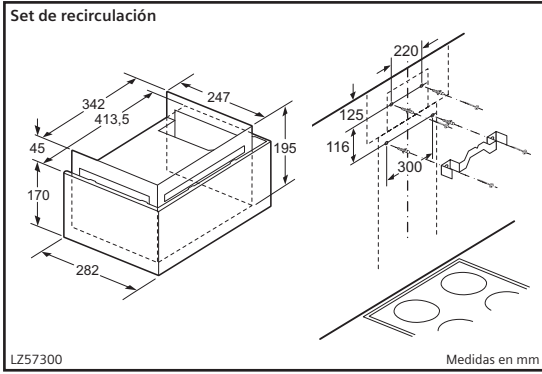


Campanas extractoras.




Campana telescópica



La adaptación 31 de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm




Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario alto de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje (LZ49200). Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.






LI995A683

Medidas en mm

Campana telescópica




La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm





LI695A683

Medidas en mm


Campana telescópica



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm




Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje (LZ49200). Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.





LI97RC540

Medidas en mm

Campana telescópica



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm




LI67RC540



Medidas en mm

Campanas extractoras.

Campana telescópica




La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm





Medidas en mm

LI67RC530

Campana telescópica




La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm




Medidas en mm

LI64MB520



Set de recirculación de alta eficiencia




La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).




La instalación del módulo Clean Air no es posible en caso de armarios con travesaños (puerta elevable).




*Ver tabla de combinaciones



Montaje de la campana telescópica con módulo Clean Air




Montaje del aparato módulo Clean Air y bastidor de descenso




Montaje del aparato con módulo Clean Air y bastidor de descenso

* Ver tabla de combinaciones



Montaje del grupo filtrante con módulo Clean Air



Montaje del grupo filtrante con módulo Clean Air

Medidas en mm

LZ46830

LZ46600

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI69SA683	301	31	332	mín. 334
LI67RC540	301	17	318	mín. 320*
LI67RC530				

*con frontal LZ46850, LZ46560 y LZ46520 mínimo 323

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente. Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Medidas en mm

LZ49600

Tabla de combinaciones para aparatos de 90 cm

Modelo de campana	Profundidad de montaje de aparatos	Profundidad de listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del nicho del mueble
LI99SA683	301	31	332	mín. 334
LI97RC540	301	17	318	mín. 320*


*con frontal LZ49850, LZ49560 y LZ49520 mínimo 323

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso. La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente. Para consultar dibujos de instalación, visitar la web.

Medidas en mm


Lavadoras.

Lavadoras masterClass, lavadoras con iQdrive™ y lavadoras con función secado

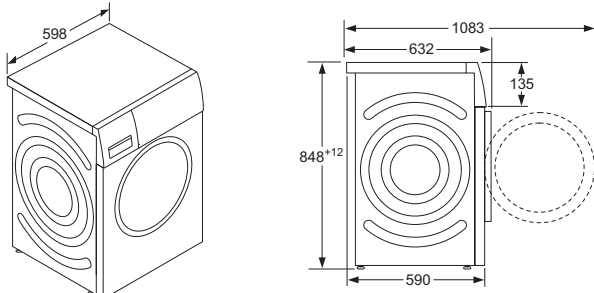


WM6YH89XES, WM6YH890ES, WM16W79XES, WM16W790ES, WM14W780ES, WM16W690EE, WM14T61XES, WM14T619ES, WM16W570EE
Medidas en mm

Lavadoras con iQdrive™

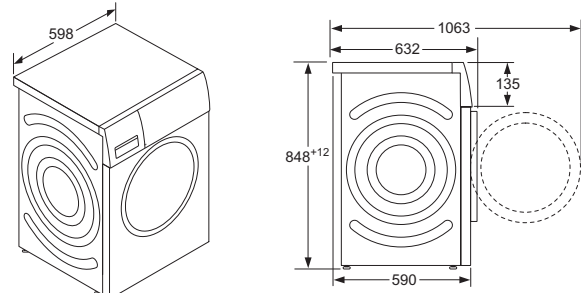


WM14T491ES, WM14T46XES
Medidas en mm

Lavadoras con waterPerfect™

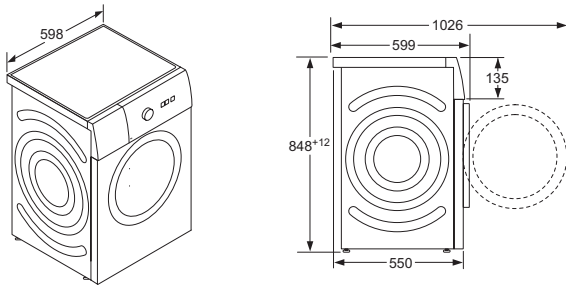


WM14T49XES, WM14T469ES, WM12T49XES, WM12T469ES, WM10T49XES, WM10T469ES,
Medidas en mm

Lavadoras con iQdrive™

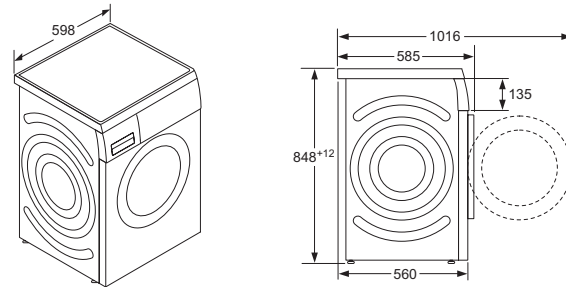


WM14Q48XES, WM14Q468ES, WM12Q48XES, WM12Q468ES
Medidas en mm

Lavadora con varioPerfect

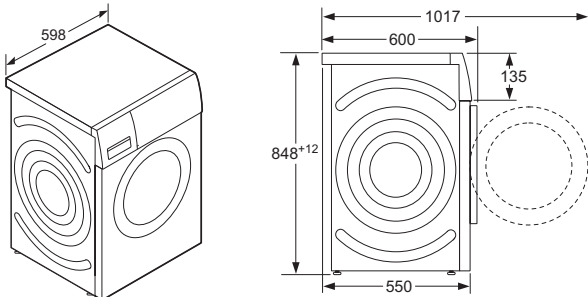

WM14N26XES, WM14N260ES, WM12N260ES
Medidas en mm


Lavadora con display multifunción

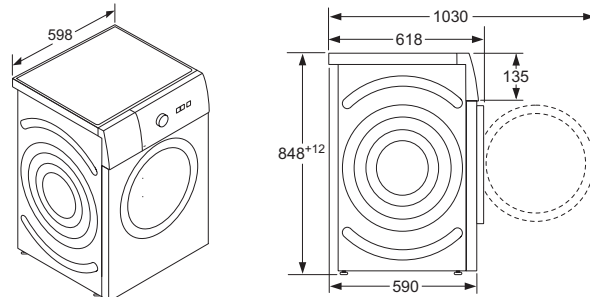

WM14K268EE
Medidas en mm

Lavadoras totalmente integrables


Possibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

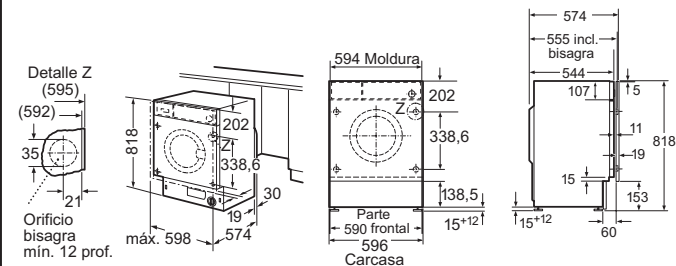

W114W540ES, W112W320ES
Medidas en mm

Lavadora totalmente integrable y lavadoras-secadoras totalmente integrables

Possibilidad de colocación de la puerta del mueble con apertura hacia la derecha o izquierda

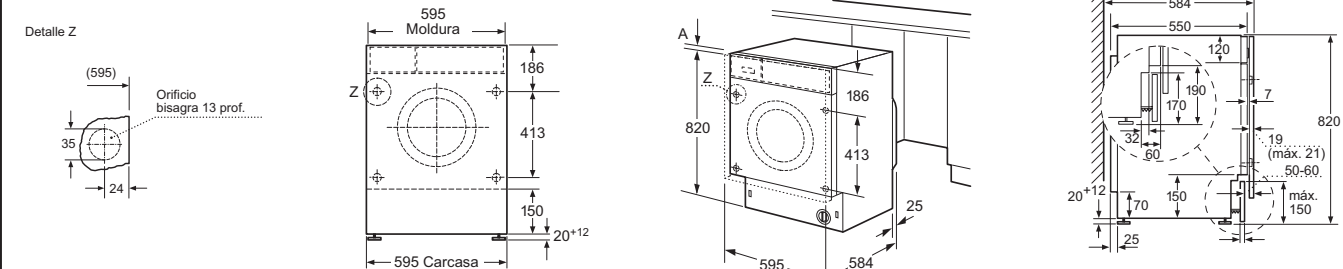

W112A222ES, WK14D541EE, WK12D321EE
Medidas en mm

Secadoras. Lavavajillas modulares.

Secadora masterClass

WT7YH709ES, WT48Y889ES

Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor

WT45W510EE, WT47G439EE, WT47G438EE, WT47G428EE

Medidas en mm

Secadoras con bomba de calor. Secadora de condensación

WT46G209EE, WT46G210EE, WT45N200ES

Medidas en mm

Lavavajillas modular alto 60 cm

SC76M541EU

Medidas en mm

Longitud nominal:
 AquaStop: 1,65 m
 Manguera de desagüe: 2,25 m
 Cable de red: 1,70 m

Prolongación:
 AquaStop: 2,20 m
 Manguera de desagüe: 2,00 m

Lavavajillas modular alto 45 cm

SK75M521EU

Medidas en mm

Longitud nominal:
 AquaStop: 1,65 m
 Manguera de desagüe: 2,25 m
 Cable de red: 1,70 m

Prolongación:
 AquaStop: 2,20 m
 Manguera de desagüe: 2,00 m

Recomendaciones de instalación de lavavajillas modulares

Los lavavajillas modulares Siemens:

- Coordinan perfectamente con los hornos Siemens HB43AS555E y HB42AR555E.
- Técnicamente, aunque tengan diferente diseño, pueden instalarse bajo cualquier horno o microondas Siemens incluido en el Catálogo General abril 2017.
- Pueden instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm* y de 65 mm** en caso de tratarse de una placa vitrocerámica.

distancia mínima del lavavajillas a la pared 20 mm

mínimo: 60 mm* 65 mm**

Lavavajillas totalmente integrables 45 cm





SR65M082EU, SR64M032EU

Medidas en mm

**min. 90 máx. 220

* Mediante patas regulables en altura.
 ** Distancia de la puerta al suelo.

Lavavajillas.

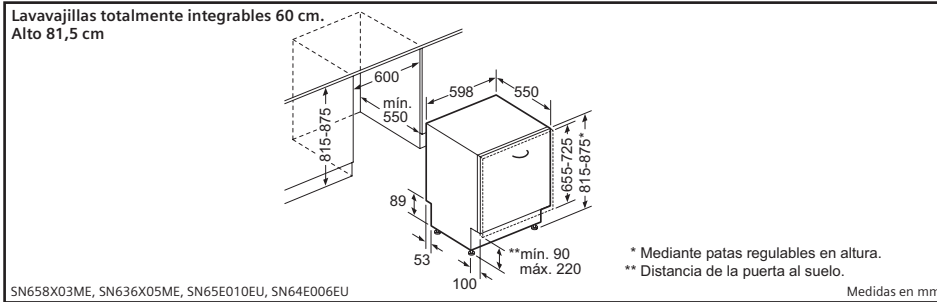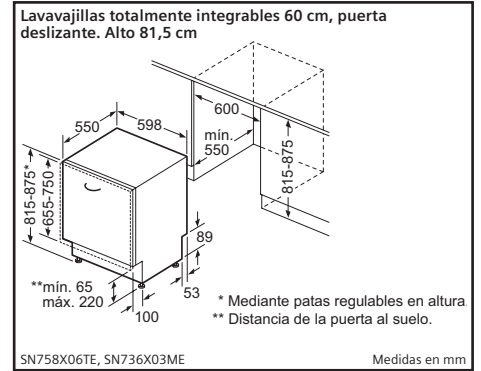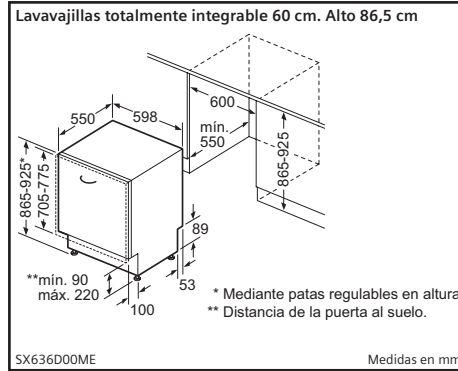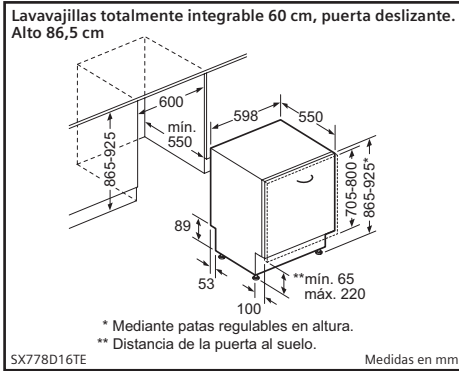

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con timeLight

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140




Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 86,5 cm con timeLight

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Altura máxima zócalo						
				Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)
710 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
720	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
730	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
740	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
750	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
760	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
770 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con timeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

Frigoríficos y congeladores.

Frigoríficos multiDoor



X ₁ (Profundidad del mueble)	a	b
600	35	35
650	35	45
700	35	80
X ₂ (Pared)	105	275


Es necesaria una apertura mínima de 90° para acceder completamente a los cajones. La apertura máxima de puertas del frigorífico es de 130°.

KM40FSB20 y KM40FAI20

Medidas en mm


Frigoríficos combinados noFrost cristal, ancho 70 cm

Tipo A




⁽¹⁾Para una cómoda apertura es necesaria una distancia mínima de 65 mm.

Tipo B




Tipo C



⁽²⁾Para asegurar una apertura de 125°, el cuerpo del aparato debe sobresalir 20 mm.


Tipo D



KG49NSB31*

Medidas en mm

Frigoríficos combinados Full Skin Condenser noFrost, ancho 70, fondo 80 cm




Nombre del aparato	A	B	C	D
KG56N	0/65	20	720	125
KG56F	0/65	20	720	125

Dimensión A: en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KG56FSB40, KG56FPI40

Medidas en mm

Frigoríficos combinados Full Skin Condenser noFrost, ancho 60 cm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33N, KG36N, KG39N	0/65	20	590	125
KG39F	0/65	20	590	125

Dimensión A: en modelos con tirador integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

KG39FSB45, KG39FSW45, KG39FPI45, KG39NAI4R, KG39NLB3A, KG39NAI3P, KG39NAW3P, KG39NXI4A, KG39NXB3A, KG39NXI3A, KG39NXW3A, KG39NV13A, KG36NVW3A, KG36NNW3A, KG33NNW3A, KG39NAI4A, KG39NAI4Q, KG39NV14A, KG39NV14P, KG39NXI4P, KG36NV14A

Medidas en mm

Accesorios coolModul.

Accesorio de unión combinación modular Twin, CI60Z000.

Compuesto por las piezas de unión de ambos aparatos y una manta especial que se sitúa entre los mismos para evitar posibles condensaciones.

No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

Accesorio especial anticondensación, CI60Z100.

Consiste en una resistencia eléctrica que se acopla y se conecta al lateral derecho del aparato situado en el lado izquierdo de la combinación. Su función es evitar la condensación que podría producirse por la proximidad de las superficies. Su uso siempre es necesario en el caso de:

- Instalaciones de dos o más módulos de forma individual con una separación inferior a 16 cm entre ellos.
- Instalación del frigorífico combinado 3 puertas en combinación modular Twin con cualquier otro aparato de la serie coolModul.
- Instalación de módulos de forma que la unión sea en el lado de las bisagras.

No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

Puertas de acero inoxidable.

Los distintos módulos pueden ser instalados e integrados con puertas acordes con el diseño del mueble de cocina o, como opción, utilizar las puertas de acero inoxidable que se pueden adquirir como accesorio.

- CI36Z490: tres unidades, para combinado 3 puertas
- FI30Z090: ancho 75,6 cm
- FI24Z090: ancho 60,3 cm
- FI24Z290: ancho 60,3 cm, para congelador con dispensador
- FI18Z090: ancho 45,1 cm
- CI24Z590: marco vinoteca apertura derecha sin tirador
- CI24Z690: marco vinoteca apertura izquierda sin tirador

Tiradores de acero inoxidable.

Accesorios válidos tanto para instalación con las puertas de acero de Siemens como para integración con puertas de los muebles de cocina. Existen dos referencias de tiradores indicadas para cada coolModul dependiendo de si es para un aparato de una sola puerta o bien para el combinado de 3 puertas.

- CI10Z090: tirador de acero inoxidable
- CI10Z490: juego de tres tiradores para frigorífico combinado 3 puertas

Rejillas inferiores de acero inoxidable.



Para cuidar hasta el más mínimo detalle también es posible sustituir la rejilla de ventilación inferior blanca, de serie en el aparato, por otra de acero inoxidable disponible como accesorio.

- CI36Z400: ancho 90,8 cm, para combinado 3 puertas
- CI30Z100: ancho 75,6 cm, apertura izquierda
- CI30Z000: ancho 75,6 cm, apertura derecha
- CI24Z100: ancho 60,3 cm, apertura izquierda
- CI24Z000: ancho 60,3 cm, apertura derecha
- FI18Z100: ancho 45,1 cm, apertura izquierda
- FI18Z000: ancho 45,1 cm, apertura derecha
- FI24Z100: ancho 60,3 cm, apertura izquierda
- FI24Z000: ancho 60,3 cm, apertura derecha
- FI24Z300: ancho 60,3 cm, apertura izquierda con dispensador


Filtro de agua y de carbón activo, FI50Z000.

Los congeladores iQ700 coolModul incorporan un filtro de agua para obtener cubitos de hielo libres de impurezas. También puede adquirirse un filtro de carbón activo que elimina olores y sabores.


Planos de instalación gama coolModul.

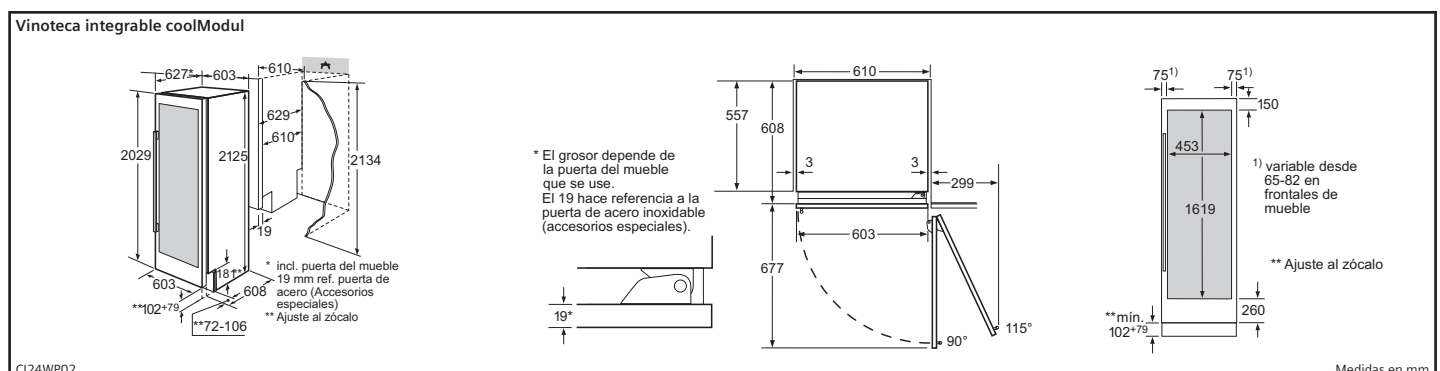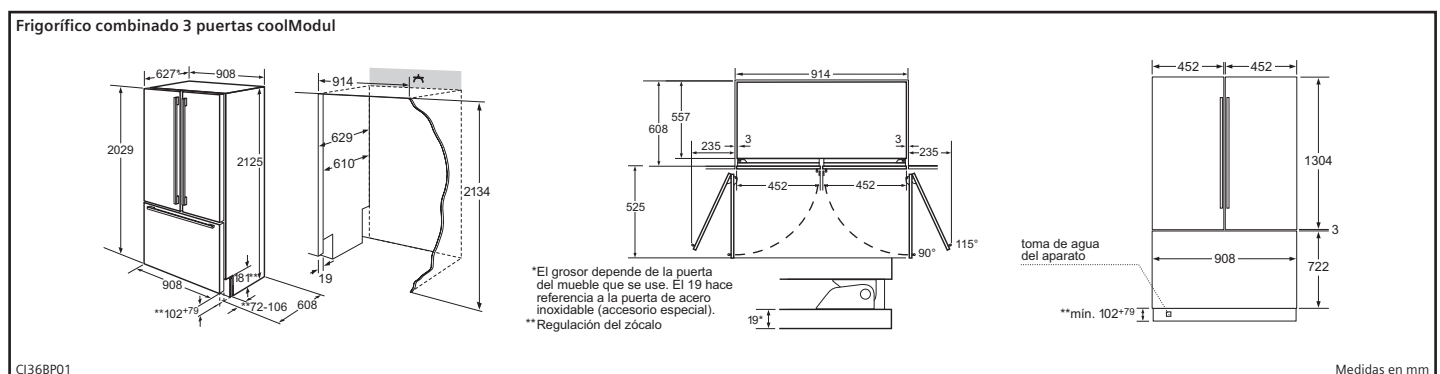


Posibilidades de instalación gama coolModul.




CI36BP01 + CI24WP02 ⁽¹⁾
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Vinoteca 61 cm




FI24NP31 + CI36BP01 ⁽¹⁾
Congelador 61 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm




FI24DP32 + CI36BP01 ⁽¹⁾
Congelador dispensador 61 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm




CI30RP01 + FI24DP32 ⁽²⁾
Frigorífico 76,2 cm
Congelador dispensador 61 cm




CI30RP01 + FI24NP31 ⁽²⁾
Frigorífico 76,2 cm
Congelador 61 cm




CI30RP01 + FI18NP31 ⁽²⁾
Frigorífico 76,2 cm
Congelador 45,7 cm




CI24RP01 + FI24NP31 ⁽²⁾
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm




CI24RP01 + FI18NP31 ⁽²⁾
Frigorífico 61 cm
Congelador 45,7 cm

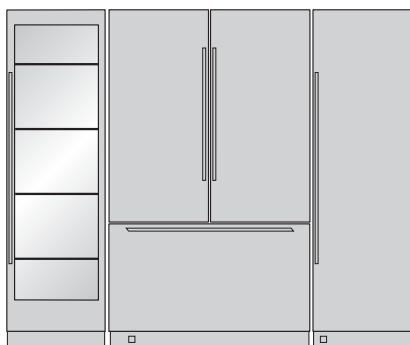


CI24WP02 + CI36BP01 + FI24NP31 ⁽¹⁾
Vinoteca 61 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Congelador 61 cm




CI24RP01 + FI24DP32 ⁽²⁾
Frigorífico 61 cm
Congelador dispensador 61 cm

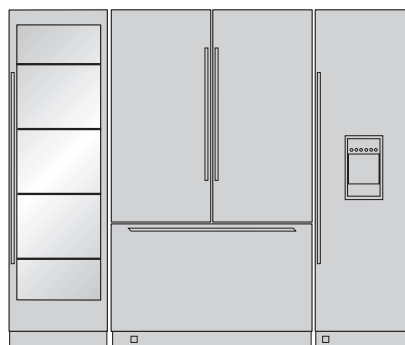


CI24WP02 + CI36BP01 + FI24DP32 ⁽¹⁾
Vinoteca 61 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Congelador dispensador 61 cm

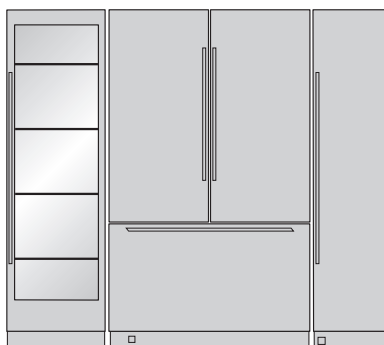


CI24WP02 + CI36BP01 + FI18NP31 ⁽¹⁾
Vinoteca 61 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Congelador 45,7 cm



CI30RP01 + FI24DP32 + CI24WP02 ⁽¹⁾⁺⁽²⁾
Frigorífico 76,2 cm
Congelador dispensador 61 cm
Vinoteca 61 cm



CI24RP01 + FI24DP32 + CI24WP02 ⁽¹⁾⁺⁽²⁾
Frigorífico 61 cm
Congelador dispensador 61 cm
Vinoteca 61 cm










CI24RP01 + FI18NP31 + CI24WP02 ⁽¹⁾⁺⁽²⁾
Frigorífico 61 cm
Congelador 45,7 cm
Vinoteca 61 cm

⁽¹⁾ Recomendado el accesorio especial anticondensación, CI60Z100, para un perfecto funcionamiento de los aparatos coolModul de Siemens

⁽²⁾ Recomendado el accesorio instalación combinación modular Twin, CI60Z000, para una perfecta instalación de los aparatos coolModul de Siemens

Nota: las dimensiones corresponden al nicho de encastre.

Frigoríficos y congeladores.

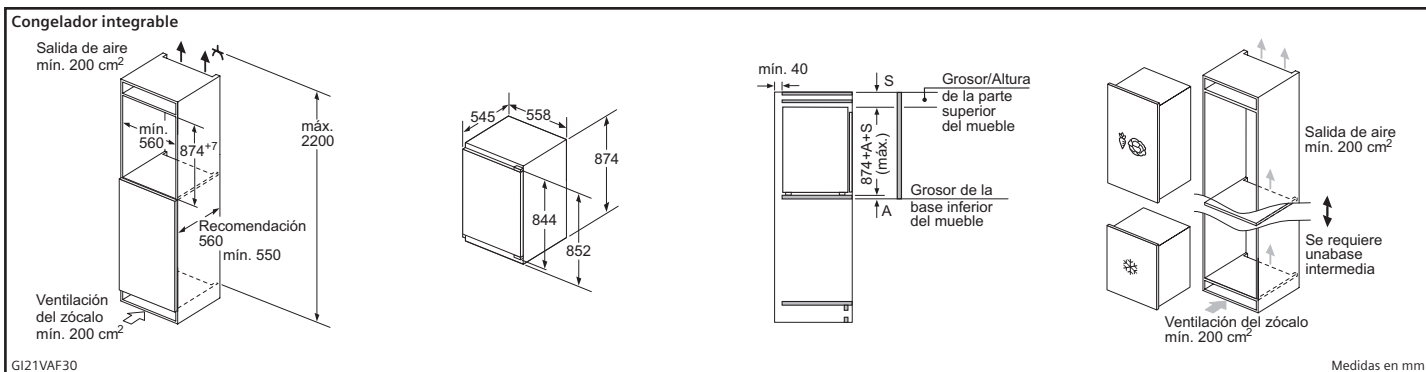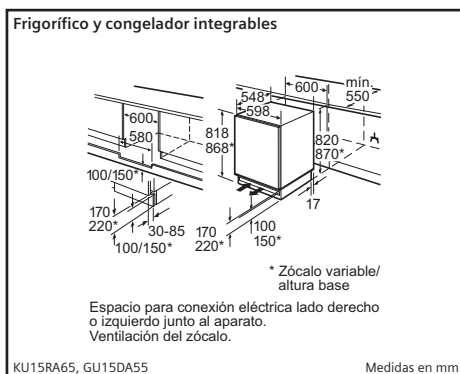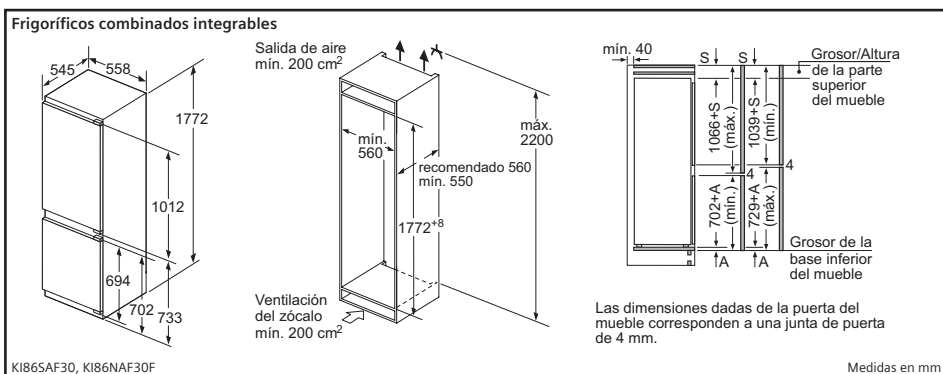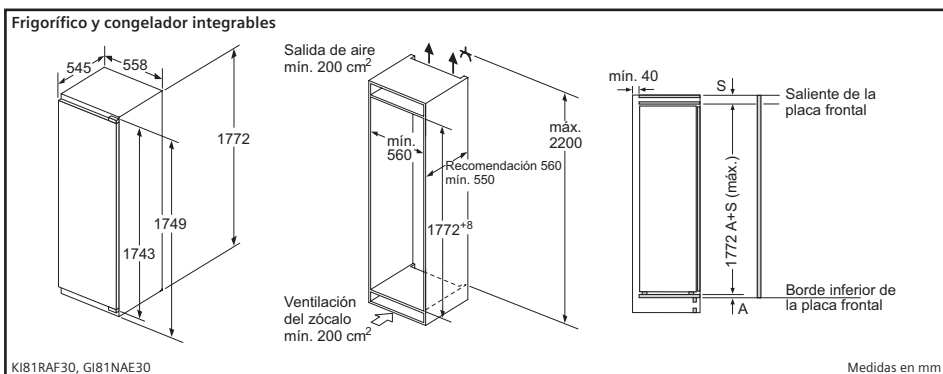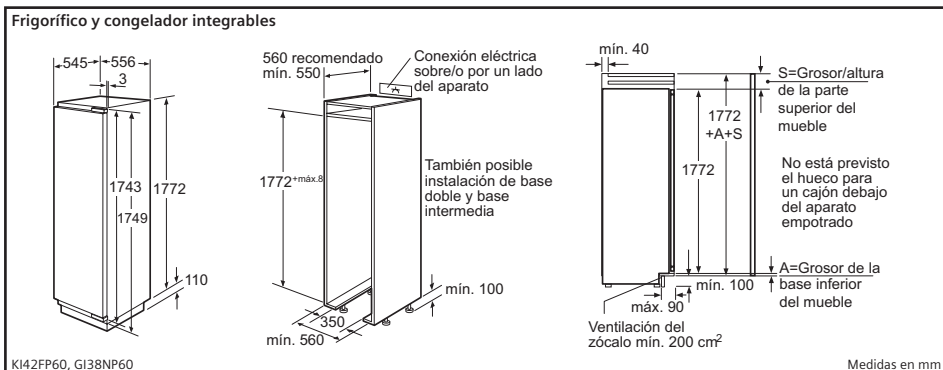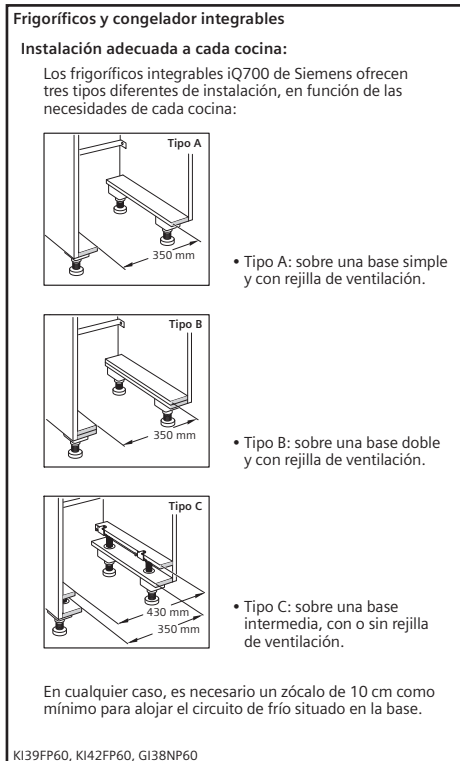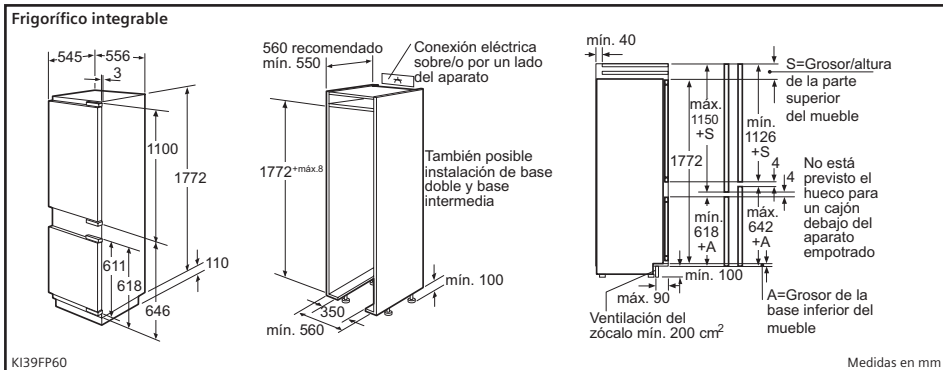

Hornos.

Tipo	iQ700 hornos multifunción con microondas					iQ700 hornos multifunción				
	Modelo	HN678G456	HM676G0W1	HM676G0S1	HM633GBS1	HB676G0W1	HB676G0S1	HR675GBS1	HB673GBW1F	HB673GBS1
	Color del aparato	Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.	Cristal negro / inox.
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Índice de eficiencia energética					87,1	87,1	81,2	81,2	81,2
	Clase de eficiencia energética					A+	A+	A+	A+	A+
	Consumo de energía modo convencional ⁽¹⁾ kWh					0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Consumo de energía modo multifunción ⁽¹⁾ kWh					0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Número de cavidades					1	1	1	1	1
	Fuente de energía de la cavidad					Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	Volumen de la cavidad ⁽²⁾ litros					71	71	71	71	71
Apertura	Apertura abatible	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595	595
	Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	595	595
	Profundidad del aparato	mm	548	548	548	548	548	548	548	548
	Profundidad con puerta abierta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Dimensiones interiores	Anchura de la cavidad ⁽¹⁾	mm	480	480	480	480	480	480	480	480
	Altura de la cavidad ⁽¹⁾	mm	357	357	357	357	357	357	357	357
	Profundidad de la cavidad ⁽¹⁾	mm	392	392	392	392	415	415	415	415
	Volumen de la cavidad ⁽¹⁾ litros		67	67	67	67	71	71	71	71
Diseño exterior	Display TFT	Display TFT touch Plus	Display TFT touch	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT touch	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT
	Apertura y cierre de puerta softMove	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Modalidades de calentamiento	Horno multifunción	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Microondas	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Microondas combinado	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Vapor pulseSteam	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones de calentamiento	Calor superior/inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor superior/inferior Eco	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	perfectCooking 4D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Modo Eco	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función Pizza	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Grill con aire caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Grill variable amplio	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Grill variable reducido	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones avanzadas	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función coolStart	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Deshidratar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Regenerar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fermentar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cocción suave	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Mantener caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Precalentar vaquilla	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Otras funciones	Función Sprint precalentamiento rápido	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
	Programación de inicio/paro de cocción	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
	autoCook: recetas almacenadas	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	cookControl: recetas y recomendaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	bakingSensor	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Prestaciones interiores	Termosonda con tres puntos de medición	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Programa de descalcificación	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función secado de la cavidad	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Ventilador con motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Temperatura puerta ⁽²⁾ °C	30	30	30	40	30	30	30	30	30
Seguridad	Cristales en puerta	nº	4	4	4	3	4	4	4	4
	Contrapuerta lisa de cristal	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5	5	5	5	5	5
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)
	Capacidad del depósito de agua	litros	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Iluminación	Autodesconexión seguridad horno	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicación de calor residual	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Bloqueo de la puerta en la pirólisis	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tecla de puesta en marcha	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Microondas	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
	Número lámparas iluminación	ud	3	1	1	1	1	1	1	1
	Potencia iluminación horno	WE	9	3	3	3	35	35	35	35
Grill	Potencia de salida microondas	W	900	900	900	900	900	900	900	900
	Número de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5	5
	Superficie de grill	cm²	1.070	1.070	1.070	1.070	1.330	1.330	1.330	1.330
Rango °C	Potencia grill grande	kW	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Potencia grill pequeño	kW	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Mínima temperatura	°C	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura turbohorneo	°C	275	275	275	275	275	275	275	275
	Máxima temperatura hornear	°C	300	300	300	300	300	300	300	300
	Mínima temperatura vapor	°C	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura vapor	°C	100	100	100	100	100	100	100	100
Consumos	Mínima temperatura vapor + turbohorneo	°C	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura vapor + turbohorneo	°C	275	275	275	275	275	275	275	275
	Clase de eficiencia energética					A+	A+	A+	A+	A+
	Consumo de energía modo convencional ⁽¹⁾ kWh					0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Consumo de energía modo multifunción ⁽¹⁾ kWh					0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
	Duración precalentamiento función hornear	min	6,5	6,5	6,5	6,5	7,0	7,0	6,5	6,5
	Duración 1º ciclo turbohorneo	min	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	4,0	4,0
	Mínimo consumo pirólisis	kWh	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	Máximo consumo pirólisis	kWh	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
	Mínima duración pirólisis	min	75	75	75	75	75	75	75	75
Limpieza	Máxima duración pirólisis	min	120	120	120	120	120	120	120	120
	Pirólisis		3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles
Conexión eléctrica	Panel trasero autolimpiante	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16
	Longitud del cable de conexión	m	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones	Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
	Tarjeta de pedido libro de cocina / gratuito	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *	* / *
Dotación	Bandeja profunda	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Bandeja plana	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Parrilla profesional	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(* Includido o Sí.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014

(1) Valores obtenidos según Norma EN 50304 / EN 60350 (2009)

(2) Temperatura medida en el centro de la puerta tras 1 hora a 180°C en función calor superior/inferior

Hornos.

Tipo	iQ500 hornos multifunción								iQ300
	HB74AS55E	HB74AR521E	HB74AB520E	HB43AS55E	HB42AR555E	HB22AR521E	HV531ANS0	HB21AB521E	
Modelo	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Color del aparato									
Índice de eficiencia energética	88,6	88,6	88,6	97,5	101,2	103,7	103,4	103,7	103,7
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía modo convencional ⁽¹⁾	0,90 kWh	0,90	0,90	0,88	0,88	0,90	1,25	0,90	0,90
Consumo de energía modo multifunción ⁽¹⁾	0,70 kWh	0,70	0,70	0,79	0,82	0,84	0,90	0,90	0,84
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad ⁽²⁾	litros	57	57	57	61	61	61	77	61
Apertura abatible	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anchura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	896	595
Altura del aparato	mm	595	595	595	595	595	595	478	595
Profundidad del aparato	mm	515	515	515	515	515	515	568	515
Profundidad con puerta abierta	mm	985	985	985	985	985	985	980	985
Anchura de la cavidad ⁽¹⁾	mm	482	482	482	486	486	486	615	486
Altura de la cavidad ⁽¹⁾	mm	324	324	324	325	325	325	308	325
Profundidad de la cavidad ⁽¹⁾	mm	365	365	365	386	386	386	405	386
Calor inferior y superior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor inferior	•	•	•	•	•	•	•	•	•
perfectCooking 3D	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calor inferior y superior con aire caliente					•	•	•	•	•
Aire caliente									
Grill con aire caliente	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill variable amplio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill variable reducido	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelar				•	•	•	•	•	•
Calor intensivo									
Función Sprint precalentamiento rápido	Manual	Manual	Manual	Automático	Automático	Automático		Manual	
Temperatura puerta ⁽²⁾	°C	30	30	30	40	40	40	Según norma	40
Cristales en puerta	nº	4	4	4	3	3	3	3	3
Puerta interior de cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveles para colocar bandejas	ud	5	5	5	5	5	5	4	5
Tipo de cavidad	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa
Ventilador	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de raíles telescópicos	2	1		2	1	1	1	1	
Raíles telescópicos con stopSecurity	•	•		•	•	•	•		
Grill abatible									
Programación de inicio/paro de cocción	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •	• / •	- / •	- / •
Sistema de regulación de temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Autodesconexión seguridad horno	•	•	•						
Indicación de calor residual									
Posibilidad de bloqueo de la electrónica				•	•	•			
Bloqueo de la puerta en la pirólisis	•	•	•						
Tecla de puesta en marcha									
Tipo de iluminación	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	Convencional	Halógena	Convencional
Número lámparas iluminación	ud	1	1	1	1	1	1	2	1
Potencia iluminación horno	W	25	25	25	25	25	25	80	25
Superficie de grill	cm ²	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.779	1.300
Potencia grill grande	kW	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,85	2,30
Potencia grill pequeño	kW	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,65	1,20
Mínima temperatura	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura turbohornear	°C	270	270	270	270	270	270	250	270
Máxima temperatura hornear	°C	270	270	270	270	270	270	250	270
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de energía modo convencional ⁽¹⁾	kWh	0,90	0,90	0,90	0,88	0,88	0,90	1,25	0,90
Consumo de energía modo multifunción ⁽¹⁾	kWh	0,70	0,70	0,70	0,79	0,82	0,84	0,90	0,84
Duración precalentamiento función hornear	min	5,7	5,7	5,7	5,0	5,2	5,2	12,3	5,2
Duración 1º ciclo turbohornear	min	5,7	5,7	5,7	4,1	8,3	8,3	12,1	8,3
Mínimo consumo pirólisis	kWh	3,20	3,20	3,20					
Máximo consumo pirólisis	kWh	4,96	4,96	4,96					
Mínima duración pirólisis	min	75	75	75					
Máxima duración pirólisis	min	120	120	120					
Pirólisis		3 niveles	3 niveles	3 niveles					
Panel trasero autolimpiante				•	•				
Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	16	16	16	16
Longitud del cable de conexión	m	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	1,15	0,95
Tipo de enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe	Sin enchufe
Potencia total a red eléctrica	kW	3,580	3,580	3,580	3,380	3,580	3,580	3,000	2,480
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	AENOR-CE	CE	AENOR-CE
Tarjeta de pedido libro de cocina gratuito									
Bandeja profunda	•	•	•	•	•	•	•		•
Bandeja plana								• 2 (ud)	
Parrilla profesional	•	•	•	•	•	•	•		•
Soportes para pirolizar bandejas	•	•	•	•	•	•	•		•

(•) Incluido o Sí.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014

(1) Valores obtenidos según Norma EN 50304 / EN 60350 (2009)

(2) Temperatura medida en el centro de la puerta tras 1 hora a 180°C en Función calor superior/inferior

Hornos compactos.

Tipo	iQ700 hornos compactos con microondas					iQ700 microondas alto 45 cm.	iQ700 hornos compactos con vapor		iQ700 hornos compactos multifunción	
Modelo	CM678G4S6	CM678G4W1	CM676GBS1	CM636GBW1	CM633GBS1	CF634AGS1	CS636GBS1	CR676G0S1	CB675GBS1	CB635GNS1
Color del aparato	Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Índice de eficiencia energética						81,3	81,3	81,3	81,3
	Clase de eficiencia energética						A+	A+	A+	A+
	Consumo de energía modo convencional ⁽¹⁾ kWh						0,73	0,73	0,73	0,73
	Consumo de energía modo multifunción ⁽¹⁾ kWh						0,61	0,61	0,61	0,61
	Número de cavidades						1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad						Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	
Volumen de la cavidad ⁽¹⁾ litros						47	47	47	47	
Apertura	Apertura abatible	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	595	595	595	595	595	595	595	595	595
	Altura del aparato	455	455	455	455	455	454	455	455	455
	Profundidad del aparato	548	548	548	548	548	563	548	548	548
	Profundidad con puerta abierta	920	920	920	920	920	899	920	920	920
Dimensiones interiores	Anchura de la cavidad ⁽¹⁾	480	480	480	480	480	430	480	480	480
	Altura de la cavidad ⁽¹⁾	237	237	237	237	237	242	235	237	237
	Profundidad de la cavidad ⁽¹⁾	392	392	392	392	392	345	415	415	415
	Volumen de la cavidad ⁽¹⁾ litros	45	45	45	45	45	36	47	47	47
Diseño exterior	Display TFT	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus	Display TFT touch Plus
Modalidades de calentamiento	Apertura y cierre de puerta softMove	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Horno multifunción	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Microondas	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Microondas combinado	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Vapor 100%	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones de calentamiento	Vapor pulseSteam	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor inferior y superior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor inferior y superior Eco	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor inferior	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Aire caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	perfectCooking 4D	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Modo Eco	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función Pizza	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Calor intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Grill con aire caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Funciones avanzadas	Grill variable amplio	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Grill variable reducido	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función coolStart	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Deshidratar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Regenerar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Fermentar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cocción suave	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Mantener caliente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Precalentar vajilla	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Otras funciones	Función Sprint precalentamiento rápido	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
	Programación de inicio/parada de cocción autoCook: recetas almacenadas	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	cookControl: recetas y recomendaciones	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	bakingSensor	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Termosonda con tres puntos de medición	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Prestaciones interiores	Detección automática de ebullición	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Programa de descalcificación	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función secado de la cavidad	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Ventilador con motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Temperatura puerta ⁽²⁾ °C	30	30	30	30	30	40	30	30	40
Seguridad	Cristales en puerta	4	4	4	4	4	3	4	4	3
	Contrapuerta lisa de cristal	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Niveles para colocar bandejas	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Niveles de raíles telescópicos	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)	1 (pirolizables)
	Capacidad del depósito de agua	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Iluminación	Autodesconexión seguridad horno	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicación de calor residual	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Posibilidad de bloqueo de la electrónica	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Bloqueo de la puerta en la pirólisis	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tecla de puesta en marcha	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Microondas	Tipo de iluminación	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena
	Número lámparas iluminación	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Grill	Potencia iluminación horno	3	3	3	3	3	3	25	25	25
	Potencia de salida microondas (máx)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900			
Rango °C	Número de potencias de microondas	5	5	5	5	5	5			
	Superficie de grill	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,330	1,330	1,330	1,330
	Potencia grill grande	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Potencia grill pequeño	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Mínima temperatura	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Consumos	Máxima temperatura turbohornear	275	275	275	275	275	250	275	275	275
	Máxima temperatura hornear	300	300	300	300	300	250	300	300	300
	Mínima temperatura vapor	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Máxima temperatura vapor	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Mínima temperatura vapor + turbohornear	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Limpieza	Máxima temperatura vapor + turbohornear	275	275	275	275	275	250	275	275	275
	Clase de eficiencia energética						A+	A+	A+	A+
	Consumo de energía modo convencional ⁽¹⁾ kWh						0,73	0,73	0,73	0,73
	Consumo de energía modo multifunción ⁽¹⁾ kWh						0,61	0,61	0,61	0,61
	Duración precalentamiento función hornear	min	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5	6,5	7,5
Dotación	Duración 1 ^{er} ciclo turbohornear	min	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	3,5	4,5
	Mínimo/máximo consumo pirólisis	kWh	2,70/4,00	2,70/4,00	2,70/4,00	2,70/4,00	2,70/4,00	2,70/4,00	2,70/4,00	2,70/4,00
	Mínima/máxima duración pirólisis	min	75/120	75/120	75/120	75/120	75/120	75/120	75/120	75/120
	Pirólisis		3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles	3 niveles
	Panel trasero autolimpiante		*	*	*	*	*	*	*	*
Conexión eléctrica	Fusible mínimo para la conexión	A	16	16	16	16	10	16	16	16
	Longitud del cable de conexión	m	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Potencia total a red eléctrica	kW	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	1,220	3,300	3,000
	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones	Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50-60	50-60	50-60
	Certificaciones		VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Dotación	Tarjeta de pedido libro de cocina / gratuito		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Bandeja vapor grande perforada / pequeña		*	*	*	*	*	*	*	*
	Bandeja vapor pequeña sin perforar		*	*	*	*	*	*	*	*
	Bandeja de vidrio		*	*	*	*	*	*	*	*
	Bandeja profunda / plana		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Parrilla profesional		*	*	*	*	*	*	*	*	

(*) Incluido o Sí.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014

(1) Valores obtenidos según Norma EN 50304 / EN 60350 (2009)

(2) Temperatura medida en el centro de la puerta tras 1 hora a 180°C en Función calor superior/inferior

Cafeteras integrables y módulos.

Tipo		iQ700 cafeteras integrables	
Modelo		CT636LES6	CT636LEW1
Color del aparato		Cristal negro / inox.	Cristal blanco / inox.
Sistema de apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato mm	594	594
	Altura del aparato mm	455	455
	Profundidad del aparato mm	385	385
Dimensiones encastre	Anchura de montaje mm	558	558
	Altura de montaje mm	449	449
	Profundidad de montaje mm	356	356
Home Connect		•	•
Mecanismo de molido		Discos cerámicos	Discos cerámicos
Sistema de control		Electrónico	Electrónico
Sistema de calentamiento		Calentador instantáneo	Calentador instantáneo
Presión bar		19	19
Sistema de preparación extraíble		•	•
Depósito de agua extraíble litros		2,4	2,4
Indicador de nivel de agua		•	•
Bebidas preprogramadas		10	10
Bebidas personalizables		8	8
Prestaciones	Número tazas espresso/cappuccino	1-2	1-2
	Recipiente para guardar café en grano g	500	500
	Recipiente para café molido	•	•
	Accesorio cuchara para café premolido	•	•
	Salida de café con altura ajustable cm	7 (mín) - 15 (máx)	7 (mín) - 15 (máx)
	Tipo de iluminación	LED	LED
	Display TFT	Display TFT Touch	Display TFT Touch
	Indicación textos e imágenes en color en el display	•	•
	Programación	•	•
	Guía rápida	•	•
	Depósito de leche litros	0,5	0,5
	Limpieza	Sistema de limpieza automática	•
Indicador de descalcificación		•	•
Sistema antical		Programa de descalcificación	Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café		•	•
Bandeja recoge gotas		Desmontable	Desmontable
Conexión eléctrica	Potencia del aparato W	1.600	1.600
	Tensión de referencia V	220-240	220-240
	Frecuencia Hz	50-60	50-60
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable de conexión m		1,7	1,7
Certificaciones	Certificaciones	CE-VDE-Certificación Ucrania- Estándares australianos- Euroasiático	CE-VDE-Certificación Ucrania- Estándares australianos- Euroasiático

(•) Incluido o Sí.

Tipo		iQ700 módulos de calentamiento		
Modelo		BI630DNS1	BI630CNS1	BI630CNW1
Color de aparato		Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco
Sistema de apertura		Push-pull	Push-pull	Push-pull
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato mm	595	595	595
	Altura del aparato mm	290	140	140
	Profundidad del aparato mm	548	548	548
Dimensiones interiores	Anchura del aparato mm	468	468	468
	Altura del aparato mm	242	92	92
	Profundidad del aparato mm	458	458	458
Profundidad con cajón abierto mm		998	998	998
Piloto de funcionamiento		•	•	•
Sistema de regulación		Electrónico	Electrónico	Electrónico
Prestaciones	Capacidad de carga kg	25	25	25
	Volumen l	52	20	20
	Interruptor contacto puerta	•	•	•
	Fusible mínimo para la conexión A	10	10	10
Longitud del cable de conexión m		1,5	1,5	1,5
Conexión eléctrica	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
	Potencia total a red eléctrica kW	0,810	0,810	0,810
	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de la red Hz	50-60	50-60	50-60
Certificaciones		CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE

(•) Incluido o Sí.

Microondas.

Tipo	iQ700 microondas 45 cm	iQ700 microondas 38 cm					iQ500 microondas 38 cm				iQ300 microondas 38 cm		
Modelo	CF634AGS1	BE634RGS1	BE634LGS1	BF634RGS1	BF634LGS1	BF634LGW1	HF24G764	HF15G564	HF15M764	HF12G764	HF15G561	HF15M552	
Apertura	Apertura abatible	•											
	Apertura lateral derecha		•		•								
	Apertura lateral izquierda			•		•	•	•	•	•	•	•	
Diseño exterior e instalación	Color del aparato	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro / inox.	Cristal negro	Cristal negro / inox.	Cristal negro	Cristal negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Color del display	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco		Rojo	Blanco
	Tipo de control	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Electrónico LED	Electrónico LED	Electrónico LED	Mecánico	Electrónico LED	Electrónico LED
	Integrado en mueble	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tipo de instalación	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna	Columna
	Tipo de instalación		Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm		Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 60 cm	Mueble alto ancho 50 cm
	Marco para integrar, incluido	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	Instalación sin marco	•	•
Dimensiones exteriores	Anchura del aparato	mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	453	453
	Altura del aparato	mm	454	382	382	382	382	382	382	382	382	280	280
	Profundidad del aparato	mm	563	318	318	318	318	318	388	317	317	317	320
	Profundidad con puerta abierta	mm	899	895	895	895	895	895	768	768	768	680	680
Dimensiones interiores	Anchura de la cavidad	mm	430	350	350	350	350	350	328	308	308	308	290
	Altura de la cavidad	mm	242	220	220	220	220	220	208	221	221	221	194
	Profundidad de la cavidad	mm	345	270	270	270	270	270	369	298	298	298	285
	Volumen de la cavidad	litros	36	21	21	21	21	21	25	20	20	20	17
Diámetro del plato giratorio	mm							315	255	255	255	245	
Modalidades y funciones de calentamiento	Microondas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Grill		•	•				•	•		•	•	
	Funcionamiento combinado con grill		•	•				•	•		•	•	
	Descongelar por peso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	autoCook: recetas almacenadas	7	10	10	7	7	7	8	8	7		8	7
Prestaciones interiores	Sistema de distribución de ondas	Antena giratoria	Antena giratoria	Antena giratoria	Antena giratoria	Antena giratoria	Antena giratoria	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio
	Superficie de recinto interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Tiempo máximo programable	min	90	90	90	90	90	99	99	99	60	99	99
	Tiempo máximo ajuste como reloj avisador	h	24	24	24	24	24	24					
Microondas	Potencia de salida microondas máx.	W	900	900	900	900	900	900	800	800	800	800	800
	Número de potencias de microondas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Grill	Potencia de grill	kW		1,30	1,30				1,20	1,00		1,00	1,00
	Niveles de grill			3	3								
	Material constructivo del grill			Cuarzo	Cuarzo				Cuarzo	Cuarzo		Cuarzo	Cuarzo
Conexión eléctrica	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Longitud del cable de conexión	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Potencia del aparato	kW	1,220	1,990	1,990	1,220	1,220	1,220	1,450	1,270	1,270	1,270	1,270
	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230	220-230	230
	Frecuencia de la red	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50	50	50
Iluminación	Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	Lámpara lateral redonda	Lámpara lateral redonda	Lámpara lateral redonda	Lámpara lateral redonda	Lámpara lateral redonda	Lámpara lateral redonda
	Número lámparas iluminación	ud	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
	Potencia iluminación microondas	W		2	2	2	2		25	25	25	25	25
Certificaciones	Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	CE	CE	CE	CE	CE	
Dotación	Parrilla		•	•				•	•		•	•	
	Bandeja de vidrio		•	•	•								

(•) Incluido o Sí.

Placas de inducción.

Tipo		iQ700 placas flexInducción								
Modelo		EX975LXC1E	EH975LVC1E	EH275FXB1E	EX875KYE1E	EX875LEC1E	EX775LYE4E	EX675LYC1E	EX672FXC1E	EX675LJC1E
Diseño	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass
	Material marco / perfiles	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.
	Anchura	90	90	90	80	80	70	60	60	60
	Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Muelles	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Anclajes laterales
	Ancho del hueco (escotadura)	880	880	880	780/750	780/750	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	490	490	330	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho	912	912	912	812	812	710	602	602	602
	Fondo	520	520	350	520	520	520	520	520	520
	Alto del aparato sobre la encimera	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control	lightSlider	lightSlider	touchSlider	TFT	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider	lightSlider
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor				*		*			
	Control de temperatura del aceite	*	*		*	*	*	*	*	*
	Niveles de temperatura	5	5		5	5	5	5	4	5
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Función cronómetro	*	*		*	*	*	*	*	*
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función memoria de ajustes seleccionados	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función quickStart: detección automática de zona	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función powerMove	3 pasos	3 pasos		3 pasos	3 pasos	3 pasos	3 pasos		3 pasos
	Función flexMotion				*	*	*	*		
	Función Mantener caliente	*	*		*	*	*	*	*	*
	Función Comprobar recipiente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador de energía consumida	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seguridad para niños automática o manual	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador de calor residual en 2 niveles	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Autodesconexión de seguridad de la placa	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Modo Demo	*	*		*	*	*	*	*	*	
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Sprint	3	3	3	2	3	2	2	2	2
	Zonas de inducción con función shortSprint	3	3		2	3	2	2		2
	Inductores auxiliares				2		1	1		
Centro	Diámetro	240x300	320/260/210							
	Potencia	2,6	3,3/2,6/2,2							
	Sprint	3,7	3,7							
Delante derecha	Diámetro	240x400	230x400	400x210	230x400	145	230x380	225x380	240x400	210x400
	Potencia	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	3,3	3,3	3,3	3,3
	Sprint	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Diámetro					280				
	Potencia					2,6				
	Sprint					3,7				
Delante izquierda	Diámetro	240x400	230x400	400x210	230x400	240x400	230x380	225x380	240x400	280
	Potencia	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6
	Sprint	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Diámetro									
	Potencia									
	Sprint									
Conexión eléctrica	Tensión nominal	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	Longitud del cable de conexión	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones								*	*
	Posibilidad de conexión trifásica	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Certificaciones	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE	AENOR/CE

(*) Incluido o Sí.

Placas de inducción.

Tipo		iQ300 inducción					iQ100 inducción			
Modelo		EH779FDC1E	EH775LDC1E	EH601LDC1E	EH675LDC1E	EH651FDC1E	EH679FJC1E	EH675FJC1E	EH651FJB2E	EU631JB2E
Diseño	Terminación	topClass	topClass	enrasada	topClass	biselada	topClass	topClass	biselada	bisel delantero
	Material marco / perfiles	Acero inox.	Acero inox.		Acero inox.		Acero inox.	Acero inox.		
	Anchura	70	70	60	60	60	60	60	60	60
	Color	Metalizado	Negro	Negro	Negro	Negro	Metalizado	Negro	Negro	Negro
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Encastre especial	Anclajes laterales	Muelles	Anclajes laterales	Anclajes laterales	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	490	490	500	490	490	490	490	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	20	20	30	20	20	20	20	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Dimensiones aparato	Ancho	710	710	572	602	592	602	602	592	592
	Fondo	520	520	512	520	522	520	520	522	522
	Alto del aparato sobre la encimera	6	6	0	6	6	6	6	6	6
	Alto del aparato bajo la encimera	51	51	56	51	51	51	51	51	51
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	lightSlider	lightSlider	lightSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider	easyTouch
	Niveles de potencia	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Preparado para cookingSensor									
	Control de temperatura del aceite	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Niveles de temperatura	4	5	5	5	4	4	4	4	4
	Programación/Avisador de tiempo para cada zona	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Función cronómetro		*	*	*	*	*	*	*	*
	Función limpieza: bloqueo temporal del control	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función memoria de ajustes seleccionados	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función quickStart: detección automática de zona	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función powerMove									
	Función flexMotion									
	Función Mantener caliente		*	*	*	*	*	*	*	*
	Función Comprobar recipiente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador de energía consumida	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Potencia total de la placa limitable por el usuario	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seguridad para niños automática o manual	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indicador de calor residual en 2 niveles	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Autodesconexión de seguridad de la placa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Modo Demo		*	*	*	*	*	*	*	*	
Zonas de cocción	Zonas de inducción con función Sprint	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Zonas de inducción con función shortSprint		3	3	3					
	Inductores auxiliares									
Centro	Diámetro									
	Potencia									
	Sprint									
Delante derecha	Diámetro	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	Potencia	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Sprint	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás derecha	Diámetro	145	145	145	145	145	150	145	145	145
	Potencia	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Sprint	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Delante izquierda	Diámetro	320/260/210	320/260/210	320/260/210	320/260/210	320/260/210	280	280	280	280
	Potencia	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	2,4	2,6	2,6	2,6
	Sprint	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Detrás izquierda	Diámetro									
	Potencia									
	Sprint									
Conexión eléctrica	Tensión nominal	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia de red	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	4,6
	Longitud del cable de conexión	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	Cable conectado a la caja de conexiones	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Posibilidad de conexión trifásica	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Certificaciones	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	AENOR/ICE	

(*) Incluido o Sí.

Placas dominó.

Tipo		Placas dominó							
Modelo		ET475FYB1E	ER3A6AD70	ER3A6BD70	ET375FUB1E	ET375FAB1E	EX375FXB1E	EH375FBB1E	
Tipo	Tipo de placa	Teppan Yaki	Wok de Gas	Gas	Grill-Barbacoa	Freidora	flexInducción	Inducción	
	Terminación	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	topClass	
Diseño	Material marco / perfiles	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
	Material de la superficie	Acero inoxidable	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	
	Anchura	cm	40	30	30	30	30	30	
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	Anclaje dominó	
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	360	270	270	270	270	270	
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	
	Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30	30	20	20	
	Espesor mínimo de la encimera con horno	mm					30	30	
Dimensiones aparato	Ancho	mm	392	302	302	302	302	302	
	Fondo	mm	520	520	520	520	520	520	
	Alto del aparato sobre superficie	mm	6	14	2	6	6	6	
	Alto del aparato bajo la encimera	mm	90	45	45	236	367	51	53
	Alto del aparato con acometida de gas			62	62				
Prestaciones	Tipo de control	touchSlider	stepFlame	stepFlame	touchSlider	touchSlider	touchSlider	touchSlider	
	Niveles de potencia/Rango de temperatura	160-240°C	9	9	17	100-190°C	17	17	
	Programación de desconexión						*	*	
	gasStop		*	*					
	Material de la parrilla		fundición	fundición	fundición				
	Tipo de parrilla		sencilla	doble	sencilla				
	Parrilla lavable en el lavavajillas		*	*					
	3 modos de indicadores acústicos: activados, confirmación y desactivados		*			*	*	*	
	Indicador de calor residual	2 niveles	2 niveles	2 niveles	2 niveles		2 niveles	2 niveles	
	Autodesconexión de seguridad de la placa	*			*	*	*	*	
	Cuba de acero inoxidable (capacidad)				• (2,5 l)	• (3-4 l)		*	
	Válvula de desagüe				*	*			
	Tapa de cristal vitrocerámico	*			*	*			
Anillo Wok		*							
Wok dual con regulación dual de la llama		*							
Zonas de cocción	Zonas de inducción						1	2	
	Zonas vitrocerámicas								
	Zonas de gas		1	2					
Delante centro	Diámetro zona	mm						210	
	Diámetro recipientes	mm		≥220	140-200				
	Potencia	kW		0,3-6	0,4-1,9			2,2	
	Sprint	kW						3,7	
Detrás centro	Diámetro zona	mm					210x400	145	
	Diámetro recipientes	mm			220-260				
	Potencia	kW			0,6-2,8		3,3	1,4	
	Sprint	kW					3,7	2,2	
Conexión de gas	Potencia acometida de gas	kW		6	4,7				
	Gas inyectores serie			gas natural	gas natural				
	Juego de inyectores			butano/propano	butano/propano				
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
	Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
	Potencia nominal	kW	1,9	0,002	0,002	2,4	2,5	3,7	
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	110	
Certificados	Certificaciones	CE/VDE	CE	CE	CE / VDE	CE / VDE	AENOR/CE	AENOR / CE	
	Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR933					

(*) Incluido o Sí.

Las placas de gas Siemens vienen preparadas para uso con gas natural. Se entregan además los inyectores para uso con gas butano, que se instalarán de forma gratuita por el Servicio Técnico Oficial de Siemens.

Placas de gas.

Tipo		iQ700 placas de gas			iQ500 placas de gas				
Modelo		ER9A6SD70	EP7A8QB20	EP7A6QB90	EP6A8HB20	EP6A6CB20	EC7A5RB90	EC6A5PB90	
Diseño	Material superficie	Cristal vitrocerámico negro	Cristal templado metalizado	Cristal templado negro	Cristal templado metalizado	Cristal templado negro	Acero	Acero	
	Anchura	cm	90	75	75	60	60	75	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	850	560	560	560	560	560	
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490	490	490	490	490	
	Espesor mínimo de la encimera	mm	30	30	30	30	30	30	
Dimensiones aparato	Ancho	mm	912	752	752	590	590	750	582
	Fondo	mm	520	520	520	520	520	520	520
	Alto	mm	59	58	58	58	58	55	53
	Alto bajo encimera	mm	45	45	45	45	45	45	45
Prestaciones	Alto bajo encimera con acometida de gas	mm	61	56	56	56	56	56	56
	Tecnología stepFlame		•	•	•	•	•	•	•
	Encendido eléctrico integrado en el mando		•	•	•	•	•	•	•
	Seguridad gasStop		•	•	•	•	•	•	•
	Wok con regulación dual de llama		•	•	•	•	•	•	•
	Indicador de calor residual		•	•	•	•	•	•	•
	Material parrillas		Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
	Parrillas lavables en el lavavajillas		•	•	•	•	•	•	•
	Número de parrillas dobles		2					2	2
	Número de parrillas sencillas		1	5	5	4	3	1	
Zonas de cocción	Número de quemadores		5	5	4	3	5	4	
Delante derecha	Diámetro recipientes	mm	140-200	140-200	140-200	120-160	120-160	140-200	120-160
	Potencia	kW	0,4-1,9	0,35-1,75	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,35-1,75	0,33-1
Detrás derecha	Diámetro recipientes	mm	220-260	220-260	220-260	220-300	220-260	220-260	220-260
	Potencia	kW	0,6-2,8	0,5-3	0,5-3	1,55-3,5	0,5-3	0,5-3	0,5-3
Delante centro	Diámetro recipientes	mm	140-200	220-300	220-300			≥220	
	Potencia	kW	0,4-1,9	1,55-4	1,55-4			0,30-5	
Detrás centro	Diámetro recipientes	mm	120-160						
	Potencia	kW	0,3-1,1						
Delante izquierda	Diámetro recipientes	mm	≥220	120-160	120-160	140-200	220-300	120-160	140-200
	Potencia	kW	0,3-6	0,33-1	0,33-1	0,35-1,75	1,55-4	0,33-1	0,35-1,75
Detrás izquierda	Diámetro recipientes	mm		140-200	140-200	140-200		150-200	140-200
	Potencia	kW		0,35-1,75	0,35-1,75	0,35-1,75		0,35-1,75	0,35-1,75
Conexión gas	Potencia acometida de gas	kW	13,7	11,5	11,5	8	8	12,5	7,5
	Gas inyectores serie		gas natural	gas natural	gas natural	gas natural	gas natural	gas natural	gas natural
	Juego de inyectores		butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano	butano/propano
	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Conexión eléctrica	Fusible mínimo	A	3	3	3	3	3	3	3
	Frecuencia red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Potencia nominal eléctrica	W	2	1	1	1	1	1	1
	Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100	100	100
	Tipo de enchufe		sin enchufe	sin enchufe	sin enchufe	sin enchufe	sin enchufe	sin enchufe	sin enchufe
	Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CR933	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	PIN0099CR934	

(•) Incluido o Sí.

Las placas de gas Siemens vienen preparadas para uso con gas natural. Se entregan además los inyectores para uso con gas butano, que se instalarán de forma gratuita por el Servicio Técnico Oficial de Siemens.

Placas vitrocerámicas.

Tipo		iQ300 placas vitrocerámicas		
Modelo		ET651FKP2E	ET631BK17E	ET651FFP1E
Diseño	Terminación	Biselada	Bisel delantero	Biselada
	Anchura	cm	60	60
Encastre	Tipo de sistema de anclaje	Muelles	Muelles	Muelles
	Ancho del hueco (escotadura)	mm	560	560
	Fondo del hueco (escotadura)	mm	490	490
	Espesor mínimo de la encimera	mm	20	20
	Espesor mínimo de la encimera con horno	mm	20	20
Dimensiones aparato	Ancho	mm	592	592
	Fondo	mm	522	522
	Alto del aparato sobre la encimera	mm	6	6
Prestaciones	Alto del aparato bajo la encimera	mm	39	39
	Tipo de control		touchSlider	easyTouch
	Niveles de potencia		17	17
	Programación para cada zona		•	•
	Función limpieza: bloqueo temporal del control		•	•
	Función memoria de ajustes seleccionados		•	•
	Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos		•	•
	Indicador de energía consumida		•	•
	Seguridad para niños automática o manual		•	•
	Indicador de calor residual en 2 niveles		•	•
Autodesconexión de seguridad de la placa		•	•	
Zonas de cocción	Zonas vitrocerámicas		3	4
	Zonas vitrocerámicas con función Sprint		2	1
Delante derecha	Diámetro	mm	180/120	210/120
	Potencia	kW	2,0/1,0	2,0
Detrás derecha	Sprint		2,3	2,6
	Diámetro	mm	145	145
Delante izquierda	Potencia	kW	1,2	1,2
	Diámetro	mm	275/210	145
Detrás izquierda	Potencia	kW	2,7/2,1	1,2
	Sprint		3,4	
Conexión eléctrica	Diámetro	mm		275/210
	Potencia	kW		2,7/2,0
	Tensión nominal	V	220-240	220-240
	Frecuencia red	Hz	50-60	50-60
	Potencia nominal	kW	5,7	5,7
	Longitud del cable de conexión	cm	100	100
Conexión eléctrica	Cable conectado a la caja de conexiones		•	•
	Posibilidad de conexión trifásica		•	•
	Certificaciones		CE / VDE	CE / ROSTEST / VDE

(•) Incluido o Sí.

Campanas.

Tipo		iQ700 extractor de encimera	iQ700 extractores de techo				
Modelo		LD97AB570	LF159RE50	LF959RE55	LF259RB51	LF959RA51	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	110,1	49	46,4	58,6	55,8
	Clase de eficiencia energética		C	A	A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica	%	18,5	38,7	35,1	29,9	33,3
	Clase de eficiencia fluidodinámica		C	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación	lx/W	29	40	49	47	82
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	69	73,2	72,2	63,9	76,8
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		D	D	D	E	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	220/450	240/480	240/460	320/580	320/570
	Flujo de aire máximo	m³/h	710	750	710	780	820
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	46/61	41/57	41/56	51/65	49/63
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	66	66	71	70
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,85	0,46	0,46	0,46	0,46
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0,85	0,46	0,46	0,46	0,46
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		1,3	0,6	0,7	0,9	0,8
	Índice de eficiencia energética		79,7	53,5	53,5	54,9	49,7
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	400	339,1	327,1	381	432,3
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	361	423	393	435	460
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	216	103,1	101,8	156,1	166,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7	36	28	10	10
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	200	1.436	1.385	550	729
Dimensiones exteriores	Altura en evacuación de aire al exterior	mm	651 - 1052	327	327	299	280-460
	Altura en recirculación	mm	651 - 1052	327	327		
	Ancho	mm	912	1.200	900	1.200	900
	Fondo	mm	351	600	500	450	900
Dimensiones de encastre	Peso	kg	40,898	38	23,5	15,53	28,21
	Altura	mm	652	284	284	290	280-460
	Anchura	mm	880	1.120	825	1.170	854
Instalación	Fondo	mm	113	525	425	426	854
	Diámetro de salida	mm	150	150	150	150	150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm		600	600	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm		900	900	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones	Sistema de fácil instalación						
	Motor iQdrive™						
	Tipo de control	touchControl	Electrónica con mando a distancia	Electrónica con mando a distancia	Electrónica con mando a distancia	Electrónica con mando a distancia	
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	•					
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•					
	Función auto. Sensor control de ambiente						
	Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	
	Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	
	Tipo de filtro	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	
Capacidad de extracción	Número de filtros antigrasa	2	2	2	4	4	
	Interior blindado						
	Niveles de extracción	5	4	4	4	4	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
	en nivel 1	m³/h	220	240	240	320	320
	en nivel 2	m³/h	380	360	360	440	440
	en nivel 3	m³/h	450	480	460	580	570
	en intensivo mín.	m³/h	530				
	en intensivo máx.	m³/h	710	750	710	780	820
	Recirculación						
Potencia sonora	en nivel máximo	m³/h	680	530	510	560	600
	Extra Silencio						
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	46	41	41	51	49
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	51	50	59	57
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	61	57	56	65	63
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	65				
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	66	66	71	70	
Recirculación							
Iluminación	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	71	67	66	72	71
	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad			•	•		
	Encendido y apagado gradual de la luz		•				
	Nº de lámparas		1	1	1	4	4
	Potencia total de iluminación	W	10	37	28	10	4
	Temperatura de color	Kelvin	4.000	3.800	3.800	4.000	4.000
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	285	197	188	279	279
	Tensión nominal	V	230	220 - 240	220 - 240	220 - 230	220 - 230
	Fusible mínimo	A	10	16	16	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión	cm	150	140	140	130	130
Accesorios	Clavija Schuko		•	•	•	•	•
	Set de recirculación tradicional		LZ53750				
	Set de recirculación de alta eficiencia			LZ56700	LZ56700	LZ56700	LZ56700
	Filtro de recirculación de alta eficiencia			LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
	Filtro de alta eficiencia regenerativo			LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00
	Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje						
	Altura máxima con rejilla oculta	mm					
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm					
	Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje						
	Altura máxima con rejilla oculta	mm					
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm						
Certificaciones	Anclaje a forjado 290-500 mm						
	Anclaje a forjado 580-1.000 mm						
Certificaciones		CE/VDDE	CE/NEMKO	CE/NEMKO	CE/NEMKO	CE/NEMKO	

(•) Incluido o Sí.

Campanas.

Tipo	iQ700 decorativas isla			iQ500 decorativas isla		iQ300 decorativas isla	
	Modelo	LF21BA582	LF91BA582	LF91BE552	LF28BC542	LF98BB542	LF97BB532
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual kWh	38,7	39,6	39,1	32,5	32,5	34,1
	Clase de eficiencia energética	A	A	A+	A+	A+	A+
	Eficiencia fluidodinámica %	31,6	31,5	37,6	37,9	37,9	35,2
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W	66	74	74	66	74	74
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa %	97	96,8	84,8	88,3	88,3	86,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A	A	C	B	B	B
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	220/560	230/570	290/610	300/460	300/460	300/460
	Flujo de aire máximo m³/h	720	710	980	870	870	730
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	42/64	41/63	43/61	44/54	44/54	43/54
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	69	68	72	69	69	64
	Consumo de electricidad desactivado W	0,56	0,56	0,55	0,23	0,23	0,22
	Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	0,7
	Índice de eficiencia energética	53,8	53,8	39,9	39,9	39,9	44,6
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	272	273,6	483,4	441,5	441,5	391,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	381	388	388	334	334	321
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	91,1	93,9	138,5	108,2	108,2	99,1
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	12	12	12	12	12	12
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción lux	791	888	888	791	888	888
	Altura en evacuación de aire al exterior mm	744-924	744-924	744-924	744-924	744-924	744-924
	Altura en recirculación mm			744-1044	744-1044	744-1044	744-1044
	Ancho mm	1.200	900	900	1.200	900	900
	Fondo mm	650	600	600	650	600	600
	Peso kg	39,04	32,311	30,761	36,19	29,611	28,511
Dimensiones de encastre	Altura mm						
	Anchura mm						
	Fondo mm						
Instalación	Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Sistema de fácil instalación						
Prestaciones	Motor iQdrive™	•	•	•	•	•	•
	Tipo de control	touchControl slider	touchControl slider	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control iluminado
	Desconexión automática temporizada	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro anti-grasa	•	•	•	•	•	
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	•	•	•	•	•	
	Función auto. Sensor control de ambiente	•	•	•			
	Funcionamiento a intervalos						
	Reposición automática del escalón intensivo	•	•	•	•	•	•
	Tipo de filtro	topClass aspiración perimetral	topClass aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
	Número de filtros anti-grasa	4	3	3	4	3	3
	Interior blindado	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción	Niveles de extracción	5	5	5	5	5	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
	en nivel 1 m³/h	220	230	290	300	300	300
	en nivel 2 m³/h	400	410	450	380	380	360
	en nivel 3 m³/h	560	570	610	460	460	460
	en intensivo mín. m³/h	640	630	850	680	680	
	en intensivo máx. m³/h	720	710	980	870	870	730
Potencia sonora	Recirculación						
	en nivel máximo m³/h	510	500	480	460	430	410
	Extra Silencio	•	•	•	•	•	•
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
	en nivel 1 dB (A) re 1 pW	42	41	43	44	44	43
	en nivel 2 dB (A) re 1 pW	57	56	54	48	48	47
en nivel 3 dB (A) re 1 pW	64	63	61	54	54	54	
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	66	66	68	63	63		
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	69	68	72	69	69	64	
Recirculación							
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	71	72	76	73	73	73	
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	•	•	•	•	•	
	Encendido y apagado gradual de la luz	•	•	•	•	•	
	N° de lámparas	4	4	4	4	4	4
	Potencia total de iluminación W	12	12	12	12	12	12
	Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Potencia total de acometida W	272	272	272	172	172	142
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko	•	•	•	•	•	•
Accesorios	Set de recirculación tradicional			LZ53850	LZ53850	LZ53850	LZ53850
	Set de recirculación de alta eficiencia	LZ57600	LZ57600	LZ57600	LZ57600	LZ57600	LZ57600
	Filtro de recirculación de alta eficiencia	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
	Filtro de alta eficiencia regenerativo	LZ00XP00	LZ00XP00	LZ00XP00	LZ00XP00	LZ00XP00	LZ00XP00
	Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510	LZ12285 + LZ12510
	Altura máxima con rejilla oculta mm	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm			1.564	1.564	1.564	1.564
	Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje	LZ12385 + LZ1230	LZ12385 + LZ1230	LZ12385 + LZ1230	LZ12385 + LZ1230	LZ12385 + LZ1230	LZ12385 + LZ1230
	Altura máxima con rejilla oculta mm	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm			2.064	2.064	2.064	2.064
	Anclaje a forjado 290-500 mm	LZ12510	LZ12510	LZ12510	LZ12510	LZ12510	LZ12510
Anclaje a forjado 580-1.000 mm	LZ12530	LZ12530	LZ12530	LZ12530	LZ12530	LZ12530	
Certificaciones	Certificaciones	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE	CE/VE

(•) Incluido o Sí.

Campanas.

Tipo	iQ700 verticales		iQ700 inclinadas		iQ500 inclinada	iQ300 inclinadas			
	Modelo	LC97FVW20	LC97FVW60	LC91KWW20	LC91KWW60	LC98KPP60	LC87KIM20	LC87KIM60	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	37,2	37,2	30,1	24,8	51,8	51,8	
	Clase de eficiencia energética		A	A	A+	A+	A	A	
	Eficiencia fluidodinámica	%	30,1	30,1	37,5	37,5	40	31	31
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	
	Eficiencia de iluminación	lx/W	79	79	78	78	76	32	32
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	86,1	88,5	88,5	85,2	66,4	66,4
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	230/420	230/420	280/530	280/530	290/500	240/400	240/400
	Flujo de aire máximo	m³/h	730	730	950	950	850	670	670
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	43/57	43/57	41/56	41/56	43/56	48/57	48/57
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	67	67	67
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,54	0,54	0,55	0,55	0,37	0,16	0,16
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014	Factor de incremento temporal		0,9	0,9	0,6	0,6	0,9	0,9	
	Índice de eficiencia energética		50,5	50,5	36,2	36,2	33,6	51,8	51,8
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	391,2	391,2	414,6	414,6	455,4	374,1	374,1
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	277	277	382	382	326	450	450
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	100	100	117,3	117,3	103,2	151	151
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6	6	6	6	3	3	3
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	460	460	460	460	220	90	90
	Altura con rejilla oculta	mm	969 - 1.239	969 - 1.239	930 - 1.200	930 - 1.200	930 - 1.200	928 - 1.198	928 - 1.198
	Altura sin rejilla oculta	mm	1.029 - 1.299	1.029 - 1.299	990 - 1.260	990 - 1.260	990 - 1.260	988 - 1.258	988 - 1.258
	Ancho	mm	890	890	890	890	892	790	790
Instalación	Fondo	mm	263	263	499	499	499	499	499
	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	450	450	450	450	450	450	450
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	600	600	600	600	600	600	600
Prestaciones	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	
	Sistema de fácil instalación		*	*	*	*	*	*	
	Motor iQdrive™		*	*	*	*	*	*	
	Tipo de control		touchControl slider	touchControl slider	touchControl slider	touchControl slider	touchControl	touchControl	
	Home Connect		*	*	*	*	*	*	
	Desconexión automática temporizada		*	*	*	*	*	*	
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		*	*	*	*	*	*	
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		*	*	*	*	*	*	
	Función auto. Sensor control de ambiente		*	*	*	*	*	*	
	Reposición automática del escalón intensivo		*	*	*	*	*	*	
Capacidad de extracción	Tipo de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	
	Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	2	
	Interior blindado		*	*	*	*	*	*	
	Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4	
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	230	230	280	280	290	240	240
	en nivel 2	m³/h	330	330	380	380	360	320	320
	en nivel 3	m³/h	420	420	530	530	500	400	400
Potencia sonora	en intensivo mín.	m³/h	570	570	710	710	660	670	670
	en intensivo máx.	m³/h	730	730	950	950	850	670	670
	Recirculación								
	en nivel máximo	m³/h	520	520	630	630	580	570	570
Potencia sonora	Extra Silencio								
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	43	43	41	41	43	48	48
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	52	52	49	49	48	53	53
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	57	57	56	56	56	57	57
	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	64	64	63	63	61	67	67
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	69	69	67	67	67
Iluminación	Recirculación	dB (A) re 1 pW	72	72	78	78	75	75	75
	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	
	Iluminación regulable en intensidad		*	*	*	*	*	*	
	emotionLight		*	*	*	*	*	*	
	Encendido y apagado gradual de la luz		*	*	*	*	*	*	
	Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	
	Potencia total de iluminación	W	6	6	6	6	3	3	
Conexión eléctrica	Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Potencia total de acometida	W	150	150	270	270	163	263	263
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	
Accesorios	Clavija Schuko		*	*	*	*	*	*	
	Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto)		LZ10AFT00	LZ10AFT00	LZ10AKT00	LZ10AKT00	LZ10AKT00	LZ10AKT00	
	Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto)		LZ10AFR00	LZ10AFR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	LZ10AKR00	
	Set de recirculación de alta eficiencia								
	Filtro de recirculación de alta eficiencia								
	Tubo telescópico pared 1 m		LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	LZ10AXK50	
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.769	1.769	1.730	1.730	1.728	1.728	
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.829	1.829	1.790	1.790	1.788	1.788	
	Tubo telescópico pared 1,5 m		LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	LZ10AXL50	
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.269	2.269	2.230	2.230	2.228	2.228	
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.329	2.329	2.290	2.290	2.288	2.288		
Certificaciones	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE		

(*) Incluido o Sí.

Campanas.

Tipo	iQ700 decorativas pared							
	Modelo	LC21BA582	LC91BA582	LC98BA572	LC91BE552	LC91BC552	iQ500 decorativas pared	
		LC98BE542	LC98BF542					
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual kWh	35,9	36,6	37,2	34,7	34,7	37,2	37,2
	Clase de eficiencia energética	A	A	A+	A+	A+	A+	A+
	Eficiencia fluidodinámica %	32,9	30,9	36,7	37,6	37,6	36,7	36,7
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W	97	100	100	100	100	100	100
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa %	95,2	95,8	79,6	78,2	78,2	79,6	79,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	A	A	C	C	C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	210/570	220/560	300/460	290/620	290/620	300/460	300/460
	Flujo de aire máximo m³/h	740	690	860	980	980	860	860
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW	42/63	45/66	46/55	44/62	44/62	46/55	46/55
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	69	71	68	73	73	68	68
	Consumo de electricidad desactivado W	0,55	0,56	0,25	0,55	0,55	0,23	0,23
	Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
	Índice de eficiencia energética	12	9	9	38,2	9	43,2	43,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	276,6	265,5	489,7	444,9	444,9	489,7	489,7
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	399	384	322	391	391	322	322
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	93,1	91,5	119,6	128,5	128,5	119,7	119,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	12	9	9	9	9	9	9
	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción lux	1167	897	897	897	897	897	897
Dimensiones exteriores	Altura con rejilla oculta mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954
	Altura sin rejilla oculta mm			628-1064	628-1064	628-1064	628-1064	628-1064
	Ancho mm	1200	900	900	900	900	900	900
	Fondo mm	500	500	500	500	500	500	500
Instalación	Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	550	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Prestaciones	Sistema de fácil instalación	*	*	*	*	*	*	*
	Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de control	touchControl slider	touchControl slider	touchControl	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	*	*	*	*	*	*	*
	Función auto. Sensor control de ambiente	*	*	*	*	*	*	*
	Funcionamiento a intervalos	*	*	*	*	*	*	*
	Reposición automática del escalón intensivo	*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de filtro	topClass aspiración perimetral	topClass aspiración perimetral	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza
Capacidad de extracción	Número de filtros antigrasa	4	3	3	3	3	3	3
	Interior blindado	*	*	*	*	*	*	*
	Capacidad de extracción							
	Niveles de extracción	5	5	5	5	5	5	5
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
	en nivel 1 m³/h	210	220	300	290	290	300	300
	en nivel 2 m³/h	390	410	380	450	450	380	380
en nivel 3 m³/h	570	560	460	620	620	460	460	
en intensivo mín. m³/h	670	620	690	850	850	690	690	
en intensivo máx. m³/h	740	690	860	980	980	860	860	
Recirculación								
en nivel máximo m³/h	440	470	460	490	490	460	460	
Potencia sonora	Extra Silencio				*	*	*	*
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)							
	en nivel 1 dB (A) re 1 pW	42	45	46	44	44	46	46
	en nivel 2 dB (A) re 1 pW	56	60	50	55	55	50	50
	en nivel 3 dB (A) re 1 pW	63	66	55	62	62	55	55
	en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	67	68	63	69	69	63	63
	en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	69	71	68	73	73	68	68
	Recirculación							
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	68	74	73	75	75	73	73	
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	*	*	*	*	*	*	*
	Encendido y apagado gradual de la luz	*	*	*	*	*	*	*
	Nº de lámparas	4	3	3	3	3	3	3
	Potencia total de iluminación W	12	9	9	9	9	9	9
Conexión eléctrica	Temperatura de color Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Potencia total de acometida W	272	269	169	269	269	169	169
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión cm	130	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko	*	*	*	*	*	*	*
Accesorios	Set de recirculación tradicional			LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53450	LZ53450
	Set de recirculación de alta eficiencia	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300	LZ57300
	Filtro de recirculación de alta eficiencia	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
	Filtro de alta eficiencia regenerativo	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00
	Tubo telescópico pared 1 metro	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265	LZ12265
	Altura máxima con rejilla oculta mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm			1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	Tubo telescópico pared 1,5 metros	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365	LZ12365
	Altura máxima con rejilla oculta mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
	Altura máxima con rejilla sin ocultar mm			1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
Certificaciones	Certificaciones	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	

(*) Incluido o Sí.

Campanas.

Tipo		iQ300 decorativas pared					iQ100 decorativas pared		
Modelo		LC97BE532	LC77BE532	LC67BE532	LC97BC532	LC77BC532	LC67BC532	LC96BA521	LC66BA521
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual	kWh	32,5	28,5	28,5	32,5	28,5	115	111,2
	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A+	A+	A+	D	C
	Eficiencia fluidodinámica	%	34,8	33,1	33,1	34,8	33,1	33,1	17,1
	Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	D	C
	Eficiencia de iluminación	lx/W	100	124	124	100	124	124	8
	Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	F	E
	Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	79,3	79,3	80	79,3	79,3	77,6
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	C	C	C	C
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m³/h	310/460	270/430	270/430	310/460	270/430	270/430	210/620
	Flujo de aire máximo	m³/h	730	680	680	730	680	680	
	Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	45/55	47/58	47/58	45/55	47/58	47/58	43/67
	Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	65	69	69	65	69	69	
	Consumo de electricidad desactivado	W	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0
	Consumo de electricidad en modo espera	W	0	0	0	0	0	0	0
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal		0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	1,4	1,3
	Índice de eficiencia energética		42,7	44,5	44,5	42,7	44,5	88,7	84,0
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m³/h	403,8	289,1	289,1	403,8	289,1	289,1	333,4
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	315	341	341	315	341	341	309
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	101,7	82,6	82,6	101,7	82,6	82,6	168
	Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	6	6	9	6	6	40
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción	lux	897	745	745	897	745	745	315
	Altura con rejilla oculta	mm	642-954	642-954	642-954	628-954	628-954	628-954	642-954
	Altura sin rejilla oculta	mm	642-1064	642-1064	642-1064	628-1064	628-1064	628-1064	642-1064
	Ancho	mm	900	700	600	900	700	600	900
Instalación	Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500
	Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica	mm	550	550	550	550	550	550	550
	Distancia mínima a una placa de cocción gas	mm	650	650	650	650	650	650	650
Prestaciones	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Sistema de fácil instalación		*	*	*	*	*	*	*
	Motor iQdrive™		*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de control		Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control iluminado	Control mecánico	Control mecánico
	Desconexión automática temporizada								
	Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa								
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo								
	Función auto. Sensor control de ambiente								
	Funcionamiento a intervalos								
	Reposición automática del escalón intensivo		*	*	*	*	*	*	*
Capacidad de extracción	Tipo de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
	Número de filtros antigrasa		3	2	2	3	2	3	2
	Interior blindado		*	*	*	*	*	*	*
	Capacidad de extracción								
Potencia sonora	Niveles de extracción		4	4	4	4	4	3	3
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
	en nivel 1	m³/h	310	270	270	310	270	270	210
	en nivel 2	m³/h	360	340	340	360	340	340	400
	en nivel 3	m³/h	460	430	430	460	430	430	620
	en intensivo mín.	m³/h							
	en intensivo máx.	m³/h	730	680	680	730	680	680	640
Potencia sonora	Recirculación								
	en nivel máximo	m³/h	430	360	360	430	360	360	
	Extra Silencio		*	*	*	*	*	*	*
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)								
	en nivel 1	dB (A) re 1 pW	45	47	47	45	47	47	43
	en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	52	52	49	52	52	57
	en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	58	58	55	58	58	67
Iluminación	en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW							
	en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	65	69	69	65	69	69	
	Recirculación								
	en nivel máximo	dB (A) re 1 pW	72	73	73	72	73	73	
	Clase de lámparas		LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	Iluminación halógena
	Iluminación regulable en intensidad								
	Encendido y apagado gradual de la luz								
	N° de lámparas		3	2	2	3	2	2	2
	Potencia total de iluminación	W	9	6	6	9	6	6	40
	Temperatura de color	Kelvin	3500	3500	3500	3500	3500	3500	2700
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida	W	139	136	136	139	136	136	250
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de la red	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130
	Clavija Schuko		*	*	*	*	*	*	*
Accesorios	Set de recirculación tradicional		LZ53450	LZ53250	LZ53250	LZ53450	LZ53250	LZ53250	LZ53250
	Set de recirculación de alta eficiencia		LZ57300	LZ57000	LZ57000	LZ57300	LZ57000	LZ57000	LZ57000
	Filtro de recirculación de alta eficiencia		LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200	LZ56200
	Filtro de alta eficiencia regenerativo		LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00	LZ00XXP00
	Tubo telescópico pared 1 metro		LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12265	LZ12250	LZ12250	LZ12250
	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484
	Tubo telescópico pared 1,5 metros		LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12365	LZ12350	LZ12350	LZ12350
Certificaciones	Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874
	Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984
	Certificaciones		CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE	CE / VDE

(*) Incluido o Sí.

Campanas.

Tipo		iQ700 telescópicas		iQ500 telescópicas		iQ300 telescópica	iQ100 telescópica	iQ700 módulos de integración		
Modelo		L1995A683	L1695A683	L197RC540	L167RC540	L167RC530	L164MB520	LB89585	LB79585	LB59584
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014	Consumo de energía anual kWh	40	37,2	38,5	35,4	34,7	39,2	52,6	49,1	47,2
	Clase de eficiencia energética	A+	A+	A	A	A	B	A	A	A
	Eficiencia fluidodinámica %	36,2	36,8	29,1	29,5	30	21,3	32,2	32,1	30,4
	Clase de eficiencia fluidodinámica	A	A	A	A	A	C	A	A	A
	Eficiencia de iluminación lx/W	95	114	95	114	114	156	121	111	111
	Clase de eficiencia de iluminación	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Eficiencia de filtrado de grasa %	87,2	87,9	88,7	87,2	88,5	86,6	75	75	75
	Clase de eficiencia de filtrado de grasa	B	B	B	B	B	B	D	D	D
	Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h	280/520	280/520	210/390	210/390	210/390	280/400	220/610	220/570	220/550
	Flujo de aire máximo m³/h	930	930	700	710	700	820	770	770	720
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia dB (A) re 1 pW	41/56	41/56	42/55	43/55	42/55	59/68	41/64	42/65	44/67
	Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW	70	70	68	68	68	71	72	72	72
	Consumo de electricidad desactivado W	0,58	0,58	0,27	0,27	0,19	0	0,85	0,85	0,85
Consumo de electricidad en modo espera W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014	Factor de incremento temporal	0,7	0,7	1,0	0,9	0,9	1,2	0,8	0,8	0,9
	Índice de eficiencia energética	42	41,7	54,9	50,1	50,0	61,7	48,7	48,5	51,2
	Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h	471	431,4	371	376,3	374	205,8	432,1	387,5	314,2
	Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa	386	394	264	266	266	315	447	460	479
	Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W	139,4	128,3	93,6	94,5	92,4	84,6	166,4	154,2	137,7
	Potencia nominal del sistema de iluminación W	6	6	6	6	6	3	2	2	2
Dimensiones exteriores	Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción lux	570	683	569	683	683	468	266	244	244
	Altura en evacuación de aire al exterior mm	378	378	426	426	426	203	418	418	418
	Altura en recirculación mm	378	378	426	426	426	203	418	418	418
	Ancho mm	898	598	898	598	598	598	860	700	520
	Fondo/fondo con visera extraída mm	290/455	290/455	290/458	290/458	290/458	290	300	300	300
	Peso kg	15,579	12,837	14,103	11,661	11,211	8,413	10,811	10,284	8,298
	Altura mm	337	337	385	385	385	162	418	418	418
	Anchura mm	524	524	524	524	524	526	836	676	496
	Fondo mm	290*	290*	290*	290*	290*	290*	264	264	264
	Diámetro de salida mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Instalación	Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm	430	430	430	430	430	430	500	500	500
	Distancia mínima a una placa de cocción gas mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Instalación con salida de aire al exterior/recirculación	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
	Sistema de fácil instalación	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Prestaciones	Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de control	touchControl slider	touchControl slider	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico	Control mecánico	Control electrónico	Control electrónico	Control electrónico
	Desconexión automática temporizada	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro antigra	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Función auto. Sensor control de ambiente	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Funcionamiento a intervalos	-	-	*	*	*	*	*	*	*
	Reposición automática del escalón intensivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Tipo de filtro	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
	Número de filtros antigra	3	2	3	2	2	2	2	2	1
Capacidad de extracción	Interior blindado	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Niveles de extracción	5	5	5	5	4	3	4	4	4
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)									
	en nivel 1 m³/h	280	280	210	210	210	280	220	220	220
	en nivel 2 m³/h	380	370	310	320	310	340	400	380	360
	en nivel 3 m³/h	520	520	390	390	390	400	610	570	550
	en intensivo mín. m³/h	700	700	540	550					
en intensivo máx. m³/h	930	930	700	710	700		820	770	720	
Recirculación										
en nivel máximo m³/h	810	790	480	480	490	190	370	370	330	
Potencia sonora	Extra Silencio									
	Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)									
	en nivel 1 dB (A) re 1 pW	41	41	42	43	42	59	41	42	44
	en nivel 2 dB (A) re 1 pW	49	48	49	50	50	64	55	55	57
	en nivel 3 dB (A) re 1 pW	56	56	55	55	55	68	64	65	67
	en intensivo mín. dB (A) re 1 pW	63	63	62	62					
	en intensivo máx. dB (A) re 1 pW	70	70	68	68	68		71	72	72
Recirculación										
en nivel máximo dB (A) re 1 pW	79	77	74	73	73	74	77	77	78	
Iluminación	Clase de lámparas	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia	LED de alta eficiencia
	Iluminación regulable en intensidad	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Encendido y apagado gradual de la luz	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Nº de lámparas	2	2	2	2	2	1	2	2	2
	Potencia total de iluminación W	6	6	6	6	6	3	2	2	2
	Temperatura de color Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
Conexión eléctrica	Potencia total de acometida W	266	266	146	146	146	108	272	272	272
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Fusible mínimo A	10	10	10	10	10	10	3	3	3
	Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50	50
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	150	100	100
	Clavija Schuko	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Accesorios	Set de recirculación tradicional	LZ45650	LZ45610	LZ45650	LZ45650	LZ45650	LZ45450	LZ55750	LZ55750	LZ55750
	Set de recirculación de alta eficiencia	LZ46830	LZ46830	LZ46830	LZ46830	LZ46830		LZ46830	LZ46830	LZ46830
	Filtro de recirculación de alta eficiencia	LZ46810	LZ46810	LZ46810	LZ46810	LZ46810		LZ46810	LZ46810	LZ46810
	Frontal diseño negro/innox			LZ49850	LZ46850	LZ46850				
	Frontal negro			LZ49560	LZ46560	LZ46560	LZ46560			
	Frontal blanco			LZ49520	LZ46520	LZ46520	LZ46520			
	Frontal inox con hueco para mandos			LZ49650	LZ46650					
	Mando a distancia opcional							LZ75956	LZ75956	LZ75956
	Accesorio para ocultar la campana	LZ49600	LZ46600	LZ49600	LZ46600	LZ46600				
	Certificaciones									

(*) Incluido o Sí.

*Para alinear el frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Lavadoras.

Tipo	iQ800 libre instalación				iQ700 libre instalación			
	Modelo	WM6YH89XES	WM6YH890ES	WM16W690EE	WM16W79XES	WM16W790ES	WM14W780ES	WM16W570EE
Color	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad	kg	9	9	9	9	9	8	9
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	152	152	152	152	152	137	152
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,74	0,92
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,60
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,35	0,42
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	9.900	11.220
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		A	A	A	A	A	B	A
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400	1.600
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		44%	44%	44%	44%	44%	53%	44%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	275	275	275	280	280	215	275
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	270	270	270	270	270	210	270
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	270	270	270	270	270	210	270
Duración del modo sin apagar	min	20	20	15	15	15	15	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re1 pW	47/73	47/73	48/74	48/74	48/74	48/72	48/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Home Connect		*	*	*	*	*	*	*
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh		*	*	*	*	*	*	*
Motor iQdrive™/Universal		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua		*	*	*	*	*	*	*
Volumen del tambor	litros	65	65	65	65	65	65	65
Iluminación interior del tambor		*	*	*	*	*	*	*
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		*	*	*	*	*	*	*
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*	*	*	*	*	*
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display TFT	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de carga recomendada		*	*	*	*	*	*	*
Sistema protección antifugas de agua		aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaSecure	aquaSecure	aquaSecure	aquaSecure
Aviso sobre dosificación detergente		*	*	*	*	*	*	*
Sensores: 3D/3G		3D/3G	3D/3G	3G	3G	3G	3G	3G
Reconocimiento de espuma		*	*	*	*	*	*	*
Cubeta detergente autolimpiante		*	*	*	*	*	*	*
Accesorio para detergente líquido		*	*	*	*	*	*	*
Seguro para niños		*	*	*	*	*	*	*
Algodón		*	*	*	*	*	*	*
Algodón eco		*	*	*	*	*	*	*
sensoFresh		*	*	*	*	*	*	*
mixHigiene		*	*	*	*	*	*	*
Limpieza de tambor sensoFresh		*	*	*	*	*	*	*
Antimanchas		*	*	*	*	*	*	*
Sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Mix		*	*	*	*	*	*	*
Delicado/seda		*	*	*	*	*	*	*
Lana		*	*	*	*	*	*	*
Limpieza de tambor		*	*	*	*	*	*	*
Express 15 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 15/30 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 60 min		*	*	*	*	*	*	*
Higiene plus		*	*	*	*	*	*	*
Sport		*	*	*	*	*	*	*
Cortinas		*	*	*	*	*	*	*
Camisas/business		*	*	*	*	*	*	*
Prendas oscuras		*	*	*	*	*	*	*
Edredones sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras+impregnación		*	*	*	*	*	*	*
Automático delicado		*	*	*	*	*	*	*
Automático		*	*	*	*	*	*	*
Automático intensivo		*	*	*	*	*	*	*
powerWash 60 min		*	*	*	*	*	*	*
Nocturno		*	*	*	*	*	*	*
Aclarado/centrifugado adicional		*	*	*	*	*	*	*
Desaguado		*	*	*	*	*	*	*
Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect		*	*	*	*	*	*	*
Función antiManchas		16	16	*	*	*	*	4
Función pausa+carga		*	*	*	*	*	*	*
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59	59	59
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3	108,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagué	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		*	*	*	*	*	*	*
Ángulo de apertura de puerta		180°	180°	171°	171°	171°	171°	171°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		*	*	*	*	*	*	*
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagué	cm	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(*) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

(1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Lavadoras.

Tipo		iQ500 libre instalación						
Modelo		WM14T61XES	WM14T619ES	WM14T46XES	WM14T491ES	WM14T49XES	WM14T469ES	WM12T49XES
Color		Acero mate antihuellas	Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Acero inoxidable antihuellas
Capacidad	kg	9	9	9	9	8	8	8
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	152	152	152	152	135	135	135
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa	kWh	0,92	0,92	0,92	0,92	0,77	0,77	0,77
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial	kWh	0,60	0,60	0,60	0,60	0,54	0,54	0,54
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial	kWh	0,42	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40	0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	11.220	11.220	11.220	11.220	9.680	9.680	9.680
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa	min	275	275	275	275	224	224	224
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial	min	270	270	270	270	224	224	224
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial	min	270	270	270	270	224	224	224
Duración del modo sin apagar	min	15	15	15	15	15	15	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re1 pW	48/73	48/73	49/75	49/75	49/76	49/76	49/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Home Connect								
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh		*	*					
Motor iQdrive™/Universal		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua		*	*	*	*	*	*	*
Volumen del tambor	litros	63	63	63	63	58	58	58
Iluminación interior del tambor								
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		*	*	*	*	*	*	*
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*	*	*	*	*	*
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de carga recomendada		*	*	*	*	*	*	*
Sistema protección antifugas de agua		aguaStop	aguaStop	aguaSecure	aguaSecure	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		*	*	*	*	*	*	*
Sensores: 3D/3G		3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G
Reconocimiento de espuma		*	*	*	*	*	*	*
Cubeta detergente autolimpiante		*	*	*	*	*	*	*
Accesorio para detergente líquido		*	*	*	*	*	*	*
Seguro para niños		*	*	*	*	*	*	*
Algodón		*	*	*	*	*	*	*
Algodón eco		*	*	*	*	*	*	*
sensoFresh		*	*	*	*	*	*	*
mixHigiene		*	*	*	*	*	*	*
Limpieza de tambor sensoFresh								
Antimanchas						3	3	3
Sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Mix		*	*	*	*	*	*	*
Delicado/seda		*	*	*	*	*	*	*
Lana		*	*	*	*	*	*	*
Limpieza de tambor		*	*	*	*	*	*	*
Express 15 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 15/30 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 60 min		*	*	*	*	*	*	*
Higiene plus		*	*	*	*	*	*	*
Sport		*	*	*	*	*	*	*
Cortinas		*	*	*	*	*	*	*
Camisas/business		*	*	*	*	*	*	*
Prendas oscuras		*	*	*	*	*	*	*
Edredones sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras+impregnación		*	*	*	*	*	*	*
Automático delicado		*	*	*	*	*	*	*
Automático		*	*	*	*	*	*	*
Automático intensivo		*	*	*	*	*	*	*
powerWash 60 min		*	*	*	*	*	*	*
Nocturno		*	*	*	*	*	*	*
Aclarado/centrifugado adicional		*	*	*	*	*	*	*
Desaguado		*	*	*	*	*	*	*
Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect		*	*	*	*	*	*	*
Función antiManchas		*	*	*	*	*	*	*
Función pausa+carga		*	*	*	*	*	*	*
Altura del aparato		cm 84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato		cm 59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)		cm 59	59	59	59	55	55	55
Fondo con puerta abierta (90°)		cm 108,3	108,3	106,3	106,3	102,6	102,6	102,6
Altura mínima para montaje bajo encimera		cm 85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desague		cm 100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable								
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	171°	171°	171°	171°
Tensión nominal		V 220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica		A 10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión		W 2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red		Hz 50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión		cm 160	160	160	160	210	210	210
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)								
Longitud tubo entrada agua		cm 150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desague		cm 150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación		bar 1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(*) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

(1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Lavadoras.

Tipo		iQ500 libre instalación						
Modelo		WM12T469ES	WM10T49XES	WM10T469ES	WM14Q48XES	WM14Q468ES	WM12Q48XES	WM12Q468ES
Color		Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco	Acero inoxidable antihuellas	Blanco
Capacidad		8 kg	8	8	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾		135 kWh	135	135	135	135	135	135
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa		0,77 kWh	0,77	0,77	0,64	0,64	0,64	0,64
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial		0,54 kWh	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial		0,40 kWh	0,40	0,40	0,51	0,51	0,51	0,51
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar		W 0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,58	0,17/2	0,17/2	0,17/2	0,17/2
Consumo de agua anual ⁽³⁾		9.680 litros	9.680	9.680	9.460	9.460	9.460	9.460
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	C	C	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado		r.p.m. 1.200	1.000	1.000	1.400	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	59%	59%	53%	53%	53%	53%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa		min 224	224	224	240	240	240	240
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial		min 224	224	224	240	240	240	240
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial		min 224	224	224	240	240	240	240
Duración del modo sin apagar		min 15	15	15				
Potencia sonora de lavado/centrifugado		dB(A) re1 pW 49/74	49/74	49/74	49/75	49/75	49/74	49/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Home Connect								
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh								
Motor iQdrive™/Universal		*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-	*/-
Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua		*	*	*	*	*	*	*
Volumen del tambor		litros 58	58	58	58	58	58	58
Iluminación interior del tambor								
Diámetro interior ojo de buey		cm 32	32	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		*	*	*	*	*	*	*
Máxima preselección de fin diferido		h 24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		*	*	*	*	*	*	*
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*	*/*
Indicación de carga recomendada		*	*	*	*	*	*	*
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		*	*	*	*	*	*	*
Sensores: 3D/3G		3G	3G	3G	3G	3G	3G	3G
Reconocimiento de espuma		*	*	*	*	*	*	*
Cubeta detergente autolimpiante		*	*	*	*	*	*	*
Accesorio para detergente líquido		*	*	*	*	*	*	*
Seguro para niños		*	*	*	*	*	*	*
Algodón		*	*	*	*	*	*	*
Algodón eco		*	*	*	*	*	*	*
sensoFresh								
mixHigiene								
Limpieza de tambor sensoFresh								
Antimanchas		3	3	3	3	3	3	3
Sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Mix		*	*	*	*	*	*	*
Delicado/seda		*	*	*	*	*	*	*
Lana		*	*	*	*	*	*	*
Limpieza de tambor		*	*	*	*	*	*	*
Express 15 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 15/30 min		*	*	*	*	*	*	*
Express 60 min		*	*	*	*	*	*	*
Higiene plus		*	*	*	*	*	*	*
Sport								
Cortinas								
Camisas/business		*	*	*	*	*	*	*
Prendas oscuras		*	*	*	*	*	*	*
Edredones sintéticos		*	*	*	*	*	*	*
Microfibras								
Microfibras+impregnación								
Automático delicado								
Automático								
Automático intensivo								
powerWash 60 min								
Nocturno								
Aclarado/centrifugado adicional		*	*	*	*	*	*	*
Desaguado		*	*	*	*	*	*	*
Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect		*	*	*	*	*	*	*
Función antiManchas		*	*	*	*	*	*	*
Función pausa+carga		*	*	*	*	*	*	*
Altura del aparato		cm 84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato		cm 59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)		cm 56	56	56	56	56	56	56
Fondo con puerta abierta (90°)		cm 103	103	103	101,6	101,6	101,6	101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera		cm 85	85	85	82	82	82	82
Máxima altura de desagué		cm 100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		*	*	*	*	*	*	*
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°	171°	165°	165°	165°	165°
Tensión nominal		V 220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica		A 10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión		W 2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red		Hz 50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión		cm 210	210	210	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		*	*	*	*	*	*	*
Longitud tubo entrada agua		cm 150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagué		cm 150	150	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación		bar 1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(*) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

(1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Lavadoras.

Tipo		iQ300 libre instalación				iQ700 tot. integ.	iQ500 tot. integ.	iQ100 tot. integ.
Modelo		WM14K268EE	WM14N26XES	WM14N260ES	WM12N260ES	WI14W540ES	WI12W320ES	WI12A222ES
Color		Blanco	Acero mate antihuellas	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad		8	7	7	7	8	8	7
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Consumo de energía anual ⁽²⁾		196	157	157	157	137	157	193
Consumo energía programa algodón 60°C con carga completa		0,94	0,85	0,85	0,85	0,78	0,85	1,03
Consumo energía programa algodón 60°C con carga parcial		0,90	0,69	0,69	0,69	0,58	0,74	0,82
Consumo energía programa algodón 40°C con carga parcial		0,70	0,51	0,51	0,51	0,38	0,44	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar		0,12/1,49	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,20/0,60
Consumo de agua anual ⁽³⁾		11.220	9.020	9.020	9.020	9.900	9.900	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B	B	B	B	B	B	C
Velocidad máxima de centrifugado		1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾		53%	53%	53%	55%	53%	53%	58%
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C con carga completa		215	200	200	200	270	270	150
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial		215	200	200	200	270	270	150
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial		195	200	200	200	255	255	150
Duración del modo sin apagar			15	15	15			
Potencia sonora de lavado/centrifugado		56/75	54/75	54/75	54/74	41/67	41/66	56/70
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Home Connect								
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante sensoFresh								
Motor iQdrive™/Universal		-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua								
Volumen del tambor		63	55	55	55	53	53	52
Iluminación interior del tambor								
Diámetro interior ojo de buey		32	30	30	30	32	32	30
Paneles antivibración								
Máxima preselección de fin diferido		24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante								
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Disp. LED/TimeLight	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Indicación de carga recomendada								
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	aguaStop	aguaSecure	aguaSecure
Aviso sobre dosificación detergente								
Sensores: 3D/3G		3G	3G	3G	3G	3G	3G	
Reconocimiento de espuma								
Cubeta detergente autolimpiante								
Accesorio para detergente líquido								
Seguro para niños								
Algodón								
Algodón eco								
sensoFresh								
mixHigiene								
Limpieza de tambor sensoFresh								
Antimanchas						3		
Sintéticos								
Mix								
Delicado/seda								
Lana								
Limpieza de tambor								
Express 15 min								
Express 15/30 min								
Express 60 min								
Higiene plus								
Sport								
Cortinas								
Camisas/business								
Prendas oscuras								
Edredones sintéticos								
Microfibras								
Microfibras+impregnación								
Automático delicado								
Automático								
Automático intensivo								
powerWash 60 min								
Nocturno								
Aclarado/centrifugado adicional								
Desaguado								
Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect								
Función antiManchas								
Función pausa+carga								
Altura del aparato		84,8	84,8	84,8	84,8	81,8	81,8	82
Anchura del aparato		59,8	59,8	59,8	59,8	59,6	59,6	59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)		59	55	55	55	56	56	55
Fondo con puerta abierta (90°)		103	101,7	101,7	101,7	95,6	95,6	96
Altura mínima para montaje bajo encimera		85	85	85	85	82	82	82
Máxima altura de desague		100	100	100	100	100	100	90
Tapa desmontable								
Ángulo de apertura de puerta		165°	180°	180°	180°	130°	130°	95°
Tensión nominal		V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica		A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10
Potencia de conexión		W 2.300	W 2.300	W 2.300	W 2.300	W 2.300	W 2.300	W 2.300
Frecuencia de red		Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Longitud del cable de conexión		cm 160	cm 210	cm 210	cm 210	cm 225	cm 225	cm 220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)								
Longitud tubo entrada agua		cm 150	cm 150	cm 150	cm 150	cm 220	cm 220	cm 200
Longitud tubo de desague		cm 150	cm 150	cm 150	cm 150	cm 220	cm 220	cm 200
Mínima/máxima presión de alimentación		bar 1 - 10	bar 1 - 10	bar 1 - 10	bar 1 - 10	bar 1 - 10	bar 1 - 10	bar 1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

(•) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

(1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Lavadoras.

Tipo	Lavadoras iQ800 con función secado		Lavadoras-secadoras iQ500 totalmente integrables	Lavadoras-secadoras iQ300 totalmente integrables	
	Modelo	WD15H57XEP	WD15H547EP	WK14D541EE WK12D321EE	
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*	Color	Acero mate antihuellas	Blanco	Blanco	
	Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A	A	B	
	Consumo energía para lavado, centrifugado y secado kWh	4,76	4,76	5,5	
	Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh	0,7	0,7	1,27	
	Clase de eficacia de lavado ⁽²⁾	A	A	A	
	Agua restante tras el centrifugado ⁽³⁾	49%	49%	52%	
	Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.	1.500	1.500	1.400	
	Capacidad de lavado kg	7	7	7	
	Capacidad de secado kg	4	4	4	
	Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros	57	57	105	
	Consumo de agua para lavado y centrifugado litros	51	51	51	
	Tiempo de lavado y secado min	540	540	410	
	Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ kWh	952	952	1.100	
	Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ litros	11.400	11.400	21.000	
	Consumo de energía anual lavado y centrifugado ⁽⁵⁾ kWh	140	140	254	
	Consumo de agua anual lavado y centrifugado ⁽⁵⁾ litros	10.200	10.200	10.200	
	Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re1 pW	46/74/61	46/74/61	57/74/60	
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable	
Prestaciones	Lavadora con función secado (condensación por aire)	•	•	•	
	Lavadora-secadora (condensación por agua)			•	
	Dosificador i-Dos de detergente y suavizante			•	
	Motor iQdrive™/Universal	•/•	•/•	-/•	-/•
	Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua	•	•		
	Volumen del tambor litros	56	56	52	52
	Iluminación interior del tambor	•	•		
	Diámetro interior ojo de buey cm	32	32	30	30
	Paneles antivibración	•	•		
	Programación de fin de programa h	24	24	24	19
	Indicación de tiempo restante	•	•	•	•
	Indicación de estado de programa	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display LED
	Señal de fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•
	Indicación de carga recomendada				
	Sistema protección anti fugas de agua	aquaStop	aquaStop	aquaStop	aquaSecure
	Aviso sobredosificación detergente	•	•		
	Sensores	3G	3G		
Reconocimiento de espuma	•	•	•	•	
Cubeta detergente autolimpiante	•	•			
Accesorio para detergente líquido	•	•			
Seguro para niños	•	•	•	•	
Programas y funciones	Algodón	•	•	•	
	Algodón eco			•	
	Sintéticos	•	•	•	•
	Mix	•	•	•	•
	Delicado/seda	•	•	•	•
	Lana	•	•	•	•
	Express 15 min	•	•	•	•
	Wash&dry 60 min	•	•		
	Microfibras			•	
	Microfibras+impregnación	•	•		
	Camisas/business			•	
	Sport				
	Higiene plus	•	•		
	Nocturno			•	
	Retirar pelusas	•	•	•	•
	Función Vapor	•	•		
	Secar normal	•	•	•	•
Secar delicado	•	•	•	•	
Aclarado/centrifugado adicional	•	•	•	•	
Desaguado	•	•	•	•	
Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect	•	•			
Función antiManchas	6	6			
Función pausa+carga	•	•			
Dimensiones	Altura del aparato cm	84,8	84,8	82	
	Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,5	
	Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm	59	59	55	
	Fondo con puerta abierta (90°) cm	108,5	108,5	96	
	Altura mínima para montaje bajo encimera cm	85	85	82	
	Máxima altura de desague cm	100	100	90	
	Tapa desmontable				
Conexión eléctrica y toma de agua	Ángulo de apertura de puerta	180°	180°	95°	
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	
	Potencia de conexión W	2.200	2.200	2.300	
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	
	Longitud del cable de conexión cm	210	210	220	
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	
	Longitud tubo entrada agua cm	150	150	200	
	Longitud tubo de desague cm	150	150	200	
	Minimal/máxima presión de alimentación cm	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Conexión a toma (grifo) de agua	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"		

(*) Incluido o Sí.

*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

(1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

(2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alta) a G (más baja).

(3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

(4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

(5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).

Secadoras.

Características		iQ800 con bomba de calor		iQ700 con bomba de calor	iQ500 con bomba de calor			iQ500 de condensación		iQ300 de condensación
Modelo		WT7YH709ES	WT48Y889ES	WT45W510EE	WT47G439EE	WT47G438EE	WT47G428EE	WT46G209EE	WT46G210EE	WT45N200ES
Color		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad	kg	9	9	9	9	8	8	9	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética		A++	A+++	A++	A++	A++	A++	B	B	B
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh/año	258	175	258	259	235	235	616	561	496
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo energía programa normal algodón carga completa	kWh	2,13	1,42	2,12	2,10	1,93	1,93	5,23	4,61	4,08
Consumo energía programa normal algodón carga parcial	kWh	1,21	0,83	1,20	1,21	1,08	1,08	2,77	2,59	2,33
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar ⁽²⁾	W	0,1/0,1	0,13/0,13	0,1/0,1	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	30	30	30						
Programa de secado normal ⁽³⁾		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada programa carga completa y carga parcial	min	123	190	172	123	112	112	104	97	87
Duración del programa algodón con carga completa	min	157	240	226	157	138	138	142	126	111
Duración del programa algodón con carga parcial	min	97	152	131	97	92	92	75	76	69
Clase de la eficiencia de la condensación ⁽⁴⁾		A	A	B	A	A	A	B	B	B
Eficiencia condensación ponderada carga completa y carga parcial		91%	91%	84%	91%	91%	91%	88%	88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		87%	87%	84%	88%	91%	91%	88%	88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		94%	94%	84%	93%	91%	91%	88%	88%	88%
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	64	62	65	65	65	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante ⁽⁵⁾		R407C	R134a	R134a	R407C	R407C	R407C			
Cantidad de gas	kg	0,29	0,28	0,22	0,29	0,29	0,29			
Equivalente CO ₂ -Total PCA ⁽⁶⁾	t	0,51	0,40	0,31	0,51	0,51	0,51			
Home Connect		•	•	•	•	•	•			
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•	•			
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•	•			
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material del tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tambor softDry para el cuidado de la ropa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bisagras de la puerta		Reversible	Reversible	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		TFT	TFT	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón: Extra seco/Seco plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar/Seco armario		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco para plancha		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/Seco plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar/Seco armario		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para plancha		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapor: Casual		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapor: Trajes		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapor: Algodón fácil plancha		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vapor: Sintéticos fácil plancha		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Secado con cesto		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deportivas con cesto		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 40 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mantas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Camisas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Camisas 15 min		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toallas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Higiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vaqueros		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acabado lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizado frío		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Microfibras		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lencería		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Almohadas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	108,6	108,6	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desajuste	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ángulo apertura de puerta		180°	180°	175°	175°	175°	175°	175°	175°	175°
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	1000	1000	1000	1.000	1.000	1.000	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desajuste		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desajuste		•	•	•	•	•	•	•	•	•

(•) Incluido o Sí.

*Reglamento delegado (UE) n° 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

(1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. (2) Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa. (3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. (4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Refrigerante (R407) / (R134a): La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. (6) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Lavavajillas.

Tipo		iQ700 libre instalación 60 cm		iQ500 libre instalación 60 cm					
Modelo		SN278I36TE	SN278W36TE	SN258I06TE	SN258I01TE	SN258W01TE	SN258I02IE	SN258W02IE	SN258B00ME
Color		Acero	Blanco	Acero	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Black inox
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010 *	Capacidad n° servicios	13	13	14	14	14	13	13	14
	Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++
	Consumo de energía anual (1) kWh	211	211	237	237	237	234	234	266
	Consumo de energía ciclo norma kWh	0,73	0,73	0,83	0,83	0,83	0,82	0,82	0,93
	Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5
	Consumo de agua anual (2) litros	2.100	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Eficacia de secado (3)	A	A	A	A	A	A	A	A
	Programa norma de lavado (4)	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	Duración del programa normal min	225	225	195	195	195	195	195	210
	Duración "modo sin apagar" min	0	0	0	0	0	0	0	0
	Potencia sonora (5) dB(A) re 1 pW	42	42	42	44	44	44	44	44
	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A	A
	Consumo de agua ciclo normal litros	7,5	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Sistema de secado con zeolitas®	*	*	*	*	*	*	*	*
Motor iQdrive™	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sistema de apertura asistida openAssist									
Integración: puerta fija/puerta deslizante									
Programas									
Programa intensivo o automático intensivo	70°C/150-155 min	70°C/150-155 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/135-140 min	70°C/125-135 min	
Programa 1 hora								65°C/60 min	
Programa rápido 60°	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	
Programa normal o automático normal	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-150 min	45-65°C/90-160 min	
Programa eco	50°C/225 min	50°C/225 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/210 min	
Programa nocturno	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235-240 min	
Programa copas	40°C/100-105 min	40°C/100-105 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/85-90 min	
Programa delicado o automático delicado									
Programa rápido 45°C	45°C/35 min	45°C/35 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	
Programa prelavado	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa especial limpieza de la cuba	*	*	*	*	*	*	*	*	
Funciones especiales									
extra brillo	*	*	*	*	*	*	*	*	
varioSpeed	*	*	*	*	*	*	*	*	
zona intensiva	*	*	*	*	*	*	*	*	
media carga	*	*	*	*	*	*	*	*	
higiene Plus	*	*	*	*	*	*	*	*	
extra secado	*	*	*	*	*	*	*	*	
Función "i"	*	*	*	*	*	*	*	*	
Cuidado integral del cristal brilliantShine:									
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua	*	*	*	*	*	*	*	*	
aquaVario	*	*	*	*	*	*	*	*	
Intercambiador de calor	*	*	*	*	*	*	*	*	
Control									
Home Connect	*	*	*	*	*	*	*	*	
touchControl frontal/superior	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	
Display	TFT	TFT	TFT	*	*	*	*	*	
Mando giratorio									
Color de la información display	Imágenes y textos	Imágenes y textos	textos	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	Blanco y azul	
Inicio diferido h	24	24	24	24	24	24	24	24	
Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*	*	
Indicador electrónico de sal	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	
Indicador electrónico de abrillantador	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	
Señal acústica fin de programa	*	*	*	*	*	*	*	*	
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*	*	*	*	
Tipo de cesta vario	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	varioFlex Pro	
Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	
3ª bandeja varioDrawer	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	varioDrawerPro	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	*	*	*	*	*	*	*	*	
Terminaciones esféricas varillas	*	*	*	*	*	*	*	*	
Varillas abatibles cesta superior/inferior	6/6+2	6/6+2	6/6+2	6/6+2	6/6+2	2/4	2/4	2/4	
Elementos abatibles terminados en color azul	*	*	*	*	*	*	*	*	
Regulación cesta superior	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	
Guías telescópicas easyGlide									
Soportes para tazas en cesta superior	2	2	2	2	2	2	2	2	
Bandeja para cubiertos grandes	*	*	*	*	*	*	*	*	
Soporte para copas	*	*	*	*	*	*	*	*	
Sistema antifugas: aguaStop con garantía por vida	*	*	*	*	*	*	*	*	
Bloqueo de seguridad para niños puertaletrónica	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	
timeLight/infoLight®									
Iluminación interior emotionLight®	*	*	*	*	*	*	*	*	
Cuba integrada de acero/mixta con base Polinox®	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	-/*	
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
	Ancho mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo mm	600	600	600	600	600	600	600	600
	Fondo con puerta abierta mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
	Altura regulable mm	20	20	20	20	20	20	20	20
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10
	Potencia total conexión a red eléctrica W	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	165	165
	Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	190	190	190	190	190
Conexión a agua caliente °C	60	60	60	60	60	60	60	60	

(*) Incluido o Sí.

(1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

(4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

(5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Lavavajillas.

Tipo	iQ300 libre instalación 60 cm				iQ100 libre instalación 60 cm			
	Modelo	SN236I02ME	SN236W02ME	SN236I02IE	SN236W02IE	SN215I01FE	SN215W01FE	SN215I01CE
Color	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Blanco
Capacidad	n° servicios	14	14	13	13	14	14	13
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh	266	266	262	262	266	266	262
Consumo de energía ciclo norma	kWh	0,93	0,93	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92
Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ⁽²⁾	litros	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Eficacia de secado ⁽³⁾		A	A	A	A	A	A	A
Programa norma de lavado ⁽⁴⁾		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	min	210	210	210	210	210	210	210
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁽⁵⁾	dB(A) re 1 pW	46	46	46	46	48	48	48
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua ciclo normal	litros	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Sistema de secado con zeolitas®		•	•	•	•	•	•	•
Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida openAssist								
Integración: puerta fija/puerta deslizante								
Programas								
aguaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo		70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min	70°C/125-135 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min
Programa rápido 60°								
Programa normal o automático normal		45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min	45-65°C/90-160 min
Programa eco		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min
Programa nocturno								
Programa copas								
Programa delicado o automático delicado								
Programa rápido 45°C		45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min			
Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba		•	•	•	•			
Funciones especiales								
extra brillo								
varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•
zona intensiva		•	•	•	•			
media carga		•	•	•	•	•	•	•
higiene Plus								
extra secado								
Función "i"								
Cuidado integral del cristal brilliantShine:								
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua								
aquaVario		•	•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	•
Control								
Home Connect								
touchControl frontal/superior								
Display		•	•	•	•	•	•	•
Mando giratorio								
Color de la información display		Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Ambar	Ambar	Ambar
Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico de sal		Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Indicador electrónico de abrillantador		Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display
Señal acústica fin de programa								
*"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de cesta vario		•	•	•	•	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
3ª bandeja varioDrawer		•	•	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas varillas								
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	2/4	2/4	0/2	0/2	0/2
Elementos abatibles terminados en color azul		• (2 niveles)	• (2 niveles)					
Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	Sencilla	Sencilla
Guías telescópicas easyGlide								
Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	2
Bandeja para cubiertos grandes		•	•	•	•	•	•	•
Soporte para copas		•	•	•	•	•	•	•
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida		•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		-/•	-/•	-/•	-/•			
timeLight/infoLight®								
Iluminación interior emotionLight®								
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815
Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo	mm	600	600	600	600	600	600	600
Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	20	20
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60

(•) Incluido o Sí.

(1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

(4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

(5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Lavavajillas.

Tipo		iQ100 libre instalación 60 cm		iQ500 libre instalación 45 cm			iQ700 tot. int. 60 cm	iQ500 totalmente integrable 60 cm		
Modelo		SN215I00CE	SN215W00CE	SR26T897EU	SR25M284EU	SR25M834EU	SX778D16TE	SN758X06TE	SN658X03ME	
Color		Acero	Blanco	Acero	Blanco	Acero	Negro	Negro	Negro	
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010 *	Capacidad	n° servicios	12	12	10	10	9	13	14	14
	Clase de eficiencia energética		A+	A+	A++	A+	A+	A+++	A+++	A+++
	Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh	290	290	211	237	220	234	237	237
	Consumo de energía ciclo norma	kWh	1,02	1,02	0,75	0,84	0,78	0,82	0,83	0,83
	Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5
	Consumo de agua anual ⁽²⁾	litros	3.360	3.360	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Eficacia de secado ⁽³⁾		A	A	A	A	A	A	A	A
	Programa norma de lavado ⁽⁴⁾		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	Duración del programa normal	min	210	210	195	195	195	195	195	195
	Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0	0	0
	Potencia sonora ⁽⁵⁾	dB(A) re 1 pW	48	48	44	44	46	41	42	44
	Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable
	Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A	A
	Consumo de agua ciclo normal	litros	12	12	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	Sistema de secado con zeolitas ⁹									
	Motor iQdrive™		*	*	*	*	*	*	*	*
	Sistema de apertura asistida openAssist									
	Integración: puerta fija/puerta deslizante							-/*	-/*	*/-
	Programas									
	aquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/3	•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo		70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	65-75°C/ 100-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 135-140 min	70°C/ 135-140 min	70°C/ 135-140 min	
Programa 1 hora										
Programa rápido 60°							60°C/89 min	60°C/89 min	60°C/89 min	
Programa normal o automático normal		45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 95-160 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	
Programa eco		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/195 min	
Programa nocturno				50°C/235-240 min			50°C/235 min	50°C/235 min	50°C/235 min	
Programa copas							40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	40°C/90-100 min	
Programa delicado o automático delicado				35-45°C/ 90-150 min						
Programa rápido 45°C		45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/29 min	
Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	
Programa especial limpieza de la cuba							*	*	*	
Prestaciones	Funciones especiales									
	extra brillo						*	*	*	
	varioSpeed	*	*	*	*	*	*	*	*	
	zona intensiva			*	*	*	*	*	*	
	media carga	*	*	*	*	*	*	*	*	
	higiene Plus			*	*	*	*	*	*	
	extra secado						*	*	*	
	Función "i"									
	Cuidado integral del cristal brilliantShine:						*	*	*	
	Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua						*	*	*	
	aquaVario	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Intercambiador de calor			*	*	*	*	*	*	
	Control									
	Home Connect						*	*	*	
	touchControl frontal/superior						-/*	-/*	-/*	
Display	*	*	*	*	*	TFT	TFT	TFT		
Mando giratorio	*	*	*	*	*					
Color de la información display	Ambar	Ambar	Ambar	Ambar	Ambar	Imágenes y textos	Imágenes y textos	Blanco y azul		
Inicio diferido	h	24	24	24	24	24	24	24		
Indicador tiempo restante	*	*	*	*	*	*	*	*		
Indicador electrónico de sal	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display		
Indicador electrónico de abrillantador	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display	Display		
Señal acústica fin de programa						*	*	*		
"Todo en 1" Detección automática de detergentes	*	*	*	*	*	*	*	*		
Equipamiento	Tipo de cesta vario	*	*	varioFlex Pro	*	*	varioFlex Pro	varioFlex Pro	*	
	Color cestas	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	
	3ª bandeja varioDrawer			varioDrawerPro	*	-	varioDrawerPro	varioDrawerPro	*	
	Bandeja dosificadora de detergentes combinados	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Terminaciones esféricas varillas			*	*	*	*	*	*	
	Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	3/4	2/2	2/2	6/6+2	6/6+2	2/4	
	Elementos abatibles terminados en color azul	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Regulación cesta superior	Sencilla	Sencilla	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	
	Guías telescópicas easyGlide						*	*	*	
	Soportes para tazas en cesta superior	2	2	1	1	2	2	2	2	
	Bandeja para cubiertos grandes			*	*	*	*	*	*	
	Soporte para copas			*	*	*	*	*	*	
	Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica			-/*	•/•	•/•	-/*	-/*	•/•	
	timeLight/infoLight®						-/*	-/*	•/•	
Iluminación interior emotionLight®						• (Pro)				
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Dimensiones aparato	Altura con/sin tapa	mm	845/815	845/815	845/815	845/815	845/815	-/815	-/815	
	Ancho	mm	600	600	450	450	450	598	598	
	Fondo	mm	600	600	600	600	600	550	550	
	Fondo con puerta abierta	mm	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.200	1.155	
	Altura regulable	mm	20	20	20	20	20	60	60	
Conexión eléctrica y toma de agua	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	
	Potencia total conexión a red eléctrica	W	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
	Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
	Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	
	Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
	Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	
	Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	205	205	205	190	190	
Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60		

(*) Incluido o Sí.

(1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

(4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

(5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Lavavajillas.

Tipo	iQ300 totalmente integrable 60 cm			iQ300 tot. integrable 60 cm		iQ500 tot. integrable 45 cm		iQ500 modulares		
	Modelo	SX636D00ME	SN736X03ME	SN636X05ME	SN65E010EU	SN64E006EU	SR65M082EU	SR64M032EU	SC76M541EU	SK75M521EU
Color	Acero	Acero	Acero	Inox Look	Negro	Inox Look	Inox Look	Acero	Acero	
Capacidad	n° servicios	14	14	14	13	13	10	9	8	6
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh	266	266	266	262	294	237	220	205	174
Consumo de energía ciclo norma	kWh	0,93	0,93	0,93	0,92	1,03	0,84	0,78	0,72	0,61
Consumo "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2	0,2/0,2
Consumo de agua anual ⁽²⁾	litros	2.660	2.660	2.660	2.800	2.660	2.660	2.660	2.520	2.240
Eficacia de secado ⁽³⁾		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Programa norma de lavado ⁽⁴⁾		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	min	210	210	210	210	210	195	195	200	200
Duración "modo sin apagar"	min	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁽⁵⁾	dB(A) re 1 pW	44	44	44	46	48	46	48	45	47
Tipo de instalación		Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. Integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua ciclo normal	litros	9,5	9,5	9,5	10	9,5	9,5	9,5	9	8
Sistema de secado con zeolitas®										
Motor iQdrive™		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de apertura asistida openAssist		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Programas										
aquaSensor/n° de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1		•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo o automático intensivo		70°C/ 125-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/ 25-135 min	70°C/ 125-135 min	70°C/135 min	70°C/ 125-135 min		70°C/ 135-140 min	70°C/ 115-120 min
Programa 1 hora		65°C/60 min	65°C/60 min	65°C/60 min						
Programa rápido 60°										
Programa normal o automático normal		45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	45-65°C/ 90-160 min	65°C/130 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 90-150 min	45-65°C/ 100-170 min	45-65°C/ 90-170 min
Programa eco		50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/210 min	50°C/195 min	50°C/195 min	50°C/200 min	50°C/200 min
Programa nocturno										
Programa copas			40 °C/85-90 min							
Programa delicado o automático delicado									40°C/85-90 min	40°C/75-80 min
Programa rápido 45°C		45°C/29 min		45°C/29 min	45°C/29 min	-	45°C/29 min	45°C/29 min	45°C/35 min	45°C/29 min
Programa prelavado		0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min	0°C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba		•	•	•						
Funciones especiales										
extra brillo										
varioSpeed		•	•	•	•	•	•	•	•	•
zona intensiva		•	•	•						
media carga										
higiene Plus										
extra secado		•	•	•					•	•
Función "i"										
Cuidado integral del cristal brilliantShine:										
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua										
aquaVario		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control										
Home Connect										
touchControl frontall/superior										
Display		•	•	•			•	•	•	•
Mando giratorio										
Color de la información display		Blanco	Blanco	Blanco			Rojo	Rojo	Blanco	Blanco
Inicio diferido	h	24	24	24	3/6/9		24	24	24	24
Indicador tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico de sal		Display	Display	Display	•	•	Display	Display	Display	Display
Indicador electrónico de abrillantador		Display	Display	Display	•	•	Display	Display	Display	Display
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
*"Todo en 1" Detección automática de detergentes		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de cesta vario		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
3ª bandeja varioDrawer		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas varillas										
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/4	2/4	2/4	0/2	0/2	2/2	2/2	0/4	0/4
Elementos abatibles terminados en color azul		• (2 niveles)								
Regulación cesta superior		rackMatic 3	rackMatic 3	rackMatic 3	Sencilla	Sencilla	rackMatic 3	rackMatic 3		
Gúlas telescópicas easyGlide										
Soportes para tazas en cesta superior		2	2	2	2	2	1	2		
Bandeja para cubiertos grandes					•	•		•		
Soporte para copas		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica							•/-	•/-	-/•	-/•
timeLight/infoLight®		•/-	-/•	•/-		-/•	•/-	-/•		
Iluminación interior emotionLight®										
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Altura con/sin tapa	mm	-/865	-/815	-/815	-/815	-/815	-/815	-/815	-/595	-/454
Ancho	mm	598	598	598	598	598	448	448	595	595
Fondo	mm	550	550	550	550	550	550	550	500	500
Fondo con puerta abierta	mm	1.205	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	995	845
Altura regulable	mm	60	60	60	60	60	60	60	-	-
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	W	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	205	205	225,5	225,5
Conexión a agua caliente	°C	60	60	60	60	60	60	60	60	60

(*) Incluido o Sí.

(1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

(3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

(4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

(5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos coolDuo iQ700			Frigoríficos coolDuo iQ500		Frigoríficos coolDuo iQ300		Frigoríficos multiDoor iQ700	
Modelo:		KA92DHB31	KA92DSW30	KA92NLB35	KA90DVI30	KA90DVI20	KA90NVI30	KA92NVI25	KM40FSB20	KM40FAI20
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A+	A+	A+
	Consumo de energía anual (3) kWh/año	348	348	385	341	436	373	495	379	379
	Volumen útil frigorífico litros	368	368	375	370	370	373	387	294	294
	Volumen útil congelador litros	173	173	217	163	163	200	217	106	106
	Temperatura otros compartimentos (>14°C) noFrost	•	•	•	•	•	•	•	•••	•••
	Autonomía (1) h	12	12	12	4	4	4	12	18	18
	Capacidad de congelación 24 h (2) kg/24 h	12	12	12	11	11	12	12	18	18
	Clase climática (4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	42	43	41	43	43	43	43	43
Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Dimensiones	Altura del aparato mm	1756	1756	1756	1770	1770	1770	1756	1911	1911
	Anchura del aparato mm	912	912	912	910	910	910	912	752	752
	Fondo del aparato sin tirador mm	732	732	732	720	720	720	732	715	715
	Fondo del aparato con tirador mm	798	798	732	752	752	752	732	772	772
	Sentido de apertura de la puerta								dcha./ izda.	dcha./ izda.
Tipo	Puerta reversible									
	Color puerta	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Cristal negro	Acero inox.
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
	Antihuellas				•	•	•	•	•	•
	Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador	Exterior	Exterior	Integrado	Exterior	Exterior	Exterior	Integrado	Externos en frigorífico / Integrado en congelador	Externos en frigorífico / Integrado en congelador
	Dispensador de agua y hielo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	N° de circuitos de frío independientes	2	2	2	1	1	1	2	3	3
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh	•	•	•							
Home Connect	Cámaras integradas dentro del frigorífico	Con accesorio KS10ZHC00								
Control del aparato	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicador temperatura	Display LCD	Display LCD	Display LED	Display digital touch Control	Display digital touch Control	Display digital touch Control	Display LED	Display LCD touchControl	Display LCD touchControl
	Ubicación de temperatura	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador	••	••	••	••	••	••	••	Frigorífico/ zona hyperFresh premium 0°C/ congelador	Frigorífico/ zona hyperFresh premium 0°C/ congelador
	Funciones especiales	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, ahorro de energía	Bloqueo, ahorro de energía	Bloqueo, ahorro de energía	Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones	Bloqueo, modo eco, modo vacaciones	Bloqueo, timer, modo eco, modo vacaciones
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad	Descongelación automática frigorífico y congelador	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volumen bruto total litros	636	636	655	608	608	622	659	492	492
	Volumen bruto refrigerador litros	404	404	404	380	380	380	407	316	316
	Volumen bruto congelador litros	232	232	251	228	228	242	252	176	176
	Volumen útil total litros	541	541	592	533	533	573	604	400	400
Iluminación	LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ubicación	Lateral	Trasera	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Lateral	Lateral
	Refrigerador									
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	6	6	6	5	5	5	5	6	6
	N° balcones regulables en altura con tecnología easyLift								2	2
	N° compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	2	2	2	1	1	1
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	Fresh	Fresh	Fresh	hyperFresh	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}$					hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C
	N° de cajones con guías telescópicas	3	3	3				2		
	Cajón magicStorage: incluye 5 recipientes y 1 huevera XL								1	1
Equipamiento	N° de bandejas de cristal de seguridad	4	4	4	4	4	4	4	3	3
	Bandejas con tecnología easyLift	•	•	•						
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado					Flexible	Flexible
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas
	N° de hueveras (n° huevos)	1 (20)	1 (20)	1 (20)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (20)	1 (20)	1 (20)
	Congelador									
	N° cajones	2 con guías telescópicas	2 con guías telescópicas	2 con guías telescópicas		1		2	2	2
	Cajones bigBox	1	1	1				1		
	Bandejas de cristal	3	3	4	3	3	4	4		
	N° de cubiteras	Dispensador	Dispensador	twist iceBox	Dispensador	Dispensador	2	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox
Acumuladores de frío	2	2	2					2	2	
Conexión eléctrica	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50-60	50	50	50	50-60	50	50
	Potencia del aparato W	190	190	190	374	374	174	190	182	182
	Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2200	2200
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	

(* Includido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comprar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos side by side iQ700			Frigoríficos side by side iQ500					
Modelo:		KS36FPI30	KS36FPW30	KS36VAI41	KS36VAW41	KS36VBI30	KS36VBW30	KS36VAI31	KS36VAW31	
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	
	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	
	Consumo de energía anual ⁽³⁾ kWh/año	127	127	75	75	112	112	112	112	
	Volumen útil frigorífico litros	300	300	346	346	346	346	346	346	
	Volumen útil congelador litros									
	Temperatura otros compartimentos (>14°C) noFrost	•	•							
	Autonomía ⁽¹⁾ h									
	Capacidad de congelación 24 h ⁽²⁾ kg/24 h									
	Clase climática ⁽⁴⁾	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	41	41	39	39	39	39	39	39	
Dimensiones	Libre instalación/integrable	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Altura del aparato mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	
	Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650	650	650	650	650	650	
	Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690	690	690	690	690	690	
	Sentido de apertura la puerta	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	a la izquierda	
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Color puerta	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	
	Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	
	Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tipo	Diseño soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
	Tirador	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	
	N° de circuitos de frío independientes	1	1	1	1	1	1	1	1	
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Filtro airFresh			•	•	•	•	•	•	
	N° estrellas compartimento congelador									
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida									
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicación temperatura	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	
Control del aparato	Función "super-congelación" (desconexión automática)									
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Señal de aviso avería acústica/óptica									
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica									
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Descongelación congelador automática									
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Volumen bruto total	329	329	348	348	348	348	348	348	
	Volumen bruto refrigerador	329	329	348	348	348	348	348	348	
	Volumen bruto congelador									
Capacidad	Volumen útil total	300	300	346	346	346	346	346	346	
	Volumen útil zona hyperFresh premium 0°C	98	98							
	LED	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Ubicación Superior/Lateral	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Equipamiento	Refrigerador								
		N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	5	5	5	5	5	5
		N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1
		Balcón con tecnología easyLift	•	•	•	•	•	•	•	•
		Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus
		Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C						
N° bandejas vidrio seguridad		5	5	7	7	7	7	7	7	
N° de cajones de gran capacidad		3	3	2	2	2	2	2	2	
Botellero		Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	
Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
N° de hueveras (n° huevos)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)	1 (12)		
Conexión eléctrica	Congelador									
	N° cajones									
	N° compartimentos abatibles con tapa									
	N° cajones bigBox									
	Bandejas de cristal									
	N° de cubiteras									
	Acumuladores de frío									
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	
Potencia del aparato W	90	90	90	90	90	90	90	90		
Longitud del cable de conexión mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300		
Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko		
Combinación	Modelo con el que hace pareja	GS36NAI31 y GS36NAI40	GS36NAW31	GS36NAI31 y GS36NAI40	GS36NAW31	GS36NBI30	GS36NBW30	GS36NAI31 y GS36NAI40	GS36NAW31	

(*) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigorífico side by side iQ300	Congeladores side by side iQ500					Congelador side by side iQ300
Modelo:		KS36VVI30	GS36NAI40	GS36NAI31	GS36NAW31	GS36NB130	GS36NBW30	GS36NVI30
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
	Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
	Consumo de energía anual ⁽³⁾	kWh/año	112	156	234	234	234	234
	Volumen útil frigorífico	litros	346					
	Volumen útil congelador	litros		237	237	237	237	237
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)							
	noFrost		•	•	•	•	•	•
	Autonomía ⁽¹⁾	h	25	25	25	25	25	19
	Capacidad de congelación 24 h ⁽²⁾	kg/24 h	20	20	20	20	20	20
	Clase climática ⁽⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	38	42	42	42	42	
Libre instalación/integrable		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Dimensiones	Altura del aparato	mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	650	650	650	650	650	650
	Fondo del aparato con tirador	mm	690	690	690	690	690	690
	Sentido de apertura la puerta		a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
	Color puerta		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco
Tipo	Color laterales		Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•
	Diseño soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		1	1	1	1	1	1
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1
	Filtro airFresh		•	•	•	•	•	•
	N° estrellas compartimento congelador			***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Tecnología pressureBalance de puerta asistida		•	•	•	•	•	•
	Control Electrónico		•	•	•	•	•	•
Control del aparato	Indicación temperatura		LED	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•
	Señal de aviso avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•
	Capacidad	Volumen bruto total		348	255	255	255	255
Volumen bruto refrigerador			348					
Volumen bruto congelador				255	255	255	255	255
Volumen útil total			346	237	237	237	237	237
Volumen útil zona hyperFresh premium 0°C								
Iluminación	LED		•	•	•	•	•	•
	Ubicación Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Equipamiento	Refrigerador							
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		5					
	N° de compartimentos con tapa en la puerta		1					
	Balcón con tecnología easyLift							
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh					
	Cajón para carnes y pescados							
	N° bandejas vidrio seguridad		7					
	N° de cajones de gran capacidad		1					
	Botellero		Cromado					
	Terminaciones		Blancas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas
	N° de hueveras (n° huevos)		1 (12)					
	Congelador							
	N° cajones			7	7	7	7	7
	N° compartimentos abatibles con tapa			2	2	2	2	2
	N° cajones bigBox			2	2	2	2	2
	Bandejas de cristal			todas	todas	todas	todas	todas
	N° de cubiteras		twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox	twist iceBox
Acumuladores de frío			3	3	3	3	2	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50
	Potencia del aparato	W	90	90	90	90	90	90
	Longitud del cable de conexión	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	
Combinación	Modelo con el que hace pareja	GS36NVI30	KS36VAI41, KS36VAI31 y KS36FPI30	KS36VAI41, KS36VAI31 y KS36FPI30	KS36VAW41, KS36VAW31 y KS36FPW30	KS36VBI30	KS36VBW30	KS36VVI30

(•) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos combinados noFrost iQ700						Frigoríficos combinados noFrost iQ500			
Modelo		KG56FSB40	KG56FPI40	KG49NSB31	KG39FSB45	KG39FSW45	KG39FPI45	KG49NAI32	KG49NAI22	KG49NAW22	KG36NHI32
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*.	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
	Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+	A+	A++
	Consumo de energía anual ⁽¹⁾	216	216	284	180	180	180	284	340	340	258
	Volumen útil frigorífico	375	375	303	256	256	256	303	307	307	234
	Volumen útil congelador	105	105	92	87	87	87	92	92	92	86
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)										
	noFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía ⁽²⁾	24	24	16	16	16	16	16	16	16	16
	Capacidad de congelación 24 h ⁽³⁾	16	16	15	14	14	14	15	15	15	14
	Clase climática ⁽⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	42	42	43	38	38	38	43	43	43	42	
Libre instalación/integrable	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Dimensiones	Altura del aparato	1930	1930	2000	2030	2030	2030	2000	2000	2000	1870
	Anchura del aparato	700	700	700	600	600	600	700	700	700	600
	Fondo del aparato sin tirador	800	800	650	660	660	660	620	620	620	650
	Fondo del aparato con tirador	800	840	650	660	660	700	670	670	670	690
	Sentido de apertura de la puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
	Puerta reversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo	Color puerta	Cristal negro	Acero inox.	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Acero inox.	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.
	Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris
	Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Bombé	Bombé	Bombé	Plana
	Tirador	Integrado	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
	N° de circuitos de frío independientes	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2
	N° de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Full Skin Condenser	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
	Filtro airFresh	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Control del aparato	Home Connect	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00		Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00				Cámaras integradas dentro del frigorífico
	Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Indicación temperatura	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funciones especiales	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria	Alarma, memoria	Alarma, memoria	Alarma, memoria
	Señal de aviso de avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Capacidad	Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Descongelación refrigerador automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Volumen bruto total	554	554	440	395	395	395	440	440	440	349
	Volumen bruto refrigerador	412	412	317	285	285	285	317	317	317	239
	Volumen bruto congelador	142	142	123	110	110	110	123	123	123	110
Iluminación	Volumen útil total	480	480	395	343	343	343	395	399	399	320
	LED con softStart/LED	•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Equipamiento	Ubicación Superior/Lateral	•/•	•/•	-/•	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•
	Refrigerador										
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
	N° de compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C	hyperFresh plus >0°C	3
	N° bandejas cristal seguridad	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	cromado	cromado	cromado	Cromado	Cromado	Cromado	hyperFresh
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	cromadas	cromadas	cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	hyperFresh >0°C
	N° de hueveras (n° huevos)	3 (12)	3 (12)	2 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	2 (12)	2 (12)	2 (12)	4
	Congelador										
	N° cajones	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	N° cajones bigBox	1	1								
	Bandeja portacubiteras			1				1	1	1	1
	Bandejas de cristal de seguridad	•	•		•	•	•				•
N° de cubiteras	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	
Acumuladores de frío	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240	V 220 - 240
	Intensidad corriente eléctrica	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10	A 10
	Frecuencia de red	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
	Potencia del aparato	W 100	W 100	W 150	W 100	W 100	W 100	W 150	W 150	W 150	W 160
	Longitud del cable de conexión	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400	mm 2400
	Tipo de enchufe	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

(*) Incluido o Sí.

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

(1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Frigoríficos y congeladores.

Tipo	Frigoríficos combinados noFrost IQ500							Frigoríficos combinados noFrost IQ300		
Modelo	KG39NLB3A	KG39NAI4R	KG39NAI3P	KG39NAW3P	KG36NAI4P	KG36NAI3P	KG36NAW3P	KG39NXI4A	KG39NXB3A	KG39NXI3A
Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador
Clase de eficiencia energética	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh/año	273	182	273	273	173	260	260	182	273
Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	279	237	237	237	279	279
Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Temperatura otros compartimentos (>14°C)										
noFrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía ⁽²⁾	h	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Capacidad de congelación 24 h ⁽³⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Clase climática ⁽⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	36	39	39	36	39	39	36	39
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Altura del aparato	mm	2030	2030	2030	2030	1860	1860	1860	2030	2030
Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador	mm	660	700	700	700	700	700	700	660	660
Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Color puerta		Cristal negro	Acero inox.	Blanco	Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Black inox.
Color laterales		Gris	Gris	Blanco	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris oscuro
Antihuellas			•			•	•		•	•
Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	plana	Plana	Plana	Plana
Tirador		Integrado	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo	Integrado	Integrado
Nº de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nº de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)
Filtro airFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Home Connect		Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00	Con accesorio KS10ZHC00		
Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD	LED	LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funciones especiales		Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, memoria, vacaciones, eco, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo
Señal de aviso de avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volumen bruto total		400	400	400	400	357	357	357	400	400
Volumen bruto refrigerador		290	290	290	290	247	247	247	290	290
Volumen bruto congelador		110	110	110	110	110	110	110	110	110
Volumen útil total		366	366	366	366	324	324	324	366	366
LED con softStart/LED		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Ubicación Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Refrigerador										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	4	4	3	3	3	4	4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta		1	1	1	1	1	1	1		
Cajón para frutas y verduras		hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh	hyperFresh
Cajón para carnes y pescados		hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$	hyperFresh $\leq 0^{\circ}\text{C}$
Nº bandejas cristal seguridad		5	5	5	5	4	4	4	5	5
Botellero		Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Terminaciones		Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas
Nº de hueveras (nº huevos)		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)
Congelador										
Nº cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nº cajones bigBox										
Bandeja portacubiteras										
Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acumuladores de frío		2	2	2	2	2	2	2		
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko

(•) Incluido o Sí.

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

(1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos combinados noFrost iQ300								Frigoríficos combinados noFrost iQ100		
Modelo		KG39NXW3A	KG39NV13A	KG39NVW3A	KG36NXI4A	KG36NXI3A	KG36NXW3A	KG36NV13A	KG36NVW3A	KG36NNW3A	KG33NNW3A	
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*.	Categoría de modelo	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	Frigorífico - congelador	
	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Consumo de energía anual ⁽¹⁾	kWh/año	273	273	273	173	260	260	260	260	235	228
	Volumen útil frigorífico	litros	279	279	279	237	237	237	237	237	215	192
	Volumen útil congelador	litros	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)											
	noFrost		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Autonomía ⁽²⁾	h	16	16	16	16	16	16	16	16	19	19
	Capacidad de congelación 24 h ⁽³⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14	14	14	14	11	11
	Clase climática ⁽⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	39	36	39	39	39	39	42	42	
Libre instalación/integrable		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Dimensiones	Altura del aparato	mm	2030	2030	2030	1860	1860	1860	1860	1860	1760	
	Anchura del aparato	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Fondo del aparato sin tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
	Fondo del aparato con tirador	mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
	Sentido de apertura de la puerta		a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha
Tipo	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Color puerta		Blanco	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Acero inox.	Blanco	Acero inox.	Blanco	Blanco	
	Color laterales		Blanco	Gris	Blanco	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Blanco	
	Antihuellas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Diseño Soft de puerta		Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	
	Tirador		Integrado	integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	2	2	2	2	2	1	1	
	N° de compresores		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Full Skin Condenser		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	***(*)	
Control del aparato	Filtro airFresh		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Home Connect		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Control electrónico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Indicación temperatura		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
	Ubicación del indicador de temperatura (electrónica)		Exterior	Interior	Interior	Exterior (integrado)	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Funciones especiales		Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma, bloqueo	Alarma	Alarma	Alarma	
	Señal de aviso de avería acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Señal de aviso de temperatura acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Capacidad	Señal de aviso de puerta abierta acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	(•/•)	(•/•)	
	Descongelación congelador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Descongelación refrigerador automática		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Volumen bruto total		400	400	400	357	357	357	357	329	306	
	Volumen bruto refrigerador		290	290	290	247	247	247	324	247	196	
	Volumen bruto congelador		110	110	110	110	110	110	110	110	110	
	Volumen útil total		366	366	366	324	324	324	324	302	279	
	LED con softStart/LED		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Ubicación Superior/Lateral		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Equipamiento	Refrigerador										
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta			4	4	4	3	3	3	3	4	3	
N° de compartimentos con tapa en la puerta												
Cajón para frutas y verduras			hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh	Fresh	
Cajón para carnes y pescados			hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C	hyperFresh <0°C		
N° bandejas cristal seguridad			5	5	5	4	4	4	4	4	3	
Botellero			Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado		
Terminaciones			Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	
N° de hueveras (n° huevos)			3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	3(12)	
Congelador												
Conexión eléctrica	N° cajones		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	N° cajones bigBox											
	Bandeja portacubiteras				1							
	Bandejas de cristal de seguridad		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	N° de cubiteras		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Acumuladores de frío											
	Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Potencia del aparato	W	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400		
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko		

(*) Incluido o Sí.

*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.

(1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(4) Clase climática SN-T (Tropical); este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C.

Clase climática SN-ST (Subtropical); este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		Frigoríficos dos puertas iQ300			
Modelo		KD46NVI20	KD46NVW20	KD30NX73	
Categoría de modelo		Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) n° 1060/2010*	Clase de eficiencia energética:	A+	A+	A+	
	Consumo de energía anual ⁽³⁾	kWh/año	320	320	273
	Volumen útil frigorífico	litros	294	294	211
	Volumen útil congelador	litros	77	77	63
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)				
	noFrost		•	•	•
	Autonomía ⁽¹⁾	h	14	14	16
	Capacidad de congelación 24 h ⁽²⁾	kg/24 h	8	8	6
	Clase climática ⁽⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	43	43	44
Libre instalación/integrable		•/-	•/-	•/-	
Dimensiones	Altura del aparato ⁽⁵⁾	mm	1860	1860	1710
	Anchura del aparato	mm	700	700	600
	Fondo del aparato sin tirador	mm	620	620	600
	Fondo del aparato con tirador	mm	650	650	650
	Sentido de apertura puerta		Derecha	Derecha	Derecha
	Puerta reversible		•	•	•
Tipo	Color puerta		Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable
	Color laterales		Gris	Blanco	Gris
	Antihuellas		•	•	•
	Diseño Soft de puerta		Bombé	Bombé	Bombé
	Tirador		Exterior	Exterior	Exterior
	N° de circuitos de frío independientes		2	2	2
	Número de compresores		1	1	1
	N° estrellas compartimento congelador		***(*)	***(*)	***(*)
	Filtro airFresh		•	•	•
Control del aparato	Control electrónico		•	•	•
	Indicación temperatura		LED	LED	LED
	Ubicación de temperatura		Interior	Interior	Interior
	Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador		•	•	•
	Función "super-congelación" (desconexión automática)		•	•	•
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)				
	Señal de aviso avería acústica/óptica				
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica				
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica				
	Descongelación congelador automático		•	•	•
Descongelación refrigerador automático		•	•	•	
Capacidad	Volumen bruto total	l	401	401	278
	Volumen bruto refrigerador	l	302	302	214
	Volumen bruto congelador	l	99	99	64
	Volumen útil total	l	371	371	274
Iluminación	LED		•	•	•
	Bombilla				•
	Ubicación Superior/Lateral		Lateral	Lateral	
Equipamiento	Refrigerador				
	N° total de balcones y soportes en la contrapuerta		4	4	3
	N° compartimentos con tapa en la puerta				
	Cajón para frutas y verduras		hyperFresh	hyperFresh	•
	Cajón para carnes y pescados		hyperFresh <0°	hyperFresh <0°	hyperFresh <0°
	N° bandejas vidrio seguridad		4	4	3
	N° de hueveras (n° huevos)		3 (12)	3 (12)	1 (7)
	coldTray				•
	Botellero		Flexible	Flexible	
	Terminaciones		Blancas	Blancas	Blancas
	Congelador				
	N° cajones				
	Bandejas		1	1	1
	N° de cubiteras				
	quickFreezer: compartimento de congelación rápida		•	•	•
Preparación automática cubitos de hielo twist iceBox		•	•	•	
Acumuladores de frío					
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-230
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50
	Potencia del aparato	W	150	150	160
	Longitud del cable de conexión	mm	2400	2400	2400
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	

(•) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

(5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas)

Frigoríficos y congeladores.

Tipo		coolModul iQ700						
Modelo		CI36BP01	CI30RP01	CI24RP01	FI24NP31	FI24DP32	FI18NP31	CI24WP02
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) n° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico/ congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Frigorífico-bodega, bodega (6) y armarios para la conservación de vinos
	Clase de eficiencia energética:	A+	A+	A+	A+	A+	A+	B
	Consumo de energía anual (3) kWh/año	423	182	169	359	347	320	237
	Volumen útil frigorífico litros	380	479	369				390
	Volumen útil congelador litros	146			324	306	223	
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)							5-18°C
	noFrost	•	•	•	•	•	•	
	Autonomía (1) h	20			17	14	12	
	Capacidad de congelación 24 h (2) kg/24 h	16			18	14	18	
	Clase climática (4)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42	40	40	41	41	41	42
	Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
	Control del aparato	Control electrónico	•	•	•	•	•	•
Indicación temperatura		Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital	Display digital
Regulación independiente de la temperatura		•	•	•	•	•	•	•
Función "super-congelación" con desconexión automática		•	•	•	•	•	•	•
Función "super-refrigeración" con desconexión automática		•	•	•				
Alarma de temperatura (acústica/óptica)		-/-	-/-	-/-	•/•	•/•		
Alarma puerta abierta (acústica/óptica)		•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-
Descongelación congelador automático		•	•	•	•	•	•	•
Descongelación refrigerador automático		•	•	•				•
Estrellas compartimento congelador		n° ***(*)			***(*)	***(*)	***(*)	
Capacidad	Volumen bruto total litros	633	547	423	379	359	266	445
	Volumen bruto refrigerador litros	440	547	423				445
	Volumen bruto congelador litros	193			379	359	266	
	Volumen útil total litros	526	479	369	324	306	223	390
Medidas	Aparato							
	Altura mm	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
	Anchura mm	908	756	603	603	603	451	603
	Fondo mm	608	608	608	608	608	608	608
	Nicho de encastre (5)							
	Altura mm	2134	2134	2134	2134	2134	2134	2134
	Anchura mm	914	762	610	610	610	457	610
	Fondo mm	610	610	610	610	610	610	610
	Sentido de apertura la puerta	dcha/izda	derecha	derecha	izquierda	izquierda	izquierda	derecha
	Puerta reversible		•	•	•	•	•	•
Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	
Equipamiento	Refrigerador							
	Compartimentos en la puerta	n° 6	4	4				
	Bandejas y estantes	n° 3	4	4				14
	Bandejas y estantes regulables en altura	n° 2	3	3				
	Cajón para frutas y verduras con guías telescópicas	2	•	•				
	Cajón multifunción con guías telescópicas	n° •	•	•				
	Bandejas vidrio seguridad	n° 3	4	4				
	Hueveras	n° 2	2	2				
	Congelador							
	Compartimentos en la puerta	n°			5	2	5	
	Cestas/cajones para congelar	n° 2			2	2	2	
	Bandejas y estantes	n° 1			4	4	4	
	Bandejas y estantes regulables en altura	n°			3	2	3	
Fabricador cubitos interno/externo	•/-			•/-	•/-	•/-		
Acumuladores de frío								
Iluminación	Iluminación LED	•	•	•	•	•	•	•
	Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Conexión eléctrica	Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
	Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Potencia del aparato W	574	311	266	421	592	366	131
	Longitud cable conexión mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

(•) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

(5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastables (medidas mínimas).

(6) Aparato destinado a utilizarse exclusivamente para la conservación de vinos

Frigoríficos y congeladores integrables.

Tipo		Frigoríficos integrables iQ700			Frigoríficos integrables iQ500						Cong. integr. iQ300	
Modelo		KI39FP60	KI42FP60	GI38NP60	KI86NAF30F	KI86SAF30	KI81RAF30	KU15RA65	GI81NAE30	GU15DA55	GI21VAF30	
Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) n° 1060/2010*	Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	
	Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	
	Consumo de energía anual ⁽³⁾	kWh/año	247	133	243	221	218	116	92	243	184	157
	Volumen útil frigorífico	litros	184	302		187	191	319	137			
	Volumen útil congelador	litros	61		212	67	74			211	98	97
	Temperatura otros compartimentos (>14°C)											
	noFrost		**		*	**				*		
	Autonomía ⁽¹⁾	h	16		11	13	32			22	23	22
	Capacidad de congelación 24 h ⁽²⁾	kg/24 h	12		18	8	7			20	12	8
	Clase climática ⁽⁴⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	39	39	40	39	36	37	38	36	36	36	
Libre instalación/integrable		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Dimensiones ⁽⁵⁾	Altura del aparato	mm	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	820	1.772	820	874
	Anchura del aparato	mm	556	556	556	558	558	558	598	558	598	558
	Fondo del aparato	mm	545	545	545	545	545	545	548	545	548	545
	Altura del nicho	mm	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	820	1.775	820	880
	Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	600	560	600	560
	Fondo del nicho	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
	Sentido de apertura la puerta		a la derecha	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la derecha	a la izquierda	a la derecha	a la derecha
Puerta reversible		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tipo	Tipo de instalación	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	Puerta fija	
	N° de circuitos de frío independientes	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	
	Número de compresores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	N° estrellas compartimento congelador	***(*)		***(*)	***(*)	***(*)			***(*)	***(*)	***(*)	
	Filtro airFresh	•	•				•					
Control del aparato	Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	
	Indicación de la temperatura	LED	LED	LED	Display digital	Display digital	Display digital		Display digital		LED	
	Ubicación de temperatura	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	
	Función "super-congelación" (desconexión automática)	•		•	•	•	•		•	•	•	
	Función "super-refrigeración" (desconexión automática)	•	•		•	•	•					
	Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	
	Señal de aviso avería acústica/óptica					•/•				•/•		
	Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Descongelación congelador (automático/manual)	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•	•/-	•/-	•/-	
Descongelación refrigerador automática	•	•		•	•	•	•	•				
Capacidad	Volumen bruto total	litros	273	316	237	273	272	321	139	235	114	98
	Volumen bruto refrigerador	litros	195	316		189	195	321	139			
	Volumen bruto congelador	litros	78		237	84	77			235	114	98
	Volumen útil total	litros	245	302	212	254	265	319	137	211	98	97
	Volumen útil Zona hyperFresh premium 0°	litros	56	77								
Iluminación	LED	•	•		•	•	•					
	Bombilla							•				
	Ubicación Superior/Lateral	Lateral	Lateral		Lateral	Lateral	Lateral					
Equipamiento	Refrigerador											
	N° total de compartimentos en la puerta	3	5		5	5	6	3				
	Compartimentos con tapa en la puerta	1	1		1	1	1					
	Cajón para frutas y verduras	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C		hyperFresh plus	hyperFresh plus	hyperFresh plus					
	Cajón para carnes y pescados	hyperFresh premium 0°C	hyperFresh premium 0°C									
	N° de bandejas y estantes	4	7		5	5	7	3				
	N° bandejas de cristal de seguridad	2	3		5	5	7	3				
	Bandejas extensible con perfil antidesbordamiento				1	2	2					
	Bandeja deslizante Vario				1	1	1					
	N° de cajones	4	7		1	1	2	1				
	Terminaciones	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	
	N° de hueveras	2	2		3(12)	3(12)	3(12)	3(12)				
	Congelador											
N° cajones	2		7	3	3			7	3	3		
N° cajón con tapa congelador								2				
Cajón bigBox	1		1	1	1			2		•		
N° de cubiteras	1		1	1	1			1	1	1		
Acumuladores de frío	2			2	2			2	2			
Conexión eléctrica	Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
	Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Potencia del aparato	W	120	120	120	90	90	90	90	120	90	
	Longitud del cable de conexión	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
Tipo de enchufe		Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	Shucko	

(•) Incluido o Sí.

* Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

** noFrost en el congelador.

(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación "Super". No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.

(2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.

(3) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados.

Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4) Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C

Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C

(5) Medidas de hueco en aparatos integrables /encastrables (medidas mínimas)





©2017, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.
Parque Empresarial PLA-ZA - Ronda del Canal Imperial, 18-20 - 50197 Zaragoza.

El Grupo BSH es licenciatario de marca de Siemens AG.

Siemens se reserva el derecho de modificar sus aparatos, características y accesorios sin previo aviso.
Características técnicas y precios válidos salvo error tipográfico u omisión.

Modelo: Q8ASCG0417

Abril 2017

Centro de Gestión de Pedidos

902 331 442

Centro de Atención al Usuario

902 118 821

www.siemens-home.bsh-group.com/es



@SiemensHomeEs

